


[Go Back](#)



**ZATEMŇOVACÍ TKANINA**  
**SUNBLOCK SOFT WP**

**1016320 8552 SCHIEFER / SLATE 150CM / LFM**

Silně zatemňující dvojitá tkanina s velmi měkkým omakem.  
Stupeň zatemnění v závislosti na barvě až 99,9 %

**barva**

8552 břidlicová ▼

**velikost**

Vyberte možnost... ▼


**Konfektionierungen & Anfragen**

**Technické detaily**

- samozhášivý
- EN 13773-C1
- DIN 4102 B1
- ÖNORM B1, Q1, TR1
- 100% polyester
- samozhášivý i po vyprání
- akustické zkoušky k dispozici ISO 354
- 260 g/m<sup>2</sup>
- cca 30bm role

Dbejte bezpečnostních předpisů!

**Podobné produkty**



**Popis produktu**

Upozornění

Reference



Ke stažení

Anfrage Formular

Silně zatemňující dvojitá tkanina s velmi měkkým omakem.  
Stupeň zatemnění v závislosti na barvě až 99,9 %

# Universal RS

## Dokumentace

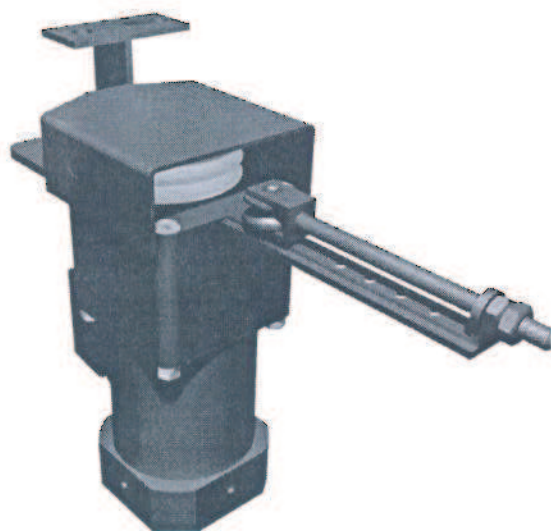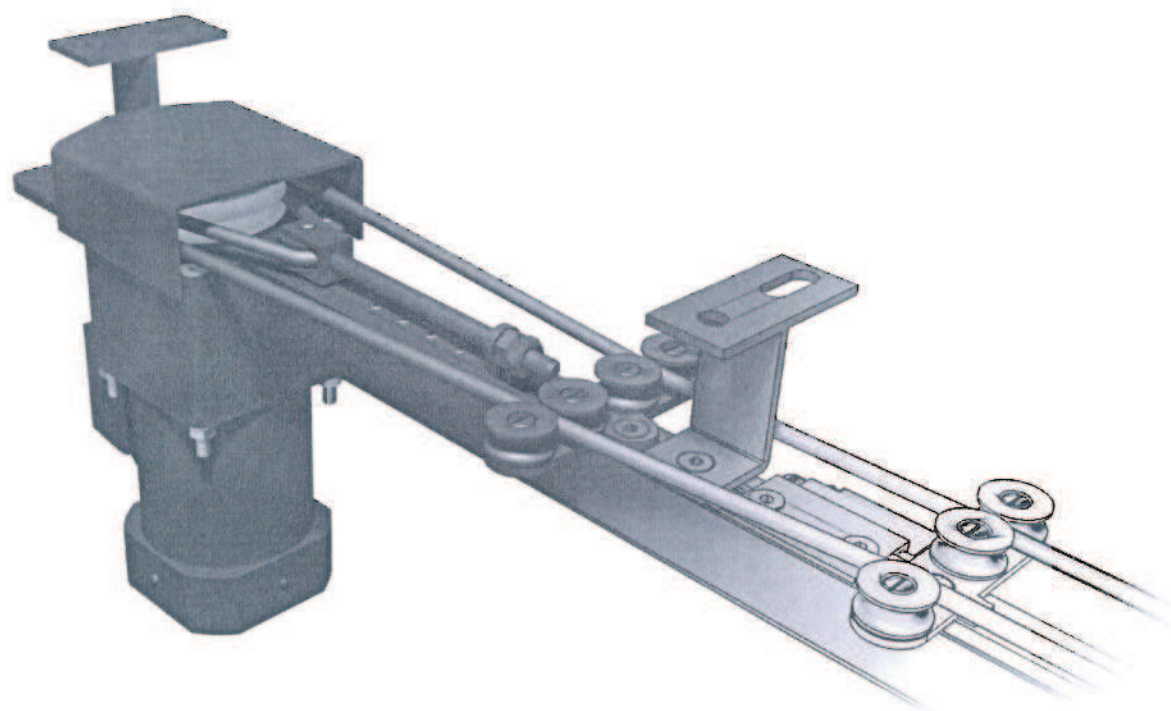

## 2. Technické údaje

### 2.1. Údaje o motoru

- Rychlost opony: při 50 Hz lze vybrat tři fixní jmenovité rychlosti:
  - průměr kotouče 100 mm = 60 cm/s
  - průměr kotouče 150 mm = 90 cm/s
  - průměr kotouče 200 mm = 125 cm/s

Při využití variabilní regulace rychlosti se dosahuje těchto rychlostí:

- průměr kotouče 100 mm = 0 - 100 cm/s
- průměr kotouče 150 mm = 0 - 160 cm/s
- průměr kotouče 200 mm = 0 - 217 cm/s  
frekvence max. = 87 Hz
- Točivý moment pohonu: 80 N
- Počet otáček pohonu: 120 min<sup>-1</sup>
- Typ ochrany: IP 54
- Napětí/ frekvence: 3x400V/N/50 Hz při fixní rychlosti
- Napětí/ frekvence: 220 V je možná při variabilní rychlosti
- Výkon motoru: 0,65 kW
- Doba zapnutí: S3 40% (během 10 minut může jet 4 minuty a 6 minut musí motor stát)
- Maximální hmotnost opony u přímého směru opony: 500 kg  
POZOR: u použitých kolejnic je třeba zohlednit maximální přípustnou hmotnost opony.