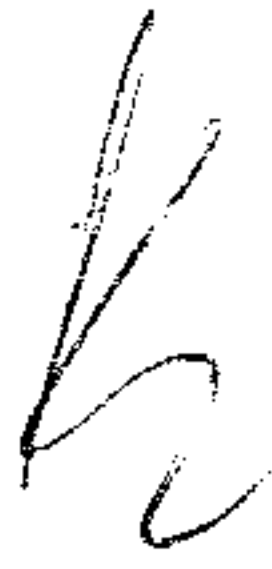
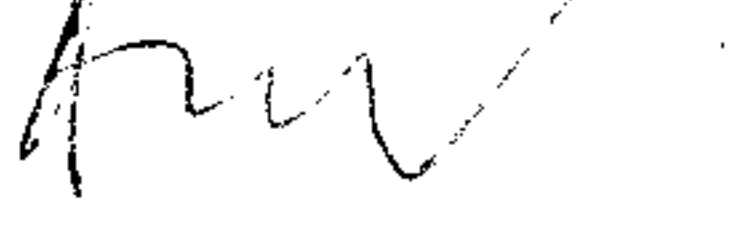


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Rekonstrukce m.č. N2022	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Rekonstrukce laboratoře v objektu D		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
	Mendelova univerzita v Brně		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	ing.arch.Štreit		NABÍDKA
Objednatel	MENDELOVA UNIVERZITA v Brně		
Dodavatel	Jihomoravské stavby, s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval	Kroupa, Schelle, Kříž		Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	69 715	Ztížené výrobní podmínky
	PSV celkem	128 905	Zařízení staveniště
Z	M práce celkem	496 237	Provoz investora
R	M dodávky celkem	0	Koordinační činnost
N	ZRN celkem	694 857	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	694 857	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	729 600	Ostatní náklady celkem
			0
			0
			13 897
			20 846
			0
			34 743
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :ing. Aleš Kříž	Jméno :
Datum :		Datum :2. dubna 2013	Datum : 20.4.2013
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
			Mendelova univerzita v Brně Rektorát Stavební oddělení Zemědělská 1, 613 00 Brno 2
Základ pro DPH		21,0 %	729 600 Kč
DPH		21,0 %	153 216 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA CELKEM			882 816 Kč

Poznámka :

Nabídkový rozpočet - příloha SOD

Stavba :	Mendelova univerzita v Brně	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Rekonstrukce laboratoře v objektu D	Rekonstrukce m.č. N2022

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 035	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	31 249	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 658	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 580	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 480	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 359	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	28 190	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	13 765	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	3 155	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	19 948	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	55 589	0	0	0
781 Obklady keramické	0	3 193	0	0	0
783 Nátěry	0	1 722	0	0	0
784 Malby	0	3 342	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	255 200	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	241 037	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	7 355	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	69 715	128 905	0	496 237	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	198 620	0
Zařízení staveniště	0	0,0	694 857	0
Provoz investora	0	2,0	694 857	13 897
Koordinační činnost	0	3,0	694 857	20 846
CELKEM VRN				34 743

Položkový rozpočet

Stavba :	Mendelova univerzita v Brně	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce laboratoře v objektu D	Rekonstrukce m.č. N2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m ² cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi 1,30*0,80*0,65	m ³	0,68 0,68	4 490,00	3 035,24
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						3 035,24
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						
2	612421431R00	Oprava vápen. omítek stěn do 50 % pl. - štukových 2*(6,30+5,57)*2,97 -1,45*2,45	m ²	66,96 70,51 -3,55	226,50	15 165,38
3	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m ²	1,50	269,00	403,50
4	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 přizpůsobit stávající fasádě	m ²	2,00	210,00	420,00
5	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25) 35,10*0,08+1,50*1,00*0,09	m ³	2,94 2,94	3 050,00	8 976,15
6	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm 35,10*0,08+1,50*1,00*0,09	m ³	2,94 2,94	934,00	2 748,76
7	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm 35,10*0,08+1,50*1,00*0,09*2	m ³	3,08 3,08	250,50	771,04
8	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm oka 150/150 mm (35,10+1,50*1,00)*0,002099*1,15	t	0,09 0,09	31 300,00	2 763,79
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						31 248,62
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
9	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 31,50+3,00	m ²	34,50 34,50	135,00	4 657,50
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						4 657,50
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m ²	35,10	73,50	2 579,85
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						2 579,85
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
11	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m ²	kus	2,00	6,50	13,00
12	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m ² 1,30*0,80	m ²	1,04 1,04	178,00	185,12
13	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % 2*(6,30+5,57)*2,97 -1,45*2,45	m ²	66,96 70,51 -3,55	28,10	1 881,44
14	96009	Demontáž laboratorních stolů s keram. výlevkami, odpojení vody, plynu a odpadů vel. stolů 240x150	kpl	1,00	5 400,00	5 400,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						7 479,56
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,72	850,00	13 359,20
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						13 359,20
Díl: 713 Izolace tepelné						
16	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m ²	35,10	21,90	768,69
17	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE 35,10+2*(1,50+1,00)*0,20	m ²	36,10 36,10	29,90	1 079,39
18	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm 2*(6,30+5,97) 2*(1,50+1,00)	m	29,54 24,54 5,00	15,40	454,92
19	F4	Doprava Favim z Anglie	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
20	F1	Vibrace tlumící mat.FAVIM FVM 200-25	m ²	1,50	6 850,00	10 275,00
21	F2	Vibrace tlumící mat.FAVIM LVI 25mm 2*(1,50+1,00)*1,1	m	5,50 5,50	1 080,00	5 940,00
22	F3	Těsnění spáry základu Polymerickou hmotou š. 25mm	m	5,00	415,00	2 075,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Mendelova univerzita v Brně	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce laboratoře v objektu D	Rekonstrukce m.č. N2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	28375331	Pásek okrajový dilatační š. 100mm, l=50m 2*(6,30+5,97)*1,10	m	26,99 26,99	9,39	253,47
24	28375767	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z (35,10-1,50*1,00)*0,08*1,05	m3	2,82 2,82	1 840,96	5 195,93
25	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	77,52	1,90	147,30
Celkem za		713 Izolace tepelné				28 189,69
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
26	720	ZTI	soubor	1,00	13 765,00	13 765,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				13 765,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
27	762522812P	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm rošt z hranolů 10/10	m2	35,10	65,00	2 281,50
28	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	35,10	24,90	873,99
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				3 155,49
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
29	767587001R00	Podhledy zavěšené, rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet	m2	35,10	558,00	19 585,80
30	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	195,86	1,85	362,34
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				19 948,14
Díl:	776	Podlahy povlakové				
31	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	35,10	46,80	1 642,68
32	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	35,10	14,60	512,46
33	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	35,10	34,30	1 203,93
34	776511810P	Odstranění gumových podlah lepených bez podložky tl.5mm vč.lišt	m2	35,10	33,70	1 182,87
35	776511820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	35,10	62,40	2 190,24
36	776521230P	Lepení povlakových podlah ze čtverců PVC, vodivých vč.dodání podložky	m2	35,10	350,00	12 285,00
37	23596005.A	Stěrka samonivelační 35,10*1,80*10	kg	631,80 631,80	26,00	16 426,80
38	23596007.A	Penetrace pro samonivel. cement.hmoty 35,10*0,2	l	7,02 7,02	129,00	905,58
39	28410244	Podlahovina PVC antistatická 35,10*1,05	m2	36,86 36,86	510,00	18 796,05
40	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	561,43	0,79	443,53
Celkem za		776 Podlahy povlakové				55 589,14
Díl:	781	Obklady keramické				
41	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm 2,25*1,80	m2	4,05 4,05	420,00	1 701,00
42	585820001	Tmel lepicí 2,25*1,80*5,00	kg	20,25 20,25	7,00	141,75
43	585820002	Tmel spárovací	kg	2,00	27,00	54,00
44	5978156	Obklad bílý 2,25*1,80*1,05	m2	4,25 4,25	280,00	1 190,70
45	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	29,03	3,65	105,97
Celkem za		781 Obklady keramické				3 193,42
Díl:	783	Nátěry				
46	783324140R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email	m2	10,00	130,00	1 300,00
47	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	12,00	35,20	422,40
Celkem za		783 Nátěry				1 722,40
Díl:	784	Malby				
48	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 2*(6,30+5,57)*2,97	m2	70,51 70,51	12,40	874,30

Položkový rozpočet

Stavba :	Mendelova univerzita v Brně	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce laboratoře v objektu D	Rekonstrukce m.č. N2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	784195212R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	70,51	35,00	2 467,77
Celkem za		784 Malby				3 342,07
Díl:	M21	Elektromontáže				
50	210	Elektroinstalace	soubor	1,00	255 200,00	255 200,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				255 200,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
51	240	Vzduchotechnika viz sam.rozpočet-technologie	soubor	1,00	155 200,00	155 200,00
52	2401	Vzduchotechnika viz sam.rozpočet-montáž	soubor	1,00	63 036,00	63 036,00
53	2401	Vzduchotechnika viz sam.rozpočet-demontáž	soubor	1,00	22 801,00	22 801,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				241 037,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
54	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP nošením	t	5,74	238,50	1 369,94
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,74	252,00	1 447,49
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	80,42	14,60	1 174,08
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,74	203,50	1 168,90
58	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,74	22,70	130,39
59	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,74	9,30	53,42
60	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,74	350,00	2 010,40
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				7 354,63

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení "MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚLSKA 1 REKONSTRUKCE LABORATOŘE V OBJEKTU D, m.č. N2022"
Akce	ELEKTROINSTALACE
Projekt	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Investor	NABÍDKA
Z. č.	E281/06/13
A. č.	Pešina Milan
Smlouva	3.2013
Vypracoval	Jihomoravské stavby,sro
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CU	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	18 601,92	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	669,67	186,02
Montáž - materiál		136 346,33
Montáž - práce		72 736,24
Mezisoučet 1	19 271,59	209 268,59
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		2 090,83
Nátěry		0,00
Zemní práce		24 838,04
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	19 271,59	236 197,46
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		255 469,05
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		255 469,00
Základ a hodnota DPH 21%	255 469,00	53 648,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		309 117,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Specifikace dodávky R 2022	3 181,00	2 462,00
Specifikace dodávky RZ 2.2	8 104,00	4 855,00
Dodávky rozvaděčů	18 602,00	0,00
Elektromontáže	136 346,00	72 736,00
Demontáže	0,00	9 772,00
Zednická výpomoc	9 699,00	15 139,00

Sire 30 mm	m	12,00	47,42	568,98	0,00	0,00	47,42	568,98
Sire 50mm	m	25,00	55,25	1 381,13	0,00	0,00	55,25	1 381,13
Sire 70 mm	m	5,00	76,13	380,63	0,00	0,00	76,13	380,63
Průraz cihelnou zdí do 200 mm do S 50 dm2	ks	4,00	256,65	1 026,60	0,00	0,00	256,65	1 026,60
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK, PRŮSTUPŮ A NIK								
Malta fajnová	kg	20,00	45,00	900,00	0,00	0,00	45,00	900,00
Zapravení drážek, úklid	m2	35,00	0,00	0,00	240,00	8 400,00	240,00	8 400,00
PŘÍPRAVA POVRCHŮ PŘED MALBOU								
Pačkování sádrovým mlékem	m2	10,00	0,00	0,00	11,00	110,00	11,00	110,00
MALBA VČ. OČIŠTĚNÍ PO MALBĚ								
Otěrúzdorná bílá	m2	20,00	0,00	0,00	30,00	600,00	30,00	600,00
<i>CISTENÍ BUDOV ZAMETANÍM</i>								
Suchý a mokvý proces vč. oken	m2	98,00	0,00	0,00	9,00	882,00	9,00	882,00
PŘESUN SUTI A VYBOURANÉHO MAT. do kontejneru	t	0,50	0,00	0,00	250,00	125,00	250,00	125,00
DOPRAVA NA SKLÁDKU								
Do 30km, poplatek, uložení	t	0,50	0,00	0,00	4 500,00	2 250,00	4 500,00	2 250,00
Zednická výpomoc - celkem				9 699,04		15 139,00		24 838,04

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky R 2022									
ORO-36PX Rozvodnice	Ks	1,00	893,49	893,49		0,00	0,00	893,49	893,49
PÁČKOVÝ SPÍNÁČ									
APN-63-3 63 A 3-pólový	ks	1,00	492,42	492,42		985,45	985,45	1 477,87	1 477,87
LPN-16B-1 Jistič MCB	Ks	7,00	103,53	724,71		94,82	663,75	198,35	1 388,46
LPN-10B-1 Jistič MCB	Ks	1,00	120,93	120,93		94,82	94,82	215,75	215,75
LPN-25C-3 Jistič MCB	Ks	2,00	474,63	949,26		359,13	718,26	833,76	1 667,52
Specifikace dodávky R 2022 - celkem				3 180,81			2 462,28		5 643,09
Specifikace dodávky RZ 2.2									
BF-U-3/72-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PEmůstky	ks	1,00	2 213,28	2 213,28		0,00	0,00	2 213,28	2 213,28
Jistič CVS 160F, TM125 D, 125A , LV516332	ks	1,00	3 503,49	3 503,49		2 816,84	2 816,84	6 320,33	6 320,33
C60N 3P 32A C Jistič	ks	4,00	351,48	1 405,92		295,06	1 180,24	646,54	2 586,16
C60N 3P 25A C Jistič	ks	1,00	323,64	323,64		138,20	138,20	461,84	461,84
C60N 1P 16A B Jistič	ks	9,00	73,08	657,72		79,94	719,50	153,02	1 377,22
Specifikace dodávky RZ 2.2 - celkem				8 104,05			4 854,78		12 958,83
Dodávky rozvaděčů									
Specifikace dodávky R 2022	ks	1,00	5 643,09	5 643,09		0,00	0,00	5 643,09	5 643,09
Specifikace dodávky RZ 2.2	ks	1,00	12 958,83	12 958,83		0,00	0,00	12 958,83	12 958,83
Dodávky rozvaděčů - celkem				18 601,92					18 601,92
Elektromontáže									
PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH									
ŽLABŮ MARS									
podpěra na plochou střechu	ks	6,00	87,87	527,22		56,00	336,00	143,87	863,22
Podložka pro roznesení tlaku podpěry	ks	6,00	133,11	798,66		25,00	150,00	158,11	948,66
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.									

do 10kg	KS	13,00	77,43	1 006,59	81,12	1 054,56	158,55	2 061,15
OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLOVÉHO ZDIVA								
HM10	KS	40,00	0,96	38,28	11,58	463,20	12,54	501,48
HM8	KS	40,00	0,70	27,84	10,80	432,00	11,50	459,84
HM6	KS	20,00	0,52	10,44	10,05	201,00	10,57	211,44
SP 200X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ	KS	50,00	0,52	26,10	0,00	0,00	0,52	26,10
SP 360X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ	KS	50,00	1,22	60,90	0,00	0,00	1,22	60,90
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	KS	4,00	6,53	26,10	16,32	65,28	22,85	91,38
KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	KS	6,00	7,92	47,50	16,32	97,92	24,24	145,42
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	KS	4,00	30,02	120,06	71,67	286,68	101,69	406,74
KO 125 KRABICE ODBOČNÁ	KS	1,00	56,55	56,55	20,94	20,94	77,49	77,49
EKE 60X60 KANÁL EL.INST 60X60	M	12,00	100,14	1 201,64	32,76	393,12	132,90	1 594,76
003.CS.K KRABICE S KRYTÍM IP 65 do 5x4	KS	4,00	25,40	101,60	35,00	140,00	60,40	241,60
005.CS.K KRABICE S KRYTÍM IP 65 do 5x6	KS	2,00	42,11	84,22	35,00	70,00	77,11	154,22
1225 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25 750N	M	20,00	8,27	165,40	19,98	399,60	28,25	565,00
1429 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX	M	20,00	19,66	393,24	15,57	311,40	35,23	704,64
1416 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX	M	10,00	11,92	119,19	14,43	144,30	26,35	263,49
6025 ZN TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - ŽÁR.POZINK. EN	M	4,00	120,06	480,24	0,00	0,00	120,06	480,24
6040 ZN TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - ŽÁR.POZINK. EN	M	4,00	195,75	783,00	0,00	0,00	195,75	783,00
6120 ZN KOLENO ZÁVITOVÉ ŽÁR. ZINKOVANÉ EN	KS	2,00	107,10	214,19	0,00	0,00	107,10	214,19
6140 ZN KOLENO ZÁVITOVÉ ŽÁR. ZINKOVANÉ EN	KS	2,00	259,43	518,87	0,00	0,00	259,43	518,87
LHD 17X17 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu)	M	20,00	12,35	247,08	31,86	637,20	44,21	884,28
8671 KRYT LHD 17X17 KONCOVÝ	KS	4,00	6,09	24,36	0,00	0,00	6,09	24,36
8672 KRYT LHD 17X17 SPOJOVACÍ	KS	10,00	6,09	60,90	0,00	0,00	6,09	60,90
LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK	M	10,00	12,79	127,89	31,86	318,60	44,65	446,49
8621 KRYT KONCOVÝ LHD 20X20	KS	2,00	24,27	48,55	0,00	0,00	24,27	48,55
8622 KRYT SPOJOVACÍ LHD 20X20	KS	5,00	24,27	121,37	0,00	0,00	24,27	121,37
LHD 25X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu)	M	10,00	16,53	165,30	34,38	343,80	50,91	509,10
8911 KRYT LHD 25X20 KONCOVÝ	KS	2,00	6,79	13,57	0,00	0,00	6,79	13,57
8912 KRYT LHD 25X20 SPOJOVACÍ	KS	5,00	6,79	33,93	0,00	0,00	6,79	33,93
KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK								
ARK - 10001 Žlab MERKUR 50/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m	M	40,00	65,25	2 610,00	56,40	2 256,00	121,65	4 866,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK								
SPOJKY								
ARK - 10101 Spojka SZ 1 žárový zinek (ARK-10101)	KS	40,00	15,23	609,00	0,00	0,00	15,23	609,00
ARK - 10102 Spojka SZ 2 žárový zinek (ARK-10102)	KS	6,00	11,75	70,47	0,00	0,00	11,75	70,47

ARK - 223040 Spojka SZM 4 "ŽŽ" - pro vytváření kolena a "T"-kusů (SZ 4A) - ks	6,00	13,49	80,91	0,00	0,00	13,49	80,91
ARK - 223010 Spojka SZM 1 "ŽŽ" - pro spojení "žlab-žlab"(SZ 4B) - M2	ks	13,49	80,91	0,00	0,00	13,49	80,91
ARK - 223085 Spojka SVM 1 "ŽŽ" - pro víka SZ 5)- M2	ks	6,35	25,40	0,00	0,00	6,35	25,40
ARK - 223070 Spojka SUM 1 "ŽŽ" - uzemňovací (SU 1) - M1 + M2	ks	40,89	245,34	0,00	0,00	40,89	245,34
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽAROVÝ ZINEK							
DRŽÁKY							
ARK - 224010 Držák DZM 1 "ŽŽ" (DZ 1) - M1 + M2	ks	40,89	245,34	0,00	0,00	40,89	245,34
ARK - 224030 Držák DZM 3/100 "ŽŽ" (DZ 3/100) - M1 + M2	ks	29,58	946,56	0,00	0,00	29,58	946,56
ARK - 224035 Držák DZM 3/150 "ŽŽ" (DZ3/150) - M1 + M2	ks	31,32	125,28	0,00	0,00	31,32	125,28
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ZINEK							
ARK - 219021 Závítová tyč 8mm/1m "GZ"	ks	11,31	11,31	0,00	0,00	11,31	11,31
ARK - 219065 Kovová hmoždinka M8 "GZ"	ks	3,74	134,68	0,00	0,00	3,74	134,68
ARK - 219104 Šroub vratový M6/20 "GZ"	(bal	49,59	49,59	0,00	0,00	49,59	49,59
ARK - 219311 Podložka M6,4 velkoplošná "GZ"	(B-bal	17,40	17,40	0,00	0,00	17,40	17,40
ARK - 219411 Matice M6 límcová (podložková) "GZ"	(Ba bal	31,32	31,32	0,00	0,00	31,32	31,32
3559-A05345 Příklad přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (dř.ks	3,00	109,62	328,86	30,36	91,08	139,98	419,94
KRYT SPÍNAČE, TANGO							
3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá	ks	40,46	40,46	90,00	90,00	130,46	130,46
3558A-A652 R Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bordó	ks	45,24	90,48	0,00	0,00	45,24	90,48
RÁMEČEK, TANGO							
3901A-B31 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný svislý; d. T ks	1,00	51,77	51,77	0,00	0,00	51,77	51,77
ZÁSUVKA MV, TANGO							
5513A-C02357 D Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými	ks	154,86	309,72	80,00	160,00	234,86	469,72
5513A-C02357 R Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými	ks	154,86	619,44	80,00	320,00	234,86	939,44
PŘEPOJENÍ 5P ZÁSUVKY NA ŠŤŮŘE							
na připojovací kabelu k Orbitrapu, 5x2,5, vtažení do chráničky	ks	0,00	0,00	65,72	131,44	65,72	131,44
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE							
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	13,92	278,40	16,29	325,80	30,21	604,20
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	22,36	1 341,54	16,29	977,40	38,65	2 318,94
CYKY-J 4x1.5 mm2 , pevně	m	18,27	109,62	16,29	97,74	34,56	207,36
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	22,71	1 816,56	16,29	1 303,20	39,00	3 119,76
CYKY-J 5x4 mm2 , pevně	m	56,72	2 892,92	17,07	870,57	73,79	3 763,49
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	83,52	2 839,68	18,96	644,64	102,48	3 484,32
CYKY-J 5x10 mm2 , pevně	m	115,03	2 875,75	18,96	474,00	133,99	3 349,75
CYKY-J 5x70 mm2 , pevně	m	685,71	27 428,40	35,85	1 434,00	721,56	28 862,40
ŠŤŮŘA PVC (CYSY)							

H05VV-F-G 3x2.5 mm2 , volně VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)	m	10,00	22,88	228,81	8,34	83,40	31,22	312,21
H05V-U 4 mm2 , pevně	m	20,00	9,92	198,36	16,29	325,80	26,21	524,16
H05V-U 6 mm2 , pevně	m	30,00	14,79	443,70	16,29	488,70	31,08	932,40
NAPOJENÍ KLIMA JEDNOTEK NA ÚSTŘEDNU EPS								
Releová deska do EPS, externí napájení	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
Datový kabel s funkční odolností (40m), zapojení a programování	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00	600,00	600,00	2 200,00	2 200,00
UKONČENÍ KABELŮ DO								
4x10 mm2	ks	35,00	0,00	0,00	43,62	1 526,70	43,62	1 526,70
5x10 mm2	ks	8,00	0,00	0,00	75,90	607,20	75,90	607,20
5x70 mm2	ks	2,00	100,05	200,10	242,88	485,76	342,93	685,86
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
do 16 mm2	ks	12,00	0,00	0,00	12,12	145,44	12,12	145,44
do 70 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	51,21	102,42	51,21	102,42
SPOJKA 1KV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ								
na plastové kabely 3x1,5, 3x2,5, 5x6, SVORKOVNICE KRABICOVÁ	ks	28,00	160,95	4 506,60	285,00	7 980,00	445,95	12 486,60
273-104 3x1-2,5mm2	ks	22,00	2,78	61,25	9,00	198,00	11,78	259,25
273-105 5x1-2,5mm2	ks	6,00	4,00	24,01	15,00	90,00	19,00	114,01
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hr								
přes 10 do 30 kg nástěnných EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE	ks	2,00	0,00	0,00 190121	341,79	683,58	341,79	683,58
EPS1 s krytem	ks	1,00	175,58	175,58	0,00	0,00	175,58	175,58
ZAPOJENÍ PŘÍSTROJŮ - MIMO CENÍK. POLOŽKU								
klima, EPS, ...	ks	20,00	0,00	0,00	75,00	1 500,00	75,00	1 500,00
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY								
Ucpávka protipožár.certifikovaná	ks	4,00	0,00	0,00	1 329,00	5 316,00	1 329,00	5 316,00
Pěna cartouche 700 ml	ks	2,00	314,00	628,00	0,00	0,00	314,00	628,00
/36/ SVÍTIDLA VESTAVNÁ								
S VYŠŠÍM KRYTÍM								
ARIETIS IP 65								
36-043/324/CBT CBT, 3x24W, vys.leš.par.mř., kryt z tvrz. skla, M600	ks	13,00	3 767,10	48 972,30	0,00	0,00	3 767,10	48 972,30
PŘÍPLATEK ZA ODVOUKRUHOVÉ ZAPOJENÍ SVÍTIDLA A								
el. předřadník pro 24W	ks	13,00	550,00	7 150,00	0,00	0,00	550,00	7 150,00
LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY								
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950, Ra=92, denní světlo 5200°K	ks	39,00	73,95	2 884,05	0,00	0,00	73,95	2 884,05

ZHOTOVENÍ PROFILOVÝCH										
OTVORŮ - ÚPRAVY V ROZVADEČÍCH										
výřezy na modul										
ks	6,00	0,00					115,89	695,34	115,89	695,34
ŘADOVÉ SVORNICE 16 A										
RSA 16 A Řadová svornice										
ks	3,00	20,62			61,86		0,00	0,00	20,62	61,86
PROPOJOVACÍ HŘEBEN 63A										
Z-SV-16/3P Propoj. lišta, 16 mm2, 3pól, do 63 A										
ks	1,00	713,40			713,40		0,00	0,00	713,40	713,40
LPN-16B-1 Jistič MCB										
ks	1,00	103,53			103,53		34,20	34,20	137,73	137,73
LPN-16B-3 Jistič MCB										
ks	1,00	419,34			419,34		64,50	64,50	483,84	483,84
LPN-25B-3 Jistič MCB										
ks	1,00	489,81			489,81		64,50	64,50	554,31	554,31
LPN-25C-3 Jistič MCB										
ks	2,00	474,63			949,26		64,50	129,00	539,13	1 078,26
LPN-50C-3 Jistič MCB										
ks	1,00	821,67			821,67		89,70	89,70	911,37	911,37
Jistič CVS 160F, TM125 D, 125A, LV516332										
ks	1,00	3 503,49			3 503,49		0,00	0,00	3 503,49	3 503,49
Svorka pro dva kabely 2x50-120mm2 (sada), LV429218										
ks	1,00	341,91			341,91		0,00	0,00	341,91	341,91
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)										
H05V-U 1.5 mm2 , drátování										
m	3,00	3,92			11,75		22,77	68,31	26,69	80,06
H05V-U 6 mm2 , drátování										
m	4,00	14,79			59,16		26,55	106,20	41,34	165,36
H05V-U 16 mm2 , drátování										
m	3,00	42,63			127,89		30,36	91,08	72,99	218,97
ÚPRAVA - PŘEPOJENÍ OKRUHŮ										
zásuvkových a světelných										
ks	16,00	0,00			0,00		90,00	1 440,00	90,00	1 440,00
Demontáže										
<i>Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do :</i>										
2 zdroje s krytem 2x58W										
ks	8,00	0,00			0,00		86,43	691,47	86,43	691,47
přeinstalace svítidel										
ks	8,00	0,00			0,00		92,60	740,80	92,60	740,80
ROZEBRÁNÍ A OPĚTOVNÉ SLOŽENÍ PODHLEDŮ										
Kazetové, kazety do 650x650										
m2	30,00	0,00			0,00		278,00	8 340,00	278,00	8 340,00
Demontáže - celkem										
								9 772,27		9 772,27
UTĚŠŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY										
Silikonový tmel, kartuš 330ml										
ks	1,00	135,00			135,00		0,00	0,00	135,00	135,00
Silikonový tmel, kartuš 330ml venkovní, UV odolný										
ks	1,00	150,00			150,00		0,00	0,00	150,00	150,00
Sádra štukatérská bílá										
kg	40,00	11,00			440,00		0,00	0,00	11,00	440,00
Izol.hadice smrtitelná										
m	6,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY										
Demontaz stavajících lišt PVC a rozvodů										
hod	4,00	0,00			0,00		160,00	640,00	160,00	640,00
Demontaz stavajících zás. okruhů vč. krabic										
hod	12,00	0,00			0,00		160,00	1 920,00	160,00	1 920,00

Sire 30 mm	m	12,00	47,42	568,98	0,00	0,00	47,42	568,98
Sire 50mm	m	25,00	55,25	1 381,13	0,00	0,00	55,25	1 381,13
Sire 70 mm	m	5,00	76,13	380,63	0,00	0,00	76,13	380,63
Průraz cihelnou zdí do 200 mm do S 50 dm2	ks	4,00	256,65	1 026,60	0,00	0,00	256,65	1 026,60
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK, PRŮSTUPŮ A NIK								
Malta fajnová	kg	20,00	45,00	900,00	0,00	0,00	45,00	900,00
Zapravení drážek, úklid	m2	35,00	0,00	0,00	240,00	8 400,00	240,00	8 400,00
PŘÍPRAVA POVRCHŮ PŘED MALBOU								
Pačokování sádrovým mlékem	m2	10,00	0,00	0,00	11,00	110,00	11,00	110,00
MALBA VČ. OČIŠTĚNÍ PO MALBĚ								
Otěruvzdorná bílá	m2	20,00	0,00	0,00	30,00	600,00	30,00	600,00
<i>CISTENÍ BUDOV ZAMETANÍM</i>								
Suchý a mokvý proces vč. oken	m2	98,00	0,00	0,00	9,00	882,00	9,00	882,00
PŘESUN SUTI A VYBOURANÉHO MAT.								
do kontejneru	t	0,50	0,00	0,00	250,00	125,00	250,00	125,00
DOPRAVA NA SKLADKU								
Do 30km, poplatek, uložení	t	0,50	0,00	0,00	4 500,00	2 250,00	4 500,00	2 250,00
Zednická výpomoc - celkem				9 699,04		15 139,00		24 838,04