
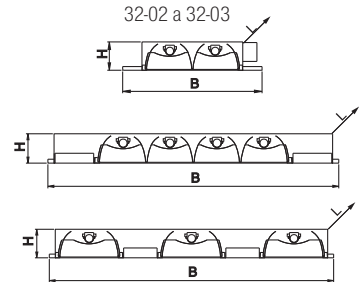


Svítidla vestavná pro zářivky T5

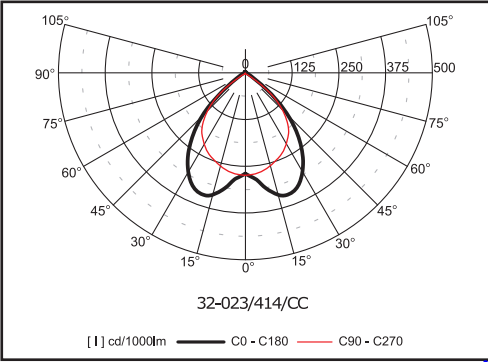

Na přání lze osadit zářivkami T5 24W, 54W.

2] - B (vysoce leštěná parabolická mřížka, 60°)  
- C (matovaná parabolická mřížka, 60°)  
- D (leštěná mřížka s lamelami stromečkového profilu)  
- J (matovaná mřížka s lamelami stromečkového profilu)

Materiál:

- těleso: ocelový, povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003, metalická šed RAL 9006 na přání
- mřížka: nýsoce leštěná nebo matovaná parabolická mřížka, leštěná nebo matovaná mřížka s lamelami stromečkového profilu

Stupeň krytí: IP 20

Umenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: elektronický předřadník, na přání stmívatelný předřadník a možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž:

- podhledové systémy M600 – univ. montáž (32-02)
- podhledové systémy M625 – univ. montáž (32-03), montáž do sádkokartonu

Příslušenství: (nutno objednat zvlášť)

99-298 – držák do podhledu (4 ks)

Použití: počítačové pracovny, velké i malé kanceláře, přednáškové sály, chodby a schodiště

Kód	Osazení	Mřížka	Zdroj	Patice	LxBxH (mm)	Mont. otvor (mm)	Modul	Kg
	4x24W	B	ZÁŘIVKA T5	G5	595x595x60	575x575	M600	5,0