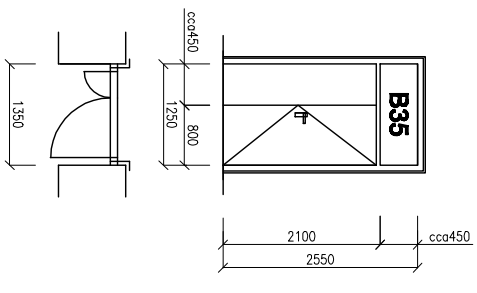



OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY/KS	ZARUBĚ A DOPLŇKY	POZNÁMKA
1	 <p>cca 450 2100 2550 800 1250 120 120</p> <p>B35</p> <p>OBLOŽKOVÁ ZARUBĚŇ S TVAROVANOU KRAJOVOU LIŠTOU VIZ. STÁVAJÍCÍ NOVE DVEŘE</p> <p>EI-30DP3-C STAVEBNÍ OTVOR cca 1350/2600 VELIKOSTI NUTNĚ UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBLOŽKOVÝCH ZARUBNÍ</p>	DVEŘE PLNÉ, INTERIÉROVÉ S NADSVĚTLÍKEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI-30DP3-C OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, DŘEVĚNÉ PLNÝ BOČNÍ DÍL DO OBLOŽKOVÉ ZARUBNĚ HLADKÉ, LAKOVANÉ, MASIV NADSVĚTLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOUSKLEM, MATNÁ FÓLIE S VÝŘEZANÝM LOGEM B35	DVEŘE 800x2100mm 450x2100mm NADSVĚTLÍK 1250x450mm	DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ RÁMOVÁ PROFILOVANÁ ZARUBĚŇ, cca 2600/1350 PŘECHODOVÁ UŠŤA, PRAH KOVANÍ – KARTÁČOVANÁ NEREZ BARVA VANILKOVÁ, POLOLESK STRÍKANÝ POLYURETAN DVEŘNÍ ZARAŽKA	DVEŘE A ZARUBĚŇ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ VELIKOSTI OTVORU  ZÁMEK VAZBA NA SLP – KARTOVÝ SYSTÉM VSTUPU
2	 <p>cca 450 1250 1350</p>	BARVA DVEŘÍ OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO BARVA ZELENÁ POLOLESK VŠE OSTATNÍ BARVA VANILKOVÁ, POLOLESK BARVA STRÍKANÝ POLYURETAN	PRAVÉ 1 KS	PŘEMONTOVAT ZE STARÝCH DVEŘÍ: CYLINDRICKÁ VLOŽKA ELEKTROMAGNETICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK KOVANÍ KLÍKA-KLÍKA	
3	VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES DALŠÍ LIST	VEŠÁKOVÁ STĚNA	1 KS 1400/2000/50		
4	VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES DALŠÍ LIST	OBKLAD STĚN	1 KS 7500/2900/50		
5	VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KATEDRY	1 KS 1800/770		
6	VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA	TABULE DVĚ PŘES SEBE S POJEZDEM NA PYLONECH	1 KS 2000/1000		
POZNÁMKA: VEŠKERÉ PRVKY NUTNĚ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ					