



EV-2.7



OKNO DO M.Č. 21
otírávé výklopné
Uw=1,2 W/m²K
KONSTRUKCE: Poz. 03
VÝPLŇ: Poz. 02
KOVÁNÍ: závěsy s výklopem, bezpečnostní, křídla
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
křídlo a rám - Poz. 01
kování - broušená nerez
PARAPET: venkovní, parapet vnitřní je součástí vnitřních obkladů
kompaktními deskami z HPL

EV-3.1




- Úprava stávajícího okna - stávající výplň okenního rámu z izolačního dvojskla bude nahrazena výplní ze sendvičového izolačního panelu konstrukce AL+PUR+AL lakované práškovou vypalovanou barvou v RAL 9011, do této výplně bude vyříznut otvor pro osazení výustky vzduchotechniky.
- Z venkovní strany budou na rám stávajícího okna přikotveny lamely z dřevěných profilů z lepeného dřeva (dub) délky přes celé okno, ve stejné povrchové a barevnosti úpravě jako stávající okno.


OKNO DO M.Č. 20 - ÚPRAVA VÝPLNĚ A NOVÉ LAMELY

- **OKNO DO M.Č. 20 - NOVÉ LAMELY**
- Z venkovní strany budou na rám stávajícího okna přikotveny lamely z dřevěných profilů z lepeného dřeva (dub) délky přes celé okno, ve stejné povrchové a barevnosti úpravě jako stávající okno.


EV-3.2



PROFIL DŘEVĚNÉ LAMELY K POZICIM EV-3.1 a EV-3.2




EV-3.3

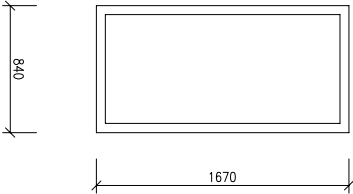


- **OKNO DO M.Č. 03 - UPRAVENÉ JAKO SOUČÁST VZT A S PROTIDEŠTOVOU ŽALUZII**
- Úprava stávajícího okna - stávající křídlo okna bude nahrazena výplní ze sendvičového izolačního panelu konstrukce AL+PUR+AL lakované práškovou vypalovanou barvou v RAL 9011, do této výplně bude vyříznut otvor pro osazení výustky vzduchotechniky, panel bude zasazen do vyfrézované drážky v stávajícím rámu, zajištěn zasklívacím profilem a po obvodu z obou stran zatmělen silikonem (stejně jak při běžném zasklívání).
- Z venkovní strany bude do nily okenního otvoru osazena protidešťová lamelová žaluzie s vlastním rámem, celá žaluzie i s rámem bude opatřena práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL 9011, žaluzie musí spořádat požadavky specifikované v části Vzduchotechnika a Chlazení

EV-3.4

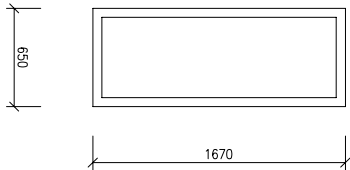

- **OKNO DO M.Č. 03 - UPRAVENÉ S PROTIDEŠTOVOU ŽALUZII**
- Úprava stávajícího okna - stávající křídlo okna bude nahrazena výplní ze sendvičového izolačního panelu konstrukce AL+PUR+AL lakované práškovou vypalovanou barvou v RAL 9011, panel bude zasazen do vyfrézované drážky v stávajícím rámu, zajištěn zasklívacím profilem a po obvodu z obou stran zatmělen silikonem (stejně jak při běžném zasklívání).
- Z venkovní strany bude do nily okenního otvoru osazena protí dešťová lamelová žaluzie viz zámečnické výrobky

EV-3.5

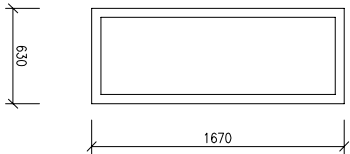

- **OKNO DO M.Č. 03 - UPRAVENÉ JAKO SOUČÁST VZT A S PROTIDEŠTOVOU ŽALUZII**
- Úprava stávajícího okna - stávající křídlo okna bude nahrazena výplní ze sendvičového izolačního panelu konstrukce AL+PUR+AL lakované práškovou vypalovanou barvou v RAL 9011, do této výplně bude vyříznut otvor pro osazení výustky vzduchotechniky, panel bude zasazen do vyfrézované drážky v stávajícím rámu, zajištěn zasklívacím profilem a po obvodu z obou stran zatmělen silikonem (stejně jak při běžném zasklívání).
- Z venkovní strany bude do nily okenního otvoru osazena protí dešťová lamelová žaluzie viz zámečnické výrobky