ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET ks					
		1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM

(43 K)

OPLECHOVÁNÍ HLAV ŠTÍTŮ

SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDA – DVA ŠTÍTY

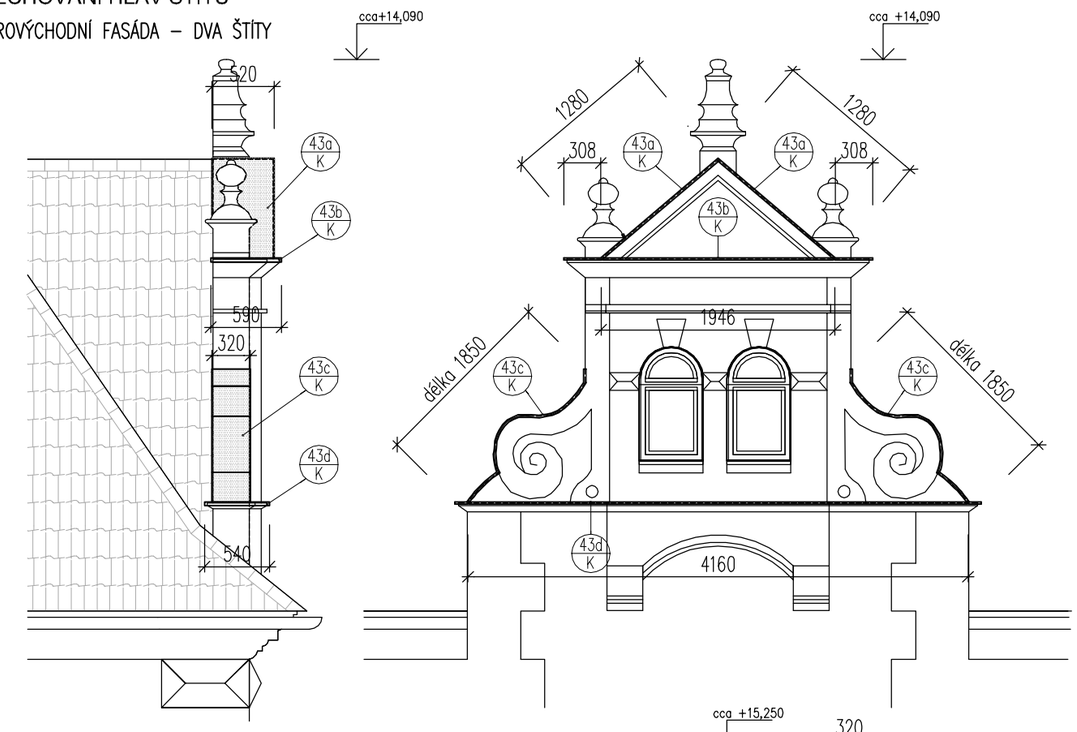

(44 K)

OPLECHOVÁNÍ HLAV ŠTÍTŮ

SEVEROZÁPADNÍ FASÁDA

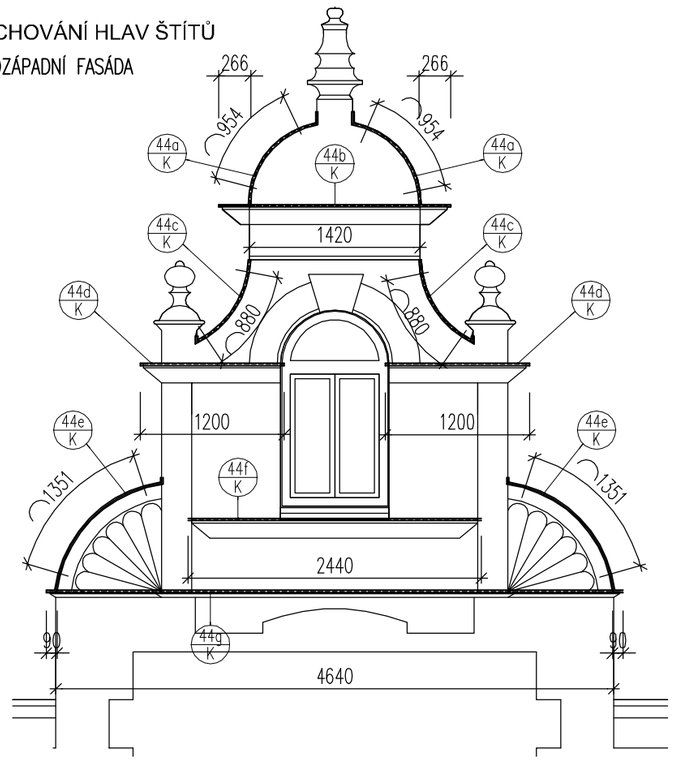

(43 K) MATERIÁL: MĚĎ, PLECH TL. 0,63 mm

(43a/K) OPLECHOVÁNÍ HORNÍCH HLAV ATIK ŠTÍTŮ SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDY R.Š.: 660mm, DÉLKA: 2x 2x (1,28+0,31+0,11) = 4x 1,70 = 6,80m CELKOVÁ DÉLKA: 6,80 +10% = 7,5 m (43b/K) OPLECHOVÁNÍ HORNÍCH ŘÍMS ŠTÍTŮ SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDY R.Š.: 330mm, DÉLKA: 2x (1,95 + 0,05) = 2x 2,00 = 4,00 m CELKOVÁ DÉLKA: 4,00 +10% = 4,40 m (43c/K) OPLECHOVÁNÍ SPODNÍCH OBLOUKOVÝCH HLAV ŠTÍTŮ SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDY R.Š.: 440mm, DÉLKA: 2x 2x (1,85+0,05) = 4x 1,90 = 7,60m CELKOVÁ DÉLKA: 7,6 +10% = 8,40 m (43d/K) OPLECHOVÁNÍ SPODNÍCH ŘÍMS ŠTÍTŮ SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDY R.Š.: 330mm, DÉLKA: 2x (4,16 + 0,04) = 2x 4,20 = 8,40 m CELKOVÁ DÉLKA: 8,40 +10% = 9,30 m	SOUBOR (2 štíty)	–	–	–	–	1	**1**

(44 K) MATERIÁL: MĚĎ, PLECH TL. 0,63 mm

(44a/K) OPLECHOVÁNÍ HORNÍ OBLOUKOVÉ HLAVY ATIKY ŠTÍTU SEVEROZÁPADNÍ FASÁDY R.Š.: 440mm, DÉLKA: 2x (0,95+0,15) = 2x 1,10 = 2,20m CELKOVÁ DÉLKA: 2,20 +10% = 2,40 m (44b/K) OPLECHOVÁNÍ HORNÍ ŘÍMSY ŠTÍTU SEVEROZÁPADNÍ FASÁDY R.Š.: 330mm, DÉLKA: (0,27 + 1,42 + 0,27 + 0,1) = 2,06 m CELKOVÁ DÉLKA: 2,06 +10% = 2,30 m (44c/K) OPLECHOVÁNÍ STŘEDNÍCH OBLOUKOVÝCH HLAV ATIKY ŠTÍTU SEVEROZÁPADNÍ FASÁDY R.Š.: 440mm, DÉLKA: 2x (0,88+0,12) = 2x 1,00 = 2,00m CELKOVÁ DÉLKA: 2,00 +10% = 2,20 m (44d/K) OPLECHOVÁNÍ STŘEDNÍCH ŘÍMS ŠTÍTU SEVEROZÁPADNÍ FASÁDY R.Š.: 330mm, DÉLKA: 2x (1,2 + 0,51 + 0,1) = 2x 1,81 = 3,62 m CELKOVÁ DÉLKA: 3,62 +10% = 4,00 m (44e/K) OPLECHOVÁNÍ SPODNÍCH OBLOUKOVÝCH HLAV ATIKY ŠTÍTU SEVEROZÁPADNÍ FASÁDY R.Š.: 440mm, DÉLKA: 2x (1,35+0,09 + 0,12) = 2x 1,56 = 3,12m CELKOVÁ DÉLKA: 3,12 +10% = 3,44 m (44f/K) OPLECHOVÁNÍ SPODNÍ OKENNÍ ŘÍMSY ŠTÍTU SEVEROZÁPADNÍ FASÁDY R.Š.: 330mm, DÉLKA: (2,44 + 0,1) = 2,54 m CELKOVÁ DÉLKA: 2,54 +10% = 2,80 m (44g/K) OPLECHOVÁNÍ SPODNÍ ŘÍMSY ŠTÍTU SEVEROZÁPADNÍ FASÁDY R.Š.: 330mm, DÉLKA: (4,64 + 0,09 + 0,09 +0,1) = 4,83 m CELKOVÁ DÉLKA: 4,83 +10% = 5,40 m	SOUBOR (1 štít)	–	–	–	–	1	**1**

POZNÁMKA:
JEDNÁ SE O ORIENTAČNÍ ÚDAJE PRO NACENĚNÍ. ROZMĚRY JE NUTNÉ URČIT AŽ BĚHEM REALIZACE.
VČETNĚ KOTEVNÍHO POMOCNÉHO MATERIÁLU, PŘÍPONEK A DALŠÍHO POMOCNÉHO MATERIÁLU. OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTŮ BUDE PROVEDENO V SOULADU S RESTAURÁTORSKÝMI ZVYKLOSTMI A PO ODSOUHLASENÍ NPÚ. PRÁCE NUTNO KOORDINOVAT S DALŠÍMI PRVKY NA ŠTÍTU.
UPOZORNĚNÍ: SCHÉMATICKÝ ZÁKRES PRVKŮ ŠTÍTU JE NUTNO BĚHEM REALIZACE UPŘESNIT.

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILY SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDŘENÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.
Holická 568/31, 772 00 Olomouc
Telefon: 585 531 111

STAVBA Rekonstrukce objektu C v Lednici
OBJEKT SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU C

LIST Č **62**
Č.V 20

VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	09/2017	Č.ZAK	11–001/340	revize	00