
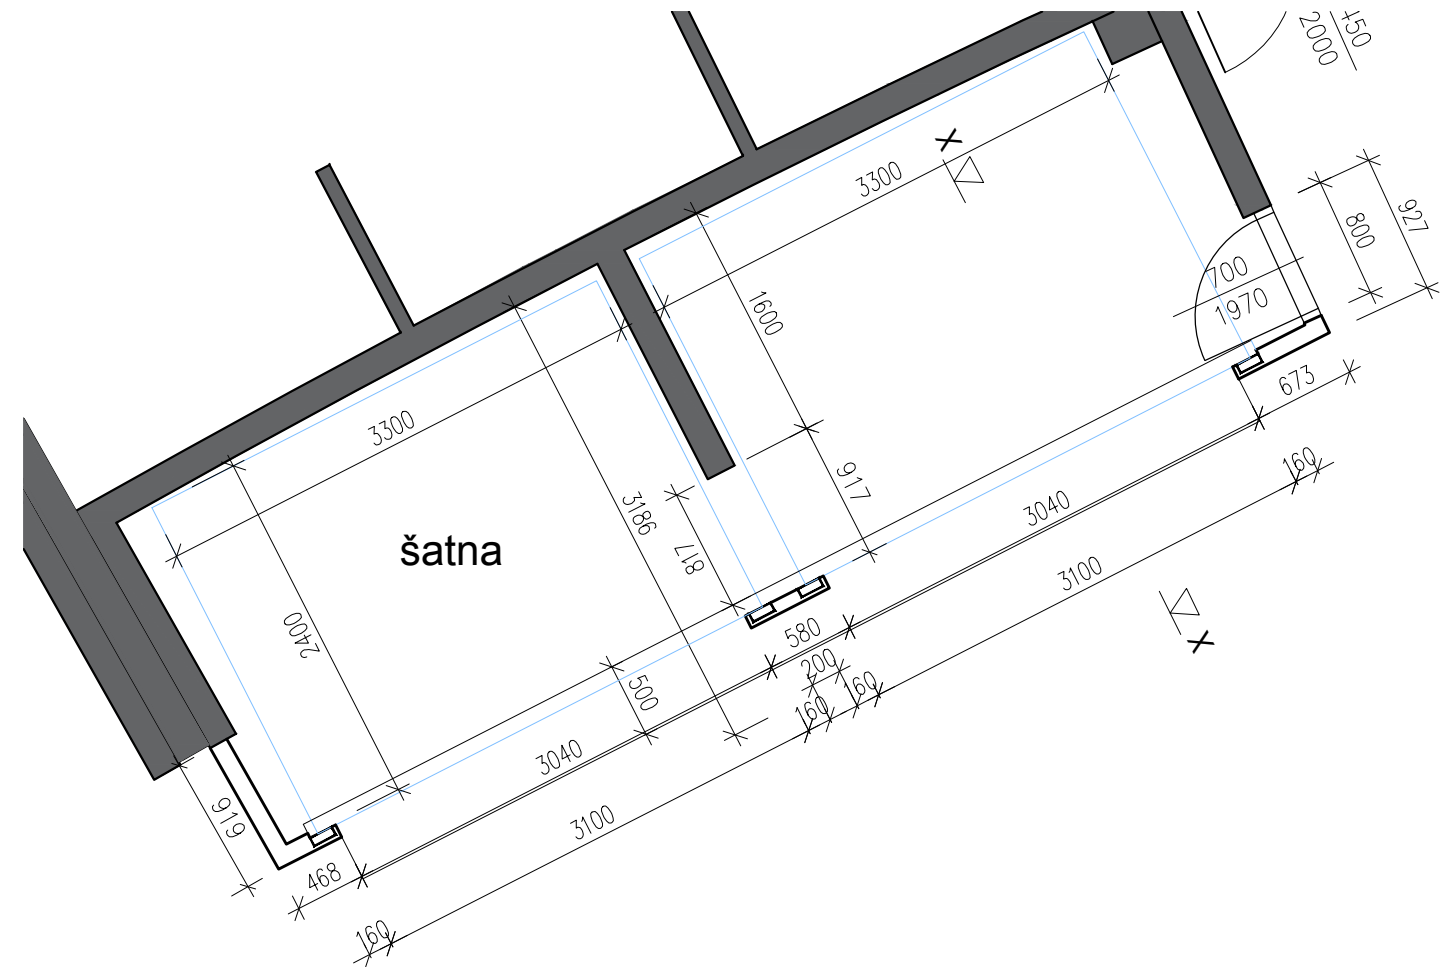


ŘEZ X-X, M 1:50 – S OTEVŘENÝMI VRATY

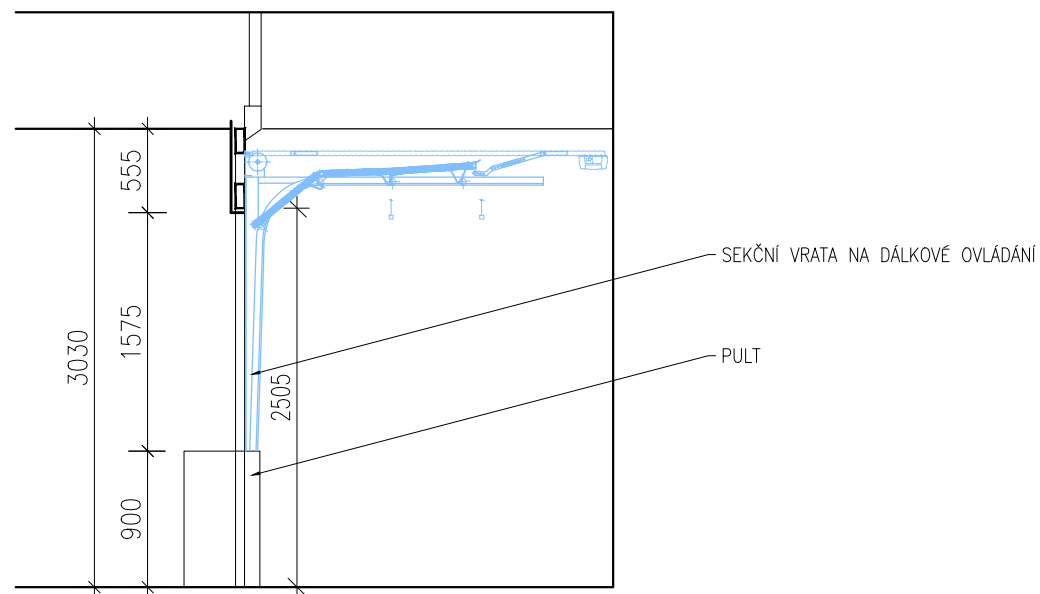

SEKČNÍ VRATA S MOTOREM VČETNĚ KOVÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLADAČEM (např. LOMAX DELTA privátní P) – rub design LAMELA, líc design BEZ PROLISU. ZADNÍ STRANA – BILÁ – STUCCO, PŘEDNÍ STRANA – HLADKÁ, BILÁ. SEKČNÍ VRATA JSOU SLOŽENA ZE SEKČÍ, KTERÉ POMOCÍ SYSTÉMU TORZNÍCH PRUŽIN ZAJÍŽDĚJÍ VE VODÍCÍCH KOLEJNICÍCH POD STROP. SEKCE S BEZPEČNOSTNÍMI ZÁMKY PROTI SEVRĚNÍ PRSTŮ JSOU TVOŘENY DVĚMA GALVANIZOVANÝMI PLECHY V BARVĚ BÍLÉ. DESIGN SEKČÍ BUDE KAZETOVÝ. JAKO VÝPLŇ SEKČÍ JE POUŽITA VYSOCE IZOLUJÍCÍ TVRZENÁ PĚNA (PUR) O SÍLE 40 M. VÝŠKA SEKČÍ JE 525 MM, SPODNÍ A HORNÍ SEKCE JE UKONČENA HLINÍKOVÝM PROFILEM S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM. KONSTRUKCE RÁMU A KOVÁNÍ JE Z GALVANIZOVANÉ OCELI. POHON VRAT JE ŘEŠEN AUTOMATICKY STROPNÍM POHONEM S TICHOU ŘEMESLNOU KOLEJNICÍ. SOUČÁSTÍ STABILNÍ VNITŘNÍ OVLÁDÁNÍ A DVA DÁLKOVÉ OVLADAČE. SOUČÁSTÍ I MONTÁŽNÍ ÚHELNIKY SLOUŽÍCÍ K UKOTVENÍ VODÍCÍCH KOLEJNIC PŘI MONTÁŽI VRAT.

POZN. Z VENKOVNÍ STRANY BUDE PROVEDENA GRAFIKA, KTERÁ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY VRAT.

POŽADOVANÉ ZÁRUKY
NA VRATOVÉ KŘÍDLO 10 LET
NA POHON 5 LET
OSTATNÍ 24 MĚSICŮ

SPECIFIKACE - TECHNOLOGIE

poř. číslo	místnost/NP	název položky	popis	orientační rozměr v mm			mjk, ks, hm	množství
				tl.	š.	d./v.		
1	šatna	Sekční vrata	Sekční vrata, rozměry: š:3040 x v1575, barva - bílá, design - bez prolisu líc, design - lamela bílá štuko rub, 2 x dálkové ovl, 1x pevné ovládání, včetně dodávky a montáže, VIZ VÝKRES - D - SEKČNÍ VRATA		3040	1575	kpl	1