


PŮDORYS STŘECHY 1:50

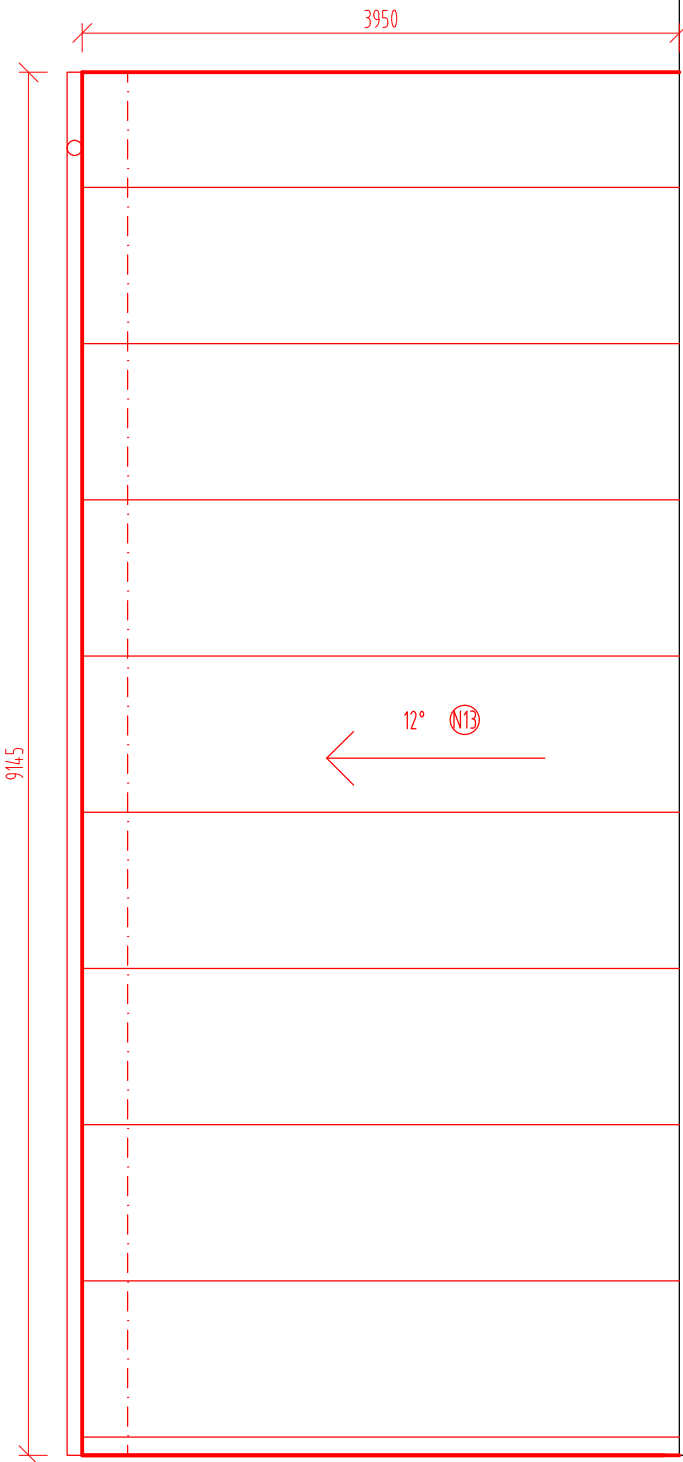


LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ SYSTÉMOVÉ PRVKY


LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ
B12 KOMÍNOVÉ TĚLESO BUDE UBOURÁNO A TO POD ÚROVEŇ DESKY, KTERÁ JE J UKONČUJE VČETNĚ PŘÍPADNÉHO VYVLOŽKOVÁNÍ KOMÍNOVÉ ŠACHTY, TAK ABY BYL PŘIPRAVEN ROVNÝ PODKLAD PRO NOVOU HYDROIZOLACI

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV
N13 OPLÁŠTĚNÍ PŘÍSTAVKU IZOLAČNÍM SENDVIČOVÝM PANELEM TL. 120 mm
N17 NA OČIŠTĚNÍ POVRCH VYBOURANÉHO KOMÍNOVÉHO TĚLESA BUDE NA KAŽDÉM Z HORNÍCH ROHŮ PŘÍPEVNĚNA KOUTOVÁ POPLASTOVANÁ LIŠTA VNĚJŠÍ NA NÍŽ BUDE NÁSLEDNĚ UCHYCENA NOVÁ PVC FOLIE
N18 NOVÁ PVC FOLIE BUDE V HORNÍ ČÁSTI NATAVENA NA KOUTOVOU POPLASTOVANOU LIŠTU, VE SPODNÍ PAK KE STÁVAJÍCÍ PVC FOLII
N19 PŘÍPEVNĚNÍ NOVÉHO SYSTÉMOVÉHO PROSTUPU PRO PVC FOLII
N20 NOVÝ REVIZNÍ CHODNÍK PRO PŘÍSTUP K VZDUCHOTECHNICKÝM JEDNOTKÁM A ŠACHTÁM 500X500, VOLNĚ POLOŽENO

- POZNÁMKA
- STÁVAJÍCÍ STAV DLE PODKLADŮ INVESTORA
 - KONSTRUKČNÍ DETAILS JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVBĚ
 - ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
 - ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
 - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JSOU I DALŠÍ INFORMACE UVEDENÉ V JINÝCH ČÁSTECH KOMPLEXNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. MÁ SE ZA TO, ŽE JE-LI INFORMACE UVEDENA V JEDNÉ ČÁSTI TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JAKO BY BYLA UVEDENA I V ČÁSTECH OSTATNÍCH



±0,000 = 176,00 m n.m. BpV

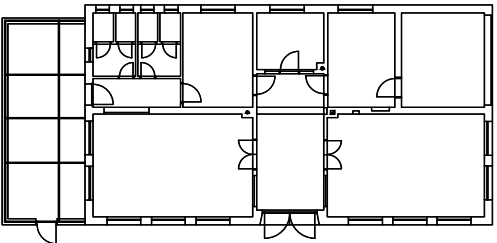

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
- zákon č.121/2000 Sb. -

HL. INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Vít Ševčík		<div>MENHAR</div> <div>PROJEKT</div> <div>Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Vít Ševčík			
VYPRACOVAL:	Ing. Josef Váňa			
INVESTOR:	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno		DATUM	06/2018
MÍSTO STAVBY:	parc. č. 1733; k.ú. [Lednice na Moravě 679828] Čechová II 333, 691 44 Lednice		FORMÁT	8xA4
NÁZEV AKCE:			Č. ZAKÁZKY	18_013
REKONSTRUKCE UČEBEN A LABORATORÍ V PROSTORÁCH ZAHRADNICKÉ FAKULTY - REKONSTRUKCE PAVILONU M			STUPĚŇ	DPS
OBSAH:	SO 03 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE + NOVÝ STAV		Č. VÝKRESU	D.1.1.110