


SCHÉMA 2. NP

## POPIS BOURACÍCH PRACÍ

- Ⓐ VYBOURÁNÍ PODLAHY PVC + DŘEVĚNÝ PODKLAD – PLOCHA M. Č. N2018 27,61 m²
- Ⓑ DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLEDU – PLOCHA M. Č. N2018 27,61 m²
- Ⓒ VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO OKNA A PLECHOVÉ VÝPLNĚ, ROZMĚR 1100/900 mm
- Ⓓ DEMONTÁŽ NÁBYTKU VČETNĚ ROZVODU VODY A ELEKTROINSTALACE
- Ⓔ DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLEDU – POŽADAVEK VZT

DEMONTÁŽ A VYBOURÁNÍ ROZVODŮ ZTI, TECHNICKÉHO PLYNU A ELEKTROINSTALACE JSOU ŘEŠENY V PROFESNÍCH ČÁSTECH TOHOTO PROJEKTU

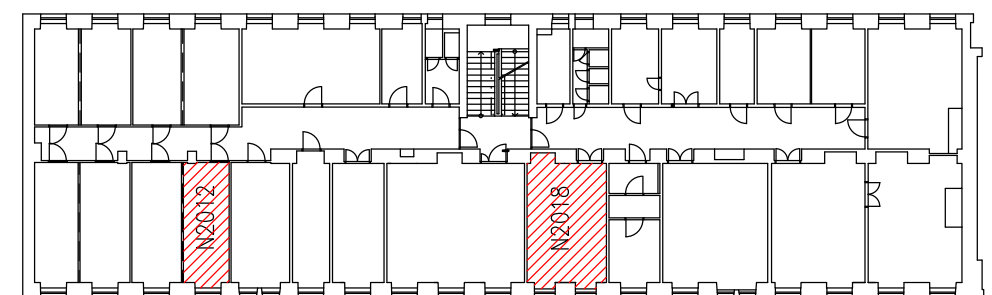

ING. IRENA CÍFKOVÁ projekční a inženýrská kancelář Bulharská 49, 612 00 Brno		
ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Irena Cífková	STAVEBNÍ ÚŘAD : ÚMČ Brno-sever
VYPRACOVAL :	Libuše Uhrová	DATUM : 07/2019
INVESTOR :	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno	STUPEŇ : DPS
STAVBA :	STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ VE 2. NP BUDOVY "D"	KÓD ZAKÁZKY :
ČÁST :	D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘ. 1 : 50 FORMÁT : 2 A4
OBSAH :	MÍSTNOST Č. N2012, N2018 PŮDORYS – STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE	ČÍSLO PŘÍLOHY : 3