

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 8/2013

uzavřená dle § 536 - 565 Zákona č. 513 / 1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
Obchodního zákoníku

na akci

„Oprava havarijního stavu a realizace energetických opatření – Hospodářské budovy Mendelea ZF Lednice“

Smluvní strany

1. Objednatel: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Zastoupený:

Statutární orgán:

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor MENDELU
– příkazce operace

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

JUDr. Věra Sedlářová, kvestorka – správce rozpočtu

V technických záležitostech pověřen:

Ing. Pavel Antoš, tel. 545 135 095, antos@mendelu.cz

IČO: 621 56 489

DIČ: CZ 62156489

Bankovní spojení: Komerční banka Brno

Číslo účtu: 7200300237 / 0100, 7202450247 / 0100

2. Zhotovitel: STAMA, s.r.o.
Masarykova 294, 691 64 Nosislav

Statutární orgán: Jiří Zástěra, jednatel

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

Jiří Zástěra, mob: 602 722 246

V technických záležitostech:

Ing. Libor Pilát, mob: 606 160 952,

e-mail: stama.nosislav@tiscali.cz

IČ : 463 46 201

DIČ: CZ46346201

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Židlochovice

Číslo účtu: 1359859369 / 0800

1. Účel dodatku

Účelem dodatku č.1 je změna ceny díla a termínu dokončení. V průběhu oprav došlo k věcným změnám v provedení prací nad rámec zadání zakázky. Změny byly projednány na kontrolních dnech stavby a jsou zachyceny v zápisech z KD a ve stavebním deníku. Jejich rozsah potvrdil odpovědný projektant akce. Součástí dodatku jsou položkové rozpočty.

1.1. Cena

Cena díla dle SOD:

Část INVESTIČNÍ

Budova LD 02	447 239,- Kč
Budova LD 05	1 172 975,- Kč
Cena bez DPH celkem	1 620 214,- Kč
sazba DPH	21 %

Část NEINVESTIČNÍ

Budova LD 02	235 096,- Kč
Budova LD 05	504 607,- Kč
Cena bez DPH celkem	739 703,- Kč
sazba DPH	21 %

Akce celkem bez DPH 2 359 917,- Kč

Změna ceny dle dodatku:

Část INVESTIČNÍ

Budova LD 02	59 777,- Kč
Budova LD 05	111 367,- Kč
Cena bez DPH celkem	171 144,- Kč
sazba DPH	21 %

Část NEINVESTIČNÍ

Budova LD 02	0,- Kč
Budova LD 05	0,- Kč
Cena bez DPH celkem	0,- Kč
sazba DPH	21 %

Akce celkem bez DPH 171 144,- Kč

Upravená Cena díla :

Část INVESTIČNÍ

Budova LD 02	507 016,- Kč
Budova LD 05	1 284 342,- Kč
Cena bez DPH celkem	1 791 358,- Kč
sazba DPH	21 %

Část NEINVESTIČNÍ

Budova LD 02	235 096,- Kč
Budova LD 05	504 607,- Kč
Cena bez DPH celkem	739 703,- Kč
sazba DPH	21 %

Akce celkem bez DPH 2 531 061,- Kč

Přílohou č. 1 jsou položkové rozpočty v dělení na investiční a neinvestiční položky.

1.2. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu dle projektu v termínu: **do 29.11.2013.**

2. Závěrečná ustanovení


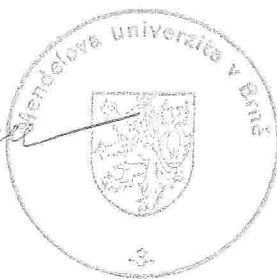
Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 čistopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


V Brně, dne 28.11.2013

V Brně, dne



Objednatel :

Zhotovitel :

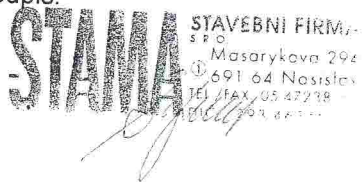
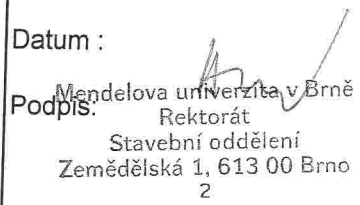

STANA STAVEBNÍ FIRMA
s.r.o.
Masarykova 29a
691 64 Nosislav
TEL./FAX. 05 47238748
DIČ 293 4474

Příkazce operace :



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	19.11.2013	Vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
S004	Hospodářské budovy MENDELEA LD02		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
7113	Oprava havarijního stavu a real.energetic.opatření		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	7113
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	42 581	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	15 456	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	580
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	58 036	Zařízení staveniště	580	
		Provoz investora	580	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	58 036	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	59 777	Ostatní náklady celkem	1 741	
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
				
Základ pro DPH	21,0 %			59 777 Kč
DPH	21,0 %			12 553 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				72 330 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	4 327	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	37 261	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	525	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	468	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	15 456	0	0	0
CELKEM OBJEKT	42 581	15 456	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	58 036	0
Oborová přírážka	0	0,0	58 036	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,0	58 036	580
Mimostaveništní doprava	0	0,0	58 036	0
Zařízení staveniště	0	1,0	58 036	580
Provoz investora	0	1,0	58 036	580
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	58 036	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	58 036	0
CELKEM VRN				1 741

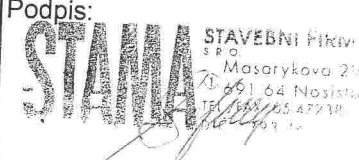
Položkový rozpočet

Stavba :	7113 Oprava havarijního stavu a reáln. energetického	Rozpočet: 19.11.2013
Objekt :	SO04 Hospodářské budovy MENDELEA LD02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
1	6213186R00	Příplatek za zabudované rohovníky na římsu	m	56,00	59,60	3 337,60	0,00046	0,02576
2	55392740.A	Profil rohový ETICS ALU se síťovinou	m	56,00	17,66	988,96	0,00010	0,00560
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				4 326,56		0,03136
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější						
3	602011184RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová barevná Cemix TZC, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm 28,50*0,85	m2	24,23	252,00	6 104,70	0,00242	0,05862
4	622311331RT5	Zatepl.systém Baumit, fasáda, EPS F plus tl. 80 mm s omítkou NanoporTop 3,2 kg/m2 26,0*1,0	m2	26,00	998,00	25 948,00	0,01262	0,32812
5	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit 28,50*0,85	m2	24,23	215,00	5 208,38	0,00367	0,08891
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				37 261,08		0,47565
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
6	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm rýha:3,50*0,20*0,10 u prahů:(1,20*0,20*0,15)*3	m3	0,18	2 950,00	525,10	2,50000	0,44500
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				525,10		0,44500
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
7	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	0,95	491,50	467,91		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				467,91		
Díl: 764		Konstrukce klempířské						
8	764918233R00	Z+M okapů z popl.pl. živič. fól.krytina, rš 500 mm 28,50	m	28,50	234,50	6 683,25	0,00158	0,04503
9	13851110	VIPLANYL 60 tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm 0,50*28,50*1,08	m2	15,39	570,00	8 772,30	0,00960	0,14774
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				15 455,55		0,19277

Rozpočet	19.11.2013	Vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
S001	Hospodářské budovy MENDELEA LD 05		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
7113	Oprava havarijního stavu a real.energetic.opatření		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel				
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	7113
			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	89 197	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	16 208	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1 054
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	105 405	Zařízení stavenišť	1 054
		Provoz investora	1 054
HZS	2 800	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	108 205	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	111 367	Ostatní náklady celkem	3 162
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
		Mendelova univerzita v Brně Rektorát Stavební oddělení Zemědělská 1, 613 00 Brno 2	
Základ pro DPH	21,0 %		111 367 Kč
DPH	21,0 %		23 387 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			134 754 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	15 069	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 947	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 639	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	3 228	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	37 747	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 137	0	0	0	0
89 Trubní vedení	2 202	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	9 600	0	0	0	2 800
96 Bourání konstrukcí	569	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	540	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 167	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	15 737	0	0	0
783 Nátěry	0	471	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 354	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	89 197	16 208	0	0	2 800

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	105 405	0
Oborová přírážka	0	0,0	105 405	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,0	105 405	1 054
Mimostaveništní doprava	0	0,0	105 405	0
Zařízení staveniště	0	1,0	105 405	1 054
Provoz investora	0	1,0	105 405	1 054
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	105 405	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	105 405	0
CELKEM VRN				3 162

Položkový rozpočet

Stavba :	7113 Oprava havarijního stavu a real.energetic.ope	Rozpočet: 19.11.2013
Objekt :	SO01 Hospodářské budovy MENDELEA LD 05	Vícepráce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnos t / MJ	hmotnos t celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 ručně 4,5*1,6*2,1	m3	15,12	839,00	12 685,68		
2	174101101	Zásyp jam, rýh se zhutněním 15,12-0,95	m3	14,62	91,50	1 337,73		
3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 15,12-0,95-(0,6*0,3*4,5)	m3	13,36	21,50	287,24		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 15,12-13,36	m3	1,76	235,00	413,60		
5	583311003	Kamenivo těžené 0,6*0,3*4,5*1,6	t	1,30	266,00	344,74		
Celkem za 1 Zemní práce						15 068,99		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
6	340238233U00	Zazdívka -1m2 příčky Ytong 10cm 1,0*0,5	m2	0,50	560,00	280,00	0,06842	0,03421
7	349231821R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm 0,30*2,65+0,30*1,45+0,30*1,50+(0,40*1,10)*4+(0,30*1,70)*3+0,30*1,75+0,40*1,75	m2	6,20	1 399,00	8 666,81	0,50618	3,13579
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						8 946,81		3,17000
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
8	434311113RT2	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 12/15 beton prostý B 20 (C 16/20) 4,0*0,8	m	3,20	473,00	1 513,60	0,10886	0,34835
9	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 0,80*(0,35+0,20)*4	m2	1,76	573,00	1 008,48	0,00816	0,01436
10	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	1,76	66,20	116,51		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						2 638,59		0,36271
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
11	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi 0,30*2,65+0,30*1,45+0,30*1,50+(0,40*1,10)*4+(0,30*1,70)*3+0,30*1,75+0,40*1,75	m2	6,20	521,00	3 227,60	0,03371	0,20883
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						3 227,60		0,20883
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější						
12	602011184RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová barevná Cemix TZC, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	12,50	252,00	3 150,00	0,00242	0,03025
13	602019189RT3	Omítka stěn tenkovrstvá mozaiková AlfaDEKOR zrno 1,8 mm	m2	13,20	445,00	5 874,00	0,00604	0,07973
14	622311133RT3	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.120 mm s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact 4,50*3,50	m2	15,75	1 086,00	17 104,50	0,01335	0,21026
15	622311521RU1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 3,50*0,75	m2	2,63	1 295,00	3 399,38	0,01642	0,04310
16	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	12,50	215,50	2 693,75	0,03555	0,44438
17	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit 12,50 13,20	m2	25,70	215,00	5 525,50	0,00367	0,09432
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						37 747,13		0,90204
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
18	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm žlab:3,50*0,6*0,15 prahy:1,20*0,20*0,10*6	m3	0,46	2 950,00	1 354,05	2,50000	1,14750

Položkový rozpočet

Stavba :	7113 Oprava havarijního stavu a real.energetic.op	Rozpočet: 19.11.2013
Objekt :	SO01 Hospodářské budovy MENDELEA LD 05	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnos t / MJ	hmotnos t celk.(t)
19	632477127R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm schody rampa:1,20*2,40	m2	10,50	265,00	2 782,50	0,06213	0,65237
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				4 136,55		1,79987
Díl:	89	Trubní vedení						
4	899623141	Obetonování potrubí betonem prostým v otevřeném výkopu 4,5*0,6*0,20 4,5*0,6*0,15	m3	0,95	2 330,00	2 201,85		
Celkem za		89 Trubní vedení				2 201,85		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci						
7	720900	HZS - Revize a vyčištění ležaté kanalizace	hod	10,00	280,00	2 800,00		
8	553 - 9	D+M ocelových okýnek 0,60*0,95	kus	2,00	4 800,00	9 600,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				12 400,00		
Díl:	96	Bourání konstrukcí						
15	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC 0,30*2,65+0,30*1,45+0,30*1,50+(0,40*1,10)*4+(0,30*1,70)*3+0,30*1,75+0,40*1,75	m2	6,20	91,80	568,70		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				568,70		
Díl:	97	Prorážení otvorů						
16	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	12,50	43,20	540,00		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				540,00		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
17	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	6,44	491,50	3 166,95		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				3 166,95		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady						
18	771212115R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm 17,0*0,5	m2	8,50	316,50	2 690,25		
19	771570010RAB	Dlažba z dlaždic keramických 15 x 15 cm do tmele schody:7,20	m2	7,20	1 200,00	8 640,00	0,02506	0,18043
20	58583200.A	Keraflex tmel šedý lepicí práškový Mapei 17,0*0,5*6	kg	51,00	18,18	927,18	0,00100	0,05100
21	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá 17,0*0,5*1,01	m2	8,59	304,83	2 616,97	0,10800	0,92718
22	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	148,74	5,80	862,71		
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				15 737,11		1,15861
Díl:	783	Nátěry						
23	783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email rampa:1,20*2,40	m2	2,88	163,50	470,88	0,00061	0,00176
Celkem za		783 Nátěry				470,88		0,00176
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,08	252,00	271,71		
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,70	14,60	141,68		
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,08	203,50	219,42		
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,39	22,70	122,38		
28	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,08	255,50	275,49		
29	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	1,08	300,00	323,47		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 354,14		

Předmět díla:	Oprava havarij.stavu a realizace energet.opatření-hospodář.bud.Mendelea			
Objekt:	LD 02			
Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně			
Zhotovitel:	STAMA, s.r.o. Nosislav			
TDI:	Ing. Pavel Antoš			
Projektant:	Ing. Arch. Jindřich Kaněk			
Popis změny:				
Budova LD 02: Při realizaci nově zjištěné trhliny a narušení fasád v plochách nadpraží, řešeno novým přetažením omítek a rozšířením zateplovacího systému včetně nových oplechování. Viz zápisy z kontrol. Dnů.				
	Změnu vyvolal:	Nutnost zásadních oprav dalších narušených ploch		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	XX	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: Jiří Zástěra, zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		59 777,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%		
	náklady na změnu vč. DPH			
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	29.11.2013		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Změna termínu dokončení	29. 11. 2013	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):	25.11.2013	<i>[Podpis]</i>	
	TDI:	25.11.2013	<i>[Podpis]</i>	
	Projektant:	25.11.2013	<i>[Podpis]</i>	
	Objednatel (statutární zástupce):		<i>[Podpis]</i>	
přílohy	Přílohy: položkové rozpočty + zápisy z kontrol. dnů			



Předmět díla:	Oprava havarij.stavu a realizace energet.opatření-hospodář.bud.Mendelea			
Objekt:	LD 05			
Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně			
Zhotovitel:	STAMA, s.r.o. Nosislav			
TDI:	Ing. Pavel Antoš			
Projektant:	Ing. Arch. Jindřich Kaněk			
Popis změny:				
LD 05: V průběhu realizace díla zjištěn nepředpokládaný větší rozsah poškození objektu. Bylo nutno současně rozšířit zateplovací systém včetně soklů, nově obezdít anglic. dvorky, nová sklepní okénka, nově zhotovit přístupy do objektu s navazujícími okapnými chodníky.Viz zápisy z kontrol.dnů.				
	Změnu vyvolal:	Nutnost zásadních oprav dalších narušených ploch a staveb.částí.		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	XX	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: Jiří Zástěra, zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		111 367,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%		
	náklady na změnu vč. DPH			
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	29.11.2013		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Změna termínu dokončení	29.11.2013	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):	25.11.2013	<i>[Podpis]</i>	
	TDI:	25.11.2013	<i>[Podpis]</i>	
	Projektant:	25.11.2013	<i>[Podpis]</i>	
	Objednatel (statutární zástupce):		<i>[Podpis]</i>	
přílohy	Přílohy: položkové rozpočty + zápisy z kontrol.dnů			

