




PŮDORYS

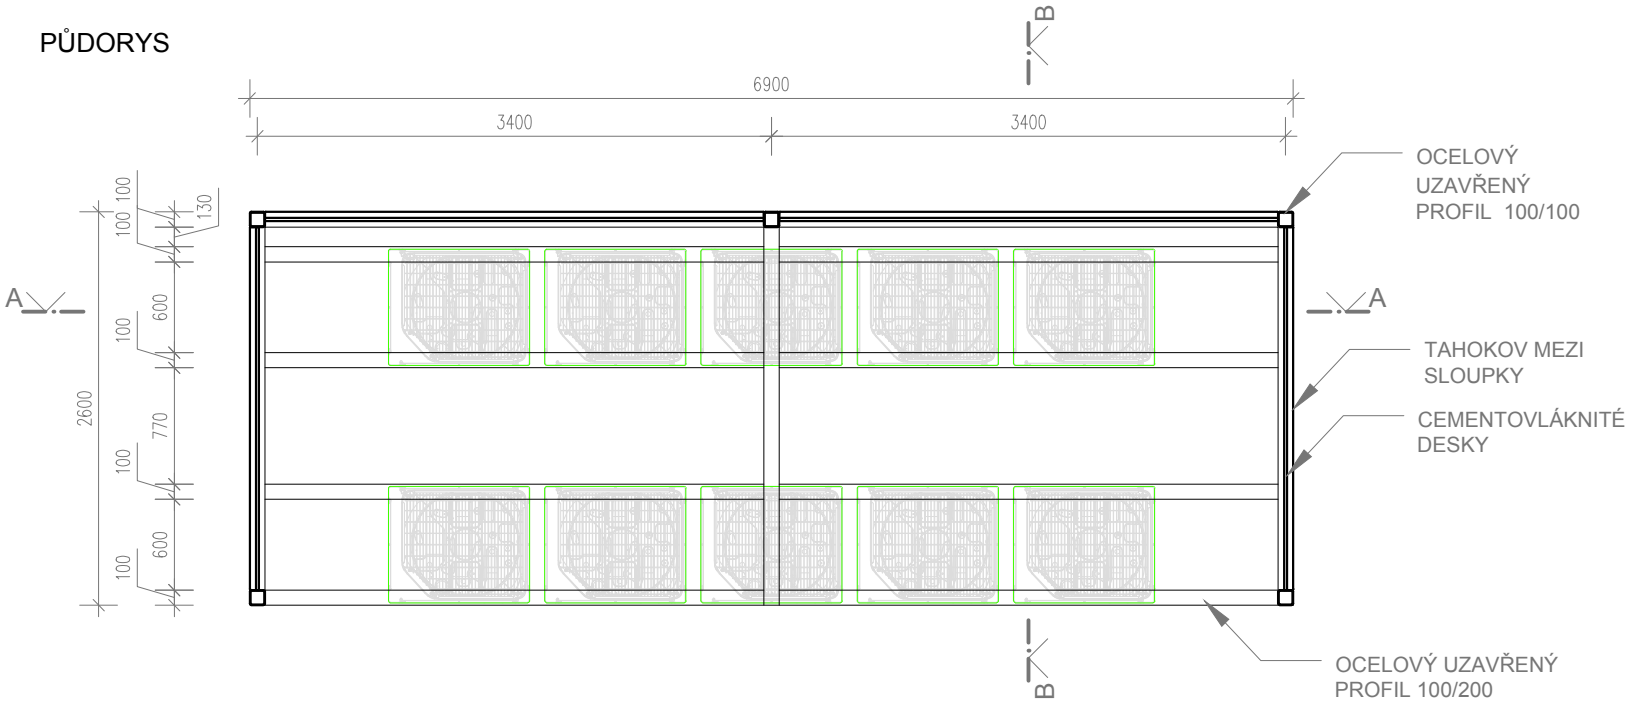

ŘEZ B-B

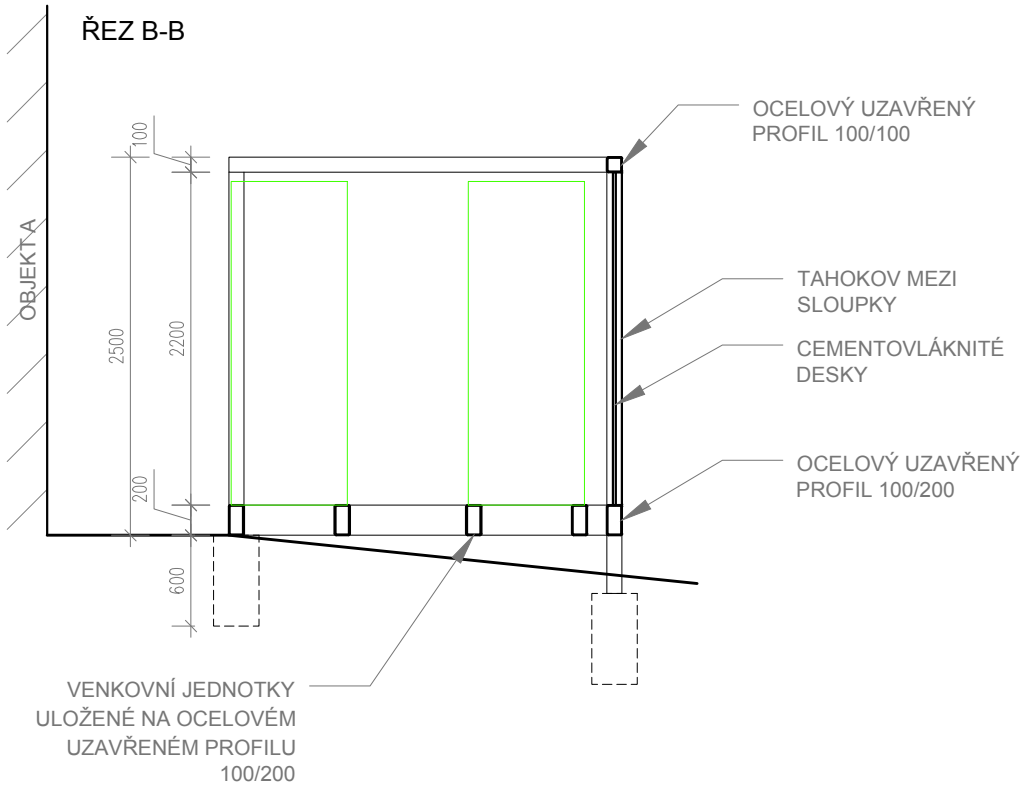


ŘEZ A-A

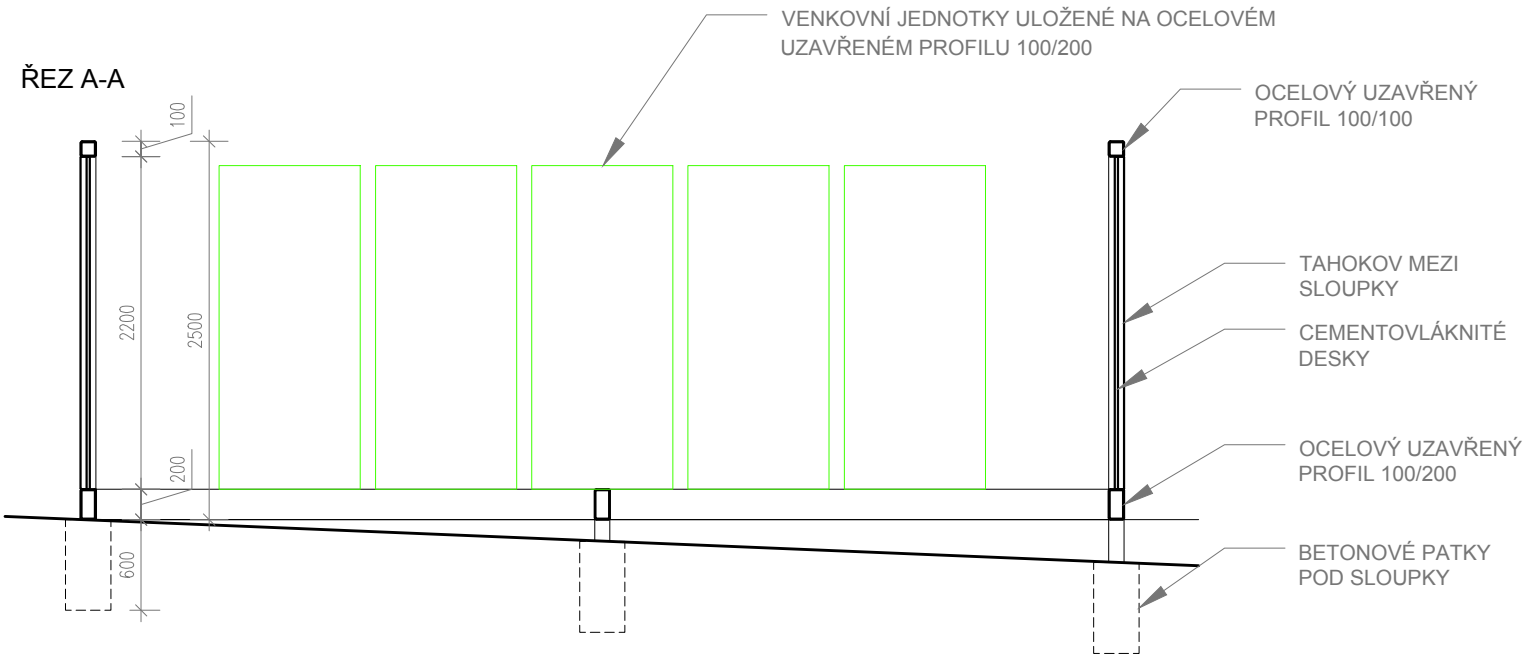


POZNÁMKY:

KONSTRUKCE JE SLOŽENA Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ, KTERÉ JSOU NAVZÁJEM SVAŘENY. HLAVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE JE Z PROFILŮ 100/200, VČETNĚ PODKLADOVÝCH ČÁSTÍ POD JEDNOTKAMI. KONSTRUKCE JE ULOŽENA NA PATKÁCH POD SLOUPKY DO HLoubKY 600 mm. Z POHLEDOVÝCH STRAN JE KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNA TAHOKOVEM, PŘIŠROUBOVANÝM MEZI SLOUPKY. Z VNITŘNÍ STRANY JE KONSTRUKCE OPATŘENA CEMENTOVĚLÁKNITÝMI DESKAMI KVŮLI HLUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI. VÝŠKA ZÁSTĚNY JE MIN 2 500 mm. VÝŠKOVÝ ROZDÍL TERÉNU VYROVŇÁVAJÍ SLOUPKY. JE NUTNÉ ABY KONSTRUKCE POD JEDNOTKAMI BYLA V ROVINĚ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE A TAHOKOVU - POZINK, BARVA CEMENTOVĚLÁKNITÝCH DESEK - SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7035.

POHLED ČELNÍ

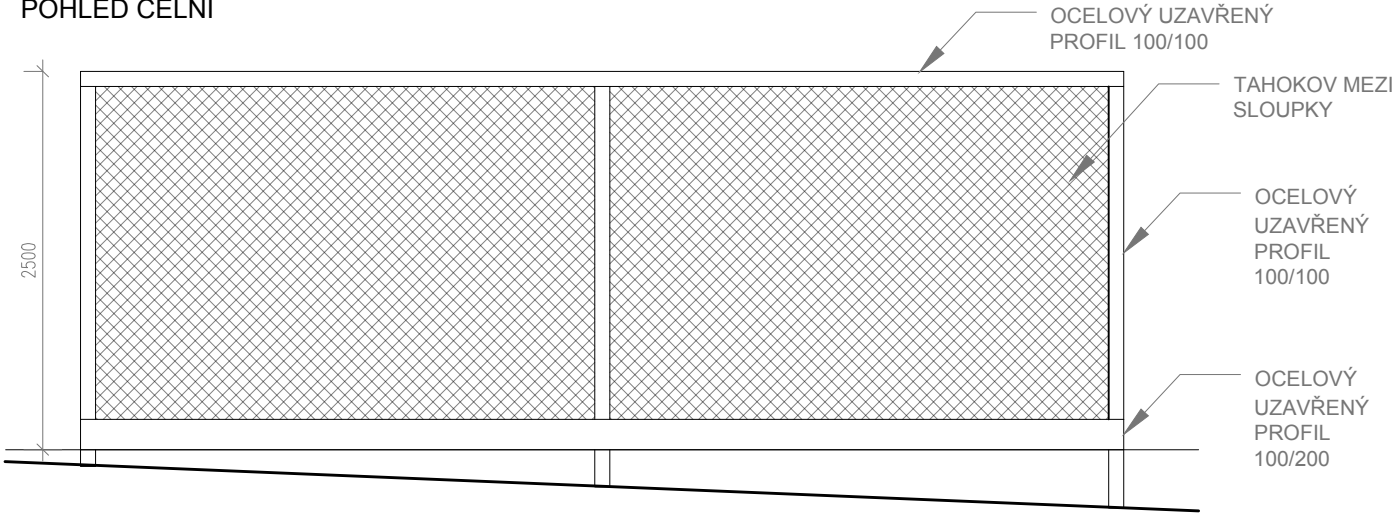

POHLED BOČNÍ

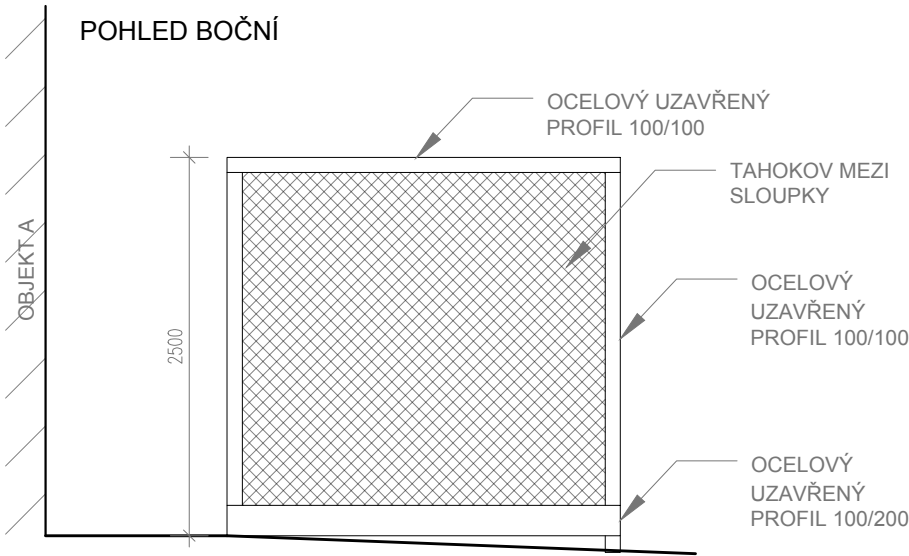

INVESTOR	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ ZEMĚDĚLSKÁ 1/1665, 613 00 BRNO
HLAVNÍ PROJEKTANT	petrgoles s.r.o. ING. ARCH. PETR GOLEŠ PURKÝŇOVA 35A, 612 00, BRNO TEL.: +420 608 130 679 www.petrgoles.cz
PROJEKT	REKONSTRUKCE CHODEB OBJEKTU A - KLIMATIZACE
MÍSTO STAVBY	ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1, 613 00 BRNO
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS
ČÁST	DOKUMENTACE OBJEKTŮ D
SOUBOR	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1
PROJEKTANT SOUBORU	ING. ARCH. PETR GOLEŠ PURKÝŇOVA 35A, 612 00, BRNO TEL.: +420 608 130 679
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	10/2020
NÁZEV VÝKRESU	KONSTRUKCE PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY -UMÍSTĚNÍ NA TERÉNU U OBJ. A