



D2C Projekt group s. r. o.
Donabauer Patrik
Gebauerova 4502/18
615 00 Brno
Mail: donabauer2c.cz

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/TELEFON

V BRNĚ DNE

S / 35/ 452/ 22

Ing. Novotná/ 603 584 940/ novotna@vzmb.cz

24. 3. 2022

Věc: Vyjádření k technické infrastruktuře na akci: 2019 127 – Rekonstrukce komunikací, inženýrských sítí a zelených ploch v areálu Černá Pole Mendelu Část A: Vstup ze severovýchodu
MČ Brno – sever, k. ú. Černá Pole

Jako správci uličního stromořadí ve městě Brně s Vaší žádostí ze dne 12. 3. 2022 souhlasíme.

V lokalitě ul. Lesnická se v blízkosti stavby nachází stromořadí v naší správě.

V průběhu prací požadujeme u všech stromů respektovat normu ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména:

- Ochrana stromu před mechanickým poškozením – Kmen stromu, v jehož blízkosti se bude pohybovat mechanizace, bude pevně obedněn do výše koruny. Ochanné zařízení bude připevněno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypořádáno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. (viz. příloha č. 1) Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy (ochrana kosterních větví proti oděru, větve ohrožené stavebními mechanizmy budou nahoru vyvázané, místa úvazků budou podloženy...).
- Ochrana kořenové zóny při navázce – V kořenové zóně stromu nebude provedena žádná navázka, ani zde nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna stavebními mechanizmy. V případě, že nebude možno dodržet výše uvedené, bude se správcem stromořadí písemně odsouhlasen postup jak lokální výjimky řešit.
- Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů – bude dodržena minimální vzdálenost hrany výkopů od paty kmene stromu 150 cm. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. V blízkosti stromu bude postupováno ručně, případně jinou šetrnou technologií (např. pneumatikým rýčem, tlakovou vodou) Případná poranění je nutno odborně ošetřit. V případě poškození kořene o průměru větším než 3 cm je nutno kontaktovat správce stromořadí. Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena například zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií.

Při poškození nebo úhynu stromů vlivem stavby investor uhradí škodu v plné výši, která bude stanovena oceněním.

Před započítáním výkopových prací bude správci (Ing. Novotná tel. 603584940) oznámen termín zahájení prací a bude sepsán protokol o stavu stromů před započítáním prací.

Před záhozem prací a po jejich skončení bude provedena terénní kontrola stromořadí za účasti správce stromořadí a zástupce stavby, o stavu stromů bude sepsán záznam.

Při vstupu do ostatních ploch veřejné zeleně požádejte o vyjádření ÚMČ Brno – sever, odbor životního prostředí. Taktéž si vyžádejte stanovisko OŽP MMB.

Veřejná zeleň města Brna
příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO


S pozdravem

Ing. Jozef Kasala
ředitel


Příloha

VEŘEJNÁ OPONENTURA

SPPK A01 002:2014 Ochrana dřevin při stavební činnosti



Obr. 8 Ochrana kmene –
modelová ukázka 1 (4.2.4.2)

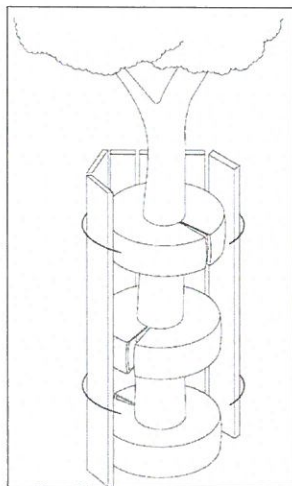

Obr. 9 Ochrana kmene –
modelová ukázka 2 (4.2.4.2).