


SKLADBA S49 - NOVÁ STŘECHA (KROV)

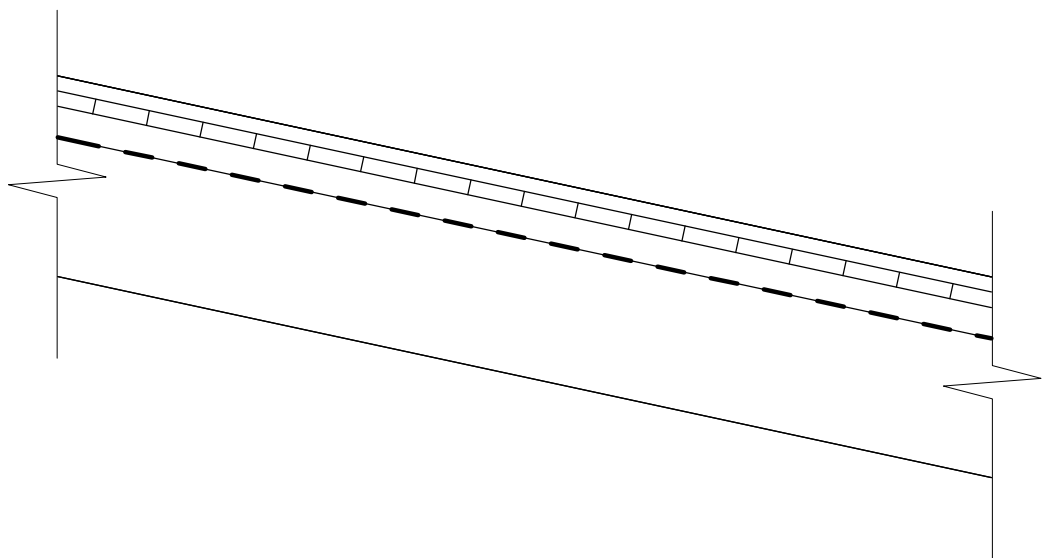

S49: NOVÁ STŘECHA (KROV)

Č.	FUNKCE VRSTVY	SPECIFIKACE MATERIÁLU	TL.(MM)	ZPŮSOB KOTVENÍ
1	KRYTINA - HLAVNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA	VELKOFORMÁTOVÉ VLNITÉ PLECHOVÉ DESKY	1,2	MECHANICKY KOTVENO
2	CELOPLOŠNÉ PODBITÍ	PRKENNÉ PODBITÍ TL. 20 mm	20	MECHANICKY KOTVENO
3	ROZNÁŠECÍ	LATĚ 40x50 mm	40	MECHANICKY KOTVENO
4	DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA	DIFUZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE Z POLYPROPYLENU, PLOŠNÁ HMOTNOST 120 g/m <sup>2</sup> , EKVIVALENTNÍ DIFUZNÍ TLOUŠŤKA 0,02m, FÓLIE SLEPENÁ V PŘESAŽÍCH, NAPOJENA NA PROSTUPUJÍCÍ A NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE	0,5	MECHANICKY KOTVENO
5	NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU	KROKVE 180/80, SMRKOVÉ DŘEVO TŘÍDY C24, OSOVÁ ROZTEČ 900mm	180	MECHANICKY KOTVENO