


# SKLADBA S8 - OBVODOVÁ STĚNA TL.480 mm

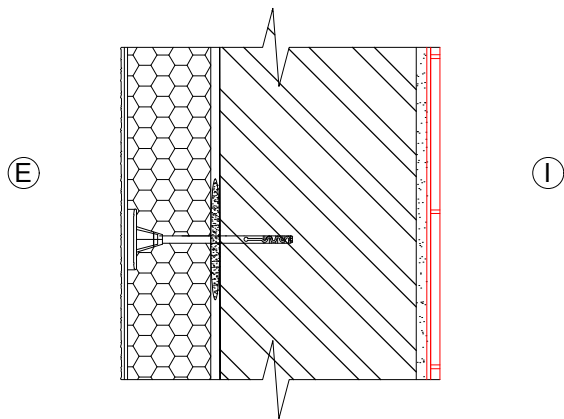

S8: OBVODOVÁ STĚNA - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ - CELKOVÁ TL. 480MM

Č.	FUNKCE VRSTVY	SPECIFIKACE MATERIÁLU	TL.(MM)	ZPŮSOB KOTVENÍ
1	VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KERAMICKÝ OBKLAD TL. 8 MM, BARVA A TYP DLE POŽADAVKU INVESTORA	8	CELOPLOŠNĚ PŘILEPENO
2	LEPÍCÍ VRSTVA	LEPIDLO PRO LEPENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, CEMENTOVÉ LEPIDLO SE SNÍŽENÝM SKLUZEM, VHODNÉ K LEPENÍ NA POTĚRY OPATŘENÉ TĚSNÍCÍMI MHOTAMI	5	CELOPLOŠNĚ NANESENO
3	PENETRACE PODKLADU	PENETRAČNÍ NÁTĚR, PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI K PODKLADU A VYROVNÁNÍ JEHO NASÁKAVOSTI	-	CELOPLOŠNĚ NANESENO
4	POHLEDOVÁ VRSTVA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA-V PŘÍPADĚ POTŘEBY V MÍSTECH NEROVNOSTÍ NUTNO PROVÉST ZAPRAVENÍ OMÍTKY	15-20	CELOPLOŠNĚ NANESENO
5	PENETRAČNÍ VRSTVA	STÁVAJÍCÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR K VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI	-	CELOPLOŠNĚ NANESENO
6	NOSNÁ K-CE STĚNY	STÁVAJÍCÍ ZDIVO	350	VLASTNÍ TÍHA
7	LEPÍCÍ TMEL	STÁVAJÍCÍ LEPÍCÍ TMEL, PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU, MRAZUVZDORNÝ, STABILNÍ A PEVNÝ ZVÝŠENÁ PŘÍDRŽNOST, RYCHLÝ NÁRŮST PEVNOSTI	MAX 20	
8	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ	STÁVAJÍCÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU	120	LEPENO A MECHANICKY KOTVENO
9	KOTVENÍ	STÁVAJÍCÍ KOTVENÍ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY S ŠROUBOVACÍM KOVOVOÝM TRNEM A ZAPUŠTĚNOU HLAVOU	-	-
10	ZÁKLADNÍ VRSTVA	STÁVAJÍCÍ TMEL S VLOŽENOU SKLENĚNOU SÍŤOVINOU, MIN. TL. PO VYSCHNUTÍ 3mm, MRAZUVZDORNÁ SKELNÁ TKANINA PLOŠNÉ HMOTNOSTI 160g/m <sup>2</sup>	MIN. 3	CELOPLOŠNĚ NANESENO
11	PENETRAČNÍ VRSTVA	STÁVAJÍCÍ PENETRACE POD OMÍTKU, UNIVERZÁLNÍ PENETRACE S GRANULÁTEM, VYTVÁŘÍ POJIVOVÝ MŮSTEK PRO NANÁŠENÍ OMÍTKOVIN, BAREVNÉ TONOVÁNÍ DLE BARVY FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, DIFUZNÍ, ODOLNÝ VŮČI ALKÁLÍM	-	CELOPLOŠNĚ NANESENO
12	VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ 1,5mm, VYSOKÁ PŘILNAVOST K PODKLADU A VÝBORNÁ ZPRACOVATELNOST, PO VYTVRZENÍ ODOLNÁ VŮČI VODĚ, MRAZU A AGRESIVITĚ PROSTŘEDÍ, S VYSOKOU OCHRANOU PROTI RŮSTU ŘAS A PLÍSŇÍ, PŘI DEŽI S ODPERLOVACÍM EFEKTEM, OMYVATELNÁ, VYSOKÁ PROPUSTNOST PAR A CO <sub>2</sub>	3	CELOPLOŠNĚ NANESENO