







CELKOVÉ SCHEMA OBJEKTU

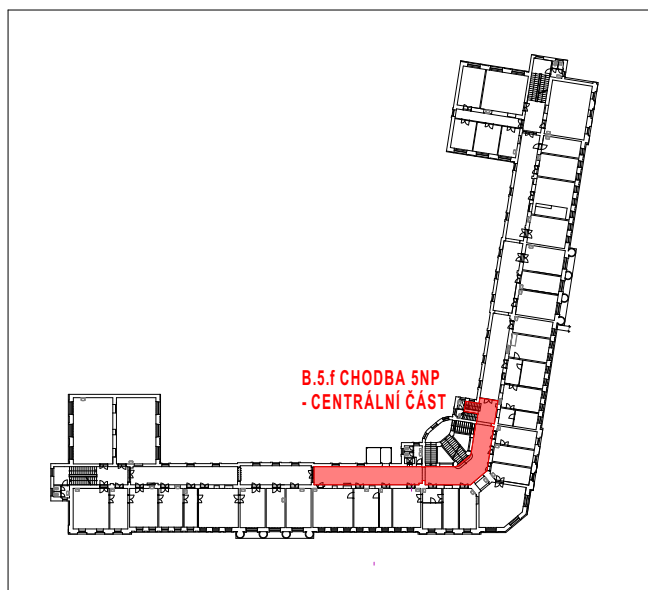


GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			<div>PROJECTICON S.R.O.</div> <div>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Mendelova univerzita v Brně</div></div>
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 810, 613 00 Brno			
MÍSTO STAVBY	p.p.č. 2/1, k.ú. Černá Pole [610771]			
STAVBA	<div>STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU B MENDELOVY UNIVERZITY, p.č. 2/1, k.ú. ČERNÁ POLE - 1. ETAPA</div>			
OBSAH	B.5.f CHODBA 5NP - CENTRÁLNÍ ČÁST <div>VÝPIS VYBAVENÍ</div>	FORMÁT	1 x A4	
		DATUM	11/2020	
		STUPEŇ PD	DPS	
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. A.02	


OZN.	POPIS	SCHEMA	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP CELKEM
<div><div>V01</div></div>	<div>LAVICE S ODKLÁDACÍ PLOCHOU</div> <div><div>- DVOUMÍSTNÁ + ODKLÁDACÍ PLOCHA</div><div>- CELOOCELOVÁ LAKOVANÁ KONSTRUKCE</div><div>- NOSNOST 2 x 100 kg</div><div>- ROZMĚR SEDÁKU 460 x 420 mm</div><div>- VÝŠKA SEDÁKU 470 mm</div><div>- VÝŠKA OPĚRADLA 330 mm</div><div>- ROZMĚR STOLKU 450 x 450 mm</div></div>		-	-	-	-	3	
								ks

OZN.	POPIS	SCHEMA	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP CELKEM
<div>V02</div>	STÁVAJÍCÍ ZAVĚŠENÁ VITRÍNA - DŘEVĚNÁ VITRÍNA 2470x1250x290 mm - ZAVĚŠENÁ NA ZDI - BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNO, REPASOVÁNO - BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, PŘEBROUŠENÍ, PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU PŮVODNÍ BAREVNOSTI - DOČASNÉ USKLADNĚNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY - PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ CHODBY BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ POZICI NOVÝM KOTEVNÍM MATERIÁLEM		-	-	-	-	1	ks
<div>V03</div>	STÁVAJÍCÍ ZAVĚŠENÁ VITRÍNA - DŘEVĚNÁ VITRÍNA 2470x1250x290 mm - ZAVĚŠENÁ NA ZDI - BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNO, REPASOVÁNO - BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, PŘEBROUŠENÍ, PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU PŮVODNÍ BAREVNOSTI - DOČASNÉ USKLADNĚNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY - PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ CHODBY BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ POZICI NOVÝM KOTEVNÍM MATERIÁLEM		-	-	-	-	1	ks
<div>V04</div>	STÁVAJÍCÍ ZAVĚŠENÁ VITRÍNA - DŘEVĚNÁ VITRÍNA 2470x1250x290 mm - ZAVĚŠENÁ NA ZDI - BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNO, REPASOVÁNO - BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, PŘEBROUŠENÍ, PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU PŮVODNÍ BAREVNOSTI - DOČASNÉ USKLADNĚNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY - PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ CHODBY BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ POZICI NOVÝM KOTEVNÍM MATERIÁLEM		-	-	-	-	1	ks

OZN.	POPIS	SCHEMA	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP CELKEM
	STÁVAJÍCÍ ZAVĚŠENÁ VITRÍNA - DŘEVĚNÁ VITRÍNA 2470x1250x290 mm - ZAVĚŠENÁ NA ZDI - BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNO, REPASOVÁNO - BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, PŘEBROUŠENÍ, PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU PŮVODNÍ BAREVNOSTI - DOČASNÉ USKLADNĚNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY - PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ CHODBY BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ POZICI NOVÝM KOTEVNÍM MATERIÁLEM		-	-	-	-	1	1 ks
	STÁVAJÍCÍ ZAVĚŠENÁ VITRÍNA - DŘEVĚNÁ VITRÍNA 1060x1250x290 mm - ZAVĚŠENÁ NA ZDI - BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNO, REPASOVÁNO - BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, PŘEBROUŠENÍ, PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU PŮVODNÍ BAREVNOSTI - DOČASNÉ USKLADNĚNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY - PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ CHODBY BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ POZICI NOVÝM KOTEVNÍM MATERIÁLEM		-	-	-	-	1	1 ks
	STÁVAJÍCÍ ZAVĚŠENÁ VITRÍNA - DŘEVĚNÁ VITRÍNA 1060x1250x290 mm - ZAVĚŠENÁ NA ZDI - BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNO, REPASOVÁNO - BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, PŘEBROUŠENÍ, PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU PŮVODNÍ BAREVNOSTI - DOČASNÉ USKLADNĚNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY - PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ CHODBY BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ POZICI NOVÝM KOTEVNÍM MATERIÁLEM		-	-	-	-	1	1 ks

OZN.	POPIS	SCHEMA	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP CELKEM
<div>V08</div>	<p>STÁVAJÍCÍ TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNO - DOČASNĚ USKLADNĚNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY - PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ CHODBY BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ POZICI NOVÝM KOTEVNÍM MATERIÁLEM 		-	-	-	-	1	ks
<div>V09</div>	<p>STÁVAJÍCÍ TABULE NÁZVU ÚSTAVU</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNO - BUDE OČIŠTĚNA, REPASOVÁNA - DOČASNĚ USKLADNĚNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY - PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ CHODBY BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ POZICI NOVÝM KOTEVNÍM MATERIÁLEM 		-	-	-	-	1	ks

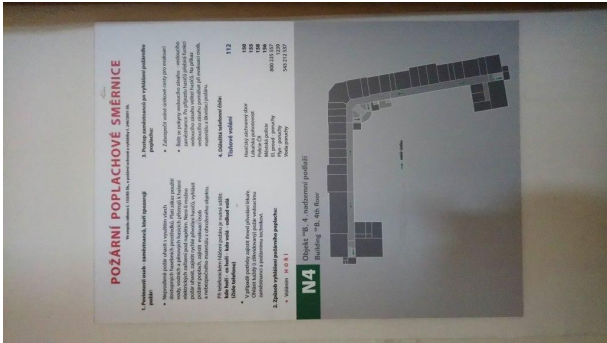OZN.	POPIS	SCHEMA	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP CELKEM
<div><div>V</div><div>10</div></div>	<p>STÁVAJÍCÍ TABULKA POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE</p> <ul style="list-style-type: none">- BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNO- DOČASNĚ USKLADNĚNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY- PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ CHODBY BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ POZICI NOVÝM KOTEVNÍM MATERIÁLEM		-	-	-	-	1	ks
<div><div>V</div><div>11</div></div>	<p>NOVÁ TABULKA NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU - KANCELÁŘ</p> <ul style="list-style-type: none">- HLINÍKOVÁ TABULKA- BUDE OBSAHOVAT ČÍSLO MÍSTNOSTI, NÁZEV ÚSTAVU, JMÉNO OSOBY- LEPENO NA STĚNU VEDLE DVEŘÍ- STYLOVĚ BUDE SJEDNOCENO S REALIZOVANÝMI ČÁSTMI OBJEKTU		-	-	-	-	7	ks

OZN.	POPIS	SCHEMA	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP CELKEM
<div><div>V12</div></div>	NOVÁ TABULKA NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU - UČEBNA - HLINÍKOVÁ TABULKA - BUDE OBSAHOVAT NÁZEV UČEBNY - LEPENO NA STĚNU VEDLE DVEŘÍ - STYLOVĚ BUDE SJEDNOCENO S REALIZOVANÝMI ČÁSTMI OBJEKTU		-	-	-	-	1	1 ks