

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE CHODEB OBJEKTU A - KLIMATIZACE

ELEKTROINSTALACE

SEZNAM PŘÍLOH

- E1 – Technická zpráva
- E2 – Napájení venkovních jednotek
- E3 – Napájení vnitřních jednotek v 1.NP
- E4 – Napájení vnitřních jednotek ve 2.NP
- E5 – Napájení vnitřních jednotek ve 3.NP
- E6 – Napájení vnitřních jednotek ve 4.NP
- E7 – Napájení vnitřních jednotek v 5.NP
- E8 – Přehledové schéma rozvaděčů
- E9 – Rozvaděč R01.11
- E10 – Rozvaděč R17
- E11 – Rozvaděč RZ1
- E12 – Rozvaděč RH – nové vývody

R1 – Výpis materiálu

Ing. Jiří Kozlovský ELEKTRO Purkyňova 95a, Brno IČ 44079290	Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1	
	Stupeň : DPS	Č.zak. : 06/20
	Datum : říjen 2020	Arch.č. : E384/06/20
Název akce : MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE CHODEB OBJEKTU A - KLIMATIZACE		
Část dokumentace : ELEKTROINSTALACE		

VYPRACOVAL ING. KOZLOVSKÝ	ODP.PROJ.PROFESE ING. KOZLOVSKÝ	KONTROLOVAL ING. KOZLOVSKÝ	ODP.PROJ.STAVBY ING.ARCH.GOLEŠ	ING. JIŘÍ KOZLOVSKÝ ELEKTRO e-mail: kozlovsky.j@iol.cz BRNO, PURKYŇOVA 95a	
KRAJ: JIHMORAVSKÝ	OBEC: BRNO	REVIZE:			
INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1				FORMÁT	23 A4
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE CHODEB OBJEKTU A – KLIMATIZACE ELEKTROINSTALACE				DATUM	26.09.2020
				STUPEŇ	DPS
				SPECIALIZACE	ELEKTRO
				MĚŘITKO	–
				ZAK.ČÍSLO:	06/20
TECHNICKÁ ZPRÁVA				ARCHIVNÍ ČÍSLO E384/06/20	Č.VÝKRESU E 1
				TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁKONA A NESMÍ BYT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ.	

TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Rozsah projektu

Projekt řeší napojení nových venkovních a vnitřních klimatizačních jednotek pro budovu A Mendelovy univerzity na zdroj silnoproudé elektrické energie. Okruhy jednotek jsou děleny na dvě části, které budou mít samostatné rozvaděče. Obsahem projektu je také tzv. energetický management – inteligentní rozvaděče, které budou komunikovat s energetickým dispečinkem, kde budou probíhat odečty spotřeb a případné zásahy do řízení podružných rozvaděčů pro klimatizaci.

2. Základní technické údaje

Soustava:	3, N, PE, stř. 50 Hz, 230/400 V, TN-C-S
Ochrana základní:	automatickým odpojením od zdroje
Ochrana zvýšená:	ochranné pospojování
Instalovaný příkon:	východní část 40 kW, západní část 70 kW
Současnost:	0,8
Výpočtový výkon:	88 kW
Bilance	76,8 MWh/rok
Stupeň dodávky:	základní
Měření el.energie:	stávající
Vlivy prostředí:	AB5 – všechny vnitřní prostory (vnitřní jednotky) AA8, AB8, AD4, AE1, AF1 – venkovní prostory (venkovní jednotky)

3. Podklady

- Půdorysy budovy
- Požadavky profese klimatizace
- Předchozí projektová dokumentace rekonstrukce el. rozvodů NN
- Zaměření na místě
- Aplikované normy, viz část D
- Standardy technologií vybavení budov Mendelu, revize č.6 – 5/2019

UPOZORNĚNÍ

Při oceňování výpisu materiálu, uvedeného v této PD, je nutné respektovat interní předpis Mendelu - „**Standardy technologií vybavení budov Mendelu**“, se kterými je nutné se seznámit. Znění Standardů nebude k dispozici v tištěné podobě, Standardy jsou součástí elektronické podoby projektové dokumentace.

Dále je striktně požadováno dodržení specifikovaných parametrů a charakteristik přístrojů, instalačního materiálu v provedení, tvarech a barvách, uvedených ve výpisu materiálu.

B. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

1. Energetický management

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu se Standardy technologií vybavení budov Mendelu a s požadavky na 100% kompatibilitu energetického managementu, budovaného na prvcích Acti 9 Smartlink firmy Schneider Electric a na ně navazujících komponentů řízení a ovládání energetické sítě. Z tohoto důvodu jsou uvedeny přesné typy požadovaných komponentů v tzv. inteligentních rozvaděčích, které jsou napojeny na datovou síť univerzity.

Energetický management umožňuje u navržených rozvaděčů plné řízení hlavního napájení (zapnutí / vypnutí), sledování výkonů (proudů a napětí), stavu přístrojů a vyhodnocení poruch, včetně kontinuálního ukládání hodnot a událostí do paměti webového rozhraní. Webové rozhraní umožňuje přehledné sledování a zásahy energetika v místě jeho pracoviště.

Po dokončení instalací a zprovoznění sítí zaměstnanci ÚIT musí být provedeno nastavení a parametrizace energetického managementu, zprovoznění musí být zdokumentováno, minimálně zapsáno do stavebního deníku.

2. Instalace

Kabeláž bude kopírovat trasy rozvodů chladu. Hlavní trasy jsou voleny v chodbách, kde jsou v několika částech podlaží jsou podhledy. Kabeláž bude uložena do vkládacích lišt v souběhu, v 1.NP je pro uložení z důvodu větších průřezů přírodních kabelů navržen drátěný žlab 250x100, který v budoucnu bude sloužit i pro uložení dalších silnoproudých rozvodů. V chodbách, kde nejsou podhledy, budou kabely v lištách zakryty SDK kastlíkem.

Práce při otevírání podhledů a následné zakrytí po ukončení prací je součástí profese klimatizace.

3. Silnoproud – rozvody pro venkovní jednotky

Klimatizace jednotlivých vybraných učeben a kanceláří je rozdělena na dvě samostatné části, východní (V) o 6 jednotkách a západní (Z) o 10 jednotkách.

Venkovní jednotky pro V část budou umístěny na střeše trafostanice T1, úroveň 2.NP. Jednotky pro Z část budou umístěny na terénu u štítové zdi, úroveň 1.PP.

Každá část bude mít samostatný napájecí rozvaděč.

Pro V část bude rozvaděč označený R17 umístěn v 1.NP v chodbě N1006.

Pro Z část bude rozvaděč označený R01.11 umístěn v 1.PP ve strojovně VZT knihovny (ÚVIS) P1048.

Oba rozvaděče potřebují zálohované napájení pro řídicí a měřicí část. Z tohoto důvodu bude pro rozvaděč R17 instalován zálohovaný rozvaděč RZ1, který bude umístěn těsně vedle rozvaděče R17. Rozvaděč R01.11 bude mít zálohované napájení přivedeno ze stávajícího rozvaděče RZ0 v 1.PP. Kabely pro toto napájení CYKY 3Jx2,5.

Oba rozvaděče pro klimatizaci budou napájeny z hlavní rozvodny, která je umístěna v 1.PP, m.č. P1001. Rozvaděč RZ1 bude napojený ze zálohované rozvodnice RUPS, která je umístěna také v hlavní rozvodně.

Napojení pro rozvaděč R17 provést v poli č. 4 z rezervního jističe č. FA42 (100A). Pro rozvaděč R01.11, osadit ve 4. poli ve volném místě nový vývodový jistič 160A na pozici FA47. Použít stejný typ jističe, jako stávající, ozn. EasyPact CVS 160 (požadavek dle Standardů Mendelu).

Napájecí kabel pro R01.11 bude CYKY 4Jx70, pro R17 CYKY 5Jx35, pro RZ1 CYKY 5Jx16. Trasy napájecích kabelů a jejich popis jsou na v.č. E2 a E3.

Vlastní přívodní kabely pro venkovní jednotky, vyvedené z rozvaděčů pro klimatizaci, přivést k jednotkám a zde provést rozvod v UV odolných chráničkách $\varnothing 32$ pro venkovní použití, s teplotním rozsahem -45°C až $+150^{\circ}\text{C}$.

4. Rozvaděče pro venkovní jednotky

Rozvaděč R01.11

Bude nástěnný, umístěný ve strojovně vzduchotechniky ÚVISu, m.č. P1048 v 1.PP. Schéma rozvaděče je na v.č. E9. V souladu se Standardy Mendelu jsou uvedené přesné typy komponent. Rozvaděč bude obsahovat hlavní jistič s motorovým pohonem, nepřímé měření spotřeby multimetrem, kombinovanou přepětovou ochranu 3. stupně se signalizací, vývodové jističe pro venkovní klimatické jednotky s motorovými pohony a s bezdrátovými snímacími moduly energie PowerTag (3+N), dvě lišty Acti Smartlink (master a slave).

Dále rozvaděč bude obsahovat zálohovanou napájecí část pro motorový pohon a napájecí zdroje 24V pro lišty Smartlink a webový server, komunikační bránu ethernet Com'X, chráněnou přepětovou ochranou 3. stupně s RF/EMI filtrem. Součástí schématu rozvaděče je přesný popis požadavků na parametry obou přepětových ochranných systémů, jejichž dodržení bude striktně vyžadováno (týká se všech rozvaděčů).

Pro vlastní komunikaci v rámci energetického managementu bude rozvaděč vybaven dvěma datovými zásuvkami RJ45 Cat 6A, na kterých budou ukončeny dva přívozy z racku univerzitní sítě, viz část slaboproudu.

U rozvaděče se požaduje ponechání alespoň dvou volných řad s DIN lištou.

Upozornění: Schéma dálkového ovládání energetickým managementem je podmíněno dodaným typem klimatických jednotek. U klimatických jednotek je požadována možnost rychlého útlumu výkonu bezpotenciálovým kontaktem, nebude realizováno tzv. tvrdé vypnutí vývodových jističů venkovních jednotek.

V současném schématu rozvaděče budou projektantem provedeny změny zapojení, náklady na úpravu schématu (revizi) jsou zahrnuty do rozpočtu elektro. V rozvaděči budou nahrazeny prvky MP RCA iC60 (vzdálené pomocné ovládání Ti24 pro iC60 3P-4P) řídicími jednotkami PowerTag IO včetně pomocného relé iRLI. Do rozvaděče bude doplněna druhá webová brána pro systém PowerTag. Dojde ke zjednodušení schématu. Z relé iRLI, z bezpotenciálových spínacích/rozpínacích kontaktů budou posílány impulzy systému EM do klimatických jednotek po vícežilových kabelech (JYTY 4x1) pro rychlý útlum v případě vyhodnocení požadavku na útlum jednotek z důvodu překračování čtvrt hodinového maxima.

Rozvaděč R17

Bude zapuštěný do zdi v chodbě N1006 v 1.NP. Schéma rozvaděče R17 je na v.č. E10. Náplň rozvaděče je obdobná jako u rozvaděče R01.11 s tím, že R17 neobsahuje webové rozhraní, bránu ethernet Com'X.

Rozvaděč RZ1

Rozvaděč RZ1 je primárně určen pro zálohované napájení budoucích datových patrových rozvaděčů, stejně jako stávající rozvaděč RZ0 na západní straně budovy. RZ1 umístit do zdi vedle R17. Napojení RZ1 provést v zálohovaném rozvaděči RUPS, který se nachází v 1.PP v rozvodně P1001. Z nachystaného rezervního vývodu pro RZ1 vyvést kabel CYKY 5Jx16, označený WLRZ1. Schéma rozvaděče RZ1 je na v.č. E11. Rozvaděč bude obsahovat hlavní vypínač – jistič včetně pomocného kontaktu iOF+SD24, kombinovanou přepěťovou ochranu 2. a 3. stupně s dálkovou signalizací a vývodové jističe pro plánované patrové datové rozvaděče včetně vývodu pro rozvaděč R17.

Stavy hlavního jističe a přepěťové ochrany tohoto rozvaděče budou převedeny do rozvaděče R17 pomocí dvou prefabrikovaných kabelů do komunikační lišty Acti9 Smartlink. Proto je rozvaděč umístěn vedle R17.

5. Silnoproud - vnitřní jednotky

Pro napájení vnitřních klimatizačních jednotek vyvést vždy z nejbližšího patrového rozvaděče nové okruhy kabely CYKY 3Jx2,5. Na výkresech E3 až E7 jsou popsány okruhy nových vývodů z příslušných rozvaděčů daného patra. Ve 2.NP, kde je rozvaděč R7 již zaplněný, je napájení vyvedeno ze vzdálenějšího rozvaděče R6. V 1.NP na V jsou vývody pro vnitřní klimatizační jednotky vyvedeny z nového rozvaděče R17.

Pro napájení osadit v patrových rozvaděčích nové jističe 16A/1/C, dle Standardů Mendelu vždy stejného výrobce jako stávající jističe v příslušném rozvaděči. V případě prokazatelných rezervních jističových vývodů je možné použít tyto rezervy.

Rozbočovací krabice napájecích kabelů umístit tak, aby byly volně přístupné, a víčka popsat příslušným číslem okruhu. Krabice se budou nacházet buď v podhledech (použít krabice na povrch s vyšším krytím IP40 a průchodkami) a nebo v SDK kastlících (použít krabice pro toto uložení, jsou navrženy se vstupními otvory z pružného materiálu).

6. Pospojování

Z rozvaděčů R17 a R01.11 vyvést vodiče pro ochranné pospojování venkovních jednotek, použít vodiče CSA 16 zž, určené pro venkovní použití, se silikonovou izolací. Pro vlastní pospojování jednotek osadit ekvipotenciální přípojnicí venkovního provedení (na Z straně instalovat dvě). Vlastní pospojování provést drátem CSA 6zž (kabel je značen také V07S-K), pro teplotní rozsah -55 až +180°C, odolným proti ozonu, koroně, UV záření, plísním, zředěným kyselinám a alkáliím.

Pro vnitřní jednotky použít vodič CYA 4 zž, který vždy vyvést z příslušného patrového rozvaděče a kterým kopírovat trasu napájecích kabelů pro tyto jednotky. Provést propojení rozvodů chladu a vlastních jednotek.

7. Komunikace a ovládání klimatizačních jednotek a rozvaděčů

Pro komunikaci a ovládání venkovních klimatizačních jednotek budou instalovány dvě komunikační brány BACnet.

Pro skupinu 10 jednotek v Z části bude komunikační brána umístěna poblíž rozvaděče R01.11 v místnosti P1048. Brána bude napájena kabelem CYKY 3Jx1,5 z tohoto rozvaděče, kabel WL14.

Skupina 6 klimatizačních jednotek na V straně budovy bude mít bránu BACnet umístěnu v rozvodně NN trafostanice T1, m.č. N1123. Bude napájena kabelem CYKY 3Jx1,5,

uloženým v liště, z rozvaděče RVO2, který je osazen v rozvodně. Do rozvaděče RVO2 osadit pro bránu nový jistič 6A/1/B.

Komunikační brána BACnet pro Z část budovy bude napojena na datové rozvody v datovém rozvaděči A-OZ, umístěném v 1.PP v m.č. P1038, stejně jako rozvaděč R01.11.

Z datového uzlu A-OZ vyvést tři kabely F/FTP 4P Cat 6A - jeden je určen pro napojení brány BACnet a dva pro rozvaděč R01.11. Kabel pro BACnet ukončit konektorem RJ45, který ukončit přímo v bráně. Kabely v rozvaděči R01.11 ukončit na datových zásuvkách Cat 6A, uzpůsobených pro osazení na DIN lištu. Propojení s lištou Smartlink provést stíněným kabelem S/FTP Cat 6A.

Komunikační brána BACnet pro V část bude napojena na datový uzel, umístěný v telefonní ústředně, m.č. N1007. Z této místnosti povedou tři datové kabely F/FTP 4P Cat 6A, dva do rozvaděče R17 a jeden povede přes chodby N1006, N1017, N1019, N1021, N1029 v souběhu s rozvody klimatizace do brány BACnet (průstup z místnosti archivu N1122 do m.č. N1123, rozvodny NN). Ukončení stejné, jako na Z straně.

C. BEZPEČNOST PRÁCE

Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí bude provedena automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C-S.

Obě části bude možné vypnout vývodovými jističi v hlavním rozvaděči objektu nebo hlavními vypínači v napájecích rozvaděčích, místně ručně nebo alternativně dálkově energetikem.

Rozvaděče budou chráněny na hlavním vstupu kombinovanými přepětovými ochranami 1. až 3. stupně se signalizací poruch, zálohované okruhy napájení budou chráněny přepětovými ochranami 3. stupně, obsahujícími i filtry vyšších harmonických RFI/EMI.

U rozvodů bude provedena zvýšená ochrana pospojováním vnějších i vnitřních klimatizačních jednotek.

Instalaci smí provádět pouze odborná firma s příslušným oprávněním.

Instalace bude navržena pro obsluhu laiky. Údržbu a revizi smí provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací.

Před uvedením do provozu je nutné provedení výstupní revize a vystavení revizní zprávy.

D. NORMY A PŘEDPISY

ČSN 33 0165	Značení vodičů barvami nebo číslicemi
ČSN 33 1500	Revize elektrických zařízení
ČSN 33 2000-1 ed.2	El.instalace nízkého napětí, Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000-4-41 ed.3	Ochrana před úrazem el. proudem
ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Ochrana před nadproud
ČSN 33 2000-4-473	Opatření k ochraně proti nadproudům
ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Výběr a stavba el. zařízení – Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Výběr a stavba el. zařízení – Elektrická vedení
ČSN 33 2000-5-534	Přepětová ochranná zařízení
ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-6	Revize
ČSN 33 2130 ed.3	El.instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 34 2300 ed.2	Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací
ČSN 34 7402	Pokyny pro používání NN kabelů a vodičů
ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
ČSN 73 0848	Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
ČSN EN 60529	Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)
ČSN ISO 3864-1 až 4	Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
Vyhl. č. 48/1982 Sb.	zákl. požadavky k zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení
Vyhl. č. 50/1978 Sb.	o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vypracoval: Ing. Jiří Kozlovský

Příloha: Standardy technologií vybavení budov Mendelu (pouze v digitální podobě)

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Zemědělská 1

STANDARDY TECHNOLOGIÍ VYBAVENÍ BUDOV

V Brně, 2009

revize č.1 – 2011

revize č.2 – 2013

revize č.3 – 6/2014

revize č.4 – 11/2015

revize č.5 – 9/2016

revize č.6 – 5/2019

revize č.7 – 5/2021

Obsah

1. Účel dokumentu	4
2. Cíle standardizace	4
3. Monitorovací a řídicí systémy areálu univerzity	4
3.1 Systém Honeywell EBI	4
3.2 Energetický management	5
3.3 Monitoring nouzového osvětlení (NO)	6
4. Silnoproud	7
4.1 Energetický management, elektroměry, měření a řízení spotřeby	7
4.2 Inteligentní rozvaděče	9
4.3 Nouzové osvětlení (NO)	9
4.4 Požadavky na instalace	10
4.5 Základní osvětlení	10
5. Slaboproud	11
5.1 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - PZTS	11
5.2 Elektrická požární signalizace – EPS	11
5.3 Kamerový systém - CCTV	12
5.4 Přístupový systém	12
5.5 Strukturovaná kabeláž	13
5.6 Aktivní prvky sítě	15
5.7 Telefonní ústředna	16
5.8 Společná TV anténa (STA)	16
5.9 Interní informační systém (IIS)	16
5.10 Bezdrátové soupravy	16
6. Měření a regulace - MaR	16
7. Řídicí systémy TZB	17
8. Ústřední vytápění - ÚT	17
8.1 Čerpadla	17
8.2 Regulační ventily	17
8.3 Seřizovací armatury	18
8.4 Termostatické ventily	18
8.5 Měřiče tepla	18
8.6 Plynoměry	18
8.7 Vodoměry	18
9. Vzduchotechnika-VZT	19
9.1 VZT jednotky	19
9.2 Chladicí jednotky	19

10. Výtahy	19
11. Ochrana knihovního fondu	19
11.1 Ochrana proti zcizení	19
11.2 Vnitřní prostředí místnosti	20
12. Vybavení učeben a kateder audiovizuální a ovládací technikou	20
12.1 požadavek na základní vybavení pro menší posluchárny bez řídicího systému	20
12.2 vybavení pro větší posluchárny včetně řídicího systému	20
13. Řídicí systémy AV techniky	21
13.1 Crestron	21
13.2 Řídicí systém RTI (Remote Technologies Incorporated)	22
14. Požadavky na projektové dokumentace	22
14.1 Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele	22
14.2 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	29

1. Účel dokumentu

Tento materiál slouží pro účely standardizace a sjednocení postupů při

- investicích nového charakteru (projektanti, generální dodavatelé, ...)
- rekonstrukcích (projektanti, generální dodavatelé, ...)
- údržbě a opravách (logistika, pracovníci údržby, ...)

2. Cíle standardizace

Cíle standardizace používaných komponentů v níže uvedených technologiích vybavení budov jsou:

1. jednoduchá obsluha pro uživatele - obsluhuje jednotný systém na více objektech
2. snížení nákladů logistiky oprav
3. snížení nákladů vlastních servisních činností
4. u provozovaných systémů smluvních partnerů je zajištěno operativní řešení odstraňování závad a oprav
5. příprava technologií pro jejich následnou integraci do monitorovacího systému
6. za pomoci monitorovacího systému realizace Energetického managementu vedoucí k úsporám energií
7. Při projektování budov je nutno postupovat v souladu s FPMS (metodikou pasportizace)
8. V případě, že v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele existuje odkaz na Standardy MENDELU, je uchazeč výběrového řízení (dodavatel) povinen při výstavbě nových instalací a rozšiřování stávajících instalací dodržet odkazy na požadované typy a výrobce, kompatibilitu, požadované parametry a vlastnosti, uvedené ve Standardech.

3. Monitorovací a řídicí systémy areálu univerzity

Mendelova univerzita v Brně provozuje tři monitorovací a řídicí systémy.

- Hlavní systém je Honeywell EBI,
- Energetický management EcoStruxure Power (Power Monitoring Expert) firmy Schneider Electric
- Systémy monitoringu nouzového osvětlení firem Beghelli (Central Test) a Inotec (centrální bateriový systém).

3.1 Systém Honeywell EBI

Stávající stav

Monitorovací systém integruje následující technologie vybavení budov:

- Monitoring systému MaR (topení, chlad, VZT)
- Monitoring spotřeby tepla
- Monitoring spotřeby vody
- Monitoring prostorových teplot
- Monitoring výtahů
- Monitoring zařízení EZS
- Monitoring zařízení EPS

Dále umožňuje integrovat tyto technologie:

- Monitoring spotřeby plynu
- Monitoring spotřeby vody
- Monitoring prostorových teplot
- a další technologie vybavení budov.

Nové instalace

Při plánování rekonstrukcí a výstavby nových objektů bude do celkového díla zahrnuto i připojení nově instalovaných technologií prvky Honeywell ke stávajícímu monitorovacímu systému Honeywell EBI.

Do tohoto systému v budoucnu nepřipojovat prvky elektroinstalací, které spadají do Energetického managementu, viz dále, kap. 3.2 Energetický management.

3.2 Energetický management

Stávající stav

Systém monitorování a řízení je založen na výrobcích firmy Schneider Electric a jeho řídicím softwaru EcoStruxure™ Power Monitoring Expert. Systém řízení energie je navržen pro organizace, ve kterých je spolehlivá dodávka energie kritická, a kde by výpadek napájení mohl způsobit velké škody. Systém poskytuje správcům zařízení přesná data o spotřebě a podporují programy rozvoje udržitelnosti a úspory nákladů. Využívají se data v reálném čase pro optimalizaci výkonu zařízení.

EcoStruxure Power Monitoring Expert je kompletní, interoperabilní a škálovatelný software pro měření a monitorování energie. Umožňuje sledovat hodnoty energie v reálném čase, analyzovat kvalitu energie a spolehlivost sítě a rychle reagovat na alarmy. Umožňuje kontrolovat správnost fakturované energie a omezit penále za překročení čtvrt hodinového maxima, odběr ve špičce a za účinník. Software je instalován na PC energetika univerzity.

Energetik v tomto systému může sám ovlivňovat aktuální spotřebu celé univerzity, samostatných objektů, případně samostatných podružných rozvaděčů. Systém umožňuje naprogramování opatření u předvídatelných událostí a o těchto událostech, budoucích a aktuálních, posílat zprávy nejen na PC energetika, ale i na jeho mobilní telefon. I na telefonu může energetik provést příslušná opatření.

Aplikace

- Monitorování kvality energie
- Alarmy elektrické sítě
- Analýza událostí v elektrické síti

Řízení nákladů

- Monitorování energie
- Určení nákladů
- Ověřování fakturované energie
- Analýza využití energie
- Energetické cíle a predikce

Správa zařízení

- Výkon jističů
- Řízení kapacity
- Výkon UPS

Energetický management také umožňuje integrovat a sledovat v reálném čase tyto technologie:

- Monitoring spotřeby plynu
- Monitoring spotřeby vody
- Monitoring prostorových teplot
- a další technologie vybavení budov.

Software EcoStruxure Power Monitoring Expert nativně podporuje komunikaci přes Ethernet (IPv4 a IPv6) se širokou řadou zařízení Schneider Electric. Data a analytika, jako jsou centrální pohledy, analýzy, záznamy, alarmy, záznam událostí a další procesy, jsou dostupná díky softwaru EcoStruxure Power Monitoring Expert pomocí webového prohlížeče.

Software zahrnuje tyto prvky:

- Detekce směru poruch pro rychlou lokalizaci příčin poruch.
- KPI kvality energie, které umožňují všem zainteresovaným sledovat efekt optimalizačních opatření.
- Monitorování stárnutí jističů a eliminace výpadků způsobených stárnoucími zařízeními.
- Predikce nákladů na energie, ověřování investic do energetické účinnosti a srovnávání výkonu zařízení s využitím modelování.

Všechny rozvaděče, jejich prvky, případně samostatné prvky, umístěné mimo rozvaděče, jsou

napojeny na vyčleněnou univerzitní síť.

Nové instalace

Při rekonstrukcích a nových instalacích pro elektrickou energii je požadováno zařazení do systému energetického managementu EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, Schneider Electric. Z tohoto důvodu jsou pro instalace požadovány prvky tohoto výrobce.

Prvky, které budou jednoznačně zařazeny do energetického managementu musí být vždy odsouhlaseny energetikem univerzity, Stavebním oddělením nebo jimi určenými konzultanty.

3.3 Monitoring nouzového osvětlení (NO)

Beghelli - Central Test - stávající stav

V budovách A, B a C jsou instalována adresovatelná nouzová svítidla s vlastním zdrojem, Komunikace mezi svítidly a centrální vyhodnocovací jednotkou je kabelová a bezdrátová. Na PC energetika je instalován software - systém monitorování nouzového osvětlení Central Test, který sbírá údaje přes univerzitní síť LAN. Popis jednotlivých komponent a prvků je v kapitole 4.2 Nouzové osvětlení. Kabeláž propojení NO nemusí být ohni odolná s funkční schopností.

Nové instalace

Při rozšiřování systému v budovách, kde je již použit systém sběru dat Central Test, nadále používat nouzová svítidla a komponenty výrobce Beghelli. Nově je možné použít bezdrátový systém Smart Driver (SD), který umí kromě řízení a regulace osvětlení i vyhodnocovat nouzové osvětlení včetně přenosu dat o stavu svítidel (zdroj, akumulátor a komunikace).

Inotec - centrální bateriový systém - stávající stav

V budovách M1, M2 a X jsou instalovány centrální bateriové zdroje Inotec pro nouzová svítidla (M1, M2 jsou vzájemně komunikačně propojeny). Přenos informací o stavu NO je převeden do PC energetika univerzity. Kabeláž propojení NO musí být ohni odolná s předepsanou funkční schopností.

Ostatní stávající instalace NO

V budově Q je nouzové osvětlení řešeno záložním zdrojem s menší kapacitou, kdy pro vyčleněné zálohované okruhy je počítáno s nastartováním zahradního zdroje – dieselu. Tento systém nemá žádnou komunikaci.

Obecně - nové instalace nouzového osvětlení

Při rozšiřování stávajícího systému Beghelli Central Test v budovách, kde ještě není dokončená celá instalace NO, použít nouzová svítidla a příslušné komponenty tohoto výrobce.

Před rozhodnutím, který systém instalovat v nových objektech, je nutné provést podrobnou analýzu výhodnosti, efektivnosti a životnosti investice. K rozhodnutí musí být přizván energetik, zástupce Stavebního oddělení, případně jimi určení konzultanti.

V nových instalacích je možné použít systém monitorování Beghelli Central Test nebo Beghelli centrální bateriový systém včetně příslušné komunikace do PC energetika. Nebo je možné také instalovat centrální bateriový systém Inotec.

4. Silnoproud

V případě úprav stávajících rozvaděčů – doplnění a náhrada přístrojů - je povinností osadit přístroje od stejného výrobce, kterými je rozvaděč v základu vybaven.

V nových instalacích u rozvaděčů je striktně požadováno vystrojení přístroji od výrobce Schneider Electric z důvodu začlenění instalací (monitoringu a ovládání) do Energetického managementu. Výjimkou jsou přepěťové ochrany s lepšími parametry, než daný výrobce vyrábí, např. od firmy Citel. Dále je možné osadit speciální přístroje, které běžně nesouvisí s modulárními přístroji daného výrobce, jako jsou např. napájecí zdroje, zdroje pro předřadníky DALI (řízení osvětlení) aj.

Důvodem požadavku jednotného vystrojení rozvaděčů přístroji firmy Schneider Electric je spolehlivost funkcí systému, která je obsažena v technických normách:

1. Koordinace nadproudových ochran (selektivita) tak, aby vypínal pouze jistič v místě poruchy, a ne kaskáda jističů (selektivita jištění), tím je zajištěna minimalizace výpadku elektřiny pouze na část postiženou poruchou. Selektivitu je nutné ověřit zejména u omezujících jističů viz ČSN EN 60947-2 (příloha A) a ČSN EN 60898-1 (příloha D)
2. Koordinace jističů s ohledem na výkonnost a ekonomickou optimalizaci výkonnosti použitých jisticích přístrojů (kaskádování)
 - Týká se omezujících jističů nebo pojistek, všeobecně přístrojů do 630 A.
 - Předřazený omezující jistič pomáhá přiřazenému jističi vypínat zkrat. V mnohých případech lze použít levnější jistič nižší výkonnosti, než by bylo zapotřebí, pokud by předřazený jistič zkrat neomezoval.
 - kaskádování je zakotveno v normách ČSN EN 60947-2 (předmětová norma pro jističe) a ČSN 33 2000-4-43 (ochrana proti nadproudům)
3. Zajištění energetické účinnosti budovy s ohledem na ČSN 33 2000-8-1
 - důležité z hlediska energetických úspor a z hlediska certifikace energeticky úsporné budovy (energetický štítek)
 - dle normy je nutné dodržet požadavky na třídu přesnosti měření, což měření integrované v jisticích Schneider Electric splňuje, viz katalogy pro upřesnění (Masterpact MTZ = třída 1, Compact NSX = třída 2, PowerTag = třída 1)
 - požadavek ČSN 33 2000-8-1: přívodní nn jistič za trafem – třída 0,2 až 1, vývod z hlavního rozváděče nn – třída 0,5 až 2, podružný a koncový rozváděč – třída 1 až 3
4. Energetický monitoring
 - konzistentnost komunikačních protokolů a společná integrovatelnost odečtu dat z přístrojů do nadřazeného systému
 - kybernetická bezpečnost pod kontrolou uživatele – jednotný softwarový nástroj EcoStruxure Power Commission pro testování přístrojů, aktualizace firmwaru a zajištění kybernetické bezpečnosti

Po každé úpravě přístrojového vybavení rozvaděče (i dílčího) je povinností dodavatele doplnit, aktualizovat schéma daného rozvaděče. Aktualizované schéma bude součástí předávacího protokolu v podobě tištěné a digitální (editovatelné - formát AutoCAD dwg a archivní – formát Acrobat pdf).

Pokud se navrhuje v rámci díla kompenzační rozvaděč, musí se řešit jako kapacitně-indukční.

Projekty zahrnující měření spotřeby a integrace do Energetického managementu, nouzové osvětlení a hlavní osvětlení budou předem konzultovány a schváleny energetikem univerzity, Stavebním oddělením MENDELU nebo jím určenými konzultanty (z důvodu ověření dodržení požadavků Standardů MENDELU, kompatibility apod.).

4.1 Energetický management, elektroměry, měření a řízení spotřeby

Stávající stav

V areálu jsou instalovány dva typy měření elektrických hodnot - elektronické digitální (výstupy online) a digitální s impulsními výstupy.

- Elektronické měření: Celkové vyhodnocení řídicími jednotkami typu Micrologic P (E) a Micrologic H, výrobce Schneider Electric, osazené v hlavních jističích objektu typu Masterpact a NSX. Elektronické jednotky vyhodnocují a přenášejí informace do monitorovacího systému areálu. Jsou zpracovávány hodnoty:
 - Měření proudu - měření proudů ve fázích a neutrále I1, I2, I3, IN, průměrný proud ze tří fází Iavg, nejvyšší proud ze tří fází Imax, měřič maxima/minima proudu, proudová nesymetrie mezi fázemi
 - Měření napětí - sdružená napětí (U) a fázová napětí (V), průměrná napětí Uavg, Vavg, napěťová nesymetrie L-L (U), L-N (V)
 - Měření frekvence - frekvence (f)
 - Indikace kvality energie - celkové harmonické zkreslení (THD) pro proudy a napětí
 - Měření výkonu - činný, jalový a zdánlivý výkon, celkový a po fázích, účinník a $\cos \phi$
 - Měření maxima/minima - pro všechna měření I, U, f, P, E
 - Odběrové hodnoty proudů a výkonů v časovém intervalu - hodnoty odběru, celkový a po fázích, maximální odběr
 - Měření energie – činná složka, jalová činná složka, jalová dodávka a zdánlivá energie, celková a po fázích
 - Měření – analýza vyšších harmonických do 51. řádu
 - Signalizace, alarmy a historie - indikace druhu poruchy, alarmy vydávané při dosažení nastavené vysoké/nízké naměřené hodnoty I, U, f, P, E, záznam historie vybavení, alarmů a provozních událostí, tabulky nastavených hodnot a údajů maximetru I, U, f, P, E s časovými značkami
 - Indikátory údržby - počítadla vybavení, alarmů a provozních událostí, počítadlo provozních hodin, opotřebení kontaktů, časový profil zátěže a tepelný modelU prvního typu měření je použita komunikace přes modul komunikačního protokolu Modbus
- Impulsní: Digitální elektroměry s komunikačním modulem LONWORKS se používají pouze u podružných měření, jako jsou výtahy nebo venkovní osvětlení.

Nové instalace, integrace

U nových a rekonstruovaných instalací v hlavních rozvaděčích je požadováno osazovat hlavní jističe typu Masterpact MTZ s řídicí jednotkou Micrologic X (5.0, 6.0, 7.0) s třídou přesnosti 1. Alternativně lze použít jističe NSX (do 630 A) s řídicí jednotkou Micrologic 5.2(3) E. Na rozvaděčích osadit vždy zobrazovací moduly pro příslušné jističe. Výrobce zařízení je firma Schneider Electric. Oba typy hlavních jističů jsou nachystány pro plnou komunikaci s Energetickým managementem pomocí software EcoStruxure™ Power Monitoring Expert.

Pro Energetický management dále osadit jako hlavní měření digitální multimetr a analyzátor systému PowerLogic stejného výrobce. (Třífázový čtyřkvadrantový elektroměr Schneider Electric iEM3255 – nepřímé měření - s datovým výstupem do sítě Modbus RS-485, měřící trať s přesností 0,5%). Pro ostatní měření vytypovaných spotřebičů použít elektroměry řady iEM3000 nebo bezdrátové snímače energie PowerTag.

Údaje těchto měřičů jsou podstatné pro energetický management spojený s provozováním areálu. Proto budou nové měřiče dodávány s komunikačním rozhraním Modbus RTU nebo Modbus TCP/IP.

Počítá se se zakomponováním všech prvků měření a řízení do Energetického managementu pomocí softwaru EcoStruxure™ Power Monitoring Expert včetně zprovoznění komunikace. Při předání díla musí být zdokumentována plná funkčnost přenosu dat a jejich vyhodnocování. Je-li do systému zařazeno ovládání, tak i ověření jeho funkčnosti bude předmětem předávacího protokolu.

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert je komplexní monitorovací software pro aplikace řízení energií. Software sbírá a zpracovává data získaná z elektrické sítě. Umožňuje tato data zobrazit a prezentovat ve srozumitelné formě prostřednictvím intuitivně ovládaného webového rozhraní. Dále umožňuje sdílet tyto informace se všemi zainteresovanými stranami pro realizaci úspor nákladů.

Vlastnosti energetického managementu

- Intuitivní, přizpůsobitelné rozhraní webového klienta
- Monitorování v reálném čase ve výrobcem definovaných obrazovkách pro zobrazení dat z přístrojů

- Základní a pokročilé energetické reporty pro vyhodnocení spotřeb a řízení nákladů
- Plná podpora systému WAGES (Water, Air, Gas, Electricity, Steam; monitorování spotřeb všech médií, přehledové tabulky a reporty)
- Předdefinovaný nebo uživatelsky definovaný systém alarmů
- Podpora vstupního měření
- Data se do databáze ukládají automaticky
- Plně kompatibilní s technologií ION
- Podporuje aktualizaci ze softwaru PowerLogic ION Enterprise a System Manager Software (SMS)

Výstupy z nově instalovaných prvků měření a řízení energií integrovat do energetického managementu energetika univerzity, dále na vybraná pracoviště za účelem zálohování a archivace dat. Pokud je to možné, provést sdílení výstupů i z jiných technologických zařízení a médií, jako jsou měření spotřeby vody, plynu atd.

4.2 Inteligentní rozvaděče

U nových a rekonstruovaných elektrických instalací jsou požadovány tzv. inteligentní rozvaděče, což vyplývá z požadavků na provozování energetické sítě, řízené a monitorované Energetickým managementem MENDELU.

Tyto rozvaděče musí mít integrované funkce pro měření a řízení, integrovaná komunikační rozhraní, musí být připraveny pro připojení k platformám pro řízení energií, dále musí mít daty řízená opatření energetické účinnosti, monitorování a řízení v reálném čase a přístup k informacím o energiích v budově prostřednictvím online služeb. V rozvaděčích mají být zpracovány čtyři typy informací: měření spotřeby, měření veličin, kvalita sítě, měření životnosti komponentů. Dále musí být instalovány ovládací prvky (motorové pohony, vypínací a zapínací cívy, ...), umožňující zásah energetika nebo naprogramovaných událostí a postupů.

Rozvaděče musí umět dva způsoby přístupu k informacím a to přímo na čelním panelu rozvaděče (týká se hlavních rozvaděčů budov a vytypovaných podružných rozvaděčů) a plně vzdálený přístup přes univerzitní síť.

V rozvaděčích musí být použity hlavní jističe a měření dle popisu v kapitole 4.1 a dále komunikační prvky Acti 9 Smartlink, což je otevřený systém, který dálkově měří, monitoruje a ovládá koncové distribuční obvody, jako jsou Acti 9 Smartlink SI B, Modus Slave, Smartlink SI D. Pro komunikaci musí být osazena webová rozhraní jako jsou IFE, EGX150, COM'X 510.

4.3 Nouzové osvětlení (NO)

Stávající stav – decentralizovaný systém

Stávající decentralizovaný systém nouzového osvětlení v areálu je vystavěn na systému vyhodnocování stavu nouzového osvětlení firmy Beghelli, Central Test systému Logica. Jsou použita LED svítidla s vlastním zdrojem (akumulátorem) Pluraluce LED SE/SA, s možností nastavení samostatnosti 1/2/3 hodin. Informace Central Testu se přenáší modemem z řídicí jednotky (Logica Supervisor), osazené v hlavním rozvaděči budovy, počítačovou sítí MENDELU na pracoviště energetika. Kabeláž je provedena běžnými kabely, systém nevyžaduje kabely s funkčností při požáru.

Stávající stav – centralizovaný systém

Stávající centralizovaný systém Inotec je instalován ve třech budovách, každá budova má vlastní rozvaděč. Výstup monitorovacího systému je přenášén do PC energetika. Systém vyžaduje kabeláž s funkčností při požáru.

Nové instalace, integrace

Při rozšiřování stávajících systémů Beghelli Central Test použít nouzová svítidla a komponenty tohoto výrobce.

U rozsáhlejších objektů, u nových instalací je nutné provést vyhodnocení efektivnosti investice do

centralizovaných a decentralizovaných systémů. Je daná volba pouze od výrobců systému Beghelli nebo Inotec. V obou případech je požadován přenos informací na vybraná pracoviště včetně pracoviště energetika univerzity, kde musí být data archivována a zálohována (souvislost s vypracováním revizních zpráv o stavu nouzového osvětlení).

Nové instalace nouzového osvětlení mají směřovat kromě metalických instalací Central Testu Beghelli taktéž k bezdrátovému spojení (systém LGFM nebo systém Smart Driver), viz souvislost s inteligentním řízením budov.

U energetika univerzity a na vybraných pracovištích musí být jako součást monitorovacího systému uložena půdorysná schémata pro jednotlivé budovy s rozmístěním jednotlivých nouzových svítidel včetně jejich unikátního kódového čísla.

Dodavatel NO je povinen založit provozní deník a zaznamenat do něj první zkoušky nouzového osvětlení. Deník musí být založen jako kopie jednoho ze dvou monitorovacích systémů nouzového osvětlení MENDELU.

4.4 Požadavky na instalace

- V případě rekonstrukcí nebo při rozšiřování instalací v prostorách, kde již proběhla rekonstrukce, je požadováno dodržení stávajících designových řad ovladačů a zásuvek.
- U nových instalací je požadováno přednostně používání pětižilových kabelů, minimálně do průřezu 50.
- Pro jištění skupiny vývodů (spotřebičů) není možné použít společný předřazený proudový chránič, viz ustanovení ČSN 33 2000-4-41, ed. 3, čl. 410.3.8., ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 314.1, ČSN 33 2000-5-53 ed. 2, čl. 531.3.2; chrániče 30 mA se nesmí zatěžovat na více jak 9 mA.
- Je doporučeno používat u podružných rozvaděčů kombinované přepětové ochrany 2. a 3. stupně.
- Světelné okruhy nebudou mít zvýšenou ochranu proudovými chrániči, viz ČSN 33 2000-4-41, ed. 3, čl. 411.3.4., pokud charakter prostředí nevyžaduje tuto zvýšenou ochranu.
- Hlavní vypínače rozvaděčů budou jističe, řešení selektivity.
- Skříňové rozvaděče a větší rozvodnice (nad 3 řady) budou mít na vývodech svorky.

4.5 Základní osvětlení

Stávající stav

V budovách areálu MENDELU v Brně jsou většinou instalována zářivková svítidla bez regulace osvětlenosti. V některých učebnách, v nichž proběhla rekonstrukce, jsou již instalovány lokální regulátory osvětlenosti DALI u svítidel LED.

V polovině patra v budově B je již zprovozněno řízení osvětlení centrálním systémem DALI, který umožňuje lokálně nastavit požadovanou scénu (osvětlenost), ovládat a stmívat taktéž po datové síti wi-fi tabletem nebo mobilním telefonem pomocí mobilní aplikace. Router řízení osvětlení Beghelli je napojen datovým kabelem na školní síť. Systém je doplněn i o venkovní senzor světla.

Další systém bezdrátového řízení je systém Beghelli Smart Driver (SD), který je aplikován v některých posluchárnách budovy Q. Všechna zařízení SD jsou vybavena jednotkou SD se zabudovaným fotosenzorem, s volitelnými moduly (bezdrátové ovládání, modul DALI, modul 1- 10 V, inverter pro nouzové osvětlení s rádiovým modulem).

Centrální jednotka systému může ovládat 992 zařízení, je napojitelná na systémy BMS prostřednictvím rozhraní RS-485 protokolu ModBus. Umožňuje kompletní ovládání funkce osvětlovacího systému, obzvláště:

- nastavení až 256 scén
- nastavení hladiny stmívání
- definování provozního režimu (stálá intenzita na nastav. hodnotu nebo automat. regulace)
- diagnostika
- měření spotřebované a uspořené energie
- vytváření světelných scén

- časované rozsvěcování / zhasínání skupin světel
- konfigurace světelného zařízení
- ovládání všech funkcí nouzového systému
- synchronizace a časování testovacích funkcí
- utlumení / aktivace nouzového stavu
- detailní správa chyb
- střídavé testování 50 % systému

Nové instalace, integrace

U nových instalací je požadováno osvětlení s regulací osvětlenosti.

V budově B je požadováno rozšíření stávajícího systému řízení osvětlenosti přes stávající router Beghelli (možnost rozšiřování stávajícího systému, napojeného do školní sítě).

Nové instalace osvětlení mají směřovat kromě řízení metalickými kabely také k bezdrátovému spojení (systém LGFM nebo systém Smart Driver Beghelli), což má souvislost s inteligentním řízením budov a energetickým managementem.

5. Slaboproud

5.1 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - PZTS

Stávající stav

Pro střežení většiny objektů areálu jsou použity zabezpečovací ústředny GALAXY.

Nové instalace, integrace

Pro zabezpečení objektů Mendelovy univerzity bude použita technologie, navazující na již instalované systémy GALAXY.

V projektové fázi bude provedena rozvaha a stanovení požadavků na dělitelnost systému (počet grup). Na jednu smyčku ústředny bude použit jeden detektor. Rozsah systému bude volen s přihlédnutím ke smlouvě s pojišťovnou. Všechny ústředny budou vybaveny komunikačním modulem a integrovány do monitorovacího systému areálu. Pro připojení komunikačního modulu musí být zajištěn aktivní port strukturované kabeláže.

5.2 Elektrická požární signalizace – EPS

Stávající stav

V budovách areálu je instalována zastaralá požární signalizace Lites. Dále je ve větším rozsahu instalována nová EPS ESSER, provozovaná sítí essernet. Výstupem hlášení je strážnice, u hlavního vjezdu do areálu.

Nové instalace, integrace

Pro další instalace EPS bude použito technologie navazující na již instalovaný systém ESSER. Nové ústředny budou spolu se stávající zapojeny do sítě essernet a bude vytvářen jednotný systém. Všechny ústředny budou vybaveny komunikačním modulem a integrovány do monitorovacího systému areálu. Pro připojení komunikačního modulu musí být zajištěn aktivní port strukturované kabeláže.

V případě nové instalace v budově, kde ještě není provozován systém EPS nebo bude nahrazována stará ústředna, musí být navržena nová ústředna o takové kapacitě, aby umožnila instalaci EPS v celé budově. Tento požadavek se týká zejména, pokud jsou prováděny dílčí rekonstrukce části budov. Tzn. první projektant je povinen kapacitně nadimenzovat novou ústřednu.

5.3 Kamerový systém - CCTV

Stávající stav

Používá se kamerový systém ATEAS Security UNLIMITED. Pro rozpoznávání SPZ/RZ vozidel se využívá modul ATEAS Security LPR Engine.

Jsou použity IP kamery, které jsou kabelem připojeny do počítačové sítě univerzity (ve velmi malém množství případů se vyskytují kamery analogové, které budou postupně nahrazeny za IP kamery).

Nové instalace, integrace

Všechny kamery musí být plně kompatibilní s kamerovým systémem ATEAS Security. Pro každou nově přidávanou kameru (pokud nejde jen o výměnu stávající a již zalicencované) musí být dodána licence pro kamerový systém ATEAS Security UNLIMITED. U kamer určených pro čtení SPZ/RZ vozidel, musí být dodána licence ATEAS Security LPR Engine (pokud již nebyl pořízen počet licencí, který mění typ licence na neomezenou).

Informace o stavu licencování kamer a ATEAS ID (potřebné pro pořízení licencí) poskytne na požádání Oddělení infrastruktury (OIT CP), kterému budou dodány všechny pořízené licence.

Nové kamery musí splňovat následující minimální požadavky (výjimky může v odůvodněných případech povolit Oddělení infrastruktury (OIT CP)):

Obraz – systém PAL, progresivní skenování, široký dynamický rozsah (WDR) min. 100 dB, snímkovací frekvence min. 20 snímků za sekundu při plném rozlišení.

Světelné podmínky – filtr pro blokování IR záření, min. osvětlení 0,5 lx (není nutné dodržet při použití IR přísvitu), IR přísvit pokud není viditelnost ve tmě zajištěna jinak.

Kódování videa – H.265+ nebo H.265 nebo H.264.

Napájení – po strukturované kabeláži, prostřednictvím PoE.

Podporované protokoly – IPv4, IPv6, ICMP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, HTTP/S, SNMP, SMTP, 802.1x.

Protokoly pro přenos videa – RTP, RTSP, RTCP.

Podporované standardy – ONVIF.

Základní funkce nastavení obrazu – expozice, komprese, rozlišení, snímkovací frekvence, rotace obrazu, kontrast, jas, saturace, vyvážení bílé barvy, ostrost, gama korekce, nastavení barev.

Bezpečnostní funkce – administrativní rozhraní chráněné přihlašovacími údaji a využívající šifrovaný přenos (např. protokol HTTPS), možnost vytvoření více uživatelských účtů s různými oprávněními, možnost zasílání e-mailových notifikací při událostech.

Bezpečnostní provedení – v místech se zvýšenou mírou rizika sabotáže kamery (např. pokud je snadno dosažitelná člověkem) bude použito vandal-proof provedení.

Parametry kamer jako rozlišení, ohnisková vzdálenost objektivu, IR přísvit, stupeň krytí, funkce PTZ, je nutné přizpůsobit podle monitorovaného prostředí a účelu monitorování.

Všechny projekty zahrnující kamery či kamerový systém, budou předem konzultovány a schváleny Oddělením infrastruktury (OIT CP) (z důvodu ověření potřebných nároků, kompatibility, místa pro záznam apod.).

5.4 Přístupový systém

Stávající stav

Řídící software přístupového systému má MENDELU vyvinutý vlastní, je součástí UIS. Používané hardwarové komponenty jsou od společnosti DUHA system (jedná se zejména o datové koncentrátory, key jednotky a čtečky). Identifikační karty používané na MENDELU obsahují bezkontaktní čip EM4102.

Nové instalace, integrace

Použití přístupového systému je vhodné zejména tam, kde je potřeba zajistit přístup většímu množství osob (např. vstupy do učeben, přístupy k technice v katedrách, průchody přepážkami na

chodbách, vstupy na pracoviště, do budov či areálů). Dále tam, kde je žádoucí, aby byly automaticky zaznamenány časy použití přístupových bodů. Přístupový systém umožňuje povolit průchody definovaným osobám či skupinám osob. Zároveň umožňuje časová omezení průchodů, kdy bude přístup umožněn jen v definovaných časech. Hodí se použít při požadavku na možnost otevírání dveří v bezklíčovém režimu.

Nově instalované součásti přístupového systému musí být plně kompatibilní se stávajícím přístupovým systémem a jeho řídicím softwarem. Čtečky přístupového systému musí být schopné bezkontaktně načítat čipy identifikačních karet používaných na MENDELU, a to ve formátu, který používají čtečky od společnosti DUHA system.

Dodávané datové koncentrátoři musí obsahovat MENDELU úpravu od společnosti DUHA system, která umožňuje správnou komunikaci s řídicím software. Každá čtečka musí být pro řídicí software MENDELU identifikovatelná svým vlastním RČ (tzn. jedna čtečka lze přímo připojit k datovému koncentrátoru a pro každou další musí být použita samostatná key jednotka). Datové koncentrátoři se připojují do počítačové sítě pomocí ethernetového kabelu. Key jednotky musí být vždy umístěny mimo prostory, v nichž se nacházejí čtečky (aby nebylo možné vhodným propojením obejít funkci přístupového systému). Datové koncentrátoři a napájecí zdroje se musejí nacházet v zabezpečených prostorách.

Napájecí zdroje a elektrické rozvody přístupového systému musí být dostatečně dimenzované a budou obsahovat samostatný napájecí zdroj a okruh pro čtečky a druhý samostatný napájecí zdroj a okruh pro zámky. Napájecí zdroje musí být schopné fungovat bez omezení i při výpadku napájení z elektrické sítě a to tak, že každý zdroj musí mít svoji vlastní zálohu napájení (akumulátor). Délka provozu ze záložního napájení, musí být při obvyklé intenzitě využívání přístupového systému minimálně 4 h.

U venkovních instalací přístupového systému musí být použity komponenty určené výrobcem do venkovního prostředí. Zařízení musí mít vzhledem ke svému umístění správný stupeň krytí, teplotní a prachovou odolnost.

Instalace přístupového systému musí být provedena v souladu s bezpečnostními a požárními předpisy (panikové kování atd.).

Projekty zahrnující přístupový systém budou předem konzultovány a schváleny Oddělením infrastruktury (OIT CP) (z důvodu ověření možností rozšíření, kompatibility apod.).

5.5 Strukturovaná kabeláž

Stávající stav

Metalická

Parametry metalických rozvodů strukturované kabeláže a počty zásuvek vycházejí ze situace, která byla v době, kdy tyto rozvody vznikaly. Jedná se TP kabeláž kategorie 5, 5E, 6 a 6A.

Optická vnitřní

Optické rozvody se v rámci budov používají zejména k propojení hlavního (distribučního) síťového prvku budovy s přístupovými switchi v jednotlivých síťových uzlech. Na některých budovách tyto rozvody chybí, na některých jsou ve starším multi mode provedení a jinde v novějším single mode provedení. Počty optických vláken jsou různé.

Optická mezi budovami

Optické propoje mezi budovami jsou realizovány většinou pomocí single mode optických kabelů. U některých starších pomocí multi mode kabeláže.

Datové rozvaděče

Některé dříve realizované datové rozvaděče se nacházejí v nevhodných prostorách, jako jsou kanceláře, učebny apod., kde jsou jednak složitě dostupné pro správce, nelze vhodným způsobem zajistit jejich napájení a chlazení a vytváří nežádoucí hluk. Některé (zejména novější datové) rozvaděče se už nacházejí ve vhodných samostatných prostorách.

Nové instalace, integrace

Metallická

Nové rozvody metallické strukturované kabeláže budou kategorie 6A, budou mít průřez 23 AWG nebo širší, provedení LSOH. Kabeláž bude zakončena na jedné straně v síťovém uzlu na patch panelu (kategorie 6A) a na druhé straně v zásuvce (nejčastěji dvojjásuvce) téže kategorie. Vedení kabeláže musí být provedeno v kovových žlabcích, tak aby vyhovovalo požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu a platným normám. Tyto žlaby budou mít volnou rezervu pro další rozšiřování min. 25%. Maximální délka metallického kabelu včetně uvažovaných patch kabelů, musí být do 100 m. Ke každému kabelu bude vyhotoven a dodán podrobný samostatný měřicí protokol. Označení kabelu na patch panelu i zásuvce bude totožné a toto značení bude odpovídat systému značení na dané budově. Tento systém dodá na požádání Oddělení infrastruktury (OIT CP).

Počet zásuvek metallické kabeláže bude v kancelářích 2 dvojjásuvky (4 kabely) na potenciální pracovní místo. V počítačových učebnách dle počtu uvažovaných zařízení, které mají být připojeny k počítačové síti. V každé katedře budou min. 3 dvojjásuvky (6 kabelů). U stropu chodeb a učeben bude připravena dvojjásuvka (2 kabely) pro každé Wi-Fi AP a dvojjásuvka (2 kabely) pro každou kameru. Tyto dvojjásuvky budou realizovány, i pokud osazení těchto zařízení nebude aktuálně v plánu, ale mohlo by být v budoucnu. V ostatních prostorách bude počet realizovaných zásuvek v souladu s potenciální možností využití těchto prostor a možnosti připojování zařízení k počítačové síti (obvykle alespoň jedna dvojjásuvka na vhodném místě). Provedení, design a barevné provedení zásuvek bude v souladu s ostatními osazovanými prvky či standardem budovy.

Všechny projekty zahrnující metallickou strukturovanou kabeláž, budou předem konzultovány a schváleny Oddělením infrastruktury (OIT CP), včetně počtu zásuvek.

Optická vnitřní

Mezi hlavním síťovým uzlem budovy a každým dalším síťovým uzlem na dané budově bude natažen optický single mode kabel s min. 48 vláken (všechna vlákna nemusí být zavařena, potřebný počet zavařených sdělí na požádání Oddělení infrastruktury (OIT CP)). Optický kabel bude mít na každé straně min. 10 m smotané rezervy. Tato rezerva bude namotaná na kříži kabelové rezervy, který bude připevněn na zdi vedle racku. Každý tento kabel bude zakončen na obou stranách v samostatné optické vaně. Pro zakončení budou použity konektory LC, popř. E2000 v broušení dle standardu dané budovy (sdělí na požádání Oddělení infrastruktury (OIT CP)). Ke každému zavařenému optickému vláknu bude vyhotoven a dodán podrobný samostatný měřicí protokol. Označení optických vláken a optických van bude na obou stranách totožné a z popisu optický van bude jednoznačné, kde je druhý konec optického kabelu.

Všechny projekty zahrnující vnitřní strukturovanou optickou kabeláž, budou předem konzultovány a schváleny Oddělením infrastruktury (OIT CP).

Optická mezi budovami

Optická kabeláž mezi budovami bude single mode a bude zakončena v hlavních síťových uzlech daných budov. Kabely budou vedeny tak, aby šlo mezi budovami vytvářet dvě a více nezávislých optických tras, které půjdou fyzicky různými místy (ochrana proti narušení kabelů v jednom fyzickém místě). Kolik optických kabelů s jakým množstvím optických vláken, mezi kterými budovami a kterými trasami bude stanoveno po předchozí dohodě s Oddělením infrastruktury (OIT CP). Všechny optické kabely budou mít na každé straně min. 50 m smotané rezervy. Tato rezerva bude namotaná na kříži kabelové rezervy, který bude připevněn na zdi vedle racku. Každý tento kabel bude zakončen na obou stranách v optické vaně. Pro zakončení budou použity konektory LC, popř. E2000 v broušení dle standardu dané budovy (sdělí na požádání Oddělení infrastruktury (OIT CP)). Ke každému zavařenému optickému vláknu bude vyhotoven a dodán podrobný samostatný měřicí protokol. Označení optických vláken a optických van bude na obou stranách totožné a z popisu optický van bude jednoznačné, kde je druhý konec optického kabelu.

Všechny projekty zahrnující strukturovanou optickou kabeláž mezi budovami, budou předem konzultovány a schváleny Oddělením infrastruktury (OIT CP).

Datové rozvaděče

Datové rozvaděče je vhodné umísťovat do samostatných místností, kde k nim mají za běžných okolností přístup pouze správci počítačové sítě, popř. jimi vpuštěné další osoby. V těchto místnostech musí být zajištěno odpovídající chlazení respektive výměna vzduchu, dle instalovaného tepelného příkonu (zejména v podobě aktivních prvků). Dále musí mít tyto místnosti zajištěnou požární ochranu a dostatečné osvětlení. Místnost by měla být v režimu vyššího zabezpečení (zabezpečené dveře, okna a všechny stěny, je vhodné osadit detektory pohybu, tříštění skla, bezpečnostní kamery apod.). Pokud je to možné, je vhodné realizovat zálohu napájení z centrální UPS popř. motorgenerátorů či nezávislých přírodních napájecích větví. Datový uzel musí mít samostatný elektrický přívod a jištění. Pokud není použita centrální UPS, instaluje se do daného datového rozvaděče lokální UPS (s kapacitou 1500, 3000 nebo 5000 VA, dle velikosti instalovaného elektrického příkonu). UPS obsahují managementovou síťovou kartu, pomocí níž lze UPS konfigurovat a monitorovat vzdáleně přes počítačovou síť.

Datové rozvaděče se budují jako centrální místa pro danou oblast budovy (např. patro) s ohledem zejména na maximální možnou délku metalické kabeláže. Lokální datové rozvaděče (např. pro počítačovou učebnu) se nebudují.

Pokud je to možné, používají se vysoké racky s šířkou 80 cm. Racky obvykle obsahují switche, patch panely s metalickou kabeláží, vyvazovací panely, optické vany, popř. lokální UPS.

Všechny projekty zahrnující řešení datových rozvaděčů, budou předem konzultovány a schváleny Oddělením infrastruktury (OIT CP).

5.6 Aktivní prvky sítě

Stávající stav

Používají se enterprise modely L2 a L3 switchů od společnosti Cisco. Na správu těchto zařízení má MENDELU vzdělané správce a dále připravené nástroje pro automatizaci, správu a integraci s dalšími systémy.

Wi-Fi sítě jsou řízené kontrolery. MENDELU vlastní kontrolery od společností HPE (Aruba) a Cisco. Od těchto výrobců musí být i Wi-Fi AP (přístupové body). Větší část Wi-Fi infrastruktury je od společnosti HPE (Aruba), která je dále rozvíjena.

Nové instalace, integrace

Dodávané aktivní prvky musí vyhovovat designu a konceptu počítačové sítě MENDELU. Ten vytváří Oddělení infrastruktury (OIT CP) a proto u každého plánovaného aktivního prvku sdělí toto pracoviště konkrétní modely, které toto splňují (dle aktuálního stavu vývoje technologií), popř. dodá přesnou specifikaci požadavků.

Pro možnost zakoupení podpory je důležité, aby dodávané aktivní prvky byly určené pro evropský trh a MENDELU. To by měl dodavatel doložit oficiálním písemným potvrzením od lokálního zastoupení daného výrobce.

Je-li to možné, je vhodné, aby aktivní prvky nedodávaly stavební firmy, ale dodavatelé IT zařízení.

Pro možnost připojení uplinku switche pomocí optické strukturované kabeláže, budou dodány vhodné vložné moduly pro obě strany redundantního propoje. Obvykle půjde o 4 ks vložných modulů na jeden switch. Tyto vložné moduly musí být plně kompatibilní s dodávaným zařízením, ale i s tím, do něhož bude dodávané zařízení zapojováno (na požádání sdělí Oddělení infrastruktury (OIT CP)).

Switche se umísťují výhradně do racků v síťových uzlech. Do každého síťového uzlu bude dodáno adekvátní množství switchů s PoE, v závislosti na počtu Wi-Fi AP, kamer, VoIP telefonů či dalších zařízeních napájených přes PoE, které mají být v daném síťovém uzlu připojeny, plus rezerva na další rozšiřování (cca 1/3 portů). Půjde o modely s min. 48 PoE porty a s příkonem min. 700 W.

U nových instalací se počítá s plným pokrytím všech prostor Wi-Fi sítěmi. Je potřeba určit odpovídající množství Wi-Fi AP, jenž zvládnou pokrýt prostory dostatečnou úrovní Wi-Fi signálu a budou kapacitně dostačovat maximálnímu počtu připojovaných uživatelů v daném místě a vhodně je umístit. Je-li to možné, umísťují se Wi-Fi AP do prostor, kde se k nim správci z Oddělení infrastruktury (OIT CP) mohou dostat (obvykle půjde o chodby, posluchárny či učebny, nikoliv uzamčené prostory kanceláří apod.). Není vhodné Wi-Fi AP umísťovat za překážky, které brání šíření signálu (tzn. zejména do blízkosti kovových předmětů či předmětů obsahující větší množství vody).

Pro všechny dodávané Wi-Fi AP budou dodány potřebné licence, jenž umožní přidání ke stávajícímu kontroleru MENDELU a aktivují všechny potřebné funkce. Model kontroleru a potřebné licence sdělí na požádání Oddělení infrastruktury (OIT CP).

Všechny projekty zahrnující aktivní prvky, budou předem konzultovány a schváleny Oddělením infrastruktury (OIT CP).

5.7 Telefonní ústředna

Stávající stav

Telekomunikačním zařízením na MENDELU Brno - Černá Pole je pobočková telefonní ústředna ERICSSON MD 110, ústředna je umístěna na adrese Zemědělská 1, budova BA 01, 61300 Brno.

Nové instalace, integrace

Programové vybavení ústředny bylo upraveno. Byl proveden upgrade ústředny Ericsson MD 110 z verze BC 9 na verzi BC 13 -MX -ONE –TSW.

5.8 Společná TV anténa (STA)

Stávající stav

Jedná se o rozvody TV signálu ze společné televizní antény, umístěné na střeše budovy C.

Nové instalace, integrace

Tento systém se nebude rozšiřovat.

5.9 Interní informační systém (IIS)

Stávající stav

Interní informační systém je začleněn do univerzitní sítě, kterou spravuje UIT. Používané technické vybavení: informační kiosky - typ 46BOT, 46BOT-W, 32BIT, LED TV.

Nové instalace, integrace

Veškerou novou a rozšiřující instalaci konzultovat s UIT.

5.10 Bezdrátové soupravy

Stávající stav

Jedná se o bezdrátové mikrofony, audiovizuální soupravy, měřicí a telemetrické ústředny, telefony, wi-fi, dálkově řízené modely, ...).

Nové instalace, integrace

Je nutno zavést evidenci a přehled kmitočtů, na kterých jednotlivá zařízení pracují, aby se zamezilo případnému vzájemnému rušení.

6. Měření a regulace - MaR

Stávající stav

V budovách areálu jsou instalovány regulátory od různých výrobců. V nových a rekonstruovaných

instalacích je použita technologie Honeywell - regulátory řady 5000.

Nové instalace, integrace

Pro nové instalace budou používány technologie, navazující na již instalované komponenty, nové komponenty musí mít komunikaci, kompatibilní s monitorovacím systémem Honeywell EBI. Všechny regulace budou integrovány do monitorovacího systému areálu Honeywell EBI. Bude vytvářena jednotná koncepce v řízení technologií TZB.

7. Řídicí systémy TZB

Stávající stav

V objektu areálu MENDELU je řídicí systém, který umožňuje řízení osvětlení, řízení ÚT, VZT a klimatizačních jednotek, hlídání a měření veličin a funkcí technického vybavení, vyhodnocování spotřeb energií, začlenění výstupů EZS a kamerových systémů, vzdálenou správu (dispečink). Systém je vystavěn na prvcích komunikací dle standardů EIB/KNX, Siemens LOGO!, ovladače Delta Style. Data jsou centralizována v průmyslovém bezdiskovém počítači, s operačním systémem Windows Embedded, programové vybavení je vytvořeno v systému Control Web pro aplikační vývoj a provozování řídicích programů v reálném čase.

V současné době je systém využíván pro řízení digestoří (budova C) s vazbou na podparapetní jednotky a VZT, v součinnosti s frekvenčními měniči NORDAC, modelová řada SK 500E.

Webové rozhraní pro management systému umožňuje zobrazení aktuálního stavu všech spotřebičů, servisní ovládání jednotlivých prvků (v případě měničů: start/stop, předvolba frekvence), parametrizaci kmitočtů pro jednotlivé stupně ovládání, parametrizaci frekvenčních měničů.

Nové instalace, integrace

Pro nové instalace budou používány technologie, navazující na již instalované regulátory s komunikací podporovanou monitorovacím systémem Honeywell EBI. Všechny regulace budou integrovány do monitorovacího systému areálu. Bude vytvářena jednotná koncepce v řízení technologií TZB.

Nové instalace řešit tak, aby bylo možno jednotlivé soubory místností dle dislokace osadit samostatným měřením médií a energií s přenosem do energetického managementu energetika univerzity, vyhodnocovaného softwarem EcoStruxure™ Power Monitoring Expert.

8. Ústřední vytápění - ÚT

8.1 Čerpadla

Stávající stav

V největší míře jsou použita čerpadla Grundfos a Wilo s elektronickou regulací otáček.

Nové instalace

Pro nové instalace budou použita čerpadla standardu Grundfos (typ UPE) a Wilo (typ E).

8.2 Regulační ventily

Stávající stav

Jsou použity ventily trojcestné těsné, v převážné míře s pohony Siemens a Belimo.

Nové instalace

Budou použity regulační ventily trojcestné těsné standardu LDM, Siemens - s pohony Siemens nebo Belimo.

V případě instalace nových větví bude vždy použita regulace trojcestnými ventily bez použití anuloidu. U nově budovaných větví, kde je potřeba zajistit cirkulaci pro rychlý náběh, bude na zkratu instalována seřizovací armatura nebo regulační ventil. V žádném případě se nepřipouští osazení anuloidu.

8.3 Seřizovací armatury

Stávající stav

Jako seřizovací armatury jsou v areálu použity armatury Oventrop.

Nové instalace

Budou použity seřizovací armatury standardu Oventrop s možností měření průtoku a připojením do monitorovacího systému.

8.4 Termostatické ventily

Stávající stav

V převážné míře jsou v objektech použity termostatické ventily Oventrop.

Nové instalace

Budou použity termostatické ventily standardu Oventrop s možností dálkového ovládání, s elektromotorickými servopohony EIB nebo LON, napojení do monitorovacího systému, který určí energetik.

8.5 Měřiče tepla

Stávající stav

V areálu jsou použity měřiče tepla s komunikací i bez komunikace. Měřiče s výstupem LONWORKS a M-Bus jsou integrovány do monitorovacího systému areálu.

Nové instalace

Pro nové instalace budou používány ultrazvukové měřiče tepla s komunikačním výstupem M-Bus nebo Modbus. Měřiče budou osazeny napájecím síťovým zdrojem. Bateriový modul bude použit pouze na místech, kde nelze zajistit síťové napájení.

Měřiče budou integrovány do Energetického managementu energetika univerzity.

8.6 Plynoměry

Stávající stav

V areálu jsou instalovány měřiče bez komunikace.

Nové instalace

Pro nové instalace budou používány plynoměry s komunikačním výstupem M-Bus nebo Modbus. V případě, že se v místě nachází rozvaděč technologie MaR, lze plynoměr připojit na digitální čítecí vstup řídicího systému. Měřiče budou integrovány do Energetického managementu energetika univerzity.

8.7 Vodoměry

Stávající stav

V areálu jsou použity vodoměry s komunikací i bez komunikace. Měřiče s výstupem M-Bus jsou integrovány do monitorovacího systému areálu.

Nové instalace

Pro nové instalace budou používány vodoměry s komunikačním výstupem M-Bus nebo Modbus. V případě, že se v místě nachází rozvaděč technologie MaR, lze vodoměr připojit na digitální čítecí vstup řídicího systému. Měřiče budou integrovány do Energetického managementu energetika univerzity. Nové vodoměry jsou požadovány s moduly SIGFOX, budou dálkově odečitatelné a budou v samostatné aplikaci mimo monitorovací systém MTZ, připojit do aplikace na PC energetika.

9. Vzduchotechnika-VZT

9.1 VZT jednotky

Stávající stav

VZT dodávána od různých dodavatelů do areálu dle projektů. Projekty stávajícího stavu v jednotlivých objektech předá servisní organizace, resp. správa budov OSÚ.

Nové instalace

Nová zařízení, o kterých se uvažuje, centrálně provozovat - komunikace se systémem BMS/EBI, např. Modbus RTU / TCP/IP, BACnet IP.

9.2 Chladicí jednotky

Stávající stav

Chladicí jednotky - dodávány od různých dodavatelů dle projektů. Projekty stávajícího stavu v jednotlivých objektech předá servisní organizace, resp. správa budov OSÚ.

Nové instalace

Nové zařízení, o kterém se uvažuje, centrálně provozovat - komunikace se systémem BMS/EBI, např. Modbus RTU / TCP/IP, BACnet IP.

10. Výtahy

Stávající stav

V areálu instalovány výtahy výrobců OTIS, KONE, SCHINDLER a MP Lifts.

Nové instalace, integrace

U nově instalovaných výtahů je nutné zajistit vybavení výtahu, interface pro hlášení poruchových a provozních stavů. Tyto stavy jsou požadovány přenášet pomocí bezpotenciálových kontaktů nebo pomocí některého komunikačního protokolu, podporovaného monitorovacím systémem MENDELU, Honeywell EBI a Energetický management, upřesní energetik.

Ve značení stanic je potřeba ctít číslování podlaží dle zavedené Pasportizace. Je požadována digitální informace před výtahem v jednotlivých podlažích o aktuálním pohybu výtahu. Je požadováno v předstihu předložit návrh servisní smlouvy.

11. Ochrana knihovního fondu

11.1 Ochrana proti zcizení

Stávající stav

V současnosti se používá elektromagnetický zabezpečovací systém, kdy se do každého fyzického exempláře knihovního vkládá kovový magnetický pásek. Pokud nebyla výpůjčka řádně zaznamenána a ochranný proužek deaktivován, bezpečnostní brána u východu z knihovny spustí **alarm**. Jakmile je položka vrácena, je pásek opět aktivován pomocí aktivčního zařízení. Elektromagnetický bezpečnostní systém nedokáže přečíst ani jinak využívat čárové kódy ani RFID štítky. Pásky však lze opakovaně aktivovat a deaktivovat po dobu mnoha let, aniž dochází ke snížení jejich signálu.

Vybavení: bezpečnostní brány u východu včetně přívodu el. energie, aktivátor a deaktivátor, umístěný na výpůjčním pultě, popřípadě vestavěný do pultu.

Nové instalace, integrace

V budoucnosti se jeví perspektivním systém radiofrekvenční identifikace pomocí radiové frekvence (Radio Frequency Identification, RFID). V systému RFID je informace zakódována do štítku, který obsahuje mikročip a anténu, nepotřebuje zdroj napájení. Čtečka údaje zapsané na čipu předává

do systému. Kromě ochrany fondů před zcizením umožňuje tento systém také automaticky načítat a provádět výpůjčky několika položek najednou a zaznamenávat jejich vrácení. Systém je nekompatibilní s elektromagnetickým zabezpečovacím systémem, mohou existovat vedle sebe, v rámci přechodu může být kniha označena jak magnetickým páskem, tak RFID štítkem, ale brány rozeznají jen jedno zabezpečení.

Vybavení: detekční brány při východu z knihovny včetně přívodu el. proudu, čtečky na výpůjčním pultě, pracovní stanice pro personál, digitální knihovní asistent.

11.2 Vnitřní prostředí místnosti

Ve skladech a na regálech je nutno zabezpečit ochranu knihovního fondu před trvalým slunečním svitem, který způsobuje vybledávání knižních vazeb, a před nadměrnými výkyvy teploty a vlhkosti vzduchu

U vnitřního prostředí prostor s volným výběrem, ve kterém jsou umístěny knihy, ale také po celou směnu pracují lidé, je nutno dbát na dobré osvětlení, správné větrání, cirkulaci vzduchu a klimatizaci.

12. Vybavení učeben a kateder audiovizuální a ovládací technikou

12.1 požadavek na základní vybavení pro menší posluchárny bez řídicího systému

Stávající stav

V učebnách se starší instalací jsou dataprojektory v držácích na stropě a plátna, kabeláž je propojen dataprojektor s přípojnými místy v katedře. Ovládání dataprojektoru a přepínání techniky, jejíž obraz se promítá na plátno, se provádí dálkovým ovladačem dataprojektoru. Dataprojektor je připojen ke školní síti. Ovládání zatemnění, spouštění plátna a osvětlení je přes vypínače na zdi, resp. v katedře. V katedře jsou nachystány zásuvky 230V, přípojná místa (VGA, HDMI 4K, USB ver. min. 3.0) pro počítač, notebook, případně DVD přehrávač a vizualizér. Ozvučení probíhá přes reproduktory v dataprojektoru.

U novějších instalací jsou již místo dataprojektorů instalovány interaktivní dotykové panely s rozlišením 4K a velkoplošné zobrazovací panely. I v malých posluchárnách bez řídicího systému jsou postupně instalovány audiovizuální řídicí systémy, vystavěné na architektuře firmy RTI (dotykové ovládací panely, řídicí procesory). Do systému jsou zapojeny PTZ kamery, switche Cisco a dataprojektory. Pro přepínání zdrojů jsou použity maticové přepínače Gefen s rozlišením 4K Ultra HD, 60 Hz 4:4:4. Pro ozvučení jsou instalovány AQ audio soustavy zesilovače a dvou reproduktorů (AQ M4D + AQ TANGO 85).

Nové instalace

U nových instalací rozhodují požadavky, vyplývající z konzultací s uživateli posluchárny. Tito rozhodují o tom, zda instalace AV techniky bude jednoduchá nebo bude požadavek na řídicí systém. U dataprojektorů jsou požadovány parametry rozlišení dle uživatele, alternativou jsou interaktivní dotykové panely s rozlišením min. 4K (velikost 75“, 86“, případně větší), které nahradí veškeré funkce dataprojektoru. Při použití panelů je požadována instalace pro rozlišení 4K Ultra HD, 60 Hz 4:4:4. Snahou je využití větších možností dotykových a velkoplošných zobrazovacích zařízení včetně kvalitnějšího obrazu.

12.2 vybavení pro větší posluchárny včetně řídicího systému

Stávající stav

Oproti základní variantě obsahuje navíc řídicí systém, který je kompatibilní nebo rozšíření již používaného řídicího systému. Jeho součástí je dotyková LCD obrazovka pro ovládání dataprojektoru a techniky, dále bezdrátové mikrofony a reprosoustava pro přenos zvuku. Uživatel má v katedře k dispozici počítač, DVD přehrávač a vizualizér, dále pak přípojná místa pro notebook a externí vstupy (VGA, HDMI). Ovládání zvuku je dvoustupňové, samostatně pro mikrofony a samostatně pro ostatní AV techniku.

Na škole jsou používány dva druhy ŘS – Crestron a RTI. Jde o modulární systémy, které jsou v učebnách a posluchárnách instalovány vždy v konkrétní požadované konfiguraci pro danou místnost a techniku. ŘS zajišťuje ovládání (řízení) veškerých zařízení v dané místnosti, u kterých je požadavek na začlenění do ŘS. Mezi zařízení patří zejména tato AV technika: interaktivní panel, zobrazovací zařízení (LCD/LED), projektor, plátno, vizualizér, AV receiver, DVD, PC, mikrofony, reproduktory a další. Avšak mimo AV techniku jsou v řadě učen ovládána i další silnoproudá zařízení, zejména osvětlení, vzduchotechnika (klimatizace) venkovní/vnitřní žaluzie a další.

Nedílnou součástí je možnost připojení externích zařízení do ŘS tak, aby přednášející mohl použít své vlastní zařízení (notebook, tablet, „chytrý“ telefon apod.) Pro tento účel jsou v místnostech vždy instalována konkrétní, na míru konfigurovaná přípojná místa, tzv. „hnízda“.

Ovládání zvuku je dvoustupňové, samostatně pro mikrofony a samostatně pro ostatní AV techniku. Jsou instalovány PTZ kamery, připojené do režie AVC v budově A samostatnými optickými vlákny.

Vlastní ovládání ŘS je děleno na „uživatelské“ a „servisní“. Zatímco první je implementováno pokud možno co nejjednodušší z důvodu komfortu obsluhy, druhé slouží pouze pro servisní účely. Je běžné, že uživatelské ovládání je dostupné všem a servisní jen pro oprávněné osoby, tzn. je chráněno heslem. Oba systémy je možno konfigurovat jak na místě, tak i přes vzdálený přístup.

Nové instalace

Pokud v posluchárně s řídícím systémem má být instalována PTZ kamera, u které je požadavek připojení do režie AVC, budova A, pak musí být připojena samostatným optickým vláknem. Samostatné propojení do katedry k ovládacím prvkům řídicího systému pro kameru. Technické parametry vybavení musí respektovat vývoj v dané oblasti. Před započítím projektových prací vždy konzultovat s pracovníky IT a AVC MENDELU.

I tato varianta může být vhodně doplněna, na základě konzultace s uživateli posluchárny, o Interaktivní dotykový panel.

V rámci jednotného uživatelského komfortu je vyžadována plná kompatibilita s již instalovanými řídicími systémy RTI Headquarters a Crestron.

13. Řídicí systémy AV techniky

13.1 Crestron

Stávající stav

Systém CRESTRON je univerzální, stabilní a rozšiřitelný a je použit pro převod stávajících lokálních systémů s analogovými audio a video signály na systém centralizovaný a plně digitální s možností vzájemného obrazového a zvukového propojení přednáškových místností. Slouží k lokálnímu řízení a k řízení centrálnímu z režie. Dále umožňuje vzdálenou správu z tabletu a PC, řízení silnoproudých technologií, jako jsou světla, stínící technika, zásuvkové okruhy a jiné. Další oblastí řízení jsou technologie slaboproudé, dataprojektory, audio zesilovače, vizualizéry aj. Primární vlastností řídicího systému CRESTRON je distribuce Audio a Video signálů nejen lokálně v posluchárnách z kateder do dataprojektorů a zobrazovacích LCD panelů, ale i vzdáleně mezi posluchárnami v různých objektech na Mendelově univerzitě. Instalací řídicího systému CRESTRON je docíleno jednotného komunikačního rozhraní pro možnost dalšího rozšíření s vazbou na centrální řízení vzdálenou správou správcem univerzity. Díky tomuto propojení je možné ovládat technologie a audio a video distribuci lokálně v dané posluchárně, ale i nadřazeně vzdáleným přístupem technika pomocí tabletu, notebooku, nebo PC.

V rozvaděčích silnoproudů poslucháren jsou instalovány spínací moduly CRESTRON na DIN lištu pro ovládání silových technologií. Tyto moduly jsou propojeny komunikačním kabelem do katedry dané posluchárny k lokální řídicí jednotce, která obsahuje i audio a video matici pro zpracování a distribuci obrazu a zvuku. Tato kombinovaná řídicí jednotka s maticí řídí a komunikuje s technologiemi v dané posluchárně. Pomocí dotykového systémového panelu CRESTRON může uživatel zapínat, přepínat nebo vypínat techniku, která je připojena k řídicí jednotce. Řídicí jednotky přednáškových místností jsou připojeny do univerzitní sítě LAN a nadřazeně připojeny k centrální vzdálené správě pro možnost ovládání jakékoli posluchárny vzdáleně z jednoho místa nebo

mobilně z přenositelných zařízení. Pro možnost distribuce obrazu mezi posluchárnami nebo i režii s možností střihu a záznamu audio a video signálů jsou taženy UTP kabely a pro větší vzdálenosti je využita univerzitní optická síť.

Nové instalace

Řídicí systém je možné rozšířit o další zařízení, která musí být vždy plně kompatibilní se systémem CRESTRON.

13.2 Řídicí systém RTI (Remote Technologies Incorporated)

Stávající stav

Systém RTI je vystavěn pro menší učebny, u kterých se nepředpokládá sdílení AV dat a řízení z nadřazené režie. Slouží pro potřeby dané učebny s vazbou na školní síť. Systém je vždy konfigurován pro zadané účely a potřeby konkrétní specializace učebny. V nových instalacích je požadováno dodržení jednotného složení systému z důvodu jednoduché údržby a obnovy jednotlivých komponent. Jako hlavní komponenty jsou použity videokonferenční sety AVER včetně kamer se zvukovým systémem EagleEye, interaktivní panely Newline Trutouch, řídicí dotykový panel CX7, řídicí centrála XP6, řídicí matice Gefen pro 4K, 60 Hz 4:4:4 (8:8:8). Rozšíření sítě LAN v souvislosti s instalováním řídicího systému je provedeno switchi výrobce Cisco.

Tyto učebny mohou být používány pro lokální videokonferenci, sdílenou přes školní síť, s možností ukládání záznamu a zpětné projekce. Projekce je možná na řídicím pracovišti, na PC na stolech studentů, velkoplošném zobrazovacím zařízení a zároveň i na interaktivním panelu.

Z řídicího pracoviště takových učeben je možné vést videokonference v několika úrovních.

Nové instalace

Nové instalace pro menší učebny musí být vystavěny na stejném systému řízení RTI. Případné rozšíření systému RTI je možné o další zařízení, která musí být vždy plně kompatibilní. Pro switche datových uzlů použít komponenty výrobce Cisco.

U těchto menších systémů, které nebudou mít propojení s větším řídicím systémem univerzity Crestron, je vždy nutné nechat odsouhlasit složení, konfiguraci systému s uživatelem a AVC MENDELU nebo jím určenými konzultanty.

14. Požadavky na projektové dokumentace

14.1 Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele

U projektových dokumentací, které zároveň slouží pro výběr zhotovitele, je požadováno obsahově dodržet požadavky Vyhlášky 499/2006 Sb. (aktuální znění platné od 1.1.2018) a dále následující upřesňující požadavky na profese vytápění (ÚT), chlazení (klimatizace), vzduchotechnika (VZT), měření a regulace (MaR), zdravotně technické instalace (ZTI), plynová odběrná zařízení, silnoproudá elektrotechnika, slaboproudá zařízení, hromosvod. Požadavky viz dále v podrobnostech pro jednotlivé profese.

U stupně „Projekt pro provádění stavby“, který má zároveň sloužit pro výběr zhotovitele, je nutné respektovat i Vyhlášku 169/2016 Sb. „o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“. Zde jsou pro kompletnost a splnění požadavku Vyhlášky 169/2016 Sb. rozhodující požadavky §5, 6, a 7.

§ 5 Položky soupisu prací

(1) Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro zadání stavebních prací.

(2) Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu.

(3) Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. V položce soupisu prací je možné pro tuto specifikaci užít odkazu na příslušnou část dokumentace pro zadání stavebních prací.

(4) Položky soupisu prací popisující vedlejší a ostatní náklady musí obsahovat jednoznačný popis obsahu příslušné položky; pro tento popis lze použít i odkaz na jiné části zadávací dokumentace, které danou položku specifikují.

(5) Pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených touto vyhláškou je možné u celého soupisu prací nebo u některých jeho položek použít odkaz na cenovou soustavu podle § 11, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.

(6) Položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací mohou odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu podle § 11.

(7) Pravidla stanovená touto vyhláškou se na položky soupisu prací, u kterých zadavatel postupuje podle § 92 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, nepoužijí.

§ 6 Obsah položky soupisu prací

Položka soupisu prací je začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu nebo provoznímu souboru nebo ostatním a vedlejším nákladům a obsahuje

- a) pořadové číslo položky,
- b) označení cenové soustavy podle § 11, pokud je použita,
- c) kód položky podle cenové soustavy podle § 11, pokud byla cenová soustava podle § 11 použita,
- d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky,
- e) měrnou jednotku,
- f) množství,
- g) výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný.

§ 7 Výkaz výměr

(1) Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací.

(2) Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.

Projektová dokumentace musí být vypracována pro možnost jednoznačného přesného nacenění ve výběru zhotovitele. Pokud je k tomu potřeba dílenská dokumentace v podobě např. schémat rozvaděčů u elektroinstalací silnoproudé, slaboproudé (MaR, LAN, PZTS, EPS, EKV, kamerové systémy) aj., pak i tato bude součástí PD. Dále jsou požadována přehledová schémata výše uvedených profesí. Schémata se týkají i jiných profesí, jako jsou ÚT, ZTI, ostatní média aj.

Alternativně je možný místo schémat rozvaděčů přesný výpis komponentů a popis jejich zapojení, s uvedením jejich parametrů, vlastností a designu v takové podobě, aby mohly být přesně definovány a oceněny uchazečem ve výběru zhotovitele.

Každý projektant je povinen se obeznámit se Standardy MENDELU a specifickými zavedenými požadavky jednotlivých profesí. Požadavky upřesní energetik univerzity, Stavební oddělení, jimi určený konzultant, případně servisní firma pro danou profesi.

Součástí ocenění v souhrnném výkazu výměr stavby musí být i položka projektu skutečného provedení. Tato položka musí být vyčíslena v hodinové sazbě, musí se skládat z částek pro každou profesi samostatně. PD skutečného provedení je dle rozpočtových pravidel součástí vedlejších a ostatních nákladů celé stavby v souhrnném rozpočtu.

Z tohoto důvodu není možné, aby součástí rozpočtů jednotlivých dílčích profesí byly náklady na PD skutečného provedení.

14.1.1 Doplnující požadavky na profesi vytápění (ÚT)

Technická zpráva

- podrobný popis typu zdroje tepla, jeho parametrů a designu
- klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby, provozní podmínky, typ provozu, provozní režim
- tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí,

- přehled tepelných ztrát budovy po místnostech
- přehled VZT zařízení, napojených na rozvody tepla, s uvedením jmenovitých tepelných příkonů
- výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody
- stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla,
- stanovení a přehled roční potřeby tepla
- výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla
- popis přípojky primárního média, nominální parametry, množství odběru
- popis výměňkové/předávací stanice tepla, umístění, parametry, zabezpečovací a regulační systém, umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení,
- výpočet větrání kotleny, řešení přívodu a odvodu vzduchu, stavební a technické řešení,
- výpočet průřezu kouřovodů a komínů,
- řešení požární bezpečnosti kotleny,
- popis uvažovaného otopného systému, nominální teplotní spád, tlakové pásmo, typ okruhů rozvodu tepla,
- rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejich tepelný výkon, průtok,
- tlaková ztráta, způsob regulace, parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů,
- popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění,
- způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla,
- zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprava doplňovací vody,
- tlakové poměry při vychlazené soustavě,
- výpočet pojistného ventilu,
- popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů,
- popis otopných ploch, umístění, způsob připojení na tepelnou soustavu, regulace teploty v prostoru,
- popis připojení VZT zařízení na otopnou soustavu, způsob regulace teploty, nominální tepelné výkony, průtoky, tlakové ztráty výměníků,
- parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů,
- měření spotřeby tepla, instalace měřičů spotřeby tepla, umístění, typ, vyhodnocení,
- popis způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu, tepelný výkon, způsob regulace přípravy teplé vody,
- popis typů navržených zařízení, potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace,
- výpis materiálů potrubí, definice nátěrů, tepelných izolací, popis způsobu zavěšení potrubí, uložení a kompenzace, z nichž musí být jasné materiálové a technické požadavky.

Výkresová část

- zakreslení zařízení pro zásobování teplem do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší
- v případě složitějších a rozsáhlejších kotlen, výměňkových stanic a strojoven rozvodu tepla pro ústřední vytápění detailní výkresy půdorysu, řezy prostorem
- detaily rozdělovačů, sběračů a skladebných částí zdroje tepla,
- funkční schéma zapojení zdroje tepla a otopné soustavy,
- svislé schéma otopné soustavy.

14.1.2 Doplňující požadavky na profesi chlazení (klimatizace)

Technická zpráva

- klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky
- popis základní koncepce chladicího zařízení,
- výčet typů chlazených prostorů,
- umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod odpadního vzduchu, počet a umístění centrál úpravy vzduchu,
- zadání tepelných zátěží klimatizovaných prostorů, požadované parametry letní/zimní v klimatizovaných prostorech,
- potřeba chladu v jednotlivých typech místností,
- hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí,
- údaje o chladivech a jejich eventuální škodlivosti,

- popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů s dodávkou chladu, seznam zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu po stránce ochlazování a řízení relativní vlhkosti,
- popis jednotlivých zařízení zdrojů chladu, požadavky na parametry a funkce
- popisy jednotlivých koncových spotřebičů chladu, požadavky na parametry a funkce
- umístění strojoven zdrojů chladu a jednotkových zařízení zdrojů chladu,
- popis rozvodů chladu se strojovny rozvodu chladu,
- popis příslušenství rozvodu chladu,
- požadavky na chladicí výkony a elektrické příkony,
- stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace, popis koncepce měření a regulace pro zařízení ochlazování budov,
- protihluková a protipožární opatření na nechladicích zařízeních,
- popis způsobu zavěšení potrubí, uložení.

Výkresová část

- zakreslení rozvodů chladu a zařízení do půdorysů jednotlivých podlaží,
- v případě složitějších a rozsáhlejších strojoven zdrojů chladu detailní výkresy půdorysu a řezy prostorem,
- řezy v prostoru mimo strojovnu,
- schémata VZT zařízení s odběry chladu,
- vyznačení izolací.

14.1.3 Doplnující požadavky na profesi vzduchotechnika (VZT)

Technická zpráva

- klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky, typ provozu, počet provozních hodin s uvedením provozní doby,
- požadované parametry vnitřního mikroklimatu,
- popis základní koncepce VZT zařízení,
- výčet typů prostorů větráných přirozeně nebo nuceně, zajištění předepsané hygienické výměny vzduchu v jednotlivých prostorech,
- minimální dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu cirkulačního,
- umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod vzduchu odpadního,
- počet a umístění centrál úpravy vzduchu,
- zadání tepelných ztrát a zátěží klimatizovaných prostorů, požadované parametry letní/zimní v klimatizovaných prostorech,
- požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností,
- vzduchové výkony v jednotlivých typech místností,
- hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí,
- údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace,
- popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů,
- seznam zařízení s uvedením výkonových parametrů,
- zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu,
- popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení,
- umístění zařízení - strojovny úpravy vzduchu, množství vzduchu, vedení kanálů do obsluhovaných prostorů, distribuce vzduchu v prostoru,
- požadavky zařízení na tepelné a chladicí příkony a elektrické příkony,
- stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace, protihluková a protipožární opatření na vzduchotechnických zařízeních,
- popis způsobu zavěšení potrubí, uložení,
- koncepce a rozsahy potrubních sítí rozvodů tepla a chladu,
- rozsahy příslušenství potrubních sítí rozvodů tepla a chladu,
- pokyny pro montáž,
- požadavky na uvádění do provozu.

Výkresová část

- zakreslení VZT rozvodů a zařízení do půdorysů jednotlivých podlaží, v případě složitějších a rozsáhlejších strojoven vzduchotechniky detailní výkresy půdorysu, řezy prostorem,
- řezy v prostoru mimo strojovny,
- funkční schémata jednotlivých vzduchotechnických zařízení,
- vyznačení izolací,
- funkční schémata potrubních sítí rozvodů tepla a chladu včetně páteřních vertikálních a horizontálních větví,
- výkresy umístění potrubních sítí rozvodů tepla a chladu a jejich příslušenství,
- zakreslení potrubních sítí rozvodů tepla a chladu a jejich příslušenství do půdorysů jednotlivých podlaží

14.1.4 Doplňující požadavky na profesi měření a regulace (MaR)

Technická zpráva

- základní technické údaje MaR, napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem,
- způsob technického řešení regulace jednotlivých technologických celků vzduchotechniky, ústředního topení, chlazení a zdravotnické nebo systémů signalizace,
- soupis datových bodů rozdělených po jednotlivých rozvaděčích,
- popis typů navržených zařízení, definování parametrů a funkcí
- případné vazby mezi elektroinstalací a elektrickou požární signalizací,
- způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím,
- návrh na komplexní zkoušky MaR,
- v případě revize stručný popis okruhu změn, kterých se daná revize týká.

Výkresová část

- zákresy do půdorysů tak, aby byly přehledné, včetně výškového umístění hlásičů,
- regulační schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými datovými body a fyzikálními hodnotami,
- schémata rozvaděčů s definovanými parametry požadovaných prvků

14.1.5 Doplňující požadavky na profesi zdravotně technické instalace (ZTI)

Technická zpráva

- popis tlakových poměrů vodovodu, popis čerpacích a posilovacích zařízení,
- popis technického řešení vodovodu, popis použitých materiálů s určenými parametry a technologickými postupy, popis a podmínky připojení na veřejné, či místní vodovodní síť, u požárního vodovodu systém rozvodu, strojního vybavení a navrhovaný systém zařízení,
- popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace, použitých materiálů s určenými parametry a technologickými postupy,
- výpočtové množství vypouštěných splaškových, dešťových a průmyslových odpadních vod a jejich úprava a případné zadržení (retence) před vypouštěním,
- popis a podmínky připojení na veřejné či místní vnější síť technické infrastruktury, popis strojního vybavení a navrhovaného systému zařízení a vybavení,
- případné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci díla,
- popis zařízeníových předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Výkresová část

- přehledná situace stavby se zakótovanými a popsány přípojkami a ostatními náležitostmi,
- rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek,
- detail vodoměrové sestavy,
- výkres vodoměrové šachty, pokud je navržena,

- půdorys základů se zakreslením svodného potrubí kanalizace včetně dimenzí, materiálu a tvarovek, jeho polohy ve vztahu k základům, prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř. jiných zařízení
- půdorysy kanalizace všech podlaží se zakreslením potrubí, s očíslovanými odpadními potrubími, označením materiálu potrubí, dimenzí trub a tvarovek,
- rozvinuté řezy svodných potrubí kanalizace včetně dimenzí a materiálu trub a tvarovek, hloubek dna potrubí, prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř. jiných zařízení,
- rozvinuté řezy odpadních a připojovacích kanalizačních potrubí s označením dimenzí a materiálu trub a tvarovek a vyznačením stropních konstrukcí a střeš v místě prostupu kanalizačního potrubí,
- výkresy vstupních kanalizačních šachet umístěných vně budovy,
- půdorysy vodovodu ve všech podlažích s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a armatur, popř. sklonů potrubí,
- izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy vodovodu s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a armatur, popř. sklonů potrubí.

14.1.6 Doplnující požadavky na profesi plynová odběrná zařízení

Technická zpráva

- druh a tlak plynového média, provozní tlak média, bilance spotřeby plynu,
- popis technického řešení včetně schémat vnitřních rozvodů plynu v objektu, způsob odzkoušení bezpečnosti plynového zařízení před uvedením do provozu a způsob kontroly bezpečnosti při provozu,
- popis fakturačního a podružného měření odběru plynu a jeho regulace, včetně uvedení parametrů měřícího a regulačního zařízení,
- popis strojního zařízení, spotřebičů, regulace plynu u spotřebičů, plynového zařízení kotelny, umístění hlavních uzávěrů plynu a popis trasy,
- podmínky připojení na plynovodní síť v souladu se závazným stanoviskem provozovatele (doporučuje se doložit výpočet tlakových ztrát a dimenzování plynovodu),
- popis plynových spotřebičů v rozdělení dle parametrů příkonu (do 50 kW a nad 50 kW) a jejich propojení na instalaci plynovodu, předběžný soupis základního zařízení.

Výkresová část

- výkresy půdorysů tras plynovodu jednotlivých podlaží, s vyznačením dimenze a tlaku média, s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek, armatur a plynoměrů,
- stoupací potrubí plynovodu, s vyznačením dimenze a napojení spotřebičů,
- výkres fakturačního měření a regulace odběru plynu,
- strojní vybavení plynové kotelny,
- izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy plynovodu s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek, armatur a plynoměrů,
- detaily a dispoziční výkresy, pokud jsou nutné,
- trasy rozvodů včetně napojení na vnější síť.

14.1.7 Doplnující požadavky na profesi silnoproudá elektrotechnika

Technická zpráva

- základní technické údaje elektroinstalace, např. napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem,
- protokol o určení vnějších vlivů,
- energetickou bilanci, rozdělenou na jednotlivé druhy spotřebičů a druhy sítí včetně instalovaného a soudobého příkonu, pokud jsou v PD řešeny jednotlivé typy sítí a druhy spotřebičů
- způsob měření spotřeby elektrické energie včetně případného technického řešení kompenzace,
- předpokládanou roční spotřebu elektrické energie na základě provozních hodin,
- způsob technického řešení napájecích rozvodů od napojení na rozvodnou síť (rozvody k hlavnímu a podružným rozváděčům, instalovaným zařízením a spotřebičům),

- způsob řešení náhradních zdrojů včetně zálohovaných rozvodů,
- popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání,
- popis technického řešení zásuvkových okruhů,
- popis technického řešení napojení VZT, chlazení, ÚT, ZTI, požárních systémů na elektrickou energii včetně případného způsobu ovládání měřením a regulací,
- popis technického řešení připojení požárních systémů, elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace, kamerového systému, měření a regulace a jejich koordinace se silnoproudými zařízeními,
- popis technického řešení napojení technologických celků,
- způsob uložení kabelového nebo jiného vedení vůči stavebním konstrukcím,
- popis způsobu a provedení uzemnění včetně provedení uzemňovací soustavy.

Výkresová část

- Silnoproudé rozvody a zařízení zakreslené do půdorysů, s očíslovanými okruhy, odpovídajícími vývodům v rozvaděčích tak, aby byly možné přehledné tisky v černobílé barvě. Není přípustné používat odstíny téže barvy pro rozlišení typů kabelů. Typy kabelů budou uvedeny textově, změna počtu žil čárkou s číslicí. Rozlišení typů okruhů provést různými typy čar, definovanými v legendě.
- Na půdorysech rozvodů budou detailně popsány trasy a stoupačky s výčtem kabeláže v těchto trasách a stoupačkách.
- Při kreslení tras bude dodržováno pravidlo, že kabel, který opouští trasu, se kreslí šikmou čarou a do trasy se již nevrací. Kabel, který je nakreslen kolmo na trasu, je považován za rozbočení konkrétního kabelu přes rozbočnou krabici.
- Krabice nejsou podružný materiál a budou součástí výkazu výměr včetně jejich specifikace.
- v popisech okruhů budou uvedeny vždy číslo okruhu, typ kabelu a rozvaděč, z něhož je kabel napojen
- Všechny okruhy v projektu musí mít unikátní označení (číslo okruhu) pro jednoznačné definování, přiřazení ke konkrétnímu rozvaděči. Netýká se okruhů, kde jde o jednu místnost s vlastním rozvaděčem.
- Schémata rozvaděčů v provedení jednopólovém, v případně obsahu pomocných obvodů doplněných o liniová schémata. Ve schématech budou u přístrojů uvedeny požadované parametry jako jsou jmenovitý proud, počet pólů, charakteristika, zkratová odolnost, u proudových chráničů vypínací charakteristika atd.
- U vývodů z rozvaděčů budou uvedeny čísla okruhů, typ kabelu včetně průřezu a popis umístění spotřebiče (okruhu).
- celkové blokové schéma hlavních napájecích rozvodů, zpracované přehledně a doplněné o základní technické údaje o instalovaném a soudobém příkonu pro jednotlivé rozvaděče, dimenze vedení, čísla okruhů a popis umístění rozvaděčů.
- Pro pojmenování nových podružných rozvodnic z patrových rozvaděčů bude použito číslo místnosti. Např. R3052 bude rozvodnice v 3.NP, místnosti číslo N3052.
- Součástí výkresové části u staveb, které obsahují vazby na ostatní profese, jako je měření a regulace, případně elektrická požární signalizace, bude rovněž blokové schéma pomocných ovládacích a signalizačních okruhů.

14.1.8 Doplnující požadavky na profesi hromosvod

Hromosvod je vyhrazené elektrické technické zařízení, které je ve Vyhlášce 499/2006:2018 Sb. zařazeno do části D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení.

Areál MENDELU je chráněn jímací soustavou typu E.S.E., francouzský výrobce jímačů Helita. V areálu se při nové výstavbě nebo rekonstrukcích, které mění budovy, musí být zkontrolováno pokrytí těchto objektů v rámci stávajícího systému.

PD nového hromosvodu musí obsahovat

- popis provedení svodů včetně vodivého spojení na uzemnění,
- popis a provedení uzemnění,
- popis použitých materiálů a jejich dimenzování,
- napojení různých kovových dílů nebo konstrukcí střechy k jímací soustavě, použití náhodných svodů,

- uvedení typů a parametrů jímačů E.S.E. při nových instalacích nebo úpravách
- napojení na uzemňovací soustavu a popis zvolených materiálů,
- schéma napojení jímačů na uzemňovací soustavu,
- propojení zemničů, dispoziční výkresy jímačů na střeších a návrh detailů,
- propojení kovových konstrukcí objektu,
- půdorys zastřešení s vyznačením všech podstatných součástí (jímačů, spojení, svodů, zemničů apod.) a součástí připojených na bleskosvod.
- Výpočet rizik a dostatečné vzdálenosti
- Půdorys s poloměrem ochrany a pohled s vyznačením ochranného prostoru

14.1.9 Doplnující požadavky na profesi slaboproudá zařízení

Zahrnují telefonní rozvody, přípravu pro datovou, počítačovou síť (PC), domácí telefon (DT), rozvod televizního signálu (STA), elektronický zabezpečovací systém (PZTS), kontrolu vstupu (KV), rozhlas, orientační a informační systém a kamerový systém (CCTV).

Technická zpráva

- popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů,
- způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím,
- popis a specifikace navržených zařízení,
- stanovení hlavního okruhu norem, které byly v dokumentaci použity a podle kterých je nutné provádět montáž,
- návrh na komplexní zkoušky,
- v případě revize stručný popis okruhů změn, kterých se daná revize týká.

Výkresová část

- přehledné zakreslení veškerého zařízení a okruhů do půdorysů,
- celková bloková schémata, obsahující počet a logickou polohu jednotlivých koncových prvků,
- základní technické údaje, napájecí napětí soustavu, způsob ochrany,
- technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů,
- uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím
- u kreslení a popisů v půdorysných schématech platí obdobná pravidla jako u silnoproudu

14.2 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby je zakotveno v Zákonu č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), § 125.

Projekty skutečného provedení stavby (dokumentace skutečného stavu) musí obsahovat obchodní názvy, typy, výrobce, případně i katalogová čísla použitých materiálů, komponentů. Tento požadavek platí pro všechny profese, včetně stavebních. Důvodem tohoto požadavku je možnost dohledání totožných materiálů a komponent v případě následných rekonstrukcí, úprav a údržby.

V projektu skutečného provedení musí být zakresleny všechny změny vůči dokumentaci pro provádění stavby, musí být přiloženy dílenské výkresy technologií, jako jsou např. schémata rozvaděčů, přehledová schémata, technologická schémata.

Na půdorysných výkresech budou popsány všechny trasy včetně výčtu kabelů, umístěných v těchto trasách, v popisu číslo kabelu, typ kabelu, počet žil a označení spotřebiče včetně příslušné místnosti. Dále budou popsána stoupací a klesací vedení včetně výpisu kabeláže.

Pro nouzové osvětlení platí dle ČSN EN 50172, že po ukončení práce musí být předány výkresy skutečného stavu nouzového únikového osvětlení a musí v příslušných prostorech zůstat k dispozici. Tyto výkresy musí odpovídat článku 514.5.1 ČSN 33 2000-5-51. Zvláště na nich musí být uvedena a určena všechna svítidla a veškeré hlavní součásti osvětlení.

V rámci dokumentace skutečného provedení bude přiložen i zápis o prvních zkouškách nouzového osvětlení.


S projektem skutečného provedení elektroinstalací silnoproudu a MaR musí být předány také protokoly, výkresy rozvaděčů, schémata zapojení a jejich změny, jakož i návody pro provoz a údržbu.

Důležitými výkresy jsou zejména:

- bloková jednopólová schémata napájení. Schémata musí obsahovat informace o všech rozvaděčích a rozvodnicích v budově, jejich rozmístění, počtu a výkonu ochranných oddělovacích transformátorů a bezpečnostních zdrojů proudu. Součástí schémat musí být i parametry všech zdrojů a napájecích tras do budovy;
- schéma zapojení všech rozvaděčů se všemi jisticími, spínacími, ochrannými a kontrolními přístroji, minimálně v jednopólovém provedení;
- v projektech musí být uvedeny nastavovací hodnoty všech jisticích a kontrolních ochranných prvků (které mají možnost nastavení), typ, průřez, materiál a délka vedení;
- seznam trvale instalovaných přístrojů, připojených k bezpečnostním zdrojům; u zařízení s motory také záběrové proudy
- vývody okruhů musí být očíslovány a doplněny o instalovaný příkon daného okruhu, s popisem umístění spotřebičů.

Požadavek na dokumentaci skutečného provedení pro elektrická zařízení je zakotven také v ČSN EN 50110-1 ed.3.

Obdobně platí i pro profesi slaboproudých rozvodů, jako jsou MaR, LAN, PZTS, EPS, EKV, kamerové systémy.

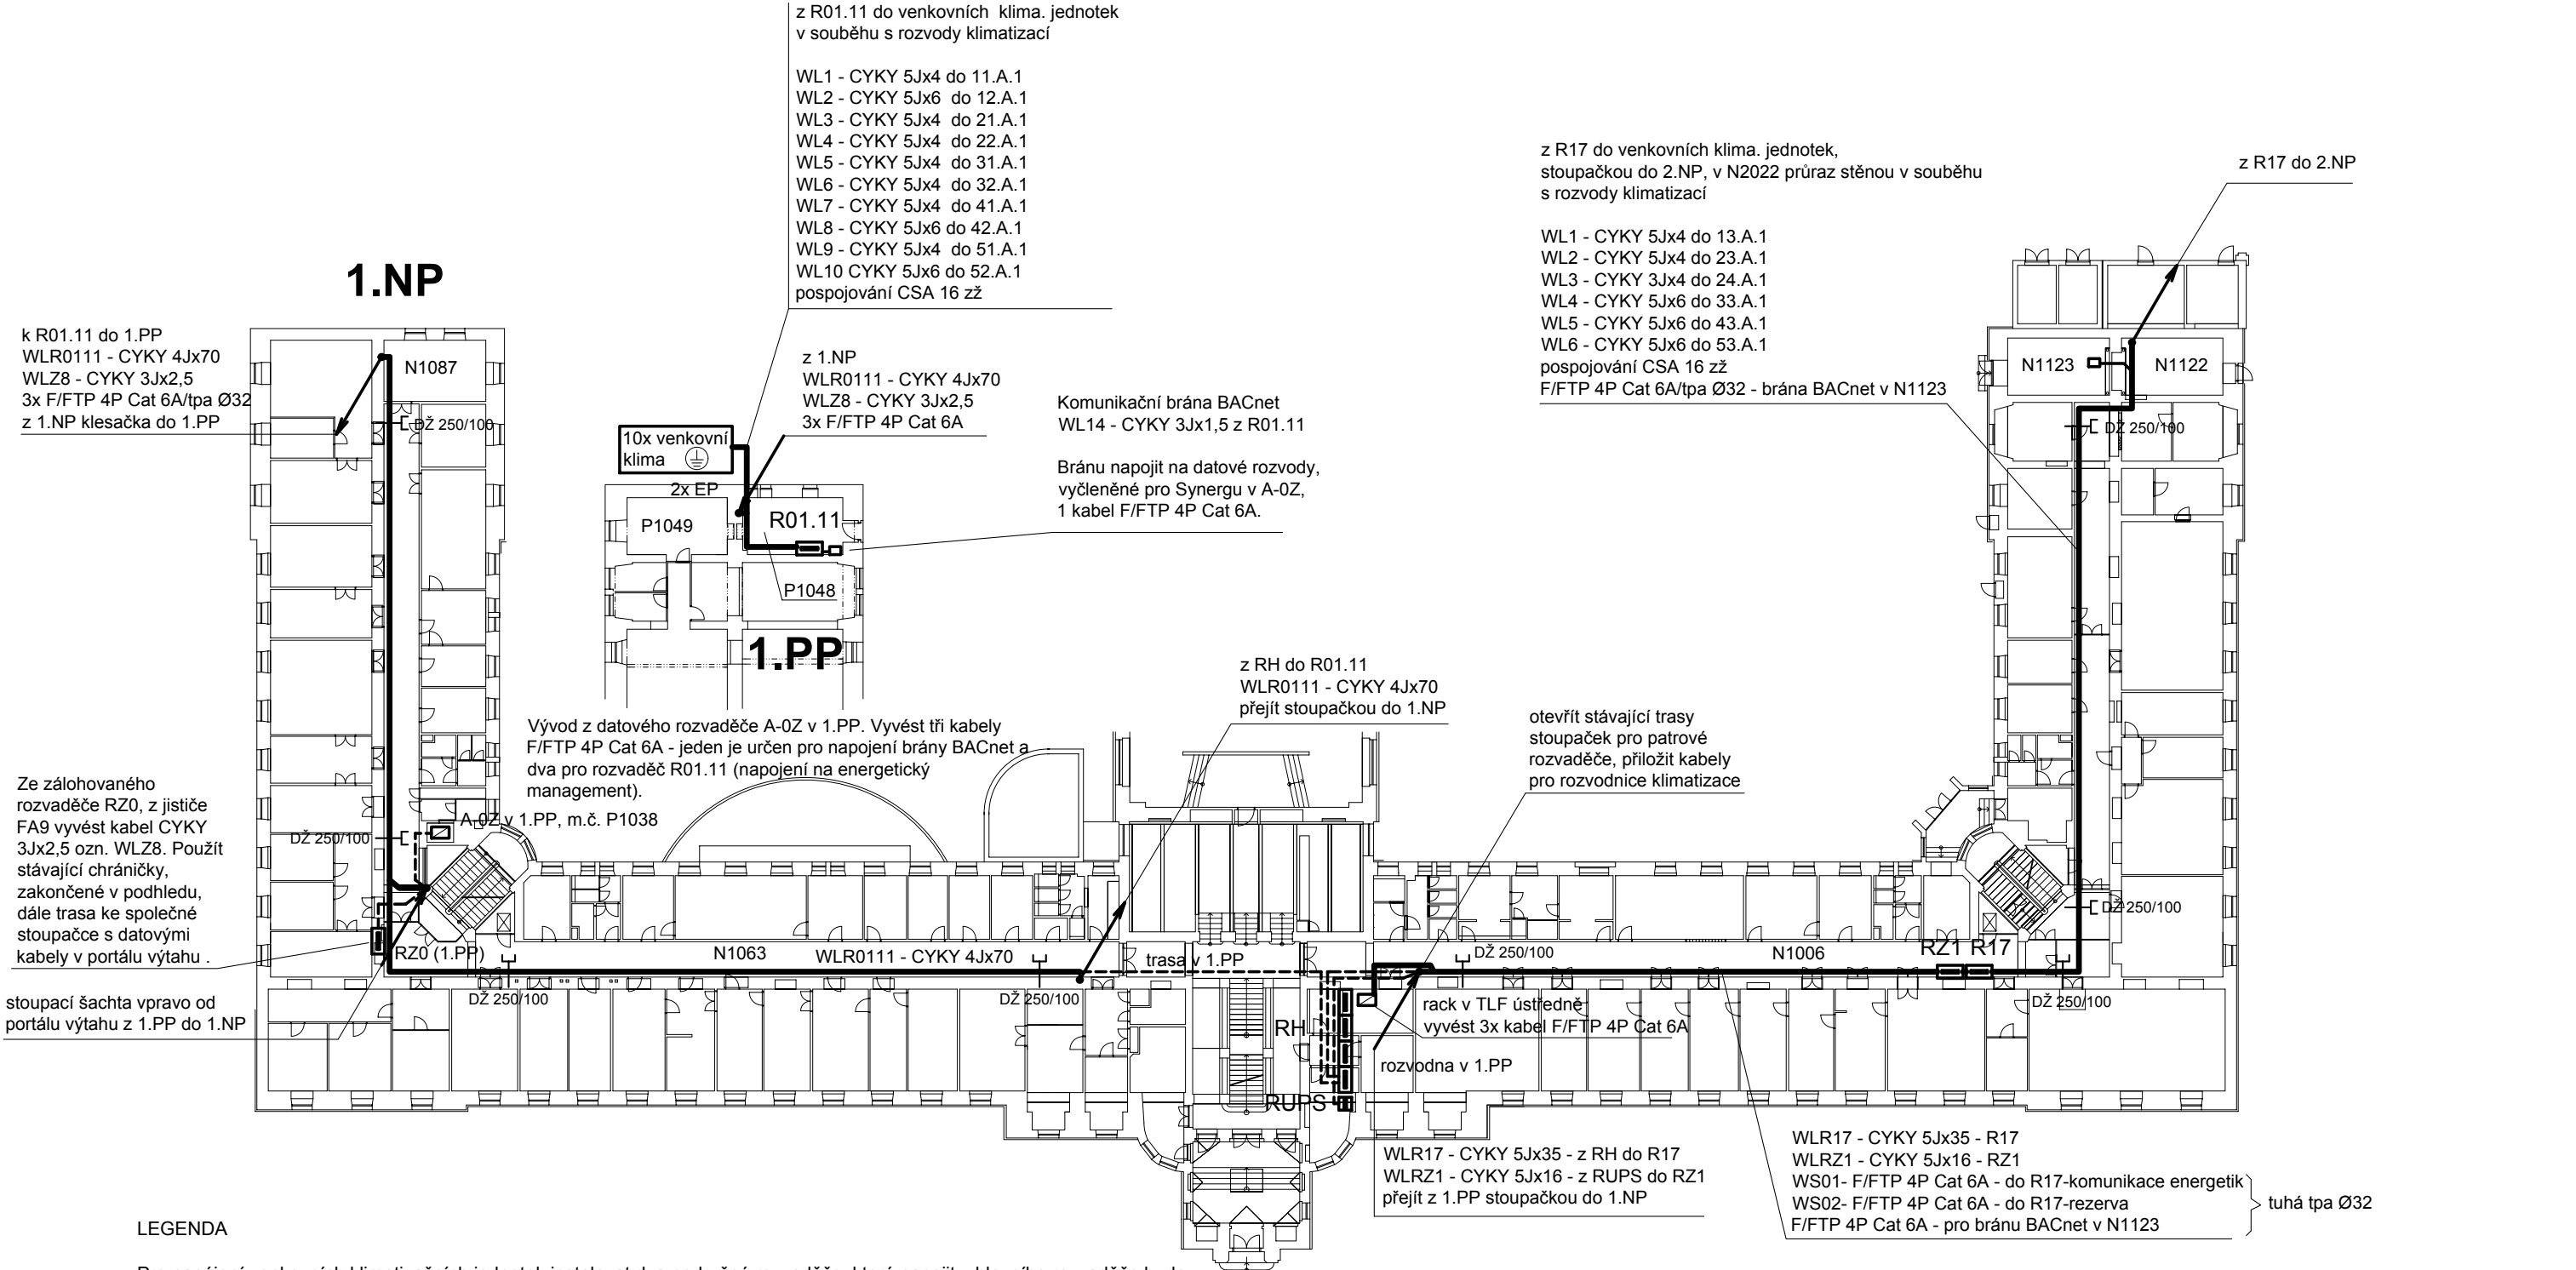

LEGENDA



Pro napájení venkovních klimatizačních jednotek instalovat dva podružné rozvaděče, které napojit z hlavního rozvaděče budovy. Napojení pro rozvaděč R17 provést v poli č. 4 z rezervního jističe č. FA42 (100A). Pro druhý vývod, rozvaděč R01.11, osadit nový jistič 160A jako pozici FA47. Použít stejný typ jističe, jako stávající, ozn. EasyPact CVS 160 (požadavek dle Standardů Mendelu). Napájecí kabely vést v naznačené trase, souběh s rozvody klimatizace. Kabel pro rozvaděč R01.11 převést z 1.PP do 1.NP do chodby N1063. Stoupačku provést ve stěně mezi dveřmi fotoateliéru P1060 (naproti dveřím WC). Nutno v podhledu najít vhodné místo pro vrtání průstupu. Rozvaděč R01.11 bude nástěnný, umístěný ve strojovně vzduchotechniky ÚVISu, m.č. P1048 v 1.PP. Schéma viz v.č. E9. Rozvaděč R17 bude zapuštěný do zdi v chodbě N1006 v 1.NP. Na začátku chodby provést průstup z 1.PP. Schéma R17 je na v.č. E10. Pro oba rozvaděče přivést zálohované napájení, které bude sloužit pro napájení částí rozvaděčů, ovládaných energetickým managementem. Jedná se o komunikační modem, napájení komunikačních sběrníkových lišt, sledování stavu přepětových ochrany a měření spotřeby elektrické energie. Z rozvaděčů vyvést vodiče pro ochranné pospojování venkovních jednotek, použít vodiče CSA 16 zž, určené pro venkovní použití se silikonovou izolací. Pro vlastní pospojování jednotek osadit ekvipotenciální přípojnicí venkovního provedení.

Pro zdroj zálohovaného napájení pro rozvaděč R17 instalovat nový rozvaděč RZ1, který umístí do zdi vedle R17. Napojení provést v zálohovaném rozvaděči RUPS v 1.PP, rozvodna P1001. Z nachystaného rezervního vývodu vyvést kabel CYKY 5Jx16, označený WLRZ1. Kabel vést v souběhu s napájecím kabelem pro R17. Rozvaděč RZ1 je primárně určen pro zálohované napájení budoucích datových patrových rozvaděčů. Z RZ1 provést napojení zálohovaného napájení z vývodu 6, kabel CYKY 3Jx2,5, WLZ6. Schéma rozvaděče RZ1 je na v.č. E11. Stavby hlavního vypínače (jističe) a přepětové ochrany tohoto rozvaděče budou převedeny do rozvaděče R17 pomocí dvou prefabrikovaných kabelů do komunikační lišty Acti9 Smartlink.

Soustava : 3,N,PE, stř.50Hz, 400V/230V/TN-S (přívod pro R01.11 TN-C-S)
Ochrana : auto. odpojením od zdroje, pospojování
Vlivy : AB5 (vnitřní), AA8, AB8, AD4, AE1, AF1 (venkovní)

VYPRACOVAL ING. KOZLOVSKÝ		ODP.PROJ.PROFESE ING. KOZLOVSKÝ		KONTROLOVAL ING. KOZLOVSKÝ		ODP.PROJ.STAVBY ING.ARCH.GOLEŠ		ING. JIŘÍ KOZLOVSKÝ ELEKTRO e-mail: kozlovsky.j@iol.cz BRNO, PURKYŇOVA 95a			
KRAJ: JIHMORAVSKÝ		OBEC: BRNO			REVIZE:						
INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1								FORMÁT		2 A4	
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE CHODEB OBJEKTU A – KLIMATIZACE ELEKTROINSTALACE								DATUM		21.09.2020	
								STUPEŇ		DPS	
								SPECIALIZACE		ELEKTRO	
								MĚŘITKO		1:400	
								ZAK.ČÍSLO:			
NAPÁJENÍ VENKOVNÍCH JEDNOTEK								ARCHIVNÍ ČÍSLO E384/06/20		Č.VÝKRESU E2	
								TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁKONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ.			




VYPRACOVAL ING. KOZLOVSKÝ	ODP.PROJ.PROFESE ING. KOZLOVSKÝ	KONTROLOVAL ING. KOZLOVSKÝ	ODP.PROJ.STAVBY ING.ARCH.GOLEŠ	ING. JIŘÍ KOZLOVSKÝ ELEKTRO e-mail: kozlovsky.j@iol.cz BRNO, PURKYŇOVA 95a
KRAJ: JIHMORAVSKÝ	OBEC: BRNO	REVIZE:		
INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1				FORMÁT DATUM STUPEŇ SPECIALIZACE MĚŘÍTKO ZAK.ČÍSLO:
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE CHODEB OBJEKTU A – KLIMATIZACE ELEKTROINSTALACE				2 A4
				25.09.2020
				DPS
NAPÁJENÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK V 1.NP				ELEKTRO
				1:200
				06/20
TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 ORCHODNÍHO ZÁKONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIROVÁN, ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ.				ARCHIVNÍ ČÍSLO E384/06/20
				Č.VÝKRESU E3

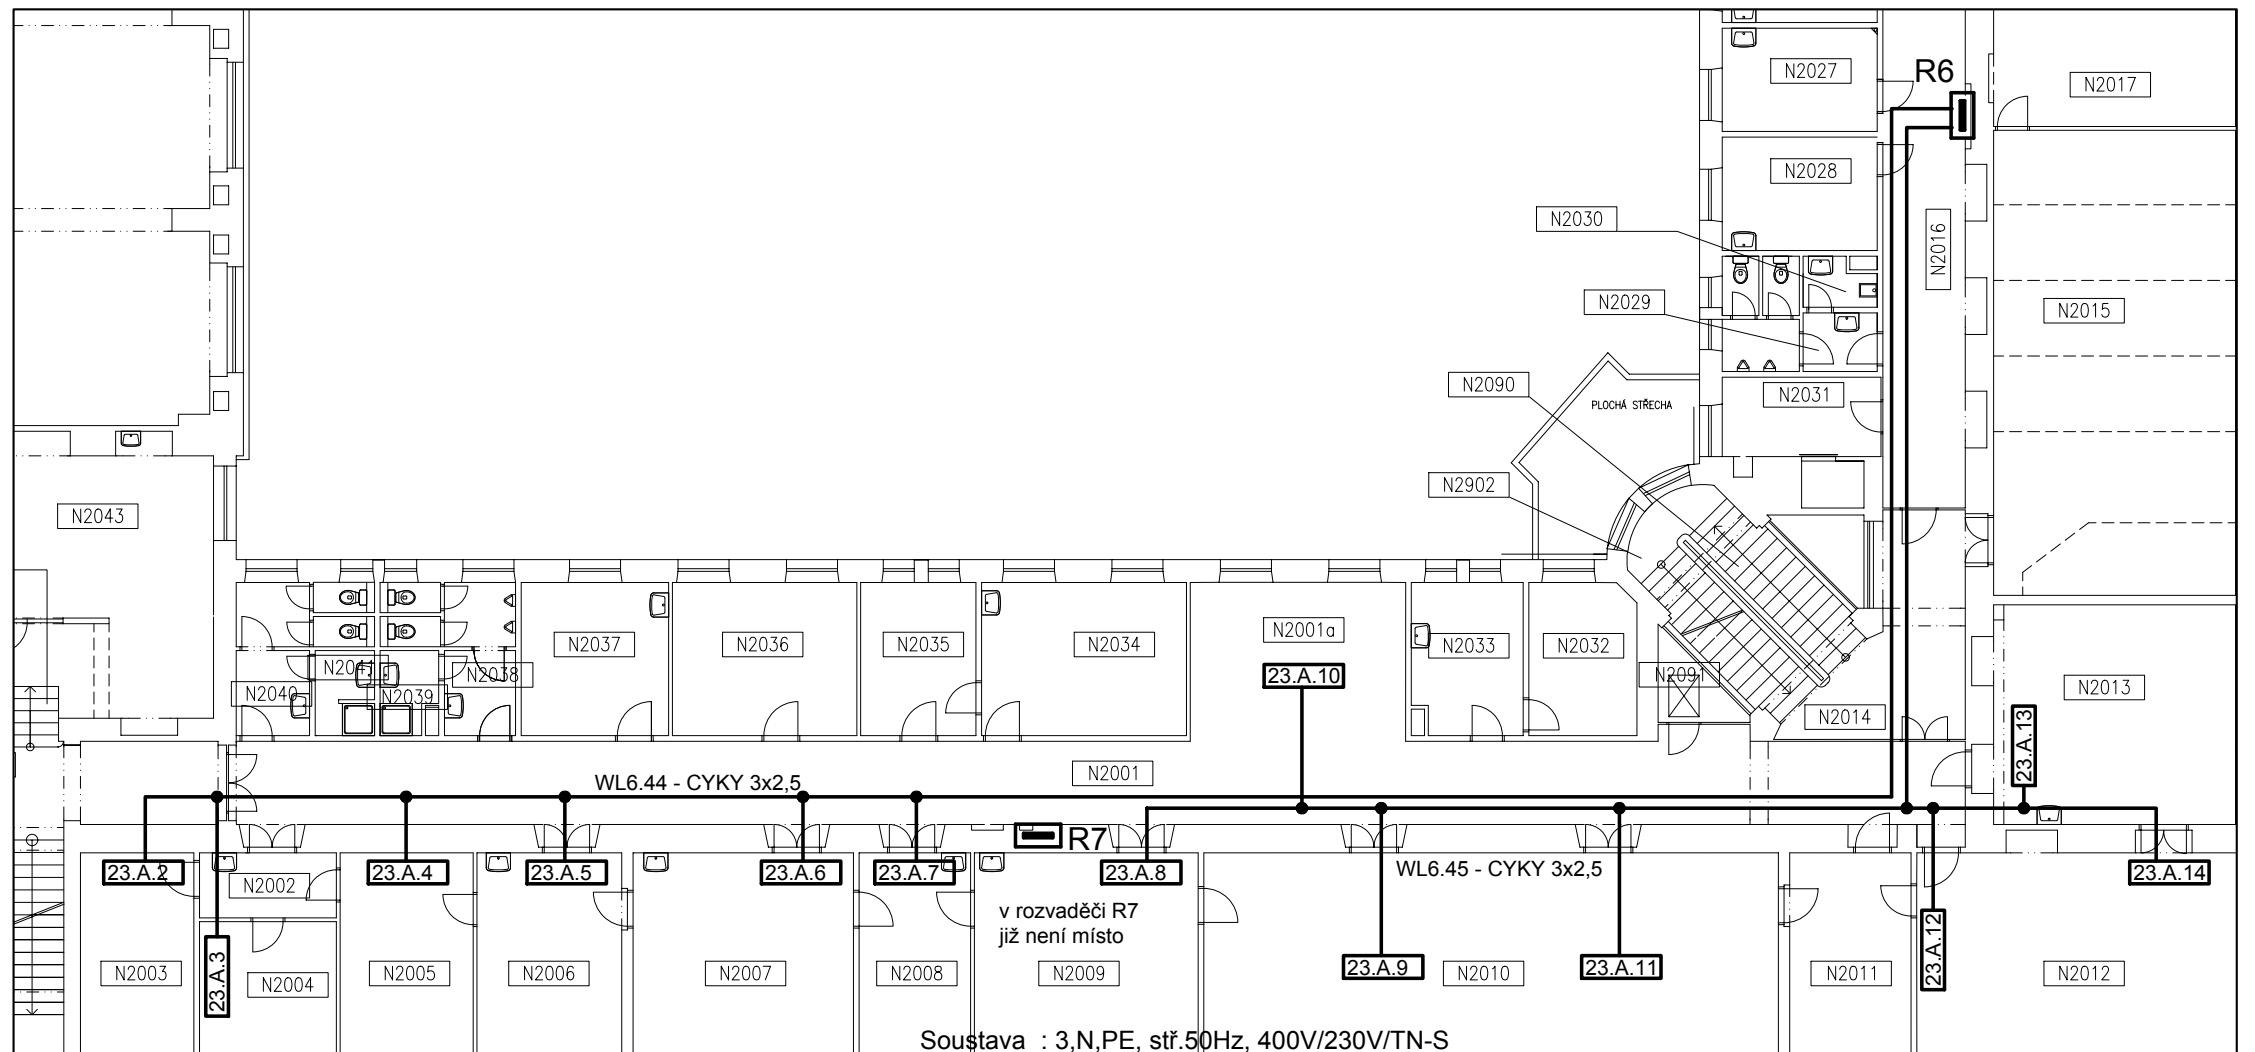

Vlivy : AB5 (vnitřní prostory), AA8, AB8, AD4, AE1, AF1 (venkovní jednotky)






VYPRACOVAL ING. KOZLOVSKÝ	ODP.PROJ.PROFESE ING. KOZLOVSKÝ	KONTROLOVAL ING. KOZLOVSKÝ	ODP.PROJ.STAVBY ING.ARCH.GOLEŠ	ING. JIŘÍ KOZLOVSKÝ ELEKTRO e-mail: kozlovsky.j@iol.cz BRNO, PURKYŇOVA 95a	
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	OBEC: BRNO	REVIZE:			
INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1					
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE CHODEB OBJEKTU A – KLIMATIZACE ELEKTROINSTALACE				FORMÁT	2 A4
				DATUM	25.09.2020
				STUPEŇ	DPS
				SPECIALIZACE	ELEKTRO
				MĚŘÍTKO	1:200
				ZAK.ČÍSLO:	06/20
NAPÁJENÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK VE 2.NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO	Č.VÝKRESU
				E384/06/20	E4
TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁKONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIROVÁN, CI, PŘEDÁN, TŘETÍ OSOBĚ					

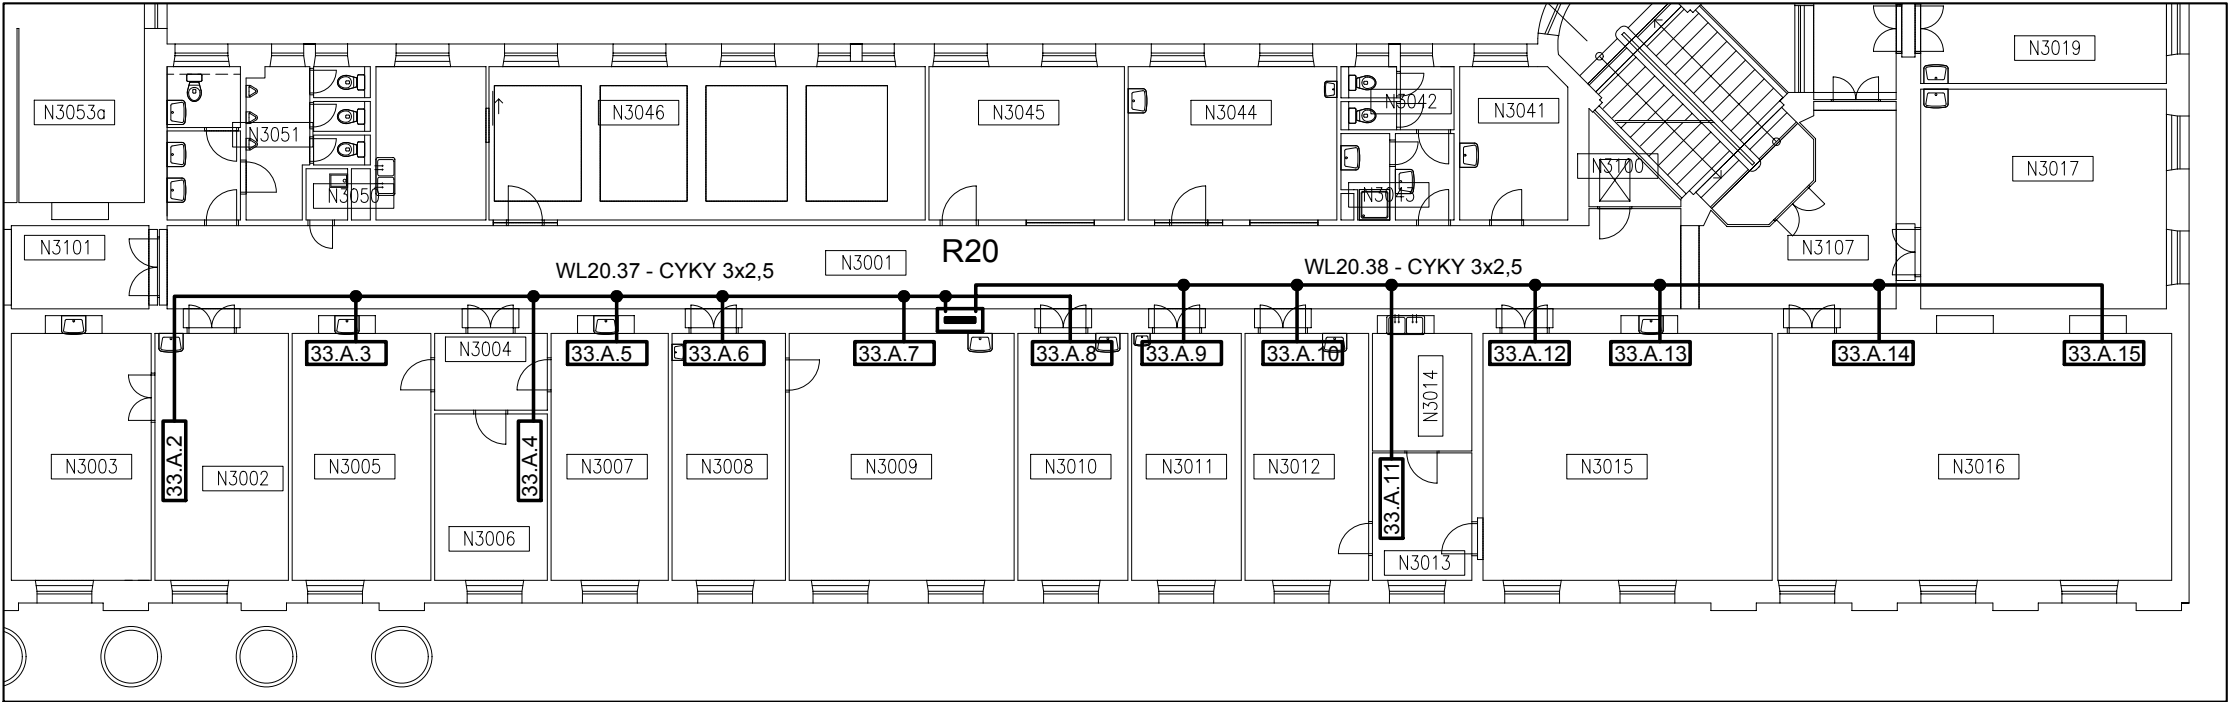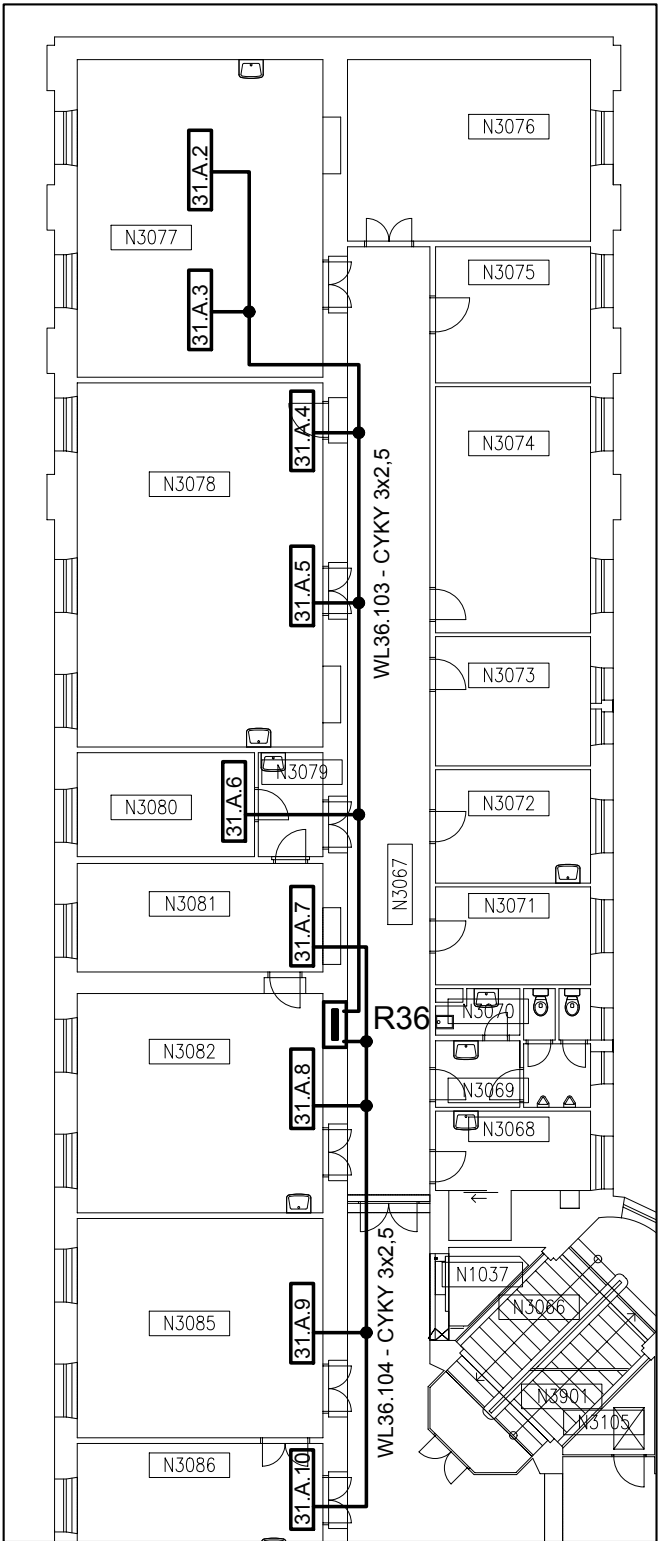

LEGENDA viz v.č. E7

Soustava : 3,N,PE, stř.50Hz, 400V/230V/TN-S
Ochrana : auto. odpojením od zdroje, pospojování
Vlivy : AB5 (vnitřní)




VYPRACOVAL ING. KOZLOVSKÝ		ODP.PROJ.PROFESE ING. KOZLOVSKÝ		KONTROLOVAL ING. KOZLOVSKÝ		ODP.PROJ.STAVBY ING.ARCH.GOLEŠ		ING. JIŘÍ KOZLOVSKÝ ELEKTRO e-mail: kozlovsky.j@iol.cz BRNO, PURKYŇOVA 95a				
KRAJ: JIHMORAVSKÝ			OBEC: BRNO			REVIZE:						
INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1								FORMÁT		2 A4		
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE CHODEB OBJEKTU A – KLIMATIZACE ELEKTROINSTALACE								DATUM		25.09.2020		
								STUPEŇ		DPS		
								SPECIALIZACE		ELEKTRO		
								MĚŘITKO		1:200		
								ZAK.ČÍSLO:		06/20		
NAPÁJENÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK VE 3.NP								ARCHIVNÍ ČÍSLO		Č.VÝKRESU		
								E384/06/20		E5		
TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁKONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBE.												

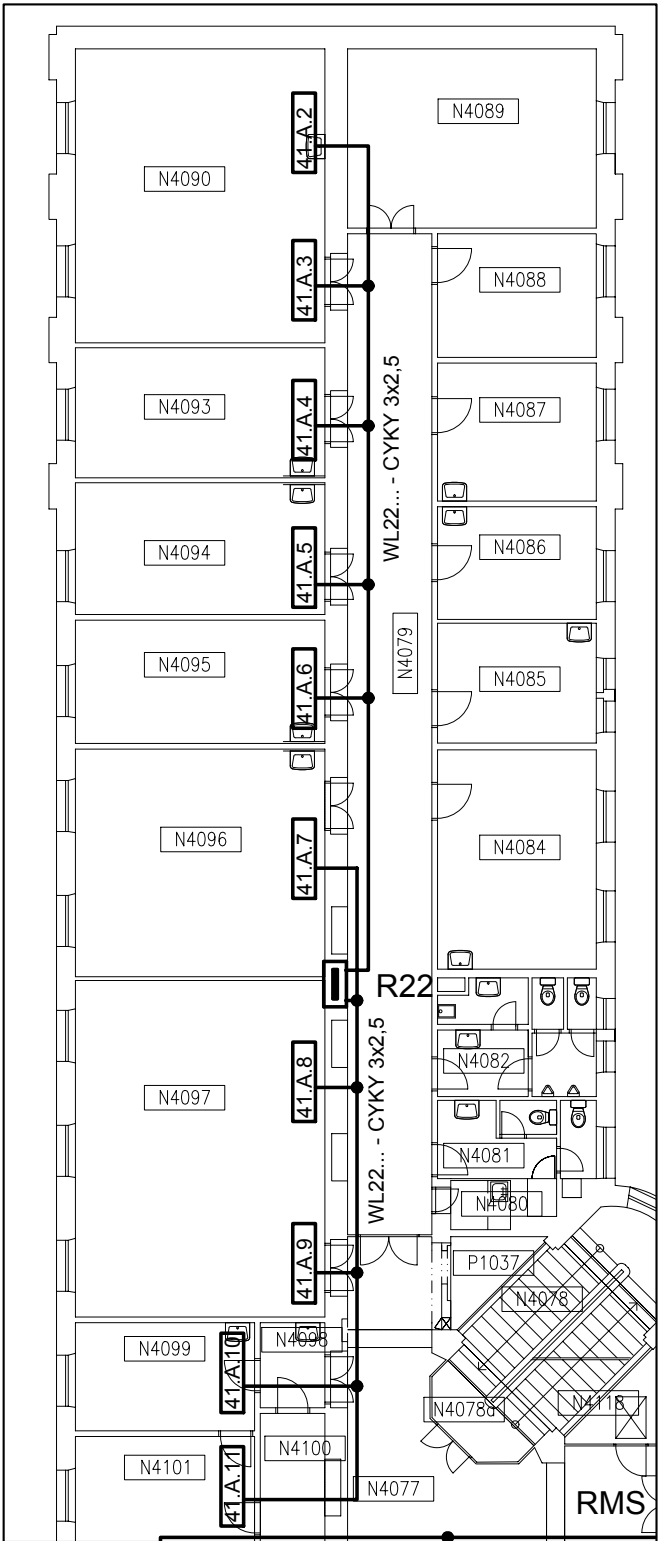

LEGENDA viz v.č. E7

Soustava : 3,N,PE, stř.50Hz, 400V/230V/TN-S
Ochrana : auto. odpojením od zdroje, pospojování
Vlivy : AB5 (vnitřní)

VYPRACOVAL ING. KOZLOVSKÝ		ODP.PROJ.PROFESÉ ING. KOZLOVSKÝ		KONTROLOVAL ING. KOZLOVSKÝ		ODP.PROJ.STAVBY ING.ARCH.GOLEŠ		ING. JIŘÍ KOZLOVSKÝ ELEKTRO e-mail: kozlovsky.j@iol.cz BRNO, PURKYŇOVA 95a	
KRAJ: JIHMORAVSKÝ		OBEC: BRNO			REVIZE:				
INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1									
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE CHODEB OBJEKTU A – KLIMATIZACE ELEKTROINSTALACE									
NAPÁJENÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK VE 4.NP									
<div>TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁKONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBE.</div>									

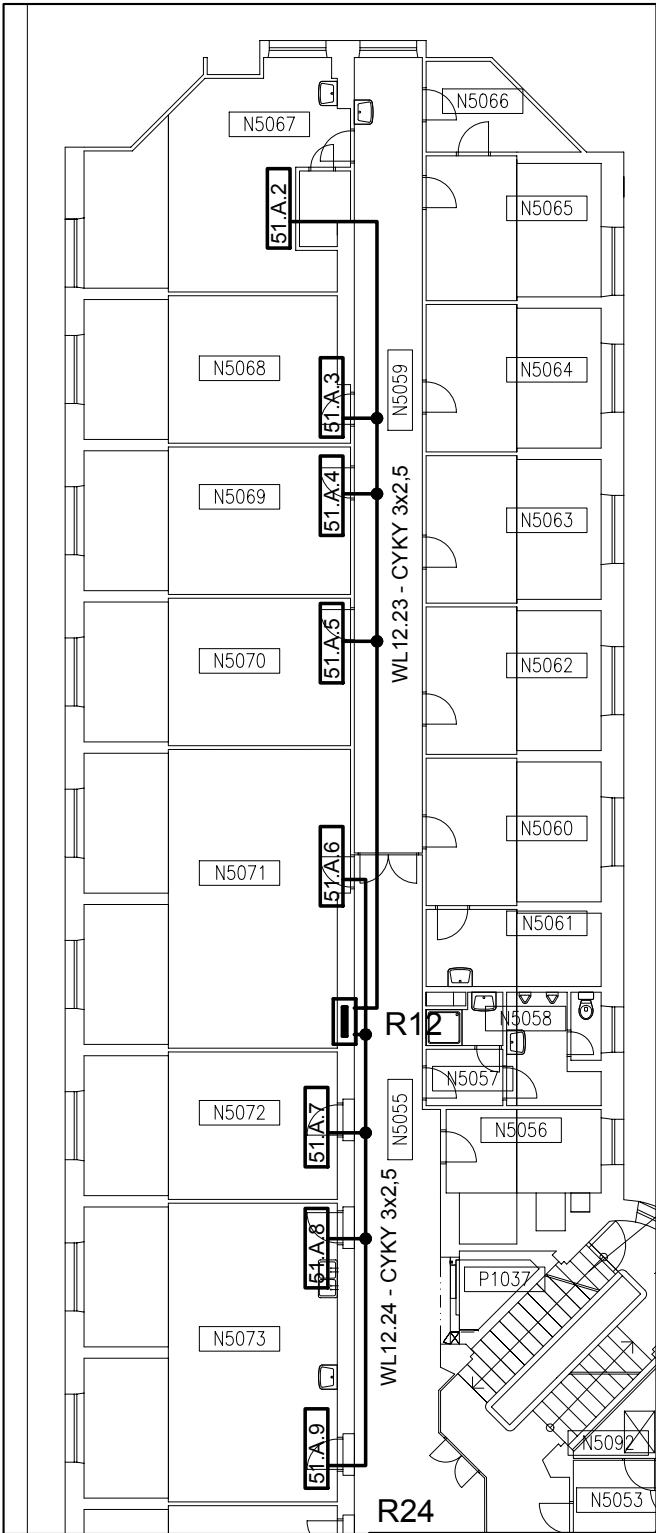


LEGENDA

Pro napájení vnitřních klimatizačních jednotek vyvést nové okruhy kabely CYKY 3Jx2,5. Jsou popsány okruhy nových vývodů z příslušných rozvaděčů daného patra. Pro napájení osadit nové jističe 16A/1/C. V případě prokazatelných rezervních jističových vývodů je možné použít tyto rezervy. Paralelně s napájecími kabely vyvést z rozvaděčů ochranné vodiče pro pospojování jednotek a rozvodů klimatizace. Použít drát CYA 4 zž. Kabely uložit v souběhu s rozvody klimatizace do vkladacích lišt s dložitým zámkem 20x20. Rozbočovací krabice umístit tak, aby byly volně přístupné, a víčka popsat příslušným číslem okruhu. U sádrových kastlíků použít krabice pro toto uložení, v podhledech krabice s průchodkami.


Soustava : 3,N,PE, stř.50Hz, 400V/230V/TN-S
Ochrana : auto. odpojením od zdroje, pospojování
Vlivy : AB5 (vnitřní)

VYPRACOVAL ING. KOZLOVSKÝ		ODP.PROJ.PROFESÉ ING. KOZLOVSKÝ		KONTROLOVAL ING. KOZLOVSKÝ		ODP.PROJ.STAVBY ING.ARCH.GOLEŠ		ING. JIŘÍ KOZLOVSKÝ ELEKTRO e-mail: kozlovsky.j@iol.cz BRNO, PURKYŇOVA 95a			
KRAJ: JIHMORAVSKÝ		OBEC: BRNO			REVIZE:						
INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1								FORMÁT		2 A4	
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE CHODEB OBJEKTU A – KLIMATIZACE ELEKTROINSTALACE								DATUM		25.09.2020	
								STUPEŇ		DPS	
								SPECIALIZACE		ELEKTRO	
								MĚŘITKO		1:200	
								ZAK.ČÍSLO:		06/20	
NAPÁJENÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK V 5.NP								ARCHIVNÍ ČÍSLO E384/06/20		Č.VÝKRESU E7	
TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁKONA A NESMÍ BYT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBE.											

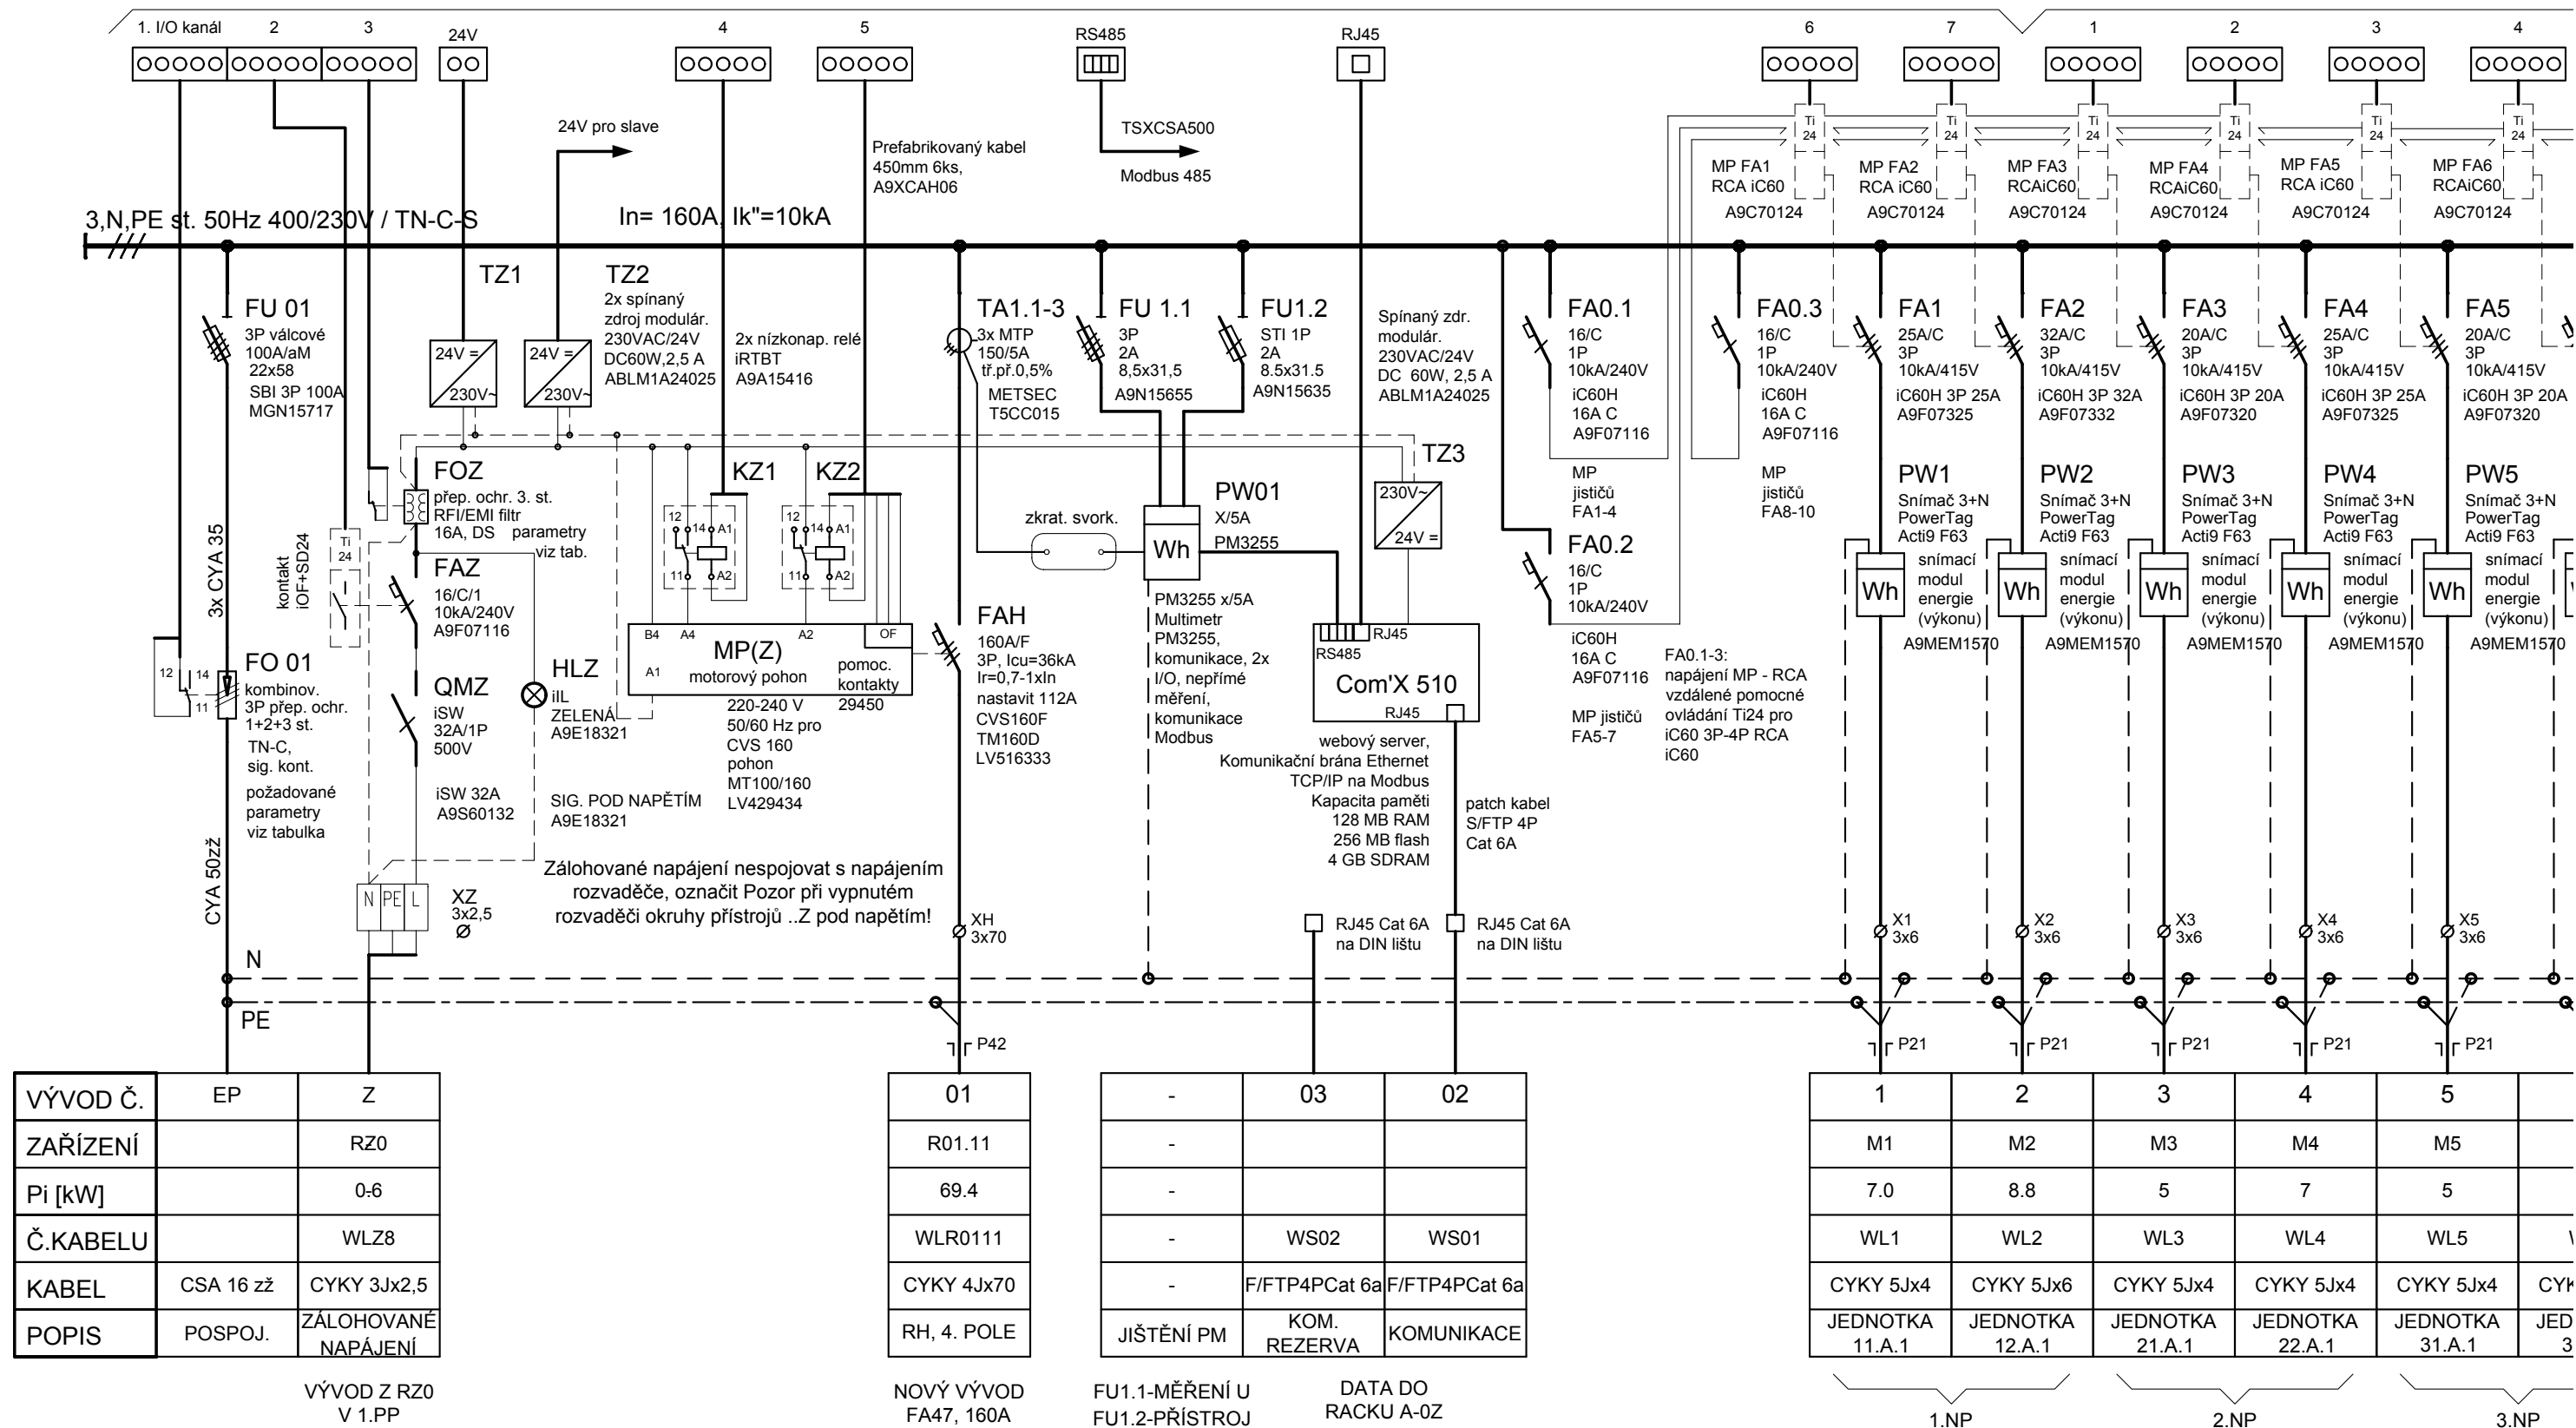

Upozornění: Schéma dálkového ovládání energetickým managementem je podmíněno dodaným typem klimatizačních jednotek. U klimatizačních jednotek je požadovaná možnost rychlého útlumu výkonu bezpotenciálovým kontaktem. V současném schématu rozvaděče budou projektantem provedeny změny zapojení, náklady na úpravu schématu (revizi) jsou zahrnuty do rozpočtu elektro. V rozvaděči budou nahrazeny prvky MP RCA iC60 (vzdálené pomocné ovládání Ti24 pro iC60 3P-4P) řídicími jednotkami PowerTag IO včetně pomocného relé iRLI. Do rozvaděče bude doplněna druhá webová brána pro systém PowerTag. Dojde ke zjednodušení schématu. Z relé iRLI, z bezpotenciálových spínacích/rozpínacích kontaktů budou posílány impulzy systému EM do klimatizačních jednotek po vícežilových kabelech (JYTY 4x1) pro rychlý útlum.

Vypracoval:	ING. KOZLOVSKÝ	AKCE: MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE CHODEB OBJEKTU A - KLIMATIZACE ELEKTROINSTALACE	Ing. Jiří Kozlovský Projekt ELEKTRO Purkyňova 95a, Brno	Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1 Obsah: Rozvaděč R01.11	Zak.číslo:	06/20	A.č.: E384/06/20	Listů: 2
Kontroloval:	ING. KOZLOVSKÝ				Změna/Datum:		V.č.: E9	List: 1
Datum :	26.09.2020				Měřítka:	-		

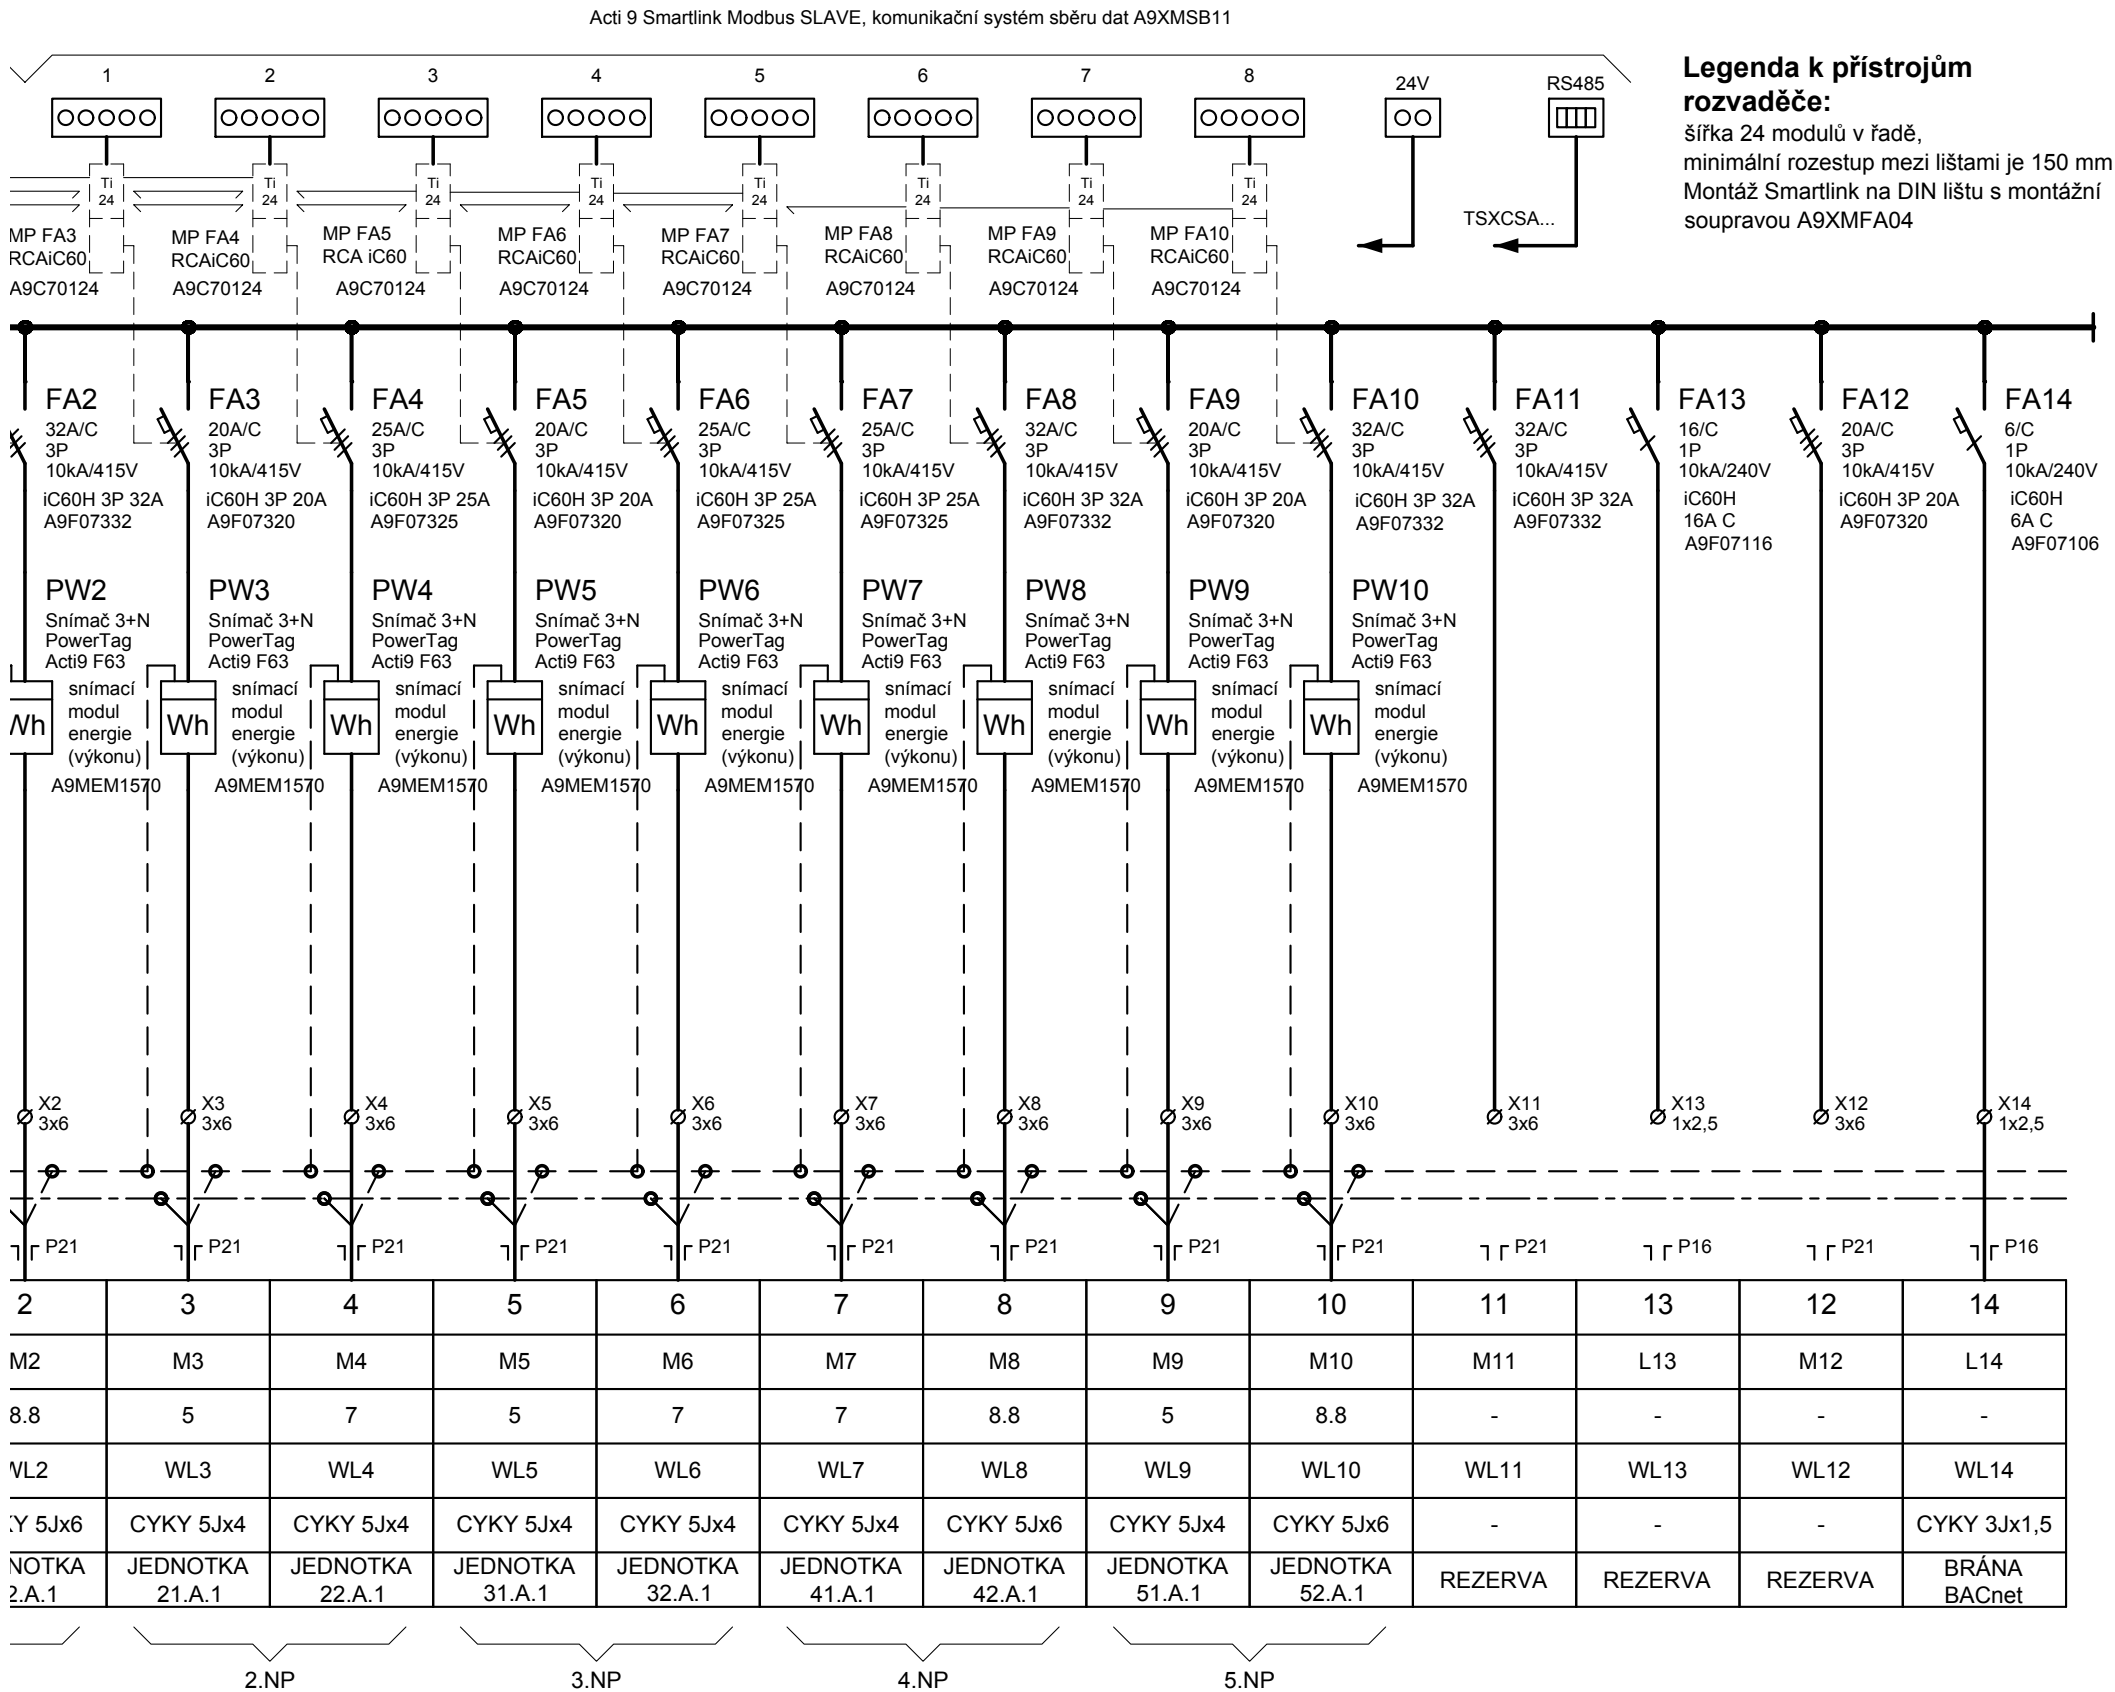

VÍCEPÓLOVÝ KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘEPĚTÍ TYPU 1+2+3 - FO01

SPD podle EN 61643-11/IEC 61643-1	Typ 1+2+3 / Class I+II+III / (B,C,D)
Jmenovité napětí	Un 230/400V
Max. přípustné provozní napětí	Uc 255 Vac
Jmenovitá frekvence	fn DC - 100 Hz
Bleskový impulsní proud (10/350 μs)	Iimp 25 kA / 1pól
Mezní svodový proud (8/20 μs)	Imax 70 kA / 1pól
Jmenovitý svodový proud (8/20 μs)	In 30 kA / 1pól
Kombinovaný impuls	Uoc 20 kV
Napětová ochranná hladina při Uoc	Up < 1,5 kV
Napětová ochranná hladina při In	Up < 1,1 kV
Napětová ochranná hladina při 5 kA	Up < 0,65 kV
Napětová ochr. hladina při 12,5 kA	Up < 0,8 kV
Napětová ochranná hladina při Imax	Up < 1,5 kV
Provozní propustný proud	Ic žádný
Následný proud	If žádný nevzniká
Schopnost zhášení násled. proudu	Ifi nekonečná
Doba odezvy	ta < 20 ns
Napětí TOV (L-N)	UT 450 V / 5 sec.
Napětí TOV (N-PE)	UT 1200 V / 200 ms / 300
Napětí TOV (L-PE)	UT A1454 V / 200 ms / 300 A
Zkrat. odolnost při max. předjištění	25kA
Max. předjištění	315 A (gL/gG)
Indikace závady	mechanicky - červená barva
Dálková signalizace (kontakt)	přep. kontakt 125 V/0,25 A (DC)

Svodič přepětí / varistor & EMC / EMI filtr / TYP 3 - FOZ

Klasifikace podle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11 TYP3, CLASS III	
Jmenovité provozní napětí	UN 230 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	UC 275 V AC
Jmenovitý proud	IL 16 A
Jmen. výbojový proud In(8/20s) In	3 kA (L/N, L/PE) 5 kA (N/PE)
Napětí naprázdno generátoru	
kombinované vlny	UOC 6 kV (L/N,L/PE) 10 kV (N/PE)
Napětová ochr. hladina při UOC UP	< 850 V (L/N) < 1,5 kV (L/PE) < 1,2 kV (N/PE)
Nesymetrický útlum filtru	min. 80 dB při 4 MHz
(pásmová zádrž)	min. 40 dB (0,15 - 30 MHz)
Konstanty filtru	Cx 220 nF, Cy 22 nF
L	1,8 mH
Ztrátový výkon při teplotě 20°C	< 3,5 W
Doba odezvy	tA < 25 ns (L/N) < 100 ns (L/PE, N/PE)
Předjištění	16 A
LPZ	2-3
Materiál	Polyamid PA6, UL 94 V-0
Krytí	IP20
Pracovní teplota	J -40°C ... +55 °C
Doporučený průřez připoj. vodičů	4 - 10 mm ² Cu
Montáže	na lištu DIN 35 mm
Signalizace poruchy *	svítí - ok / nesvítí - porucha
Signalizace poruchy * DS	zasunutý terč - ok / vysunutý terč - porucha
Bezpot. rozp. kontakt (DS)	AC: 250 V / 0,5 A, DC: 250 V / 0,1 A, vodiče 1mm ²
Životnost	min. 100.000 h


TYP:	OCÉLOPLECHOVÁ
PROVEDENÍ:	NÁSTĚNNÁ
KRYTÍ UZAVŘENÝ:	IP40
KRYTÍ OTEVŘENÝ:	IP20
ROZMĚRY:	NA VÝŠKU
VELIKOST:	MIN.150M
NÁTĚR:	-
OBSLUHA:	LAIKY
PŘÍVOD(Y):	SHORA
VÝVODY:	NAHORU

V rozvaděči ponechat min. 2 volné řady na DIN liště.


Rozvaděč bude začleněn do energetického managementu, zahrnujícího monitorování a řízení spotřeby el. energie. Z tohoto důvodu je v rozvaděči osazen Acti 9 Smartlink a komunikační rozhraní pro systém řízení a sběru dat výrobce Schneider Electric. V souladu se Standardy MENDELU jsou zde tedy uvedeny přesné typy přístrojů, neboť rozvaděč a jeho prvky musí splňovat požadavek 100% kompatibility, dále jsou prvky seskupeny v kaskádování, u kterého je vyžadováno dodržení komponentů od jednoho výrobce, Schneider Electric.

Soustava : 3,PEN stř. 50Hz, 400V/230V/ TN-C-S
Ochrana : AUTO. ODPOJENÍM OD ZDROJE
Jmen. proud : 160A

Vypracoval: ING. KOZLOVSKÝ	AKCE: MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE CHODEB OBJEKTU A - KLIMATIZACE ELEKTROINSTALACE	Ing. Jiří Kozlovský Projekt ELEKTRO Purkyňova 95a, Brno	Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1	Zak.číslo: 06/20	A.č.: E384/06/20	Listů: 2
Kontroloval: ING. KOZLOVSKÝ			Obsah: Rozvaděč R01.11	Změna/Datum:	V.č.: E9	List: 2
Datum : 26.09.2020				Měřítka: -		

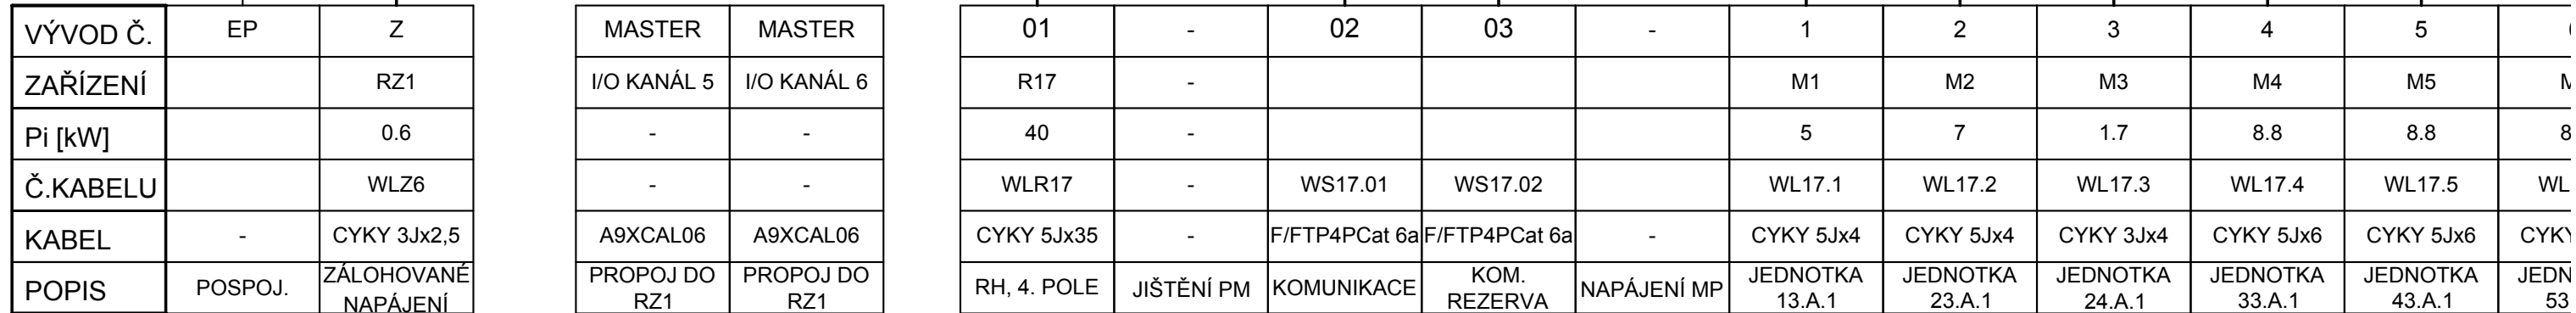

5.

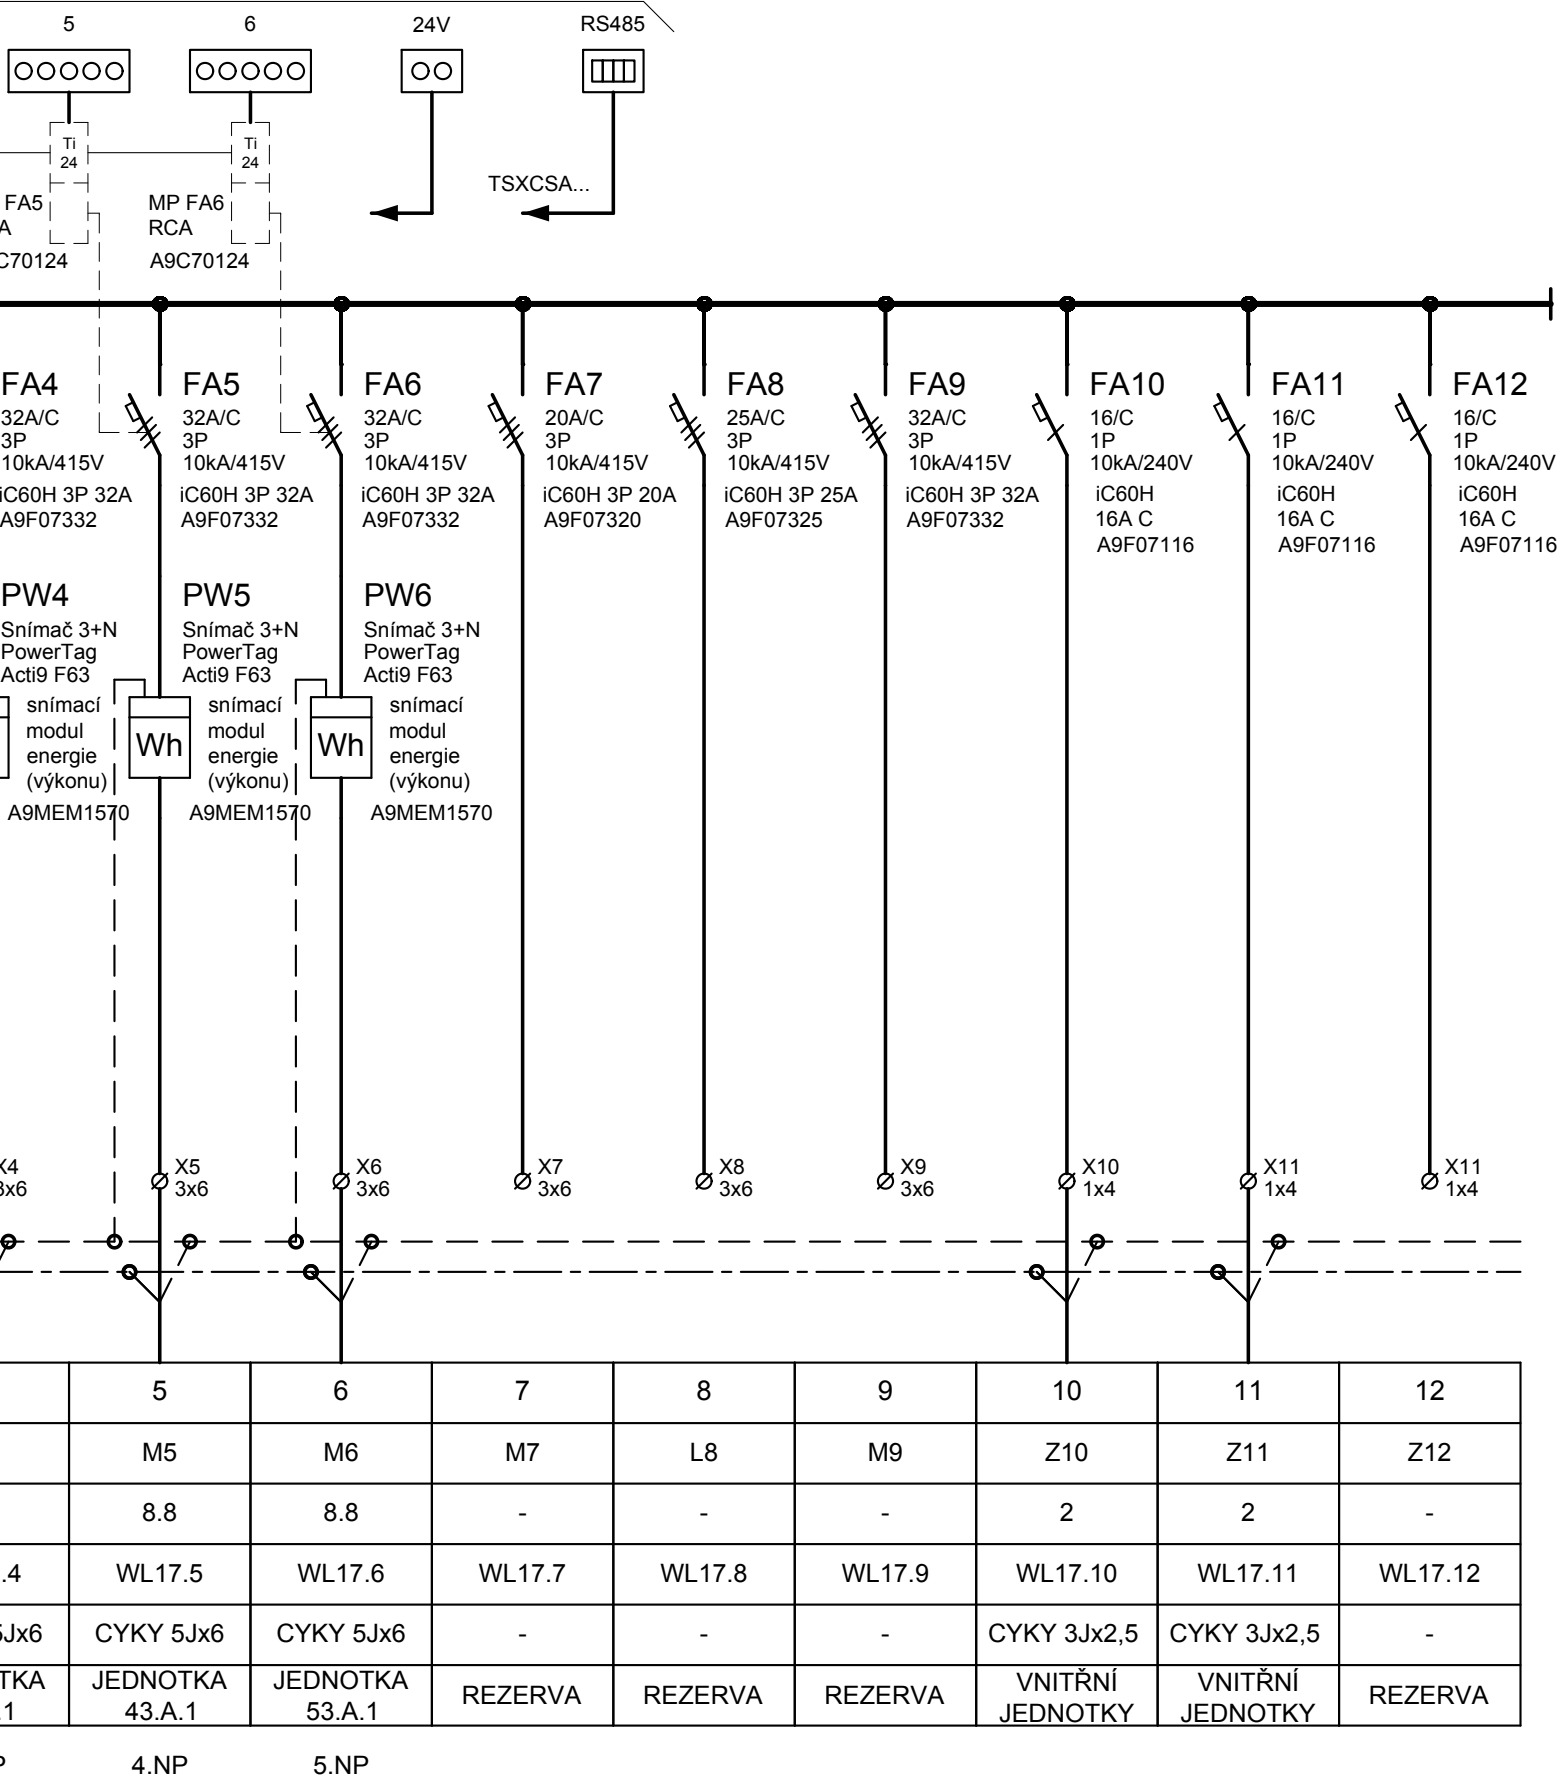

VÍCEPÓLOVÝ KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘEPĚTÍ TYPU 1+2+3			
SPD podle EN 61643-11/IEC 61643-1 Typ 1+2+3 / Class I+II+III / (B,C,D)			
Jmenovité napětí	Un	230/400V	
Max. přípustné provozní napětí	Uc	255 Vac	
Jmenovitá frekvence	fn	DC - 100 Hz	
Bleskový impulsní proud (10/350 μs)	Iimp	75 kA	
Mezní svodový proud (8/20 μs)	Imax	210 kA	
Jmenovitý svodový proud (8/20 μs)	In	90 kA	
Kombinovaný impuls	Uoc	20 kV	
Napětová ochranná hladina při Uoc	Up	< 1,5 kV	
Napětová ochranná hladina při In	Up	< 1,1 kV	
Napětová ochranná hladina při 5 kA	Up	< 0,65 kV	
Napětová ochr. hladina při 12,5 kA	Up	< 0,8 kV	
Napětová ochranná hladina při Imax	Up	< 1,5 kV	
Provozní propustný proud	Ic	žádný	
Následný proud	If	žádný nevzniká	
Schopnost zhašení násled. proudu	Ifi	nekonečná	
Doba odezvy	ta	< 20 ns	
Napětí TOV (L-N)	UT	450 V / 5 sec.	
Napětí TOV (N-PE)	UT	1200 V / 200 ms / 300	
Napětí TOV (L-PE)	UT	A1454 V / 200 ms / 300 A	
Zkrat. odolnost při max. předjištění		25kA	
Max. předjištění		315 A (gL/gG)	
Indikace závady		mechanicky - červená barva	
Provozní teplota		-40 °C až 85 °C	
Průřez připojených vodičů		6 mm² až 50 mm²	
Krytí		IP20	
Montáž na lištu		DIN 35 mm podle EN 60715	
Šířka svodiče		4 TE	
Materiál pouzdra		Thermoplastik	

Svodič přepětí / varistor & EMC / EMI filtr / TYP 3 - F0Z			
Klasifikace podle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11 TYP3, CLASS III			
Jmenovité provozní napětí	UN	230 V AC	
Nejvyšší trvalé provozní napětí	UC	275 V AC	
Jmenovitý proud	IL	16 A	
Jmen. výbojový proud In(8/20s)	In	3 kA (L/N, L/PE) 5 kA (N/PE)	
Napětí naprázdno generátoru			
kombinované vlny	UOC	6 kV (L/N,L/PE) 10 kV (N/PE)	
Napětová ochr. hladina při UOC	UP	< 850 V (L/N) < 1,5 kV (L/PE) < 1,2 kV (N/PE)	
Nesymetrický útlum filtru		min. 80 dB při 4 MHz	
(pásmová zádrž)		min. 40 dB (0,15 - 30 MHz)	
Konstanty filtru		Cx 220 nF, Cy 22 nF	
L		1,8 mH	
Ztrátový výkon při teplotě 20°C		< 3,5 W	
Doba odezvy	tA	< 25 ns (L/N) < 100 ns (L/PE, N/PE)	
Předjištění		16 A	
LPZ		2-3	
Materiál		Polyamid PA6, UL 94 V-0	
Krytí		IP20	
Pracovní teplota	J	-40°C ... +55 °C	
Doporučený průřez připoj. vodičů		4 - 10 mm2 Cu	
Montáže		na lištu DIN 35 mm	
Signalizace poruchy *		svítí - ok / nesvítí - porucha	
Signalizace poruchy * DS		zasunutý terč - ok / vysunutý terč - porucha	
Bezpot. rozp. kontakt (DS)		AC: 250 V / 0,5 A, DC: 250 V / 0,1 A, vodiče 1mm2	
Životnost		min. 100.000 h	

Upozornění: Schéma dálkového ovládání energetickým managementem je podmíněno dodaným typem klimatizačních jednotek. U klimatizačních jednotek je požadovaná možnost rychlého útlumu výkonu bezpotenciálovým kontaktem. V současném schématu rozvaděče budou projektantem provedeny změny zapojení, náklady na úpravu schématu (revizi) jsou zahrnuty do rozpočtu elektro. V rozvaděči budou nahrazeny prvky MP RCA iC60 (vzdálené pomocné ovládání Ti24 pro iC60 3P-4P) řidičími jednotkami PowerTag IO včetně pomocného relé iRLI. Do rozvaděče bude doplněna druhá webová brána pro systém PowerTag. Dojde ke zjednodušení schématu. Z relé iRLI, z bezpotenciálových spínacích/rozpínacích kontaktů budou poslány impulzy systému EM do klimatizačních jednotek po vícežilových kabelech (JYTY 4x1) pro rychlý útlum.


Rozvaděč bude začleněn do energetického managementu, zahrnujícího monitorování a řízení spotřeby el. energie. Z tohoto důvodu je v rozvaděči osazen Acti 9 Smartlink a komunikační rozhraní pro systém řízení a sběru dat výrobce Schneider Electric. V souladu se Standardy MENDELU jsou zde tedy uvedeny přesné typy přístrojů, neboť rozvaděč a jeho prvky musí splňovat požadavek 100% kompatibility, dále jsou prvky seskupeny v kaskádování, u kterého je vyžadováno dodržení komponentů od jednoho výrobce, Schneider Electric.

TYP:	OCELOPLECHOVÁ
PROVEDENÍ:	NA ZAZDĚNÍ
KRYTÍ UZAVŘENÝ:	IP40
KRYTÍ OTEVŘENÝ:	IP20
ROZMĚRY:	NA VÝŠKU
VELIKOST:	144M
NÁTĚR:	-
OBSLUHA:	LAIKY
PŘÍVOD(Y):	SHORA
VÝVODY:	NAHORU

V rozvaděči ponechat min. 2 volné řady na DIN liště.

SOUSTAVA : 3,N,PE stř. 50Hz, 400V/230V / TN-S
OCHRANA : AUTO. ODPOJENÍM OD ZDROJE
JMEN. PROUD: 100A

Vypracoval:	ING. KOZLOVSKÝ	AKCE: MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE CHODEB OBJEKTU A - KLIMATIZACE ELEKTROINSTALACE	Ing. Jiří Kozlovský Projekce ELEKTRO Purkyňova 95a, Brno	Investor:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1	Zak.číslo:	06/20	A.č.: E384/06/20	Listů: 2
Kontroloval:	ING. KOZLOVSKÝ			Obsah:	Rozvaděč R17	Změna/Datum:		V.č.:	E10
Datum :	26.09.2020					Měřítka:	-		

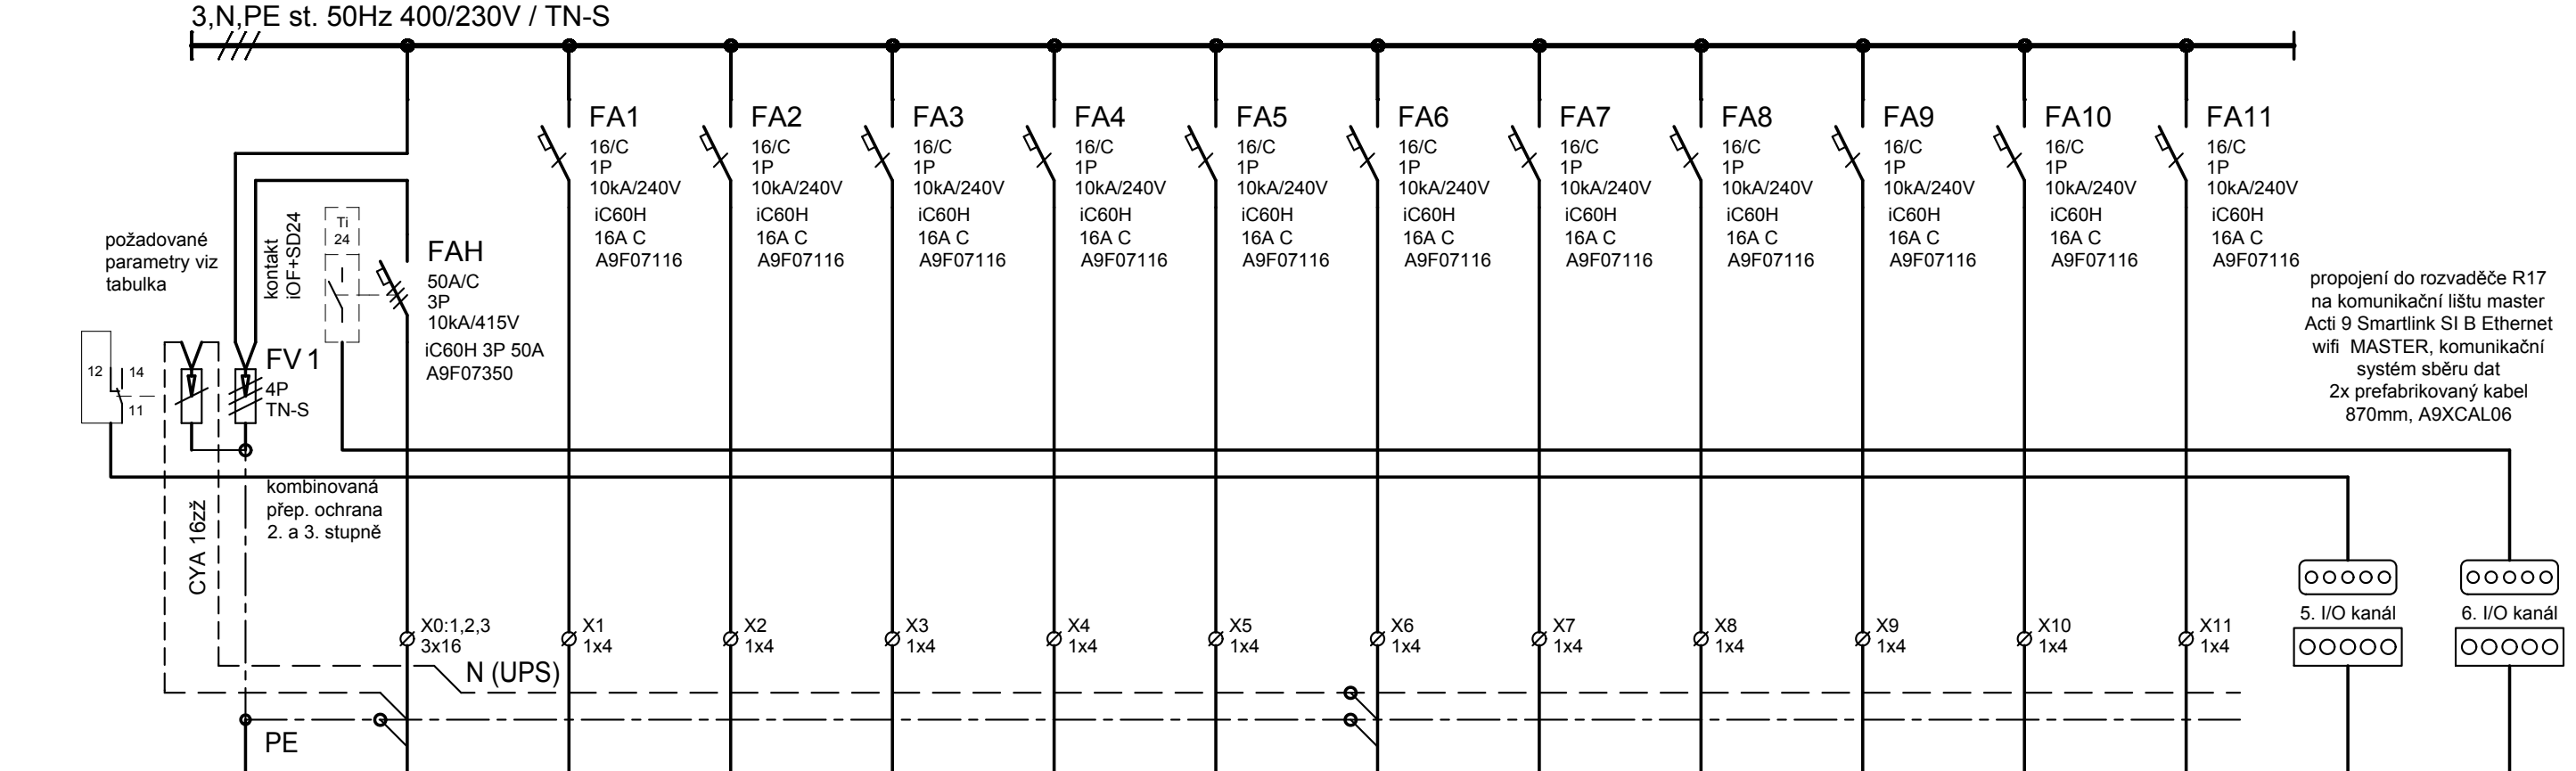

VÝVOD Č.	EP	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-
ZAŘÍZENÍ		RZ0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-
Pi [kW]														-	-
Č.KABELU		WLRZ1	WLZ1	WLZ2	WLZ3	WLZ4	WLZ5	WLZ6	WLZ7	WLZ8	WLZ9	WLZ10	WLZ11	-	-
KABEL	CYA 4ZŽ	CYKY 5Jx16	-	-	-	-	-	CYKY 3Jx2,5	-	-	-	-	-	-	-
POPIS	POSPOJ.	RUPS	RACK 19" A-1V	RACK 19" A-2V	RACK 19" A-3V	RACK 19" A-4V	RACK 19" A-5V	ROZVADĚČ R17	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	PROPOJ DO RZ1	PROPOJ DO RZ1

Při osazování rozvaděče založit 10 rezervních vývodů v podobě chrániček, trubky toy Ø32, které ukončit až v prostoru podhledu. Ponechat 0,5 m volný konec, v rozvaděči utěstit pěnou s možností otevření chráničky.

SOUSTAVA : 3,N,PE stř. 50Hz, 400V / TN-S
OCHRANA : SAM. ODPOJENÍM OD ZDROJE
JMEN. PROUD: 63A

V souladu se Standardy Mendelu jsou uvedeny typy přístrojů, neboť rozvaděč a jeho prvky jsou seskupeny v kaskádování, u kterého je vyžadováno dodržení komponentů od jednoho výrobce, Schneider Electric. Rozvaděč bude začleněn do energetického managementu, zahrnujícího monitorování a řízení spotřeby el. energie. Z tohoto důvodu je v rozvaděči osazen Acti 9 Smartlink pro komunikační systém sběru dat Schneider Electric.

REZERVA 1.NP,
VÝCHOD

REZERVA 2.NP,
VÝCHOD

REZERVA 2.NP,
VÝCHOD

REZERVA 4.NP,
VÝCHOD

REZERVA 5.NP,
VÝCHOD

ŘÍZENÍ A
MĚŘENÍ
KLIMATIZACE

VÍCEPÓLOVÝ KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘEPĚTÍ TYPU 2+3
SPD podle EN 61643-11/IEC 61643-1
PARAMETRY PLATÍ PRO JEDEN PÓL
Jmenovité napětí Un 230V
Max. přípustné provozní napětí Uc 275 Vac
Jmenovitá frekvence fn DC - 100 Hz
Mezní svodový proud (8/20 µs) Imax 40 kA
Jmenovitý svodový proud (8/20 µs) In 20 kA
Kombinovaný impuls Uoc 6 kV
Napěťová ochranná hladina při Uoc Up < 1,25 kV
Napěťová ochranná hladina při In Up < 1,1 kV
Napěťová ochranná hladina při 5 kA Up < 0,8 kV
Napěťová ochranná hladina při 12,5 kA Up < 0,95 kV
Napěťová ochranná hladina při Imax Up < 1,5 kV
Provozní propustný proud Ic žádný
Následný proud If žádný nevzniká
Schopnost zhášení násled. proudu Ifi nekonečná
Doba odezvy ta < 20 ns
Napětí TOV (L-N) UT 450 V / 5 sec.
Zkrat. odolnost při max. předjištění Ip 25kA
Max. předjištění 160 A (gI/gG)
Indikace závady mechanicky - červená barva
Provozní teplota -40 °C až 85 °C
Průřez připojených vodičů 2,5 mm² až 25 mm2
Krytí IP20
Dálková signalizace (kontakt) bezpot. přepínací kontakt
Spínaný výkon 250V/0,5A □/ 30V/2A (DC)
Průřez připoj. vodiče max. 1,5 mm2


SIGN.
PORUCHY
PŘEP.
OCHRANY

SIGN. STAVU
HL. JISTIČE
(VYPÍNAČE)

TYP:
PROVEDENÍ:
KRYTÍ UZAVŘENÝ:
KRYTÍ OTEVŘENÝ:
ROZMĚRY:
VELIKOST:
NÁTĚR:
OBSLUHA:
PŘÍVOD(Y):
VÝVODY:

OCELOP. ZAPUŠTĚNÁ
PLNÉ DVEŘE
IP 40
IP 20
-
min. 36 MODULŮ
bílá (RAL 9010)
LAIKY
SHORA
NAHORU

Vypracoval: ING. KOZLOVSKÝ	AKCE: MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE CHODEB OBJEKTU A - KLIMATIZACE ELEKTROINSTALACE	Ing. Jiří Kozlovský Projekce ELEKTRO Purkyňova 95a, Brno	Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1	Zak.číslo: 06/20	A.č.: E384/06/20	Listů: 1
Kontroloval: ING. KOZLOVSKÝ			Obsah: ROZVADĚČ RZ1	Změna/Datum:	V.č.: E11	List: 1
Datum : 26.09.2020				Měřítko: -		

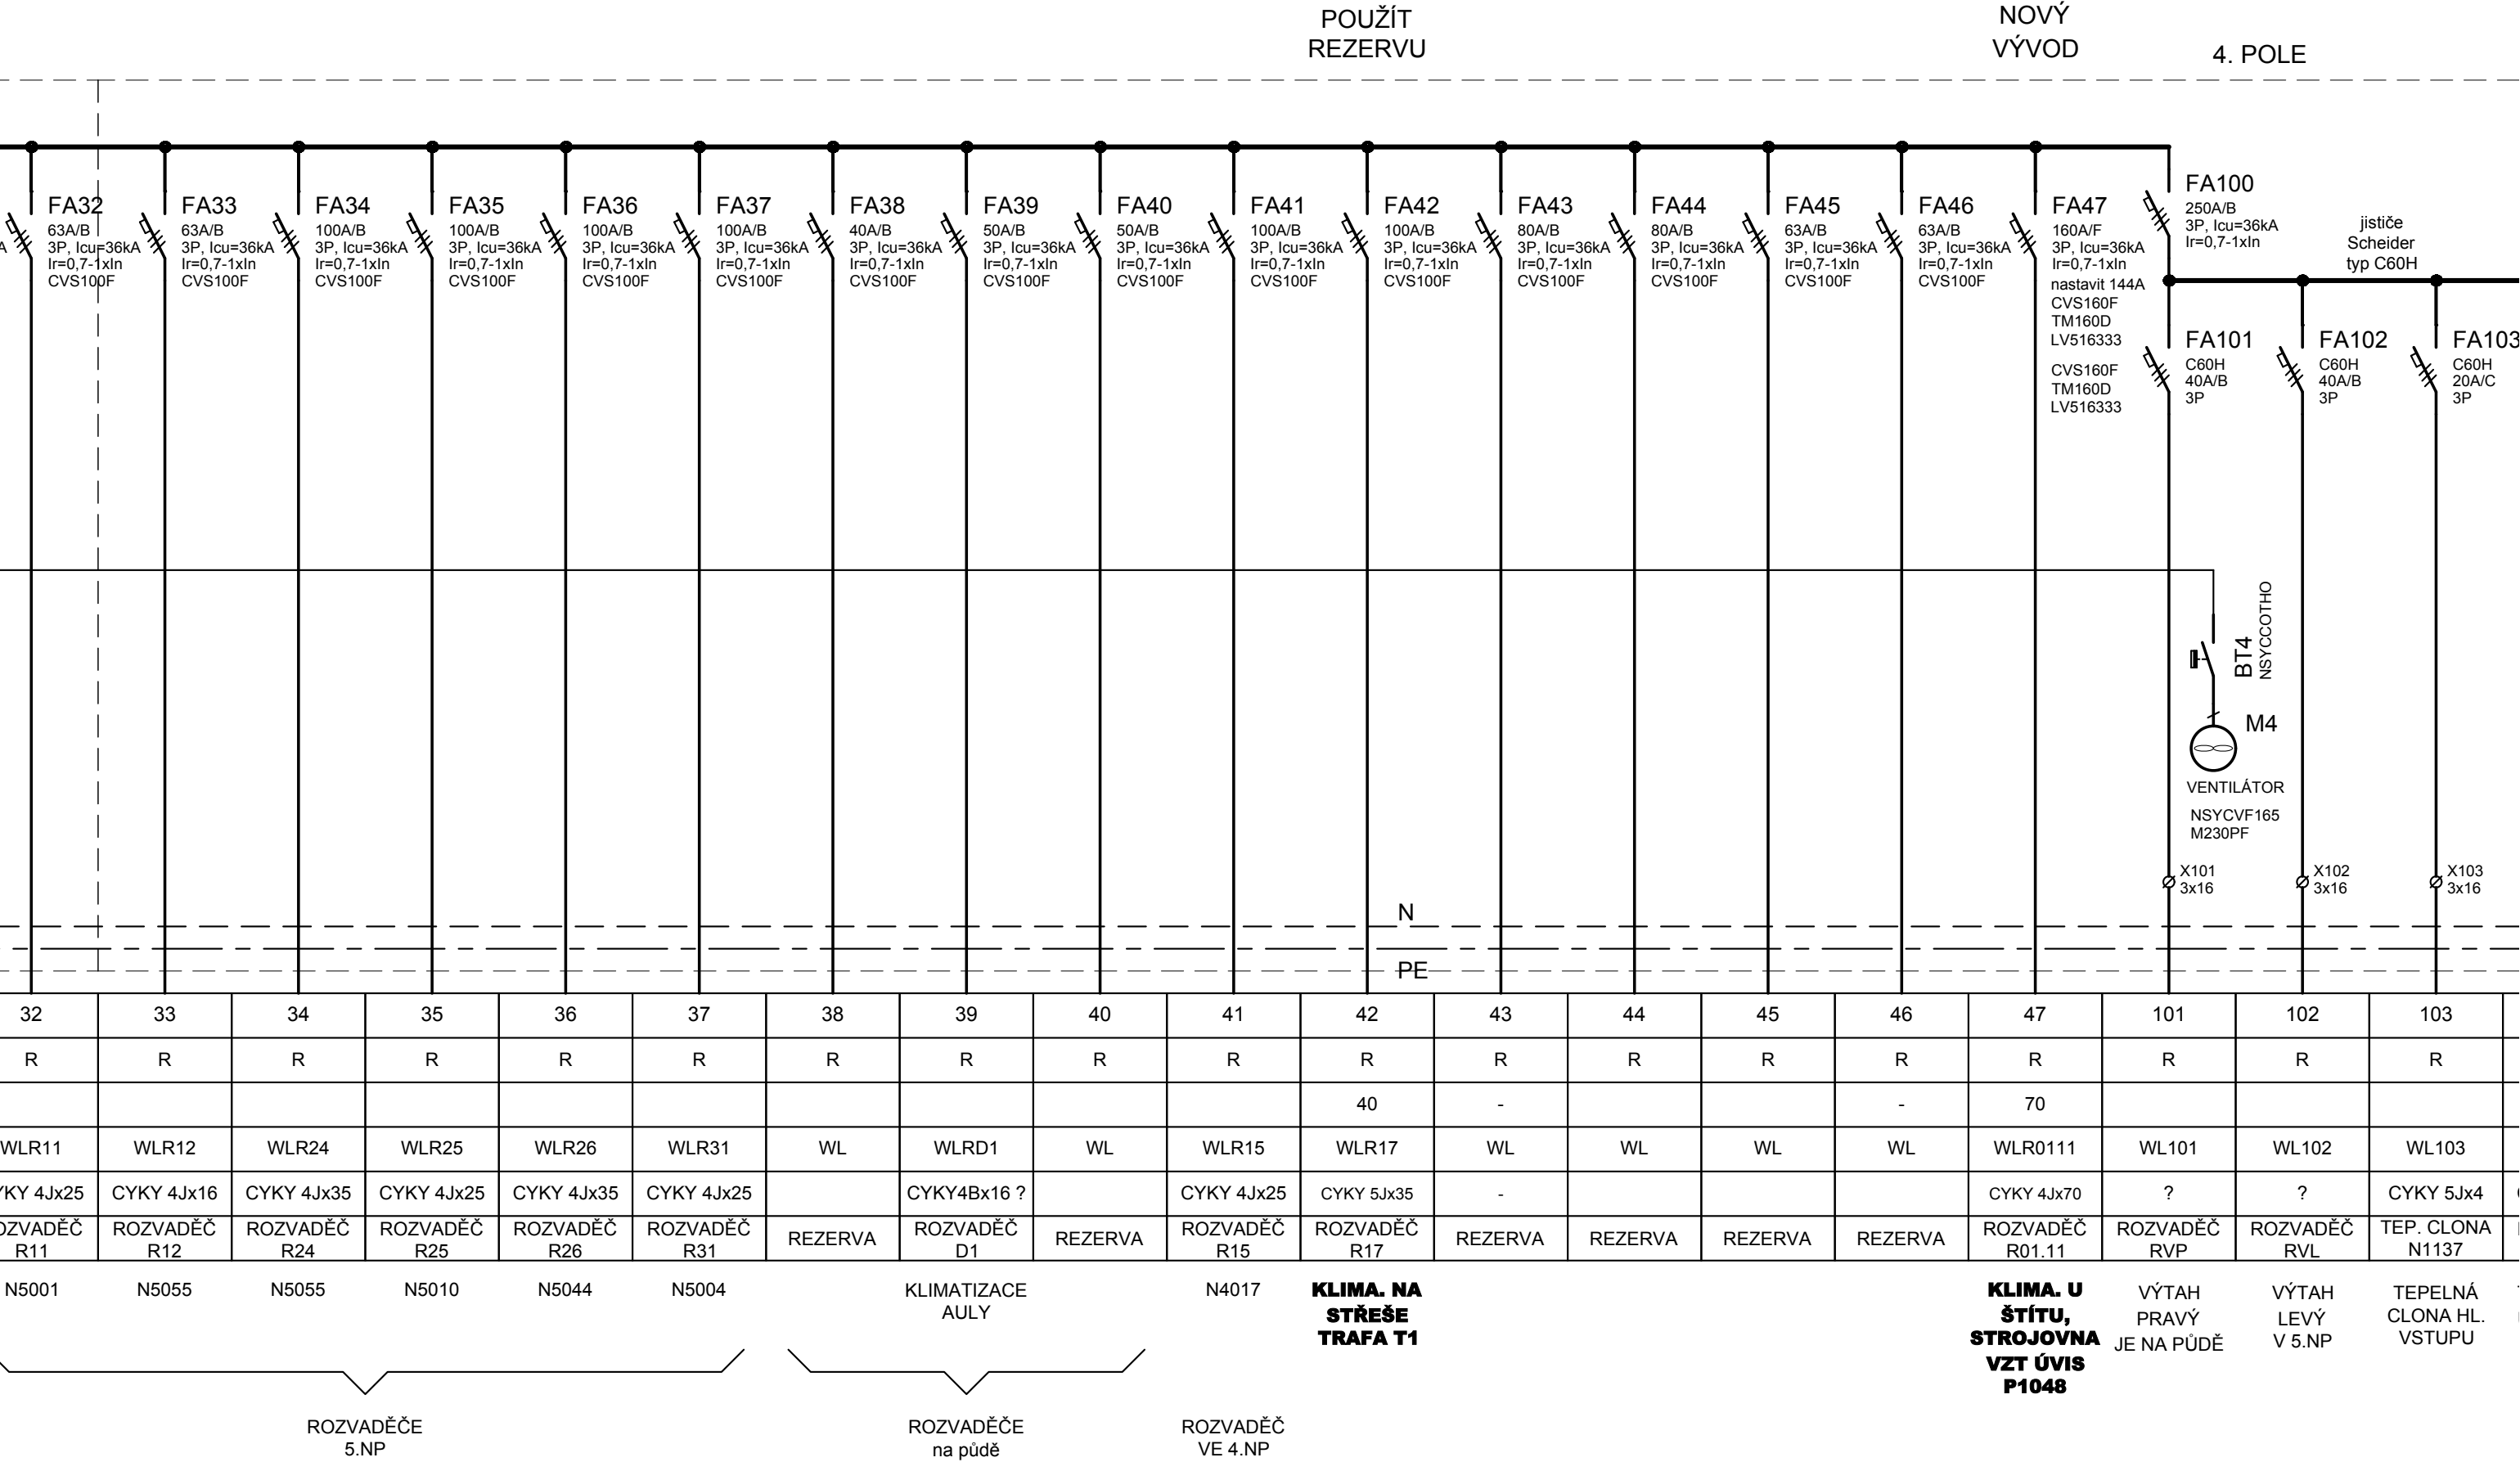

Vypracoval:	ING. KOZLOVSKÝ	AKCE: MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE CHODEB OBJEKTU A - KLIMATIZACE ELEKTROINSTALACE	Ing. Jiří Kozlovský Projekce ELEKTRO Purkyňova 95a, Brno	Investor:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1	Zak.číslo:	06/20	A.č.:	E384/06/20	Listů:	1
Kontroloval:	ING. KOZLOVSKÝ			Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum :	26.09.2020			ROZVADĚČ RH - NOVÉ VÝVODY		Měřítko:	-	E12		1	

VYPRACOVAL ING. KOZLOVSKÝ	ODP.PROJ.PROFESE ING. KOZLOVSKÝ	KONTROLOVAL ING. KOZLOVSKÝ	ODP.PROJ.STAVBY ING.ARCH.GOLEŠ	ING. JIŘÍ KOZLOVSKÝ ELEKTRO e-mail: kozlovsky.j@iol.cz BRNO, PURKYŇOVA 95a	
KRAJ: JIHMORAVSKÝ	OBEC: BRNO	REVIZE:			
INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1				FORMÁT	5 A4
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE CHODEB OBJEKTU A – KLIMATIZACE ELEKTROINSTALACE				DATUM	12.09.2022
				STUPEŇ	DPS
				SPECIALIZACE	ELEKTRO
				MĚŘITKO	–
				ZAK.ČÍSLO:	06/20
VÝPIS MATERIÁLU				ARCHIVNÍ ČÍSLO E384/06/20	Č.VÝKRESU R1
				TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁKONA A NESMÍ BYT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ.	

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 3.Q 2022

Akce:	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE CHODEB OBJEKTU A	Z. č.:	06/20
Projekt:	- KLIMATIZACE ELEKTROINSTALACE	A. č.:	E384/06/20
Investor:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1	Smlouva:	
Zpracovatel:	Ing. Jiří Kozlovský		

Základní náklady

Dodávka

Doprava 2,00%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 4,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Stavební práce pro elektromontáže

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší a ostatní náklady (VRN)

Dokumentace skut.prov. 0,00% z mezisoučtu 2

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší a ostatní náklady (VRN) celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Součty odstavců

Materiál

Montáž

Specifikace rozvaděče R01.11

Dodávky rozvaděčů

Elektromontáže

Stavební práce pro elektromontáže

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Datum: 14.9.2022

Vypracoval: Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno

Kontroloval: ING. KOZLOVSKÝ

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
	<i>Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:</i>							
	<i>1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů.</i>							
	<i>2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž</i>							
	<i>3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).</i>							
	<i>4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují</i>							
	<i>5) V souladu se Standardy technologií vybavení budov Mendelu jsou v projektu uvedeny konkrétní prvky (typy), neboť je požadována 100% funkčnost a kompatibilita se stávajícími rozvody a technologiemi, s respektováním budování a rozvoje energetického managementu firmy Schneider Electric. Z tohoto důvodu jsou přesně specifikovány komponenty tzv. Smart rozvaděčů, které budou začleněny do systému měření a řízení energetického systému univerzity.</i>							
	Specifikace rozvaděče R01.11							
1	Kombinovaná přep.ochrana 1+ 2+3. st., TN-N (3+0), parametry viz v.č.E9	ks	1,00					
2	Přep.ochrana 3. st., RF/EMI filtr, 16A, DS, parametry viz v.č.E9	ks	1,00					
3	Jistič CVS160F TM160D 3P 36kA	ks	1,00					
4	Multimetr PM3255,x/5A, 2x I/O, nepřímé měř., komunikace Modbus	ks	1,00					
5	Nastavení multimetru	ks	1,00					
6	Komunikační brána Ethernet TCP/IP na Modbus ComX 510, EBX510	ks	1,00					
7	Propojovací prefabrikované kabely 450mm 6ks, A9XCAH06	ks	3,00					
8	Propojovací kabel sériového portu Modbus RS485, 2 konektory 500mm	ks	1,00					
9	Prefabrikovaný kabel 870mm 6ks 1konektor	ks	1,00					
10	Jistič iC60H 1P 6A C, 10 kA, A9F07106	ks	1,00					
11	Jistič iC60H 1P 16A C, 10 kA, A9F07116	ks	5,00					
12	Jistič iC60H 3P 20A C, 10 kA, A9F07320	ks	4,00					
13	Jistič iC60H 3P 25A C, 10 kA, A9F07325	ks	4,00					
14	Jistič iC60H 3P 32A C, 10 kA, A9F07332	ks	4,00					
15	Zkratovací svorkovnice 3f	ks	1,00					
16	MPT 150/5A, např. METSEC T5CC015	ks	3,00					
17	Vypínač 1P, iSW 32A, A9S60132	ks	1,00					
18	Signálka IIL ZELENÁ 110-230 V	ks	1,00					
19	Pojistkový odpínač SBI 3P 22x58 500/660V	ks	1,00					
20	Pojistkový odpínač STI 1P 8,5x31,5 400V	ks	1,00					
21	Pojistkový odpínač STI 3P 8,5x31,5 400V	ks	1,00					
22	Pojistka gG 8,5X31,5, 2A, 380V, DF2BN0200	ks	4,00					
23	Pojistka aM 22X58, 100A, 500V, DF2FA100	ks	3,00					
24	Kontakt iOF+SD24, ACTI9 iOF SD24	ks	1,00					
25	Nízkonapětové relé iRTBT, A9A15416	ks	2,00					
26	Motorový pohon 220-240 V 50/60 Hz pro CVS 160, LV429434	ks	1,00					
27	Napájecí modul. zdroj 230V/24V=, 60W, 2,5A, ABLM1A24025	ks	3,00					
28	Acti 9 Smartlink SI B Ethernet wifi MASTER, komunikační systém, A9XMZA08	ks	1,00					
29	Acti 9 Smartlink Modbus SLAVE, komunikační systém sběru dat A9XMSB11	ks	2,00					
30	Vzdálené pomocné ovládání Ti24 pro iC60 3P-4P, RCA iC60, A9C70124	ks	10,00					
31	Propojovací třífázová lišta 3P, 100A, 1m, A9XPH357	ks	5,00					
32	Propojovací vodič, třífázový propoj, 160A, 1m	ks	1,00					
33	Řadová svorka 2,5 zapojená	ks	5,00					
34	Řadová svorka 6 zapojená	ks	36,00					
35	Řadová svorka 70 zapojená	ks	3,00					
36	Koncová svěrka	ks	4,00					
37	Montážní přístrojů a kompletační práce, propojovací vodiče	ks	1,00					
38	Patch kabel 0,6m Cat 6a	ks	2,00					
39	Konektor RJ45 Cat 6A na DIN lištu	ks	2,00					
40	Rozv. OCEP IP40/20, na omítku, min. 150M, vč. lišt, zákrytů, záslepek, viz v.č. E9	ks	1,00					
	Specifikace rozvaděče R01.11 - celkem							
	Dodávky rozvaděčů							
41	Rozvaděč R01.11, pro přesné nacenění použít výkres č. E9	ks	1,00					
42	Rozvaděč R17, pro přesné nacenění použít výkres č. E10	ks	1,00					
43	Rozvaděč RZ1, pro přesné nacenění použít výkres č. E11	ks	1,00					
	Dodávky rozvaděčů - celkem							

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
	Elektromontáže							
	DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RH - KOMPAKTNÍ JISTIČ EASY PACT CVS							
44	CVS160F TM160D 3P 36kA, LV516333, vč. propoj. materiálu, zřízení vývodu	ks	1,00					
45	Použití rezervy FA 42, CVS100F, propoj. materiál, zřízení vývodu	ks	1,00					
	DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RVO2							
46	Jistič 6A, 1P, char. B	ks	1,00					
	KABELOVÉ KANÁLY, LIŠTYA CHRÁNIČKY							
47	Lišta vkladací, dvojitý zámek 20x20	m	950,00					
48	Lišta vkladací, dvojitý zámek 40x40	m	120,00					
49	Lišta vkladací 60x40	m	40,00					
50	Trubka ohebná 320 N PVC D 25/18,3 pevně, barva světle šedá	m	80,00					
51	Trubka tuhá 320 N PVC D 32/28,6 pevně, barva světle šedá	m	196,00					
52	Trubka tuhá 320 N PVC D 50/45,9 pevně, barva světle šedá	m	30,00					
	KRABICE ODBOČNÁ, VSTUPNÍ OTVORY Z PRUŽNÉHO MATERIÁLU							
53	Krabice D68 osazena šrouby pro montáž do sádkartonu a přístrojovými šrouby	ks	57,00					
54	Svorkovnice věneček 4P do odbočné krabice D68	ks	57,00					
55	Krabice odbočná s průchodkami a svorkovnicí vel. 72x72, IP40	ks	92,00					
56	Popis rozbočných krabic, číslování okruhů	ks	149,00					
	KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ-GALVANICKÝ ZINEK, KOMPLETNÍ MONT.							
57	Žlab 250/100 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,5m vč. spojek a závěsů	m	196,00					
	BEZHALOGENOVÁ OHEBNÁ CHRÁNIČKA SVĚTLOST 24,3							
58	UV odolná, teplotní rozsah -45°C až +150°C Ø32, černá	m	12,00					
59	Fixace / příchytka trubky Ø32, černá vč. hmoždinky a vrutů	ks	24,00					
	EKVIPOV. SVORKOVNICE PE VENKOVNÍ PŘÍKONVENÍ							
60	10 šroubů, s krytem	ks	3,00					
61	Svorky a oka pro pospojování	ks	268,00					
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, ULOŽENÍ DO LIŠTA ŽLABŮ							
62	CYKY-J 3x1,5, zatažení	m	40,00					
63	CYKY-J 3x2,5, zatažení	m	1 650,00					
64	CYKY-J 5x 4, zatažení	m	340,00					
65	CYKY-J 5x 6, zatažení	m	310,00					
66	CYKY-J 5x16, zatažení	m	92,00					
67	CYKY-J 5x35, zatažení	m	82,00					
68	1-CYKY-J 4x70 SM, zatažení	m	160,00					
	KABEL SDĚLOVACÍ, OVLÁDACÍ IZOLACE PVC							
69	JYTY 4x1,0, stínění (laminovaná Al folie s příloženým Cu drátem), zatažení	m	100,00					
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.							
70	CYA 4 zž (H07V-K)	m	950,00					
71	CSA 6 zž (V07S-K)	m	16,00					
72	CSA 16 zž (V07S-K)	m	89,00					
	UKONČENÍ KABELŮ DO							
73	4x4 mm2	ks	364,00					
74	5x6 mm2	ks	32,00					
75	5x35 mm2	ks	2,00					
76	4x70 mm2	ks	2,00					
	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI, ZEMNÍM ŠROUBU							
77	Do 4 mm2	ks	182,00					
78	Do 6 mm2	ks	32,00					
79	Do 16 mm2	ks	5,00					
	DATOVÁ KABELÁŽA OSTATNÍ							
80	Kabel stíněný F/FTP 4p Cat 6A (stínění párů a všech párů), zatažení	m	660,00					
81	Kabel stíněný FTP - měření (pár), protokol	ks	24,00					
82	Patch kabel 0,2m Cat 6a	ks	6,00					
83	Ukončení párů kabelu F/FTP 4P na patch panelu racku	ks	6,00					
84	Ukončení párů kabelu F/FTP 4P konektorem RJ45 Cat 6A	ks	6,00					
	INSTALACE LAN, ZAPOJENÍ							
85	Výsazování kabeláže	ks	6,00					
86	Značení a popis	ks	12,00					
87	Kompletace LAN	hod	4,00					
88	Práce v datovém rozvaděči	hod	4,00					
	MONTÁŽ ROZVODNIC							
89	Ocep do 150 kg nástěnných	ks	1,00					
90	Ocep do 100 kg zapuštěných	ks	2,00					
	ÚPRAVY V ROZVADĚČÍCH							

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
91	Úpravy v rozvaděči, číslování	hod	8,00					
92	Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky	ks	12,00					
	UTĚŠŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY							
93	Silikonový tmel, kartuš 330 ml	ks	4,00					
94	Montážní pěna, kartuš 750 ml	ks	2,00					
	PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45							
95	Pěna cartouche 750 ml	ks	4,00					
	POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL							
96	Hmoždinka 10 vč. vrutu	ks	40,00					
97	Hmoždinka 8 vč. vrutu	ks	1 070,00					
98	Hmoždinka 6 vč. vrutu	ks	60,00					
99	250 stahovací páska plast	ks	100,00					
100	360 stahovací páska plast	ks	150,00					
101	Stahovací pásek s popisným štítkem 100x2.5	ks	57,00					
102	Fixace pro stávající nosné prvky, prodloužená pro 2-3 kabely do D 30	ks	18,00					
	PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ							
	<i>3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD</i>							
	<i>cena je součástí vedlejších a ostatních nákladů (VRN)</i>							
	SOFTWARE POWER MONITORING							
103	Sdružená licence na přístroje, aktivní prvky v Power Monitoring, viz v.č. E9 a E10	ks	7,00					
104	Licence na přístroje, aktivní prvky v systému Power Monitoring, viz v.č. E9 a E10	ks	17,00					
105	Programování systému Power Monitoring Expert, začlenění prvků klimatizace	hod	30,00					
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY - SILNOPROUD A SLABOPROUD							
106	Napojení na stávající zařízení	hod	8,00					
107	Oživení a úprava stávajícího zařízení - silno	hod	4,00					
108	Parametrizace prvků EM - slabo	hod	16,00					
109	Práce IT technika pro inteligentní rozvaděče - slabo	hod	22,00					
110	Montáž mimo ceníkové položky při rekonstrukcích	hod	18,00					
111	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	6,00					
112	Kordinační práce s ostatními profesemi a navazujícími pracemi	hod	6,00					
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY - ÚPRAVA SCHÉMAT ROZVADĚČŮ, EM							
113	Přepřeprogramování ovládání klima jednotek dle dodaného typu, viz popisy na E9 a E10	hod	18,00					
	HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD							
114	Kompl. zkouš., výchozí revize, zkušební provoz	hod	8,00					
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK - SILNOPROUD							
115	Příprava před revizí	hod	2,00					
116	Revizní technik silnoproud	hod	8,00					
	Podružný materiál							
	Elektromontáže - celkem							
	Stavební práce pro elektromontáže							
	ZEDNICKÁ VÝPOMOC PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE							
118	pro elektromontáže	hod	24,00					
	VRTÁNÍ CIHELNÉ ZDI DO TL. 20 cm							
119	do D40 s odsáváním prachu	ks	8,00					
	PRŮSTUP CIHELNOU ZDÍ / STROPEM DO TL. 80 cm							
120	do D40 s odsáváním prachu	ks	6,00					
	NIKA PRO ROZVADĚČ							
121	Do rozměru 1000 x 600 x 200	ks	1,00					
122	Do rozměru 600 x 600 x 200	ks	1,00					
123	Výztuha přední horní hrany niky do délky 860	ks	2,00					
	LIKVIDACE VYBOURANÉHO MAT.							
124	Odvoz a likvidace	t	0,20					
	Stavební práce pro elektromontáže - celkem							