


POHLED SEVERO-ZÁPADNÍ

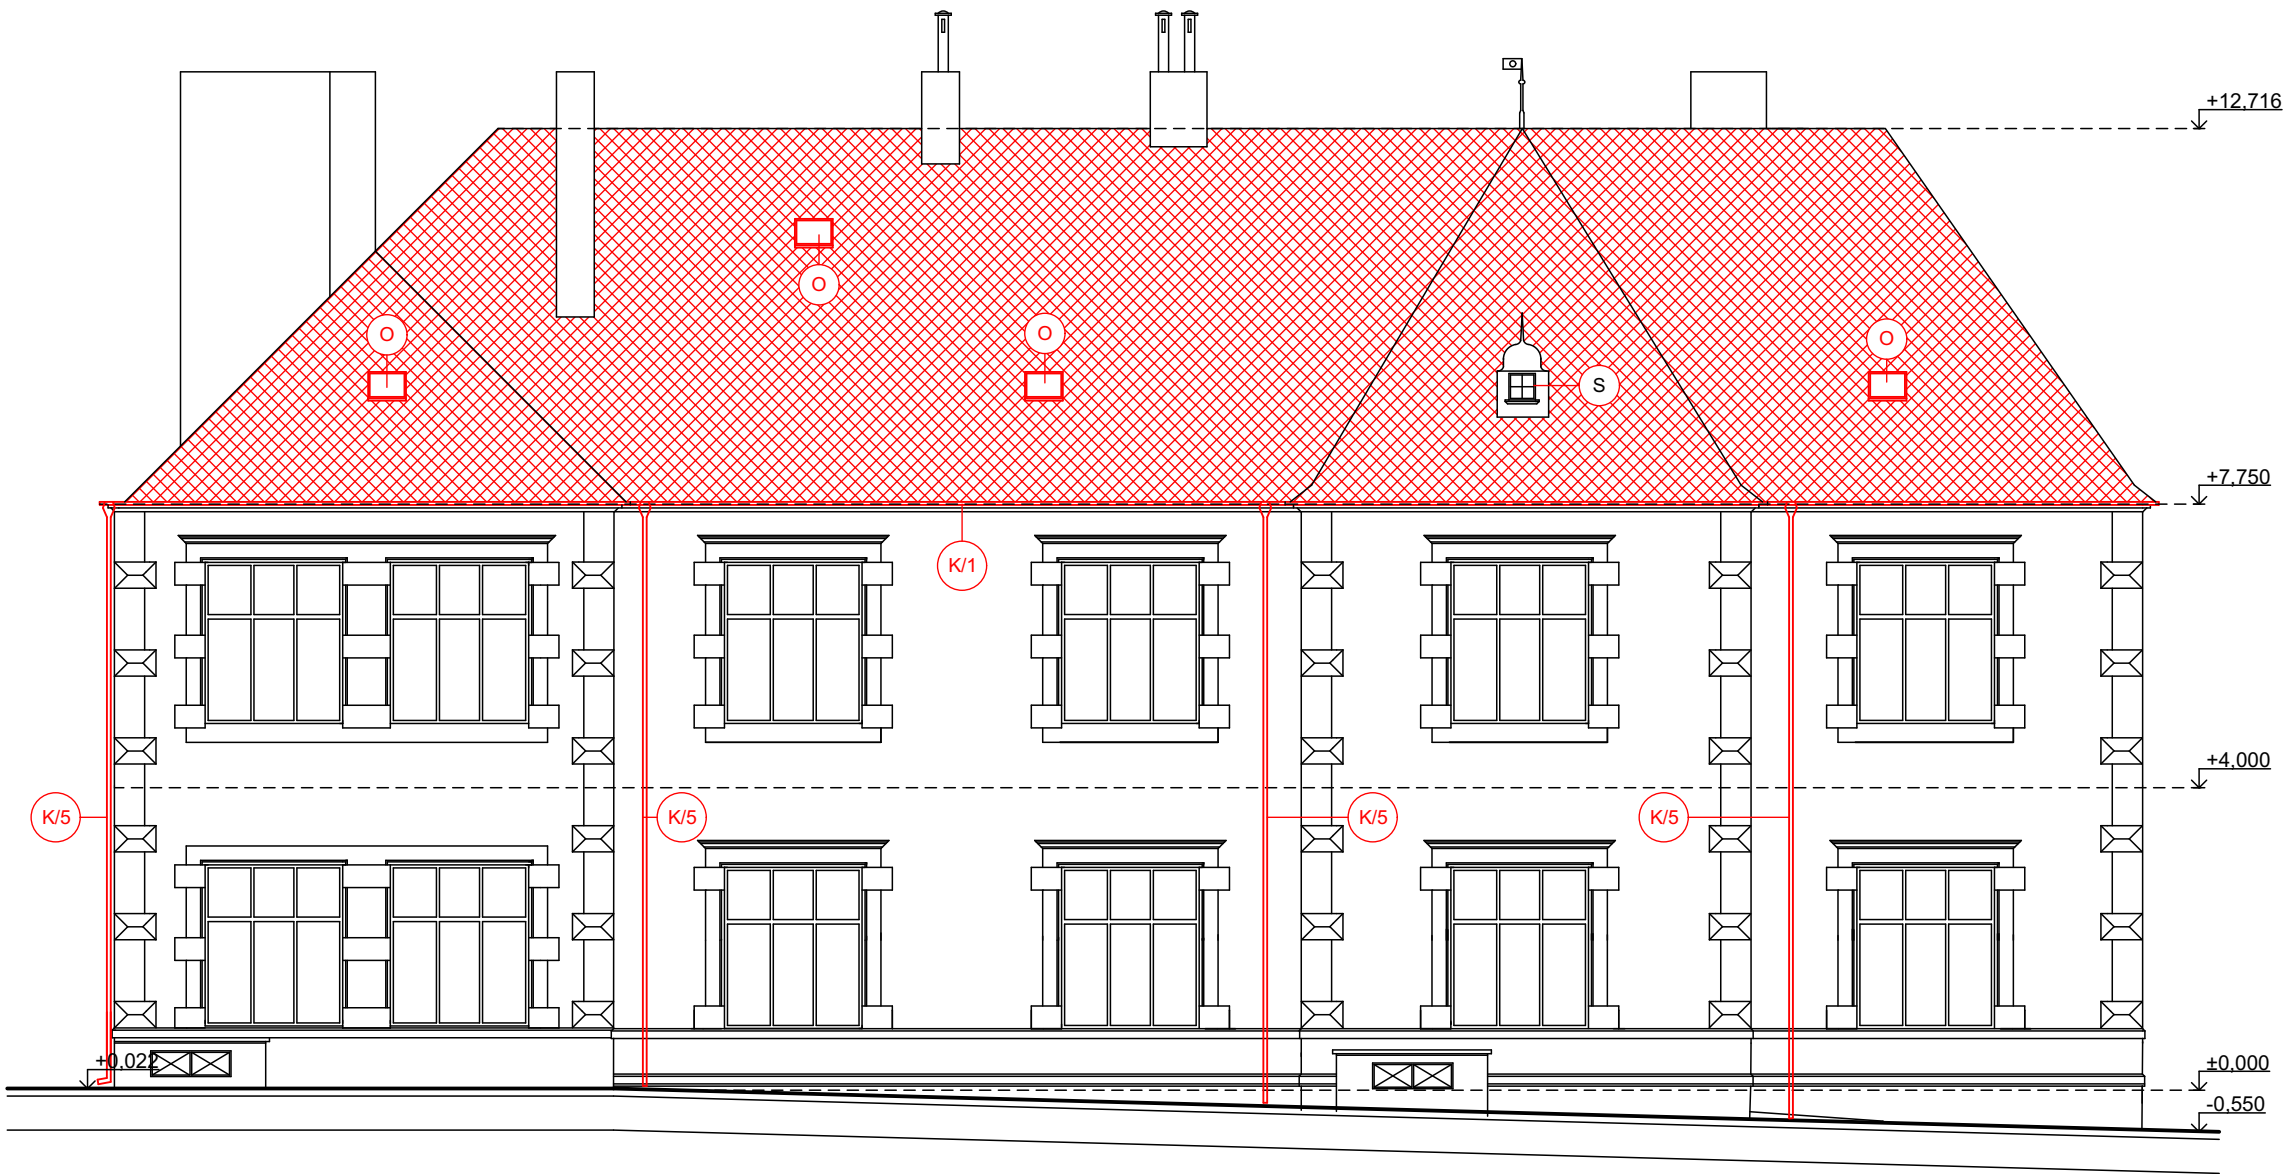

POZNÁMKA  
1. STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ KRYTINA BUDE VYMĚNĚNA ZA KERAMICKOU KRYTINU BRNĚNKA 14 - ENGOBA ČERVENÁ, NOVĚ BUDOU MONTOVÁNY STŘENÍ LATĚ A KONTRA LATĚ VČETNĚ STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE.  
LATĚ BUDOU NATŘENY PROTI ŠKODLIVÉMU HMYZU A PROTI HOUBÁM.  
2. STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU DEMONTOVÁNY A BUDOU NAMONTOVÁNY VÝROBKY NOVÉ Z PLECHU TIZN  
3. VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY STŘÍŠEK, ŘÍMS, BEDNĚNÍ BUDOU NOVĚ NATŘENY ODSTÍNEM MYSLIVECKÁ ZELENÁ  
4. VYTAŽENÉ CIHLENÉ ŘÍMSY BUDOU OPRÁVENY A NATŘENY SILIKONOVÝM NÁTĚREM V ODSTÍNU SVĚTLÝ OKR  
5. NA PODLAHU PŮDY BUDE POLOŽENA MINERÁLNÍ IZOLACE V TL.200MM PROTI ÚNIKU TEPLA PŘES STŘENÍ KONSTRUKCI.  
UPROSTŘED PŮDY PODÉL KOMÍNOVÝCH TĚLES BUDE NAMONTOVÁN POCHÚZNÁ LÁVKA V ŠÍŘCE 1,2M, DŘEVĚNÝ ROŠT Z HRANOLŮ 100/200MM, ZAKLOPENÝ OSB DESKOU V TL.22MM

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	JANA ŠLANCAROVÁ Projekční a inženýrská činnost Revoluční 210/2,690 06, Břeclav 6 IČO: 62148401 tel.:777658643	
Šlancarová Jana	Ing. MATĚJ MACHAČ	Šlancarová Jana		
INVESTOR: Zahradnická fakulta Mendelova univerzita v Brně, Valtická 337 / 691 44 Lednice				
MÍSTO STAVBY: K.Ú. LEDNICE NA MORAVĚ, PARC. Č. 737				
Oprava střechy LB09 v Lednice				
			DATUM	září 2022
			STUPEŇ	DPS
			Č. ZAKÁZKY	2022/09
NOVÝ STAV - POHLED SEVERO-ZÁPADNÍ			MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.1.15