NOVÉ OPLOCENÍ - ČÁST 1

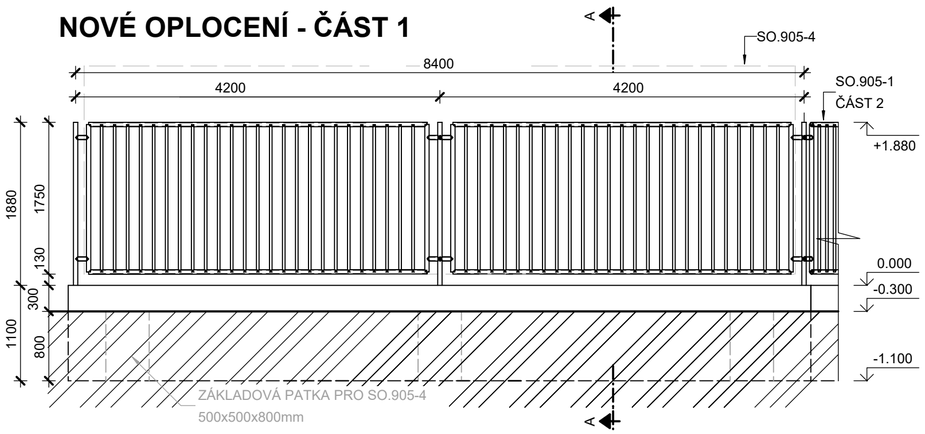

NOVÉ OPLOCENÍ - ČÁST 2

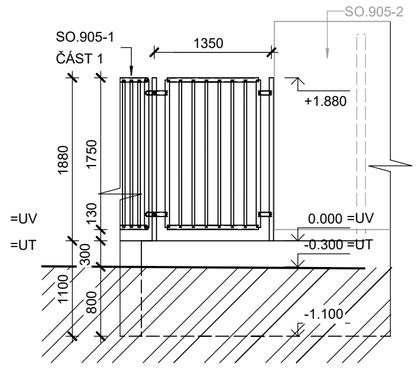

DETAIL KOTVENÍ SLOUPKŮ PLOTU

M 1:10

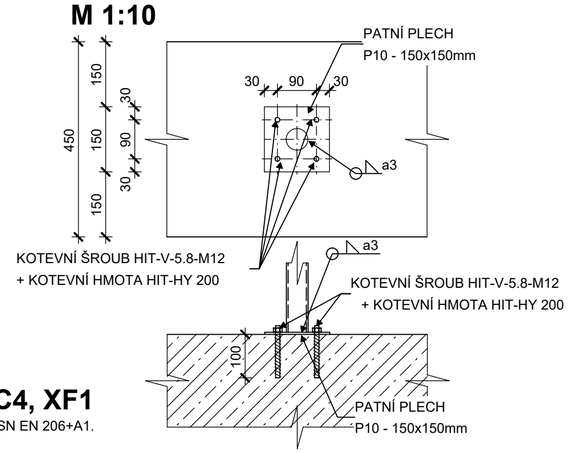

NOVÉ OPLOCENÍ - ČÁST 3

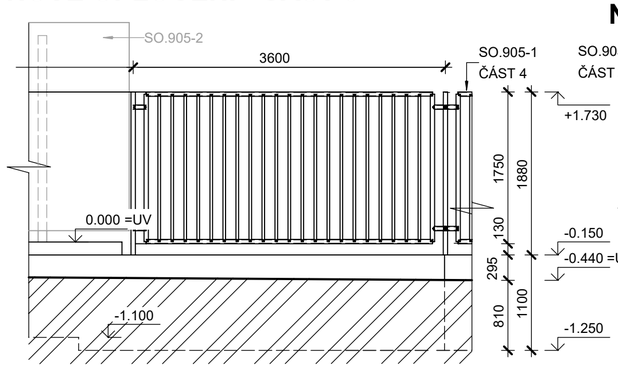

NOVÉ OPLOCENÍ - ČÁST 4

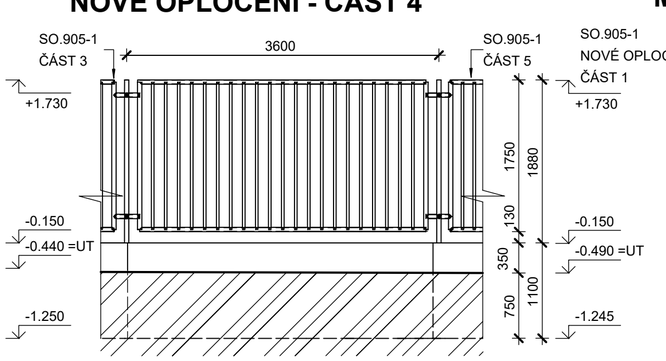

ŘEZ A - A

M 1:25

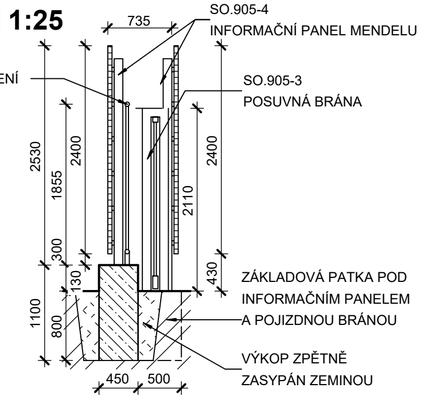

BETON C25/30 - XC4, XF1

- NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1; ČSN EN 206+A1.
- KRYTÍ VÝZTUŽE c = 50 mm.

VÝZTUŽ B500B

- ZÁKLAD BUDE KONSTRUKČNĚ VYZTUŽEN, MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE 30 kg/m ^{3}.
- PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE JE ZHOTOVITEL STAVBY POVINEN VYTVOŘIT ARMOVACÍ VÝKRESY VŠECH BETONOVÝCH PRVKŮ.

LEGENDA HMOT

- PŮVODNÍ ZEMINA SPRAŠOVÁ HLÍNA F6 - CI
- ZHUTNĚNÁ NASYPANÁ ZEMINA
- BETON C 25/30

OCEL S235

- OPLOCENÍ BUDE OPATŘENO ŠEDÝM NÁTĚREM S PROTIKOROZNÍ OCHRANOU. BARVA NÁTĚRU BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚNA INVESTOREM.

POZNÁMKY

- V rámci řešení tohoto stavebního objektu je pro následnou realizaci nutná koordinace s ostatními řešenými navazujícími stavebními objekty specifikovanými v obsahu PD " *Rekonstrukce komunikací, inženýrských sítí a zelených ploch v areálu Černá Pole MEDNELU, část A: Vstup ze severovýchodu"* .
- Všechny ostatní stavební objekty, inženýrské sítě, plochy, řešené parcely a k nim příslušná legenda viz *"C.3 Koordinační situační výkres"* a všeobecné poznámky.
- PD je zpracována dle podkladů: *GOLEŠ, Petr. Architektonická studie vstupu ze severovýchodu, Brno listopad 2017*
- Stávající stav řešeného prostoru byl geodeticky zaměřen v srpnu 2019 firmou GEODET-BRNO s.r.o.

POZN.1: OCELOVÝ PLOT BUDE ZAKOTVEN DO BETONOVÉHO ZÁKLADU ROZMĚRU 450x1100 mm. MINIMÁLNÍ HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ ZÁKLADU POD TERÉN JE 600 mm.

PV=PŮVODNÍ VÝŠKA, UV=UPRAVENÁ VÝŠKA, UT=UPRAVENÝ TERÉN

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY PROVEDENÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 146/2008 SB. JE URČENA SVÝM ROZSAHEM A PODROBNOSTMI ŘEŠENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A NÁSLEDNOU REALIZACI. DOKUMENTACE STANOVUJE ZÁSADY, PODMÍNKY, NÁVRHY A PRINCIPY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU STAVBY. ÚDAJE V TÉTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TÉTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	PODPIS
Z1			

0,000=246,700 m n.m. VE VÝŠKOVÁM SYSTÉMU BPV (0,000=HORNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADU PLOTU)

Zodpovědný projektant
Doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D
Ing. et Ing. Lukáš Císař
Vypracoval
Ing. Jakub Jirčík
Jakub Ježek

D2C
PROJEKT group s.r.o.
Gebauerova 4502/18
615 00 Brno - Židenice
+420 728 187 310
IČ: 07289227
DIČ: CZ07289277
www.d2c.cz

Místo stavby:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno	Zakázkové číslo:	2019_127
Investor:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno	Datum:	08/2022
Stavba:	Rekonstrukce komunikací, inženýrských sítí a zelených ploch v areálu Černá Pole MENDELU Část A: Vstup ze severovýchodu	Stupeň:	DPS/DVZ
		Měřítko:	1:50
Část stavby:	SO.905 - Nové oplocení	Číslo výkresu:	Číslo paré:
Část PD:	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
Obsah výkresu:	NOVÉ OPLOCENÍ	**D.1.9.SO.905.2.2**	

Tato dokumentace je duševním majetkem D2C PROJEKT group s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu D2C PROJEKT group s.r.o.

NOVÉ OPLOCENÍ - ČÁST 5

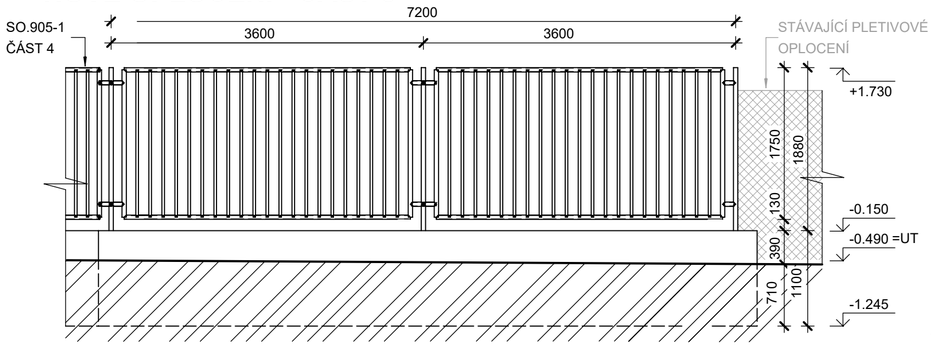

SCHÉMA PROVÁZÁNÍ VÝZTUŽE ROHU ZÁKLADU PLOTU

NOVÉ OPLOCENÍ - ČÁST 6

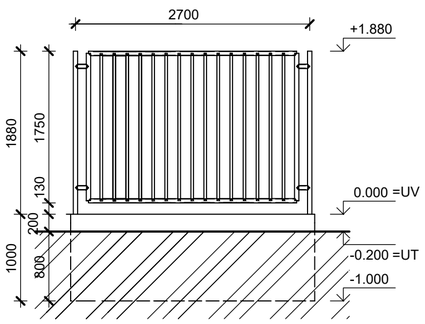

NOVÉ OPLOCENÍ - ČÁST 7

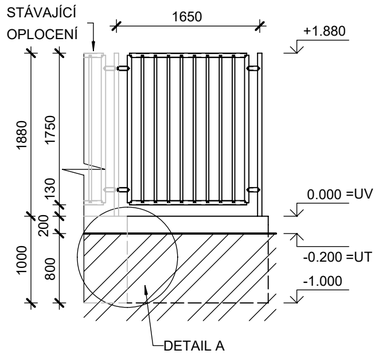

SCHÉMA VYZTUŽENÍ ZÁKLADU PLOTU


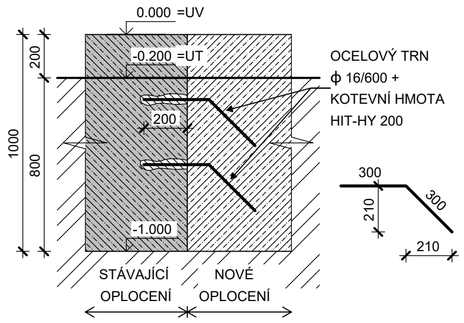
DETAIL A: NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLOT