




DETAIL KŘÍŽENÍ
JIMACÍHO VEDENÍ:
PŘI KŘÍŽENÍ JIMACÍHO VEDENÍ BUDOU KŘÍŽOVÉ
SVORKY DOPLNĚNY SPOJOVACÍMI SVORKAMI.

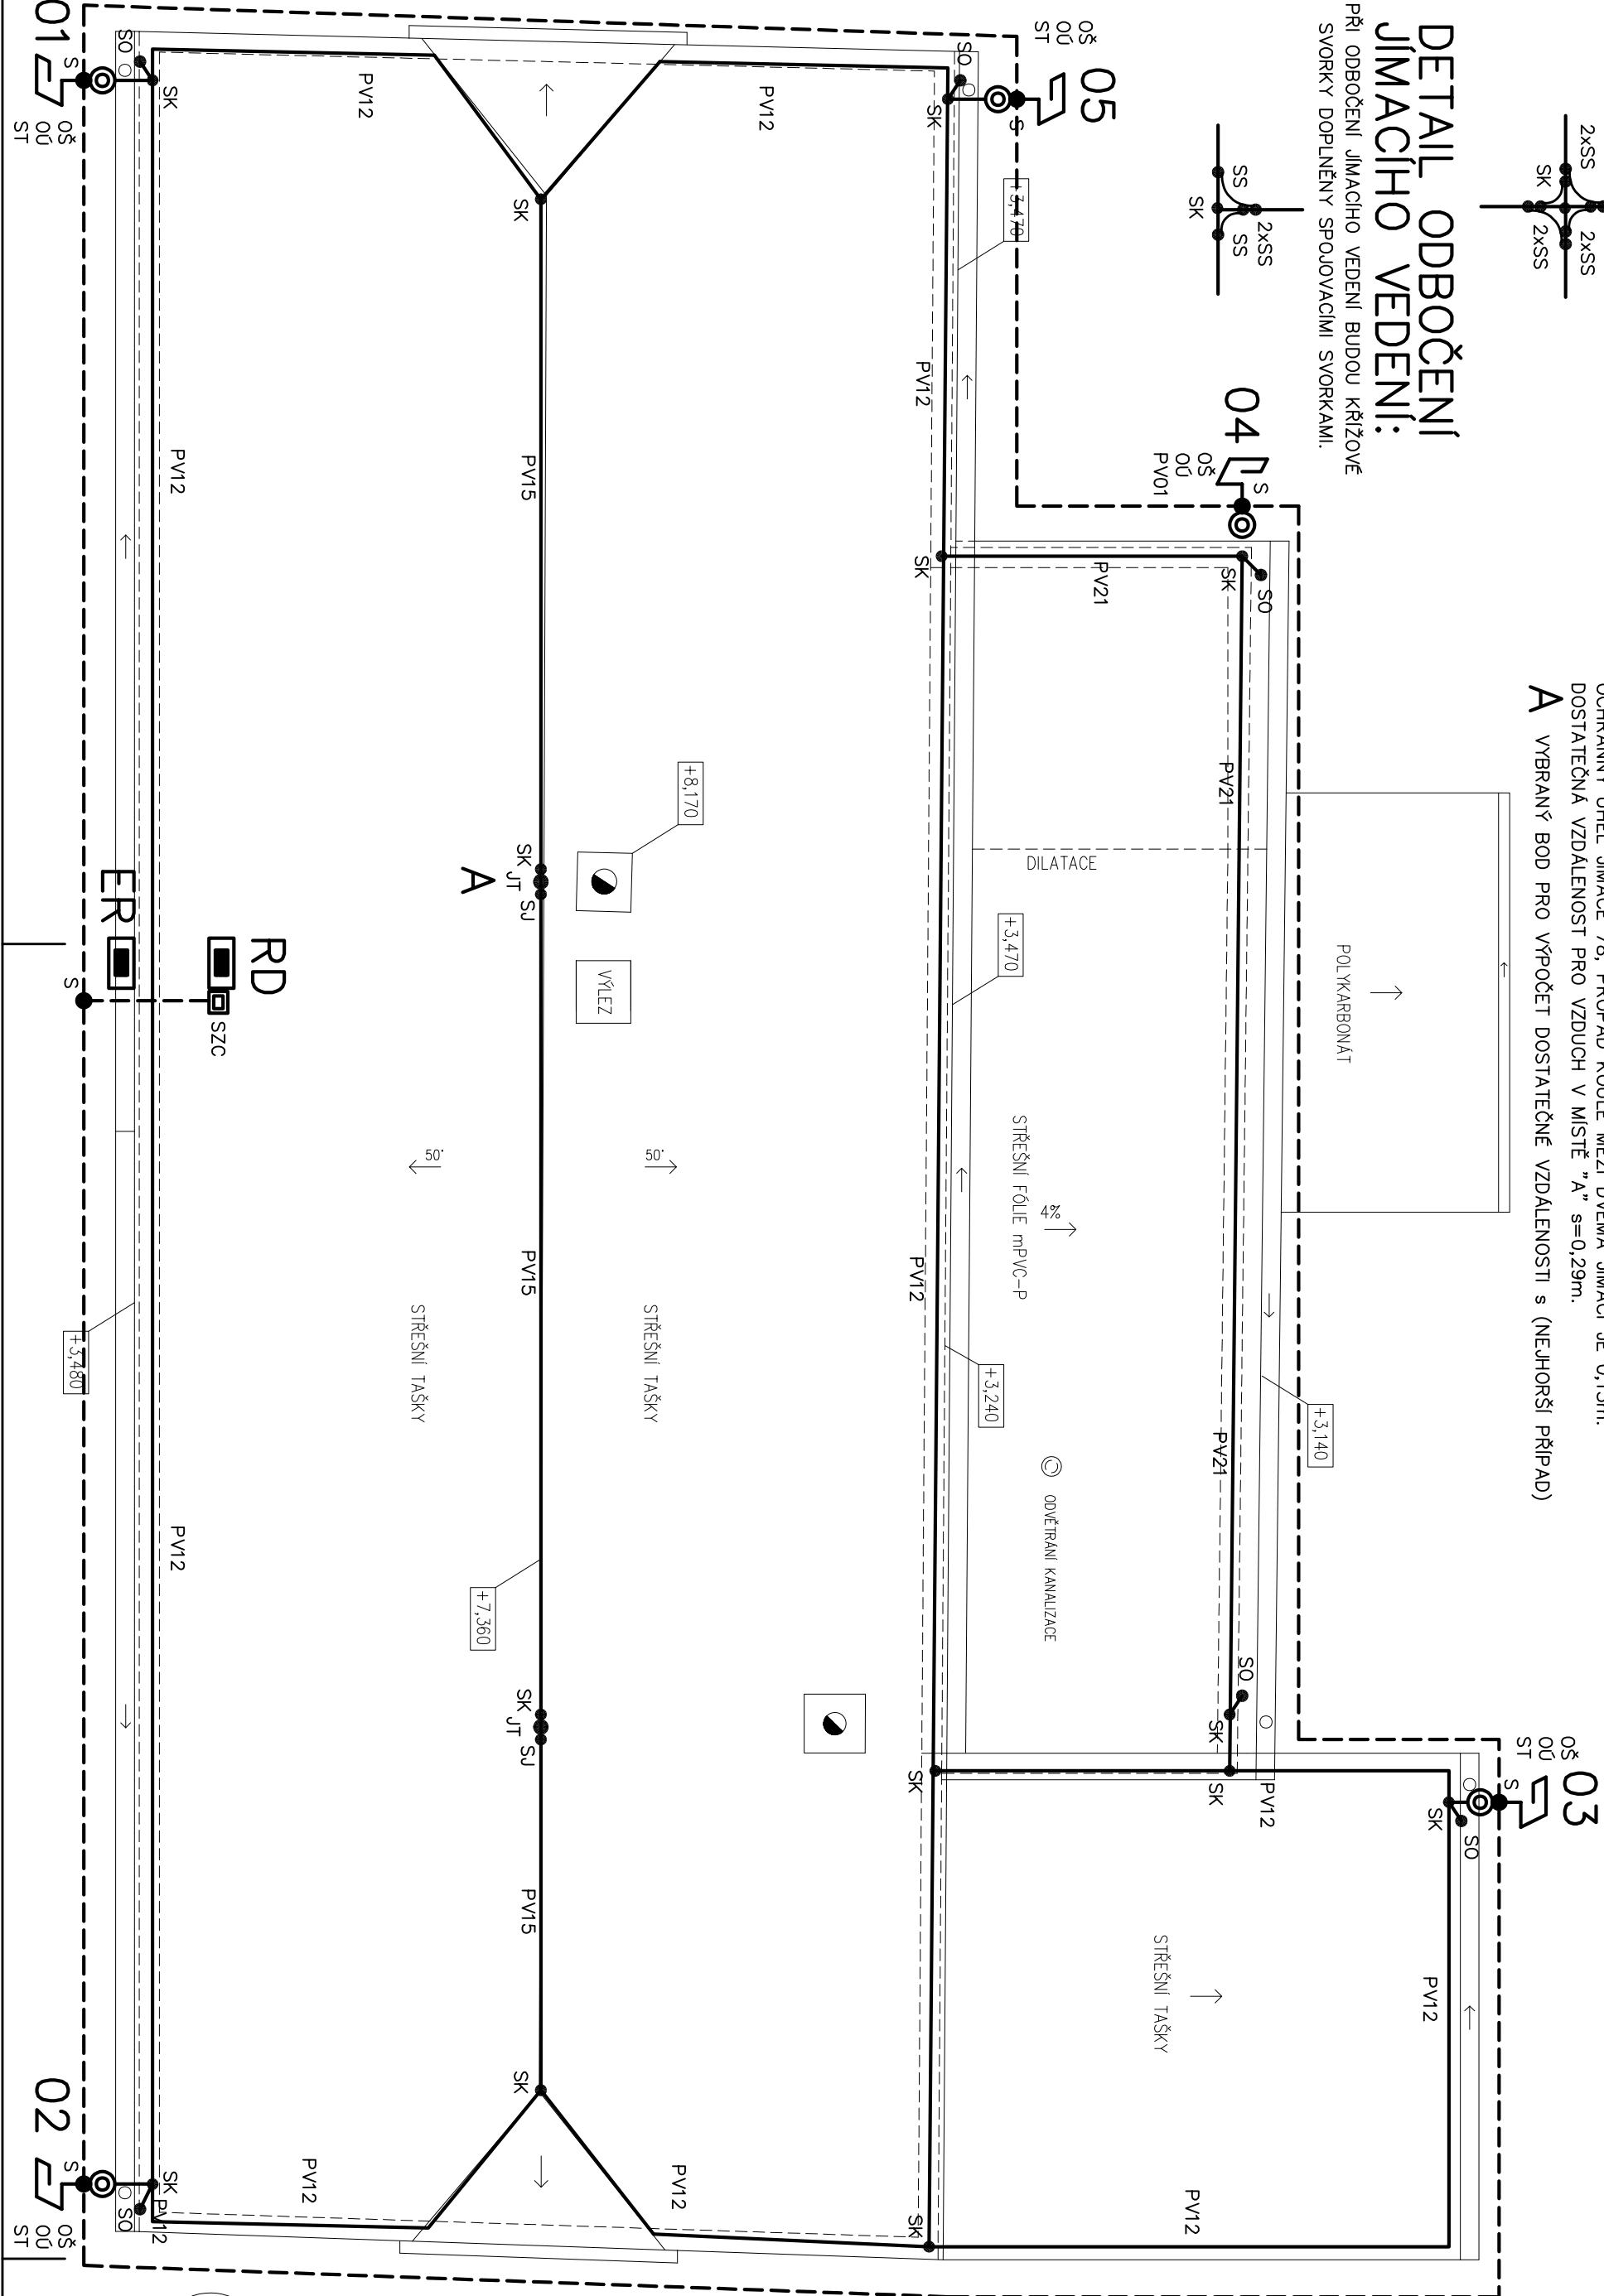

DETAIL ODBOČENÍ
JIMACÍHO VEDENÍ:
PŘI ODBOČENÍ JIMACÍHO VEDENÍ BUDOU KŘÍŽOVÉ
SVORKY DOPLNĚNY SPOJOVACÍMI SVORKAMI.



LEGENDA BLESKOSVODU:

- SVODOVÝ VODIČ FeZn Ø 8mm
- SZ ● SVORKA ZKUŠEBNÍ
 - SK ● SVORKA KŘÍŽOVÁ
 - SS ● SVORKA SPOJOVACÍ
 - JT ● JIMACÍ TYČ l=2,0m vč. DRŽÁKŮ PRO JIMACÍ TYČ
 - SU ● SVORKA JIMACIOVÁ
 - OŠ ● SE SPODNÍ A HORNÍ STRÍŠKOU
 - OO ● OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK
 - OC ● OCHRANNÝ ÚHELNÍK S DRŽÁKY
 - SP1 ● SVORKA NA KOVOVÉ ČÁSTI
 - SO ● SVORKA OKAPOVÁ
 - PV12 ● PODPĚRA POD TAŠKY
 - PV15 ● PODPĚRA POD HŘEBENÁČE
 - PV01 ● PODPĚRA DO ZDIVA
 - PV21 ● PODPĚRA NA PLOCHÉ STŘECHY
 - ST ● PODPĚRA NA OKAPOVÝ SVOD
- PŘÍPOJIT NA CELKOVÉ UZEMNĚNÍ STAVBY S ČÍSLEM OZNAČENÍ SVODU

LEGENDA UZEMNĚNÍ:

- S OBOUSMERNÝ SVAR DÉLKY min. 10cm V ASFALTOVÉM LOŽI
- ZEMNÍCI PÁSEK FeZn 30/4mm ULOŽEN V TERÉNU – 60cm NA PÁSEK BUDE PŘIVÁŘEN DRÁT FeZn D=10mm PRO BLESKOSVOD, KOVOVÉ KONSTRUKCE, SZC A POD.
- VÝVOD Z CELKOVÉHO UZEMNĚNÍ PRO BLESKOSVOD NEBO PRO PŘÍZEMNÍ RD.

- SZC SVORKA ZKUŠEBNÍ PRO PŘÍPOJENÍ VODIČE ČY 25mm DO ROZVADĚČE RD – HOP
- VODIČ ČY 25mm DO ROZVADĚČE RD – HOP Z SZC

POZNÁMKA UZEMNĚNÍ:

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO ŘADNĚ VYTÝČIT PODZEMNÍ SÍŤ
CELKOVÝ ZEMNÍ ODPOR NESMÍ PŘESÁHNOUT HODNOTU 5 Ohmů.
OBJEKT JE ZAŘÁZEN DO TŘÍDY LPS III. POLOMĚR VALIVÉ KOULE 45m.
PRO UZEMNĚNÍ BLESKOSVODNÉ SOUSTAVY BUDE VYTVOŘENA NOVÁ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA,
TVOŘENÁ PÁSKEM FeZn 30/4 V TERÉNU – 60cm.
ZE ZKUŠEBNÍ SVORKOVNICE SZC BUDE POKRÁČOVAT VODIČ ČY 25mm² ZŽ AŽ DO ROZVADĚČE RD (HOP).
VŠECHNA KOVOVÁ ZAŘÍZENÍ OBJEKTU TRVALE VODIVĚ PŘÍPOJENY K CELKOVÉMU UZEMNĚNÍ STAVBY.
SVODY BLESKOSVODU JSOU NÁPOJENY PŘES ZKUŠEBNÍ SVORKY SZ.

±0,000 = 440,81

Vypracoval		Zodp. proj.	Kontroloval
MILAN LAŤÁK		MILAN LAŤÁK	
Kraj: JIHO-MORAVSKÝ	OÚ: OLOMOUČANY		
Investor: MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1			
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OLOMOUČANY č.p. 114			
Acce:			
Objekt:			
Soubor:			
Část profese ELEKTROINSTALACE			
Obsah: UZEMNĚNÍ A BLESKOSVOD			
<div><div><div>LBH</div><div>s p o l. s r. o.</div></div><div>Projektové a obchodní činnost tel./fax 739 570 520</div></div>			
Č. zakázky 4803			
Datum 10.2023			
Stupeň DPS			
Formát 3 A4			
Měřítko 1:50			
Arch. č. 4803/23			
Příloha číslo C03			