


LEGENDA SVÍTEL:

- A Aneto 410 LED 24W Fulgur Batman Brno 1800,0 Lm
- B Aneto 500 LED 36W Fulgur Batman Brno 2600,0 Lm
- C Aneto 350 LED 20W Fulgur Batman Brno 1500,0 Lm
- D Meliso Mini LED 20W Fulgur Batman Brno 1300,0 Lm IP65
- E Marina LED 14W Fulgur Batman Brno 800,0 Lm IP44 IR senzor

LEGENDA ÚT
PROPOJENÍ DO 12:

- 1 KOTEL Z RD CYKY 3x2,5mm
- 12 REGULÁTOR Z RD CYKY 3x1,5mm
- 4 SERVO CYSY 5x1mm
- 5 ČERPADLO CYSY 3x1mm
- 6 ČIDLO TOPNÉ VODY CMFM 2x1mm
- 7 ČIDLO V AKUMULACI CMFM 2x1mm
- 13 ČIDLO VENKOVNÍ CMFM 2x1mm
- 14 ČIDLO PROSTOROVÉ CMFM 5x1mm

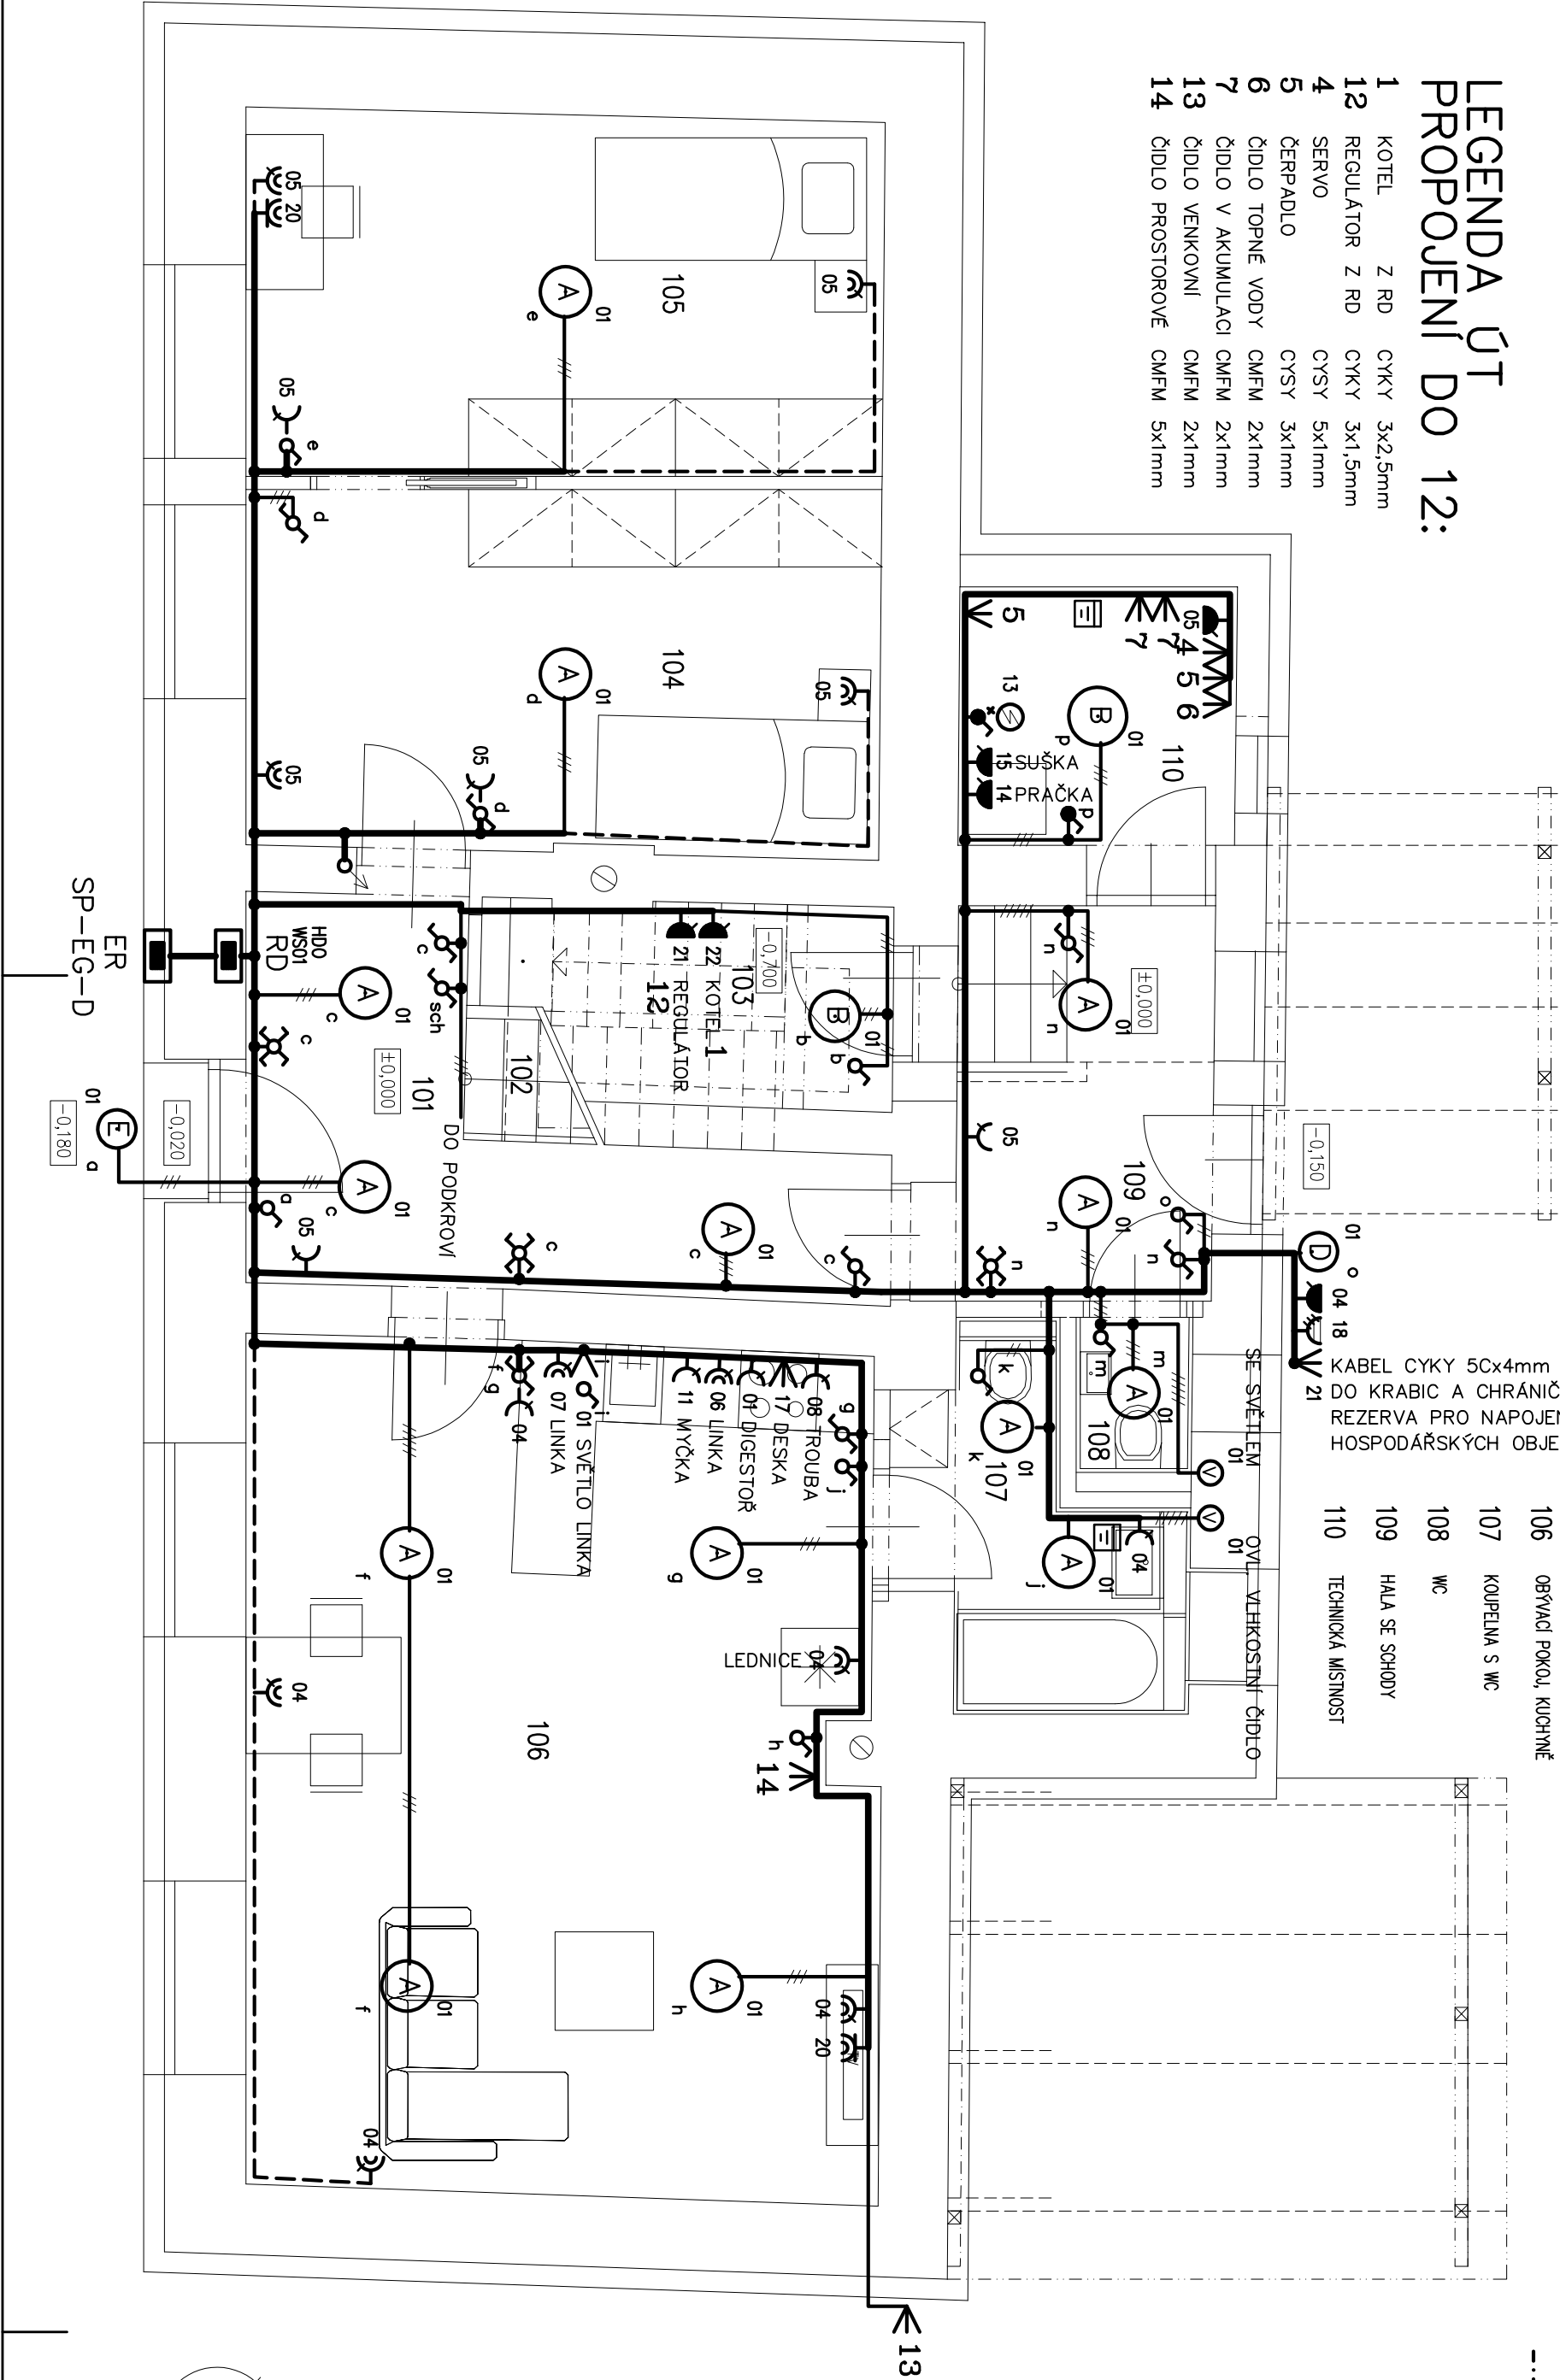

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

- 101 CHODBA
- 102 SCHODIŠTĚ
- 103 KOJELNA
- 104 POKŮJ
- 105 POKŮJ
- 106 OBÝVACÍ POKOJ, KUCHYNĚ
- 107 KOUPELNA S WC
- 108 WC
- 109 HALA SE SCHODY
- 110 TECHNICKÁ MÍSTNOST

LEGENDA

- SP-EG-D
- ER
- RD



- NOVA PŘÍPOJKOVÁ SKŘIŇ VNĚ VE FASADĚ ŘEŠÍ EGO
- NOVÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ VNĚ VE FASADĚ
- NOVÝ ROZVADĚČ PRO OBJEKT
- PATĚRNÍ KABELOVÁ TRASA PRO VÍCE JAK JEDEN KABEL
- SVĚTELNÝ OBVOD CYKY .x1,5mm
- OBVOD 230V CYKY 3Cx2,5mm
- OBVOD 400V CYKY 5Cx..mm
- KRABICOVÁ ROZVODKA S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI
- STUPNACÍ VEDENI

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

- V KABELOVÉ VÝVODY PRO OSVĚTLENÍ REZ. 1m
- V KABELOVÉ VÝVODY PRO TECHNOLOGIE REZ. 2m
- V KABELOVÉ VÝVODY PRO TECHNOLOGIE REZ. 2m
- ♂ SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20
- ♀ SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20
- ♂ PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20
- ♀ PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20
- ♂ PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20
- ♀ PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20
- ♂ PŘEPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ+STŘIDAVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20
- ♀ PŘEPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ+STŘIDAVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20
- ♂ SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP44
- ♀ SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP44
- ♂ SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 25A 250V IP44 S DOUŇNAVKOU
- ♀ SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 25A 250V IP44 S DOUŇNAVKOU
- ♂ ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ 16A 250V IP20
- ♀ ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ 16A 250V IP20
- ♂ ZÁSUVKA DVOUNÁSOBNÁ VÝŠEŠNÁ ZAPUŠTĚNÁ 16A 250V IP20
- ♀ ZÁSUVKA DVOUNÁSOBNÁ VÝŠEŠNÁ ZAPUŠTĚNÁ 16A 250V IP20
- ♂ ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ 16A 250V IP44
- ♀ ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ 16A 250V IP44
- ♂ KRABICE KO 125 SE SVORKAMI PRO PŘIPOJENÍ POSPOJOVÁNÍ
- ♀ KRABICE KO 125 SE SVORKAMI PRO PŘIPOJENÍ POSPOJOVÁNÍ
- ♂ EL. OHŘÍVAČ TV BOLLER 230V 2kW VIZ ZTI
- ♀ EL. OHŘÍVAČ TV BOLLER 230V 2kW VIZ ZTI
- ♂ ZÁSUVKA TŘONONÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ 6A 250V IP44
- ♀ ZÁSUVKA TŘONONÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ 6A 250V IP44
- ♂ ZAŘÍZENÍ VZT S DOBĚHEM
- ♀ ZAŘÍZENÍ VZT S DOBĚHEM

±0,000 = 440,81

Výpracoval	Zadp. proj.	Kontroloval	LBH s p o l . s t . o	
MILAN LAŤÁK	MILAN LAŤÁK		Projektové a obchodní činnost tel.,fax 739 570 520	
Kraj: JIHOOMORAVSKÝ	OÚ: OLOMOUČANY		Č. zákazky	4803
Investor: MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1			Datum	10.2023
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU			Stupeň	DPS
Acce: OLOMOUČANY č.p. 114			Formát	3 A4
Objekt: OLOMOUČANY č.p. 114			Měřítko	1:50
Soubor:			Arch. č.	4803/23
Část profese: ELEKTROINSTALACE			Příloha číslo	C01
Obsah: PŮJORYS INP				