


STUDENTSKÉ KOLEJE

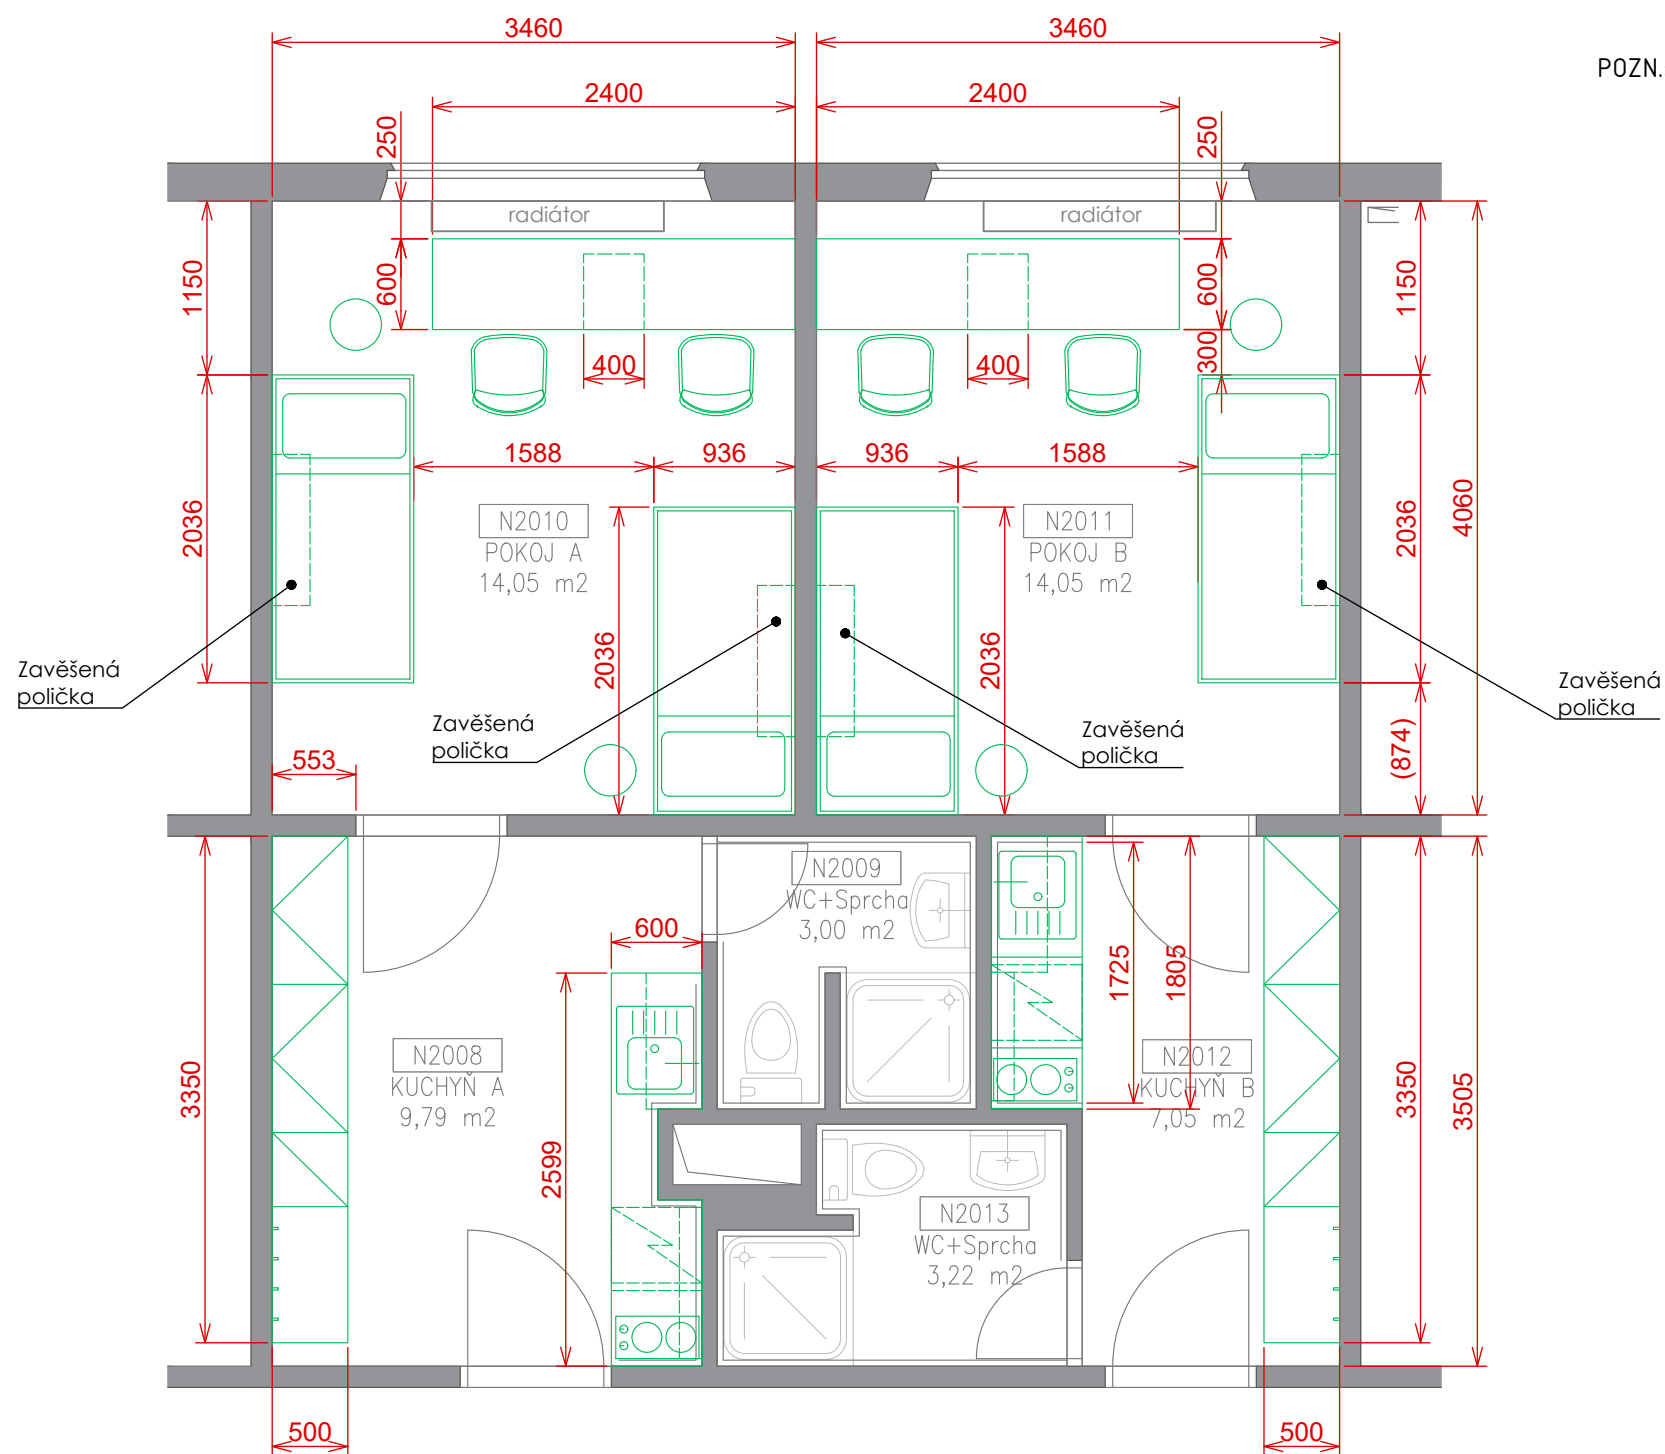

POZN.:

- POKOJ A a POKOJ B se liší zrcadlovým umístěním prvků a dispozicí kuchyňského koutu
- Rozmístění pravých/ levých kuchyňských koutů a pravých/levých sestav skříní viz půdorysy pater


POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

Koleje J. A. Komenského – blok D

Půdorysná dispozice dvoulůžkových pokojů - pokoj typu A, pokoj B
M 1:50
Datum: 06/05/2024

idea collective

Vypracovala: Bc. Michaela Lopourová, Tech. kontrola: Tomáš Blažek
Tuřanka 1519, 627 00 Brno-Slatina, +420 777 001 721
www.ideacollective.cz

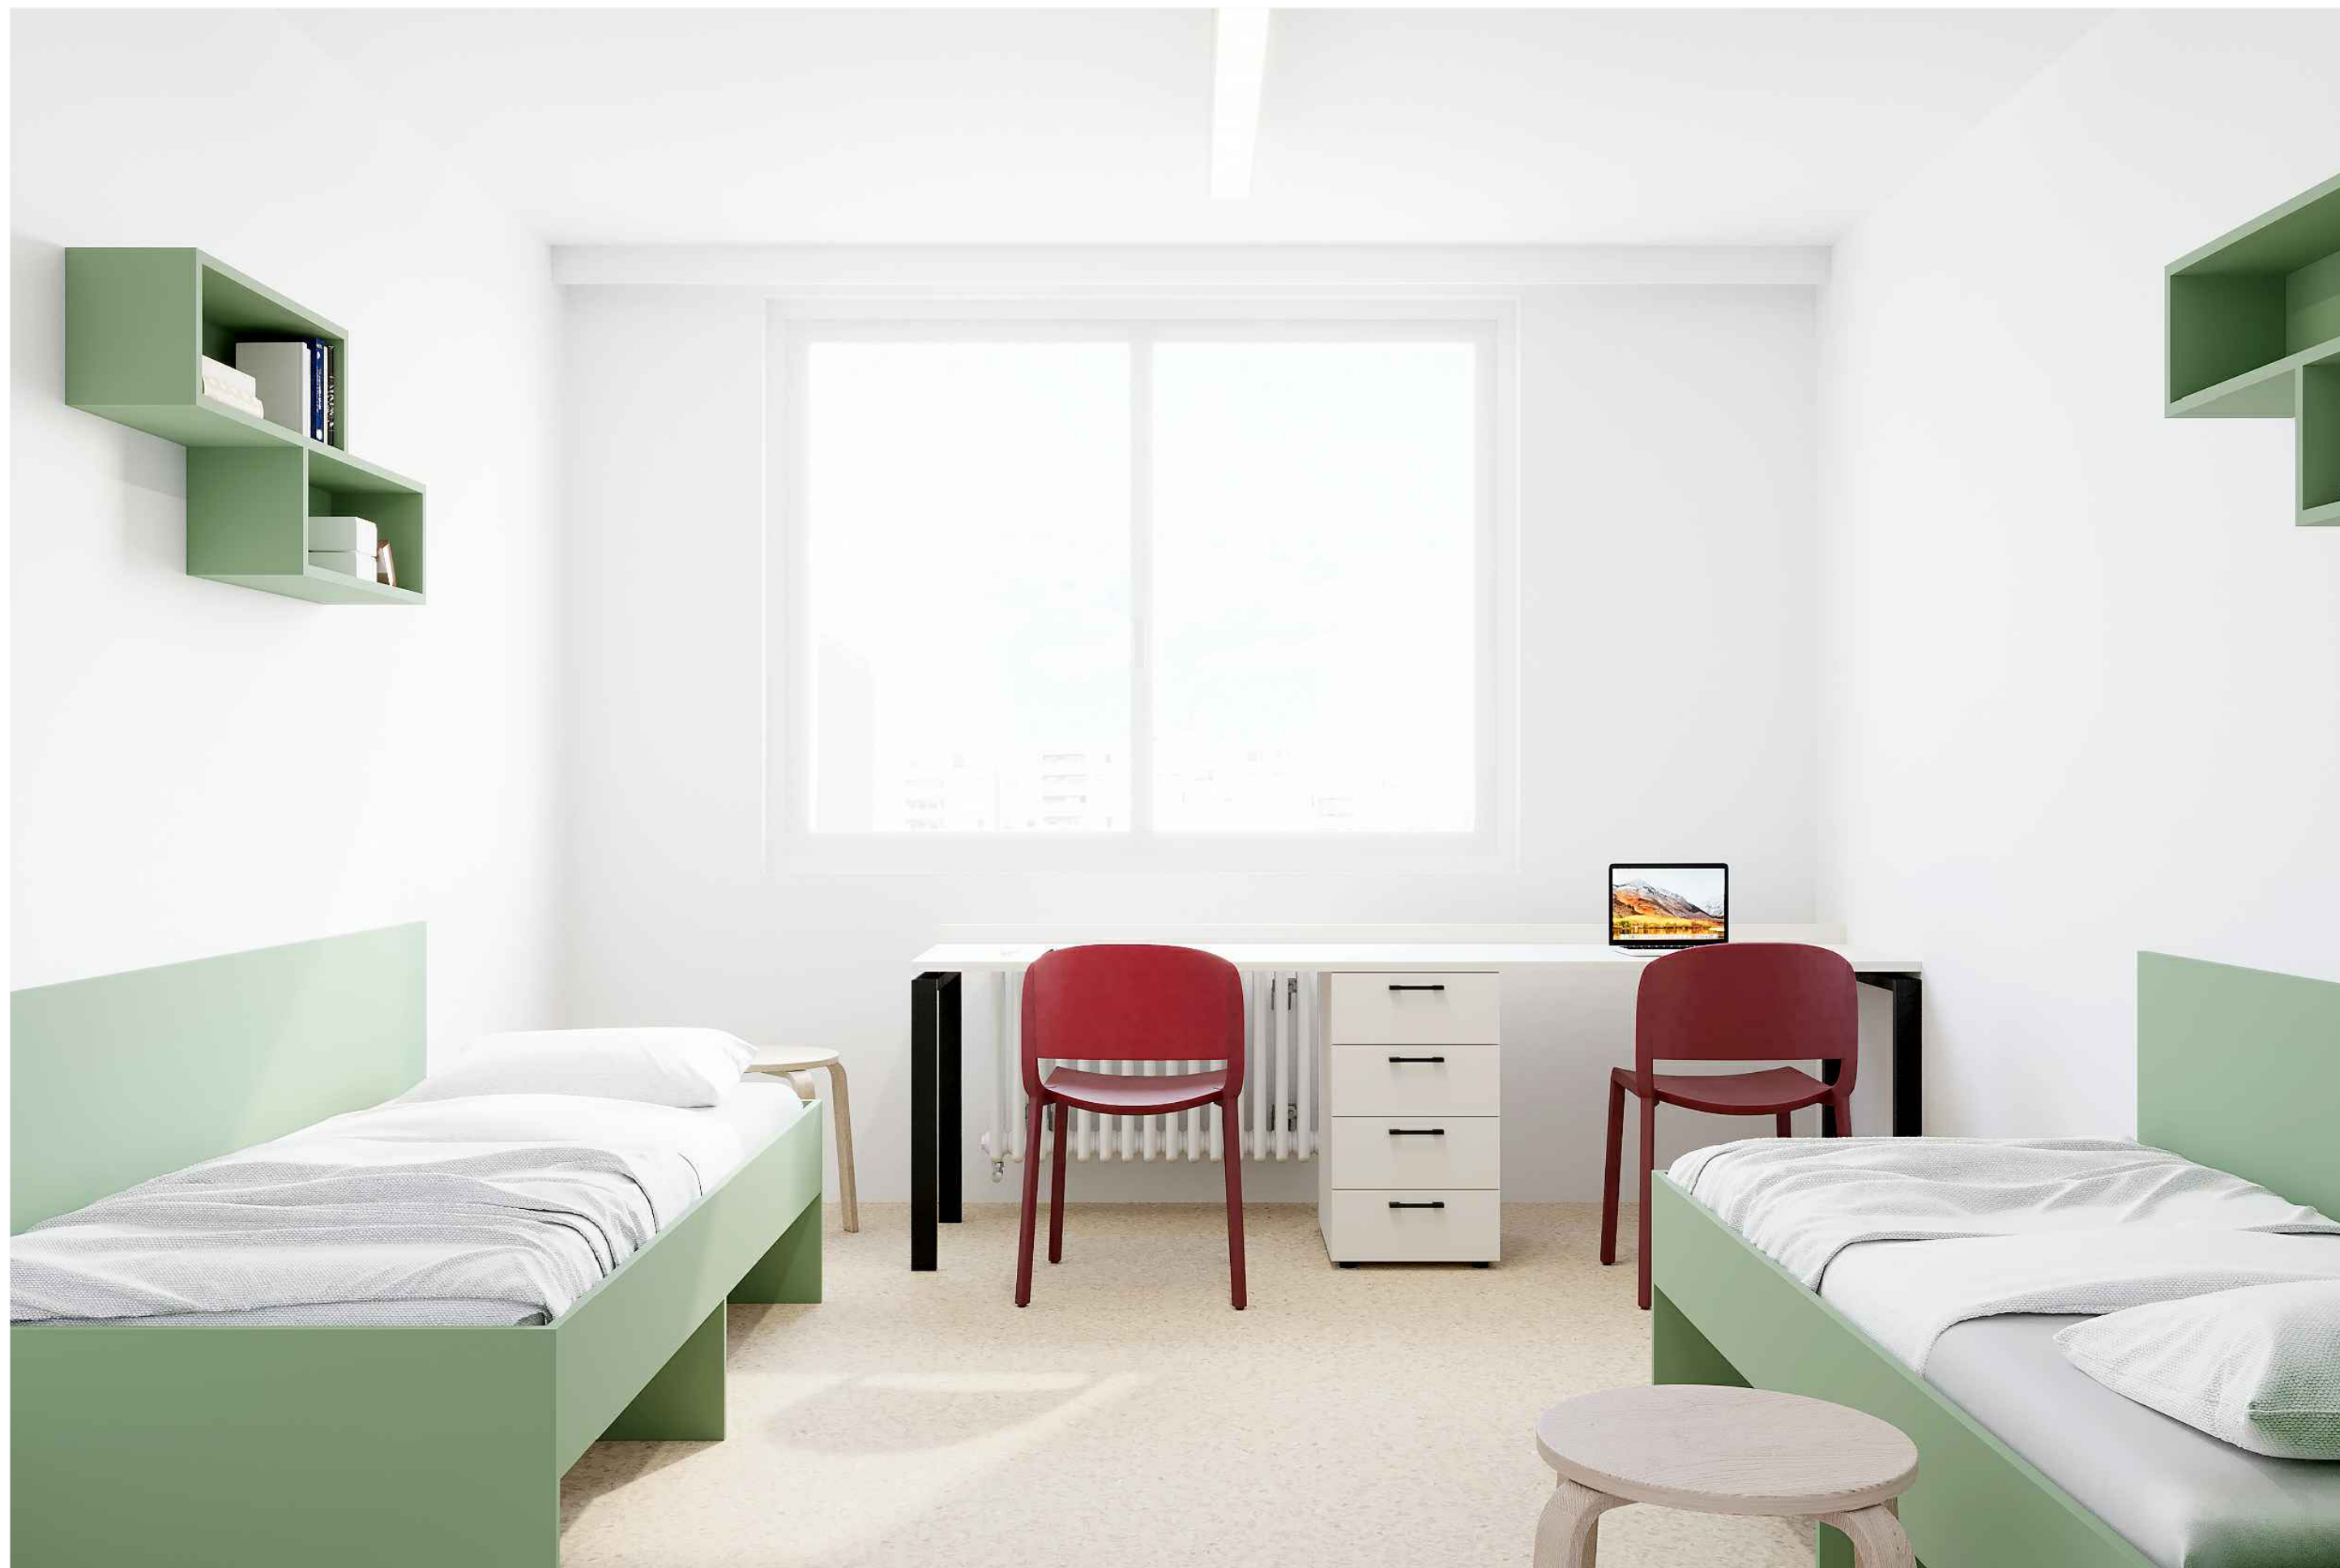










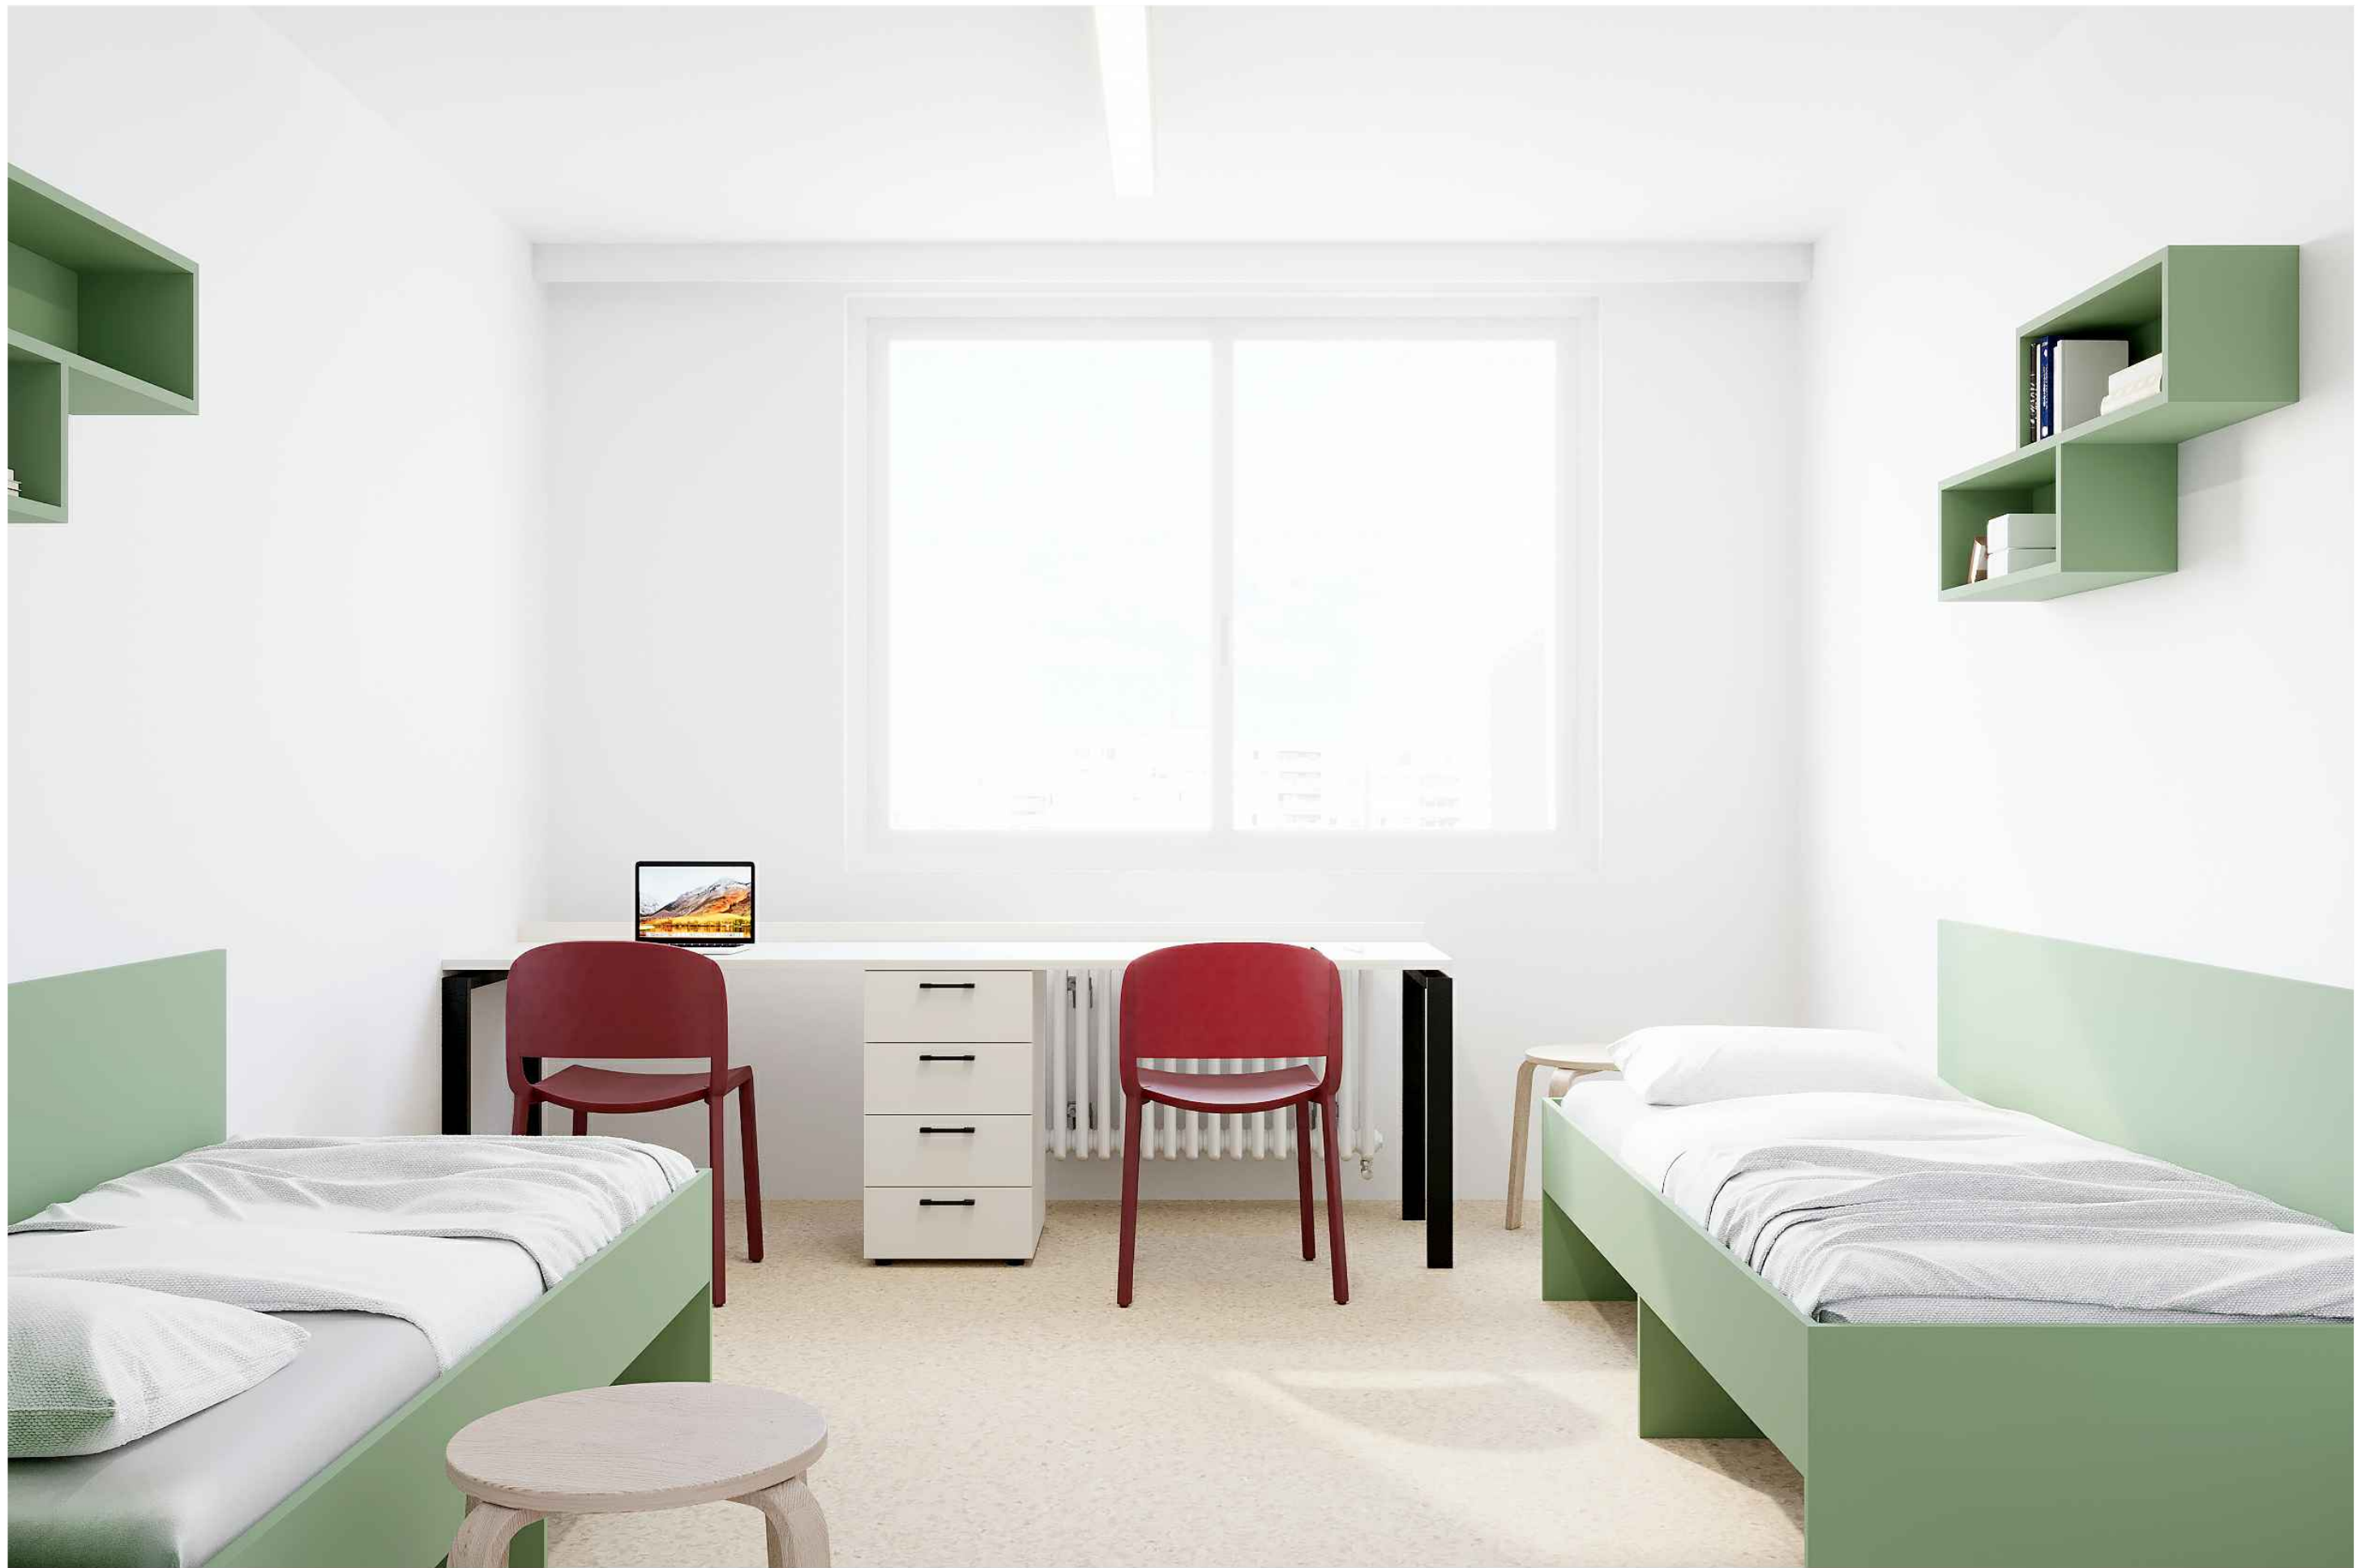









ČELNÍ POHLED

BOČNÍ POHLED

ATYP P1

Postel jednolůžková

- celkem 229 ks

DTDL 18 mm
Referenční dekor Frosted Green
E05 0849

DTDL 18 mm
Bílá

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU
ODSOUHLASENY DEKORY DTDL.

POZN.:
POSTEL


- ABS 2 mm, na pohledových hrananách
- ABS 0,5 mm, na nepohledových hranách
- Boky, čelo a středová podpěra DTDL 18 mm, světle zelená
- Dno postele (rošt) DTDL 18 mm, bílá, s kruhovými větracími otvory
- Podpěry dna hranol masiv smrk 30x30 mm

- KLUZÁKY nastřelovací 6 ks, 38x16x3 mm (dxšxv), šedý

MATRACE

- Matrace T1 viz výkres Typových prvků



PŮDORYS

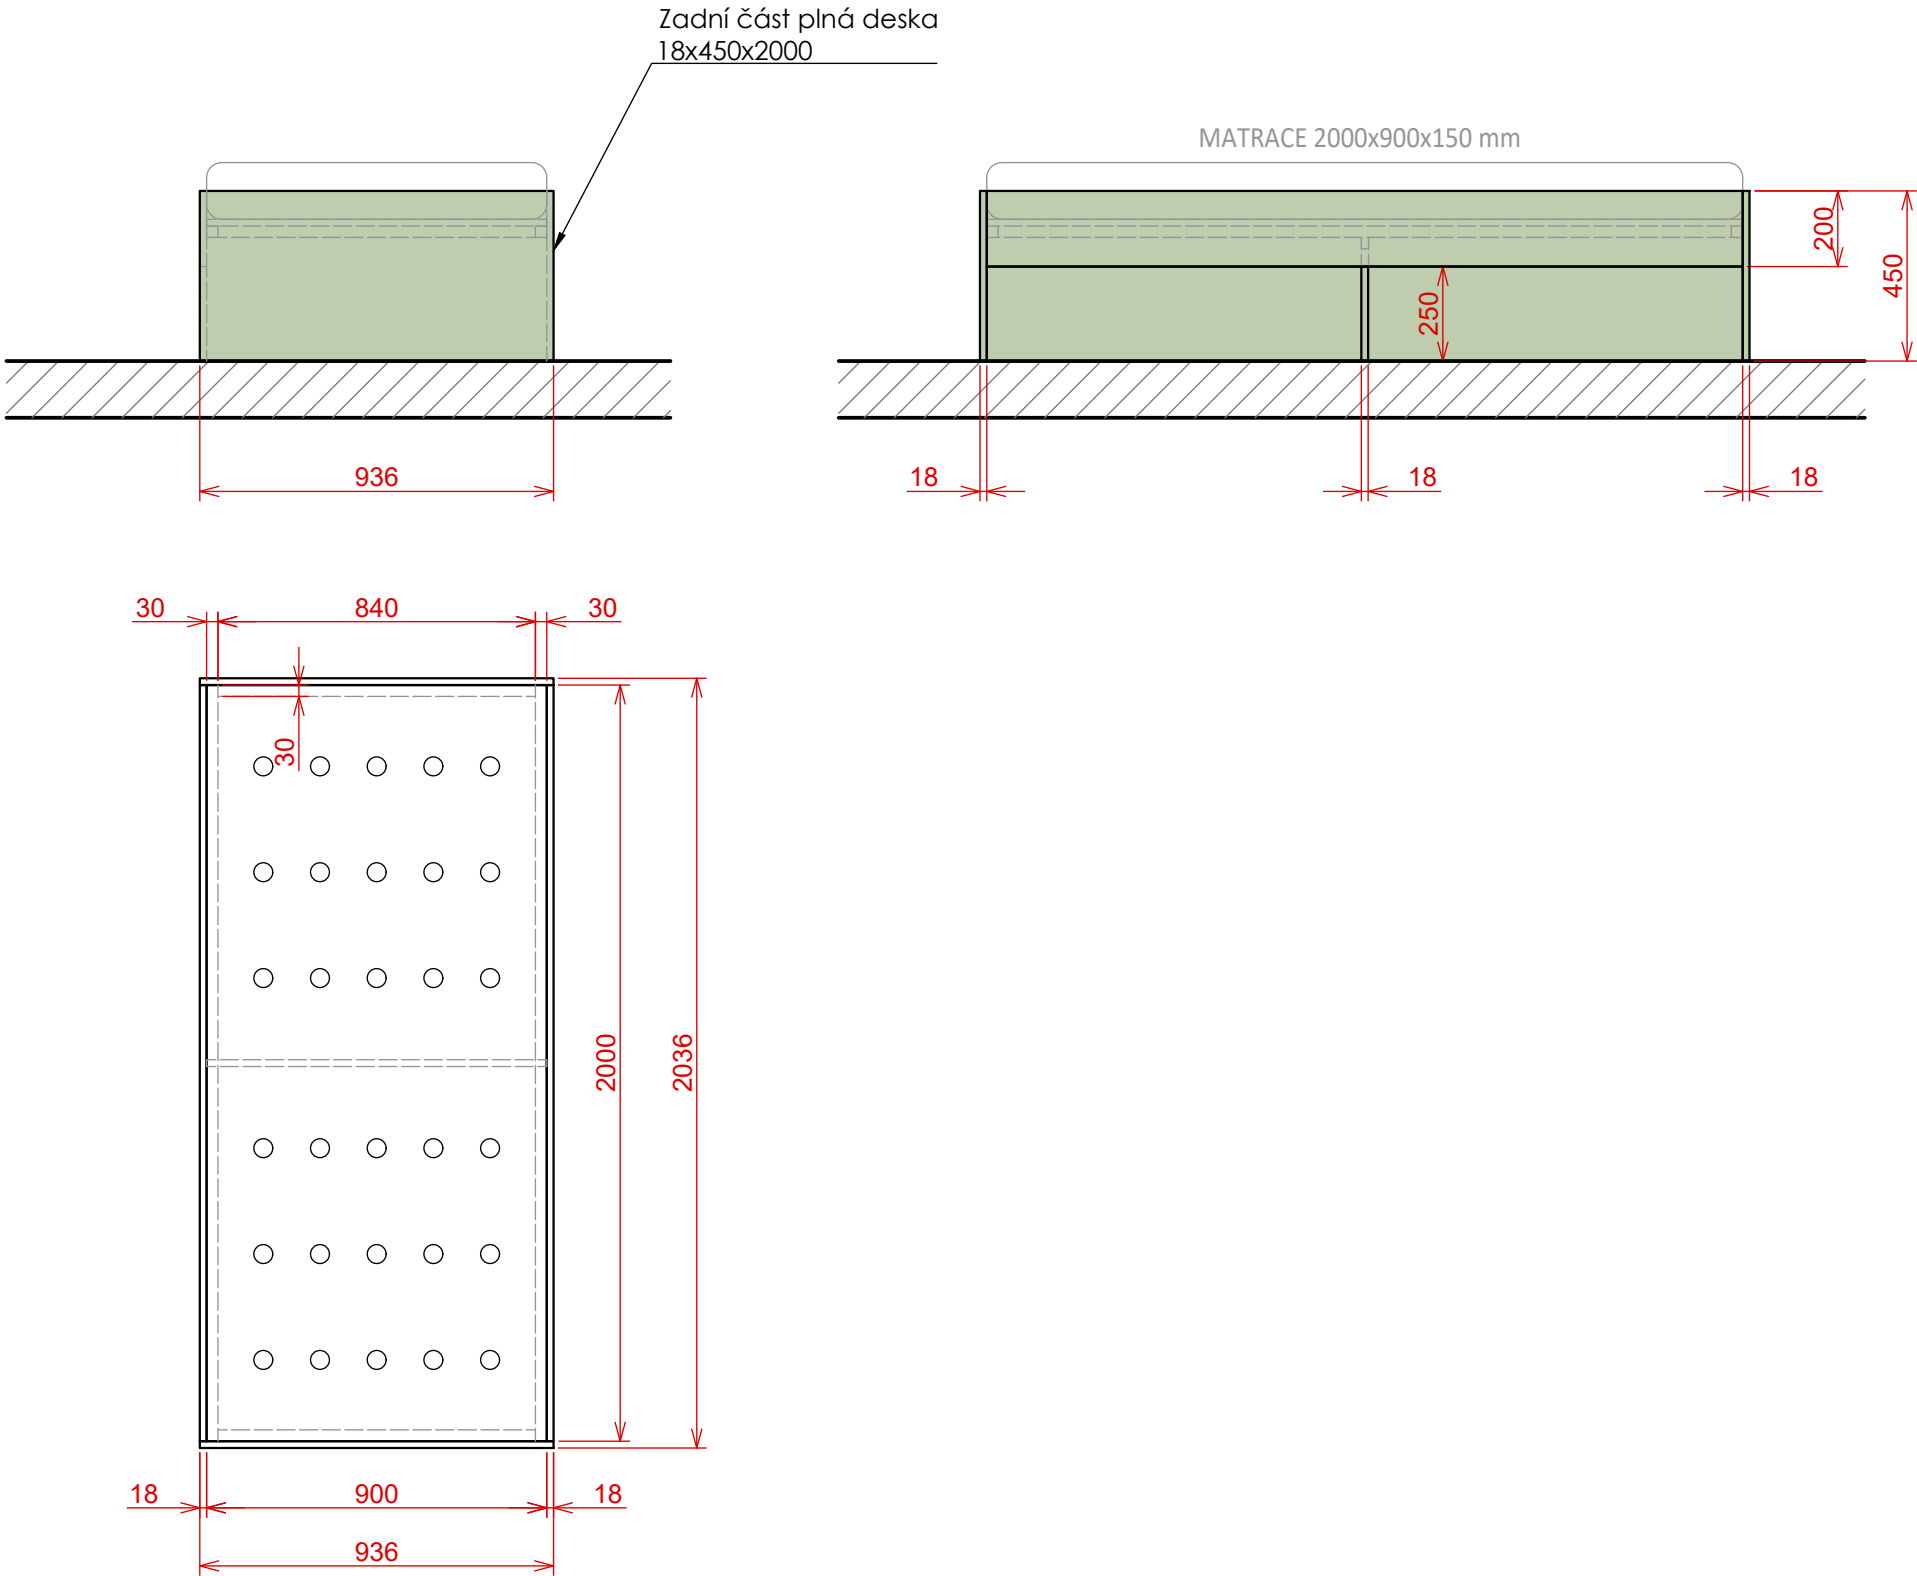

POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH



ČELNÍ POHLED
- vysunutá přistýlka

BOČNÍ POHLED

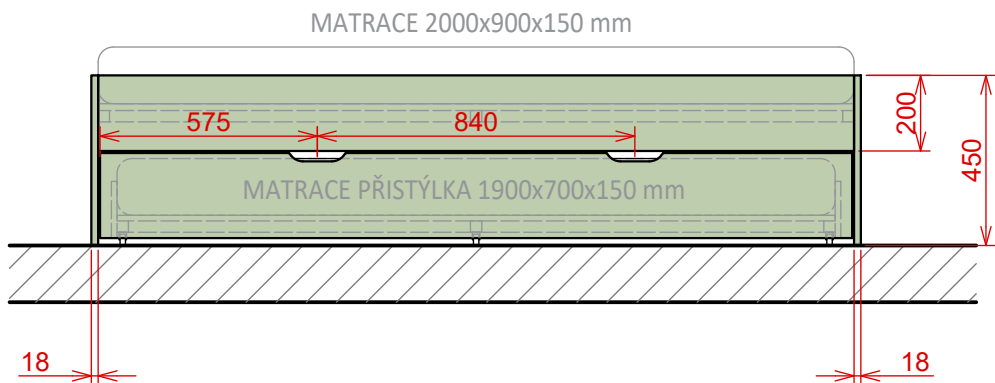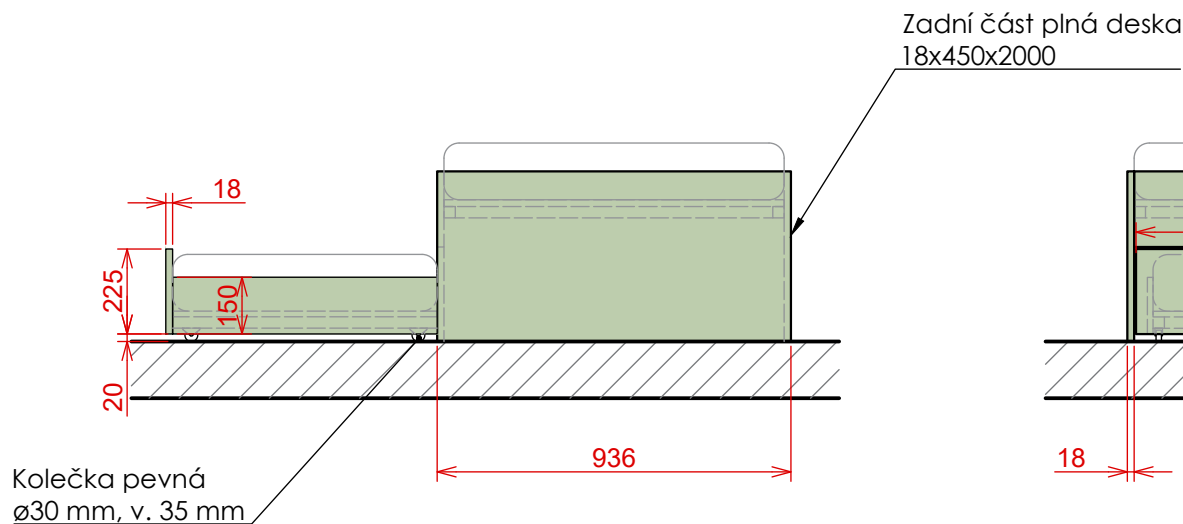

PŮDORYS
- vysunutá přistýlka

DETAIL (M 1:1)
- otvor pro vysunutí přistýlky

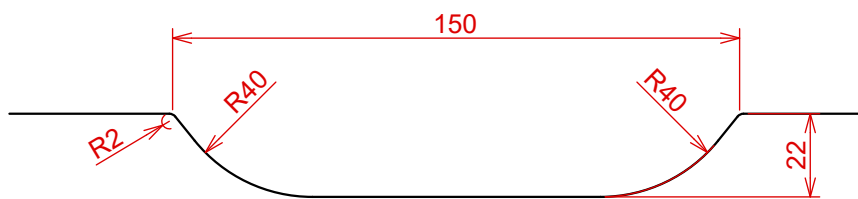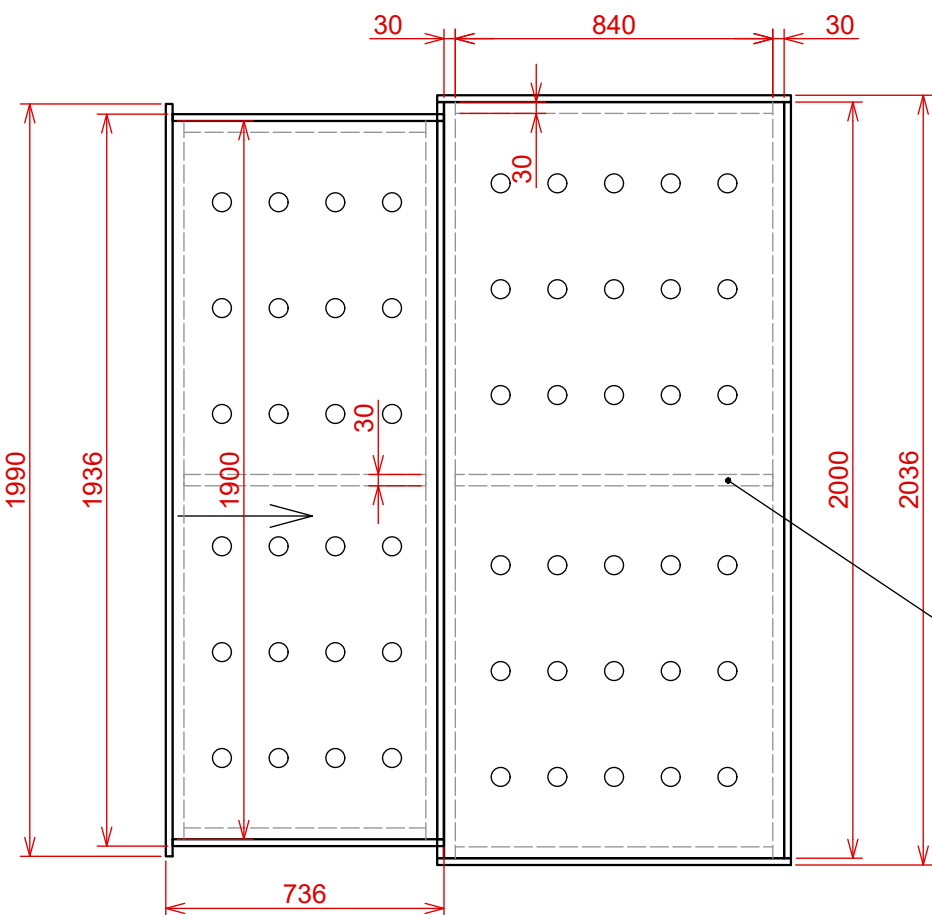

Středová podpěra
hranol smrk, 30x30

ATYP P2
Postel s přistýlkou
- do 1. NP
- celkem 1 ks

	DTDL 18 mm Referenční dekor Frosted Green E05 0849
	DTDL 18 mm Bílá

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU
ODSOUHLASENY DEKORY DTDL.

- POZN.:
POSTEL
- ABS 2 mm, na pohledových hrananách
 - ABS 0,5 mm, na nepohledových hranách
 - Boky, čela DTDL 18 mm, světle zelená
 - Dno postelí (rošty) DTDL 18 mm, bílá, s kruhovými větracími otvory
 - Podpěry dna hranol masiv smrk 30x30 mm
 - Zajištění přistýlky proti úplnému vysunutí
 - Přistýlka se vysouvá pomocí 2 vyfrézovaných otvorů
- KLUZÁK nastřelovací 4 ks, 38x16x3 mm (dxšxv), šedý
- KOLEČKA pevná 6 ks, pogumovaná, $\varnothing 30$ mm, celková výška 35 mm

MATRACE
- Matrace T1 a T2 viz výkres Typových prvků

POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH


Koleje J. A. Komenského – blok D

Postel s výsuvnou přistýlkou P2
M 1:20
Datum: 06/05/2024


ideacollective

Vypracovala: Bc. Michaela Lopourová, Tech. kontrola: Tomáš Blažek
Tuřanka 1519, 627 00 Brno-Slatina, +420 777 001 721
www.ideacollective.cz

ČELNÍ POHLED

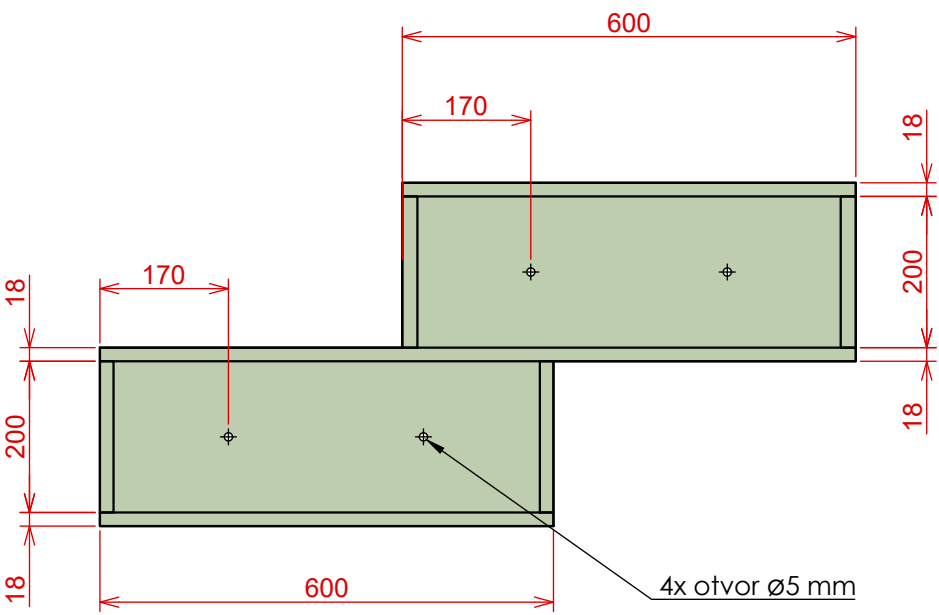

BOČNÍ POHLED

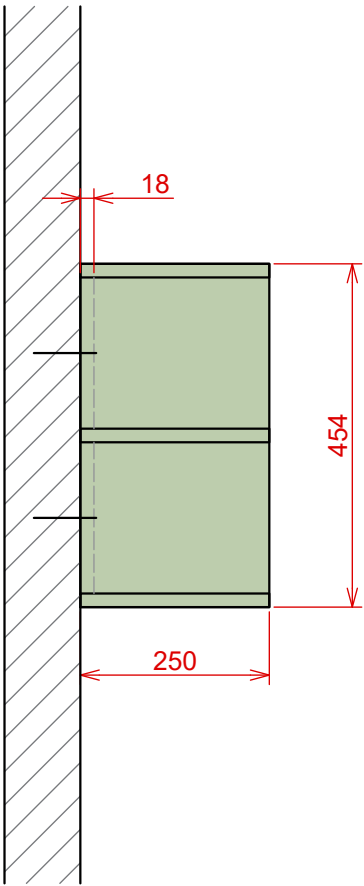

ATYP PO1

Polička zavěšená

- ke každé posteli
- celkem 230 ks




DTDL 18 mm
Referenční dekor Frosted Green
E05 0849

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU ODSOUHLASENY DEKORY DTDL.

POZN.:

- ABS 2 mm, na pohledových hranách
- ABS 0,5 mm, na nepohledových hranách
- Polička má plná záda DTDL 18 mm, přes která je připevněna ke zdi
- Polička je připevněna ke zdi pomocí hmoždinek a vrtů s krytkou
- Spodní okraj poličky je umístěný 1500 mm od podlahy
- Rozmístění poliček dle půdorysů pater (u dvoulůžkových pokojů vždy nad postelí, u třílůžkových pokojů v uličce mezi postelemi)

PŮDORYS

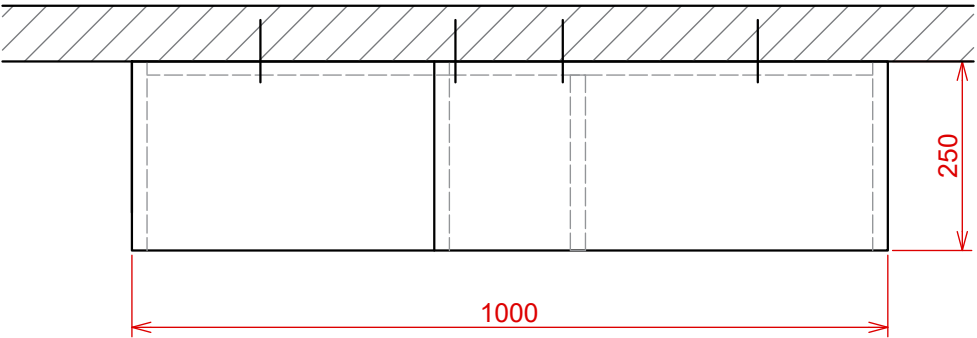

POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH

Koleje J. A. Komenského – blok D

Polička zavěšená PO1
M 1:10
Datum: 06/05/2024

ideacollective

Vypracovala: Bc. Michaela Lopourová, Tech. kontrola: Tomáš Blažek
Tuřanka 1519, 627 00 Brno-Slatina, +420 777 001 721
www.ideacollective.cz

ČELNÍ POHLED

BOČNÍ POHLED



ATYP Č1
Čelo za postel dlouhé
- do dvoulůžkových pokojů 2 ks
- celkem 212 ks

DTDL 18 mm
Referenční dekor Frosted
Green E05 0849


- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU
ODSOUHLASENY DEKORY DTDL.

POZN.:
- ABS 2 mm, na pohledových hrananách
- ABS 0,5 mm, na nepohledových hranách
- Deska je připevněna ke zdi pomocí
hmoždinek a vrtů s krytkou

- Pozice čela dle umístění postelí v
půdorysných výkresech jednotlivých pater

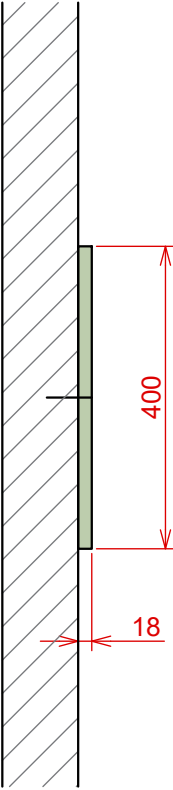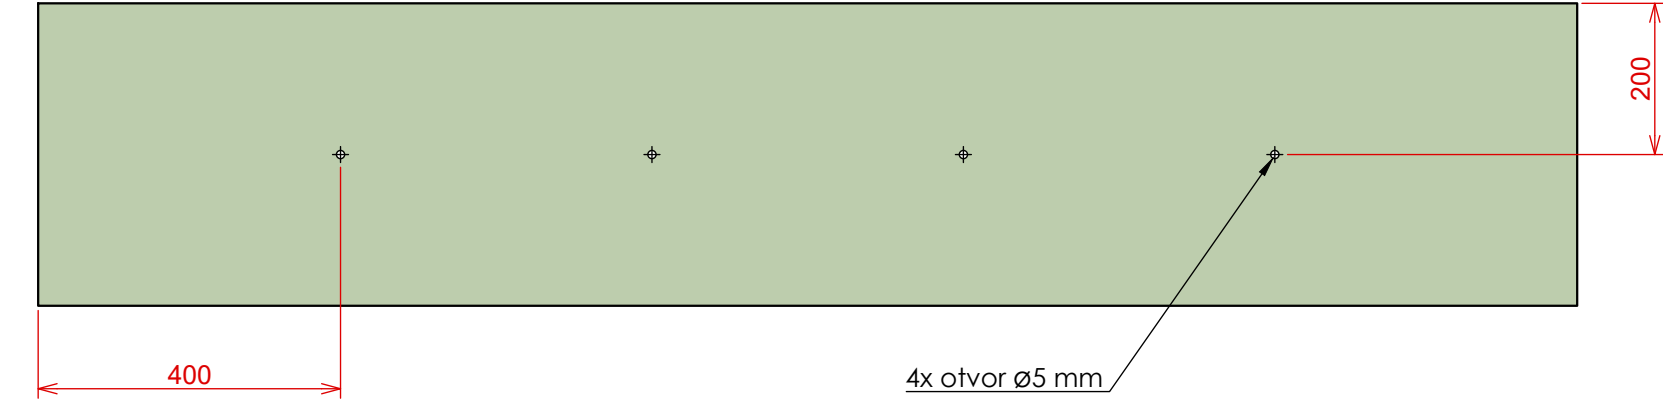

PŮDORYS

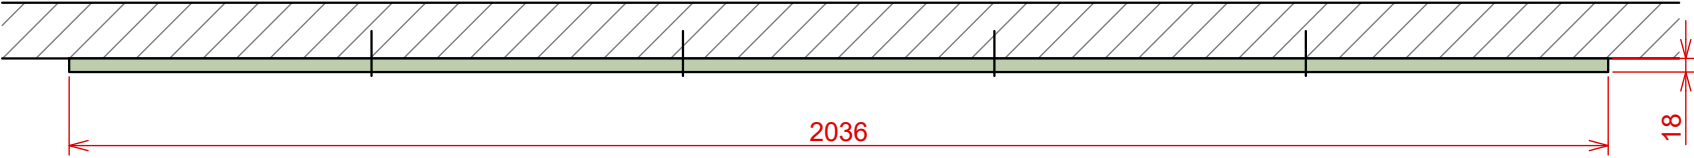


POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH


Koleje J. A. Komenského – blok D

Čelo za postel dlouhé Č1
M 1:10
Datum: 06/05/2024

ČELNÍ POHLED

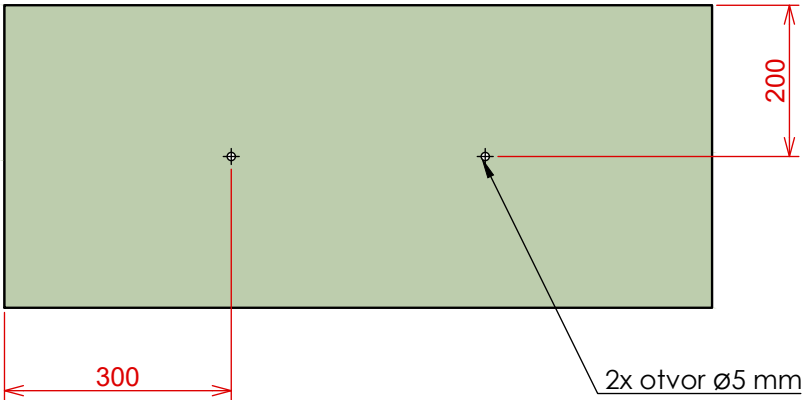

BOČNÍ POHLED

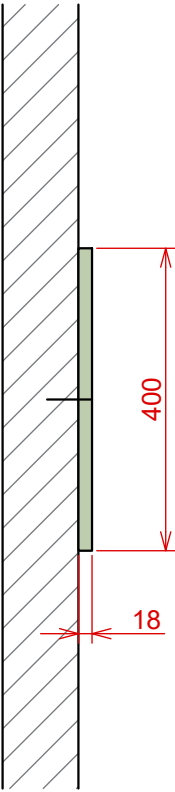

ATYP Č2

Čelo za postel krátké

- do dvoulůžkových pokojů 1 ks
- celkem 106 ks




DTDL 18 mm
Referenční dekor Frosted
Green E05 0849

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU ODSOUHLASENY DEKORY DTDL.

POZN.:

- ABS 2 mm, na pohledových hrananách
- ABS 0,5 mm, na nepohledových hranách
- Deska je připevněna ke zdi pomocí hmoždinek a vrtů s krytkou
- Pozice čela dle umístění postelí v půdorysných výkresech jednotlivých pater
- Čelo je umístěno v rohu místnosti a navazuje kolmo na dlouhé čelo

PŮDORYS

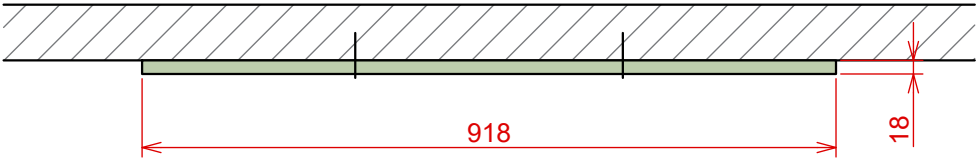

POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH


Koleje J. A. Komenského – blok D

Čelo za postel krátké Č2
M 1:10
Datum: 06/05/2024


ideacollective

Vypracovala: Bc. Michaela Lopourová, Tech. kontrola: Tomáš Blažek
Tuřanka 1519, 627 00 Brno-Slatina, +420 777 001 721
www.ideacollective.cz

ČELNÍ POHLED

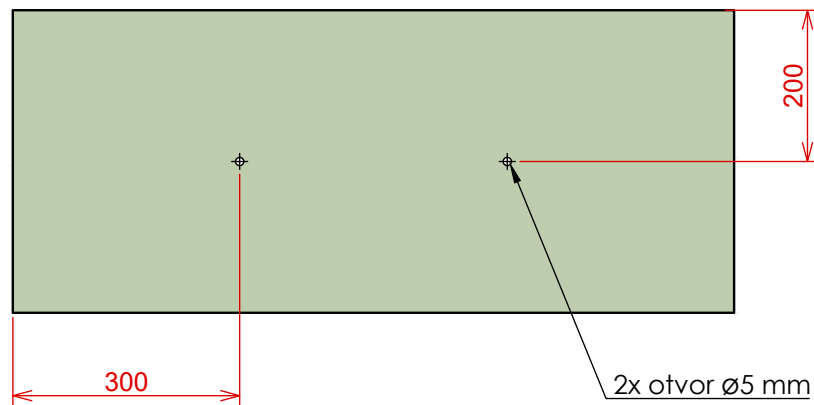

BOČNÍ POHLED

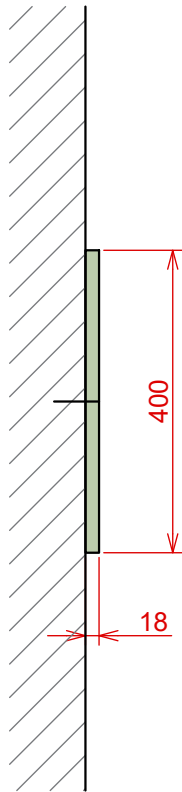

ATYP Č3

- Čelo za postel krátké II
- do třílůžkových pokojů 3 ks
 - celkem 18 ks




DTDL 18 mm
Referenční dekor Frosted
Green E05 0849

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU ODSOUHLASENY DEKORY DTDL.

POZN.:

- ABS 2 mm, na pohledových hrananách
- ABS 0,5 mm, na nepohledových hranách
- Deska je připevněna ke zdi pomocí hmoždinek a vrtů s krytkou
- Pozice čela dle umístění postelí v půdorysných výkresech jednotlivých pater

PŮDORYS

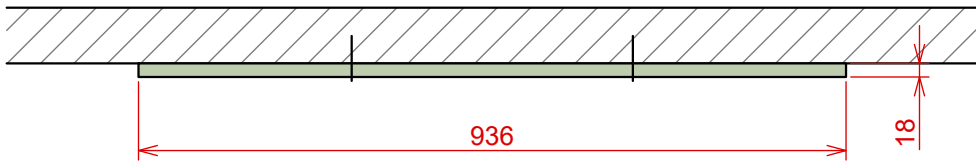

POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH


Koleje J. A. Komenského – blok D

Čelo za postel krátké Č3 - do třílůžkových pokojů
M 1:10
Datum: 06/05/2024


ideacollective

Vypracovala: Bc. Michaela Lopourová, Tech. kontrola: Tomáš Blažek
Tuřanka 1519, 627 00 Brno-Slatina, +420 777 001 721
www.ideacollective.cz


ČELNÍ POHLED

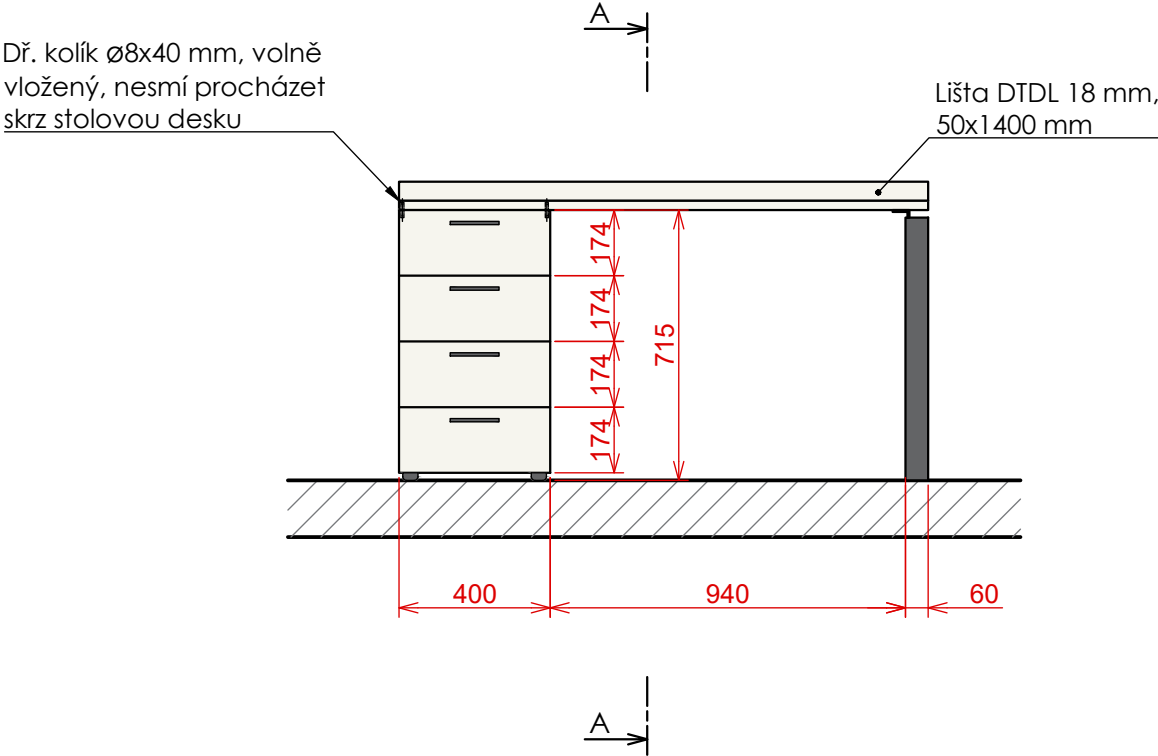

PŮDORYS

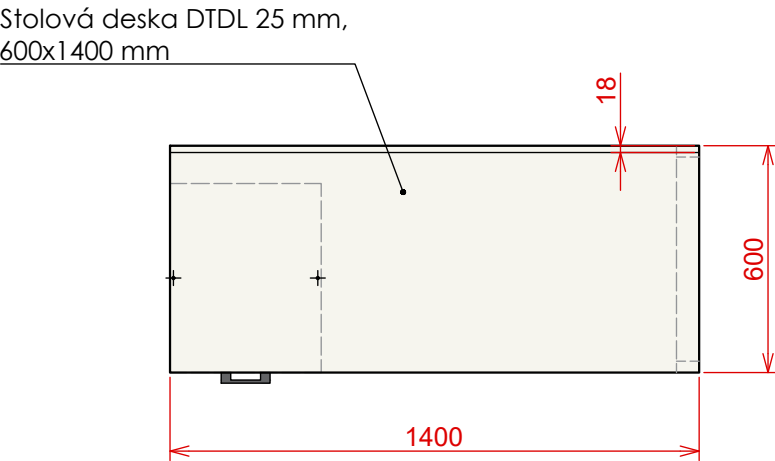

ŘEZ A-A

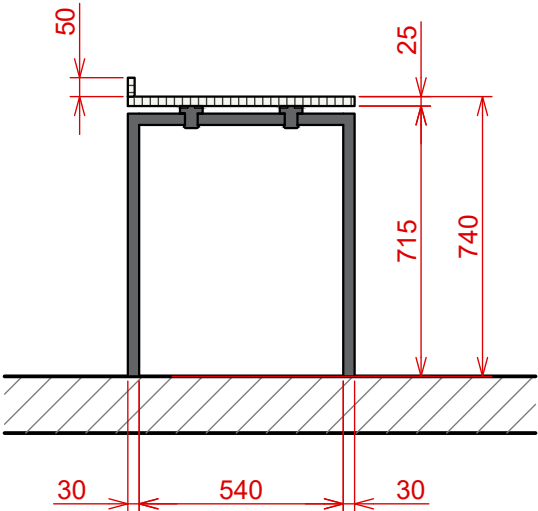

ATYP S1
Pracovní stůl s kontejnerem malý
- do třílůžkových pokojů 1 ks
- celkem 5 ks

STOLOVÁ DESKA DTDL 25 mm Referenční dekor Krémově béžová U22 ST9
KONTEJNER, LIŠTA DTDL 18 mm Referenční dekor Krémově béžová U22 ST9

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU
ODSOUHLAŠENY DEKORY DTDL.

- POZN.:
STŮL
- Stolová deska - ABS 2 mm, na hrananách
 - Stolová deska je spojena na sucho kolíky (2 ks) s kontejnerem, aby kontejner držel na místě a nebylo možné ho vysunout. Zároveň musí být možné stůl od kontejneru oddělat, aby šlo se stolem manipulovat např. při výmalbě pokojů.
 - Bude umístěný cca 250 mm od zdi (kvůli topení)
 - PODNOŽ 2 ks, pro hloubku desky 600 mm, výška 715 mm, profil nohy 60x30 mm, černá (referenční podnož MOBI-Q MQ7606)



- KONTEJNER
- ABS 2 mm, na pohledových hrananách
 - ABS 0,5 mm, na nepohledových hranách
 - Celkový rozměr je (šxh xv) 400x500x715 mm
 - Zásuvky 4 ks, kování s tlumením
 - Kluzáky 4 ks ø40 mm, v. 20 mm, černé
 - Úchytka u každé zásuvky, délka 129, černá matná (referenční úchytka Nakana, rozteč vrtání 96, délka 129)




POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH


Koleje J. A. Komenského – blok D

Pracovní stůl s kontejnerem malý S1
M 1:20
Datum: 06/05/2024


ČELNÍ POHLED

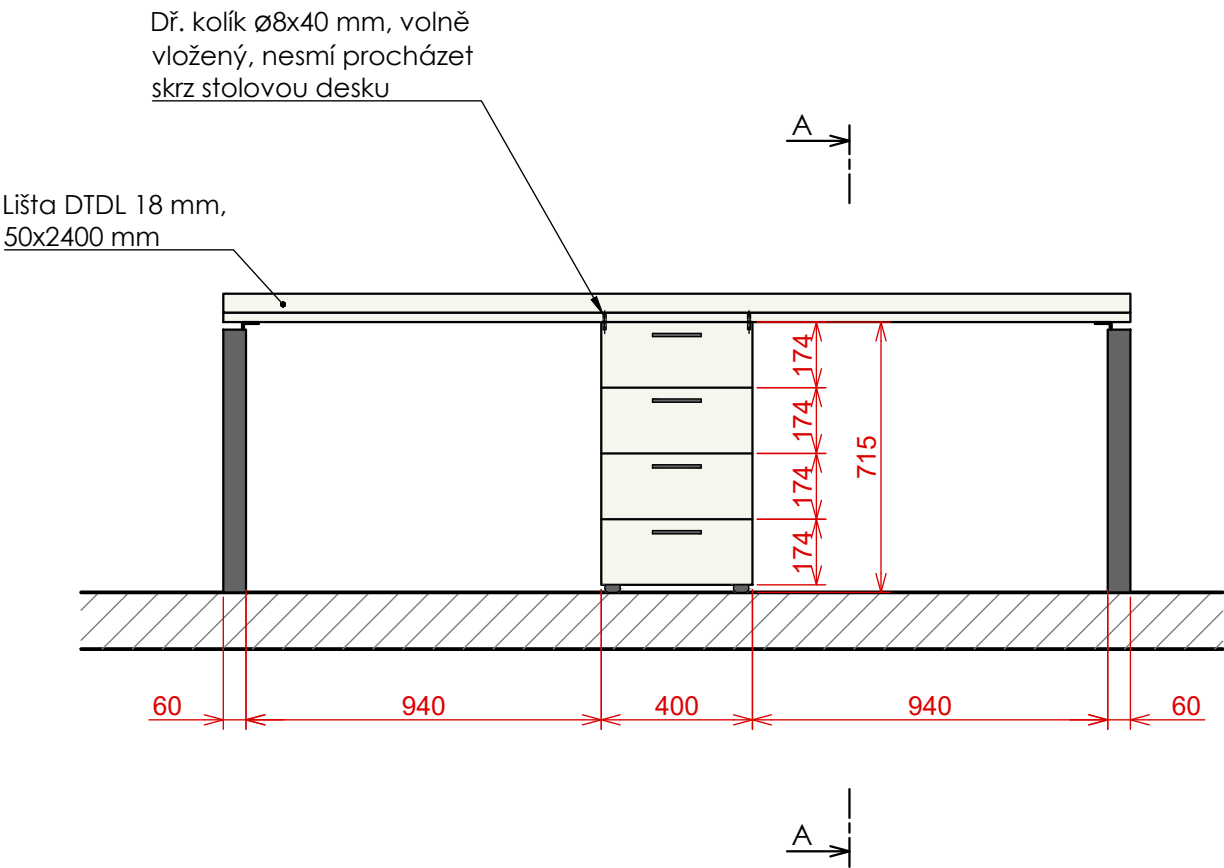

PŮDORYS

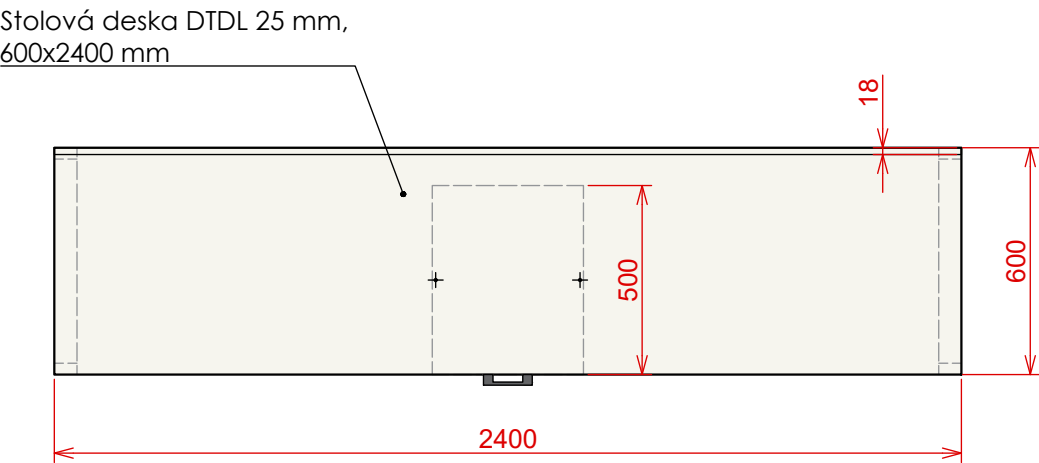

ŘEZ A-A

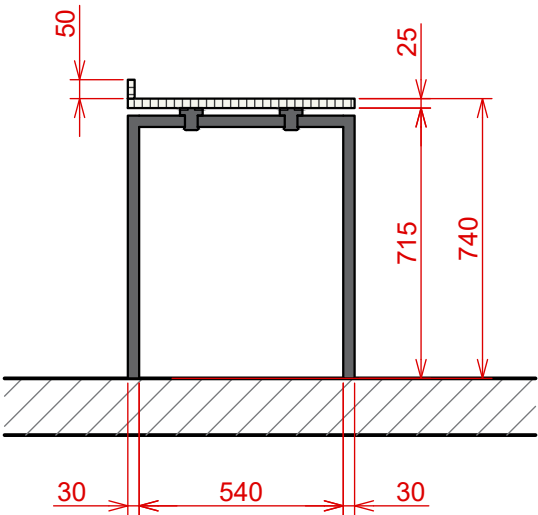

ATYP S2
Pracovní stůl s kontejnerem
- do všech pokojů 1 ks
- celkem 112 ks

STOLOVÁ DESKA DTDL 25 mm Referenční dekor Krémově béžová U22 ST9
KONTEJNER, LIŠTA DTDL 18 mm Referenční dekor Krémově béžová U22 ST9

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU
ODSOUHLAŠENY DEKORY DTDL.

- POZN.:
STŮL
- Stolová deska - ABS 2 mm, na hrananách
 - Stolová deska je spojena na sucho kolíky (2 ks) s kontejnerem, aby kontejner držel na místě a nebylo možné ho vysunout. Zároveň musí být možné stůl od kontejneru oddělat, aby šlo se stolem manipulovat např. při výmalbě pokojů.
 - Bude umístěný cca 250 mm od zdi (kvůli topení)
 - PODNOŽ 2 ks, pro hloubku desky 600 mm, výška 715 mm, profil nohy 60x30 mm, černá (referenční podnož MOBI-Q MQ7606)



- KONTEJNER
- ABS 2 mm, na pohledových hrananách
 - ABS 0,5 mm, na nepohledových hrananách
 - Celkový rozměr je (šxh xv) 400x500x715 mm
 - Zásuvky 4 ks, kování s tlumením
 - Kluzáky 4 ks ø40 mm, v. 20 mm, černé
 - Úchytka u každé zásuvky, délka 129, černá matná (referenční úchytka Nakana, rozteč vrtání 96, délka 129)




POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH


Koleje J. A. Komenského – blok D

Pracovní stůl s kontejnerem S2
M 1:20
Datum: 06/05/2024

ČELNÍ POHLED

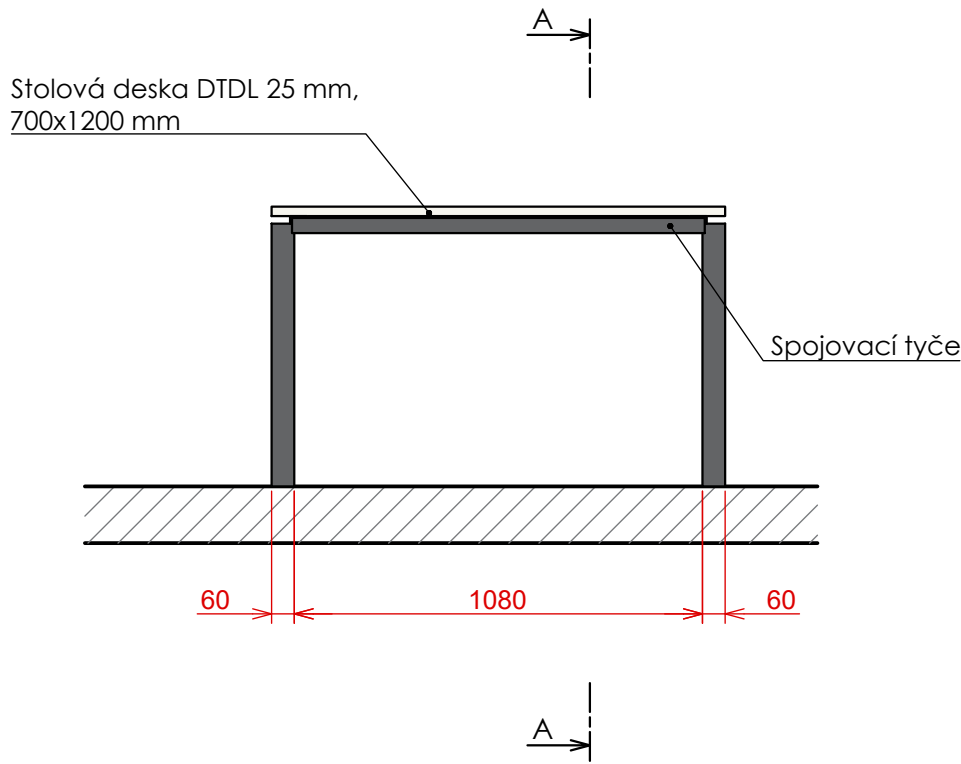

ŘEZ A-A

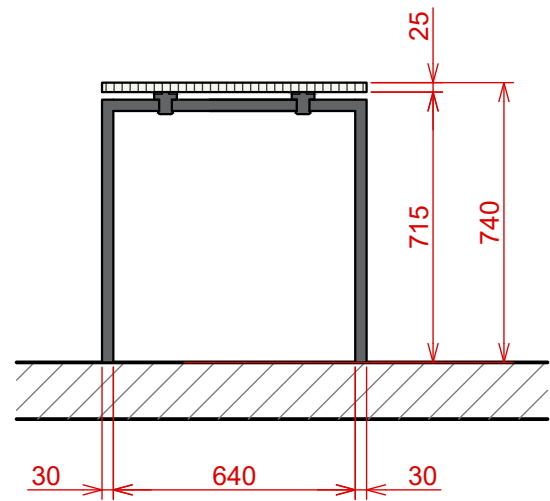

ATYP S3
Stůl jídelní
- do třílůžkových pokojů 1 ks
- celkem 6 ks


STOLOVÁ DESKA
DTDL 25 mm
Referenční dekor Krémově béžová
U22 ST9

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU
ODSOUHLAŠENY DEKORY DTDL.

POZN.:
- Stolová deska - ABS 2 mm, na hrananách
- Stolová deska je spojená pevně s podnoží
- PODNOŽ 2 ks, pro hloubku desky 700 mm, výška
715 mm, profil nohy 60x30 mm, černá
(referenční podnož MOBI-Q MQ7607)
- K podnoži náleží 2 ks spojovacích tyčí



PŮDORYS

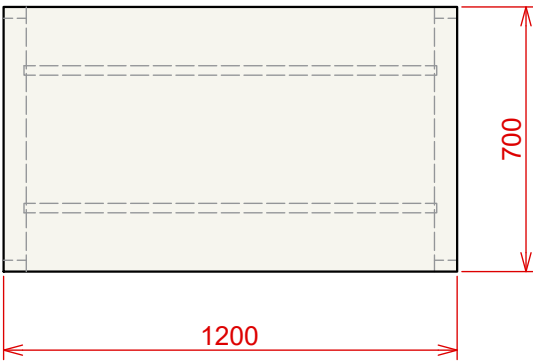

POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH

Koleje J. A. Komenského – blok D


Stůl jídelní S3
M 1:20
Datum: 06/05/2024

ideacollective


Vypracovala: Bc. Michaela Lopourová, Tech. kontrola: Tomáš Blažek
Tuřanka 1519, 627 00 Brno-Slatina, +420 777 001 721
www.ideacollective.cz

ČELNÍ POHLED

Mezera mezi stěnou a skříní,
šířka dle délky stěny (cca
100-150 mm)

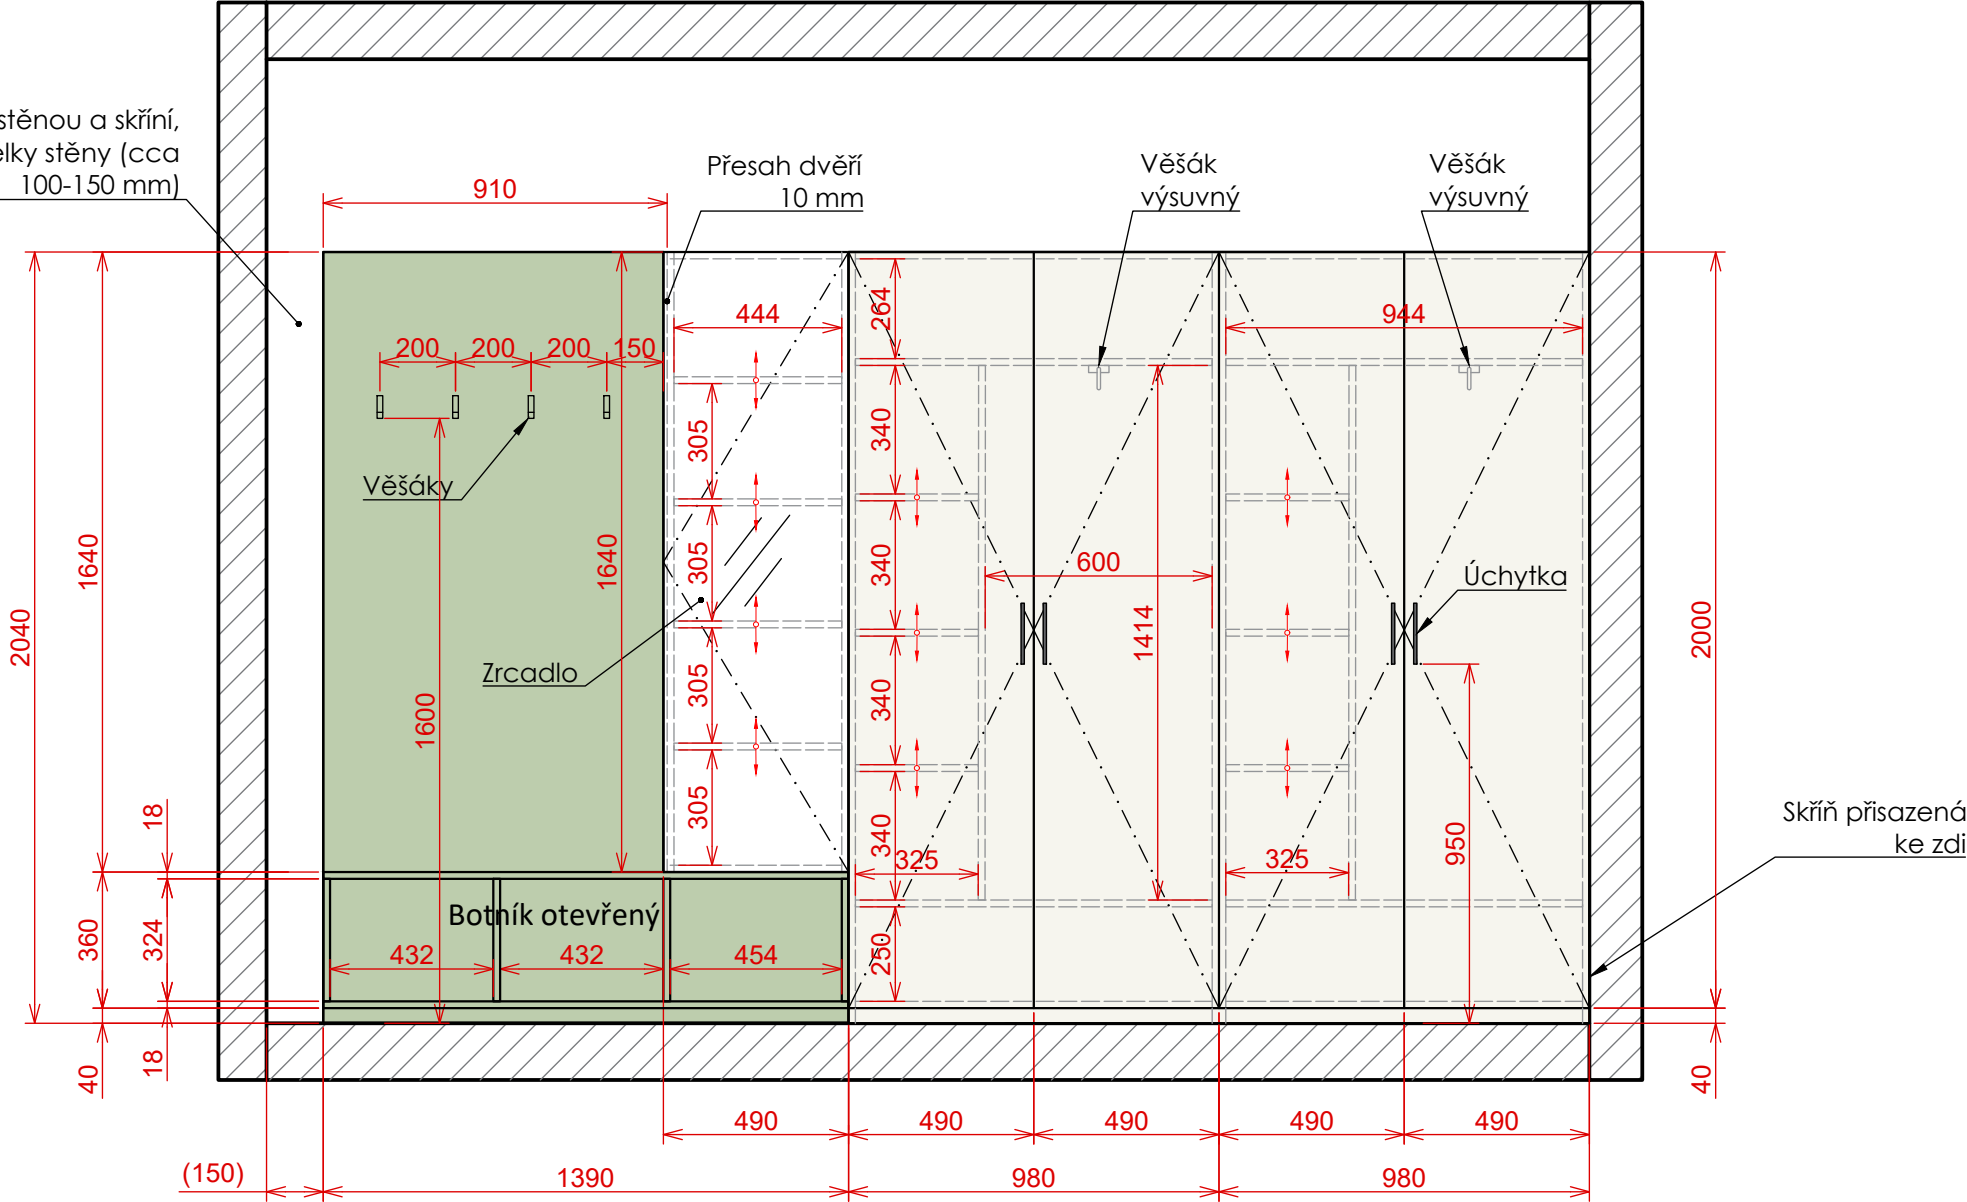

PŮDORYS

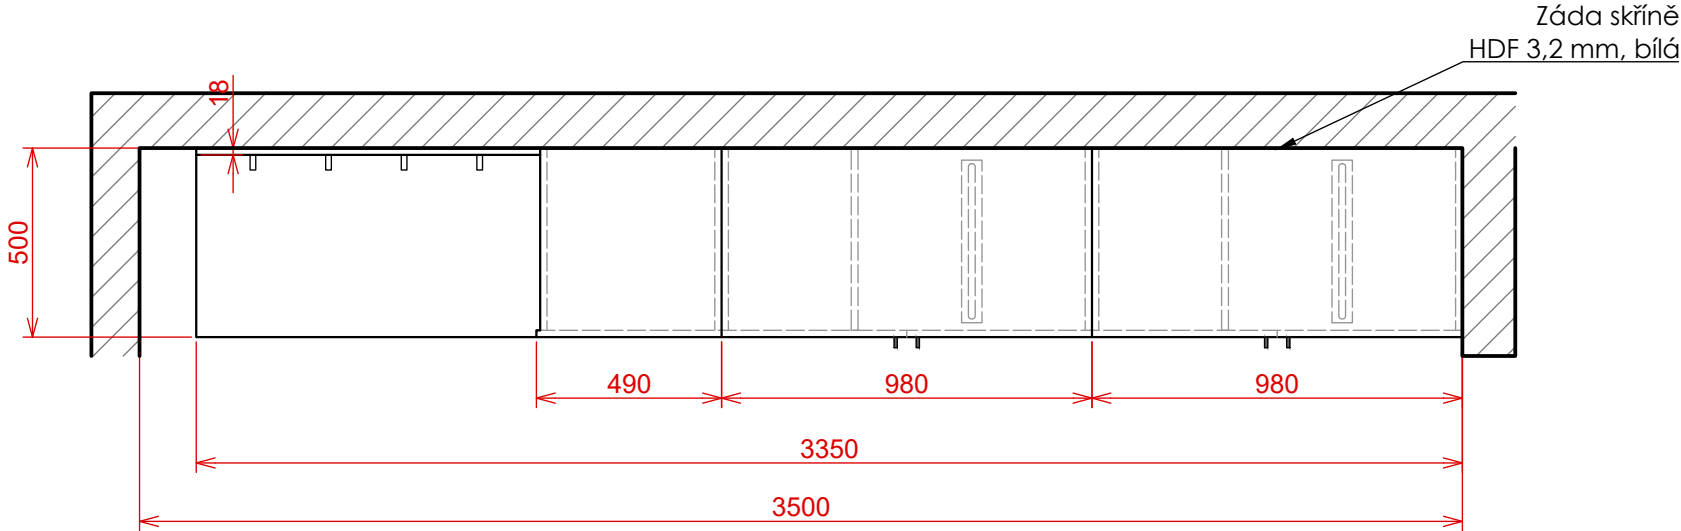

POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH

Koleje J. A. Komenského – blok D

Skříňová sestava se zrcadlem LEVÁ SK1-L (pokoj A)
M 1:20
Datum: 06/05/2024

ATYP SK1-L
Skříňová sestava se zrcadlem LEVÁ
- v pokojích viz půdorysy pater
- celkem 50 ks

	DTDL 18 mm Referenční dekor Frosted Green E05 0849
	DTDL 18 mm Referenční dekor Krémově béžová U22 ST9

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU
ODSOUHLAŠENY DEKORY DTDL.

- POZN.:
- ABS 2 mm, na pohledových hrananách
 - ABS 0,5 mm, na nepohledových hranách
 - Kování s dotahem a tlumením
 - Vnitřní krátké police stavitelné
 - Pevný sokl výška 40 mm + plastové těsnění mezi soklem a podlahou
 - Otevírání vysokých skříní úchytka
 - Otevírání zrcadlové skříně za boční přesah
 - ZRCADLO na dveřích 490x1640 mm
 - Zádá šatních skříní HDF tl. 3,2 mm, bílá (sololak), zádá umístěná do polodrážky
- SESTAVA JE KOTVENÁ DO ZDI
- ÚCHYTKA 4 ks (referenční úchytka Nakana, rozteč vrtání 128, délka 161, černá matná)



- VEŠÁK VÝSUVNÝ 2 ks - délka 400 mm,
černý/chrom




- VEŠÁK 4 ks, (referenční věšák Věšák
Kara S, černá matná)




ideacollective

Vypracovala: Bc. Michaela Lopourová, Tech. kontrola: Tomáš Blažek
Tuřanka 1519, 627 00 Brno-Slatina, +420 777 001 721
www.ideacollective.cz

ČELNÍ POHLED

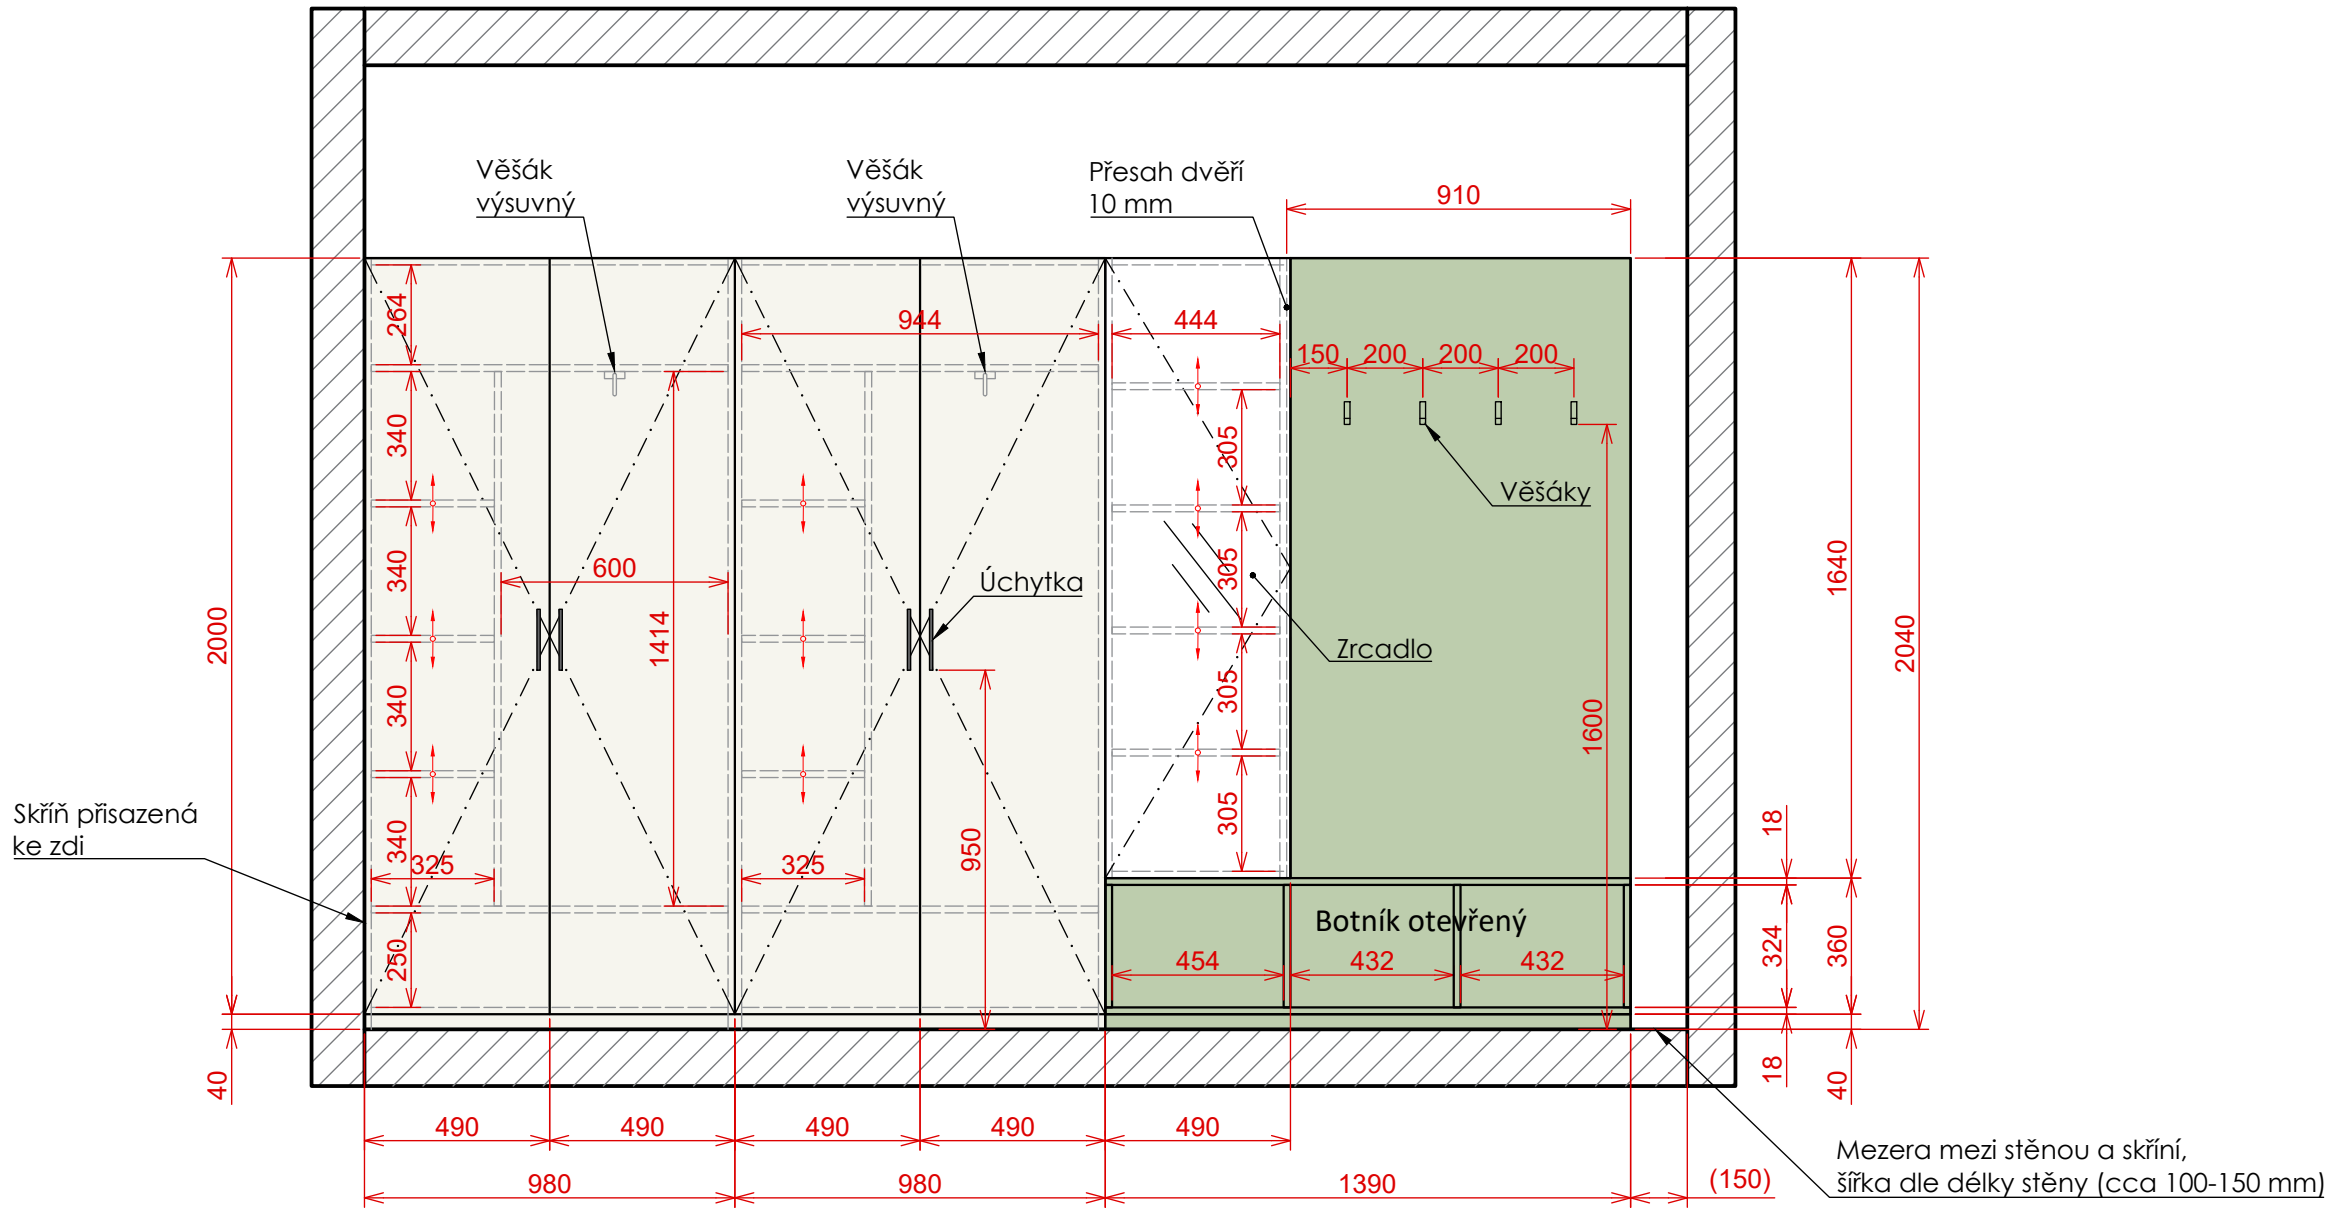

PŮDORYS

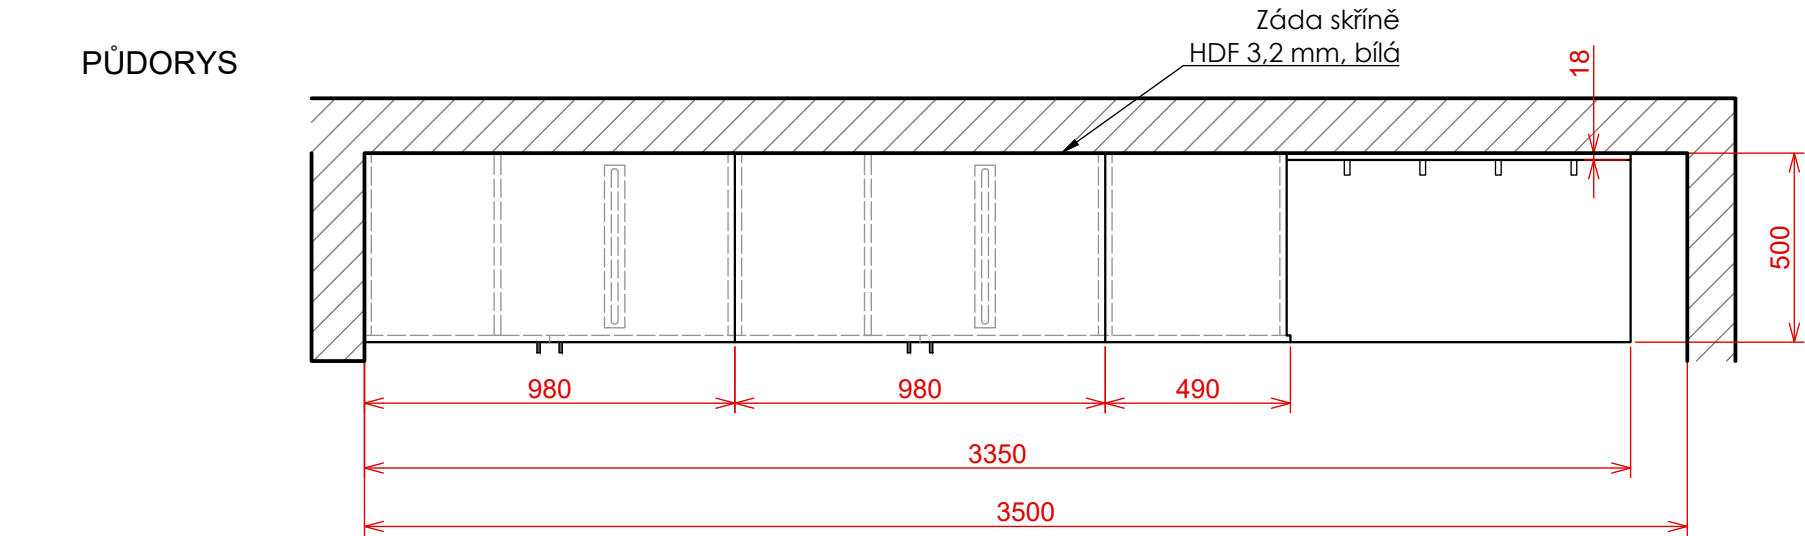

POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH

Koleje J. A. Komenského – blok D

Skříňová sestava se zrcadlem PRAVÁ SK1-P (pokoj B)
M 1:20
Datum: 06/05/2024

ATYP SK1-P
Skříňová sestava se zrcadlem PRAVÁ
- v pokojích viz půdorysy pater
- celkem 50 ks

DTDL 18 mm Referenční dekor Frosted Green E05 0849	
DTDL 18 mm Referenční dekor Krémově béžová U22 ST9	

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU
ODSOUHLAŠENY DEKORY DTDL.

- POZN.:
- ABS 2 mm, na pohledových hrananách
 - ABS 0,5 mm, na nepohledových hranách
 - Kování s dotahem a tlumením
 - Vnitřní krátké police stavitelné
 - Pevný sokl výška 40 mm + plastové těsnění mezi soklem a podlahou
 - Otevírání vysokých skříní úchytka
 - Otevírání zrcadlové skříně za boční přesah
 - ZRCADLO na dveřích 490x1640 mm
 - Žáda šatních skříní HDF tl. 3,2 mm, bílá (sololak), záda umístěná do polodrážky
- SESTAVA JE KOTVENÁ DO ZDI
- ÚCHYTKA 4 ks (referenční úchytka Nakana, rozteč vrtání 128, délka 161, černá matná)



- VEŠÁK VÝSUVNÝ 2 ks - délka 400 mm,
černý/chrom




- VEŠÁK 4 ks, (referenční věšák Věšák
Kara S, černá matná)




ideacollective

Vypracovala: Bc. Michaela Lopourová, Tech. kontrola: Tomáš Blažek
Tuřanka 1519, 627 00 Brno-Slatina, +420 777 001 721
www.ideacollective.cz


ČELNÍ POHLED

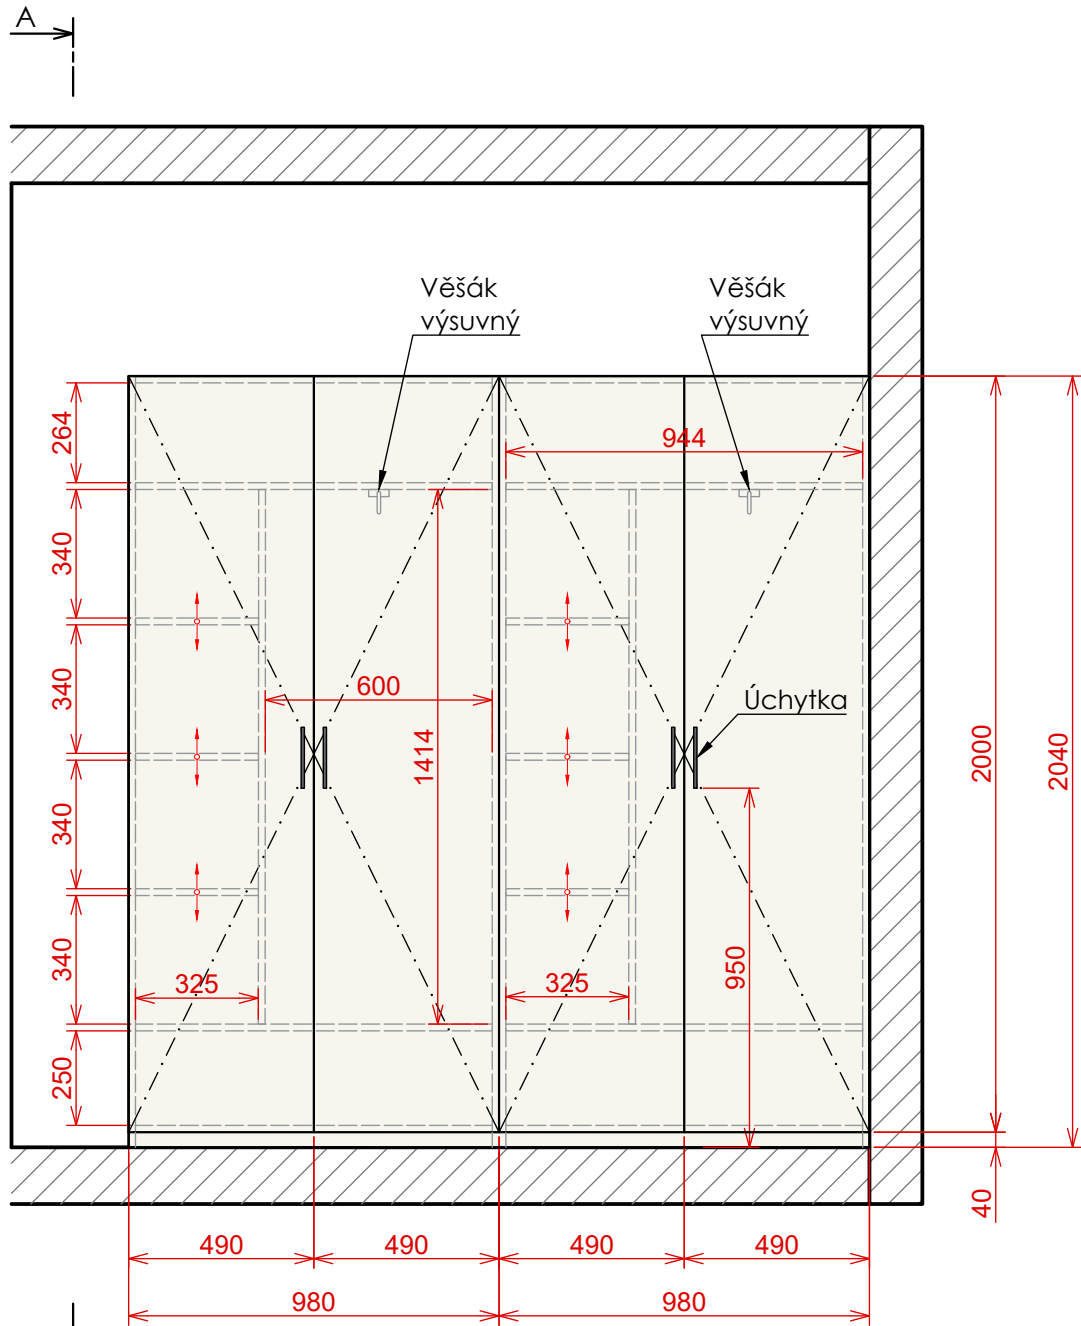

PŮDORYS

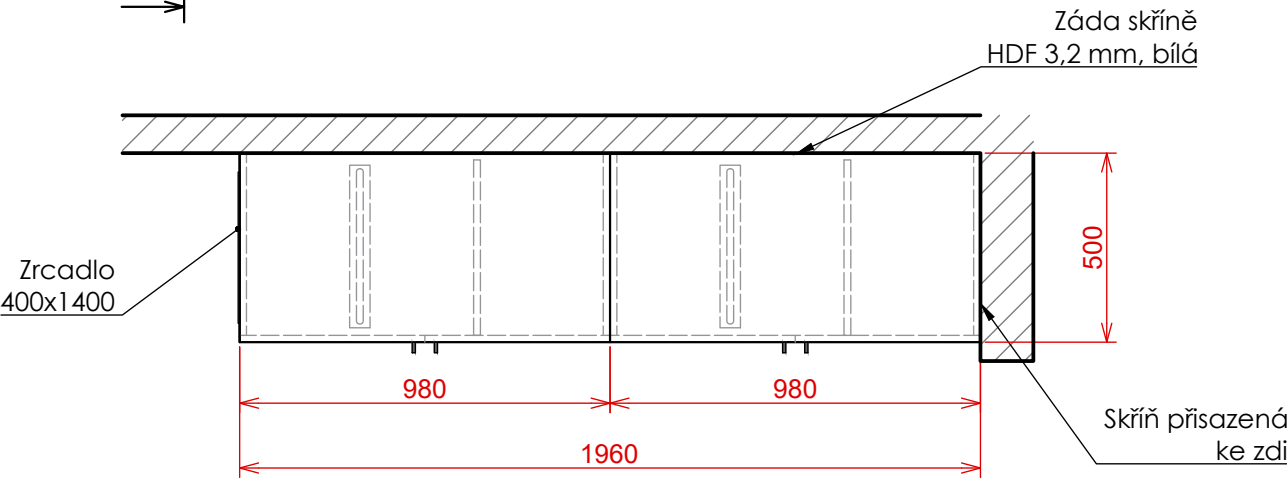

BOČNÍ POHLED

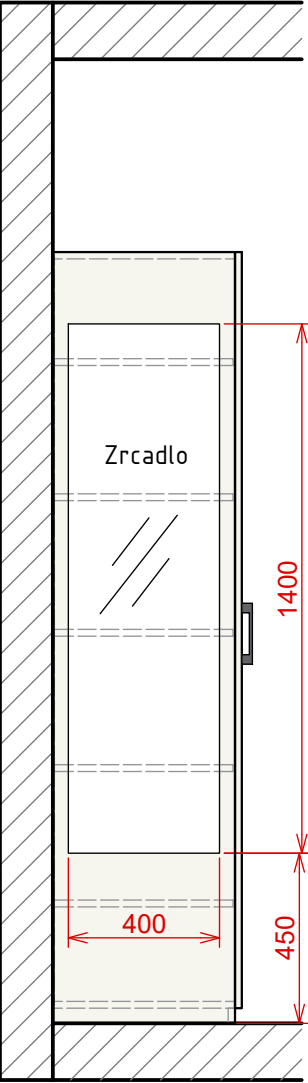

ATYP SK2-L
Šatní skříně se zrcadlem
- do vyzn. třílůžkových pokojů 1 ks
- celkem 0 ks

DTDL 18 mm
Referenční dekor Krémově béžová
U22 ST9

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU
ODSOUHLASENY DEKORY DTDL.

- POZN.:
- ABS 2 mm, na pohledových hrananách
 - ABS 0,5 mm, na nepohledových hranách
 - Kování s dotahem a tlumením
 - Vnitřní krátké police stavitelné
 - Pevný sokl výška 40 mm + plastové těsnění mezi soklem a podlahou
 - Otevírání skříní za úchytky
 - ZRCADLO z boku skříně 400x1400 mm
 - Záda šatních skříní HDF tl. 3,2 mm, bílá (sololak), záda umísťená do polodrážky
 - SESTAVA JE KOTVENÁ DO ZDI
 - ÚCHYTKA 4 ks (referenční úchytka Nakana, rozteč vrtání 128, délka 161, černá matná)



- VĚŠÁK VÝSUVNÝ 2 ks - délka 400 mm, černý/chrom



POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH


Koleje J. A. Komenského – blok D

Šatní skříně se zrcadlem SK2-L
M 1:20
Datum: 06/05/2024


ideacollective

Vypracovala: Bc. Michaela Lopourová, Tech. kontrola: Tomáš Blažek
Tuřanka 1519, 627 00 Brno-Slatina, +420 777 001 721
www.ideacollective.cz


ČELNÍ POHLED

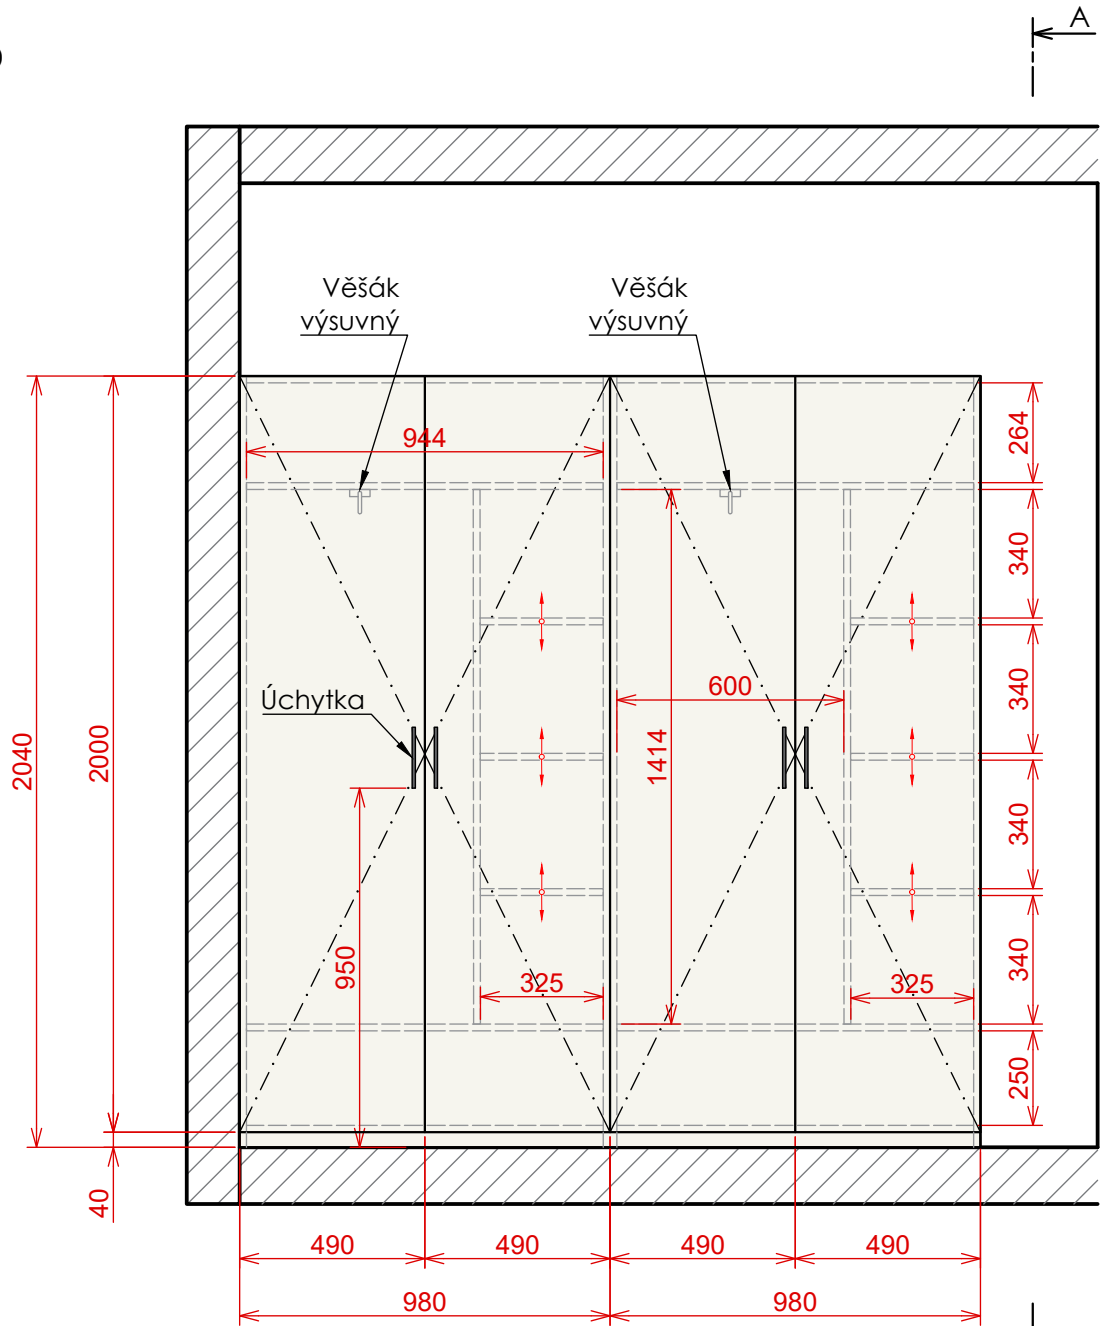

ŘEZ A-A

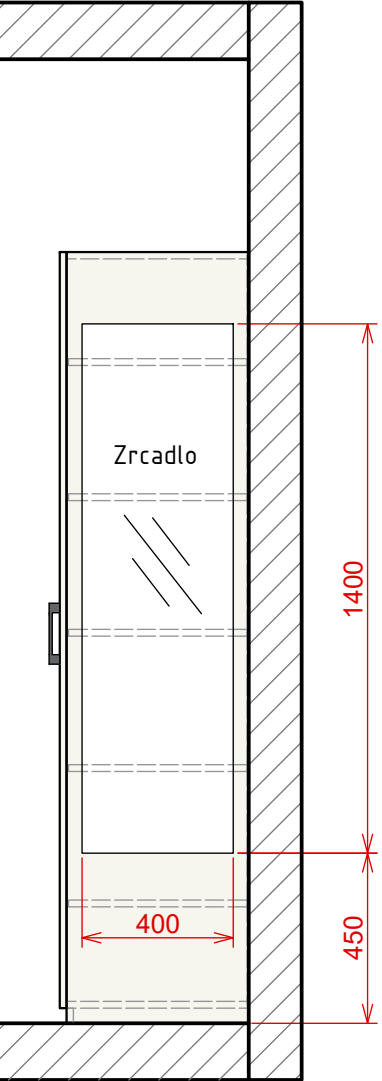

PŮDORYS

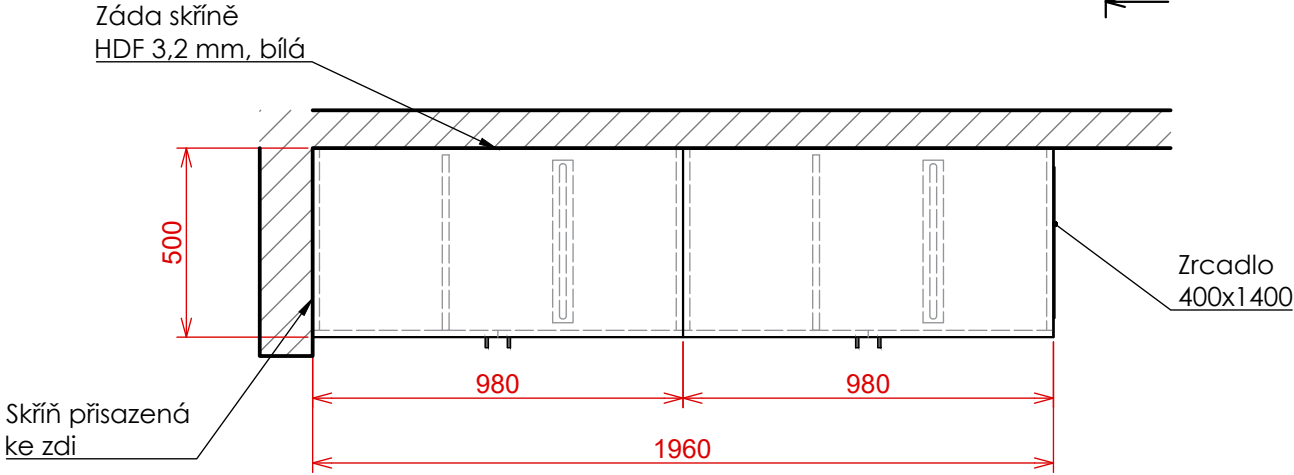

ATYP SK2-P

Šatní skříň se zrcadlem

- do vyzn. třílůžkových pokojů 1 ks
- celkem 6 ks

DTDL 18 mm
Referenční dekor Krémově béžová
U22 ST9

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU ODSOUHLASENY DEKORY DTDL.

POZN.:

- ABS 2 mm, na pohledových hrananách
- ABS 0,5 mm, na nepohledových hrananách
- Kování s dotahem a tlumením
- Vnitřní krátké police stavitelné
- Pevný sokl výška 40 mm + plastové těsnění mezi soklem a podlahou
- Otevírání skříní za úchytky
- ZRCADLO z boku skříně 400x1400 mm
- Záda šatních skříní HDF tl. 3,2 mm, bílá (sololak), záda umístěná do polodrážky
- SESTAVA JE KOTVENÁ DO ZDI
- ÚCHYTKA 4 ks (referenční úchytka Nakana, rozteč vrtání 128, délka 161, černá matná)



- VĚŠÁK VÝSUVNÝ 2 ks - délka 400 mm, černý/chrom



POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH


Koleje J. A. Komenského – blok D

Šatní skříň se zrcadlem SK2-P
M 1:20
Datum: 06/05/2024


ideacollective

Vypracovala: Bc. Michaela Lopourová, Tech. kontrola: Tomáš Blažek
Tuřanka 1519, 627 00 Brno-Slatina, +420 777 001 721
www.ideacollective.cz

ČELNÍ POHLED

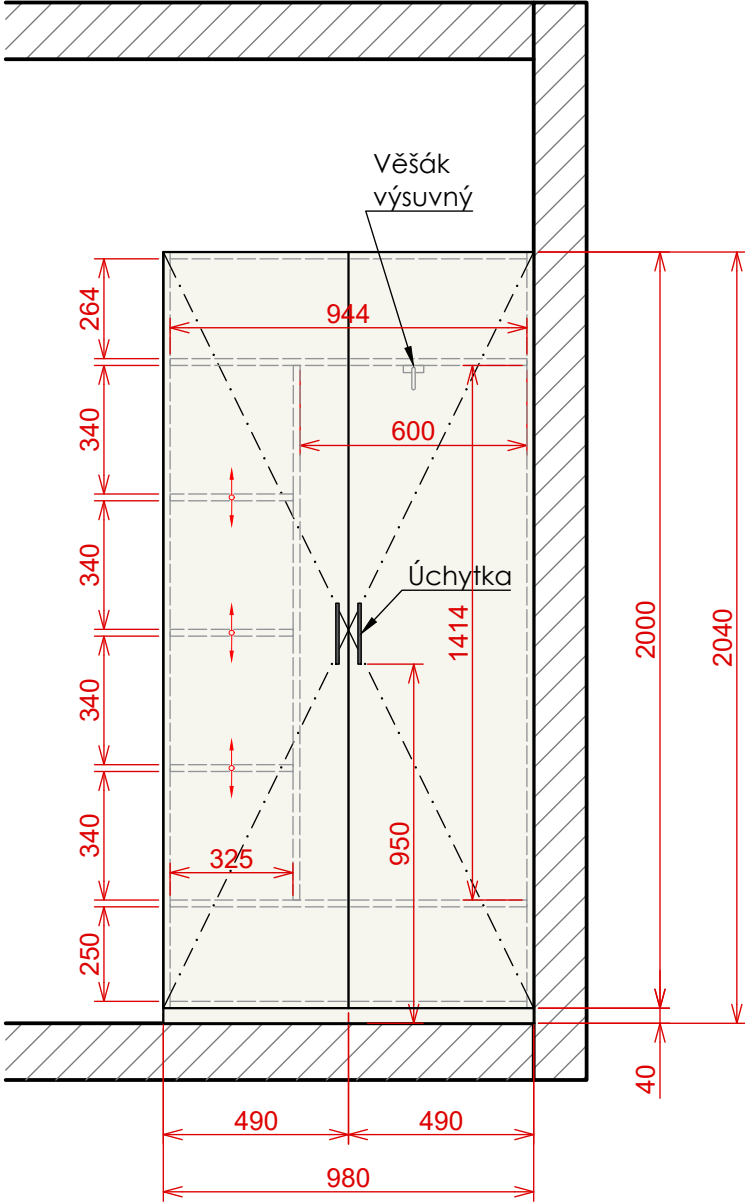

PŮDORYS

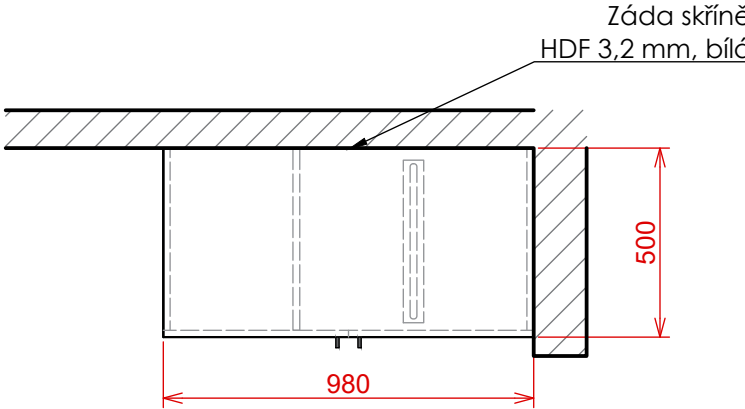

ATYP SK3

Šatní skříň

- do třílůžkových pokojů 1 ks
- celkem 6 ks



DTDL 18 mm
Referenční dekor Krémově béžová
U22 ST9

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU ODSOUHLASENY DEKORY DTDL.

POZN.:

- ABS 2 mm, na pohledových hrananách
- ABS 0,5 mm, na nepohledových hrananách
- Kování s dotahem a tlumením
- Vnitřní krátké police stavitelné
- Pevný sokl výška 40 mm + plastové těsnění mezi soklem a podlahou
- Otevírání skříně za úchytky
- Záda HDF tl. 3,2 mm, bílá (sololak), záda umístěná do polodrážky

- SKŘÍŇ JE KOTVENÁ DO ZDI

- ÚCHYTKA 2 ks (referenční úchytka Nakana, rozteč vrtání 128, délka 161, černá matná)



- VĚŠÁK VÝSUVNÝ 1 ks – délka 400 mm, černý/chrom



POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH

Koleje J. A. Komenského – blok D

Šatní skříň SK3
M 1:20
Datum: 06/05/2024


ideacollective

Vypracovala: Bc. Michaela Lopourová, Tech. kontrola: Tomáš Blažek
Tuřanka 1519, 627 00 Brno-Slatina, +420 777 001 721
www.ideacollective.cz


ČELNÍ POHLED

Věšáková deska tl. 18 mm,
1300x1640 mm


Věšáky

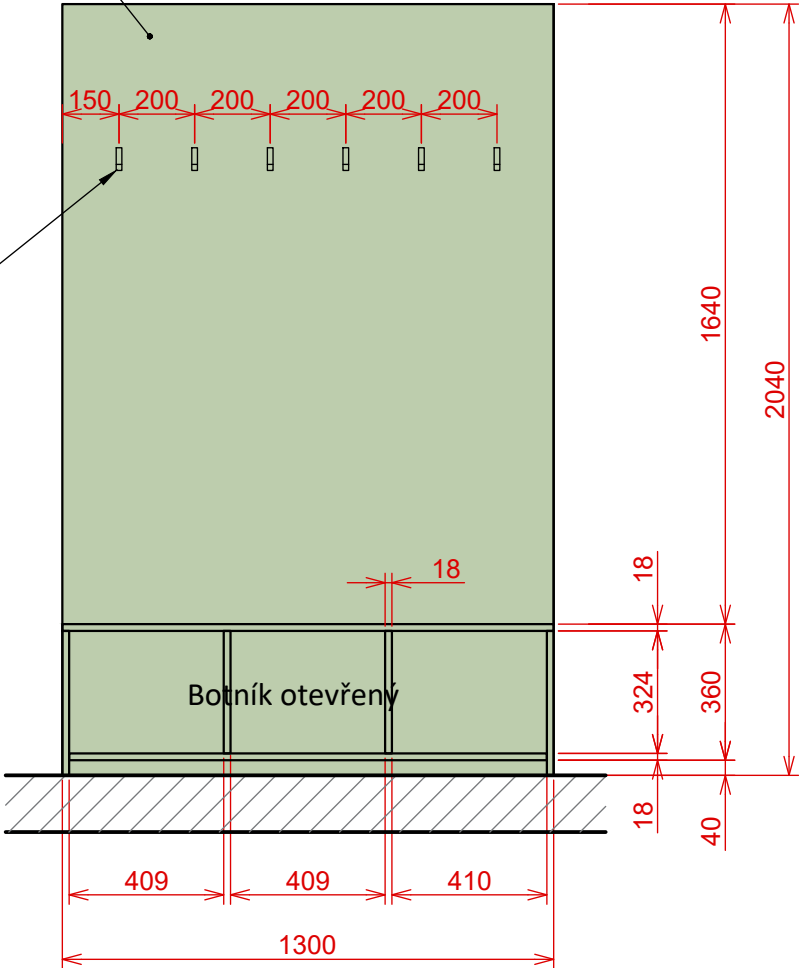

PŮDORYS

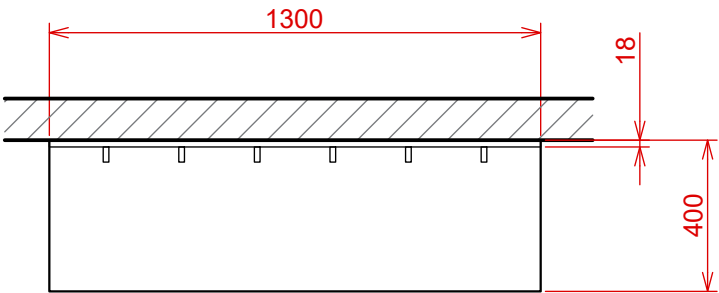

BOČNÍ POHLED

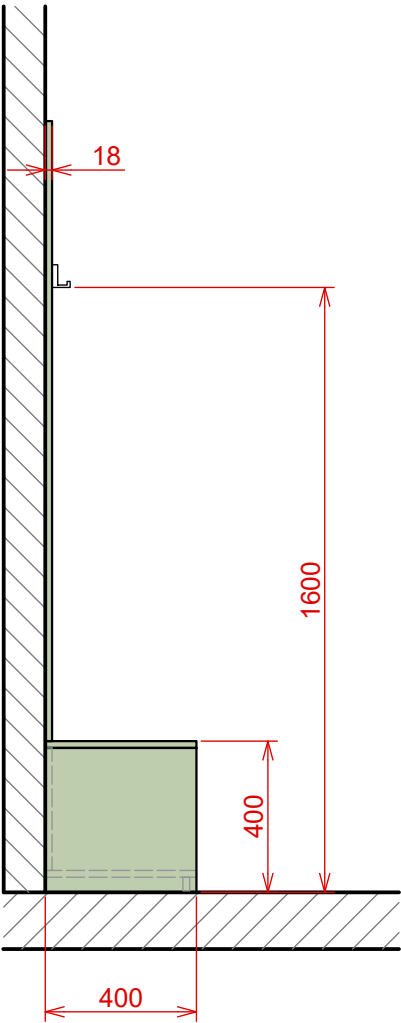

ATYP SK4
Věšáková stěna s botníkem
- do třílůžkových pokojů 1 ks
- celkem 6 ks

DTDL 18 mm
Referenční dekor Frosted Green
E05 0849

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU
ODSOUHLAŠENY DEKORY DTDL.

- POZN.:
- ABS 2 mm, na pohledových hrananách
 - ABS 0,5 mm, na nepohledových hranách
 - Pevný sokl výška 40 mm + plastové těsnění mezi soklem a podlahou
 - STĚNA JE KOTVENA DO ZDI
 - VEŠÁK 6 ks, (referenční věšák Věšák Kara S, černá matná)




POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH


Mendelu koleje J. A. Komenského – blok D

Věšáková stěna s botníkem SK4
M 1:20
Datum: 06/05/2024

ČELNÍ POHLED

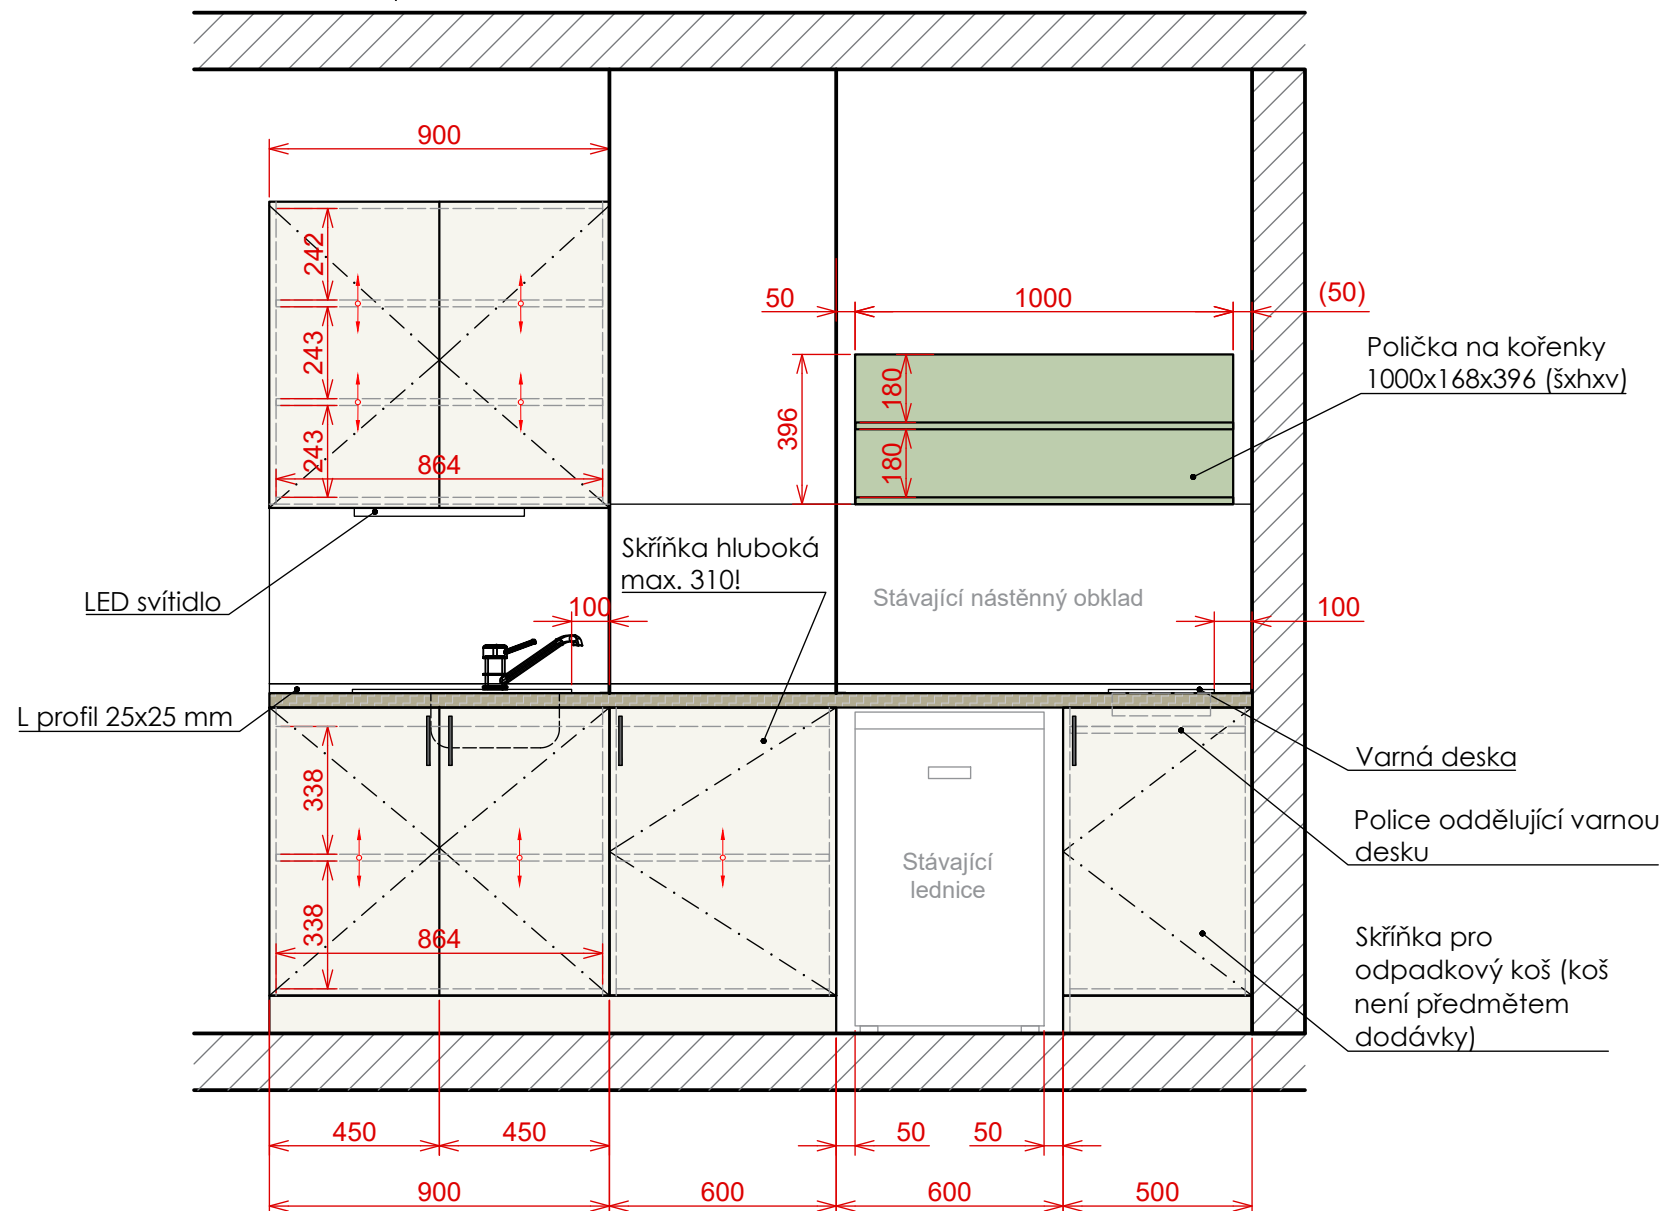


PŮDORYS

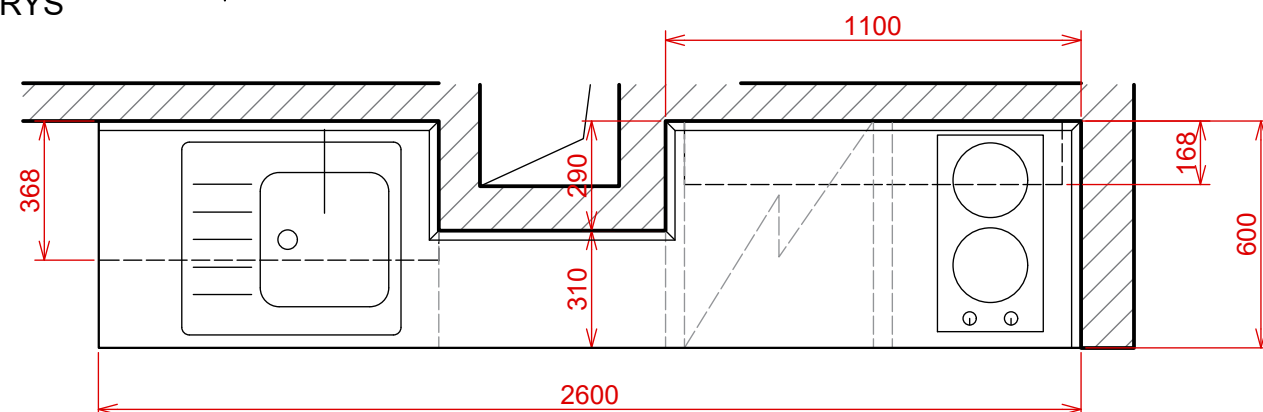

POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH. ZEJMÉNA U KUCHYŇSKÉ LINKY SE DÉLKA VÝKLENKU RŮZNÍ I O CCA 6 CM!

ŘEZ A-A

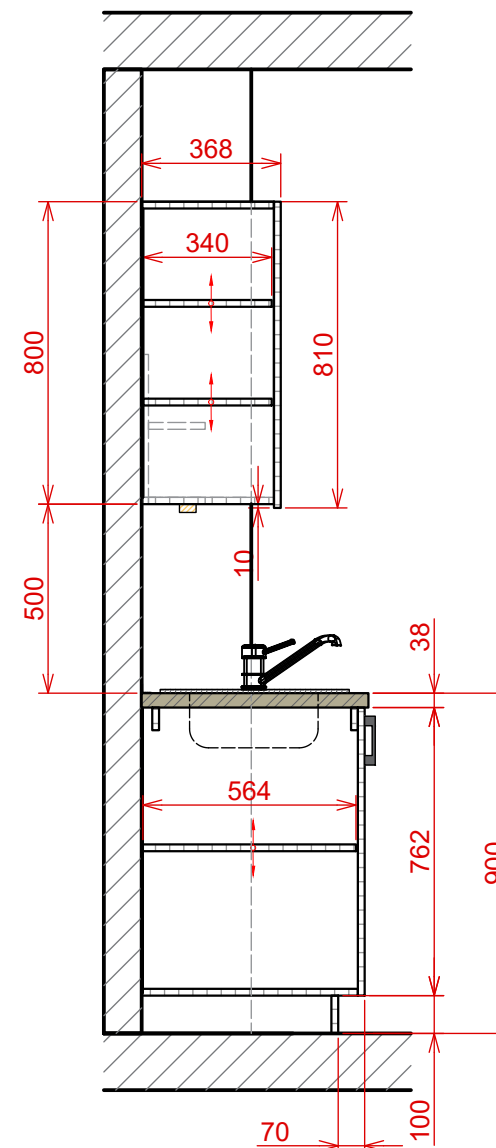

- SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA vestavná dvouplotýnka, 230 V, 50 Hz, 3 kW, varné plotny vybaveny spirálovitou páskou a ultrarychlým nárůstem teploty, kontrolky zbytkového tepla, pojistka

- DŘEZ s odkapem (580x510 mm), horní montáž, nerez + KUCHYŇSKÁ BATERIE stojánková, chrom



ATYP K1-L

Kuchyňská linka větší LEVÁ

- v pokojích viz půdorysy pater
- celkem 27 ks

	SKŘÍŇKY - DTDL 18 mm Referenční dekor Krémově béžová U22 ST9
	POLIČKA - DTDL 18 mm Referenční dekor Frosted Green E05 0849
	PRACOVNÍ DESKA Postforming 38 mm Dekor mramor (budou předloženy 4 vzorky k výběru)

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU ODSOUHLASENY DEKORY MATERIÁLŮ

POZN.:

- ABS 2 mm, na viditelných hranách (polička, dveře skříněk)
- ABS 0,5 mm, na korpusech
- Kování s dotahem a tlumením
- Vnitřní police stavitelné
- Polička kotvená do zdi
- Horní skříňka (hl. 368 mm) zavěšená na rektifikačních závěsech
- Spodní skříňky na rektifikačních nohách 100 mm
- Sokl v. 100 mm, DTDL v barvě skříněk + plastové těsnění mezi soklem a podlahou
- Mezi pracovní deskou a obkladem je hliníkový L profil 25x25/2 mm, v rohu spojení na pokos
- Záda HDF tl. 3,2 mm, bílá (sololak), záda umístěná do polodrážky

- Otevírání horních skříněk za přesah 10 mm
- Otevírání spodních skříněk úchytky

- ÚCHYTKA 4 ks (referenční úchytka Nakana, rozteč vrtání 96, délka 130, černá matná)



- Pod horní skříňkou LED svítidlo délky 450 mm, 230 V/5,4 W, chromatičnosk 4000 K

- DODÁVKA KUCHYŇSKÉHO KOUTU JE VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE A PŘIPOJENÍ K SÍTÍM NA MÍSTĚ

Koleje J. A. Komenského – blok D

Kuchyňská linka větší LEVÁ K1-L (pokoj A)


M 1:20

Datum: 06/05/2024


ideacollective

Vypracovala: Bc. Michaela Lopourová, Tech. kontrola: Tomáš Blažek
Tuřanka 1519, 627 00 Brno-Slatina, +420 777 001 721
www.ideacollective.cz

ČELNÍ POHLED

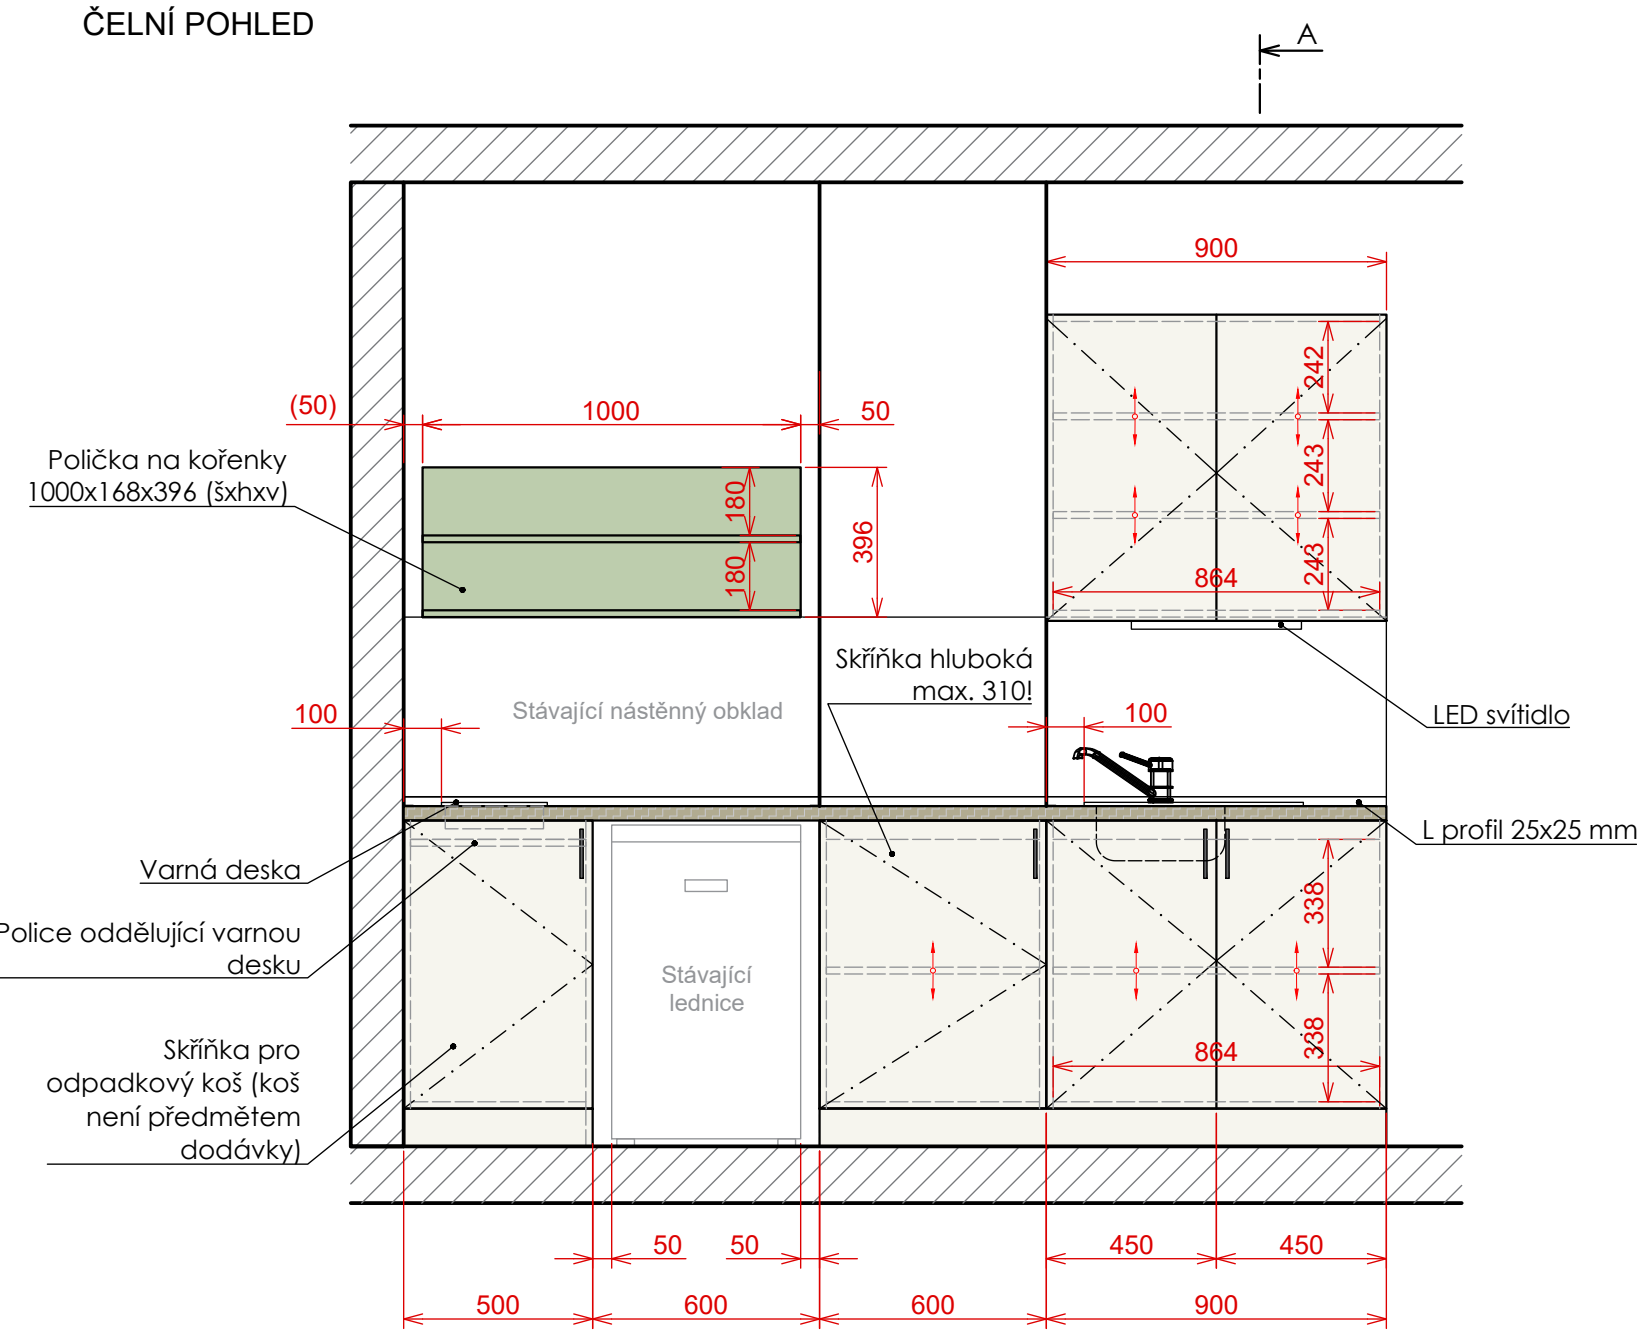


PŮDORYS

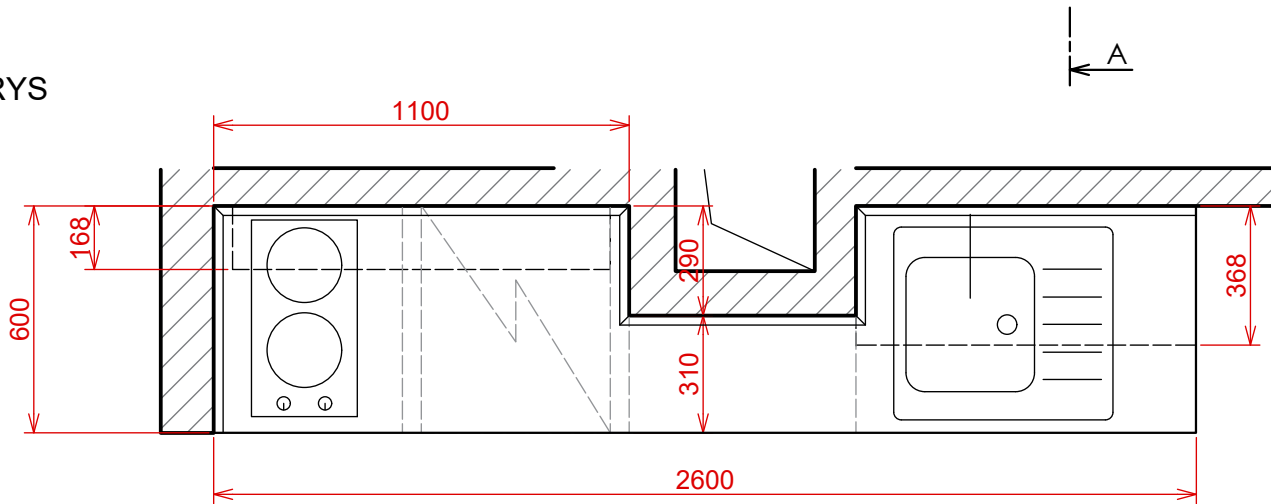

POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH. ZEJMÉNA U KUCHYŇSKÉ LINKY SE DÉLKA VÝKLENKU RŮZNÍ I O CCA 6 CM!

ŘEZ A-A

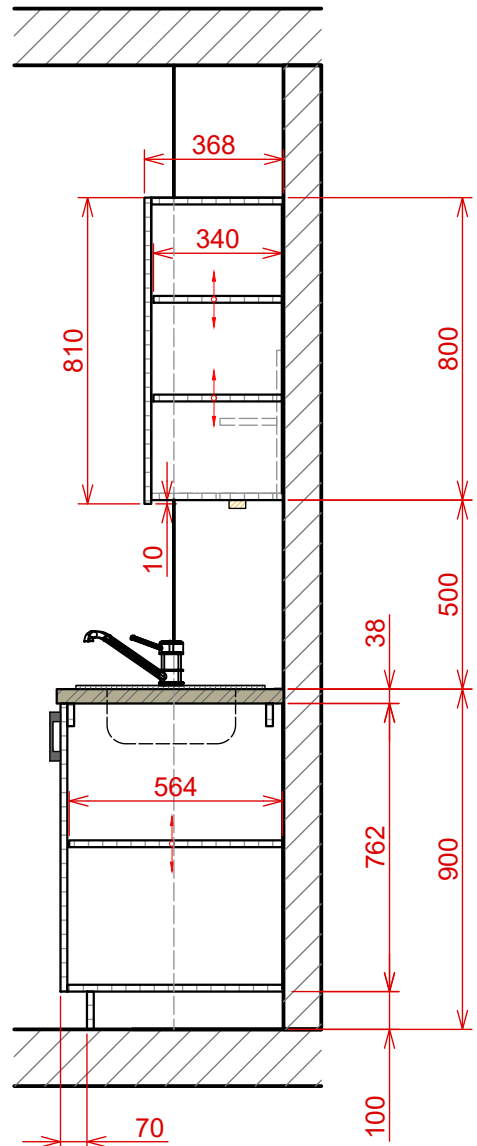

- SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA vestavná dvouplotýnka, 230 V, 50 Hz, 3 kW, varné plotny vybaveny spirálovitou páskou a ultrarychlým nárůstem teploty, kontrolky zbytkového tepla, pojistka

- DŘEZ s odkapem (580x510 mm), horní montáž, nerez + KUCHYŇSKÁ BATERIE stojánková, chrom



ATYP K1-P
Kuchyňská linka větší PRAVÁ
- v pokojích viz půdorysy pater
- celkem 26 ks

- SKŘÍŇKY - DTDL 18 mm
Referenční dekor Krémově béžová U22 ST9
- POLIČKA - DTDL 18 mm
Referenční dekor Frosted Green E05 0849
- PRACOVNÍ DESKA
Postforming 38 mm
Dekor mramor (budou předloženy 4 vzorky k výběru)

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU ODSOUHLASENY DEKORY MATERIÁLŮ

- POZN.:
- ABS 2 mm, na viditelných hranách (polička, dveře skříněk)
 - ABS 0,5 mm, na korpusech
 - Kování s dotahem a tlumením
 - Vnitřní police stavitelné
 - Polička kotvená do zdi
 - Horní skříňka (hl. 368 mm) zavěšená na rektifikačních závěsech
 - Spodní skříňky na rektifikačních nohách 100 mm
 - Sokl v. 100 mm, DTDL v barvě skříněk + plastové těsnění mezi soklem a podlahou
 - Mezi pracovní deskou a obkladem je hliníkový L profil 25x25/2 mm, v rohu spojení na pokos
 - Záda HDF tl. 3,2 mm, bílá (sololak), záda umístěná do polodrážky

- Otevírání horních skříněk za přesah 10 mm
- Otevírání spodních skříněk úchytky

- ÚCHYTKA 4 ks (referenční úchytky Nakana, rozteč vrtání 96, délka 130, černá matná)



- Pod horní skříňkou LED svítidlo délky 450 mm, 230 V/5,4 W, chromatičnosk 4000 K


- DODÁVKA KUCHYŇSKÉHO KOUTU JE VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE A PŘIPOJENÍ K SÍTÍM NA MÍSTĚ

Koleje J. A. Komenského – blok D


Kuchyňská linka větší PRAVÁ K1-P
M 1:20
Datum: 06/05/2024

ČELNÍ POHLED

ŘEZ A-A

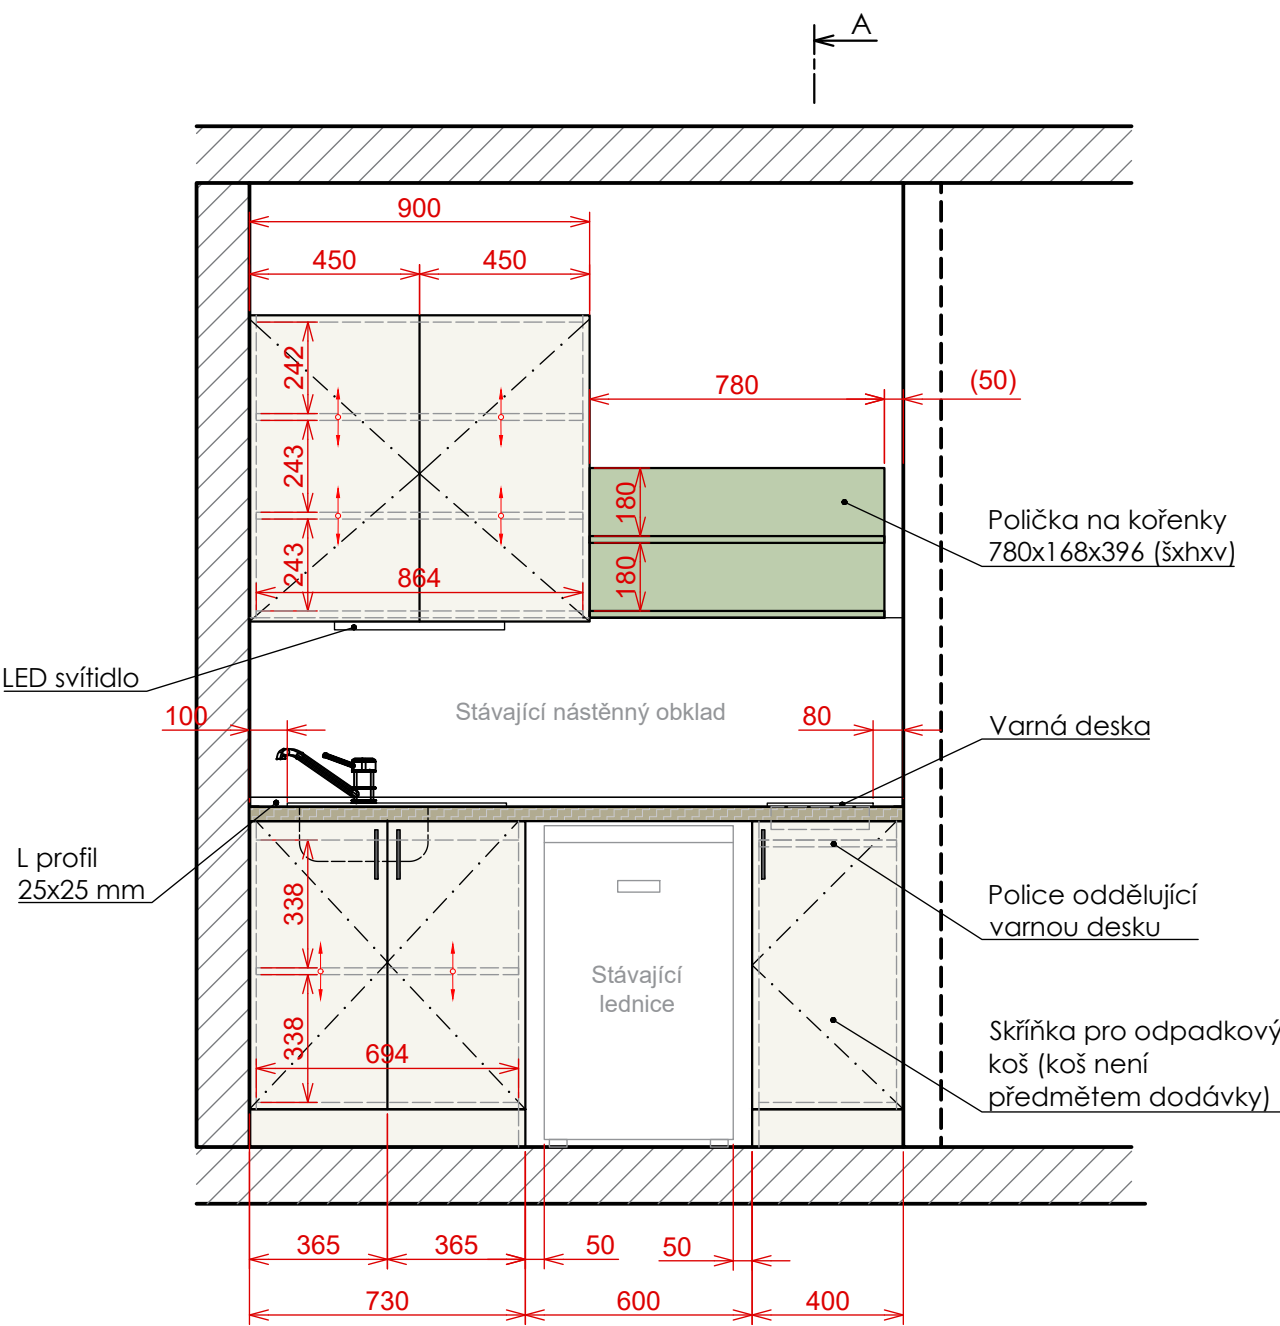


PŮDORYS

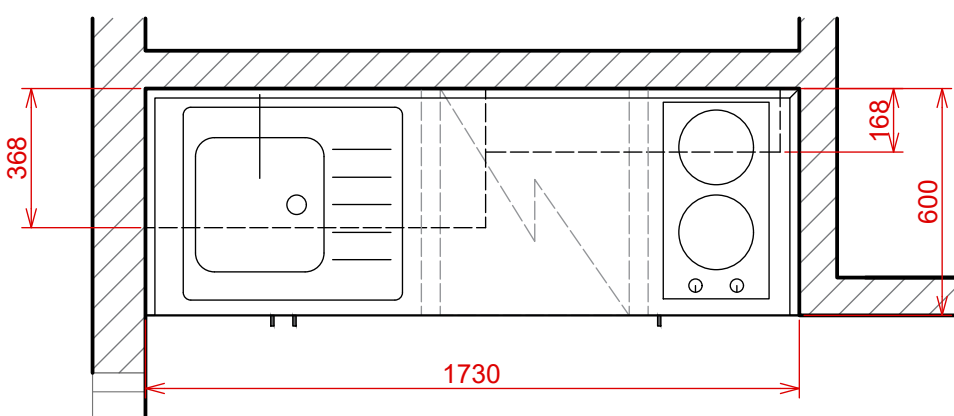

POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH. ZEJMÉNA U KUCHYŇSKÉ LINKY SE DÉLKA VÝKLENKU RŮZNÍ I O CCA 6 CM!

Koleje J. A. Komenského – blok D

Kuchyňská linka menší LEVÁ K2-L
M 1:20
Datum: 06/05/2024

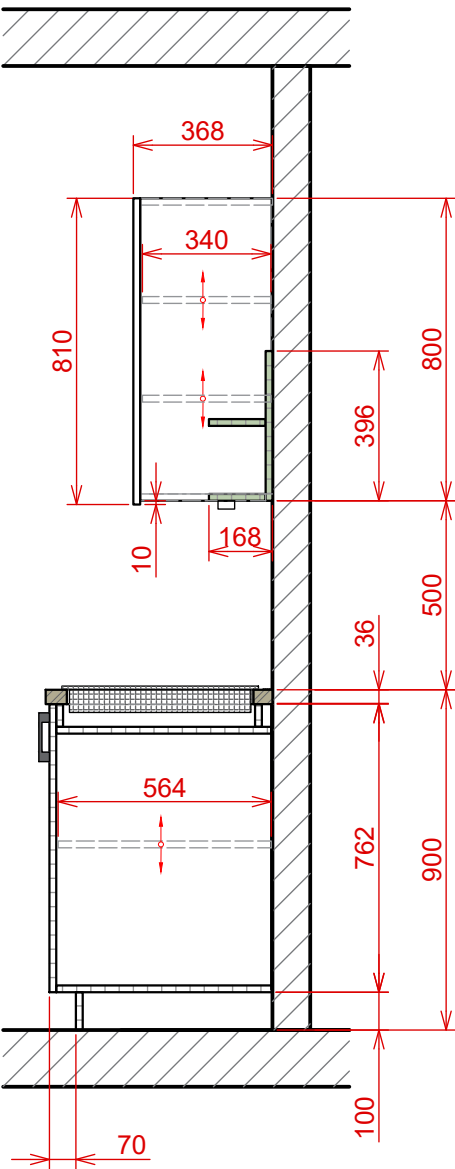

- SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
vestavná dvouplotýnka, 230 V, 50
Hz, 3 kW, varné plotny vybaveny
spirálovitou páskou a ultrarychlým
nárůstem teploty, kontrolky
zbytkového tepla, pojistka

- DŘEZ s odkapem (580x510 mm), horní
montáž, nerez + KUCHYŇSKÁ
BATERIE stojánková, chrom



ATYP K2-L
Kuchyňská linka menší LEVÁ
- v pokojích viz půdorysy pater
- celkem 26 ks

- SKŘÍŇKY - DTDL 18 mm
Referenční dekor Krémově béžová
U22 ST9
- POLIČKA - DTDL 18 mm
Referenční dekor Frosted Green
E05 0849
- PRACOVNÍ DESKA
Postforming 38 mm
Dekor mramor (budou předloženy
4 vzorky k výběru)

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU
ODSOUHLESENÝ DEKORY MATERIÁLŮ

- POZN.:
- ABS 2 mm, na viditelných hranách (polička, dveře
skříněk)
 - ABS 0,5 mm, na korpusech
 - Kování s dotahem a tlumením
 - Vnitřní police stavitelné
 - Polička kotvená do zdi
 - Horní skříňka (hl. 368 mm) zavěšená na
rektifikačních závěsech
 - Spodní skřínky na rektifikačních nohách 100 mm
 - Sokl v. 100 mm, DTDL v barvě skříněk + plastové
těsnění mezi soklem a podlahou
 - Mezi pracovní deskou a obkladem je hliníkový L
profil 25x25/2 mm, v rohu spojení na pokos
 - Záda HDF tl. 3,2 mm, bílá (sololak), záda umístěná
do polodrážky
 - Otevírání horních skříněk za přesah 10 mm
 - Otevírání spodních skříněk úchytky
 - ÚCHYTKA 3 ks (referenční úchytky Nakana, rozteč
vrtání 96, délka 130, černá matná)




- Pod horní skříňkou LED světlo délky 450 mm,
230 V/5,4 W, chromatičnosk 4000 K
- DODÁVKA KUCHYŇSKÉHO KOUTU JE VČETNĚ
KOMPLETNÍ MONTÁŽE A PŘIPOJENÍ K SÍTÍM NA
MÍSTĚ


ideacollective

Vypracovala: Bc. Michaela Lopourová, Tech. kontrola: Tomáš Blažek
Tuřanka 1519, 627 00 Brno-Slatina, +420 777 001 721
www.ideacollective.cz

ČELNÍ POHLED

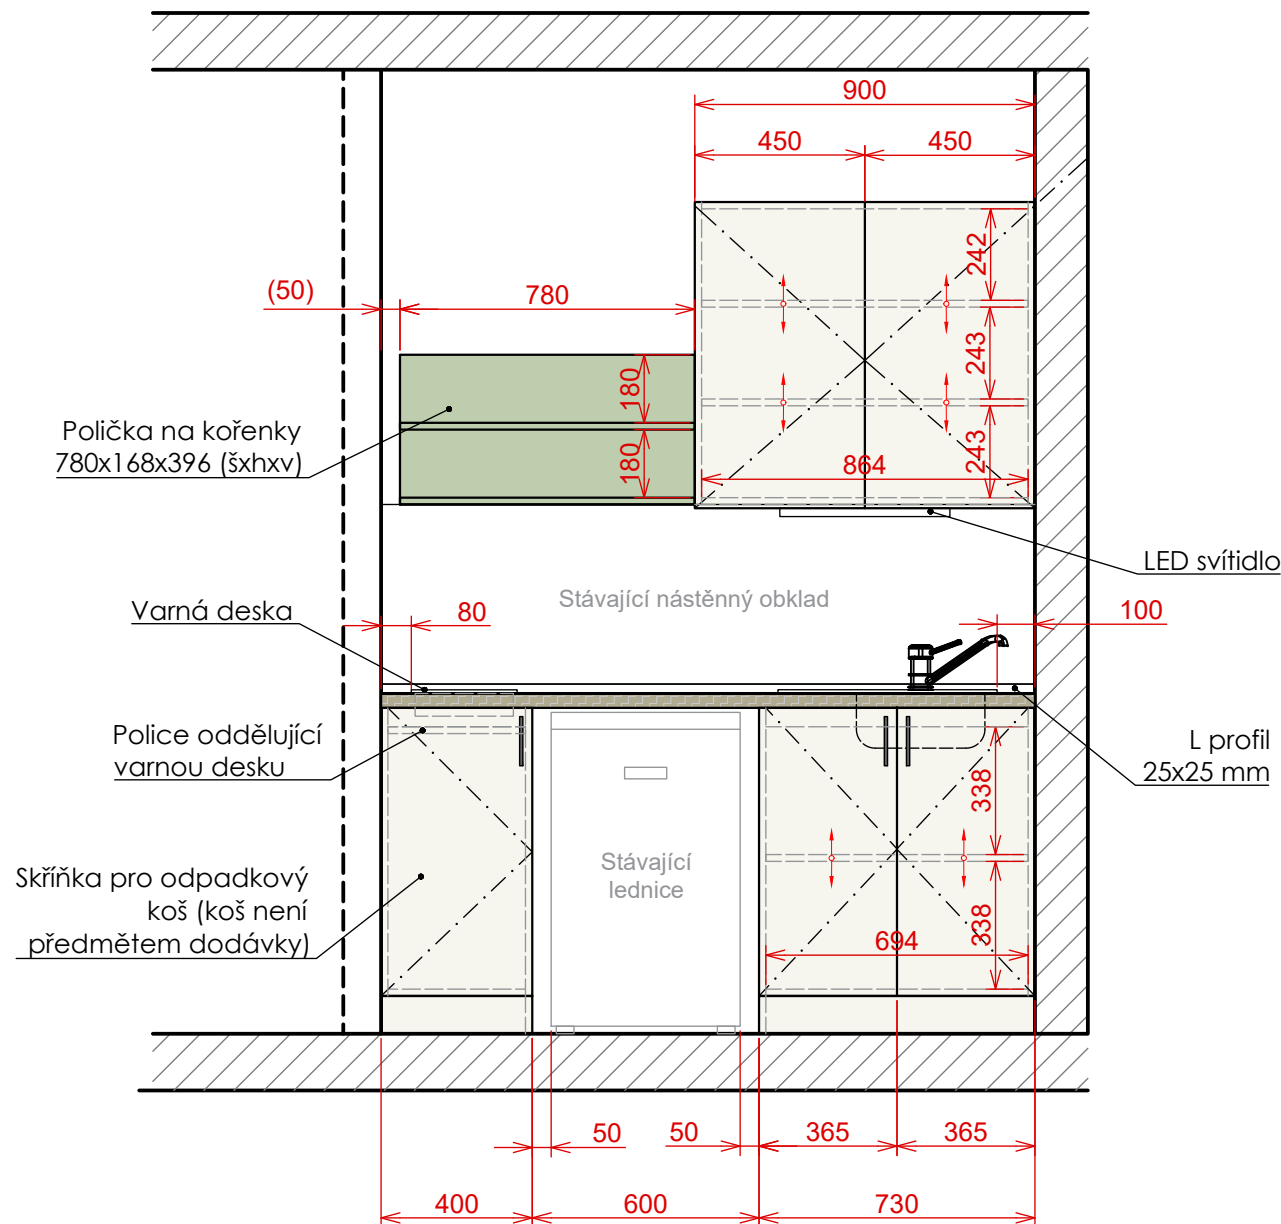


PŮDORYS

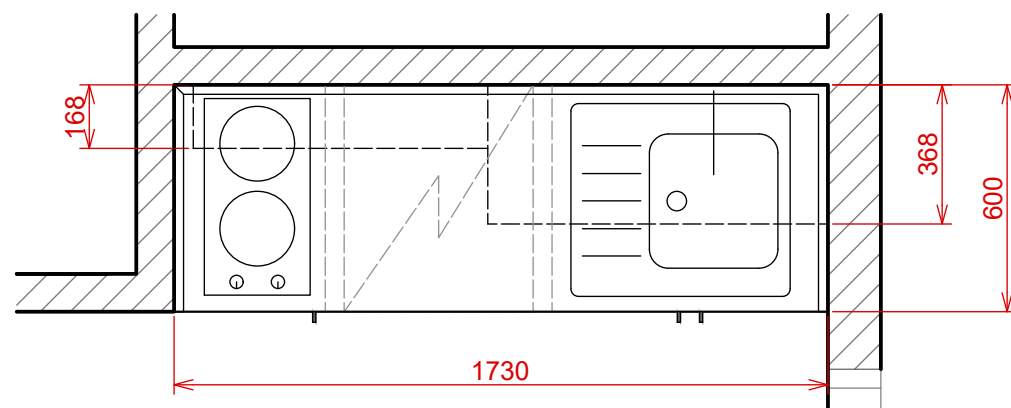

POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH. ZEJMÉNA U KUCHYŇSKÉ LINKY SE DÉLKA VÝKLENKU RŮZNÍ I O CCA 6 CM!

ŘEZ A-A

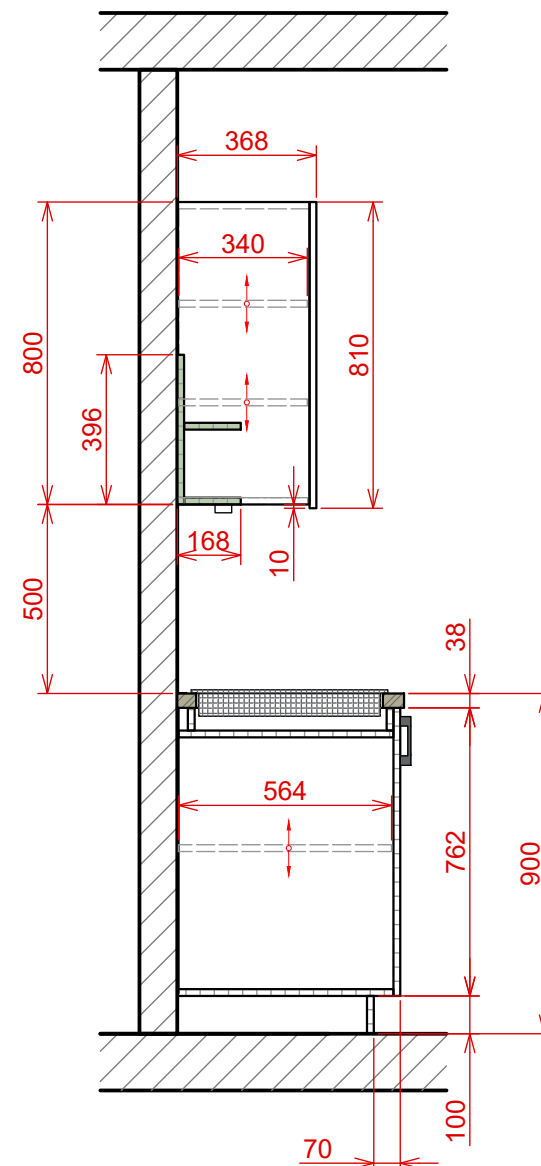

- SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
vestavná dvouplotýnka, 230 V, 50
Hz, 3 kW, varné plotny vybaveny
spirálovitou páskou a ultrarychlým
nárůstem teploty, kontrolky
zbytkového tepla, pojistka

- DŘEZ s odkapem (580x510 mm), horní
montáž, nerez + KUCHYŇSKÁ
BATERIE stojánková, chrom



ATYP K2-P

Kuchyňská linka menší PRAVÁ

- v pokojích viz půdorysy pater
- celkem 27 ks

	SKŘÍŇKY - DTDL 18 mm Referenční dekor Krémově béžová U22 ST9
	POLIČKA - DTDL 18 mm Referenční dekor Frosted Green E05 0849
	PRACOVNÍ DESKA Postforming 38 mm Dekor mramor (budou předloženy 4 vzorky k výběru)

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU
ODSOUHLESENÝ DEKORY MATERIÁLŮ

POZN.:

- ABS 2 mm, na viditelných hranách (polička, dveře
skříněk)
- ABS 0,5 mm, na korpusech
- Kování s dotahem a tlumením
- Vnitřní police stavitelné
- Polička kotvená do zdi
- Horní skříňka (hl. 368 mm) zavěšená na
rektifikačních závěsech
- Spodní skřínky na rektifikačních nohách 100 mm
- Sokl v. 100 mm, DTDL v barvě skříněk + plastové
těsnění mezi soklem a podlahou
- Mezi pracovní deskou a obkladem je hliníkový L
profil 25x25/2 mm, v rohu spojení na pokos
- Záda HDF tl. 3,2 mm, bílá (sololak), záda umístěná
do polodrážky
- Otevírání horních skříněk za přesah 10 mm
- Otevírání spodních skříněk úchytky
- ÚCHYTKA 3 ks (referenční úchytka Nakana, rozteč
vrtání 96, délka 130, černá matná)



- Pod horní skříňkou LED svítidlo délky 450 mm,
230 V/5,4 W, chromatičnosk 4000 K

- DODÁVKA KUCHYŇSKÉHO KOUTU JE VČETNĚ
KOMPLETNÍ MONTÁŽE A PŘIPOJENÍ K SÍTÍM NA
MÍSTĚ

Koleje J. A. Komenského – blok D

Kuchyňská linka menší PRAVÁ K2-P (pokoj B)

M 1:20

Datum: 06/05/2024

ideacollective

Vypracovala: Bc. Michaela Lopourová, Tech. kontrola: Tomáš Blažek
Tuřanka 1519, 627 00 Brno-Slatina, +420 777 001 721
www.ideacollective.cz

A diagram showing a horizontal line representing a particle labeled 'A' moving towards a vertical dashed line representing a wall. An arrow points from the particle towards the wall.

Technical drawing of a kitchen unit showing dimensions in millimeters. The unit is 70 mm wide. The upper section has a total height of 810 mm, with a top shelf at 368 mm and a lower shelf at 340 mm. The lower section has a total height of 900 mm, with a countertop at 38 mm and a lower shelf at 762 mm. The unit is shown in a cross-section view with a sink and faucet.

- v 3 l. pokojích viz půdorysy pater
- celkem 6 ks

	SKŘÍŤKY - DTDL 18 mm Referenční dekor Krémově béžový U22 ST9
	POLIČKA - DTDL 18 mm Referenční dekor Frosted Green E05 0849
	PRACOVNÍ DESKA Postforming 38 mm Dekor mramor (budou předloženy 4 vzorky k výběru)

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU ODSOUHLASENY DEKORY MATERIÁLŮ

POZN.:

- ABS 2 mm, na viditelných hranách (polička, dveře skříněk)
- ABS 0,5 mm, na korpusech
- Kování s dotahem a tlumením
- Vnitřní police stavitelné
- Polička kotvená do zdi
- Horní skříňky (hl. 368 mm) zavěšeny na rektifikačních závěsech
- Spodní skříňky na rektifikačních nohách 100 mm
- Sokl v. 100 mm, DTDL v barvě skříněk + plastové těsnění mezi soklem a podlahou
- Mezi pracovní deskou a obkladem je hliníkový L profil 25x25/2 mm, v rohu spojení na pokos
- Záda HDF tl. 3,2 mm, bílá (sololak), záda umístěná do polodrážky

- Otevírání horních skříněk za přesah 10 mm
- Otevírání spodních skříněk úchytky

- ÚCHYTKA 5 ks (referenční úchytka Nakana, rozteč vrtání 96, délka 130, černá matná)



- Pod horní skříňkou LED svítidlo délky 450 mm,
230 V/5,4 W, chromatičnosk 4000 K

- DODÁVKA KUCHYŇSKÉHO KOUTU JE VČETNĚ
KOMPLETNÍ MONTÁŽE A PŘIPOJENÍ K SÍTÍM NA
MÍSTĚ



A diagram showing a horizontal line with an arrow pointing to the left, labeled 'A'. The arrow is positioned just to the right of a vertical dashed line, representing a wall.

Technical drawing of a kitchen layout. The layout includes a sink on the left, a lightning bolt symbol in the center, and a stove on the right. Dimensions are indicated in red: a total width of 2400, a total depth of 600, a sink depth of 368, and a stove depth of 168. A dimension of (350) is shown for the distance between the sink and stove areas. The drawing is set against a background of diagonal hatching.

POZN.: VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH. ZEJMÉNA U KUCHYŇSKÉ LINKY SE DÉLKA VÝKLENKU RŮZNÍ I O CCA 6 CM!

Koleje J. A. Komenského – blok D

Kuchyňská linka do 3 lůžkových pokojů LEVÁ K3-L


M 1:20

Datum: 06/05/2024


Vypracovala: Bc. Michaela Lopourová, Tech. kontrola: Tomáš Blažek
Tuřanka 1519, 627 00 Brno-Slatina, +420 777 001 721
www.ideacollective.cz

idea collective

ČELNÍ POHLED

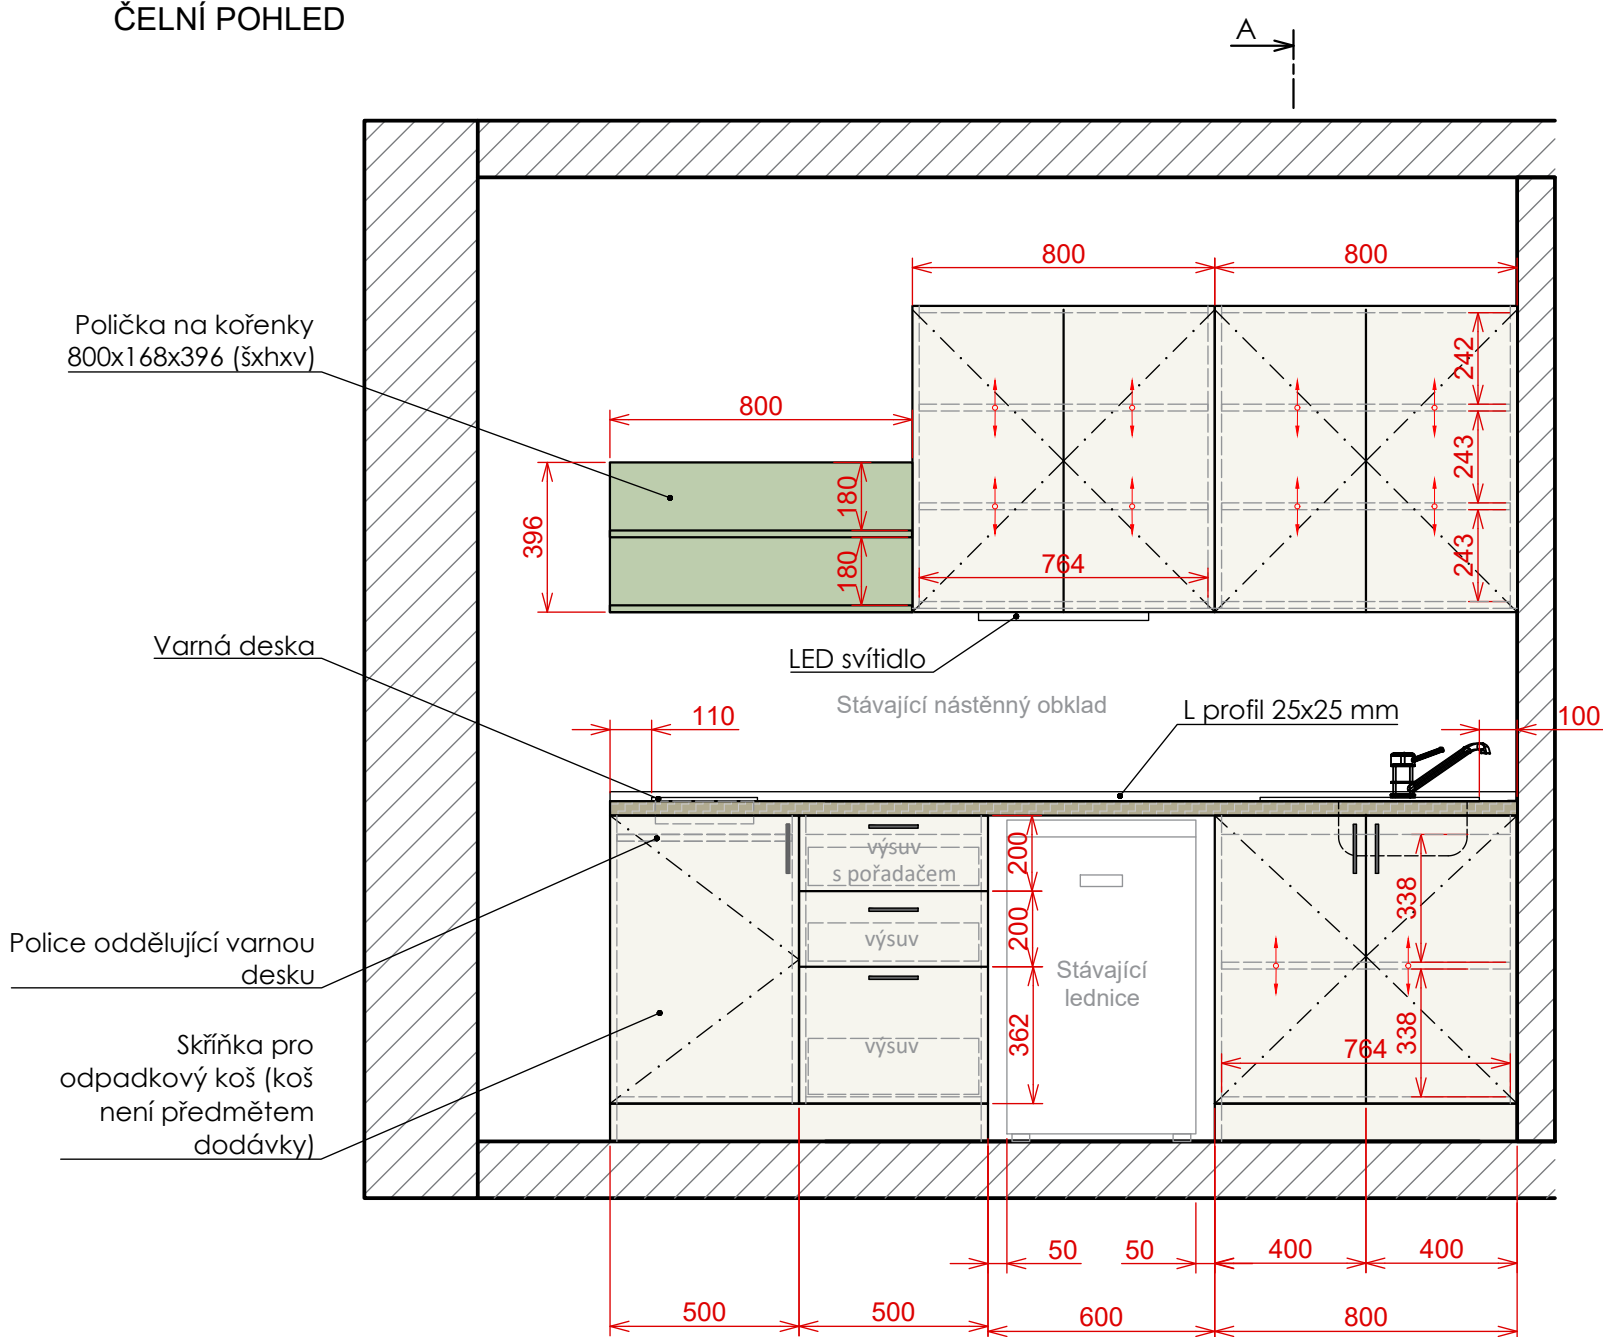


PŮDORYS

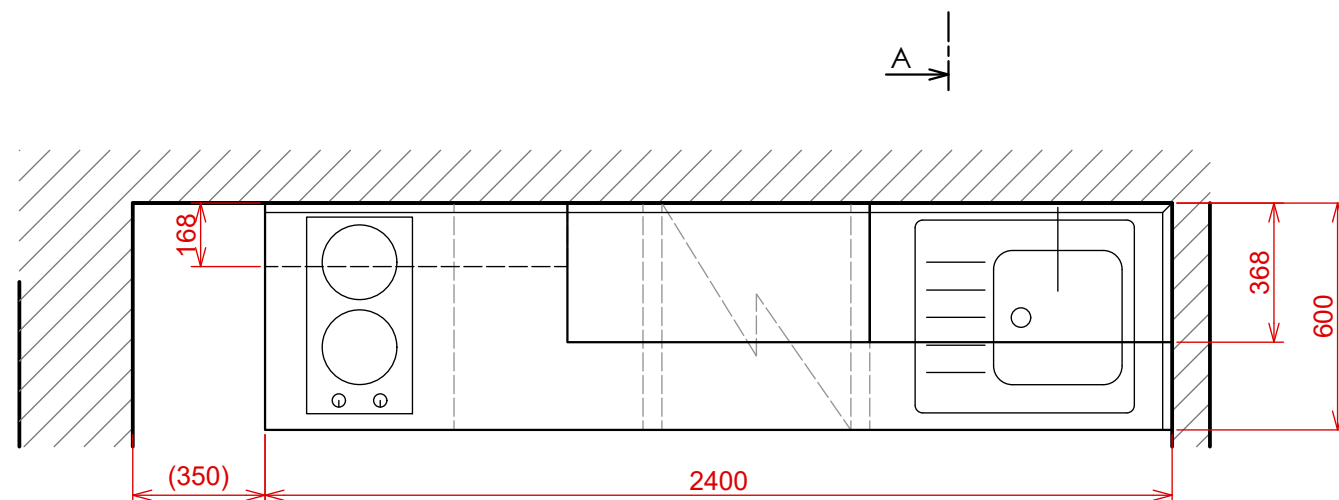

POZN.:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT V KONKRÉTNÍCH POKOJÍCH. ZEJMÉNA U KUCHYŇSKÉ LINKY SE DÉLKA VÝKLENKU RŮZNÍ I O CCA 6 CM!

ŘEZ A-A

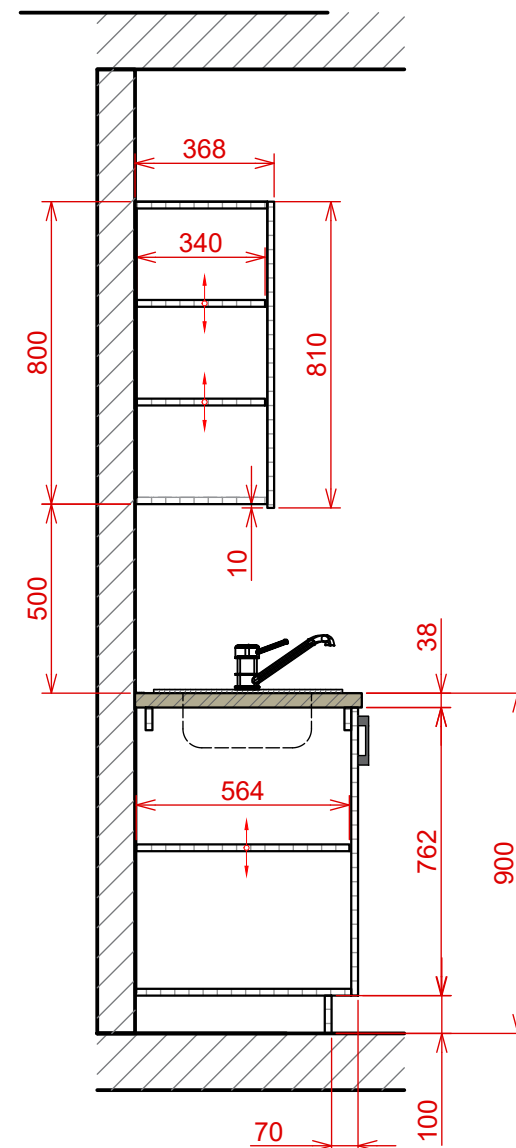

- SKŘÍŇ SE 3 VÝSUVY, výsuvy s dotahem a tlumením, v horní výsuvu bude umístěn pořadač na příbory

- SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA vestavná dvouplotýnka, 230 V, 50 Hz, 3 kW, varné plotny vybaveny spirálovitou páskou a ultrarychlým nárůstem teploty, kontrolky zbytkového tepla, pojistka

- DŘEZ s odkapem (580x510 mm), horní montáž, nerez + KUCHYŇSKÁ BATERIE stojánková, chrom



ATYP K3-P

Kuchyňská linka 3 I. PRAVÁ

- v 3 I. pokojích viz půdorysy pater
- celkem 0 ks

SKŘÍŇKY - DTDL 18 mm Referenční dekor Krémově béžová U22 ST9
POLIČKA - DTDL 18 mm Referenční dekor Frosted Green E05 0849
PRACOVNÍ DESKA Postforming 38 mm Dekor mramor (budou předloženy 4 vzorky k výběru)

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDOU ODSOUHLASENY DEKORY MATERIÁLŮ

POZN.:

- ABS 2 mm, na viditelných hranách (polička, dveře skříněk)
- ABS 0,5 mm, na korpusech
- Kování s dotahem a tlumením
- Vnitřní police stavitelné
- Polička kotvená do zdi
- Horní skřínky (hl. 368 mm) zavěšeny na rektifikačních závěsech
- Spodní skřínky na rektifikačních nohách 100 mm
- Sokl v. 100 mm, DTDL v barvě skříněk + plastové těsnění mezi soklem a podlahou
- Mezi pracovní deskou a obkladem je hliníkový L profil 25x25/2 mm, v rohu spojení na pokos
- Záda HDF tl. 3,2 mm, bílá (sololak), záda umístěná do polodrážky

- Otevírání horních skříněk za přesah 10 mm
- Otevírání spodních skříněk úchytky

- ÚCHYTKA 5 ks (referenční úchytka Nakana, rozteč vrtání 96, délka 130, černá matná)



- Pod horní skříňkou LED svítidlo délky 450 mm, 230 V/5,4 W, chromatičnosk 4000 K


- DODÁVKA KUCHYŇSKÉHO KOUTU JE VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE A PŘIPOJENÍ K SÍTÍM NA MÍSTĚ

Koleje J. A. Komenského – blok D


Kuchyňská linka do 3 lůžkových pokojů PRAVÁ K3-P
M 1:20
Datum: 06/05/2024

Vypracovala: Bc. Michaela Lopourová, Tech. kontrola: Tomáš Blažek
Tuřanka 1519, 627 00 Brno-Slatina, +420 777 001 721
www.ideacollective.cz

ideacollective

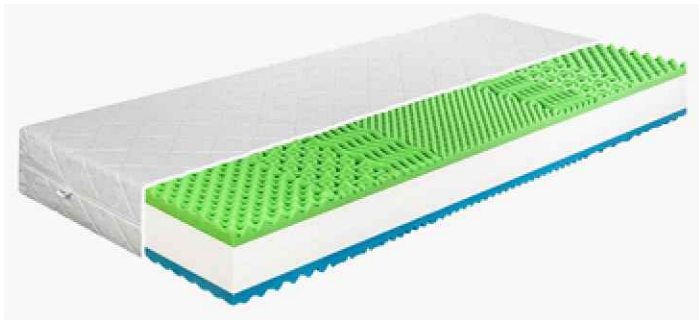Označení	Název	Poznámky
T1	Matrace 900 mm	- umístění viz půdorysy pater
Počet ks	Barevné, materiálové provedení	
230	- Matrace PUR pěna - Potah snímatelný, PES	
Popis	- Rozměr 900x2000 mm, výška 150 mm - Matrace sendvičová se zónováním - Nosnost matrace min. 120 kg, tuhost 3-3,5	
Vyobrazení prvku (ilustrační)		
		

Označení	Název	Poznámky
T3	Židle	- umístění viz půdorysy pater
Počet ks	Barevné, materiálové provedení	
248	- Polypropylen PP - Barva červená	
Popis	- Stohovatelná židle bez područek - Výška sedáku 460 mm - Celkové rozměry (šxhxv) 520x530x810 mm - Nosnost min. 120 kg	
Vyobrazení prvku		
		

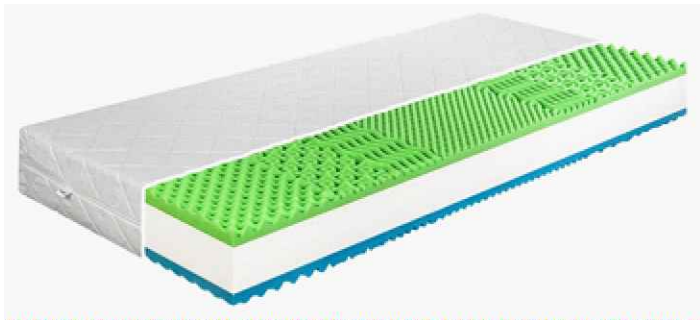Označení	Název	Poznámky
T2	Matrace 700 mm	- umístění viz půdorysy pater
Počet ks	Barevné, materiálové provedení	
1	- Matrace PUR pěna - Potah snímatelný, PES	
Popis	- Rozměr 700x1900 mm, výška 150 mm - Matrace sendvičová se zónováním - Nosnost matrace min. 120 kg, tuhost 3-3,5	
Vyobrazení prvku (ilustrační)		
		

Označení	Název	Poznámky
T4	Stolička	- umístění viz půdorysy pater
Počet ks	Barevné, materiálové provedení	
230	- Sedák: březová překližka, březová dýha, lak - Nohy: lepená vrstvená dřevěná dýha, lak	
Popis	- Stohovatelná stolička s ohnutýma nohama - Výška sedáku 450 mm	
Vyobrazení prvku		
		

TYPOVÉ PRVKY
- v pokojích viz půdorysy pater

Označení	Název	Poznámky
T5	Dveřní práh	- umístění viz půdorysy pater
Počet ks	Barevné, materiálové provedení	
224	- Masivní dub tl. 30 mm	
Popis	- Nové prahy, do 2 lůžkových i 3 lůžkových pokojů 2 ks - Umístěné budou mezi kuchyňkou, kde je dlažba a pokojem, kde bude položeno nové PVC, dále budou mezi kuchyňkou a chodbou - Šířka prahů 800 mm, nutno vyříznout zářezy pro přechod mezi výškami povrchů - Rozměry prahů budou vycházet z rozměrů stávajících prahů	
Vyobrazení prvku		
-		