

A2

Axonometrie

1:20

A3




Axonometrie

1:20

A1

Axonometrie

1:20

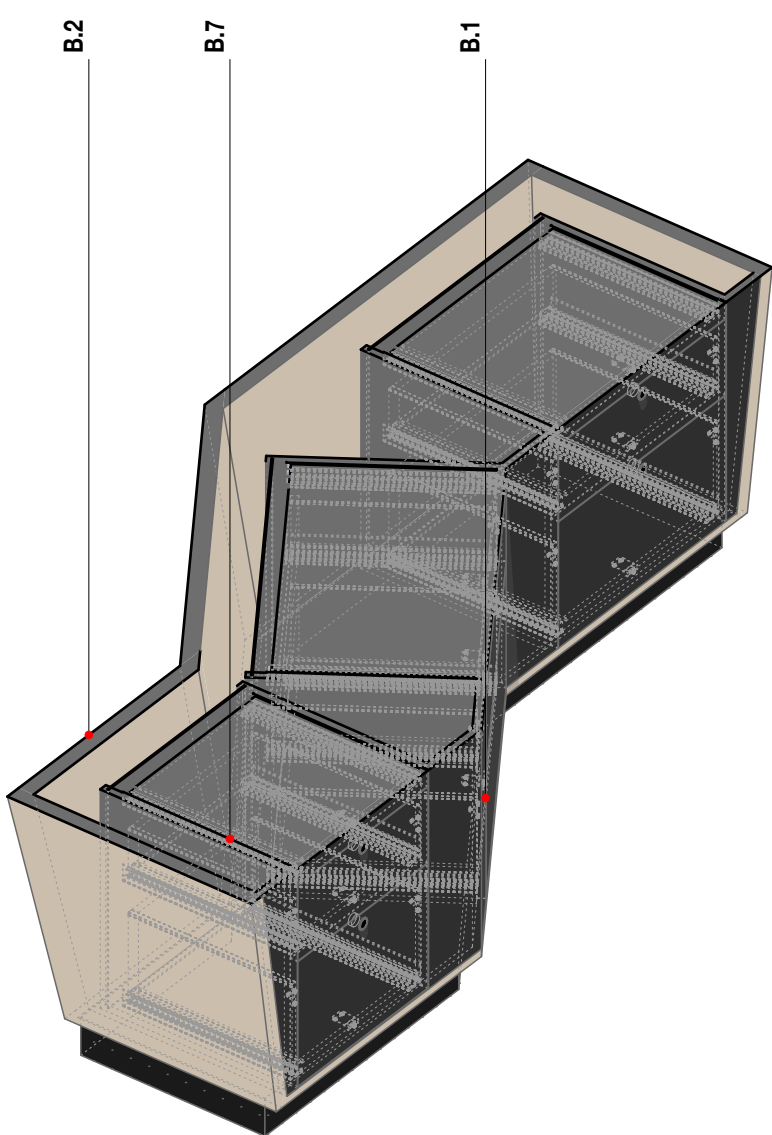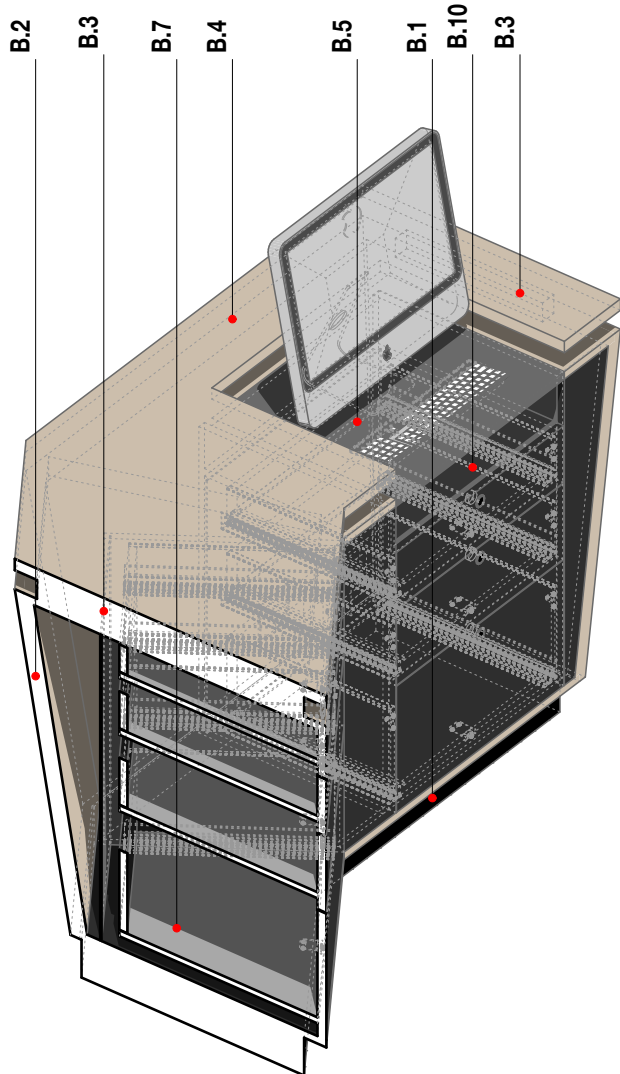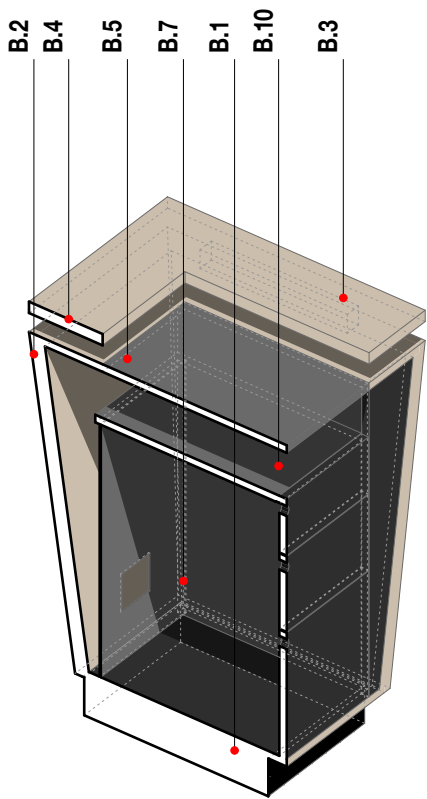

## LEGENDA :

### B PRODEJNÍ PULT

Dýhované desky DUB obestavby a pracovní plochy dle PS (po dohodě lze nahradit deskou HPL - černou)  
Vlastní korpus je vyroben z DTDL Antracit dle PS čela zásuvek pak z HPL - AM/AF DEEP Black Mat, stejně tak sokl.

### B.1 SOKL

DTD + HPL AM/AF DEEP Black Mat, stejně tak sokl, vestavěné nízké nohy s aretací, případně po dohodě fixované do podlahy. V soklu bude též řešeno napojení na elektroinstalaci.

### B.2 DÝHOVANÝ KORPUS

Dýhované desky DUB obestavby a půdy dle PS tl. dle dohody 20-40 mm (38,5) Dýha dub 1,2 mm kartáč / PUR G5 mat.  
Dno může být dýhované, především z horní strany, nebo po dohodě černá / antracit stejně jako vnitřní korpusy pro zásuvkové moduly  
Vnitřní strana (levá) obestavby může být dýhovaná, nebo řešená stejně jako dno černá / antracit  
Zásada je že všechny vnitřní strany budou stejné.  
Po dohodě před výrobou - by mohly být čela spodních zásuvek nad dně naložené

### B.3 DISTANCE HORNÍ PRACOVNÍ DESKY

Mezi horní půdy hlavního korpusu bude vložen krček - distance DTD 50 mm pohledové hrany HPL - černá dle PS (HPL - AM/AF DEEP Black Mat.)

### B.4 HORNÍ PRACOVNÍ DESKA

Dýhované desky DUB pracovní plochy dle PS V TL. 30 MM (po dohodě lze nahradit deskou HPL - černou Black Mat ( Deep Black ) AF/AM)  
Hrany náklížky, přetažené dýhou + PUR G5 mat.

### B.5 SPODNÍ VLOŽENÁ PRACOVNÍ DESKA POD PC

Do dýhované desky DUB půdy korpusu dle PS V tl. 20 MM, bude vložena DESKA DTD + HPL - černá Black Mat ( Deep Black ) AF/AM)  
Hrany HPL tl. 20 mm ( deska vyjímatelná, vzadu mezera pro 10 - 20 mm kabeláž)

### B.6 ČELO ZÁSUVKY

DTD + HPL 20 mm - černá Black Mat ( Deep Black ) AF/AM)  
Hrany HPL tl. 20 mm, po dohodě zámek - černý jako jinde

### B.7 ZÁSUVKY

Tenká zdvojená bočnice z oceli barva antracit korpusové lišty s nosností min 40kg (70kg), DTDL antracit  
Způsob otvírání - Tip-On, nebo jen pomocí klíče, případně po vzájemné dohodě architekta  
s investorem by mohlo být provedení stejné jako u sestavy A

### B.8 POHLEDOVÉ ČÁSTI KORPUSU ZÁSUVKOVÝCH BLOKŮ





DTD + HPL 20 mm - černá Black Mat ( Deep Black ) AF/AM)  
Hrany HPL tl. 20 mm.  
Vnitřní příčky korpusů pak z DTDL - 18 mm - antracit, záda MDF 3 mm

### B.9 VNITŘNÍ KORPUSY

Vnitřní korpus je vyroben z DTDL Antracit dle PS čela zásuvek pak z HPL - AM/AF DEEP Black Mat, stejně tak sokl.

### B.10 POKLADNÍ ZÁSUVKA

Není součástí dodávky, investor sdělí před zahájením typ a způsob zapojení do sítě a k datům. Výrobce bude toto respektovat při zpracování DD.

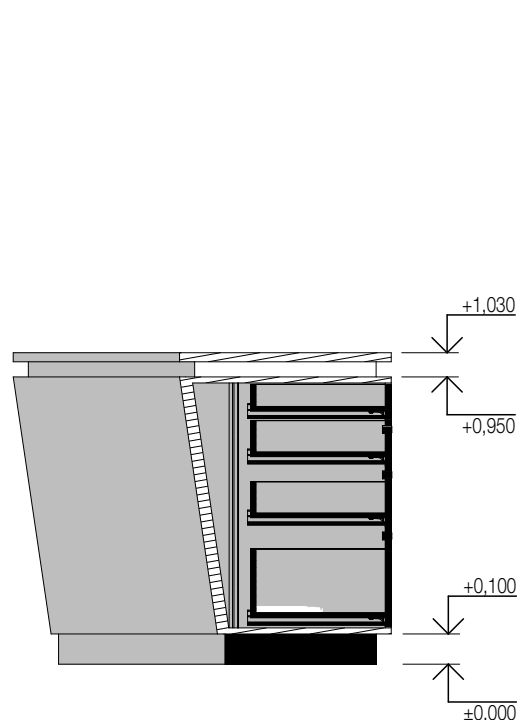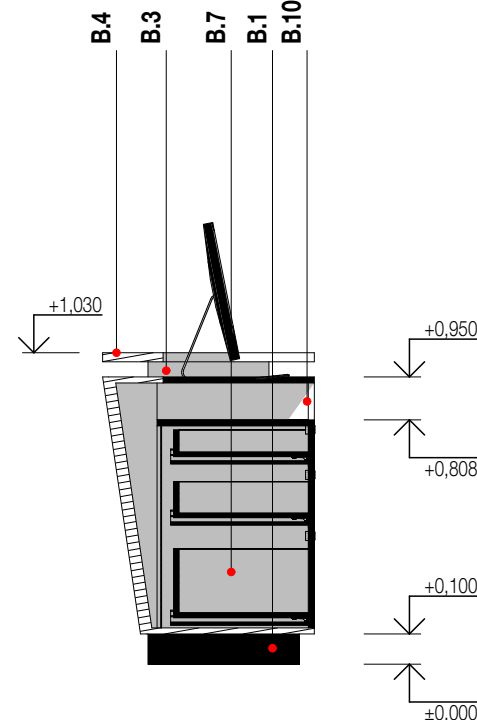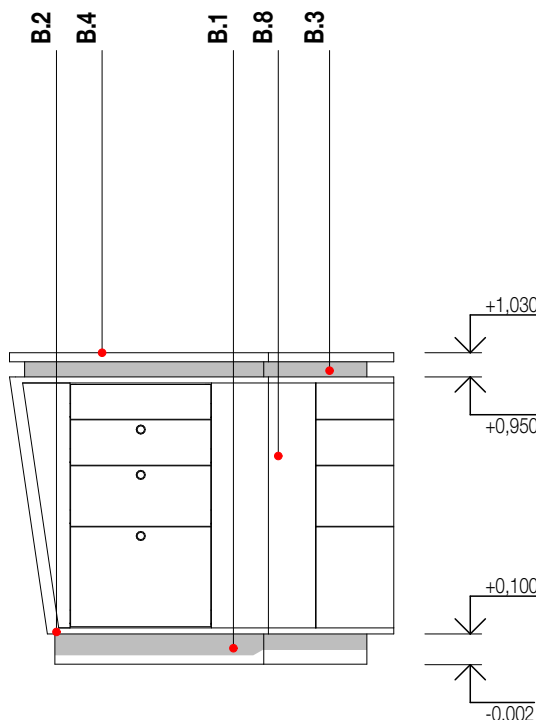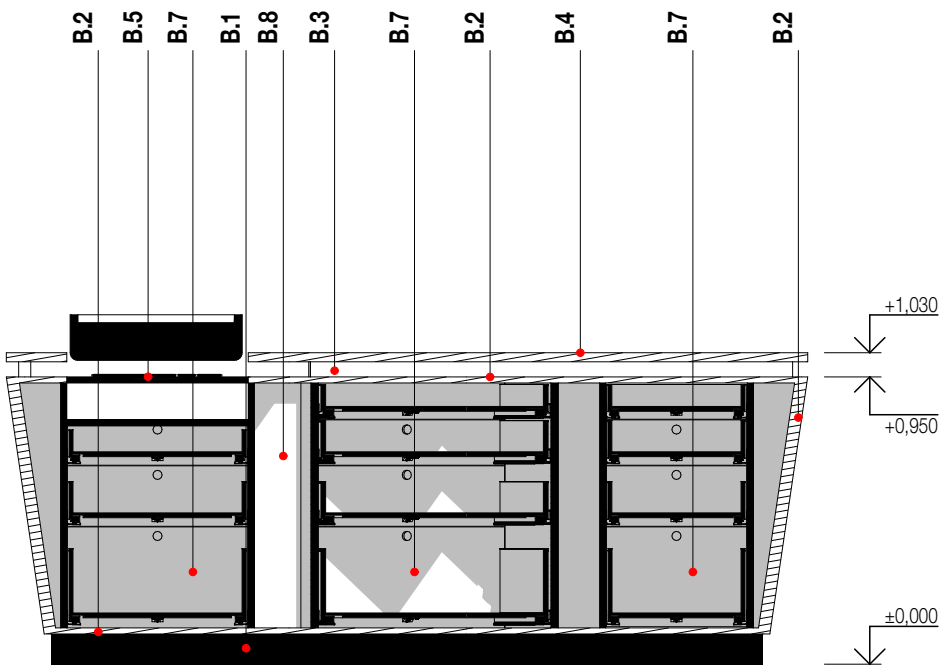

## MENDELU Shop - Brno DSP

**místo stavby** Pavilon X  
Mendelova univerzita v Brně  
Zemědělská 1/1665, Černá Pole,

**investor** Mendelova universita v Brně  
Zemědělská 1/1665, Černá Pole,  
Brno-sever

**HIP** David Vrtek, Ing.arch.  
ČKA 02 530  
Dulánek 13, 615 00 Brno  
+420 724 023 707  
minihouse@seznam.cz  
datová schránka svpmw8x

**datum** 06/2024  
**revize** 28.06.2024

## Podmíněné standardy projektu:

**Dýhované desky :**  
Dýhované desky budou zadýhovány oboustranně pravá / levá ve směru let sesazené v případě velkých ploch s návazností přes jednotlivé nábytkové komponenty

Nosič DTDS 18 mm  
Dýha **Dub 1,2 mm** (rovnoletý)  
dle výběru architekta projektu  
Povrchová úprava **Kartáčovaný povrch** -  
hloubka a druh kartáče bude vzorkován  
Transparentní lak PUR, **mat G5**

## Ostatní desky

Laminátové deska Antracit - DTDL 18mm - RAL 7043

HPL Deep **Black Mat** / AM - AF případně Basalt s úpravou proti otiskům prstů.  
(pozn: vnitřní pohledová strana prodejního pultu, a pohledové části pevných soklů)

Kompaktní desky Deep **Black Mat** DTTO jako HPL  
(pozn: soklové části skříní)

Kování Všecké spoje a kotvení bude provedeno skrytě

Korpusy zásuvek **Tenká zdvojená bočnice** z oceli barva antracit korpusové lišty s nosností min 40kg (70kg)  
DTDL antracit

Soklové nohy Noha s rektifikací **nosnost 450kg** s možností osazení soklové clony,

Panty Nábytkový pant s integrovaným tlumením, beznářadová montáž (Clip), barva černá

Zámky Černé zásuvkové zámky pravé 16,5 mm

Všechny spoje nábytkový pant s integrovaným tlumením, beznářadová montáž (Clip), barva černá

Kovové prvky Hliníkový profil lakovaný práškovou barvou černou matnou RAL 9005, případně z konstrukční olovodů ocelový profil, JAKL  
Po dohodě bude upřesněno v dodavatelské dokumentaci.

## SESTAVA B/3

**měřítko** 1:25, 1:20

## D2.14

1

Řez B1-B1'

1:25

2

Řez B2-B2'

1:25

3

Řez B3-B3'

1:25

4

Řez B4-B4'

1:25