




CELKOVÉ SCHEMA OBJEKTU




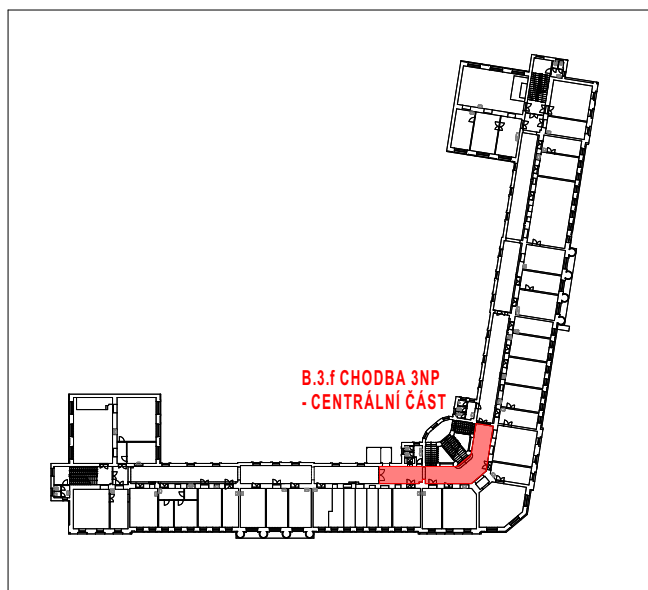

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			<div>PROJECTICON S.R.O.</div> <div>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459</div>	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek	<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Mendelova univerzita v Brně</div></div>	
INVESTOR	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 810, 613 00 Brno			
MÍSTO STAVBY	p.p.č. 2/1, k.ú. Černá Pole [610771]			
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU B MENDELOVY UNIVERZITY, p.č. 2/1, k.ú. ČERNÁ POLE - 1. ETAPA		FORMÁT	1 x A4
OBSAH			DATUM	11/2020
			STUPEŇ PD	DPS
B.3.f CHODBA 3NP - CENTRÁLNÍ ČÁST	VÝPIS VYBAVENÍ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. A.02

OZN.	POPIS	SCHEMA	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP CELKEM
<div><div>V01</div></div>	<div>LAVICE S ODKLÁDACÍ PLOCHOU</div> <div><div>- DVOUMÍSTNÁ + ODKLÁDACÍ PLOCHA</div><div>- CELOOCELOVÁ LAKOVANÁ KONSTRUKCE</div><div>- NOSNOST 2 x 100 kg</div><div>- ROZMĚR SEDÁKU 460 x 420 mm</div><div>- VÝŠKA SEDÁKU 470 mm</div><div>- VÝŠKA OPĚRADLA 330 mm</div><div>- ROZMĚR STOLKU 450 x 450 mm</div></div>		-	-	2	-	-	2
								ks

OZN.	POPIS	SCHEMA	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP CELKEM
<div>V02</div>	STÁVAJÍCÍ ZAVĚŠENÁ VITRÍNA - DŘEVĚNÁ VITRÍNA 2500x1260x280 mm - ZAVĚŠENÁ NA ZDI - BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNO, REPASOVÁNO - BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, PŘEBROUŠENÍ, PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU PŮVODNÍ BAREVNOSTI - DOČASNÉ USKLADNĚNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY - PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ CHODBY BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ POZICI NOVÝM KOTEVNÍM MATERIÁLEM		-	-	1	-	-	1
								ks
<div>V03</div>	STÁVAJÍCÍ ZAVĚŠENÁ VITRÍNA - DŘEVĚNÁ VITRÍNA 2500x1200x250 mm - ZAVĚŠENÁ NA ZDI - BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNO, REPASOVÁNO - BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, PŘEBROUŠENÍ, PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU PŮVODNÍ BAREVNOSTI - DOČASNÉ USKLADNĚNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY - PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ CHODBY BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ POZICI NOVÝM KOTEVNÍM MATERIÁLEM		-	-	1	-	-	1
								ks
<div>V04</div>	STÁVAJÍCÍ ZAVĚŠENÁ VITRÍNA - DŘEVĚNÁ VITRÍNA 2500x1200x250 mm - ZAVĚŠENÁ NA ZDI - BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNO, REPASOVÁNO - BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, PŘEBROUŠENÍ, PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU PŮVODNÍ BAREVNOSTI - DOČASNÉ USKLADNĚNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY - PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ CHODBY BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ POZICI NOVÝM KOTEVNÍM MATERIÁLEM		-	-	1	-	-	1
								ks

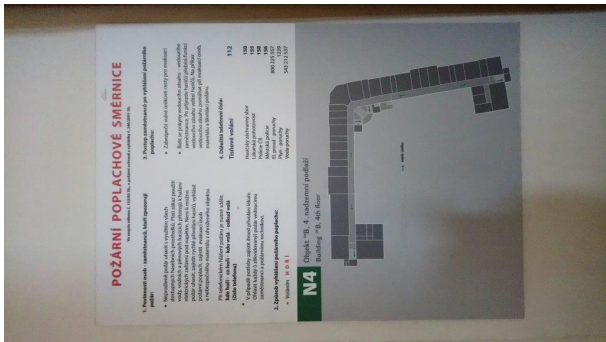OZN.	POPIS	SCHEMA	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP CELKEM
<div><div>V05</div></div>	<p>STÁVAJÍCÍ ZAVĚŠENÁ VITRÍNA</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÁ VITRÍNA 2500x1200x250 mm- ZAVĚŠENÁ NA ZDI- BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNO, REPASOVÁNO - BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, PŘEBROUŠENÍ, PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU PŮVODNÍ BAREVNOSTI- DOČASNĚ USKLADNĚNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY- PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ CHODBY BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ POZICI NOVÝM KOTEVNÍM MATERIÁLEM		-	-	1	-	-	1
								ks
<div><div>V06</div></div>	<p>STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇKA S VITRÍNOU</p> <ul style="list-style-type: none">- ROZMĚR 1400x2530x600 mm- BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNO, REPASOVÁNO - BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, PŘEBROUŠENÍ, PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU PŮVODNÍ BAREVNOSTI- BUDE VYMĚNĚNO STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ ZA NOVÝ LED PÁSEK V HLINÍKOVÉ LIŠTĚ, VČETNĚ TRANSFORMÁTORU, DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD- DOČASNĚ USKLADNĚNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY- PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ CHODBY BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ POZICI NOVÝM KOTEVNÍM MATERIÁLEM		-	-	1	-	-	1
								ks

OZN.	POPIS	SCHEMA	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP CELKEM
<div><div>V</div><div>09</div></div>	<div>STÁVAJÍCÍ TABULKA POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE</div> <div><div>- BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNO</div><div>- DOČASNĚ USKLADNĚNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY</div><div>- PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ CHODBY BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ POZICI NOVÝM KOTEVNÍM MATERIÁLEM</div></div>	<div></div>	-	-	1	-	-	-

OZN.	POPIS	SCHEMA	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP CELKEM
<div>V07</div>	<p>STÁVAJÍCÍ TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNO - DOČASNĚ USKLADNĚNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY - PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ CHODBY BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ POZICI NOVÝM KOTEVNÍM MATERIÁLEM 		-	-	1	-	-	1 ks
<div>V08</div>	<p>STÁVAJÍCÍ TABULE NÁZVU ÚSTAVU</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNO - DOČASNĚ USKLADNĚNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY - PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ CHODBY BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ POZICI NOVÝM KOTEVNÍM MATERIÁLEM 		-	-	1	-	-	1 ks