

KNIHA SVÍTIDEL

NÁZEV AKCE

VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, S002

MÍSTO STAVBY

Jihomoravský kraj, katastrální území Vranov u Brna, Útěchov u Brna

STAVEBNÍK

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

HLAVNÍ PROJEKTANT

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství

**PROJEKTANT ČÁSTI D.1.4.7 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA**

Ing. Kateřina Svobodová, Nesovice

DATUM


STUPEŇ PROJEKTU

listopad 2013

Dokumentace pro provádění stavby



OZNAČENÍ „A“

Svítlidlo zářivkové 4x14W, zářivka T5, pro montáž do stropních modulů 600x600mm.
Svítlidlo s krytím IP 65 určené do čistých prostor jako jsou laboratoře.
Kryt svítidla: parabolická mřížka z vysoce leštěného plechu a tvrzené bezpečnostní sklo
Předřadník: elektronický
Rozměr: 595 x 595 x 100 mm

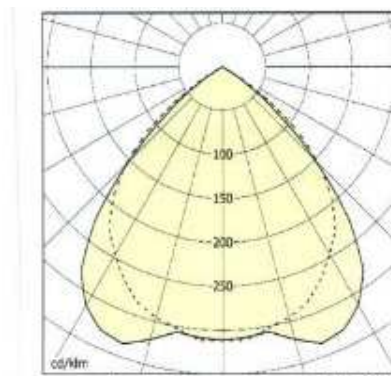


OZNAČENÍ „B“

Svítlidlo zářivkové 3x14W, zářivka T5, pro montáž do stropních modulů 600x600mm.
Svítlidlo s krytím IP 20 určené pro osvětlení kanceláří a komerčních prostor.
Kryt svítidla: parabolická mřížka z vysoce leštěného plechu
Předřadník: elektronický
Rozměr: 597 x 597 x 55 mm

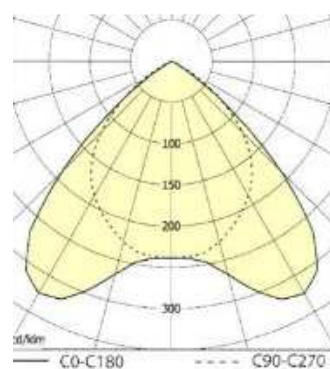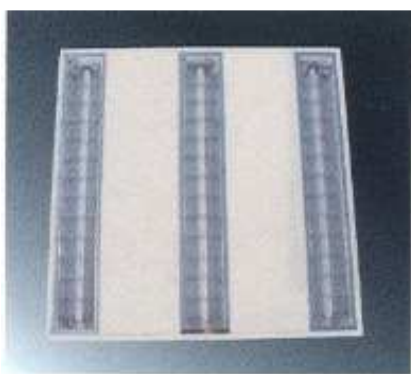



OZNAČENÍ „C“

Svítlidlo zářivkové 4x14W, zářivka T5, pro montáž do stropních modulů 600x600mm.
Svítlidlo s krytím IP 20 určené pro osvětlení kanceláří a komerčních prostor.
Kryt svítidla: parabolická mřížka z vysoce leštěného plechu
Předřadník: elektronický
Rozměr: 597 x 597 x 55 mm

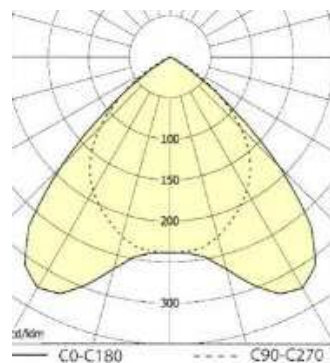



OZNAČENÍ „D“

Svítlidlo zářivkové 2x21W, zářivka T5, pro montáž na strop.
Svítlidlo s krytím IP 20 určené pro osvětlení kanceláří a komerčních prostor.
Kryt svítidla: optický prizmatický plexi kryt
Předřadník: elektronický
Rozměr: 900 x 250 x 60 mm

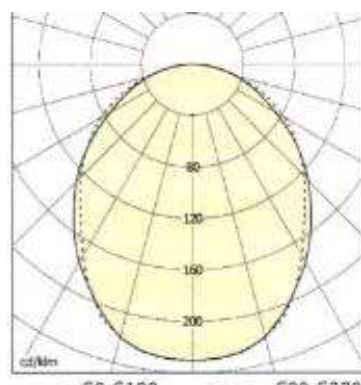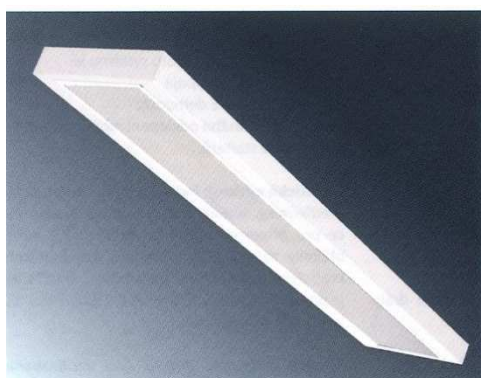


OZNAČENÍ „E“

Svítilno zářivkové 2x39W, zářivka T5, pro montáž na strop.
Svítilno s krytím IP 20 určené pro osvětlení kanceláří a komerčních prostor.
Kryt svítidla: optický prizmatický plexi kryt
Předřadník: elektronický
Rozměr: 900 x 250 x 60 mm

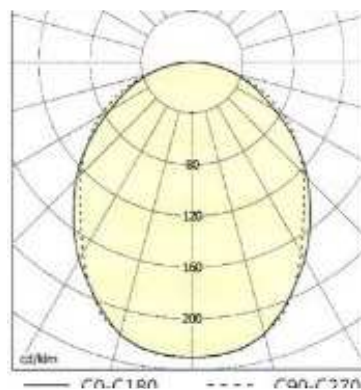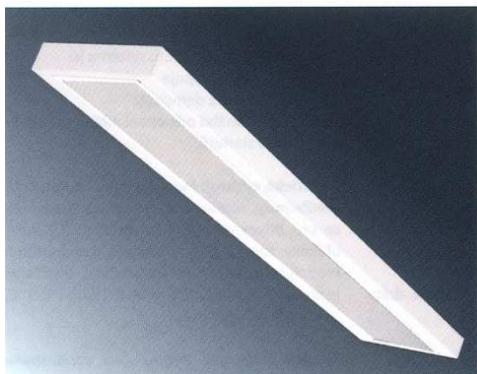

OZNAČENÍ „F“

Svítilno zářivkové 3x18W, zářivka T26, pro montáž na strop.
Svítilno s krytím IP 65 určené do čistých prostor jako jsou laboratoře.
Kryt svítidla: optický prizmatický plexi kryt
Předřadník: elektronický
Rozměr: 665 x 500 x 87 mm

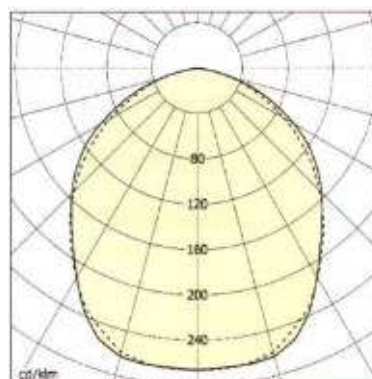

OZNAČENÍ „G“


Svítilno zářivkové 2x28W, zářivka T5, pro montáž na strop.

Svítilno s krytím IP 65 určené do čistých prostor jako jsou laboratoře.

Kryt svítidla: parabolická mřížka z vysoce leštěného plechu a tvrzené bezpečnostní sklo

Předřadník: elektronický

Rozměr: 1262 x 320 x 87 mm

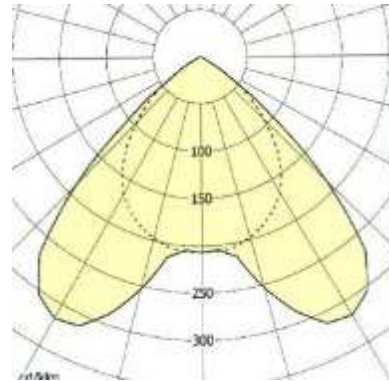

OZNAČENÍ „H“


Svítilno prachotěsné zářivkové 2x54W, zářivka T5, pro montáž na strop nebo zavěšení.

Svítilno s krytím IP 66 určené do průmyslových prostor.

Kryt svítidla: plastový materiál PC (polykarbonát), barva transparentní, chemicky odolný

Předřadník: elektronický

Rozměr: 1290 x 186 x 110 mm

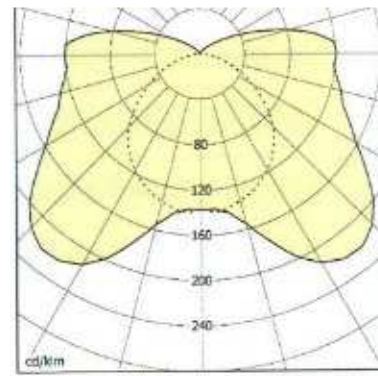

OZNAČENÍ „I“


Svítlidlo zářivkové 2x13W, patice G24d1, pro montáž na stěnu.

Svítlidlo s krytím IP 65 určené do průmyslových prostor.

Kryt svítidla: plastový materiál PC (polykarbonát) čirý

Předřadník: elektronický

Rozměr: Ø320 mm

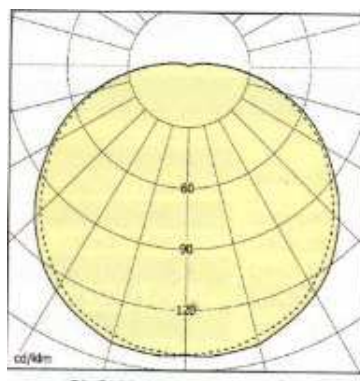


OZNAČENÍ „J“

Metalhalogenidový světlomet 250W symetrický, patice E40, pro montáž na stěnu.

Svítlidlo s krytím IP 65 určené do venkovních prostor.

Kryt svítidla: sklo

Rozměr: 410 x 460 x 145 mm

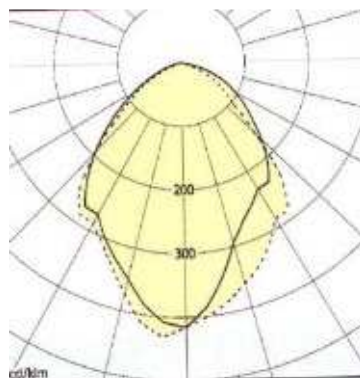

OZNAČENÍ „N1“

Nouzové LED svítidlo 1x9W pro antipanické a orientační osvětlení, přisazené, pro centrální bateriový systém.

Svítidlo s krytím IP 65.

Kryt svítidla: polykarbonát

Rozměr: Ø170 x 50 mm



OZNAČENÍ „N2“

Nouzové LED svítidlo 1x3W pro antipanické a orientační osvětlení, vestavné do podhledu, pro centrální bateriový systém.

Svítidlo s krytím IP 65.

Kryt svítidla: polykarbonát

Rozměr: Ø170 x 48 mm



OZNAČENÍ „N3“

Nouzové LED svítidlo 1x3W pro antipanické a orientační osvětlení, vestavné do podhledu, čočka „COR“, pro centrální bateriový systém.

Svítidlo s krytím IP 65.

Kryt svítidla: polykarbonát

Rozměr: Ø170 x 48 mm



OZNAČENÍ „N4“

Nouzové LED svítidlo 1,9W pro orientační osvětlení, nástěnné, pro centrální bateriový systém, s piktogramem, pozorovací vzdálenost 20m
Svítidlo s krytím IP 40.




OZNAČENÍ „N5“

Nouzové LED svítidlo 1,9W pro orientační osvětlení, nástěnné, pro centrální bateriový systém, s dvěma piktogramy, pozorovací vzdálenost 20m
Svítidlo s krytím IP 40.



OZNAČENÍ „N6“

Nouzové nástěnné svítidlo, lineární zářivka 1x8W G5, pro centrální bateriový systém,
s piktogramem
Svítidlo s krytím IP 65.

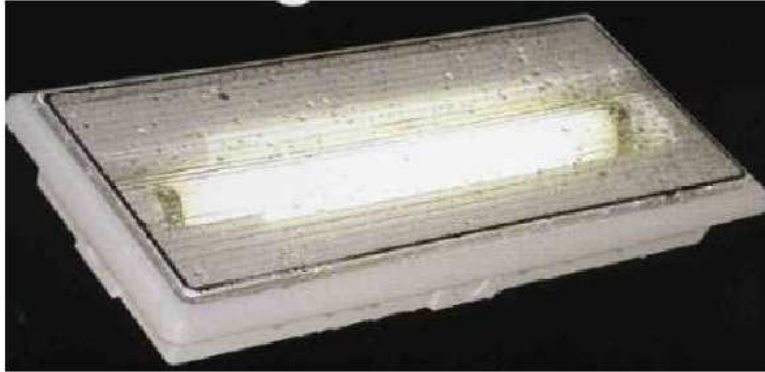

OZNAČENÍ „N7“

Nouzové nástěnné svítidlo, kompaktní zářivka 1x18W 2G11, pro centrální bateriový
systém, bez piktogramu
Svítidlo s krytím IP 65.

