

Mendelova univerzita v Brně


DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Autorizační razítko:

Schema:

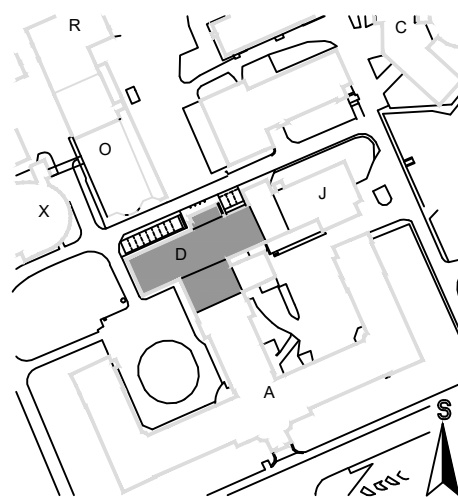

Generální projektant:

MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:

Ing. LUDĚK VACULA
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Akce:

MEDELU - Stavební úpravy objektu D

Zpracovatel části:



Zodpovědný projektant

Martin Synek

Vypracoval

Tomáš Kadlec +420 607 154 253

Pare:

my⁺LIGHT

Objekt (SO):

SO 01 - Stavební úpravy objektu D

Datum:

LISTOPAD 2020

Zakázkové číslo:

DPS-05-2020

Část PD:

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Formát:

11A4

Stupeň:

DPS

Příloha:

Kniha svítidel

Měřítko:

není

Číslo přílohy:

D.1.6-S2

číslo
stand
ardu

Svítidlo A


101.



A

POPIS

sv. přisazené LED 20W/4000K, těleso sv.
ocelový plech, bíle lakovaný, d= 220mm,
230V

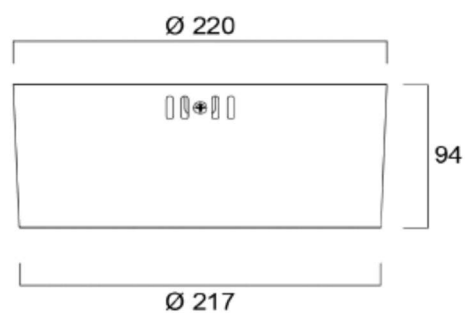


102.



B

POPIS

sv. přisazené, LED 43W, 4000K, IP66,
1272x111x95mm, 230V

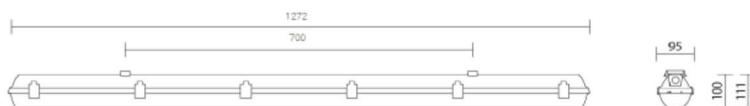

Svítidlo B


103.



C

POPIS

sv. přisazené LED 12W/4000K, barva bílá,
opálový difuzor, d=300mm, 230V

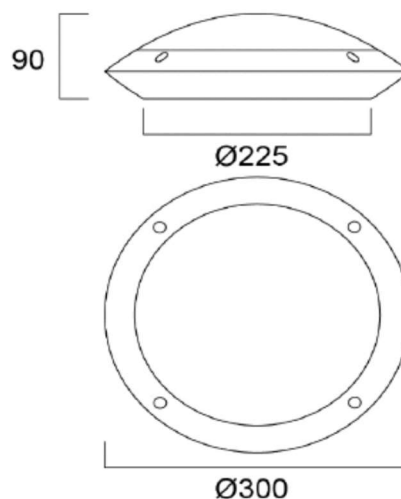


Svítidlo C

Svítidlo D

POPIS

sv. vestavné LED 27W/3000K, těleso sv.
Al slitina, barva RAL 9007, opálový
difuzor, IP43, 230V

104.

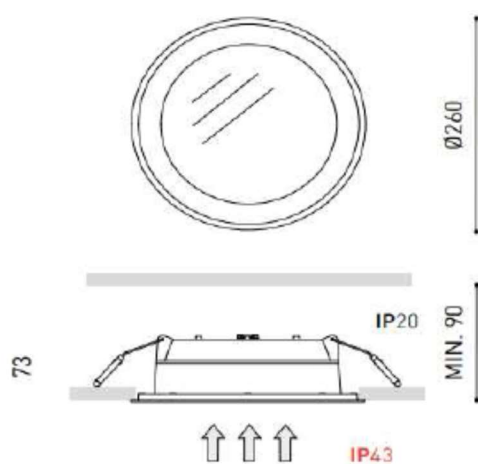


montážní otvor 245mm



105.

POPIS

sv. přisazené LED 20W/4000K, těleso sv.
Al slitina, barva RAL 9007, čirá optika
čočka, 45°, 230V

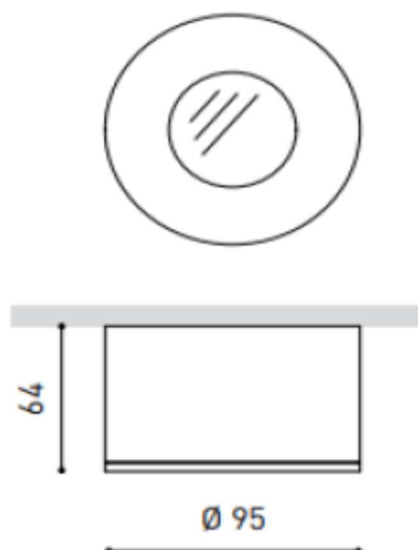


Svítidlo E -

106.

POPIS

sv. vestavné LED 12W3000K, těleso sv. Al
slitina, barva RAL 9007, čirá optika, 230V

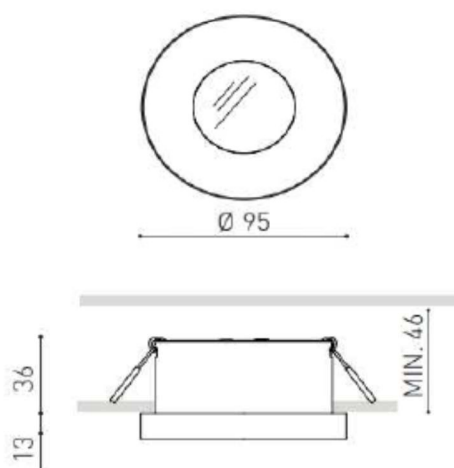

montážní otvor 86mm




Svítidlo F -

POPIS

sv. vestavné LED 36W/4000K, těleso sv.
ocelový plech, bíle lakovaný, UGR<16,
stmívatelné DALI, 230V

107.

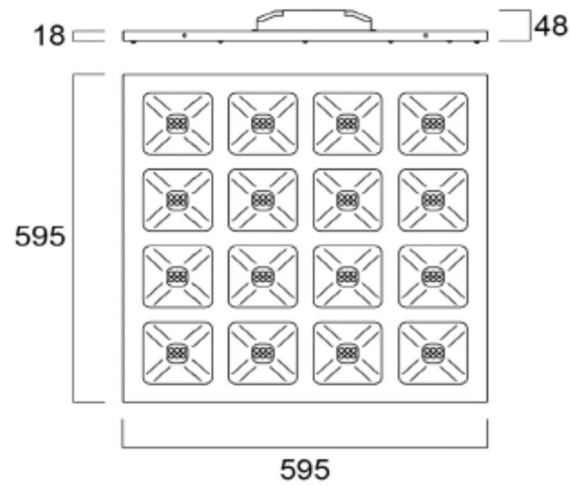


Svítidlo G -



POPIS

sv. vestavné LED 36W/4000K, těleso sv.
ocelový plech, bíle lakovaný, UGR<16,
stmívatelné DALI, 230V

108.

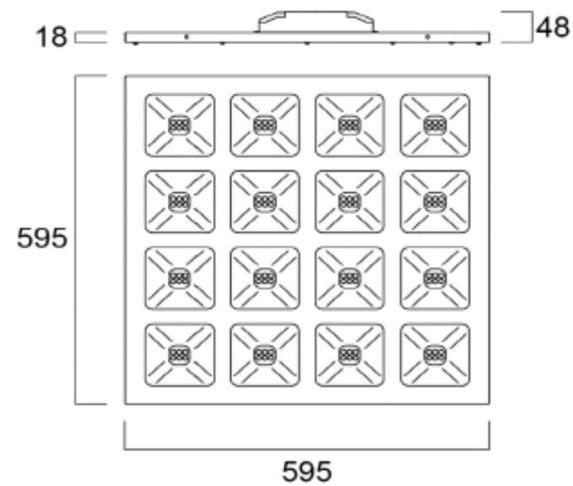



GDALI -

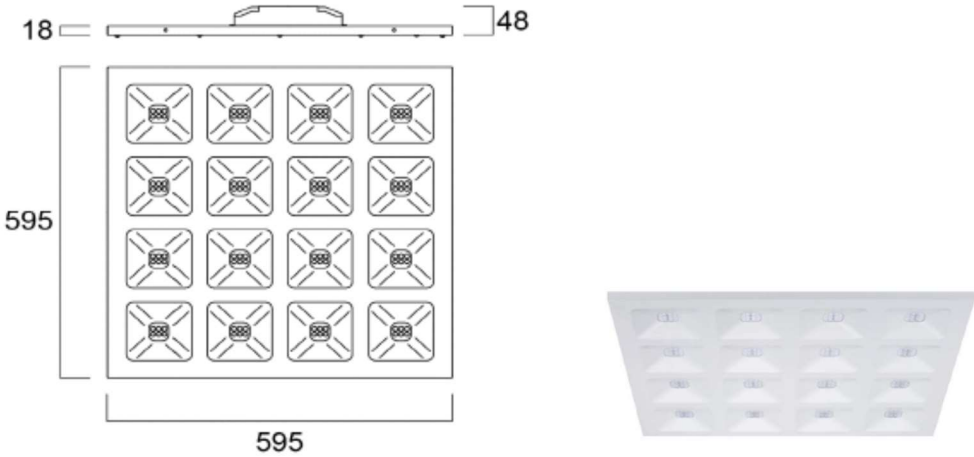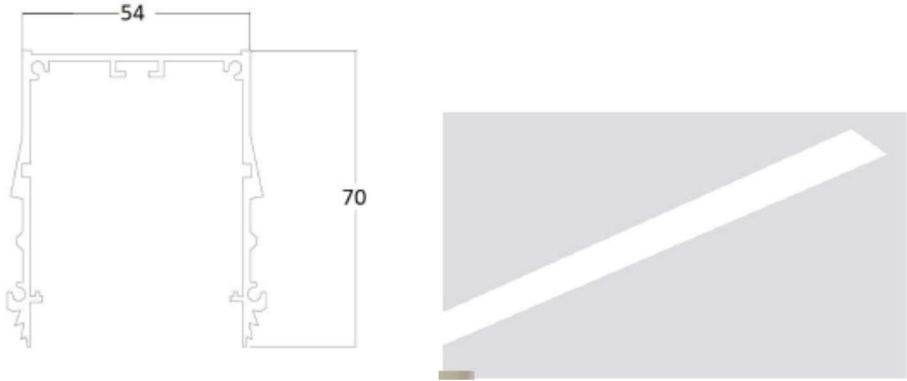109.	<p>POPIS sv. vestavné LED 36W/4000K, těleso sv. ocelový plech, bíle lakovaný, čirá optika, UGR<16, multiwatt, 230V</p>  <p>Svítlidlo G1 -</p>
110.	<p>POPIS sv. vestavné LED 46W/4000K, těleso sv. Al slitina, bezrámečková konstrukce, opálový difuzor, l= 2876mm, 230V</p>  <p>Svítlidlo H1</p>

POPIS

sv. vestavné LED 30W/4000K, těleso sv.
Al slitina, bezrámečková konstrukce,
opálový difuzor, l= 1736mm, 230V

111.

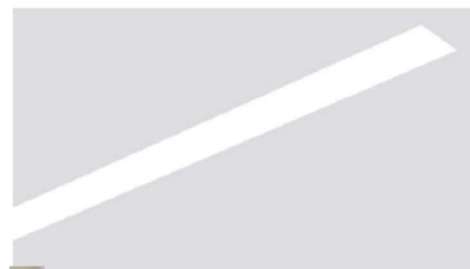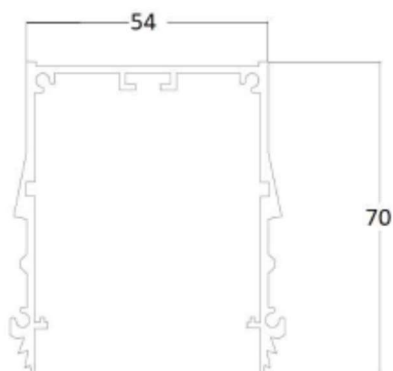


Svítidlo H2 -



POPIS




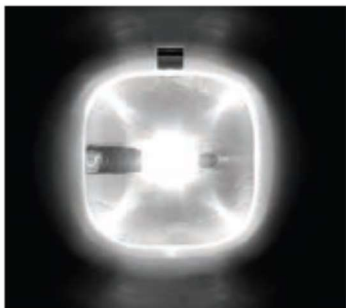

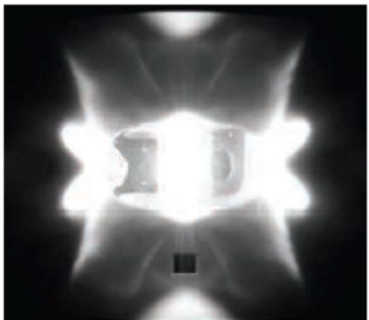


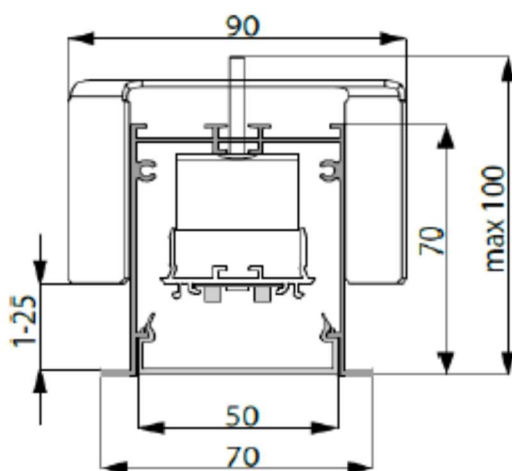sv. vestavné LED 27W/4000K, těleso sv.
Al slitina, RAL 9007, opálový difuzor, l= 1530mm, 230V

112.

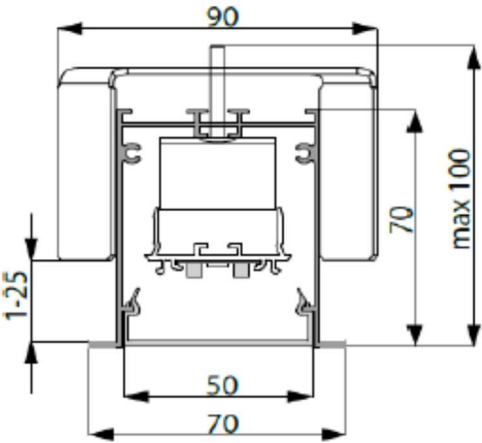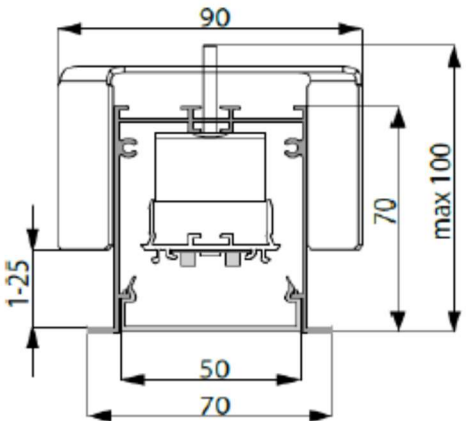

Svítidlo I -

113.	<p>POPIS sv. vestavné LED 32W/4000K, těleso sv. Al slitina, RAL 9007, opálový difuzor, l= 960mm, 230V</p>  <p>Svítidlo I1 -</p>
114.	Svítidlo I2 - vestavné LED W/4000Kviz kniha svítidel
115.	<p>POPIS sv. vestavné LED 87W/4000K, těleso sv. Al slitina, RAL 9007, satine mikropyramidový kryt, l= 2898mm, 230V, stmívatelné DALI</p>  <p>Svítidlo J -</p>
116.	Svítidlo G6 - vestavné LED 36W/4000K, 230V, viz svítidlo G
117.	Svítidlo G7 - vestavné LED 36W/4000K, 230V, viz svítidlo G
118.	Svítidlo H3 - vestavné LED 55W/4000K, opálový difuzor, viz svítidlo H

119.	<p>Nouzové svítidlo N1 Beghelli SpA - Emergency Lighting 19291 F65LED 11W IP65 +15036 modul LG</p> <div> <div>MONTÁŽ NA STROP</div> <div>MONTÁŽ DO PODHLEDOVÉHO STROPU</div> </div> <div>   </div>
120.	<p>Nouzové svítidlo N2 Beghelli SPA 19332 Pluraluce LED LG 24W SE/SA 1/3H široká optika</p> <div>  <div> <div>LARGALUCE – ŠIROKÁ OPTIKA</div>  </div> </div>
121.	<p>Nouzové svítidlo N3 Beghelli SPA 19332 Pluraluce LED 24W SE/SA 1/3H koridorová optika</p> <div>  <div> <div>LUNGALUCE – DLOUHÁ OPTIKA</div>  </div> </div>
122.	<p>Nouzové svítidlo NA Beghelli SpA - Emergency Lighting 19291 F65LED 11W IP65 +15036 modul LG</p> <div> <div>MONTÁŽ DO PODHLEDOVÉHO STROPU</div> <div>MONTÁŽ NA STROP</div> </div> <div>   </div>

Nouzové svítidlo NB Beghelli SpA - Emergency Lighting 4380 UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO + 15036 modul LG

MONTÁŽ NA STROP

123.



Nouzové svítidlo NC Beghelli SpA – Emergency Lighting 4380 UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO + 15036 modul LG

MONTÁŽ NA STĚNU

124.




Germicidní bakteriocidní lampa s přímým účinkem (otevřená), stropní provedení.
Nastavení úhlu osvětlení minimálně 230°. Celkový výkon lampy 2x30W. Životnost zářiče minimálně 8000 hodin.

125.



701.

Svítlidlo VO - LED viz kniha svítidel

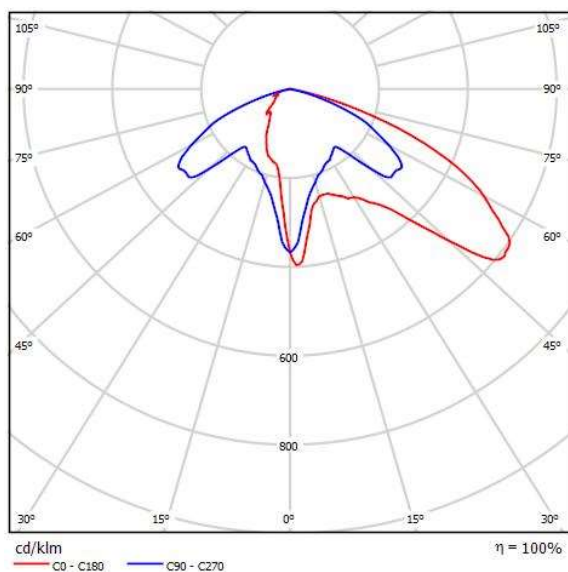

KOMPONENTY OSAZOVANÉ VIDITELNĚ PODLÉHAJÍ Z HLEDISKA DESIGNU SCHVÁLENÍ ZPRACOVATELEM ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY, INVESTOREM A PROCESU VZORKOVÁNÍ MATERIÁLŮ.

U VŠECH DODÁVANÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOU DODRŽENY STANDARDY TECHNOLOGIÍ VYBAVENÍ BUDOV MENDELU

VYBRANÁ SVÍTIDLA BUDOU VZORKOVÁNA OSAZENÁ DO PODHLEDU.