

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 160 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Hlavní inženýr projektu:
Ing. arch. Jiří Vácha
Vypracoval:
Ing. Miroslava Kneprová

PROJEKT:

**Rekonstrukce chodeb obj. A - I. etapa -
projektová dokumentace, FÁZE II.**

STAVEBNÍK:

**Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno**

ČÁST, PROFESE:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

razítko a podpis

Zakázkové číslo:

200066

Paré:

Datum:

10/2021

Část:

D.1.1

Stupeň:

DPS

Změna:

00

Č.výkr.:

16

Formát:

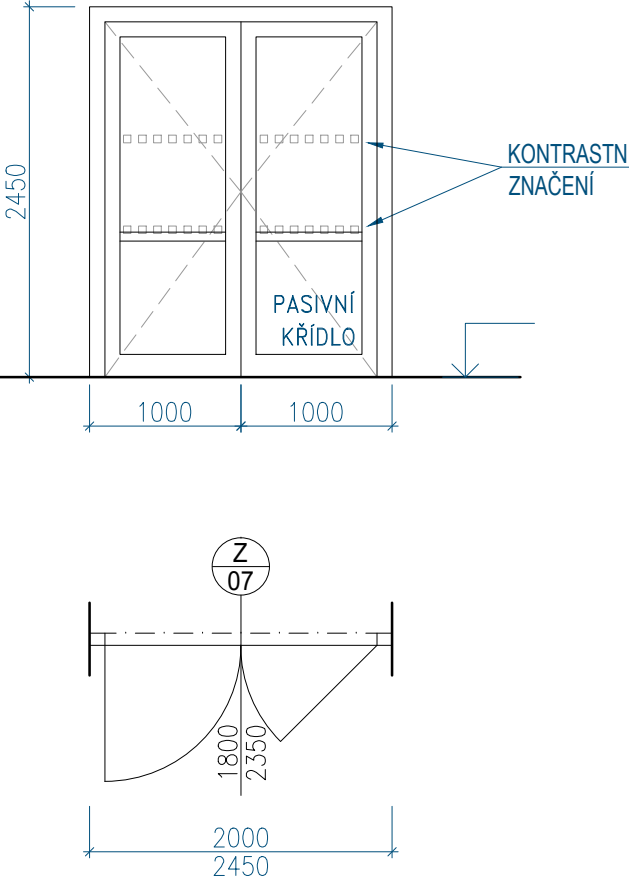
- x A4

Měřítko:

-

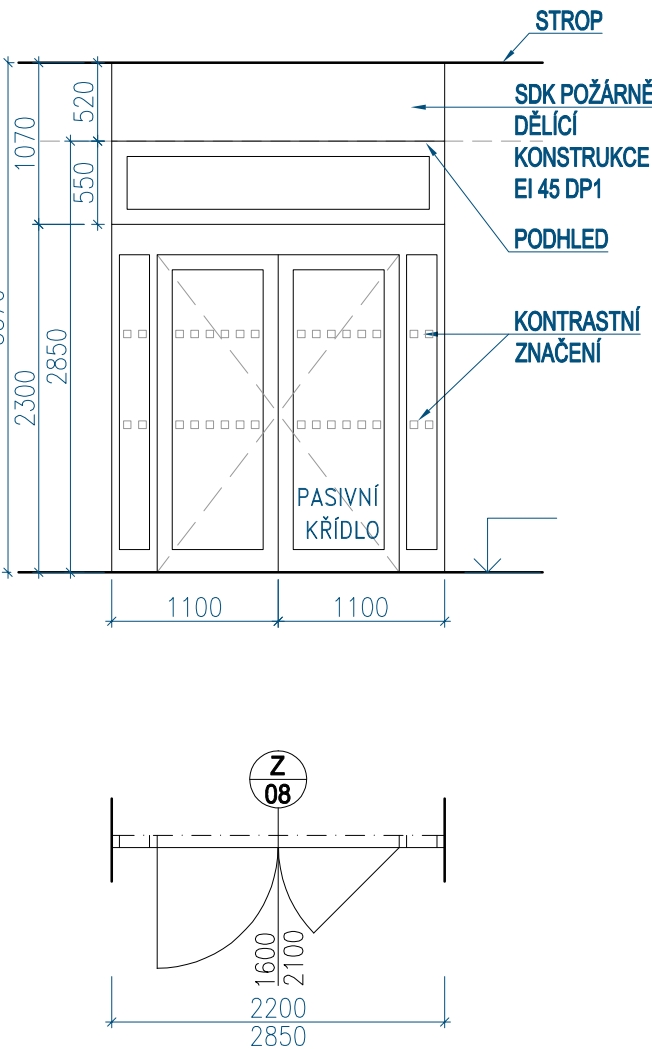
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

LIST 2

POL	SCHEMA - ROZMĚR - POPIS	1NP	3NP	CELKEM [KS]	POZNÁMKA
Z/07	<p>DVEŘE Z CHODBY N1006 DO N1128</p> 	1	0	1	<p>PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY VÝROBCE OSOBNĚ OVĚŘTE VELIKOST STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ A UPŘESNĚTE DEFINITIVNÍ VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ.</p> <p>ROZMĚRY VÝPLNÍ JSOU UVÁDĚNY VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR</p> <p>ROZMĚROVĚ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM!!!</p> <p>ZVOLENÉ KOVÁNÍ BUDE VYBRÁNO V 1 DESIGNOVÉ ŘADĚ!!</p>
<p>TYP: SESTAVA RÁMOVÝCH PROSKLENÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH OCELOVÝCH KOUŘOTĚSNÝCH DVEŘÍ</p> <p>ROZMĚR: 2000x2450 mm</p> <p>DVEŘE: DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ LEVÉ KŘÍDLO AKTIVNÍ, PRAVÉ KŘÍDLO PASIVNÍ,</p> <p>ZASKLENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, POLEP ZASKLENÍ DVEŘÍ PÍSKOVANOU FŮLÍÍ,</p> <p>KOVÁNÍ: PANTY 3KS/KŘÍDLO, NEREZOVÉ MATNÉ ROZETOVÉ PANIKOVÉ KOVÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK TŘÍDY 3 S PANIKOVOU FUNKCÍ, AKTIVNÍ KŘÍDLO – PANIKOVÁ HRAZDA NERAZ/KLIKA, PASIVNÍ KŘÍDLO – PANIKOVÁ HRAZDA NERAZ, PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE DLE PLÁNU UŽIVATELE,</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ C2 V PROVEDENÍ ELOX HLINÍK, - KOORDINÁTOR ZAVŘENÍ - KONTRASTNÍ ZNAČENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE – PÁSY ZE ČTVERCŮ 50/50 mm UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 800–1000 mm A 1400–1600 mm <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <p>RÁM – PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA ŠEDÁ (PODOBNÁ RAL 9007) – BUDE VZOROVÁNO NA STAVBĚ</p> <p>KOVÁNÍ – BROUŠENÁ NERAZ</p> <p>ZASKLENÍ – BÍLÁ PÍSKOVANÁ FŮLIE</p> <p>POŽÁDOVANÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST: min. 32 dB</p> <p>POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU: EI 30–S₂₀₀C2 DP3</p>					

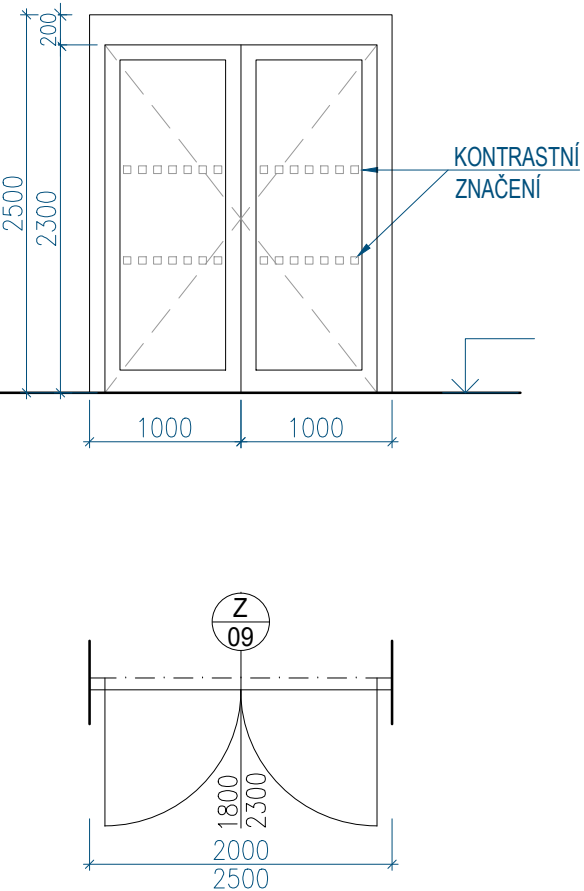
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

LIST 3

POL	SCHEMA - ROZMĚR - POPIS	1NP	3NP	CELKEM [KS]	POZNÁMKA	
Z/08	<p>AUTOMATICKÉ DVEŘE Z CHODBY N1006 DO N1017</p> 	<p>TYP: SESTAVA RÁMOVÝCH PROSKLENÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH OCELOVÝCH KOUŘOTĚSNÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM</p> <p>ROZMĚR: 2200x2850 mm</p> <p>DVEŘE: DVOUKŘÍDLÉ AUTOMATICKY OTEVÍRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM, SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ</p> <p>ZASKLENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ,</p> <p>KOVÁNÍ: PANTY MIN. 3KS/KŘÍDLŮ, ELEKTROZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ, AKTIVNÍ KŘÍDLŮ – KLIKA\KOULE PASIVNÍ KŘÍDLŮ – AUTOMATICKÉ ZÁSTRČE</p> <p>POHON: 2 KS – DVEŘNÍ POHON S ELOXOVANÝM STŘÍBRNÝM KRYTEM, SADA PRODLOUŽENÍ HŘÍDELE 50 mm, PŘEPÍNAČ REŽIMŮ (on/off/open), 1 KS SPÍNAČ POLOHY DVEŘÍ, 4 PIN KONEKTOR A ČERNÉ TELESKOPICKÉ RAMÉNKO</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RADAR (jednosměrný) – 2 KS - KOORDINAČNÍ JEDNOTKA – 1 KS - EXB ROZŠÍŘUJÍCÍ JEDNOTKA POHONU – 2 KS - BEZPEČNOSTNÍ SENZOR – 4 KS - PRŮCHODKA – 2 KS - KONTRASTNÍ ZNAČENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE – PÁSY ZE ČTVERCŮ 50/50 mm UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 800–1000 mm A 1400–1600 mm <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <p>RÁM – PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA ŠEDÁ (PODOBNÁ RAL 9007) – BUDE VZOROVÁNO NA STAVBĚ KOVÁNÍ – BROUŠENÁ NEREZ</p> <p>POŽADOVANÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST: min. 32 dB</p> <p>POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU: EI 30-S₂₀₀C2 DP3</p> <p>NAVAZUJÍCÍ SDK POŽÁRNĚ DĚLÍCI KONSTRUKCE NADPRAŽÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45 DP1</p>	1	0	1	<p>PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY VÝROBCE OSOBNĚ OVĚŘ VELIKOST STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ A UPŘESNÍ DEFINITIVNÍ VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ.</p> <p>ROZMĚRY VÝPLNÍ JSOU UVÁDĚNY VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR</p> <p>ROZMĚROVĚ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM!!!</p> <p>ZVOLENÉ KOVÁNÍ BUDE VYBRÁNO V 1 DESIGNOVĚ ŘADĚ!!</p>

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

LIST 4

POL	SCHEMA - ROZMĚR - POPIS	1NP	3NP	CELKEM [KS]	POZNÁMKA
Z/09	<p>AUTOMATICKÉ DVEŘE Z CHODBY N1017 DO N1041</p> 	1	0	1	<p>PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY VÝROBCE OSOBNĚ OVĚŘIT VELIKOST STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ A UPŘESNIT DEFINITIVNÍ VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ.</p> <p>ROZMĚRY VÝPLNÍ JSOU UVÁDĚNY VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR</p> <p>ROZMĚROVĚ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM!!!</p> <p>ZVOLENÉ KOVÁNÍ BUDE VYBRÁNO V 1 DESIGNOVÉ ŘADĚ!!</p>
<p>TYP: SESTAVA RÁMOVÝCH PROSKLENÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH OCELOVÝCH KOUŘOTĚSNÝCH DVEŘÍ</p> <p>ROZMĚR: 2000x2500 mm</p> <p>DVEŘE: DVOUKŘÍDLÉ AUTOMATICKY OTEVÍRAVÉ, SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ</p> <p>ZASKLENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ,</p> <p>KOVÁNÍ: PANTY MIN. 3KS/KŘÍDLO, ELEKTROZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ,</p> <p>POHON: 2 KS – DVEŘNÍ POHON S ELOXOVANÝM STŘÍBRNÝM KRYTEM, SADA PRODLOUŽENÍ HŘÍDELE 50 mm, PŘEPÍNAČ REŽIMŮ (on/off/open), 1 KS SPÍNAČ POLOHY DVEŘÍ, 4 PIN KONEKTOR A ČERNÉ TELESKOPICKÉ RAMÉNKO</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRO POHONU - RADAR (jednosměrný) – 2 KS - KOORDINAČNÍ JEDNOTKA – 1 KS - EXB ROZŠÍŘUJÍCÍ JEDNOTKA POHONU – 2 KS - BEZPEČNOSTNÍ SENZOR – 4 KS - PRŮCHODKA – 2 KS - KONTRASTNÍ ZNAČENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE – PÁSY ZE ČTVERCŮ 50/50 mm UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 800–1000 mm A 1400–1600 mm <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <p>RÁM – PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA ŠEDÁ (PODOBNÁ RAL 9007) – BUDE VZOROVÁNO NA STAVBĚ</p> <p>KOVÁNÍ – BROUŠENÁ NEREZ</p> <p>POŽADOVANÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST: min. 32 dB</p> <p>POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU: EI 30–S₂₀₀C2 DP3</p> <p>ZÁLOŽNÍ BATERIE PRO OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ!!</p>					

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

LIST 5

POL	SCHEMA - ROZMĚR - POPIS	1NP	3NP	CELKEM [KS]	POZNÁMKA
Z/10	<p>DVEŘE Z CHODBY N1021 DO N1017</p>	1	0	1	<p>PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY VÝROBCE OSOBNĚ OVĚŘTE VELIKOST STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ A UPŘESNÍ DEFINITIVNÍ VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ.</p> <p>ROZMĚRY VÝPLNÍ JSOU UVÁDĚNY VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR</p> <p>ROZMĚROVĚ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM!!!</p> <p>ZVOLENÉ KOVÁNÍ BUDE VYBRÁNO V 1 DESIGNOVÉ ŘADĚ!!</p>
<p>TYP: SESTAVA RÁMOVÝCH PROSKLENÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH OCELOVÝCH KOUŘOTĚSNÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM</p> <p>ROZMĚR: 2120x2850 mm</p> <p>DVEŘE: DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, SYSTÉMOVÁ AL ZÁRUBEŇ LEVÉ KŘÍDLLO AKTIVNÍ, PRAVÉ KŘÍDLLO PASIVNÍ,</p> <p>ZASKLENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, POLEP ZASKLENÍ DVEŘÍ PÍSKOVANOU FÓLIÍ</p> <p>KOVÁNÍ: PANTY 3KS/KŘÍDLLO, NEREZOVÉ MATNÉ ROZETOVÉ PANIKOVÉ KOVÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK TŘÍDY 3 S PANIKOVOU FUNKCÍ, AKTIVNÍ KŘÍDLLO – PANIKOVÁ HRAZDA NEREZ/KLIKA, PASIVNÍ KŘÍDLLO – PANIKOVÁ HRAZDA NEREZ, PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE DLE PLÁNU UŽIVATELE,</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ C2 V PROVEDENÍ ELOX HLINÍK, - KOORDINÁTOR ZAVŘENÍ - KONTRASTNÍ ZNAČENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE – PÁSY ZE ČTVERCŮ 50/50 mm UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 800–1000 mm A 1400–1600 mm <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <p>RÁM – PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA ŠEDÁ RAL 9007</p> <p>KOVÁNÍ – BROUŠENÁ NEREZ</p> <p>ZASKLENÍ – BÍLÁ PÍSKOVANÁ FÓLIE</p> <p>POŽÁDOVANÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST: min. 32 dB</p> <p>POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU: EI 30–S₂₀₀C2 DP3</p>					