




## PITNÁ VODA

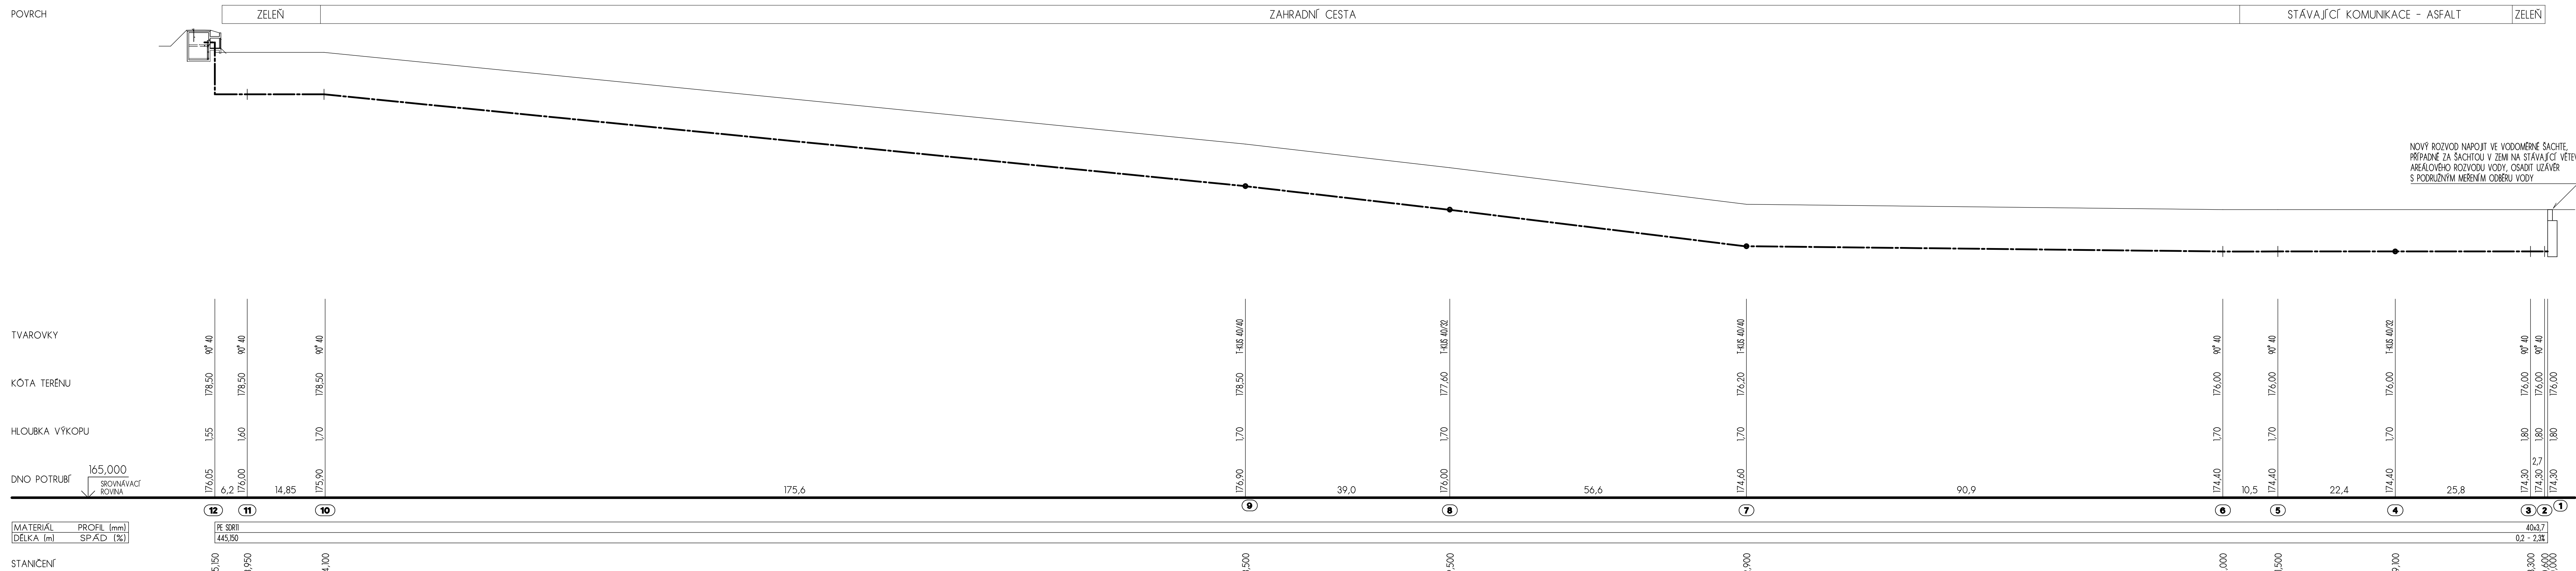

## PITNÁ VODA

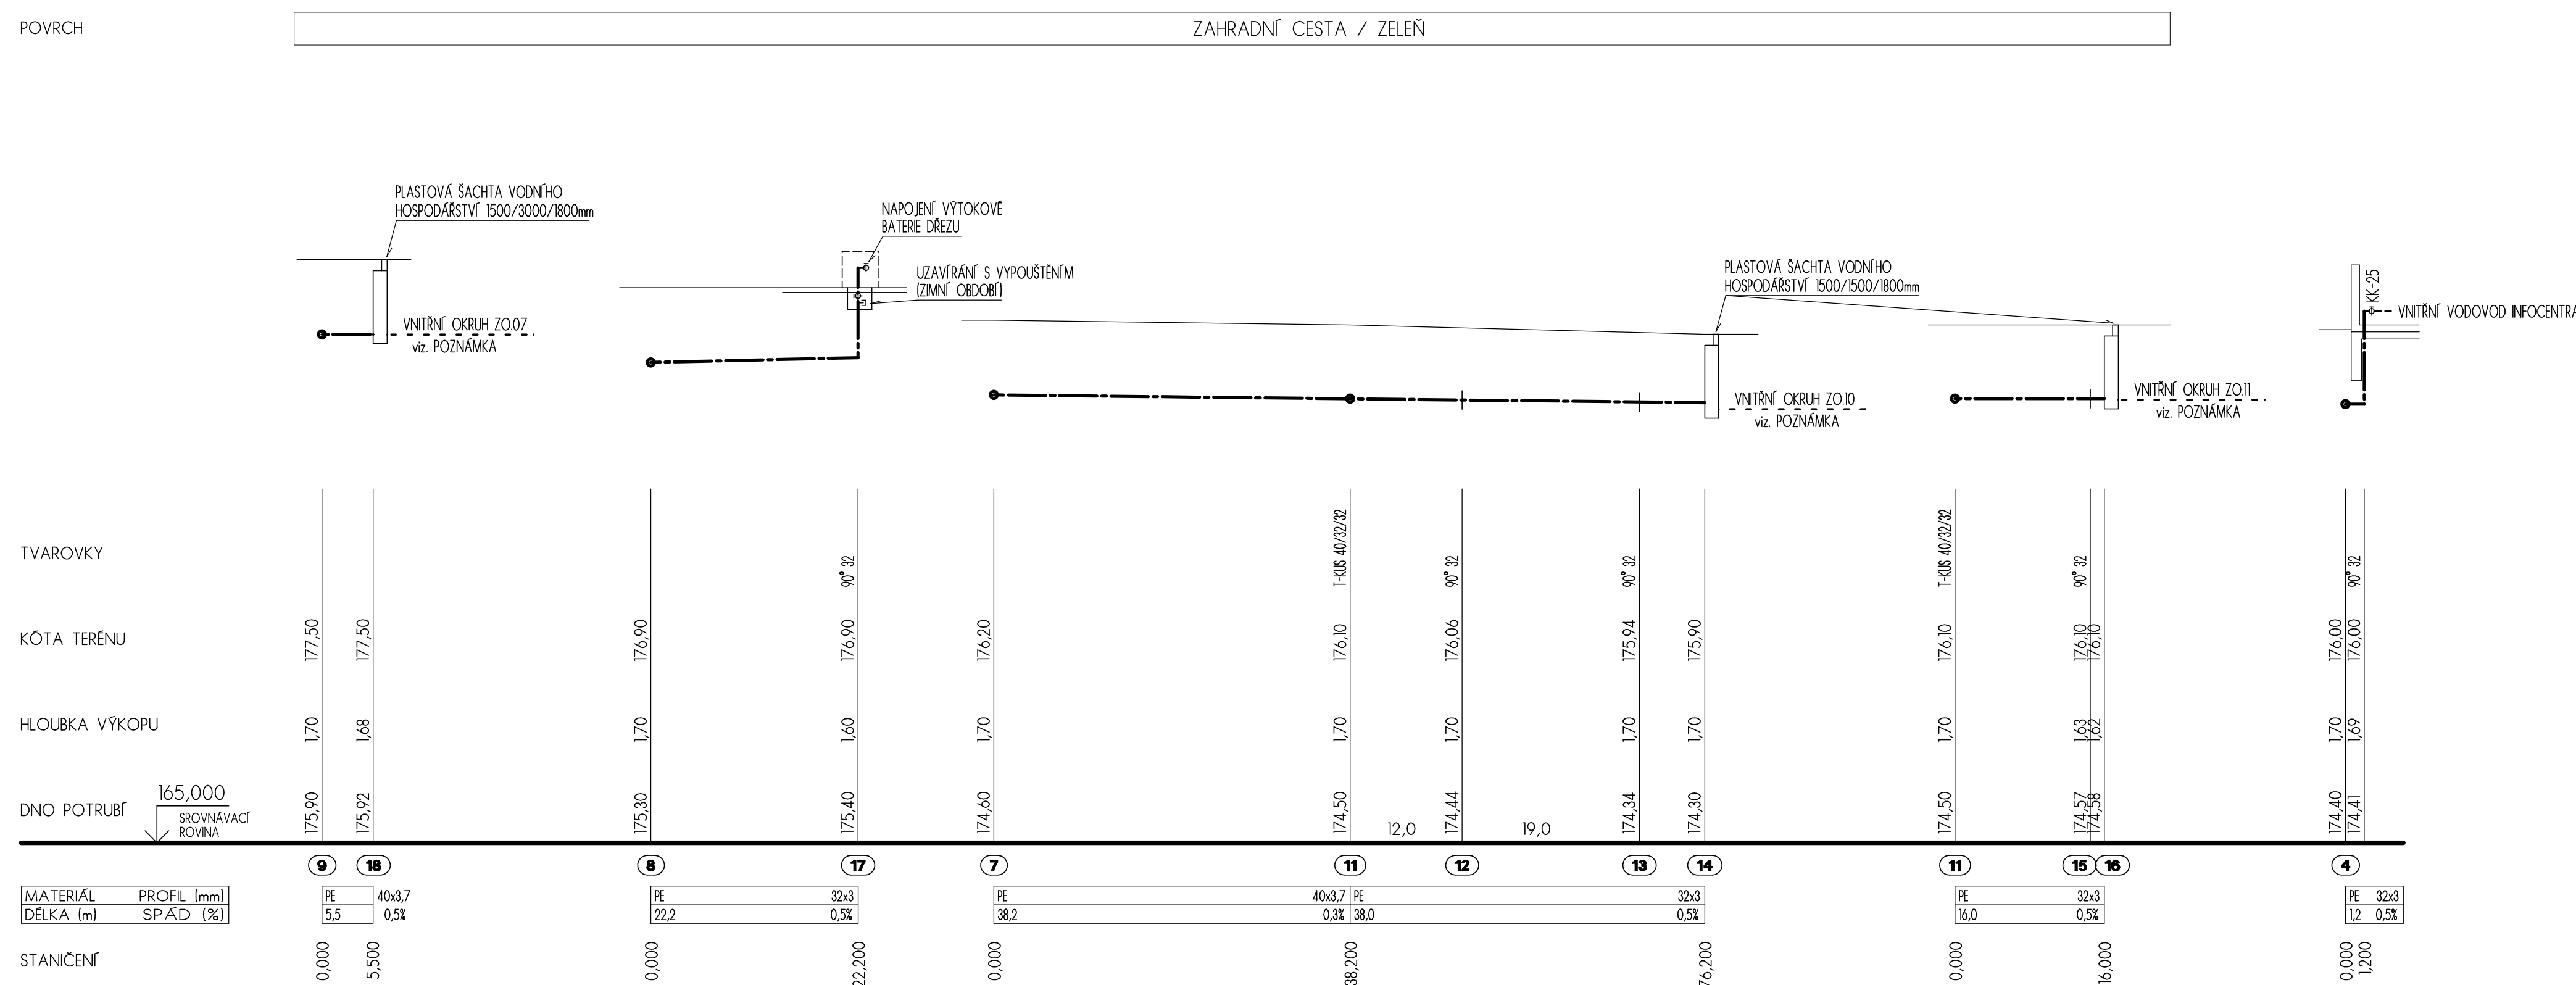

## ZÁVLAHOVÁ VODA

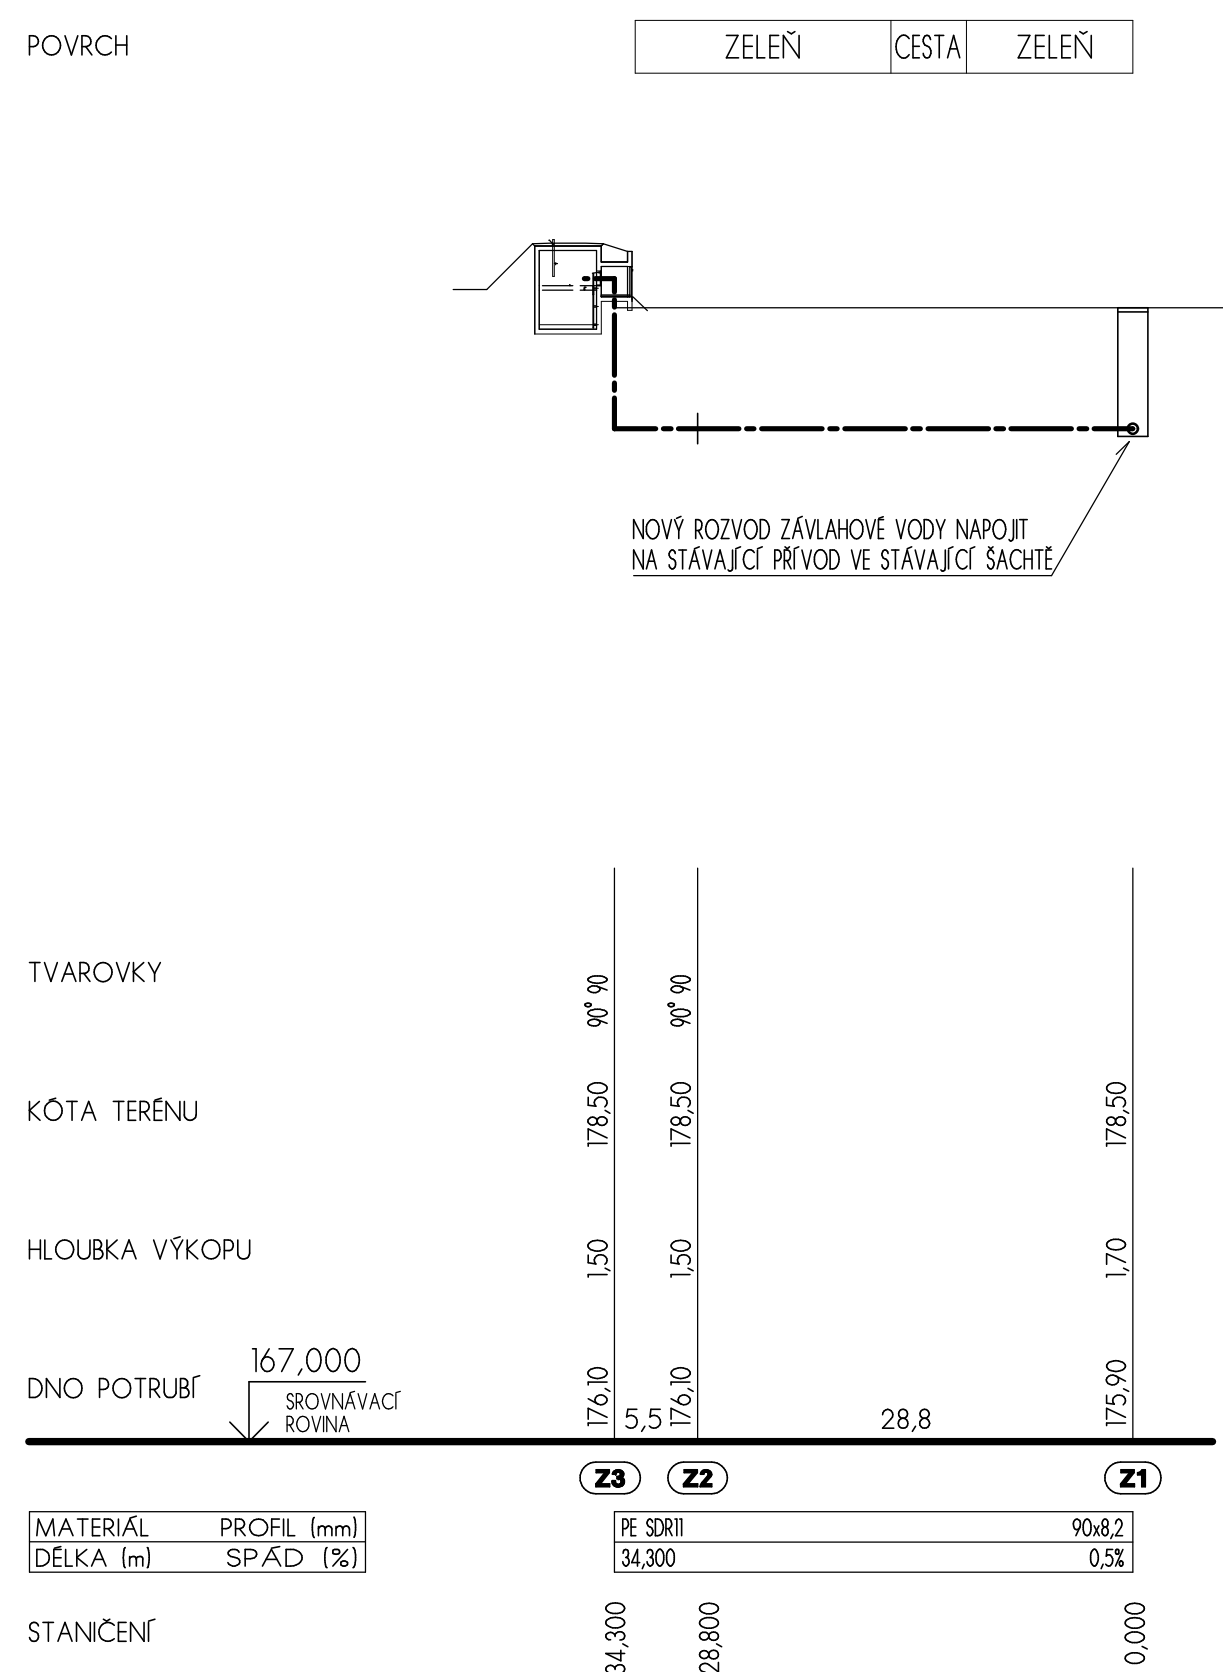

LEGENDA:


- POTRUBÍ PITNÉ I ZÁVLHÁVÉ VODY Z TRUB POLYETHYLENOVÝCH PRO VODU, SDRÍI, PE100  
- ULOŽENÍ POTRUBÍ DLE ČSN A PODMÍNEK VÝROBCE, VIZ PŘÍČNÝ ŘEZ POTRUBÍM  
- VODOVODNÍ POTRUBÍ NEBUDE VEDENO POD PEVNÉ ZABUDOVANÝMI PŘEDMĚTY A OBJEKTY  
- VEDENÍ POTRUBÍ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI VEDENÍMI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

POZNÁMKA:

[illegible]

**ZO10**  
v zahradě bílé je třeba přivést pitnou vodu a zřídit revizní a technologickou šachtu pro recirkulaci vody k fontáně s přelékací vodou pod vysokým tlakem cca 100 litrů za minutu. To znamená, že pro vysoký tlak pod, kterým bude voda z cortenového válce, vysokého 180 cm, o průměru 30 cm a objemu 0,13 m<sup>3</sup>, je třeba mít potřebnou zásobu vody s rezervou aspoň 50 %, čerpadlo o potřebném výkonu a filtr přes který voda bude cirkulovat.

ZO111  
V zahradě růží je třeba přivést pitnou vodu a zříditi revizní a technickou šachtu pro recirkulaci vody k fontáně s přetékající vodou pod vysokým tlakem cca 100 litrů za minutu. To znamená, že pro vysoký tlak pod, kterým bude voda z cortenového svařovaného kvádru o rozměrech 130x130x80 cm a objemu 1,35 m<sup>3</sup>, je třeba mít potřebnou zásobu vody s rezervou aspoň 50 %. čerpadlo o potřebném výkonu a filtr přes který voda bude cirkulovat.

		K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688		<i>STAVEBNÍ PROTEKCE</i>	
INVESTOR	MENDELHOVA UNIVERZITA, Zahradnická fakulta			Zemědělská 1, 613 00, Brno	
MÍSTO STAVBY	Lednice, Valutická 333	OKRES	Břeclav		
STAVBA	Labyrint přírody a ráj zahrad - I.etapa			ZAMÁKOVÉ ČÍSLO 214-13/PP	
CAST DOK VÝKRES	Kanalizace - objekt SO.07, Vodovod - SO.08			STOP. DOKUMENT. PP	
	Podélný profil vodovodu			DATUM 09/2014	
				NÁMĚT 1 : 500/100	
			CAST DOKUMENTACE		C.PŘÍLOHY
			SO.07, SO.08		6