



BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 3-5NP (TYPICKÉ PODLAŽÍ)

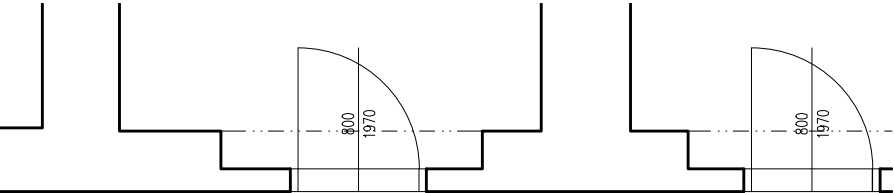

N4.004
HLAVNÍ CHODBA

NOVÝ STAV - PŮDORYS 3-5NP (TYPICKÉ PODLAŽÍ)

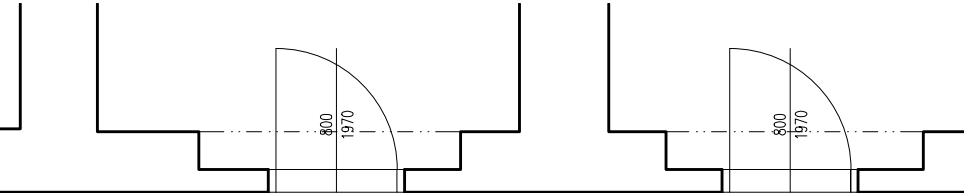

N4.004
CHODBA

KOLEJE BLOK "C"

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3-5NP:





Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHOVÁ ÚPRAVA	STĚNY	PODHLLED / STROP	POZNÁMKA
N4.004	HLAVNÍ CHODBA	140,07	KER.DLAŽBA	VPC ŠTUK. OM.	VPC ŠTUK. OM.	
N4.006	CHODBA	4,6	KER.DLAŽBA	VPC ŠTUK. OM.	VPC ŠTUK. OM.	
N4.007	SPRCHY	16,5	SRI,R1KER.DLAŽBA	VPC ŠTUK. OM.	VPC ŠTUK. OM.	KER.OBKLADEK v.2230
N4.008	UMÝVÁRNA	8,6	KER.DLAŽBA	VPC ŠTUK. OM.	VPC ŠTUK. OM.	

LEGENDA HMOT - BOURACÍ PRÁCE

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLÉDU
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V POHLÉDU		BOURANÁ KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ SKLADBY PODLAHY
	STÁVAJÍCÍ VÝPLŇOVÉ KONSTRUKCE A DALŠÍ PRVKY		

LEGENDA HMOT - NOVÝ STAV

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		NOVÉ KONSTRUKCE V POHLÉDU
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V POHLÉDU		NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 200x200mm, PROTISKLUZOVÁ, VČ. NOVÉ SKLADBY PODLAHY
	STÁVAJÍCÍ VÝPLŇOVÉ KONSTRUKCE A DALŠÍ PRVKY		NOVÁ PODLAHOVÁ VPUSŤ S NEREZOVOU KRYCÍ MŘÍŽKOU, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA

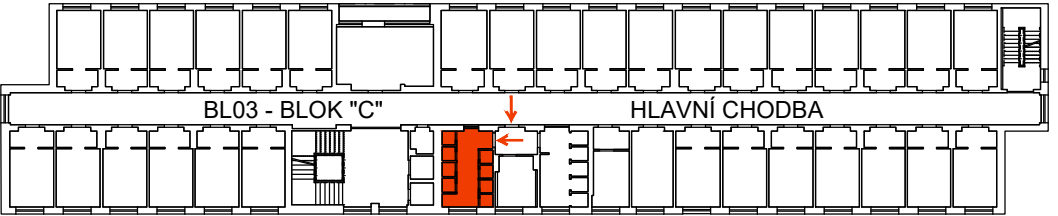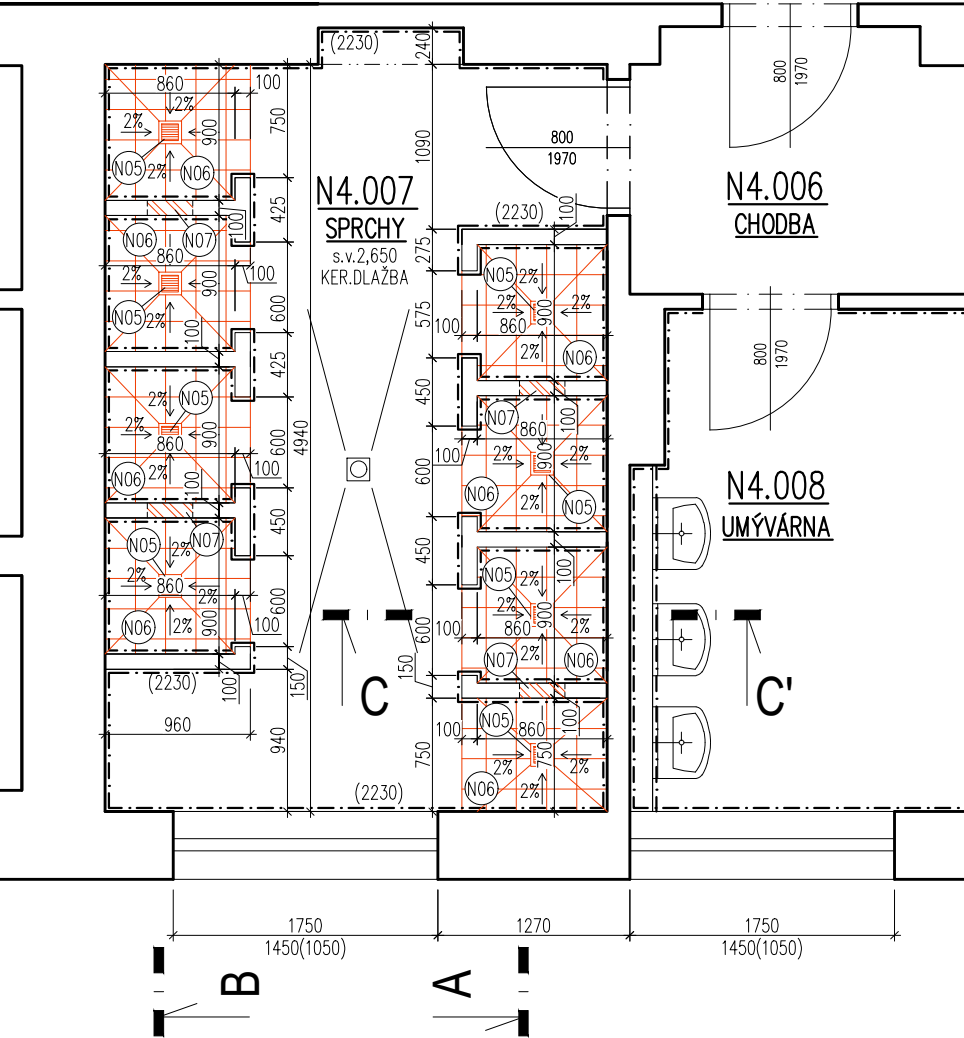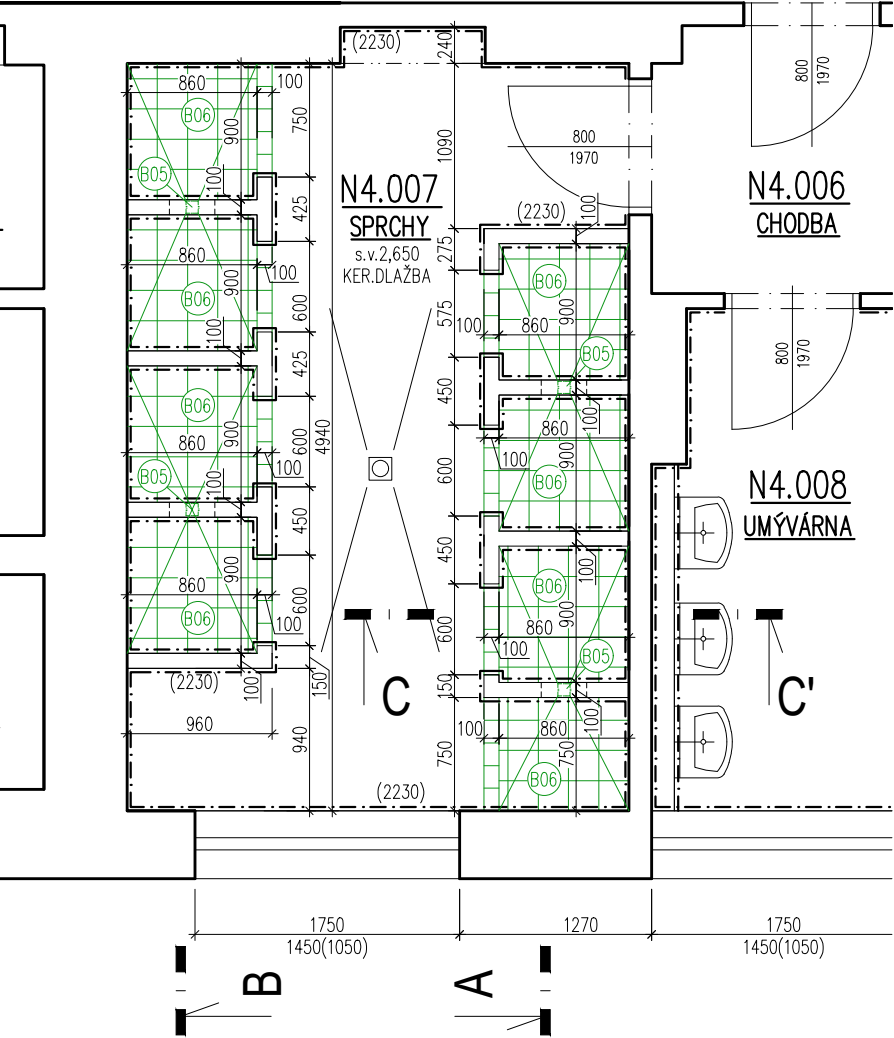

POPIS BOURACÍCH PRACÍ 3-5NP:

- B01 vybourání a likvidace stávající sprchové hlavice včetně zazděného výtakového potrubí
B02 vybourání a likvidace stávajícího keramického obkladu v rozsahu dle PD v okolí směšovací baterie a výtakového potrubí ke sprchové hlavici
B03 demontáž a likvidace stávající směšovací baterie, včetně montážní krabice a nerezového krytu
B04 vybourání a likvidace stávajícího obkladu v rozsahu dle PD ve spodní části sprchových kójí
B05 vybourání a likvidace stávajících podlahových odpadních vpustí včetně nerezové krycí mřížky
B06 vybourání a likvidace podlahy sprch. kójí na nosný ŽB panel, včetně soklu sprchové vany v. 215mm

POPIS PRACÍ 3-5NP:

- N01 nová antivandalová nerezová sprchová hlavice, pevně kotvena do stěny včetně nového výtakového potrubí
N02 nový keramický obklad v rozsahu dle PD v okolí směšovací baterie, výtakového potrubí a sprchové hlavice, odstín a povrch obkladu sjednocen s ponechaným okolním obkladem
N03 nová antivandalová směšovací baterie, včetně montážní krabice, nerezového krytu a směšovací kartuše, spouštění stlačením tlačítka, elektronika 4xAA alkalické baterie s programovatelnou dobou výtoku
N04 nový keramický obklad v rozsahu dle PD ve spodní části sprchových kójí, odstín a povrch obkladu sjednocen s ponechaným okolním obkladem
N05 nová podlahová vpust s mosaznou krycí mřížkou a zápachovou uzávěrkou, umístěna ve středu sprchové kóje napojená na stávající odpadní potrubí pomocí t-kusu HT potrubí
N06 nová skladba podlahy sprchového koutu, vyspádována (2%) k podlahové vpusti uprostřed sprchové kóje pomocí spádového potěru, opatřena protiskluzovou keramickou dlažbou 200x200mm tl. 8mm s polyuretanovou spárovací hmotou
N07 dozdivka stávajícího otvoru ve zdivu sprchové kóje z pórobetonových tvárnic tl. 100mm

POZNÁMKA:

-ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
-ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
0,000=241,500 m n.m. Bp (výška pouze orientační, nebylo provedeno geodetické zaměření)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Bc. Jakub Kafka		
investor	Správa kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně		
místo stavby	Kohoutova 1265/3, 613 00 Brno–Husovice p.č. 1789/1, k.ú. Husovice [610844]		
akce		datum	04/2021
Oprava společných sprch, koleje JAK blok "C"		formát	A3
		č. zakázky	20_011
		stupeň	DPS
		měřítko	1:50
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		číslo výkresu	číslo paré
obsah výkresu		201	
BOURACÍ PRÁCE A NOVÝ STAV			
PŮDORYS 3-5NP			

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
– zákon č.121/2000 Sb. –