



Vestavné down light & Přisazené osvětlení



LED

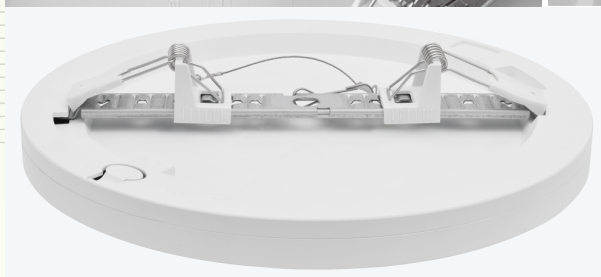


DLTJ 18CCT
DLTJ 24CCT



4.2cm 1.88cm



4.2cm 1.88cm



TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	DLTJ 18CCT	DLTJ 24CCT
Zdroj světla	SMD	SMD
Předřadník	TOPJET	TOPJET
Příkon	18 W	24 W
Světelný tok	1900 lm	2900 lm
Světelná účinnost	115 lm/W	120 lm/W
Barva světla	3000 / 4000 / 6000 K	3000 / 4000 / 6000 K
Index podání barev	>80 Ra	>80 Ra
Vyzařovací úhel	120°	120°
Životnost	25 000 h	25 000 h
Vstupní napětí	165 - 265 V	165 - 265 V
Cetifikáty	CE, RoHS	CE, RoHS
Krytí	IP20	IP20
Doporučená provozní teplota	-10°C~+40°C	-10°C~+40°C
Rozměry	Ø225 x 19 mm	Ø330 x 19 mm
Montážní otvor	65 - 205 mm	65 - 300 mm