


## CELKOVÉ SCHEMA OBJEKTU

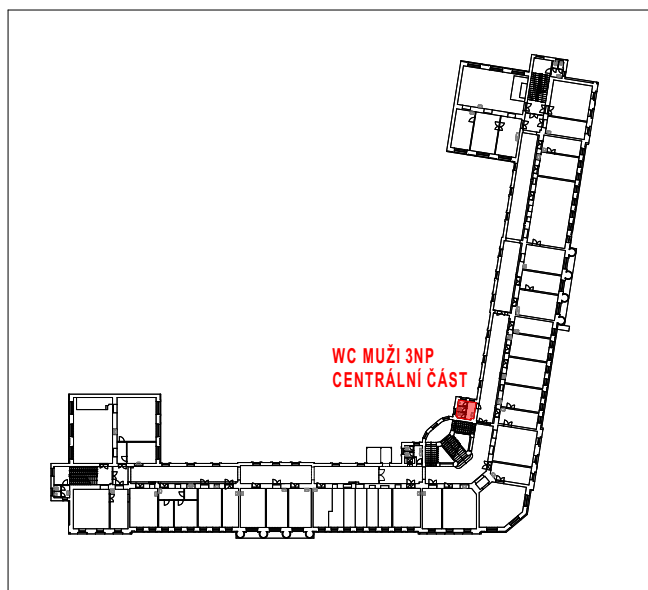

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			<div>PROJECTICON S.R.O.</div> <div>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>Projection s.r.o.</div> <div>Antonína Kopeckého 151</div> <div>549 22 Nový Hrádek</div> <div>IČO: 28809459</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek	<div><div></div><div>Mendelova</div><div></div><div>univerzita</div><div></div><div>v Brně</div><div></div></div>	
INVESTOR	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 810, 613 00 Brno			
MÍSTO STAVBY	p.p.č. 2/1, k.ú. Černá Pole [610771]			
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU B MENDELOVY UNIVERZITY, p.č. 2/1, k.ú. ČERNÁ POLE - 1. ETAPA		FORMÁT	1 x A4
OBSAH			DATUM	11/2020
			STUPEŇ PD	DPS
B.3.c WC MUŽI 3NP - CENTRÁLNÍ ČÁST	VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
			D.1.1.07	

# SKLADBY SOUVRSTVÍ PODLAH

POD.01

## KERAMICKÁ DLAŽBA - HYGIEN. ZAŘÍZENÍ

- keramická dlažba tl. 10 mm
  - provedeno dle materiálového a barevného řešení
  - dilatace po cca 4,0 m
  - dilatační mezery osazeny dilatačními podlahovými lištami
- flexibilní lepicí tmel pro keramické dlažby tl. 3 mm
- dvousložková hydroizolační stěrka včetně těsnících pásek
  - provedena do výšky min. 200 mm nad podlahu, u sprchových koutů na výšku místnosti
  - přechod na stěnu opatřen koutovou páskou
- samonivelační stěrka 3 mm
  - vyrovnaní povrchu dle skutečného stavu podkladní betonové mazaniny
- betonová mazanina tl. 64 mm
  - beton C20/25
  - vyztužená KARI sítí 100/5x100/5
- separační folie
- kročejová izolace EPS tl. 20 mm
- penetrace a zpevnění nosné konstrukce stropní desky
  - očištění povrchu a zbavení prachu
  - opatření povrchu penetrací se zpevňujícím nátěrem
  - případné odhalené poruchy desky budou konzultovány s projektantem a statikem kde bude určen postup sanace např. sešití trhlin ocelovými sponami a epoxidovými zálivkami
- stávající keramická dlažba tl. 10 mm
- stávající cementový potěr k přilepení dlažby tl. 10 mm
- stávající cihly tl. 70 mm
- stávající cementový potěr tl. 10 mm
- stávající nosná železobetonová konstrukce stropní desky

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDENA SONDA PRO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉ SKLADBY PODLAHY A JEJÍ TLOUŠŤKY

# SKLADBY VNITŘNÍCH MONTOVANÝCH PODHLEDŮ

SDK.01

## ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ PODHLED

- stávající konstrukce stopu
- skrytý rošt pro kazetový podhled na systémových závěsech (pérový rychlozávěs)
- kazetový minerální podhled s vysokou zvukovou pohltivostí
  - rozměr kazet 600x600 mm
  - rozebiratelné
  - kaširovaný povrch
  - vysoká zvuková pohltivost
  - použití pro vlhké provozy
  - v místech přisazených světlidel budou kazety vyztuženy