
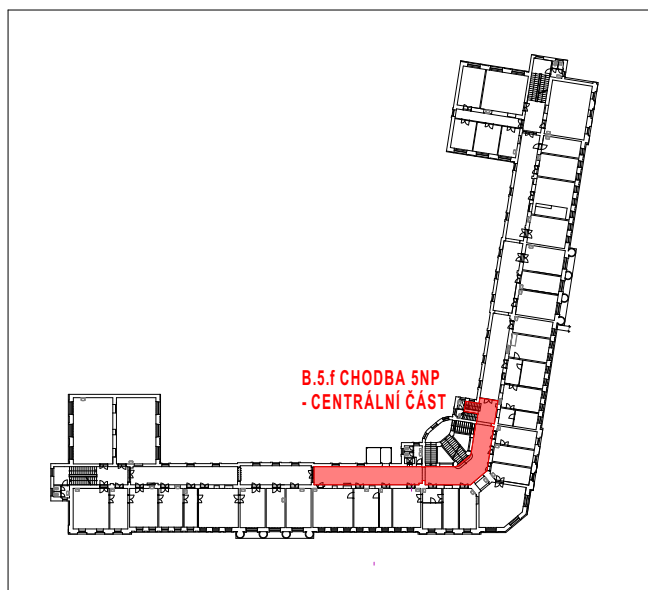


CELKOVÉ SCHEMA OBJEKTU

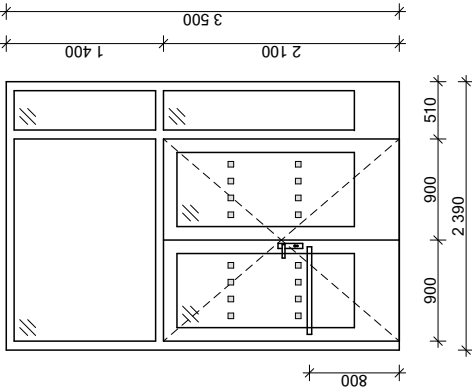

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			<div>PROJECTICON S.R.O.</div> <div>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek	<div><div></div><div>Mendelova</div><div>univerzita</div><div>v Brně</div></div>	
INVESTOR	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 810, 613 00 Brno			
MÍSTO STAVBY	p.p.č. 2/1, k.ú. Černá Pole [610771]			
STAVBA	<div>STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU B MENDELOVY UNIVERZITY, p.č. 2/1, k.ú. ČERNÁ POLE - 1. ETAPA</div>			
OBSAH			FORMÁT	1 x A4
			DATUM	11/2020
B.5.f CHODBA 5NP - CENTRÁLNÍ ČÁST VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ	STUPEŇ PD	DPS	MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. D.1.1.09


SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ						
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	CELKEM
<div>D01</div> <div>L</div>		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
		ROZMĚR KŘÍDLA:	900+900/2100mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU:	2800/3500 mm						
		KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ PŘÍČKA tl. 140 mm						
		ZÁRUBEŇ:	RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ, PROFIL S OHNIVZDORNÝMI VLOŽKAMI DLE CERTIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI OSAŽENO DO ČISTÉHO OTVORU, PŘEVEDENÍ BEZ PRAHOVÉ SPOJKY NA ČISTOU PODLAHU						
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	HLINÍK ELOXOVANÝ RAL 6028 TMAVÉ ZELENÁ						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ, PROFIL S OHNIVZDORNÝMI VLOŽKAMI DLE CERTIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PROSKLENÉ						
		POVRCH KŘÍDLA:	HLINÍK ELOXOVANÝ RAL 6028 TMAVÉ ZELENÁ						
		PROSKLENÍ:	ČIRÉ SKLO PROTIPOŽÁRNÍ DLE POŽADAVKU PBR						
		KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVESY DLE HMOTNOSTI KŘÍDLA ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEMA PROJEKTANTEM - Z VNITŘNÍ STRANY PANIKOVÁ FUNKCE DVEŘE VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM S HORNÍ MONTÁŽÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S REGULACÍ POSLOUPNOSTI ZAVÍRÁNÍ - DVEŘNÍ ZAVÍRAČE S ROZSAHEM OTEVŘENÍ 80 - 130° PASIVNÍ KŘÍDLO OPATŘENO ZÁSTRČÍ						
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI30 DP1 C2						
		AKUSTIKA:	-						
		POZNÁMKA:	ÚPRAVA DLE VÝHL. 398/2009 Sb.: - VE VÝŠCE 800 A 1500mm PŘEVEDEN KONTRASTNÍ PÁS ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU 50mm - KLIKA DVEŘÍ MAX. 1100mm OD PODLAHY - AKTIVNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO VODODOROVÝM MADLEM PŘES CELOU ŠÍŘKU VE VÝŠCE 800-900 mm, UMÍSTĚNÝM NA STRANĚ OPACNĚ NEŽ ZÁVESY V NADSVĚTLÍKU BUDE PŘEVEDEN TEXT NÁZVU ÚSTAVU V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE, STYL PÍSMO DYNAMO GROTESK DLE JIŽ ZREALIZOVANÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU						

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

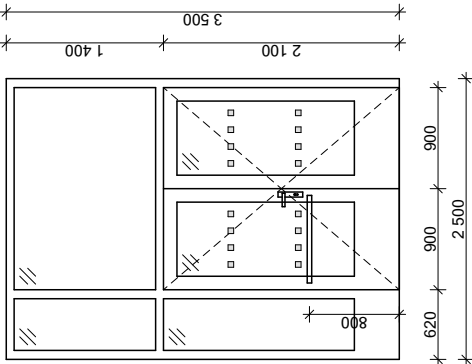OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ						
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	CELKEM
<div>D02</div> <div>L</div>		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
		ROZMĚR KŘÍDLA:	900+900/2100mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU:	2800/3500 mm						
		KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ PŘÍČKA tl. 140 mm						
		ZÁRUBEŇ:	RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ, PROFIL S OHNIVZDORNÝMI VLOŽKAMI DLE CERTIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI OSAZENO DO ČISTÉHO OTVORU, PŘEVEDENÍ BEZ PRAHOVÉ SPOJKY NA ČISTOU PODLAHU						
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	HLINÍK ELOXOVANÝ RAL 6028 TMAVÉ ZELENÁ						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ, PROFIL S OHNIVZDORNÝMI VLOŽKAMI DLE CERTIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PROSKLENĚ						
		POVRCH KŘÍDLA:	HLINÍK ELOXOVANÝ RAL 6028 TMAVÉ ZELENÁ						
		PROSKLENÍ:	ČIRÉ SKLO PROTIPOŽÁRNÍ DLE POŽADAVKU PBR						
		KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI KŘÍDLA ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEMA PROJEKTANTEM - Z VNITŘNÍ STRANY PANIKOVÁ FUNKCE DVEŘE VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM S HORNÍ MONTÁŽÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S REGULACÍ POSLOUPNOSTI ZAVÍRÁNÍ - DVEŘNÍ ZAVÍRAČE S ROZSAHEM OTEVŘENÍ 80 - 130° PASIVNÍ KŘÍDLO OPATŘENO ZÁSTRČÍ						
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI30 DP1 C2						
		AKUSTIKA:	-						
		POZNÁMKA:	ÚPRAVA DLE VÝHL. 398/2009 Sb.: - VE VÝŠCE 800 A 1500mm PŘEVEDEN KONTRASTNÍ PÁS ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU 50mm - KLIKA DVEŘÍ MAX. 1100mm OD PODLAHY - AKTIVNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO VODODOROVÝM MADLEM PŘES CELOU ŠÍŘKU VE VÝŠCE 800-900 mm, UMÍSTĚNÝM NA STRANĚ OPACNĚ NEŽ ZÁVĚSY V NADSVĚTLÍKU BUDE PŘEVEDEN TEXT NÁZVU ÚSTAVU V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE, STYL PÍSMO DYNAMO GROTESK DLE JIŽ ZREALIZOVANÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU						

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PŘEVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP
<div>D03</div> <div>P</div>		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, S NADSVĚTLÍKEM					
		ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2100+400mm					
		ROZMĚR ST. OTVORU:	1350/2500 mm - BUDE PŘEVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU					
		KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA					
		ZÁRUBEŇ:	PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ					
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	DLE VZORNIKU RAL RAL 1013 SVĚTLÁ KRÉMOVÁ POLOLESK					
		DVEŘNÍ KŘÍDLO:	DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ HLADKÁ NADSVĚTLÍK ZASKLENÝ ČIRÝM PROTIPOŽÁRNÍM SKLEM S MATNOU FOLIÍ					
		POVRCH KŘÍDLA:	DLE VZORNIKU RAL RAL 1013 SVĚTLÁ KRÉMOVÁ POLOLESK					
		PROSKLENÍ:	-					
		KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNĚ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM AUTOMATICKÁ SAMOZAMYKACÍ VLOŽKA S ELEKTROMECHANICKÝM ODEMČENÍM IMPULZNÍ TLAČÍTKO ODEMČENÍ OSAZENO NA PRACOVNÍM STOLE KANCELÁŘE					
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI30 DP3 C2					
		AKUSTIKA:	NEPRŮZVUČNOST DVEŘÍ Rw = 32 dB					
		POZNÁMKA:	V MÍSTĚ ZAVŘENÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ BUDE OSAZENA PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA SAMOZAVÍRAČ S KLIZNOU LIŠTOU					
<div>D04</div> <div>P</div>		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, S NADSVĚTLÍKEM					
		ROZMĚR KŘÍDLA:	800+450/2100+400mm					
		ROZMĚR ST. OTVORU:	1350/2500 mm - BUDE PŘEVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU					
		KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA					
		ZÁRUBEŇ:	PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ					
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	DLE VZORNIKU RAL RAL 1013 SVĚTLÁ KRÉMOVÁ POLOLESK					
		DVEŘNÍ KŘÍDLO:	DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ HLADKÁ NADSVĚTLÍK ZASKLENÝ ČIRÝM PROTIPOŽÁRNÍM SKLEM S MATNOU FOLIÍ					
		POVRCH KŘÍDLA:	DLE VZORNIKU RAL RAL 1013 SVĚTLÁ KRÉMOVÁ POLOLESK					
		PROSKLENÍ:	-					
		KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNĚ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM AUTOMATICKÁ SAMOZAMYKACÍ VLOŽKA S ELEKTROMECHANICKÝM ODEMČENÍM IMPULZNÍ TLAČÍTKO ODEMČENÍ OSAZENO NA PRACOVNÍM STOLE KANCELÁŘE					
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI30 DP3 C2					
		AKUSTIKA:	NEPRŮZVUČNOST DVEŘÍ Rw = 32 dB					
		POZNÁMKA:	V MÍSTĚ ZAVŘENÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ BUDE OSAZENA PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA SAMOZAVÍRAČ S KLIZNOU LIŠTOU					

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PŘEVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PŘEVODNÍ DVEŘI BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM