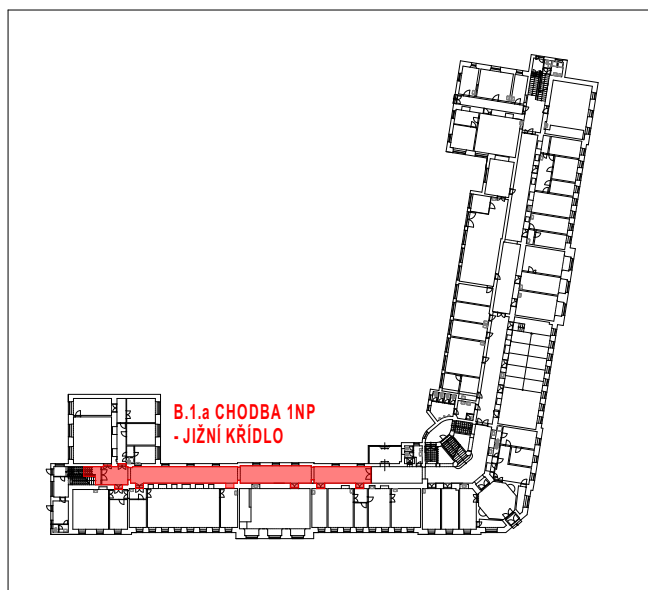


CELKOVÉ SCHEMA OBJEKTU



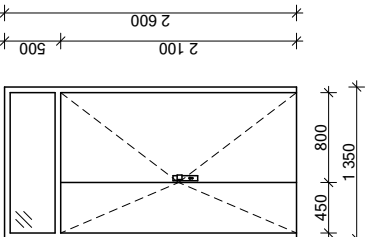
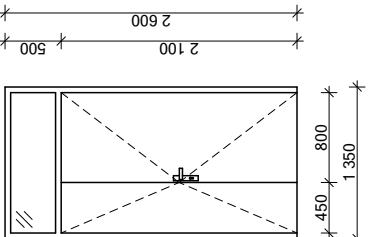
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			<div>PROJECTICON S.R.O.</div> <div>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek	<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Mendelova univerzita v Brně</div></div>	
INVESTOR	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 810, 613 00 Brno			
MÍSTO STAVBY	p.p.č. 2/1, k.ú. Černá Pole [610771]			
STAVBA	<div>STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU B MENDELOVY UNIVERZITY, p.č. 2/1, k.ú. ČERNÁ POLE - 1. ETAPA</div>		FORMÁT	1 x A4
OBSAH			DATUM	11/2020
			STUPEŇ PD	DPS
B.1.a CHODBA 1NP - JIŽNÍ KŘÍDLO	<div>VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ</div>		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. D.1.1.09

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ							
		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, S NADSVĚTLÍKEM, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	CELKEM	
<div>D01 L</div>		ROZMĚR KŘÍDLA: 900+900/2100mm								
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1950/2650 mm								
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ PŘÍČKA tl. 140 mm								
		ZÁRUBĚN: RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ. PROFIL S OHNIVZDORNÝMI VLOŽKAMI DLE CERTIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI OSAŽENO DO ČISTÉHO OTVORU, PROVEDENÍ BEZ PRAHOVÉ SPOJKY NA ČISTOU PODLAHU	1	-	-	-	-	-	1	
		POVRCH ZÁRUBNĚ: HLINÍK ELOXOVANÝ RAL 6028 TMAVÉ ZELENÁ								
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ. PROFIL S OHNIVZDORNÝMI VLOŽKAMI DLE CERTIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PROSKLENÉ								
		POVRCH KŘÍDLA: HLINÍK ELOXOVANÝ RAL 6028 TMAVÉ ZELENÁ								
		PROSKLENÍ: ČIRÉ SKLO PROTIPOŽÁRNÍ DLE POŽADAVKU PBŘ								
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNĚ ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI KŘÍDLA ŠTÍTKOVÉ OBJEKTIVĚ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEMA PROJEKTANTEM DVEŘE VYBAVENÝ SAMOZAVÍRAČEM S HORNÍ MONTÁŽÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S REGULACÍ POSLOUPNOSTI ZAVÍRÁNÍ - DVEŘNÍ ZAVÍRAČE S ROZSAHEM OTEVŘENÍ 80 - 130° PASIVNÍ KŘÍDLO OPATŘENO ZASTŘCI								
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30 DP1 C2								
AKUSTIKA: -										
POZNÁMKA: ÚPRAVA DLE VÝHL. 398/2009 Sb.: - VE VÝŠCE 800 A 1500mm PROVEDEN KONTRASTNÍ PÁS ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU 50mm - KLIKA DVEŘÍ MAX. 1100mm OD PODLAHY - AKTIVNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU ŠÍŘKU VE VÝŠCE 800-900 mm, UMÍSTĚNÝM NA STRANĚ OPACNĚ NEŽ ZÁVĚSY V NADSVĚTLÍKU BUDE PROVEDEN TEXT NÁZVU ÚSTAVU V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE. STYL PÍSMO DYNAMO GROTESK DLE JIŽ ZREALIZOVANÝCH ČÁSTI OBJEKTU										

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP
<div>D02</div> <div>P</div>		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM						
		ROZMĚR KŘÍDLA: 800*450/2100mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2600 mm						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA, ZRCÁTKA DOZDĚNA ZDÍVEM tl. 100 mm						
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: DLE VZORNIKU RAL RAL 1013 SVĚTLÁ KRÉMOVÁ POLOLESK						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÁ HLADKÁ NADSVĚTLÍK ZASKLENÝ ČÍRÝM SKLEM OPATŘENÝM BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ						
		POVRCH KŘÍDLA: DLE VZORNIKU RAL RAL 1013 SVĚTLÁ KRÉMOVÁ POLOLESK						
		PROSKLENÍ: -						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA ZALOMENÁ KLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM ZADÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU						
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -								
AKUSTIKA: -								
POZNÁMKA: V MÍSTĚ ZAVŘENÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ BUDE OSAZENA PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA								
			1	-	-	-	-	1
<div>D03</div> <div>P</div>		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM						
		ROZMĚR KŘÍDLA: 800*450/2100mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2600 mm						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA, ZRCÁTKA DOZDĚNA ZDÍVEM tl. 100 mm						
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: DLE VZORNIKU RAL RAL 1013 SVĚTLÁ KRÉMOVÁ POLOLESK						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÁ HLADKÁ NADSVĚTLÍK ZASKLENÝ ČÍRÝM SKLEM OPATŘENÝM BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ						
		POVRCH KŘÍDLA: DLE VZORNIKU RAL RAL 1013 SVĚTLÁ KRÉMOVÁ POLOLESK						
		PROSKLENÍ: -						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA KLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM ZADÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU						
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -								
AKUSTIKA: -								
POZNÁMKA: V MÍSTĚ ZAVŘENÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ BUDE OSAZENA PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA								
			1	-	-	-	-	1

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP
D04 P		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, S NADSVĚTLÍKEM						
		ROZMĚR KŘÍDLA: 800*450/2100mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2600 mm						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA, ZRCÁTKA DOZDĚNA ZDÍVEM tl. 100 mm						
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: DLE VZORNIKU RAL RAL 1013 SVĚTLÁ KRÉMOVÁ POLOLESK						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÁ HLADKÁ NADSVĚTLÍK ZASKLENÝ ČIRÝM SKLEM OPATŘENÝM BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ						
		POVRCH KŘÍDLA: DLE VZORNIKU RAL RAL 1013 SVĚTLÁ KRÉMOVÁ POLOLESK						
		PROSKLENÍ: -						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNĚ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN ÚŽIVATELEM A PROJEKTANTEM AUTOMATICKÁ SAMOZAMYKACÍ VLOŽKA S ELEKTROMECHANICKÝM ODEMCENÍM IMPULZNÍ TLAČÍTKO ODEMCENÍ OSAZENO NA PRACOVNÍM STOLE SEKRETARIÁTU N1072						
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -								
AKUSTIKA: -								
POZNÁMKA: V MÍSTĚ ZAVŘENÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ BUDE OSAZENA PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA								
D05 L		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ						
		ROZMĚR KŘÍDLA: 900/1970mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU:						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NENOSNÁ STĚNA						
		ZÁRUBEŇ: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: DLE VZORNIKU RAL RAL 1013 SVĚTLÁ KRÉMOVÁ POLOLESK						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÁ HLADKÁ						
		POVRCH KŘÍDLA: DLE VZORNIKU RAL RAL 1013 SVĚTLÁ KRÉMOVÁ POLOLESK						
		PROSKLENÍ: -						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNĚ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN ÚŽIVATELEM A PROJEKTANTEM - Z VNITŘNÍ STRANY PANIKOVÁ FUNKCE						
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -								
AKUSTIKA: -								
POZNÁMKA: V MÍSTĚ ZAVŘENÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ BUDE OSAZENA PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA								

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.