


## CELKOVÉ SCHEMA OBJEKTU

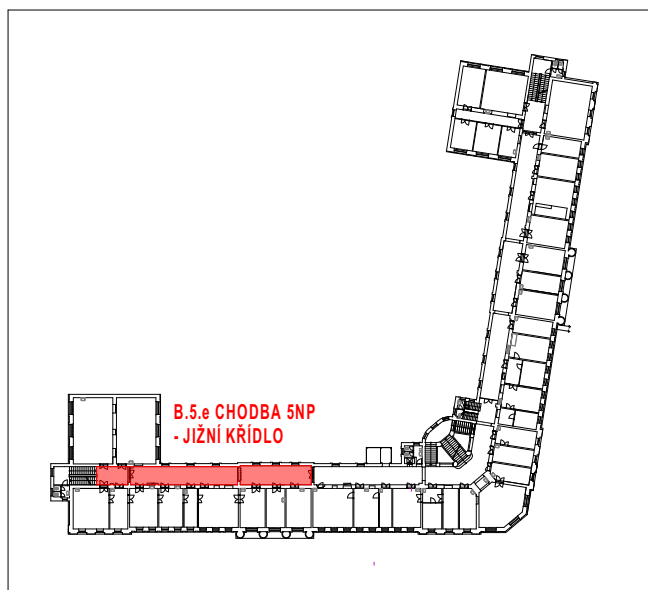

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			<div>PROJECTICON S.R.O.</div> <div>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek	<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Mendelova univerzita v Brně</div></div>	
INVESTOR	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 810, 613 00 Brno			
MÍSTO STAVBY	p.p.č. 2/1, k.ú. Černá Pole [610771]			
STAVBA  STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU B MENDELOVY UNIVERZITY, p.č. 2/1, k.ú. ČERNÁ POLE - 1. ETAPA			FORMÁT	1 x A4
			DATUM	11/2020
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	B.5.e CHODBA 5NP - JIŽNÍ KŘÍDLO  VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.  D.1.1.09

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ						
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	CELKEM
<div>D01</div> <div>L</div>		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
		ROZMĚR KŘÍDLA:	900+900/2100mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU:	2330/3500 mm						
		KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ NOSNÁ ZEDĚ						
		ZÁRUBEŇ:	RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ, PROFIL S OHNIVZDORNÝMI VLOŽKAMI DLE CERTIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI OSAŽENO DO ČISTÉHO OTVORU, PROVEDENÍ BEZ PRAHOVÉ SPOJKY NA ČISTOU PODLAHU						
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	HLINÍK ELOXOVANÝ RAL 6028 TMAVÉ ZELENÁ						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ, PROFIL S OHNIVZDORNÝMI VLOŽKAMI DLE CERTIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PROSKLENÉ						
		POVRCH KŘÍDLA:	HLINÍK ELOXOVANÝ RAL 6028 TMAVÉ ZELENÁ						
		PROSKLENÍ:	ČIRÉ SKLO PROTIPOŽÁRNÍ DLE POŽADAVKU PBR						
		KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVESY DLE HMOTNOSTI KŘÍDLA ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEMA PROJEKTANTEM - Z VNITŘNÍ STRANY PANIKOVÁ FUNKCE DVEŘE VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM S HORNÍ MONTÁŽÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S REGULACÍ POSLOUPNOSTI ZAVÍRÁNÍ - DVEŘNÍ ZAVÍRAČE S ROZSAHEM OTEVŘENÍ 80 - 130° PASIVNÍ KŘÍDLO OPATŘENO ZÁSTRČÍ						
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI30 DP1 C2						
		AKUSTIKA:	-						
		POZNÁMKA:	ÚPRAVA DLE VÝHL. 398/2009 Sb.: - VE VÝŠCE 800 A 1500mm PROVEDEN KONTRASTNÍ PÁS ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU 50mm - KLIKA DVEŘÍ MAX. 1100mm OD PODLAHY - AKTIVNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU ŠÍŘKU VE VÝŠCE 800-900 mm, UMÍSTĚNÝM NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ ZÁVESY  V NADSVĚTLÍKU BUDE PROVEDEN TEXT NÁZVU ÚSTAVU V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE, STYL PÍSMO DYNAMO GROTESK DLE JIŽ ZREALIZOVANÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU						

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

# SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP
D02 P		DVEŘE: <b>INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, S NADSVĚTLÍKEM</b>						
		ROZMĚR KŘÍDLA: 900+350/2100+400mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA						
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: DLE VZORNIKU RAL RAL 1013 SVĚTLÁ KRÉMOVÁ POLOLESK						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ HLADKÁ NADSVĚTLÍK ZASKLENÝ ČIRÝM PROTIPOŽÁRNÍM SKLEM S MATNOU FOLIÍ						
		POVRCH KŘÍDLA: DLE VZORNIKU RAL RAL 1013 SVĚTLÁ KRÉMOVÁ POLOLESK						
		PROSKLENÍ: -						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNĚ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM AUTOMATICKÁ SAMOZAMYKACÍ VLOŽKA S ELEKTROMECHANICKÝM ODEMČENÍM NAPOJENO NA ČTEČKU KARTOVÉHO SYSTÉMU, PANIKOVÁ FUNKCE Z VNITŘNÍ STRANY						
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30 DP3 C2								
AKUSTIKA: NEPRŮZVUČNOST DVEŘÍ Rw = 32 dB								
POZNÁMKA: V MÍSTĚ ZAVŘENÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ BUDE OSAZENA PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA SAMOZAVÍRAČ S KLIZNOU LIŠTOU V NADSVĚTLÍKU PROVEDEN NÁPIS ČÍSLO UČEBNY (VIZ REALIZOVANÉ ČÁSTI STAVBY)								
D03 P		DVEŘE: <b>INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, S NADSVĚTLÍKEM</b>						
		ROZMĚR KŘÍDLA: 800+450/2100+400mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA						
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: DLE VZORNIKU RAL RAL 1013 SVĚTLÁ KRÉMOVÁ POLOLESK						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ HLADKÁ NADSVĚTLÍK ZASKLENÝ ČIRÝM PROTIPOŽÁRNÍM SKLEM S MATNOU FOLIÍ						
		POVRCH KŘÍDLA: DLE VZORNIKU RAL RAL 1013 SVĚTLÁ KRÉMOVÁ POLOLESK						
		PROSKLENÍ: -						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNĚ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM AUTOMATICKÁ SAMOZAMYKACÍ VLOŽKA S ELEKTROMECHANICKÝM ODEMČENÍM IMPULZNÍ TLAČÍTKO ODEMČENÍ OSAZENO NA PRACOVNÍM STOLE KANCELÁŘE						
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30 DP3 C2								
AKUSTIKA: NEPRŮZVUČNOST DVEŘÍ Rw = 32 dB								
POZNÁMKA: V MÍSTĚ ZAVŘENÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ BUDE OSAZENA PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA SAMOZAVÍRAČ S KLIZNOU LIŠTOU								

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PŘEVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM

# SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP
D04 P		DVEŘE: <b>INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ</b>	-	-	-	-	-	-
		ROZMĚR KŘÍDLA: 700*550/2450 mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA						
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - CELKOVÁ PŘESNÁ TVAROVÁ A ROZMĚROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		DVEŘNÍ KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ KAZETOVÁ CELKOVÁ PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		POVRCH KŘÍDLA: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		PROSKLENÍ: -						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM						
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -								
AKUSTIKA: -								
POZNÁMKA: PŘED VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A BUDE PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE								
D05 P		DVEŘE: <b>INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ</b>	-	-	-	-	-	-
		ROZMĚR KŘÍDLA: 700*550/2450 mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA						
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - CELKOVÁ PŘESNÁ TVAROVÁ A ROZMĚROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		DVEŘNÍ KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ KAZETOVÁ CELKOVÁ PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		POVRCH KŘÍDLA: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		PROSKLENÍ: -						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM						
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -								
AKUSTIKA: -								
POZNÁMKA: PŘED VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A BUDE PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE								

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

# SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ						
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	CELKEM
D06 P		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ	-	-	-	-	1	-	1
		ROZMĚR KŘÍDLA: 700*550/2450 mm							
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU							
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA							
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - CELKOVÁ PŘESNÁ TVAROVÁ A ROZMĚROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ							
		POVRCH ZÁRUBNĚ: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ KAZETOVÁ CELKOVÁ PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		POVRCH KŘÍDLA: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		PROSKLENÍ: -							
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM							
D07 P		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -							
		AKUSTIKA: -							
		POZNÁMKA: PŘED VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A BUDE PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE							
		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ	-	-	-	-	1	-	1
		ROZMĚR KŘÍDLA: 700*550/2450 mm							
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU							
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA							
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - CELKOVÁ PŘESNÁ TVAROVÁ A ROZMĚROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ							
		POVRCH ZÁRUBNĚ: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ KAZETOVÁ CELKOVÁ PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
POVRCH KŘÍDLA: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ									
PROSKLENÍ: -									
KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM									
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -									
AKUSTIKA: -									
POZNÁMKA: PŘED VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A BUDE PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE									

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

# SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP
D08 P		DVEŘE: <b>INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ</b>	-	-	-	-	-	-
		ROZMĚR KŘÍDLA: 700*550/2450 mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA						
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - CELKOVÁ PŘESNÁ TVAROVÁ A ROZMĚROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ KAZETOVÁ CELKOVÁ PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		POVRCH KŘÍDLA: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		PROSKLENÍ: -						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM						
D09 P		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -						
		AKUSTIKA: -						
		POZNÁMKA: PŘED VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A BUDE PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE						
		DVEŘE: <b>INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ</b>	-	-	-	-	-	-
		ROZMĚR KŘÍDLA: 700*550/2450 mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA						
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - CELKOVÁ PŘESNÁ TVAROVÁ A ROZMĚROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ KAZETOVÁ CELKOVÁ PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		POVRCH KŘÍDLA: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		PROSKLENÍ: -						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM						
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -						
		AKUSTIKA: -						
		POZNÁMKA: PŘED VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A BUDE PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE						

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

# SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ								
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	CELKEM		
<div>D10 P</div>		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘIDLÉ - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ								
		ROZMĚR KŘIDLA:	700+650/2450 mm								
		ROZMĚR ST. OTVORU:	1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU								
		KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA								
		ZÁRUBEŇ:	PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - CELKOVÁ PŘESNÁ TVAROVÁ A ROZMĚROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ								
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ								
		DVEŘNÍ KŘIDLO:	DVEŘNÍ KŘIDLA PLNÁ KAZETOVÁ CELKOVÁ PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ								
		POVRCH KŘIDLA:	BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ								
		PROSKLENÍ:	-								
		KOVÁNÍ, KLIIKA:	PEVNÉ ZÁVESY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEMA PROJEKTANTEM								
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-								
		AKUSTIKA:	-								
		POZNÁMKA:	PŘED VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A BUDE PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE								
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.											