



- B KAZETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED 600x600mm
- C VODOVZDORNÝ SÁDROKARTON


ŘEZ A-A'

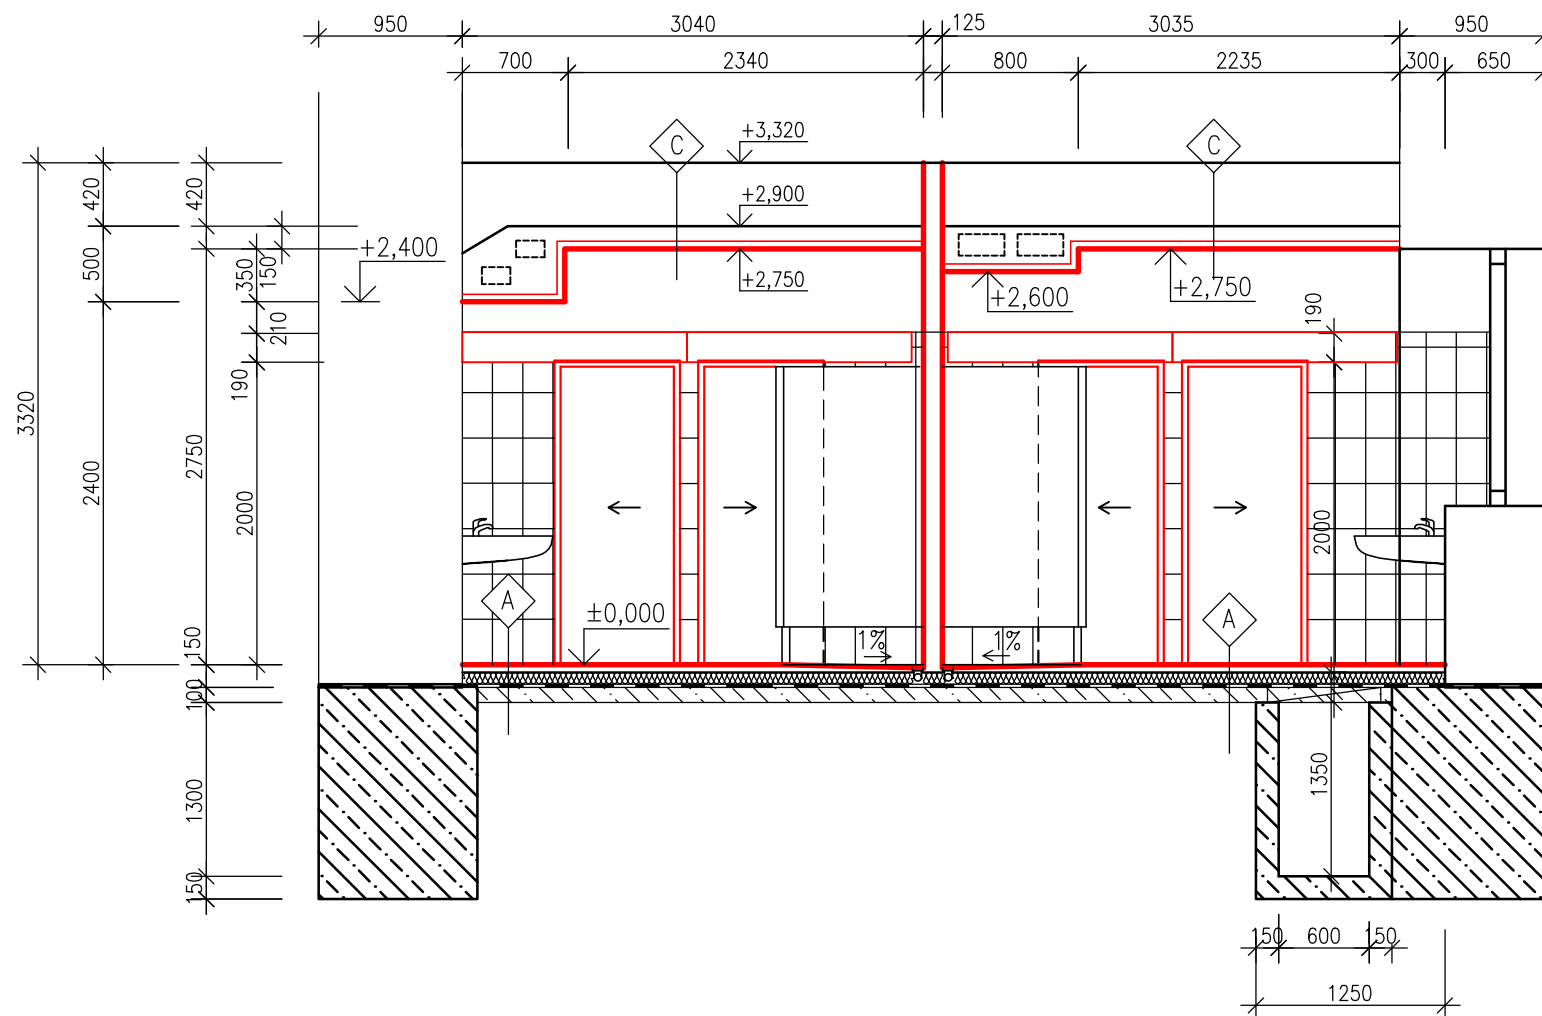

DETAIL PODLAHY



- NOVÉ VRSTVY:
- KERAMICKÁ DLAŽBA 300x400mm+TMEL 11mm
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA 2mm
- STÁVAJÍCÍ VRSTVY:
- BETONOVÁ MAZANINA S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ 50mm
- KARI Ø6 150/150mm
- TEPELNÁ IZOLACE 40mm
- HYDROIZOLACE ASF. MODIFIK. PÁS 100mm
- BETONOVÁ MAZANINA C16/20

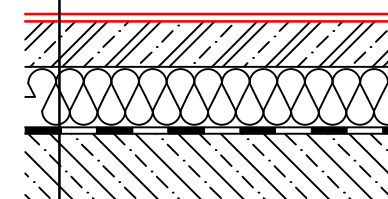

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

Investor	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 61300, Brno		
Stavba	Hygienická smyčka pro pracoviště 239 Ústav chemie a biochemie		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ARCH. EVŽEN ŠTREIT OLBRACHTOVO NÁM. 6, 624 00, BRNO
Objekt-kód	BA 02 – Budova D		
Popis projektu	Dokumentace pro provádění stavby		
Obsah výkresu	ŘEZ A-A', ŘEZ B-B' – NOVÝ STAV		1.NP
	Ved. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval
	Ing. arch. Evžen Štreit	Ing. arch. Evžen Štreit	Ing. arch. Evžen Štreit
Číslo/kód zakázky	Název souboru	Formát/měřítko	Datum vydání
	BA 02_N01	1:50	03/2015
			číslo výkresu D.1.1.6