

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský / 545 135 253

V Brně, dne 19. 5. 2015

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce hřiště v areálu koleje Akademie“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 18. 5. 2015 sadu dotazů uchazeče v tomto znění:

Dotaz č. 1

Betonový žlab, který se má vybourat, je ten, který odvádí vodu, která by jinak zatékala za garáže? V tom případě, proč se ho bourá 38 m? Kam bude odtékat voda ze zbývajících metrů?

Dotaz č. 2

Prosíme o uvedení příčného řezu, který by znázorňoval, kde přesně se má nacházet odvodňovací polymerbetonový žlab.

Není zakresleno připojení 4 vpustí uvedených ve výkaze výměř. Linie kreslená v půli svahu bude zřejmě odvodnění, které není propojeno se vpustěmi a není uvedeno v délce kanalizace ve výkaz výměř. Délka 21 m kanalizace odpovídá pouze šikmé spojce podle schodiště a přes silnici k uliční vpusti.

Pokud bude připojení 4 vpustí bude procházet zídkou, bylo by vhodné konkretizovat jak je silná, jak je hluboko založená a z jakého je materiálu. Kromě toho je třeba vzít v úvahu nutnost odstranění 4 ks vzrostlých stromů hustého živého plotu.

Pokud je žlábek uložen na okraji plochy a odvodnění prochází v půli svahu, pak jednotlivé odtoky od 4 vpustí překračují trasu VN 4x, nikoliv jedenkrát, jak naznačuje technická zpráva.

Dotaz č. 3

Prosíme o uvedení příčného řezu hřiště, ze kterého by bylo zřejmé

- umístění liniového odvodnění
- vzájemná poloha nových obrubníků, starého betonového podkladu, původních plotových sloupků a zídky

Dotaz č. 4

Prosíme o zpřístupnění vyjádření správce VN, případně stavebního úřadu

Odpověď č. 1

Pokud má tazatelka na mysli pol. 14, S02 výkazu, tak pak jde o nový žlab v podélné hraně hřiště pro odvodnění celé plochy hřiště (uvnitř hřiště na podélné straně u svahu, za základovým pasem oplocení) , ten bude vyústěn do stávajícího povrchového betonového žlabu ve svahu podél schodiště.

Odpověď č. 2


Konkrétní návrh odvodnění hřiště včetně řezů bude předmětem prováděcího projektu viz položka 1, SO 03 rozpočtu, umístění žlabu je v odpovědi bod1). Žlab nebude umístěn ve svahu pod hřištěm, ale na ploše hřiště.

Odpověď č. 3

Konkrétní návrh odvodnění hřiště včetně řezů a přesného umístění obrubníků bude předmětem prováděcího projektu viz položka 1, SO 03 rozpočtu, plotové sloupky budou zachovány, viz technická zpráva.

Odpověď č. 4

Jedná se o udržovací práce, do kabeláže nebude zasahováno, viz technická zpráva.

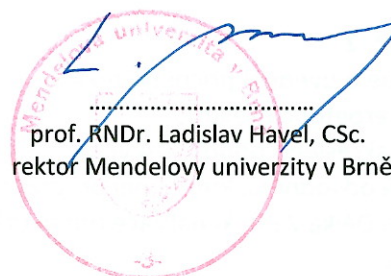

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor Mendelovy univerzity v Brně