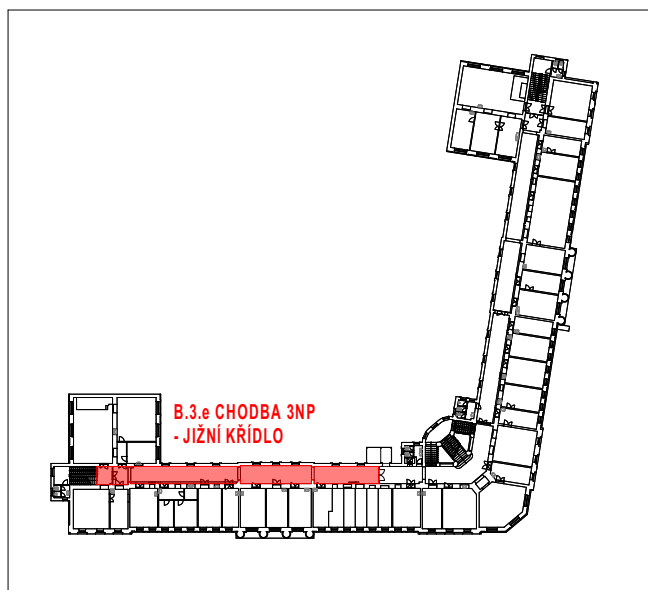


CELKOVÉ SCHEMA OBJEKTU



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			<div>PROJECTICON S.R.O.</div> <div>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek	<div><div></div><div>Mendelova</div><div>univerzita</div><div>v Brně</div></div>	
INVESTOR	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 810, 613 00 Brno			
MÍSTO STAVBY	p.p.č. 2/1, k.ú. Černá Pole [610771]			
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU B MENDELOVY UNIVERZITY, p.č. 2/1, k.ú. ČERNÁ POLE - 1. ETAPA		FORMÁT	1 x A4
OBSAH			DATUM	11/2020
			STUPEŇ PD	DPS
B.3.e CHODBA 3NP - JIŽNÍ KŘÍDLO	VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. D.1.1.09

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ						
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	CELKEM
<div>D01</div> <div>L</div>		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍMI SVĚTLÍKY, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
		ROZMĚR KŘÍDLA:	900+900/2100mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU:	2800/3500 mm						
		KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ PŘÍČKA tl. 140 mm						
		ZÁRUBEŇ:	RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ, PROFIL S OHNIVZDORNÝMI VLOŽKAMI DLE CERTIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI OSAŽENO DO ČISTÉHO OTVORU, PŘEVEDENÍ BEZ PRAHOVÉ SPOJKY NA ČISTOU PODLAHU						
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	HLINÍK ELOXOVANÝ RAL 6028 TMAVÉ ZELENÁ						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ, PROFIL S OHNIVZDORNÝMI VLOŽKAMI DLE CERTIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PROSKLENÉ						
		POVRCH KŘÍDLA:	HLINÍK ELOXOVANÝ RAL 6028 TMAVÉ ZELENÁ						
		PROSKLENÍ:	ČIRÉ SKLO PROTIPOŽÁRNÍ DLE POŽADAVKU PBR						
		KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI KŘÍDLA ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEMA PROJEKTANTEM - Z VNITŘNÍ STRANY PANIKOVÁ FUNKCE DVEŘE VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM S HORNÍ MONTÁŽÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S REGULACÍ POSLOUPNOSTI ZAVÍRÁNÍ - DVEŘNÍ ZAVÍRAČE S ROZSAHEM OTEVŘENÍ 80 - 130° PASIVNÍ KŘÍDLO OPATŘENO ZÁSTRČÍ						
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI30 DP1 C2						
		AKUSTIKA:	-						
		POZNÁMKA:	ÚPRAVA DLE VÝHL. 398/2009 Sb.: - VE VÝŠCE 800 A 1500mm PŘEVEDEN KONTRASTNÍ PÁS ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU 50mm - KLIKA DVEŘÍ MAX. 1100mm OD PODLAHY - AKTIVNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO VODODOROVÝM MADLEM PŘES CELOU ŠÍŘKU VE VÝŠCE 800-900 mm, UMÍSTĚNÝM NA STRANĚ OPACNĚ NEŽ ZÁVĚSY V NADSVĚTLÍKU BUDE PŘEVEDEN TEXT NÁZVU ÚSTAVU V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE, STYL PÍSMO DYNAMO GROTESK DLE JIŽ ZREALIZOVANÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU						

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PŘEVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP
D02 P		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, S NADSVĚTLÍKEM						
		ROZMĚR KŘÍDLA: 900x350/2100+400mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PRAVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA						
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: DLE VZORNIKU RAL RAL 1013 SVĚTLÁ KRÉMOVÁ POLOLESK						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÁ HLADKÁ NADSVĚTLÍK ZASKLENÝ ČIRÝM PROTIPOŽÁRNÍM SKLEM S MATNOU FOLIÍ						
		POVRCH KŘÍDLA: DLE VZORNIKU RAL RAL 1013 SVĚTLÁ KRÉMOVÁ POLOLESK						
		PROSKLENÍ: -						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM AUTOMATICKÁ SAMOZAMYKACÍ VLOŽKA S ELEKTROMECHANICKÝM ODEMČENÍM NAPOJENO NA ČTEČKU KARTOVÉHO SYSTÉMU, PANIKOVÁ FUNKCE Z VNITŘNÍ STRANY						
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30 DP3 C2						
		AKUSTIKA: NEPRŮZVUČNOST DVEŘÍ Rw = 32 dB						
POZNÁMKA: V MÍSTĚ ZAVŘENÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ BUDE OSAZENA PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA SAMOZAVÍRAČ S KLIZNOU LIŠTOU V NADSVĚTLÍKU PRAVEDEN NÁPIS ČÍSLO UČEBNY (VIZ REALIZOVANÉ ČÁSTI STAVBY)								
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PRAVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ						
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	CELKEM
D03 P		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ	-	-	1	-	-	-	1
		ROZMĚR KŘÍDLA: 700*550/2450 mm							
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU							
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA							
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - CELKOVÁ PŘESNÁ TVAROVÁ A ROZMĚROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ							
		POVRCH ZÁRUBNĚ: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		DVEŘNÍ KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ KAZETOVÁ CELKOVÁ PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		POVRCH KŘÍDLA: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		PROSKLENÍ: -							
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM							
D04 P		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -							
		AKUSTIKA: -							
		POZNÁMKA: PŘED VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A BUDE PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE							
		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ	-	-	1	-	-	-	1
		ROZMĚR KŘÍDLA: 700*550/2450 mm							
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU							
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA							
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - CELKOVÁ PŘESNÁ TVAROVÁ A ROZMĚROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ							
		POVRCH ZÁRUBNĚ: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		DVEŘNÍ KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ KAZETOVÁ CELKOVÁ PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
POVRCH KŘÍDLA: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ									
PROSKLENÍ: -									
KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM									
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -									
AKUSTIKA: -									
POZNÁMKA: PŘED VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A BUDE PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE									

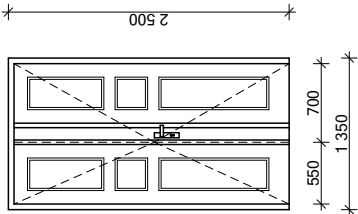
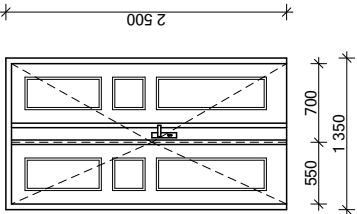
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP
D05 P		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		ROZMĚR KŘÍDLA: 700*550/2450 mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA						
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - CELKOVÁ PŘESNÁ TVAROVÁ A ROZMĚROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		DVEŘNÍ KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ KAZETOVÁ CELKOVÁ PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		POVRCH KŘÍDLA: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		PROSKLENÍ: -						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEMA PROJEKTANTEM						
D06 P		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -						
		AKUSTIKA: -						
		POZNÁMKA: PŘED VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A BUDE PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE						
		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		ROZMĚR KŘÍDLA: 700*550/2450 mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA						
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - CELKOVÁ PŘESNÁ TVAROVÁ A ROZMĚROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		DVEŘNÍ KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ KAZETOVÁ CELKOVÁ PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		POVRCH KŘÍDLA: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		PROSKLENÍ: -						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEMA PROJEKTANTEM						
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -						
		AKUSTIKA: -						
		POZNÁMKA: PŘED VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A BUDE PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE						
		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
		ROZMĚR KŘÍDLA: 700*550/2450 mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA						

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ						
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	CELKEM
D07 P		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		ROZMĚR KŘÍDLA: 700+550/2450 mm							
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU							
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA							
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - CELKOVÁ PŘESNÁ TVAROVÁ A ROZMĚROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ	-	-	1	-	-	-	1
		POVRCH ZÁRUBNĚ: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		DVEŘNÍ KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ KAZETOVÁ CELKOVÁ PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		POVRCH KŘÍDLA: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		PROSKLENÍ: -							
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEMA PROJEKTANTEM							
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -							
		AKUSTIKA: -							
D08 P		POZNÁMKA: PŘED VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A BUDE PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE							
		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		ROZMĚR KŘÍDLA: 700+550/2450 mm							
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU							
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA							
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - CELKOVÁ PŘESNÁ TVAROVÁ A ROZMĚROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ	-	-	1	-	-	-	1
		POVRCH ZÁRUBNĚ: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		DVEŘNÍ KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ KAZETOVÁ CELKOVÁ PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		POVRCH KŘÍDLA: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		PROSKLENÍ: -							
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEMA PROJEKTANTEM							
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -							
AKUSTIKA: -									
		POZNÁMKA: PŘED VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A BUDE PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE							

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ						
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	CELKEM
D09 P		DVĚŘE: INTERIÉROVÉ DVĚŘE DVOUKŘÍDLÉ - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVĚŘÍ							
		ROZMĚR KŘÍDLA: 700*550/2450 mm							
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU							
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA							
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - CELKOVÁ PŘESNÁ TVAROVÁ A ROZMĚROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ	-	-	1	-	-	-	1
		POVRCH ZÁRUBNĚ: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVĚŘÍ							
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ KAZETOVÁ CELKOVÁ PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVĚŘÍ							
		POVRCH KŘÍDLA: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVĚŘÍ							
		PROSKLENÍ: -							
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM							
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -									
AKUSTIKA: -									
POZNÁMKA: PŘED VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH DVĚŘÍ BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A BUDE PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE									
D10 P		DVĚŘE: INTERIÉROVÉ DVĚŘE DVOUKŘÍDLÉ - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVĚŘÍ							
		ROZMĚR KŘÍDLA: 700*550/2450 mm							
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU							
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA							
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - CELKOVÁ PŘESNÁ TVAROVÁ A ROZMĚROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ	-	-	1	-	-	-	1
		POVRCH ZÁRUBNĚ: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVĚŘÍ							
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ KAZETOVÁ CELKOVÁ PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVĚŘÍ							
		POVRCH KŘÍDLA: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVĚŘÍ							
		PROSKLENÍ: -							
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM							
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -									
AKUSTIKA: -									
POZNÁMKA: PŘED VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH DVĚŘÍ BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A BUDE PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE									

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVĚŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ						
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	CELKEM
D11 P		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		ROZMĚR KŘÍDLA: 700*550/2450 mm							
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU							
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA							
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - CELKOVÁ PŘESNÁ TVAROVÁ A ROZMĚROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ	-	-	1	-	-	-	1
		POVRCH ZÁRUBNĚ: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ KAZETOVÁ CELKOVÁ PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		POVRCH KŘÍDLA: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		PROSKLENÍ: -							
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM							
D12 P		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -							
		AKUSTIKA: -							
		POZNÁMKA: PŘED VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A BUDE PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE							
		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		ROZMĚR KŘÍDLA: 700*550/2450 mm							
		ROZMĚR ST. OTVORU: 1350/2500 mm - BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU							
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA							
		ZÁRUBEŇ: PROFILOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - CELKOVÁ PŘESNÁ TVAROVÁ A ROZMĚROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ	-	-	1	-	-	-	1
		POVRCH ZÁRUBNĚ: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DVEŘNÍ KŘÍDLA PLNÁ KAZETOVÁ CELKOVÁ PŘESNÁ ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ							
POVRCH KŘÍDLA: BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ									
PROSKLENÍ: -									
KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKAKLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM									
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -									
AKUSTIKA: -									
POZNÁMKA: PŘED VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ BUDE VÝPLŇ OTVORU PŘESNĚ ZAMĚŘENA A BUDE PROVEDENA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE									

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.