



ŘEZ 1-1

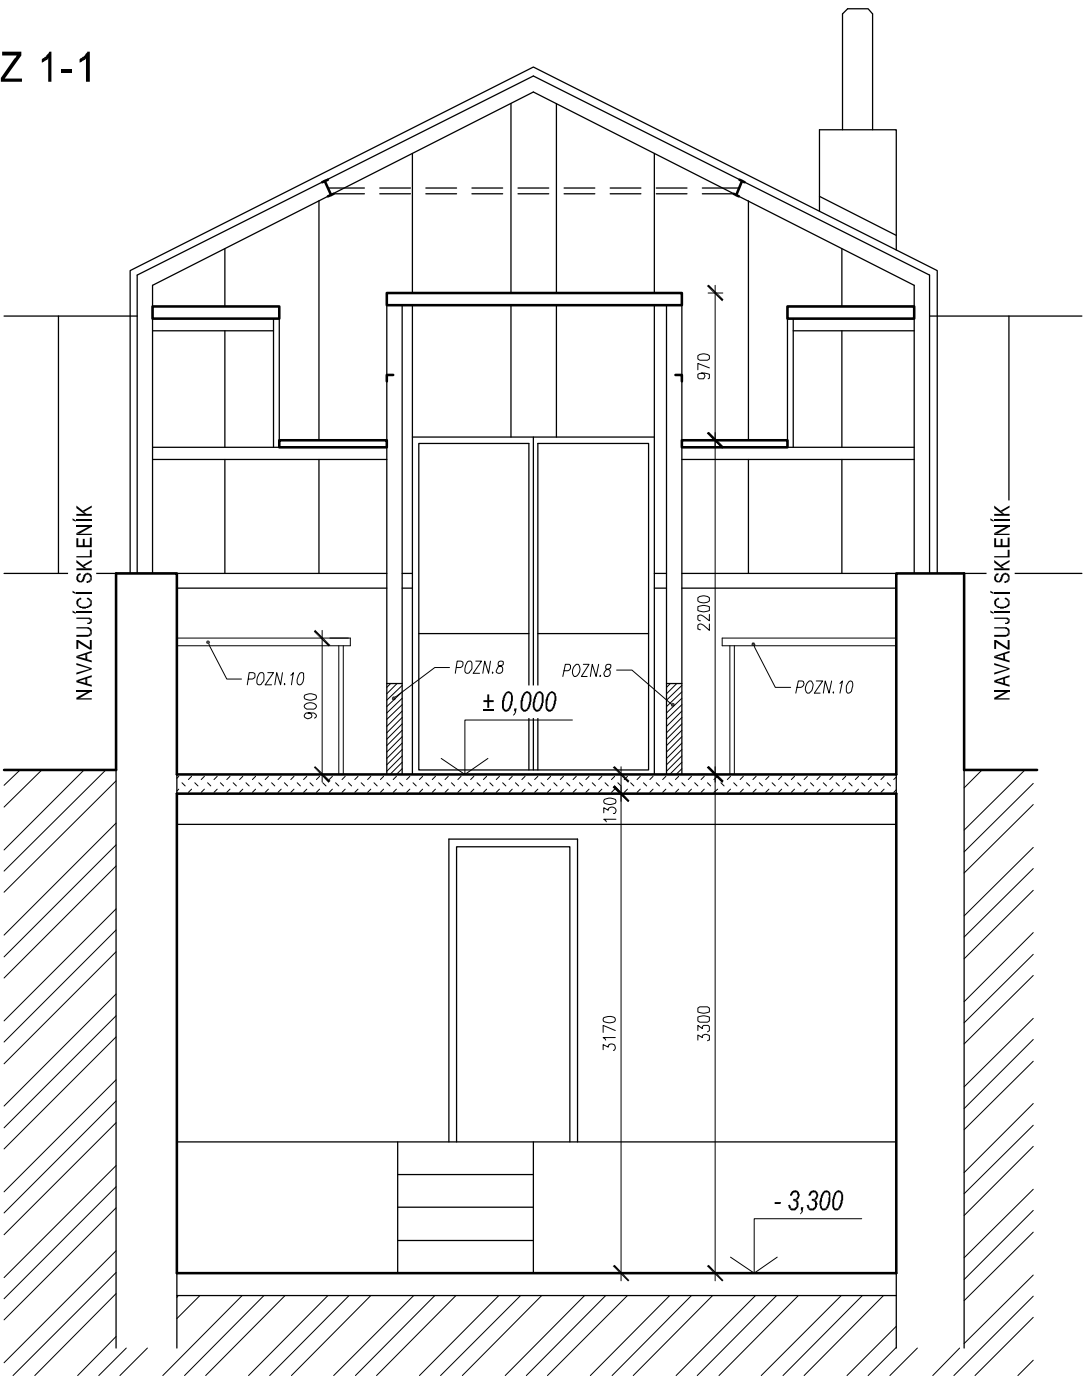


ŘEZ 2-2

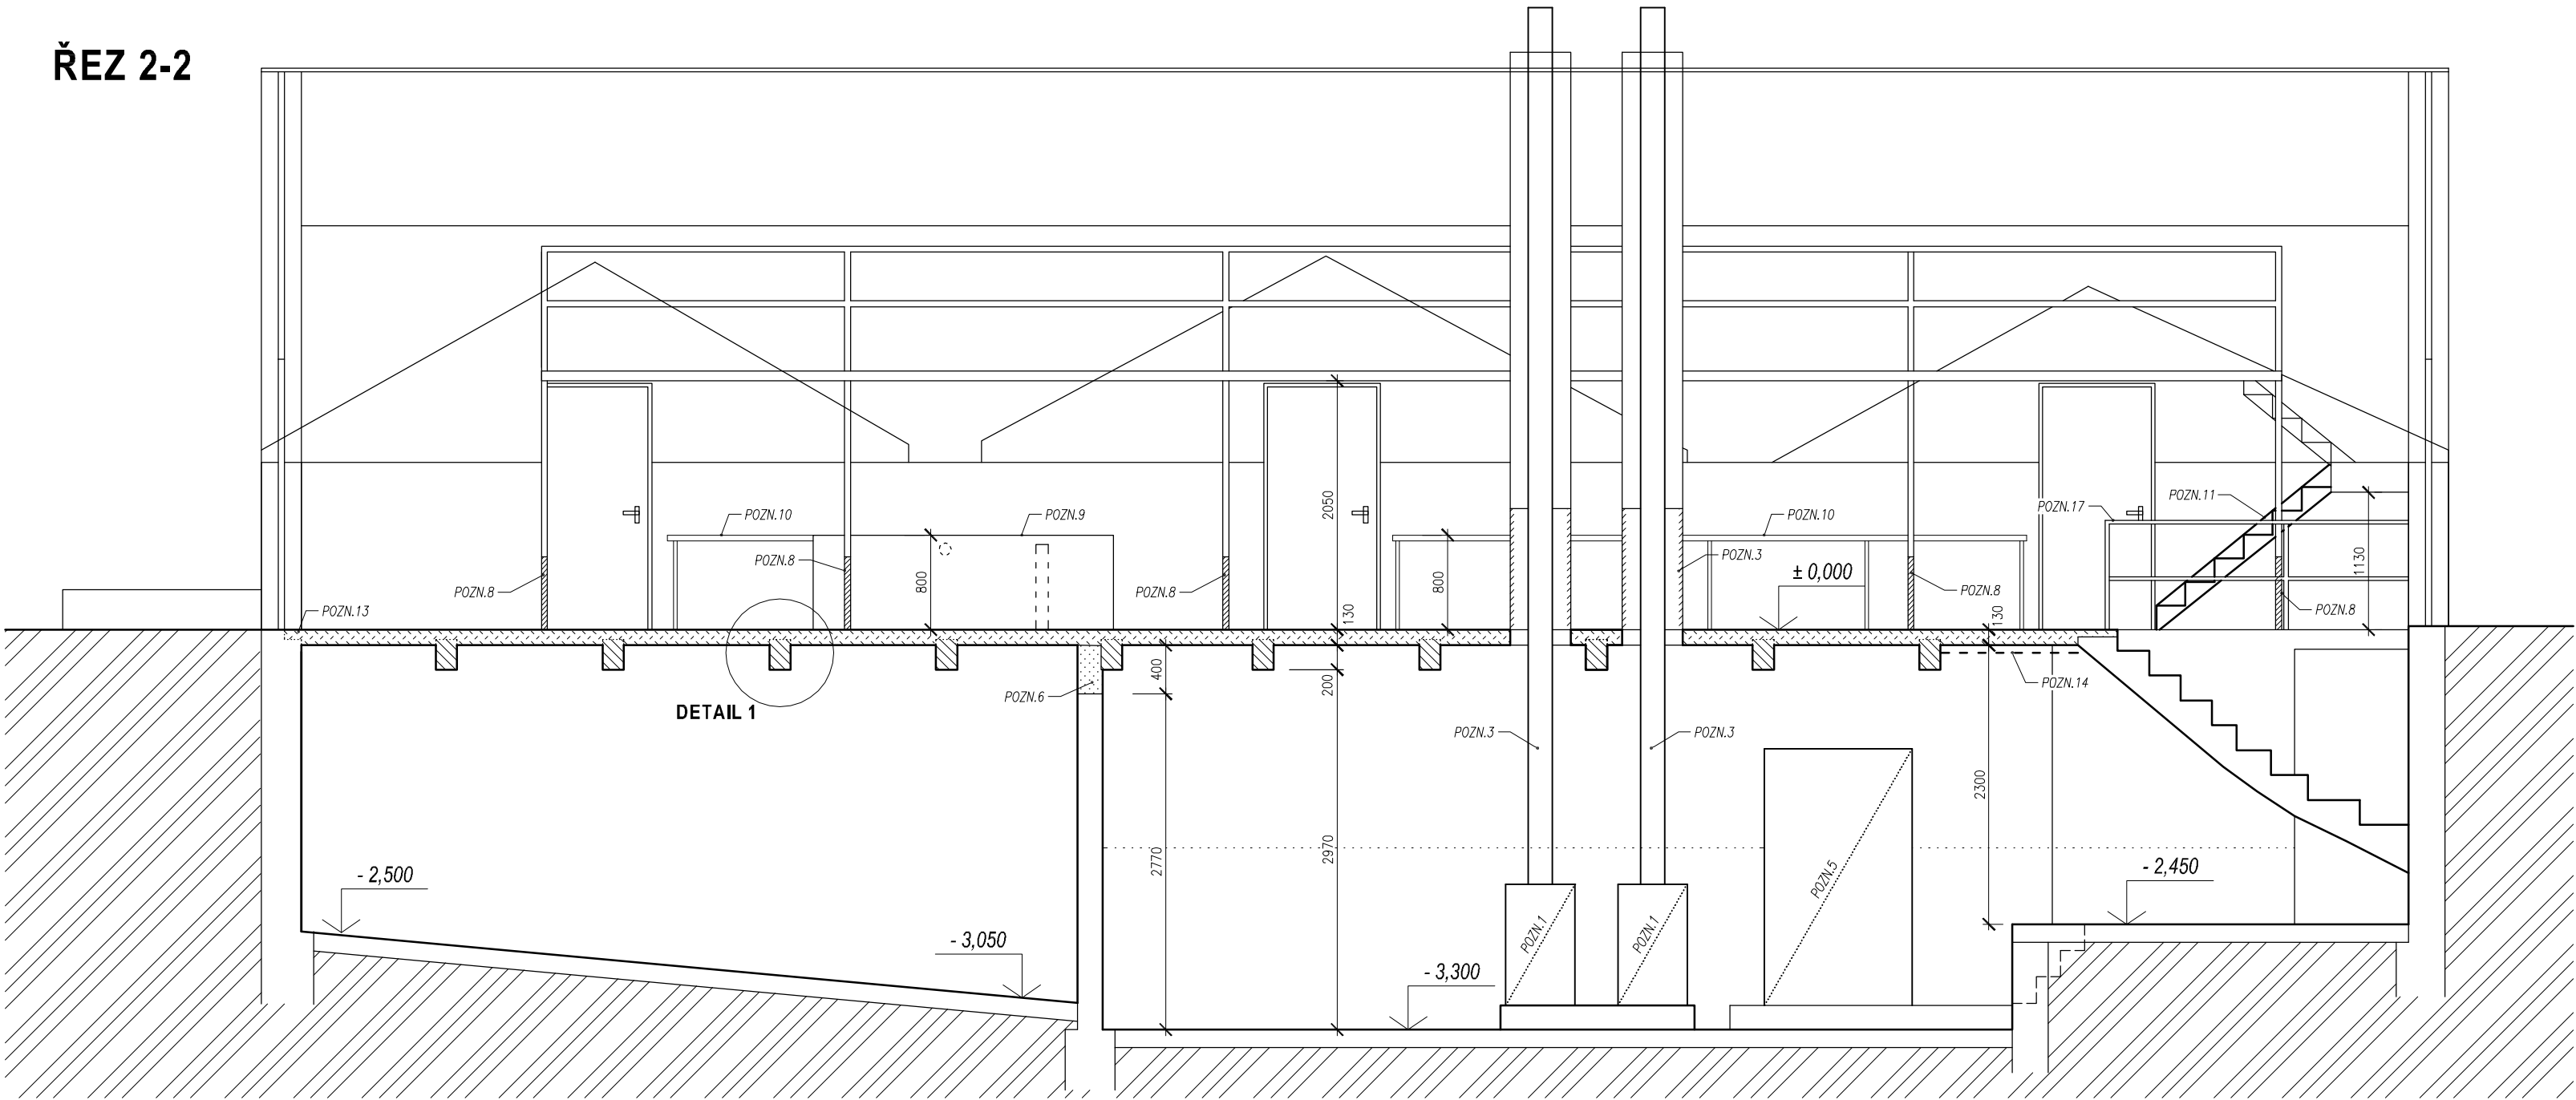

DETAIL 1

ODBOURÁNÍ DESKY PROVÉST AŽ PO PODCHYCENÍ PRŮVLAKŮ
OCELOVÝMI NOSNÍKY A "PODBEDNĚNÍ" TRAPÉZOVÝM PLECHEM

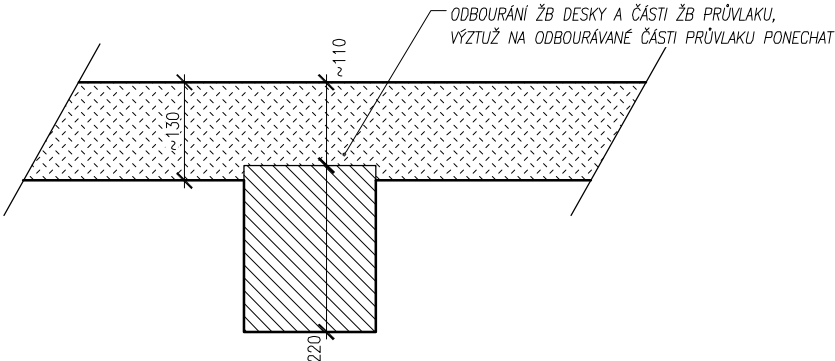

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ :

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ A BETONOVÉ STĚNY
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ PRŮVLAKY ZACHOVAT, PRŮVLAKY BUDOU ČÁSTEČNĚ ODBOURÁNY A PODCHYCENY OCELOVÝMI NOSNÍKY - VIZ NÁVRH
- ROZSAH ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŽB DESKY TL. 130mm - NUTNÁ KOORDINACE S NÁVRHEM STAVEBNÍCH ÚPRAV A S REKONSTRUKCÍ TECHNOLOGIE VYTÁPĚNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO ODSOUHLASIT ROZSAH A ZPŮSOB BOURACÍCH PRACÍ S PROJEKTAŇEM, STATIKEM A INVESTOREM
- ROZSAH ODBOURÁNÍ ZDĚNÝCH A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MIMO VLASTNÍ DOBOURÁNÍ ŽB DESKY

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA BUDE ODBOURÁNA AŽ PO PŘEDCHOZÍM PODCHYCENÍ OCELOVÝMI NOSNÍKY A
CELOPLOŠNĚM "PODBEDNĚNÍ" TRAPÉZOVÝM PLECHEM - NUTNÁ KOORDINACE SE STATIKOU.

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|-------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZPRACOVATELÉ PROJEKTU | | ING.ARCH. JINDŘICH KANĚK ING.JAN ŠUBRT | | ING.ARCH. JINDŘICH KANĚK AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT VÝHOLEC 17, BRNO 624 00 IČ: 12145581, DIČ: 511117280 | |
| INVESTOR | | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1, 613 00, BRNO | | PROFESE | AS ČÁST |
| AKCE: | | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZF V LEDNICI | | STUPEŇ PD | DSP |
| REKONSTRUKCE KOTELNY LD01 OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU STROPNÍ KONSTRUKCE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | | | | Č. ZAKÁZKY | 07/2015 |
| | | | | DATUM | 12/2015 |
| | | | | FORMÁT | 3 A4 |
| | | | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | | Č. PŘÍLOHY | Č. SOUPRAVY |
| BOURACÍ PRÁCE - ŘEZY 1-1, 2-2 | | | | 04 | |