

**PRODUZIONE: 1500 B/H CON RULLATORE
2000 B/H CON TESTATA TERMICA
1000 B/H CON CALOTTE PNEUMATICHE**



**ETICHETTATRICE CON MAX 3 STAZIONI POSTERIORI
CON VARIATORE ELETTRONICO DI VELOCITÀ
EQUIPAGGIATA DI SERIE CON MOTORI PASSO PASSO**



Etichettatrice adatta per applicare in adesivo:

- Etichettatrice adatta per l'applicazione di etichetta e controetichetta in adesivo con diversi sistemi di centratura rispettivamente all'etichetta o al capsulone

Inoltre è prevista completa di:

- Distributore per capsulone spumante intercambiabile con distributore per capsule vini tranquilli.
- Impianto con due teste pneumatiche per chiusura capsuloni o testata termica per chiusura capsule termoretraibili o rullatore per chiusura capsule in polilaminato e stagno.

Inoltre può essere accessoriata con:

- Quadro comandi con scheda PLC gestito con pannello Touch Screen.
- Terza stazione per l'applicazione della fascietta DOGC a girocollo o in verticale.



Labelling machine with up to 3 rear stations

- Labelling machine suitable for application of adhesive front and back labels with different centering points compared to the label or foil.

Output: 1,500 b/h with roller - 2,000 b/h with thermal head - 1,000 b/h Pneumatic cylinders with electronic speed variator and step motor.

Moreover the machine is delivered complete with:

- Sparkling wine foil distributor interchangeable with still wine capsule distributor.
- Device with two hydraulic heads for foil closure or thermal head for shrink wrap capsule closure or roller for tin and poly laminate capsule closure.

It can also be equipped with:

- Control board with plc card operated by touch screen panel.
- Third station for application of the DOGC bandwidth or vertical.



Etikettiermaschine mit bis zu 3 hinteren Stationen

- Etikettiermaschine, die für das Aufkleben einer Etikette und einer Rückenetikette mit verschiedenen Zentriersystemen für die Etikette oder die Kapsel geeignet ist.

Produktion: 1500 b/h mit Anroller - 2000 b/h mit Thermokopf - 1000 b/h Pneumatikkappen mit elektronischem Drehzahlregler und Schrittmotor ausgestattet.

Die Maschine ist mit den folgenden Ausrüstungen versehen:

- Schaumweinkapselverteiler, austauschbar mit Kapselverteiler für Stillweine.
- Anlage mit zwei pneumatischen Köpfen für das Schliessen der wärmschrumpfenden Kapseln oder Walze für das Schliessen der Polylaminat- oder Zinnkapseln.

Außerdem kann sie mit den folgenden Ausrüstungen sein:

- Schaltschrank mit Plc-Steuerkarte, der mit Schalttafel Touch Screen verwaltet wird.
- Dritte Station für die Anwendung der DOGC Klemm Mannschaft oder vertikal.



Machine à étiqueter avec un maximum de 3 stations arrière

- Machine à étiqueter pour l'application adhésive d'étiquette et de contre étiquette avec système de centrage par rapport à l'étiquette ou à la grande capsule.

Production: 1500 b/h avec rouleuse - 2000 b/h avec tête thermique - 1000 b/h bouchons pneumatiques avec un variateur de vitesse électronique et un moteur pas-à-pas.

En outre la machine est prévue de:

- Distributeur pour grande capsule mousseux interchangeable avec le distributeur pour capsules vins tranquilles.
- Installation avec deux têtes pneumatiques pour la fermeture des grandes capsules ou rouleuse pour la fermeture des capsules en poly laminé et en étain.

Les équipements suivants sont également disponibles:

- Tableau de commande avec carte PLC géré par un panneau tactile et servo-positionneurs.
- troisième poste pour l'application de la étiquette ronde (lunette millésime) DOGC ras du cou ou verticalement.



Máquina de etiquetado con hasta 3 estaciones traseras

- Máquina de etiquetado adecuada para aplicar etiqueta adhesiva y la etiqueta de vuelta con diferentes sistemas de centrado respecto a la etiqueta o la cápsula de aluminio.


Salida: 1.500 b/h con rodillo - 2.000 b/h con cabezal térmico - 1.000 b/h cabezal neumáticas con variador electrónico de velocidad y motor paso a paso.

Además está completa de:

- Distribuidor para cápsulas vino espumante intercambiabile con distribuidor para cápsulas vino tranquilos.
- Sistema con dos cabezas neumáticas para cápsulas o cierre cabezal térmico para cerrar cápsulas termoretráctiles o rodillo bruñido cápsulas para cerrar cápsulas de POLILAMINADO y estaño.

Además puede ser equipada con:

- Cuadro de mando con tarjeta PLC gestionado mediante panel touch screen.
- Tercera estación para la aplicación de banda DOGC alrededor cuello o en vertical.

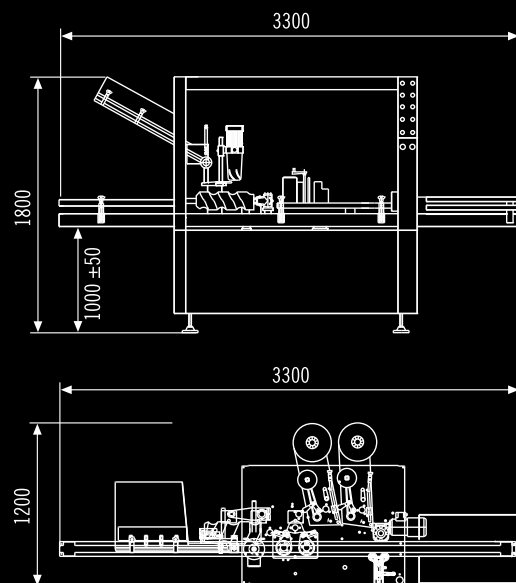

DIMENSIONI

3300 x 1200 mm

SIZE

1800 h

PESO NETTO

450 kg

NET WEIGHT

PIANO LAVORO

1000 mm ± 50 mm

OPERATING HEIGHT

RENDIMENTO ORA

1500 B/H RULLATORE

OUTPUT BPH

2000 B/H TESTA TERMICA
1000 B/H CALOTTE PNEUMATICHE

MOTORI

2 kw

MOTORS

FREQUENZA - FREQUENCY

50 HZ

VOLTAGGIO - VOLTAGE

380 VOLT 3 POLI + TERRA

CONSUMO ARIA - AIR FLOW

50 NL/MIN.

PRESSIONE DI ESERCIZIO - WORKING PRESSURE

6 BAR

- Le macchine funzionano con aria compressa
- Se non viene specificato al momento dell'ordine, tutte le macchine vengono fornite con catena in plastica
- Tutte le macchine possono essere fornite, a richiesta con stampante a caldo

- Machines operate with compressed air
- If not otherwise specified at the moment of order all machines are supplied with plastic chains
- All machines can be supplied, upon request, with hot sealing system

I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figurativi nel catalogo hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno un valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente menzionati nel contratto di vendita.

Weights, dimensions, price, output data and any other data given in the catalogues are for guidance purpose only and shall not be considered binding except to the extent to which they are specifically detailed in the sale contract.

ENOS s.r.l.

Via Pierino Testore, 23 - 14053 CANELLI - ASTI - ITALIA
Tel. +39 0141 822096 - Fax +39 0141 824463
www.enositalia.it - info@enositalia.it