

T 40-60-80-100

## ELETTROPOMPA MOTOR PUMP



**ENOVENETA**  
TECNOLOGIE ENOLOGICHE



# ELETTROPOMPA | MOTOR PUMP

## CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Carrello in acciaio inox AISI 304
- Corpo pompa in acciaio inox AISI 304
- Girante in gomma per uso alimentare
- By-pass
- Motore a una velocità (T40)
- Motore elettrico a due velocità (T60, T80)
- Quadro elettrico con voltaggio 400/3/50 con sistema di inversione di marcia

## STANDARD FEATURES:


- AISI 304 stainless steel stand
- AISI 304 stainless steel pump body
- Food-safe rubber impeller
- By-pass
- Single speed electric motor (T40)
- Two-speed electric motor (T60, T80)
- 400/3/50 control panel with reverse feature

## ACCESSORI:

- Variatore di velocità meccanico (T60)
- Variatore di velocità elettronico
- Contaltri
- Radiocomando
- Filo comando
- Sonda presenza liquido

## OPTIONALS:

- Mechanical speed variator (T60)
- Electronic speed variator
- Liters counter
- Remote radio control
- Remote cable control
- Liquid detection probe

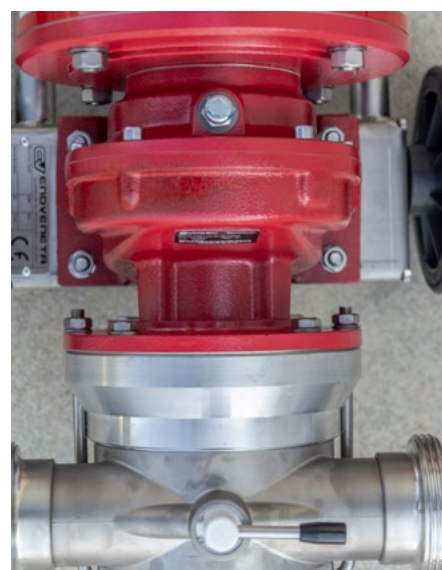

## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

		<b>T40</b>	<b>T60</b>	<b>T80</b>
Potenza motore   <i>Motor power</i>	kW	1.1	1.5/2.2	2.2/3.0
Lavorazione oraria   <i>Hourly output</i>	hl/h	80	100/190	170/300
Prevalenza min/max   <i>Min/max head</i>	m	20/25	20/25	20/25
Giri al minuto   <i>Revolutions per minute</i>	rpm	900	380/760	380/760
Raccordi   <i>Fittings</i>	DIN	40	65	80

		<b>T40 INVERTER</b>	<b>T60 INVERTER</b>	<b>T80 INVERTER</b>	<b>T100 INVERTER</b>
Potenza motore   <i>Motor power</i>	kW	1.1	2.2	3.0	4.0
Lavorazione oraria   <i>Hourly output</i>	hl/h	25/80	60/190	110/300	60/500
Prevalenza min/max   <i>Min/max head</i>	m	20/25	20/25	20/25	20/25
Giri al minuto   <i>Revolutions per minute</i>	rpm	180/900	150/760	150/760	150/760
Raccordi   <i>Fittings</i>	DIN	40	65	80	100

## DIMENSIONI | DIMENSIONS

Lunghezza   <i>Length</i>	mm	700	840	860	1050
Profondità   <i>Depth</i>	mm	300	430	430	500
Altezza   <i>Height</i>	mm	500	730	730	730
Peso   <i>Weight</i>	Kg	30	70	80	110

Foto, dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.

*Photos, measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice.*





#### **ENOVENETA S.p.A.**

Via Marconi, 56  
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 5590358  
Fax. +39 049 9600002  
info@enoveneta.it

#### **ENOVENETA France**

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino  
83170 Brignoles - FRANCE  
Tel. +33 04 94 04 54 13  
Fax. +33 04 94 04 03 33  
france@enoveneta.it

#### **ENOVENETA Brasil**

Bairro Santa Catarina  
Caxias do Sul  
Rio Grande do Sul - BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

