

VÝMĚNA PODLAHOVÝCH KRYTIN V OBJEKTU Z
- II. ETAPA

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

PROSINEC 2015

ZPRACOVALA: ING. JIŘINA DVOŘÁKOVÁ

A1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby : **Výměna podlahových krytin v objektu Z – II.etapa**

Místo stavby : Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, tř. Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno – budova Z, 2. až 4.NP

Předmět dokumentace: dokumentace pro výběr zhotovitele

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Stavebník, žadatel: Mendelova univerzita v Brně, IČ 62156489,
Zemědělská č.p.1665/1, Brno 613 00
stavební oddělení, Ing.Tomáš Dosoudil

A.1.2 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zhotovitel dokumentace: Ing. Jiřina Dvořáková, IČ 86884671

A2) SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Pasportizace objektu, zaměření stávajícího stavu, požadavky investora.

Projekt byl zpracován v souladu s

- vyhláškou 268/2009 Sb. a změn provedených vyhláškou 20/2012 o technických požadavcích na stavby
- stavebním zákonem 183/2006 Sb. v platném znění
- vyhláškou č.361/2007 Sb. o ochraně zdraví při práci
- vyhláškou č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví
- vyhláškou č.499/2006 Sb. a změn provedených vyhláškou 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb

A3) ÚDAJE O ÚZEMÍ

Řešené území se nemění. Stavba nezasahuje do vnějších poměrů.

A4) ÚDAJE O STAVBĚ

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o udržovací práce stávajícího objektu.


Předmětem řešení jsou místnosti:

N2059, N2016, N2049, N2090, N2087, N2018 - Chodby


N3093, N3014a, N3014, N3017 - Chodby


N4000 - Chodba

Projekt obsahuje návrh řešení výměny koberců. Děkanát FRRMS požaduje výměnu stávajících původních koberců za koberce nové. Původní koberce ve výše uvedených místnostech jsou zde dle vyjádření bývalého správce od vzniku stavby z roku 1994. Investor nechce nahradit stávající krytiny dlažbou, ale požaduje kobercovou krytinu. Z pohledu požárního se jedná o zlepšení stávajícího stavu. Nové koberce budou v třídě reakce na oheň B_{fl-s1}. Projekt obsahuje demontáže stávajících koberců, jejich likvidaci, opravu podkladu a položení koberců nových. Nové koberce budou zátěžové, určené pro vysoké zatížení tř.33, účelově určené pro vysokoškolská zařízení – administrativní budovy, chodby.

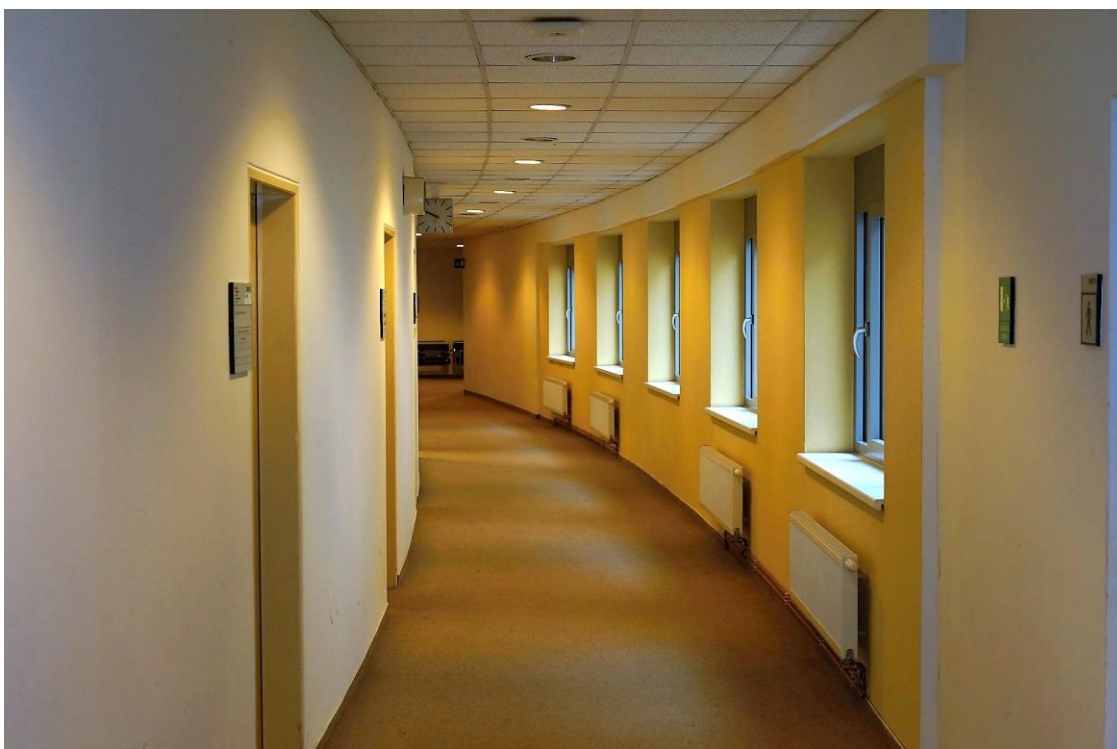

*Výměna podlahových krytin v objektu Z – II. etapa
Průvodní zpráva*

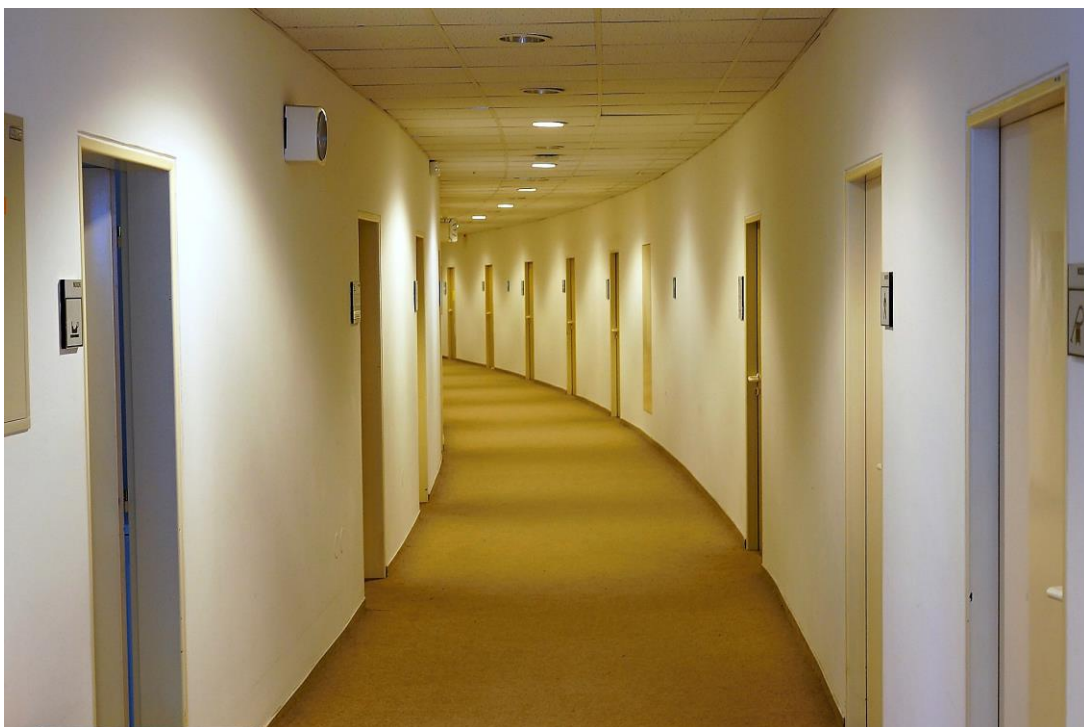

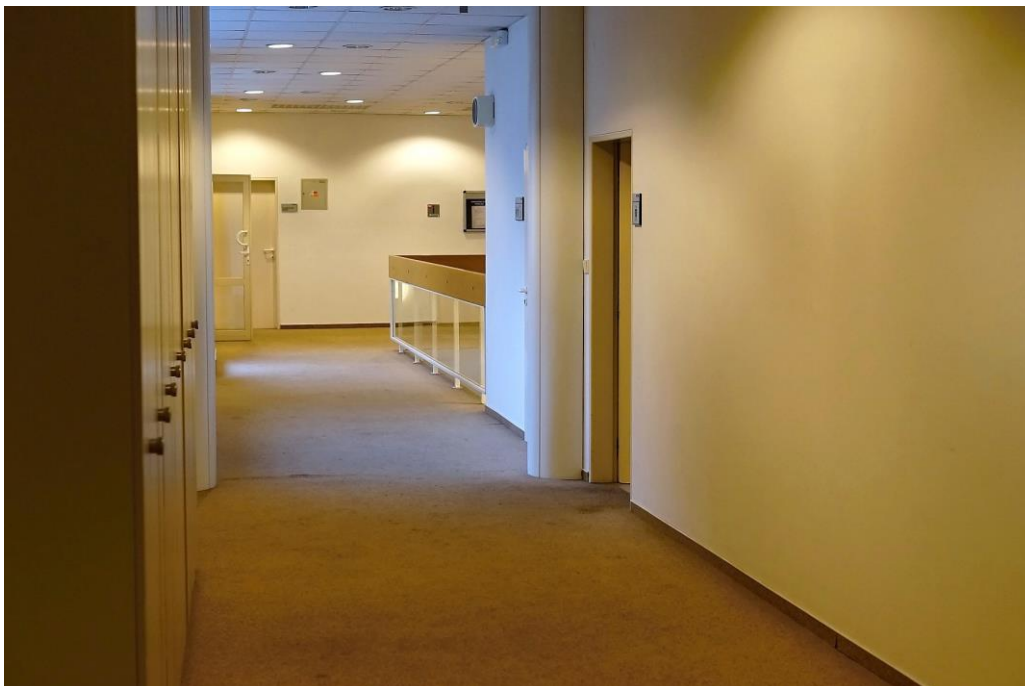

b) účel užívání stavby - se nemění.

c) trvalá nebo dočasná stavba - jedná se o stávající trvalou stavbu.

d) údaje o ochranně stavby podle jiných právních předpisů - nejsou

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - navržené řešení vychází z platných norem a předpisů zahrnujících specifikaci požadavků na výstavbu.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů - nejsou

g) seznam výjimek a úlevových řešení - v projektové dokumentaci není třeba žádat o žádné výjimky a úlevová řešení.

h) navrhované kapacity stavby - navrhované kapacity se stavbou nemění. Zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek ani jejich velikost se nemění.

i) základní bilance stavby - základní bilance stavby se nemění.

j) základní předpoklady výstavby

Realizace stavby je navržena jako jeden celek bez členění na stavební objekty

Předpokládaný termín zahájení prací : léto 2017

Předpokládaný termín dokončení prací : léto 2017

Stavba bude probíhat mimo výuku, za sníženého - letního provozu fakulty.

05/2017

vypracovala Ing. Jiřina Dvořáková