


Legenda všech místností

Č.M.	Jméno	S[m2]
N1001	STOLÁRNA VÝUKA	21.22
N1002	CHODBA	4.04
N1003	SCHODIŠTĚ	14.00
N1004	KANCELÁŘ	12.97
N1005	ÚPRAVNA POVRCHŮ	21.22
N1006	MEZISKLAD	27.38
N1007	HOTOVÉ VÝROBKY	9.33
N1008	SKLAD DŘEVA	36.90
N1009	KANCELÁŘ (NÁŘADÍ)	8.88
N1010	DENNÍ MÍSTNOST	12.41
N1011	WC	1.76
N1012	PŘEDSÍŇ WC	3.36
N1013	STOLÁR. REKTOR.	69.1
N1014	CHODBA	50.63
N1015	KANCELÁŘ (TRHACÍ ZKOUŠKA)	17.06
N1016	SKLAD DŘEVA	26.40
N1017	UKODÍLNA	50.08

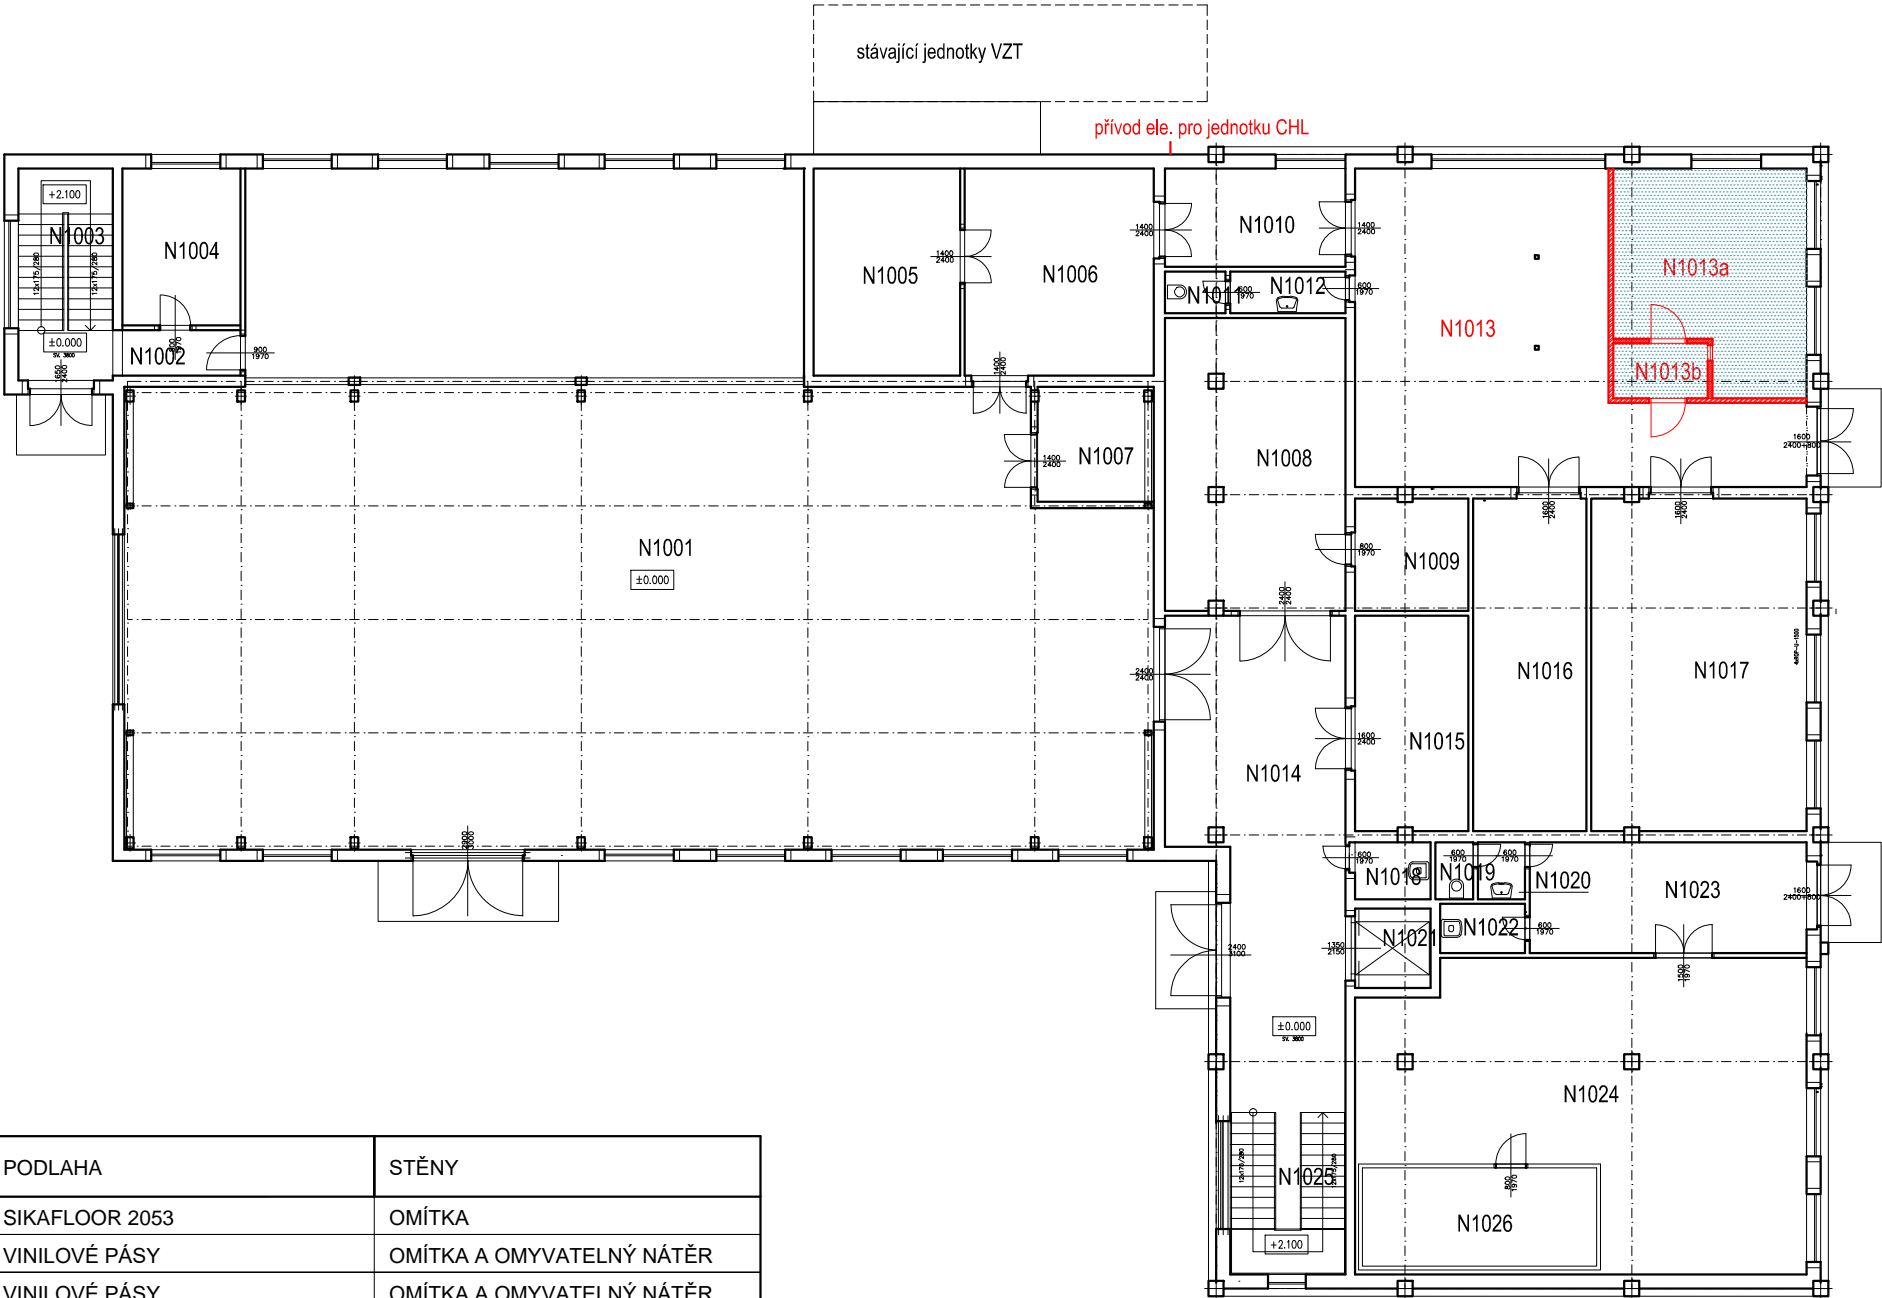

LEGENDA ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ

ČM	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY
N1013	STOLÁRNA REKTORÁTU	69,1	SIKAFLOOR 2053	OMÍTKA
N1013a	MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ	26,0	VINILOVÉ PÁSY	OMÍTKA A OMYVATELNÝ NÁTĚR
N1013b	ŠATNA	3,6	VINILOVÉ PÁSY	OMÍTKA A OMYVATELNÝ NÁTĚR

LEGENDA:

- Stávající konstrukce
- Návrh SDK NENOSNÁ PŘÍČKA tl. 125mm, výška 3800mm; akustická neprůzvučnost min. 57dB
- Návrh SDK NENOSNÁ PŘÍČKA tl. 125mm, výška 3800mm
- Nová nášlapná vrstva - homogenní vinyl v pásech tl.2mm - barva světle šedá "silver grey" (31m²)

NÁZEV AKCE: MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ V OBJ. P MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ			
PROJEKTANTI:	Ing.arch. Lukáš Urban Ing.arch. Martin Čelikovský Tomešova 563/2b, Brno atelier@urban-celikovsky.cz	STAVEBNÍK: Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno MÍSTO STAVBY: Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno	STUPEŇ: Dokumentace pro provádění stavby DATUM: 04.2017 MĚŘITKO: 1:200 VYPRACOVAL: Ing. arch. Lukáš Urban
NÁZEV VÝKRESU: NÁVRH - CELKOVÝ PŮDORYS 1.NP PAVILONU P			ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE: D.01 / 01