

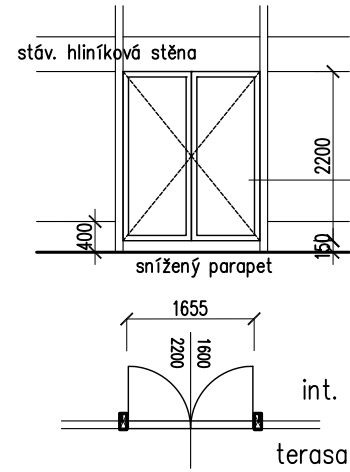



VÝPIS DVEŘÍ

I.

Ozn. na výkr.	Vnější rozměr	Schéma zobrazení Popis	Počet ks	Barva
01		 <p>PROSKLENÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE</p> <p>CELKOVÉ ROZMĚRY : 1800 x 3000</p> <p>DVEŘE A NADSVĚTLÍK B</p> <p>POPIS: Otvíravé, prosklené dvoukřídle, ZÁRUBEŇ: Systémová rámová zárubeň z hliníkových neizolovaných profilů 65x59x2mm, kotvená do boční ocelové konstrukce, KŘÍDLA: Rámové křídlo z hliníkových profilů a skleněnou výplní ZASKLENÍ: Jednoduchým sklem bezpečnostním vrstveným (např. 6.6.2 VSG) KOVÁNÍ DVEŘÍ: Systémové kování nerezové, rozetové, klika–klika, zámek bezpečnostní, cylindrická vložka. Nerezové vlečkové závěsy zapuštěné do dveřních křidel, nasazené na rámové zárubni</p> <p>CPOVRCHOVÁ ÚPRAVA : Práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL (např. 9007)</p> <p>POZNÁMKA: DETAILNÍ SPECIFIKACE VÝROBKU VIZ SMĚRNÉ DETAILY</p> <p>POZNÁMKY: – DETAILNÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VÝROBKU VIZ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ – DODAVATEL ZPRACOVÁVÁ VÝROBNÍ DILENSKOU DOKUMENTACI – VŠECHNY KOTVENÍ A VNÍŠEČÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU – VŠECHNY PRVKY BUDOU VZORKOVÁNY A ODSOULÁSENY ARCHITEKTEM – SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE ČTEČKA KARET – NUTNÁ KOORDINACE S PROFESÍ SLP</p>	1	šedá dle stávajících viz 04
02		 <p>PLNÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE</p> <p>CELKOVÉ ROZMĚRY : 1000 x 2050</p> <p>POPIS: Otvíravé, plně jednokřídle s panikovou klikou dle ČSN EN 179 ZÁRUBEŇ: Systémová rámová zárubeň z hliníkových neizolovaných profilů 65x59x2mm, kotvená do boční ocelové konstrukce, KŘÍDLA: Rámové křídlo z hliníkových profilů a KULATOJU skleněnou výplní ZASKLENÍ: Jednoduchým sklem bezpečnostním vrstveným (např. 6.6.2 VSG) KOVÁNÍ DVEŘÍ: Systémové kování nerezové, rozetové, klika–klika, zámek bezpečnostní, cylindrická vložka. Nerezové vlečkové závěsy zapuštěné do dveřních křidel, nasazené na rámové zárubni</p> <p>CPOVRCHOVÁ ÚPRAVA : Práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL (např. 9007)</p> <p>POZNÁMKA: DETAILNÍ SPECIFIKACE VÝROBKU VIZ SMĚRNÉ DETAILY</p>		šedá dle stávajících viz 04
03		PANIKOVÁ KLIKA NA STÁVJAICÍ DVEŘE		
04		 <p>PROSKLENÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE DO STÁV. HLINÍKOVÉ FASÁDY</p> <p>CELKOVÉ ROZMĚRY : 1775 x 2200</p> <p>POPIS: Otvíravé, prosklené dvoukřídle, ZÁRUBEŇ: Systémová rámová zárubeň z hliníkových izolovaných profilů 65x59x2mm, kotvená do boční ocelové konstrukce, KŘÍDLA: Rámové křídlo z hliníkových profilů a skleněnou výplní ZASKLENÍ: Dvojsklem bezpečnostním vrstveným (např. 6.6.2 VSG) KOVÁNÍ DVEŘÍ: Systémové kování nerezové, rozetové, klika–klika, zámek bezpečnostní, cylindrická vložka. Nerezové vlečkové závěsy zapuštěné do dveřních křidel, nasazené na rámové zárubni</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA : Práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL dle stávající prosklené stěny</p> <p>foto stáv. stavu</p> 		šedá dle stávajících

POZNÁMKA:

Otvory budou zaměřeny na místě, dveře do stávající prosklené stěny budou konzultovány na místě.