



LEGENDA PRVKŮ

stávající prvky AV a EL

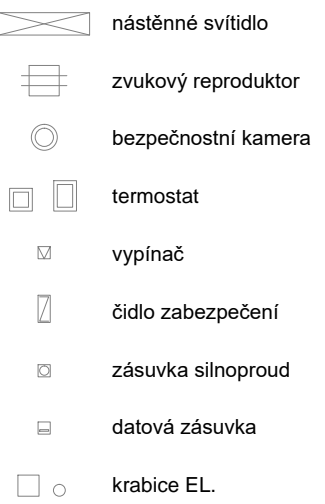

stávající prvky AV a EL určené k demontáži a zpětné montáži na akustickou SDK stěnu

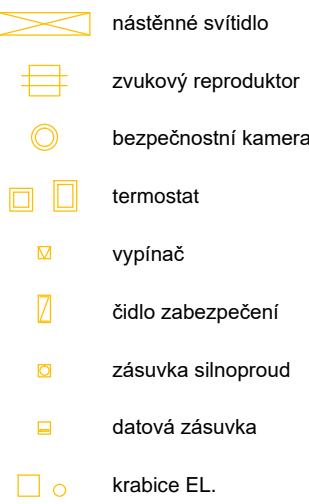

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- B1 - Odstranění koberce i z podstupnic včetně lepidla, schodových a soklových lišt
B2 - Zbroušení nerovností betonu o 3mm (příprava pro vylití vyrovnávací stěrky)
B3 - Demontáž a likvidace dřevěného vyrovnávacího podla včetně ramp (2x OSB desky na dřevěné podkonstrukci 100/100mm)
B4 - Demontáž a likvidace stávajících podlahových krabic, včetně kabeláže a odpojení od rozvodny (viz. silnoproud)
B5 - Zapravení otvorů po demontovaných reproduktorech
B5a - Odstranění části dřevěných obkladových panelů v posluchárně Q1. Nově vzniklá hrana bude zabroušena a předýhována.
B5b - Odstranění části dřevěných obkladových panelů v posluchárně Q2. Nově vzniklá hrana bude zabroušena a předýhována.
B5c - Odstranění části dřevěných obkladových panelů v posluchárně Q3. Nově vzniklá hrana bude zabroušena a předýhována.
B6 - Demontáž stávajících tabulí z důvodů úpravy podlahy. Tabule budou pečlivě uskladněny pro zpětnou montáž (celkem 3ks).
B7 - Demontáž a likvidace stávajících rámových projekčních plátn 3120x2370mm (celkové 4ks).
B8 - Demontáž a likvidace stávajících stropních roletových stínících prvků. Rolety budou odpojeny od silnoproudu. Přípojná místa NN zůstanou zachovány pro zpětné napojení nových rolet.
B9 - Odstranění barvy z polykarbonátových světlíků
B10 - Demontáž a likvidace zábradlí u ramp
B11 - Demontáž části VZT z důvodu instalace spříazené akustické předstěny, po dokončení stěny budou VZT rozvody nainstalovány zpět
B12 - Demontáž lavicového systému; lavicový systém je kotvený do podlahy a sešroubovaný k sobě (montážní schema viz výpis prvků N9. Před demontáží je nutné označit pozice jednotlivých dílů pro zpětné osazení na původní místo. Lavice je nutné odšroubovat od podlahových kotev (760ks) a rozdělit na prvky, které budou odneseny a uschovány v garážích (2.PP) objektu Q během stavby. Dodavatel zajistí ochranu proti poškození i odcizení během výstavby.
B13 - Katedra 5ti dílná - po odpojení AV a IT techniky specializovanou firmou budou katedry pečlivě rozmontovány na jednotlivé části a odneseny a uskladněny v depozitu pro zpětnou instalaci.
B14 - Katedra 3dílná - po odpojení AV a IT techniky specializovanou firmou budou katedry pečlivě rozmontovány na jednotlivé části a odneseny a uskladněny v depozitu pro zpětnou instalaci.
B15 - Překladatelské pulty - pečlivě rozmontováno a uskladněno pro zpětnou instalaci po dokončení stavby
B16 - Demontáž projektoru včetně nosné ocelové konstrukce, bude instalováno zpět v nové pozici

Poznámka:

- Všechny rozměry nutno přeměřit na stavbě.



URBAN ČELIKOVSKÝ
ARCHITEKTI

±0,000=239,600

1.1.1.2.21 BA 39 - OBJ.Q - VELKOKAPACITNÍ POSLUCHÁRNÝ			
PROJEKTANTI: Ing. arch. Lukáš Urban Ing. arch. Martin Čelikovský Tomešova 563/2b, Brno atelier@urban-cekilovsky.cz	STAVEBNÍK:	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno	STUPEŇ: Dokumentace pro provádění stavby
	MÍSTO STAVBY:	Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno	DATUM: 01.2016
			MÉRITKO: 1:50
VYPRACOVAL: Ing. arch. Lukáš Urban Ing. arch. Martin Čelikovský			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.07

www.urban-cekilovsky.cz