

OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH KOLEJE JAK BLOK "C"

**Kohoutova 1265/3, 613 00 Brno – Husovice
p.č. 1789/1, k.ú. Husovice [610844]**

PŘÍLOHA č.1 – VZORKY PRO STANDARDIZACI ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Investor: **Správa kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně
Kohoutova 1550/11, 613 00 Brno – Husovice**

Zpracovatel: **CERGO ENERGY s.r.o.
Horní Lhota 127, 678 01 Blansko
IČO: 032 42 919**

S1

▪ OVLÁDÁNÍ SPRCHY SE SMĚŠOVACÍ BATERIÍ PRO TEPLOU A STUDENOU VODU, 24 V

Materiál:	nerez
Regulace teploty:	se směšovací kartuší
Napájení:	24V DC
Rozměr nerezového krytu:	170x170x10 mm
Rozměr montážní krabice:	155x155x82 mm
Průtok:	12 l/min
Vstup vody:	vnější závit G3/4"
Výstup vody:	vnější závit G3/4"
Hygienický proplach	
Anti vandalové provedení	

Počet ks: 40 (8x5)



PŘÍSLUŠENSTVÍ

▪ NAPÁJECÍ ZDROJ 230V, AC/24V DC, 60 W

Napájecí zdroj pro napájení sprchových ovládačů	
Umístění:	na stěnu
Mechanické rozměry:	170x130x80 mm
Výstupní napětí:	stab. 24V DC
Příkon:	60 W
Krytá:	IP 55
Napájení sprch:	max. 9 ventilů
Napájecí napětí:	230V AC/50Hz

Počet ks: 5



- **DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PRO NASTAVENÍ PARAMETRŮ**

Dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarových splachovačů, piezo čidel a termických splachovačů

Počet ks: 1



- **ANTIVANDALOVÁ SPRCHOVÁ HLAVICE S NASTAVENÍM ÚHLU VÝTOKU**

Připojení: 1/2"
Průtok: 9 l/min

Počet ks: 35 (7x5)



S2

- **PODMÍTKOVÝ VÝVOD**

Podmítkový vývod pro připojení sprchové hadice u podmítkových baterií

Materiál: mosaz

Počet ks: 5 (1x5)



▪ **SPRCHOVÁ SOUPRAVA**

Sprchová souprava 3-dílná, ruční sprcha, pr. 100 mm, hadice, držák na stěnu

Ruční sprcha

Průměr hlavice: 100 mm

Rozměr přívodu: DN15

Sprchová hadice

Délka: 1600 mm

Závit přívodu: G1/2"

Barva: chrom

Držák sprchy

Materiál: plast

Barva: chrom

Upevnění na stěnu pomocí šroubů



Počet ks: 5 (1x5)

▪ **PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ŽLAB**

Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 29 mm

Celková stavební výška: 75-110 mm

Minimální tloušťka betonu: 62 mm

Třída zatížení K3: 300 kg

Tělo žlabu: PP

Délka: 750 mm

Nerezový perforovaný rošt

Výškově stavitelné nohy

Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku

Počet ks: 40 (8x5)



▪ PODLAHOVÁ VPUŠŤ

Podlahová vpust' nerezová, nízká 130x130 mm

Celková stavební výška 76–110 mm


Odpadní potrubí průměr 40 mm

Průtok 40 l/min

Zápachová uzávěra

+ Mřížka pro nerezové vpusti – nerezová ocel 102x102 mm

Počet ks: 5 (1x5)

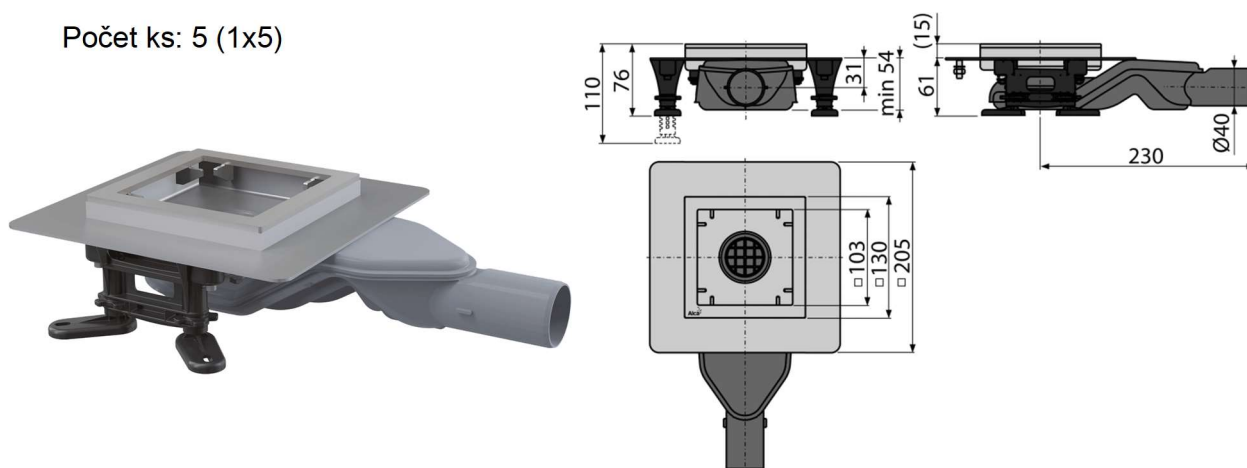

▪ NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ RADIÁTOR

Průměr těla ventilátoru

203 mm

Rozměr přední desky:

š.290 mm, v.290 mm

Napětí:

230 V

Frekvence:

50 Hz

Maximální průtok vzduchu:

470 m³/h

Příkon:

31 W

Proud:

0,2 A

Krytí:

IP 42

Počet ks: 5 (1x5)

