ODKAZ	POPIS SCHEMA	POPIS SCHEMA		POČET ks					
				1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
(39/K)	**LEMOVÁNÍ ZDI SE STOJATOU DRÁŽKOU** HLAVNÍ PLOCHY STŘECHY  R.Š.: 330 mm	POPIS: LEMOVÁNÍ ZDÍ ŠTÍTŮ HLAVNÍ PLOCHY STŘECHY SE STOJATOU DRÁŽKOU MATERIÁL: MĚĎ, PLECH TL. 0,63 mm R.Š.: 330mm, DÉLKA: 2x5,30 + 2x3,85 + 2x3,85 = 26,00 m CELKOVÁ DÉLKA: 26,00 +10% = 29,0 m PRŮBĚŽNÁ PŘIPOJOVACÍ PŘÍPONKA PO CCA 40cm: ROZMĚR PŘÍPONKY: 40x80mm, CELKOVÝ POČET: 29:0,4 = 72ks (CELKOVÁ DÉLKA R.Š. 80mm = 72x0,04= 3,0m) KOTVENÍ DO BEDNĚNÍ HŘEBÍKY PRŮBĚŽNÁ KRYCÍ LIŠTA: CELKOVÁ DÉLKA R.Š. 100mm = 29,0m	SOUBOR						1
(40/K) (40a/K)	**OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU** LEMOVÁNÍ ZDI SE STOJATOU DRÁŽKOU  R.Š.: 330 mm 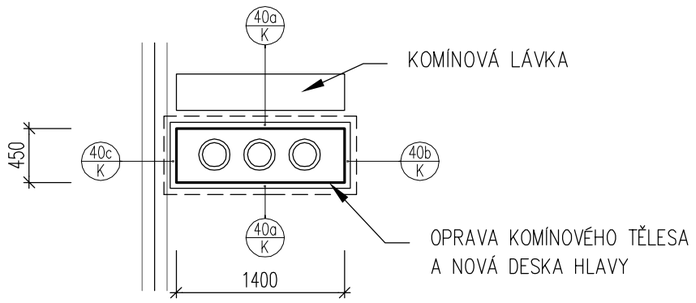	POPIS: (40a/K) LEMOVÁNÍ ZDÍ SE STOJATOU DRÁŽKOU MATERIÁL: MĚĎ, PLECH TL. 0,63 mm R.Š.: 330mm, DÉLKA: 2x2,50 = 5,00 m CELKOVÁ DÉLKA: 5,00 +5% = 5,3 m PRŮBĚŽNÁ PŘIPOJOVACÍ PŘÍPONKA PO CCA 40cm: ROZMĚR PŘÍPONKY: 40x80mm, CELKOVÝ POČET: 5,3:0,4 = 14ks (CELKOVÁ DÉLKA R.Š. 80mm = 14x0,04= 0,60m)	SOUBOR						1
(40b/K)	PŘEDNÍ LEMOVÁNÍ ZDI  R.Š.: 330 mm 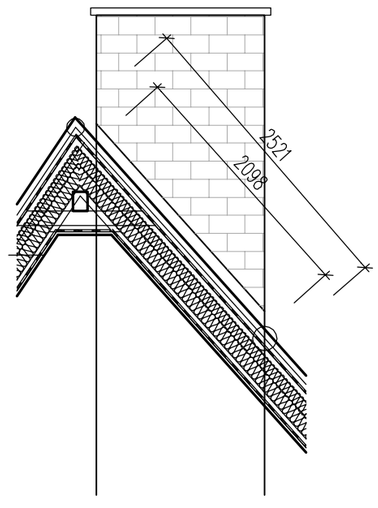	POPIS: (40b/K) PŘEDNÍ LEMOVÁNÍ ZDIVA R.Š.: 330mm, DÉLKA: 0,50 m CELKOVÁ DÉLKA: 0,5 +10% = 0,55 m PRŮBĚŽNÁ PŘIPOJOVACÍ PŘÍPONKA PO CCA 40cm: ROZMĚR PŘÍPONKY: 40x80mm, CELKOVÝ POČET: 3ks (CELKOVÁ DÉLKA R.Š. 80mm = 3x0,04= 0,12m)							
(40c/K)	ZADNÍ LEMOVÁNÍ ZDI  R.Š.: 440 mm	POPIS: (40c/K) ZADNÍ LEMOVÁNÍ ZDIVA R.Š.: 440mm, DÉLKA: 0,50 m CELKOVÁ DÉLKA: 0,5 +10% = 0,55 m PRŮBĚŽNÁ PŘIPOJOVACÍ PŘÍPONKA PO CCA 40cm: ROZMĚR PŘÍPONKY: 40x80mm, CELKOVÝ POČET: 3ks (CELKOVÁ DÉLKA R.Š. 80mm = 3x0,04= 0,12m) PRŮBĚŽNÁ KRYCÍ LIŠTA: CELKOVÁ DÉLKA R.Š. 100mm = 0,5 + 0,5 + 5,0 = 6,0m POZNÁMKA: VČETNĚ KOTEVNÍHO POMOCNÉHO MATERÁLU							

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILY SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDŘENÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.
Holická 568/31, 772 00 Olomouc
Telefon: 585 531 111

STAVBA Rekonstrukce objektu C v Lednici
OBJEKT SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU C

LIST Č **60**
Č.V 20

VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	09/2017	Č.ZAK	11–001/340	revize	00