




RB1.1

NÁSTĚNNÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 9010
ŠxVxHL 800x1400x205
IP44
PŘÍVODY KABELÉM SHORA
VÝVODY KABELY NAHORU
OCHRANA DLE ČSN 332000–4–41
VÝVODKY DODÁ VÝROBCE PODLE TYPU KABELŮ
ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 NPE AC 400 V / TN–S
PODPĚRNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

ROZMĚRY ROZVADĚČE MOHOU BÝT UPRAVENY DLE KONSTRUKČNÍCH POŽADAVKŮ

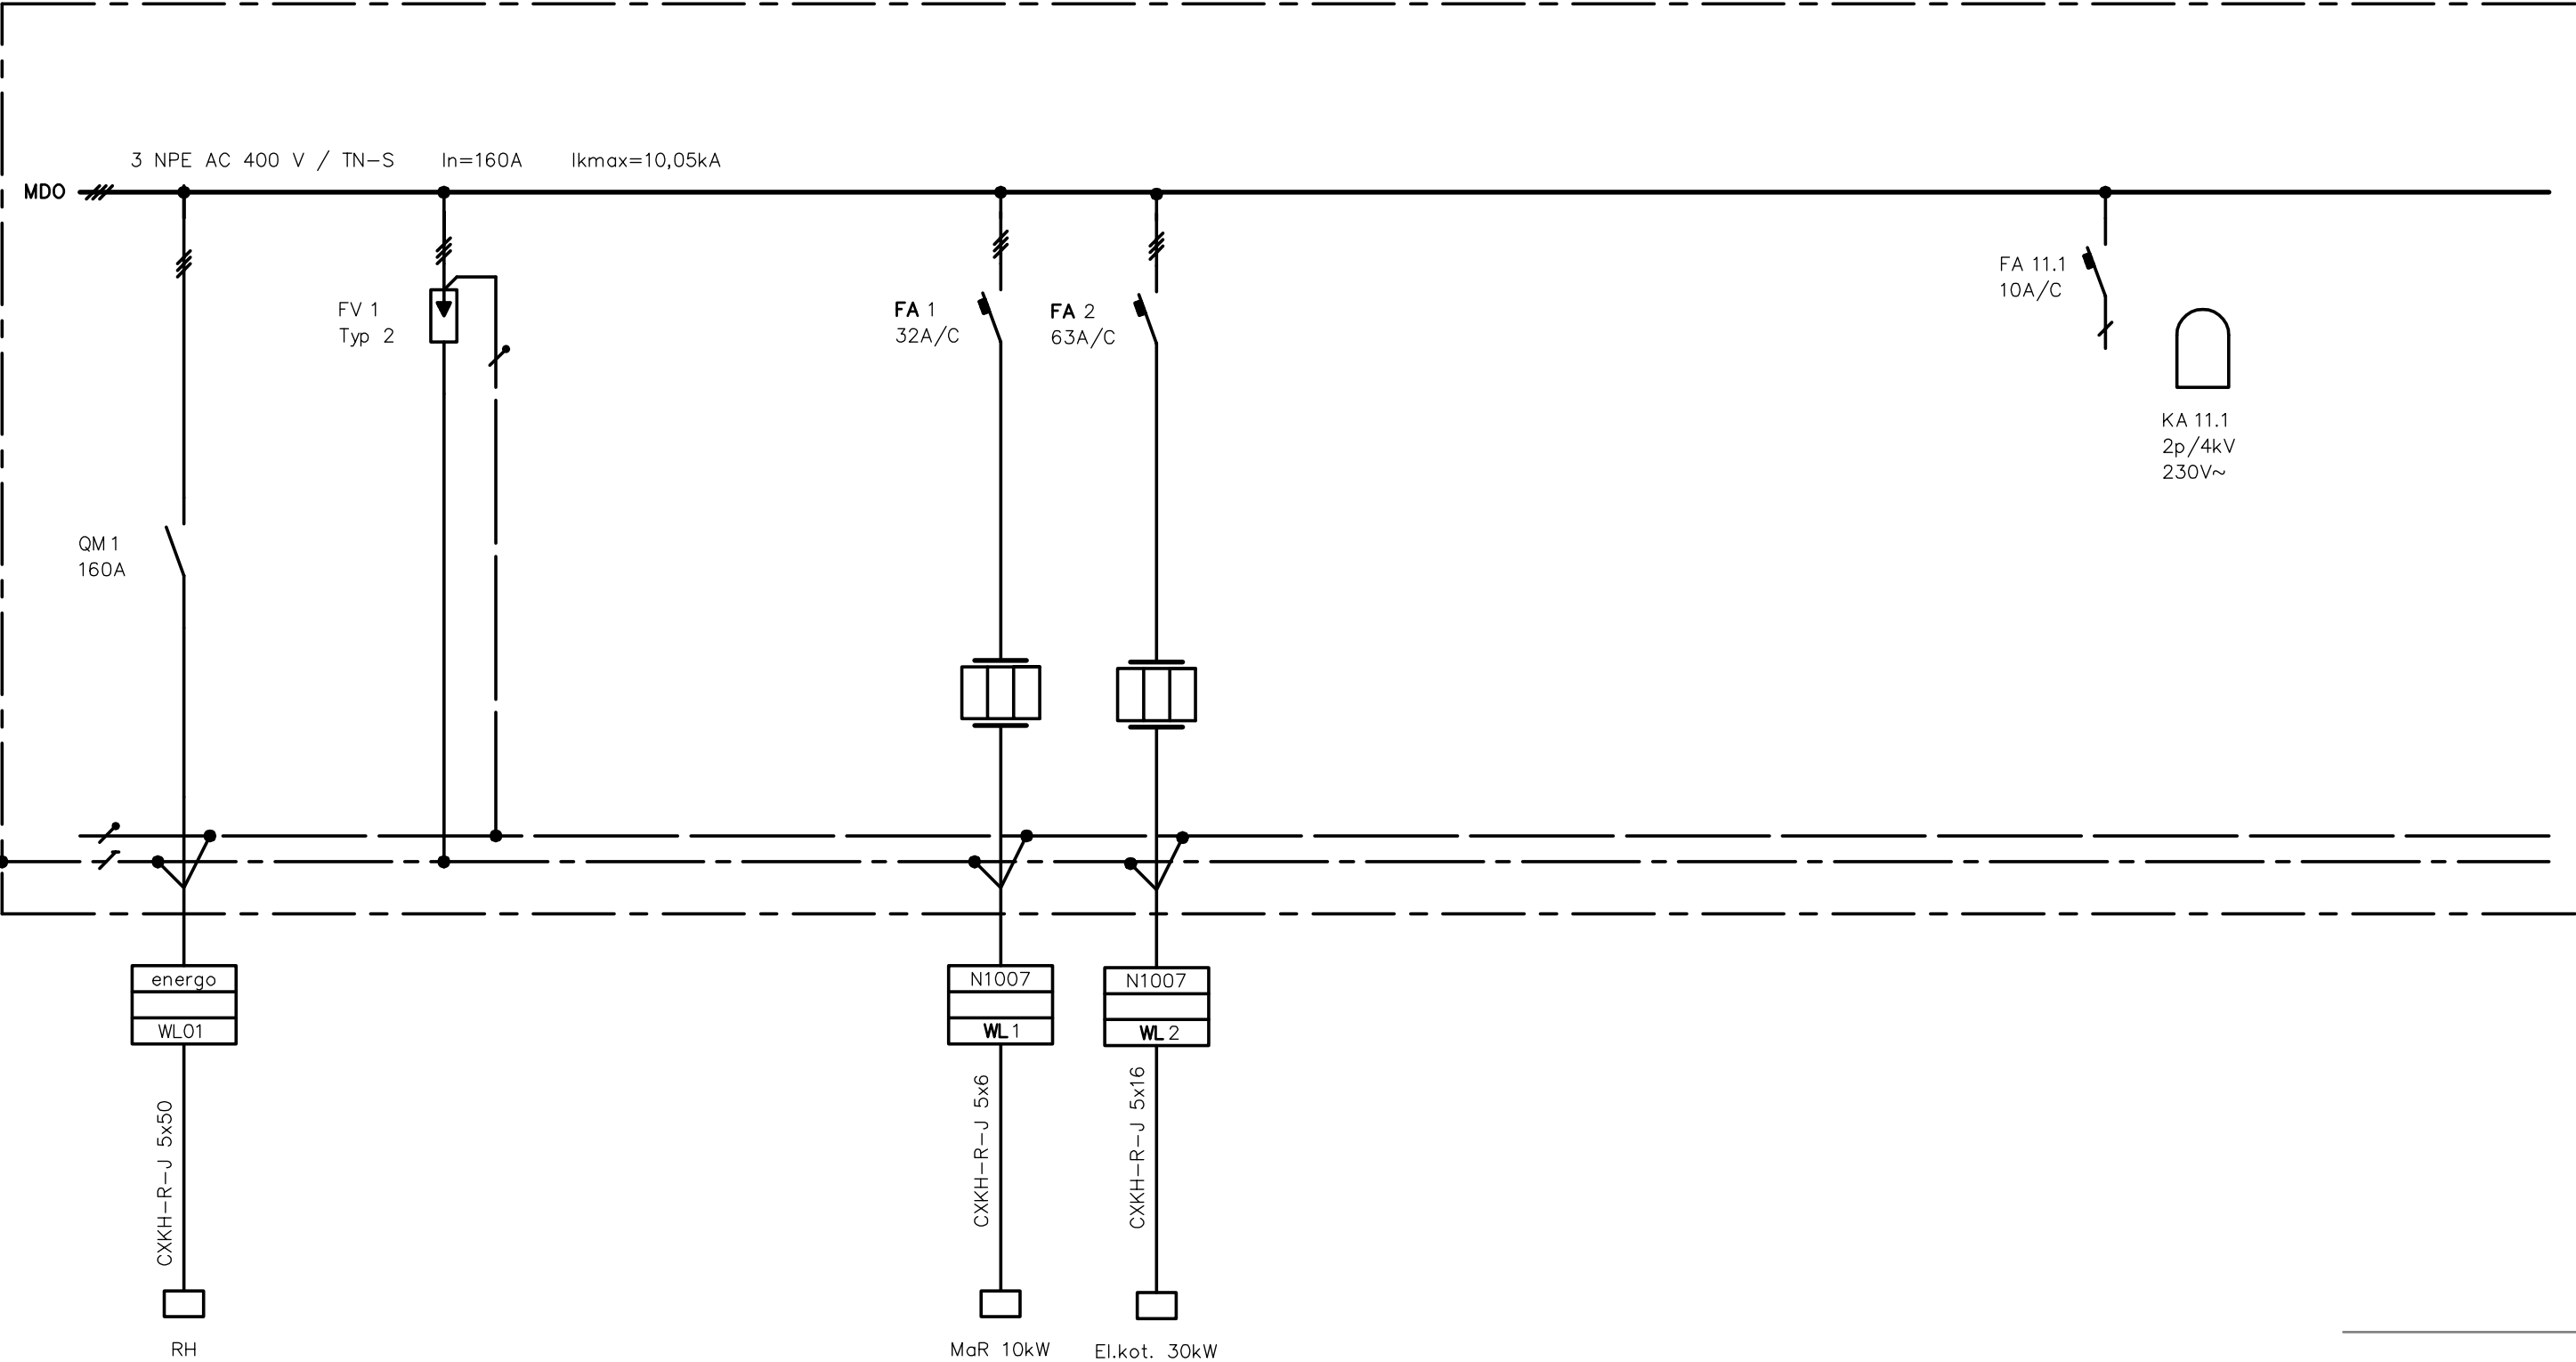

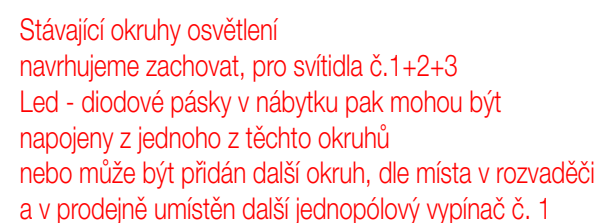

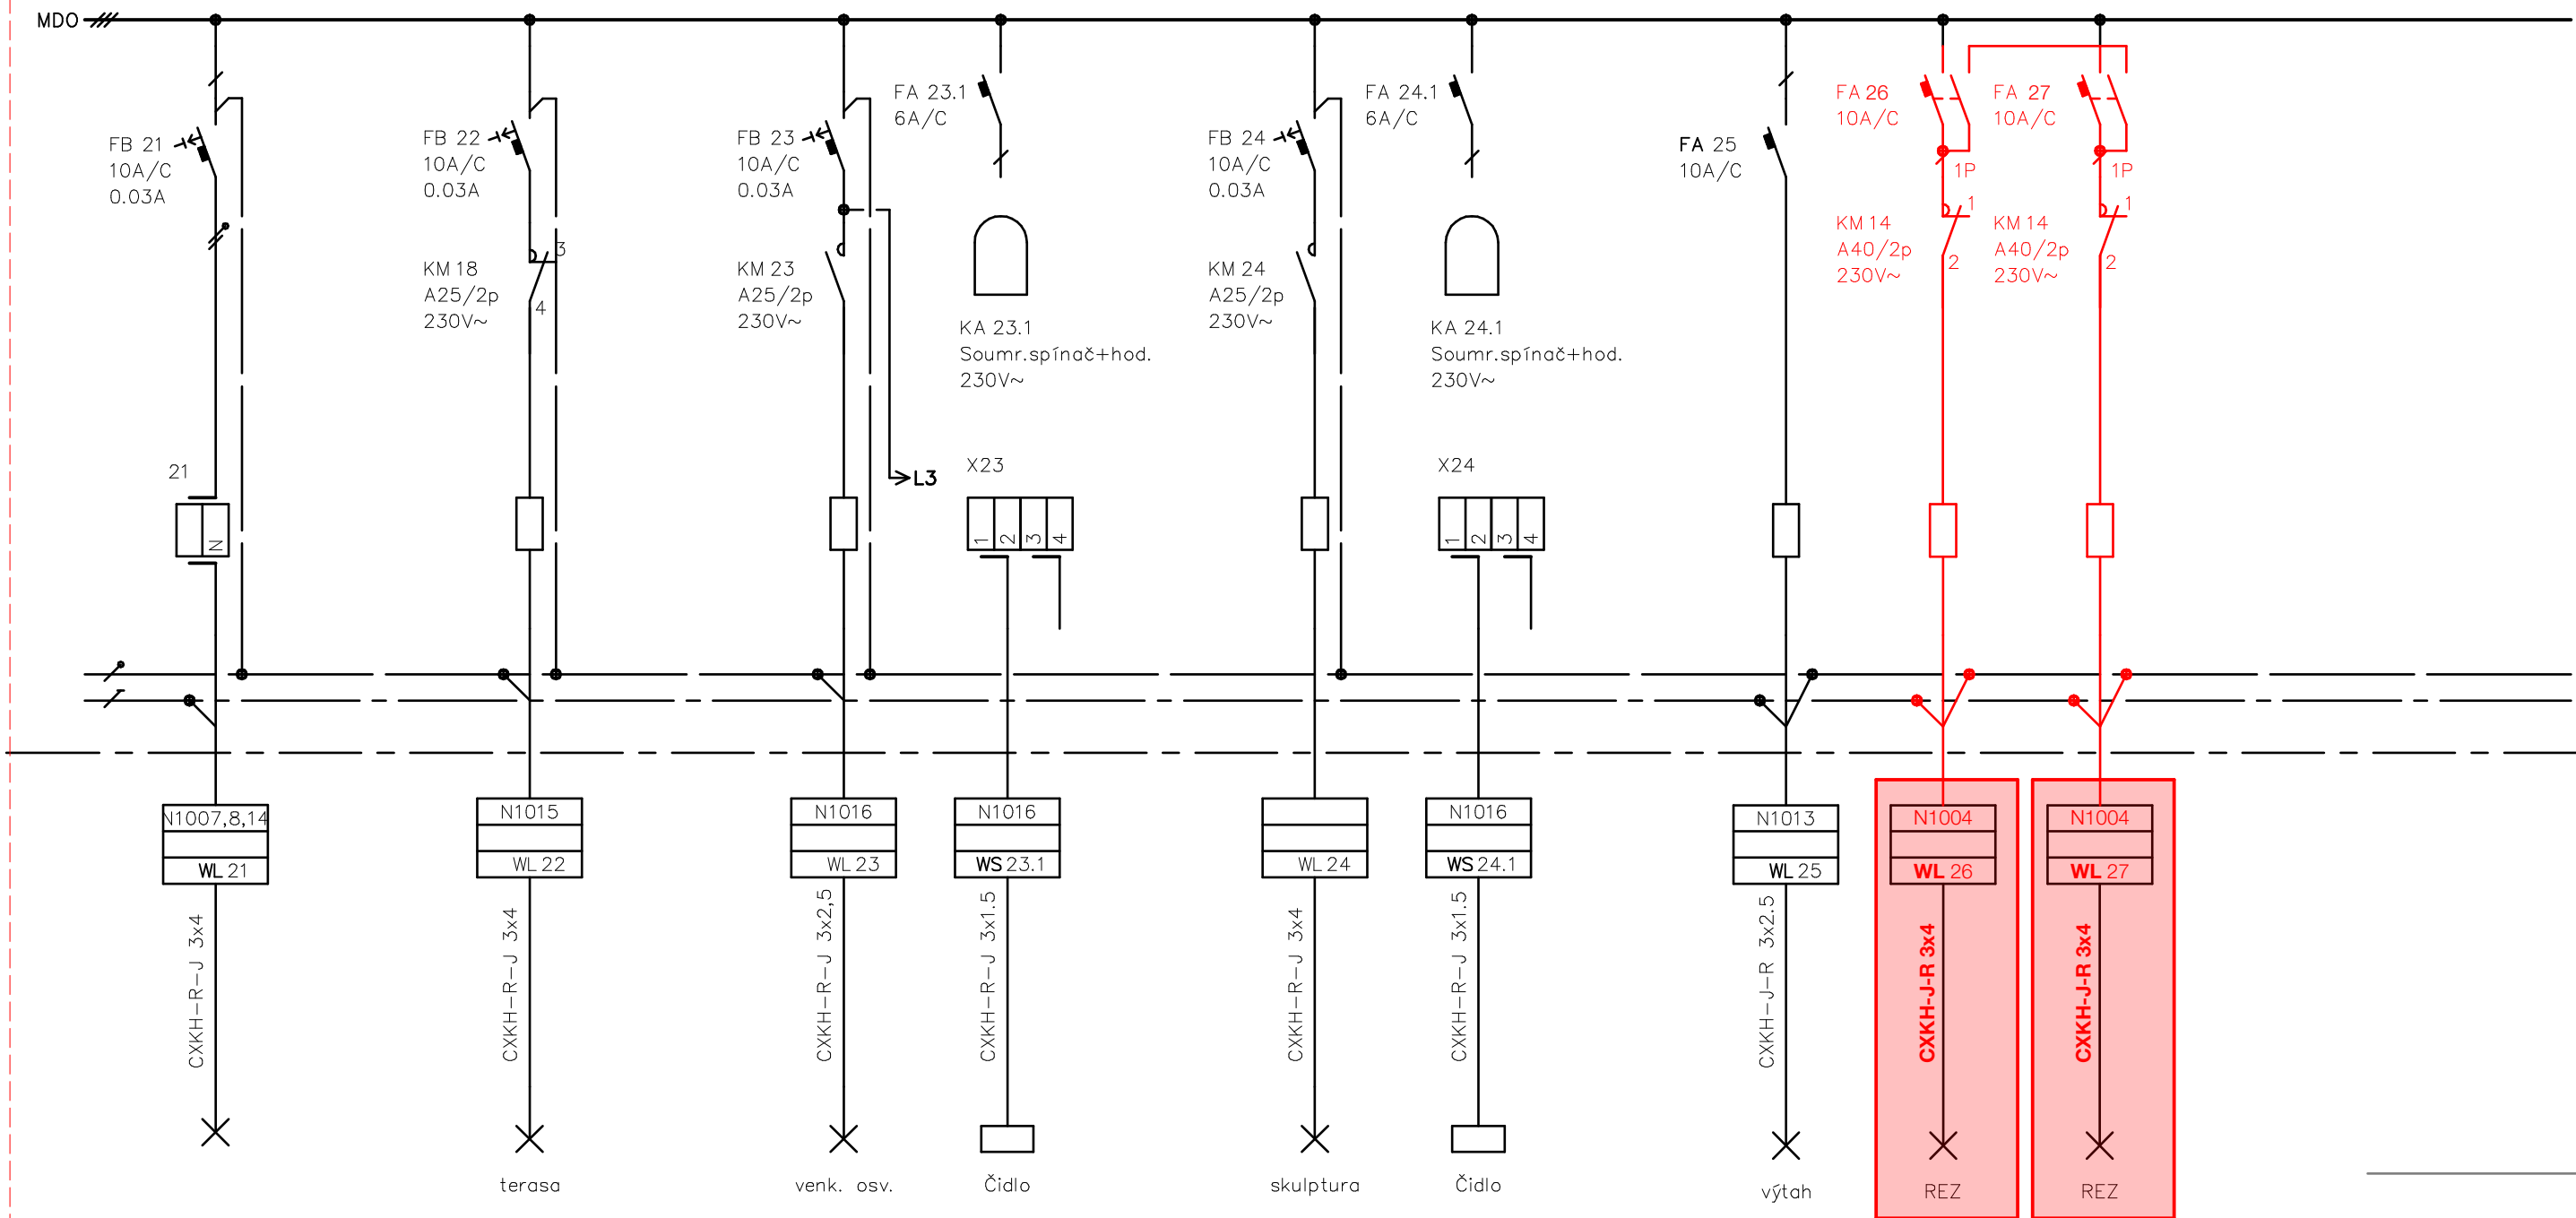

Rezerva okruhů pro WL14 - osvětlení v případě nutnosti rozdělení
bude provedeno stejně jako WL14.1
Rezerva okruhů pro WL26 - osvětlení LED pásků

