




±0,00 = 223,00 m n. m.

INVESTOR:	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
AKCE:	Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A
MÍSTO:	Budova A - Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
STUPEŇ:	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DÍLA
DATUM:	06 / 2024
PROJEKT:	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. RADKO KVĚT Sídlo: Opletalova 6, 602 00 Brno Tel. : 604 635 295, e-mail: atelier@kvetarch.cz

<div>ZPRACOVATEL ČÁSTI:</div> <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ</div> <div>Ing. arch. RADKO KVĚT</div> <div>Ateliér:</div> <div>Opletalova 6, 602 00 Brno</div> <div>www.kvetarch.cz</div> <div>atelier@kvetarch.cz</div>	<div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :</div> <div>Ing.arch. Radko Květ</div> <div></div>	<div>RAZÍTKO:</div>		<div>PARÉ:</div>
	<div>VYPRACOVAL :</div> <div>Ing.arch. Pavel Pijáček</div> <div></div>			
	<div>Ing.arch. Ondřej Hamrník</div> <div></div>			
<div>OBJEKT:</div> <div>D.1 SO 01 - Stavební úpravy</div>				
<div>ČÁST:</div> <div>D.1.1 Architektonicko stavební řešení</div>				
<div>VÝKRES :</div> <div>VÝPIS DVEŘÍ A OKEN</div>			<div>MĚŘÍTKO:</div> <div>1:50</div>	<div>Č. VÝKRESU:</div> <div>13</div>

POZNÁMKA:

- JEDNOTLIVÉ PRVKY PŘED VYROBENÍM NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- POŽÁRNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ BUDOU OZNAČENY NEHOŘLAVÝM ŠTÍTKEM
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO POSTUPOVAT V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY VÝROBCŮ A DODAVATELŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A DLE PLATNÝCH ČSN.
- PŘED PROVEDENÍM VŠECH PRVKŮ MUSÍ BÝT JEJICH BAREVNÉ, KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ, ZBŮSOB OTVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ APOD. JEŠTĚ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM. TOTO BUDE POTŘEBA PROKÁZAT NA VZORCÍCH.
- VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY. DLE POŽADAVKU ARCHITEKTA.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT KE KONZULTACI
- VÝROBNÍ DOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM
- VŠECHNY PRVKY MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S PLATNÝMI ČSN A DALŠÍ PLATNOU LEGISLATIVOU
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍČÍHO A REKTIFIKAČNÍHO MATERIÁLU
- SMĚR OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL – viz. PŮDORYSY
- POHLEDY NA JEDNOTLIVÉ OKENNÍ A DVEŘNÍ PRVKY V OBVODOVÝCH STĚNÁCH JSOU Z EXTERIÉRU!
- KLIKY DVEŘÍ BUDOU OSAZENY MAX. DO VÝŠKY 1100 mm NAD PODLAHU A ZÁMKY DVEŘÍ DO MAX. VÝŠKY 1000 mm
- KDE NENÍ UVEDENO JINAK, JE KOVÁNÍ MASIVNÍ NEREZOVÉ, ROZETOVÉ
- U DVEŘÍ, KDE BY HROZILO POŠKOZENÍ ZDI OTEVŘENÝM KŘÍDLEM, BUDE PODLAHOVÁ ZARÁŽKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- DVEŘE Z MÍSTNOSTÍ A PROSTORŮ HYGIENICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A ŠATEN MUSÍ BÝT OPATŘENY KOVÁNÍM, KTERÉ I BEZ SPECIÁLNÍHO NÁRADÍ UMOŽŇUJE OTEVŘÍT ZVENČÍ DVEŘE ZE VNITŘ ZAJIŠTĚNÉ
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP
- PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ ARCHITEKT PŘEDLOŽENÉ VZORKY KOVÁNÍ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- NUTNO DBÁT NA KVALITNÍ ŘEMESLNÉ PROVEDENÍ VÝROBKŮ
- VEŠKERÉ CYLINDRICKÉ VLOŽKY BUDOU ŘEŠENY V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE TYPU FAB DLE POŽADAVKU INVESTORA
- PŘESNOU DIMENZI SKEL (STĚNY, OKNA, DVEŘE) STANOVÍ DODAVATEL SKEL NA ZÁKLADĚ PARAMETRŮ UVEDENÝCH V PD)
- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE :
 - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
 - SPECIFIKACE MATERIÁLŮ

Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A

VÝPIS DVEŘÍ A OKEN


stránka: 01



VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ, PROSKLENÉ, DVEŘE – PROTIPOŽÁRNÍ

počet: 3 ks

Pohled

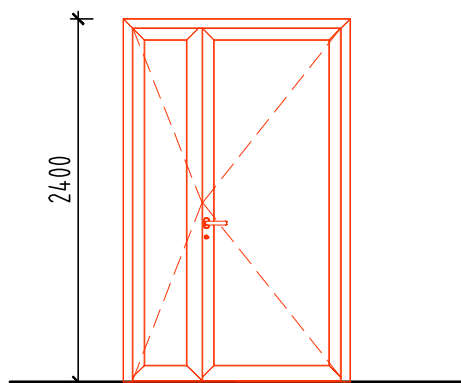

ZÁRUBEŇ: Systémová zárubeň z hliníkových neizolovaných profilů 80x59x2mm, kotvená do stěny, velikost světlého otvoru – 1500x2400


KŘÍDLO: Rámové křídlo z hliníkových profilů a skleněnou výplní

ZASKLENÍ: Jednoduchým sklem bezpečnostním vrstveným (např. 6.6.2 VSG)

KOVÁNÍ DVEŘÍ: Systémové panty válcové provedení, zvenku viditelné pouze vnější pouzdro-uchycení pantů do rámu dveří je skryto mezi rámem a křídlem. Systémové kování nerezové, rozetové, klika-klika, zámek s panikovou funkcí, bezpečnostní, cylindrická vložka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL (např. 9007), barva bude vzorkována v rámci AD a odsouhlasena architektem a investorem

Půdorys

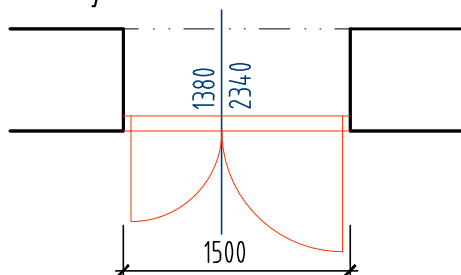

VYBAVENÍ: Samozavírač, dveřní zarážka, kontrastní označení prosklených stěn pro slabozraké,

POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30DP3-C

POZNÁMKY:


- ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
- DODAVATEL ZPRACUJE VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VŠECHNY PRVKY BUDOU VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM
- VŠECHNY KOTEVNÍ A VYNÁŠECÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU



VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ, PROSKLENÉ, DVEŘE – PROTIPOŽÁRNÍ

počet: 1 ks

Pohled

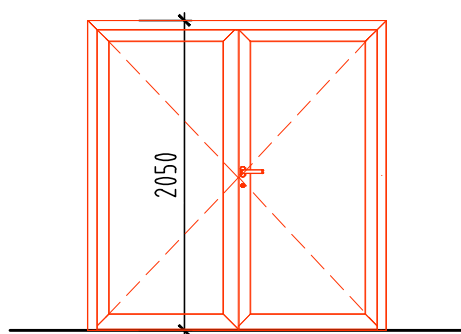

ZÁRUBEŇ: Systémová zárubeň z hliníkových neizolovaných profilů 80x59x2mm, kotvená do stěny, velikost světlého otvoru – 1975 x 2050


KŘÍDLO: Rámové křídlo z hliníkových profilů a skleněnou výplní

ZASKLENÍ: Jednoduchým sklem bezpečnostním vrstveným (např. 6.6.2 VSG)

KOVÁNÍ DVEŘÍ: Systémové panty válcové provedení, zvenku viditelné pouze vnější pouzdro-uchycení pantů do rámu dveří je skryto mezi rámem a křídlem. Systémové kování nerezové, rozetové, klika-klika, zámek s panikovou funkcí, bezpečnostní, cylindrická vložka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL (např. 9007), barva bude vzorkována v rámci AD a odsouhlasena architektem a investorem

Půdorys

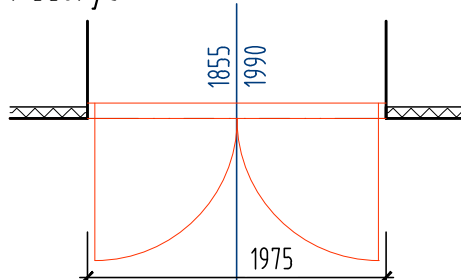

VYBAVENÍ: Samozavírač, dveřní zarážka, kontrastní označení prosklených stěn pro slabozraké

POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30DP3-C

POZNÁMKY:

- ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
- DODAVATEL ZPRACUJE VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VŠECHNY PRVKY BUDOU VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM
- VŠECHNY KOTEVNÍ A VYNÁŠECÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU

Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A

VÝPIS DVEŘÍ A OKEN


stránka: 02



VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ, PROSKLENÉ DVEŘE S BOČNÍM SVĚTLÍKEM

počet: 1 ks

Pohled

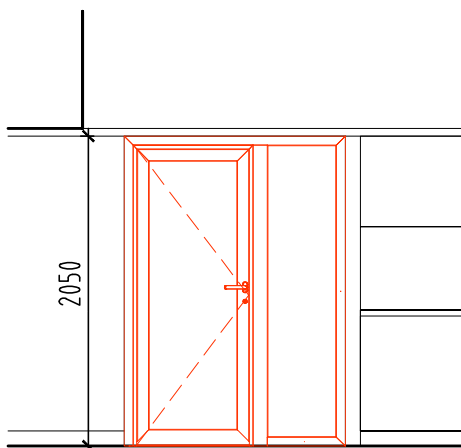

RÁM: Systémový rám z hliníkových neizolovaný profilů 65x59x2mm, kotvená do stěny, velikost světlého otvoru – 1465 x 2050

ZÁRUBEŇ: Systémová zárubeň z hliníkových neizolovaný profilů 65x59x2mm, kotvená do stěny, velikost světlého otvoru

KŘÍDLO: Rámové křídlo z hliníkových profilů a skleněnou výplní.


ZASKLENÍ: Jednoduchým sklem bezpečnostním vrstveným (např. 6.6.2 VSG)

KOVÁNÍ DVEŘÍ: Systémové panty válcové provedení, zvenku viditelné pouze vnější pouzdro-uchycení pantů do rámu dveří je skryto mezi rámem a křídlem. Systémové kování nerezové, rozetové, klika-klika, zámek s panikovou funkcí, bezpečnostní, cylindrická vložka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL (např. 9007), barva bude vzorkována v rámci AD a odsouhlasena architektem a investorem

VYBAVENÍ: Samozavírač, dveřní zarážka, kontrastní označení proslazených stěn pro slabozraké, dveře budou vybaveny elektromechanickým samouzamykacím zámek

Půdorys

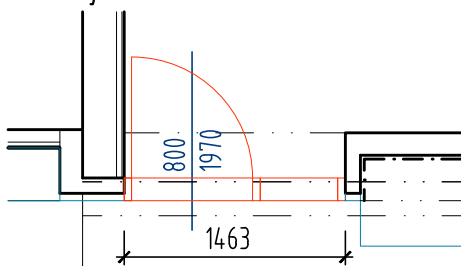

POZNÁMKY:


- ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
- DODAVATEL ZPRACUJE VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VŠECHNY PRVKY BUDOU VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM
- VŠECHNY KOTEVNÍ A VYNÁŠECÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU



VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ, PROSKLENÉ DVEŘE S BOČNÍM SVĚTLÍKEM

počet: 1 ks

Pohled

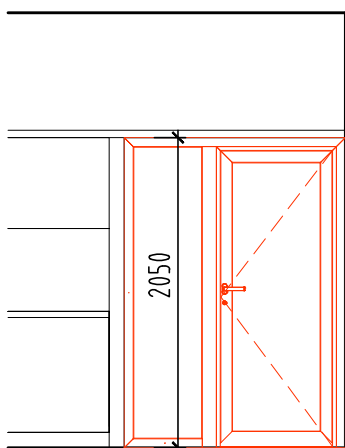

RÁM: Systémový rám z hliníkových neizolovaný profilů 65x59x2mm, kotvená do stěny, velikost světlého otvoru – 1465 x 2050

ZÁRUBEŇ: Systémová zárubeň z hliníkových neizolovaný profilů 65x59x2mm, kotvená do stěny, velikost světlého otvoru

KŘÍDLO: Rámové křídlo z hliníkových profilů a skleněnou výplní


ZASKLENÍ: Jednoduchým sklem bezpečnostním vrstveným (např. 6.6.2 VSG)

KOVÁNÍ DVEŘÍ: Systémové panty válcové provedení, zvenku viditelné pouze vnější pouzdro-uchycení pantů do rámu dveří je skryto mezi rámem a křídlem. Systémové kování nerezové, rozetové, klika-klika, zámek s panikovou funkcí, bezpečnostní, cylindrická vložka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL (např. 9007), barva bude vzorkována v rámci AD a odsouhlasena architektem a investorem

VYBAVENÍ: Samozavírač, dveřní zarážka, kontrastní označení proslazených stěn pro slabozraké, dveře budou vybaveny elektromechanickým samouzamykacím zámek

Půdorys



POZNÁMKY:


- ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
- DODAVATEL ZPRACUJE VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VŠECHNY PRVKY BUDOU VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM
- VŠECHNY KOTEVNÍ A VYNÁŠECÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU



VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ, PROTIPOŽÁRNÍ, HLINÍKOVÉ, PROSKLENÉ DVEŘE – PROTIPOŽÁRNÍ

počet: 1 ks

Pohled

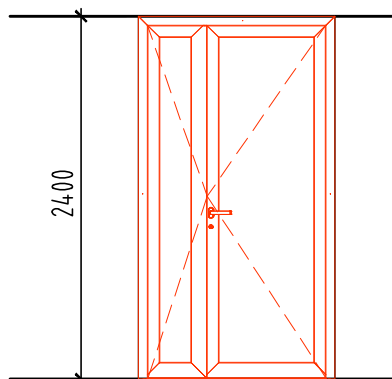

ZÁRUBEŇ: Systémová zárubeň z hliníkových neizolovaný profilů 80x59x2mm, kotvená do stěny, velikost světlého otvoru – 1300 x 2400


KŘÍDLO: Rámové křídlo z hliníkových profilů a skleněnou výplní

ZASKLENÍ: Jednoduchým sklem bezpečnostním vrstveným (např. 6.6.2 VSG)

KOVÁNÍ DVEŘÍ: Systémové panty válcové provedení, zvenku viditelné pouze vnější pouzdro-uchycení pantů do rámu dveří je skryto mezi rámem a křídlem. Systémové kování nerezové, rozetové, klika-klika, zámek s panikovou funkcí, bezpečnostní, cylindrická vložka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL (např. 9007), barva bude vzorkována v rámci AD a odsouhlasena architektem a investorem

Půdorys

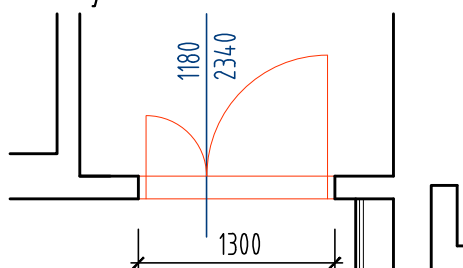

VYBAVENÍ: Samozavírač, dveřní zarážka, kontrastní označení prosklených stěn pro slabozraké 1x elektromechanický samouzamykací zámek – koordinace s profesí SLP

POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30DP3-C

POZNÁMKY:


- ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
- DODAVATEL ZPRACUJE VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VŠECHNY PRVKY BUDOU VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM
- VŠECHNY KOTEVNÍ A VYNÁŠECÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU



VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ, PROTIPOŽÁRNÍ, HLINÍKOVÉ, PROSKLENÉ DVEŘE – PROTIPOŽÁRNÍ

počet: 1 ks

Pohled

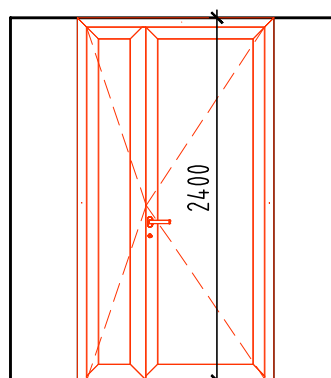

ZÁRUBEŇ: Systémová zárubeň z hliníkových neizolovaný profilů 80x59x2mm, kotvená do stěny, velikost světlého otvoru – 1300 x 2400


KŘÍDLO: Rámové křídlo z hliníkových profilů a skleněnou výplní

ZASKLENÍ: Jednoduchým sklem bezpečnostním vrstveným (např. 6.6.2 VSG)

KOVÁNÍ DVEŘÍ: Systémové panty válcové provedení, zvenku viditelné pouze vnější pouzdro-uchycení pantů do rámu dveří je skryto mezi rámem a křídlem. Systémové kování nerezové, rozetové, klika-klika, zámek s panikovou funkcí, bezpečnostní, cylindrická vložka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL (např. 9007), barva bude vzorkována v rámci AD a odsouhlasena architektem a investorem

Půdorys

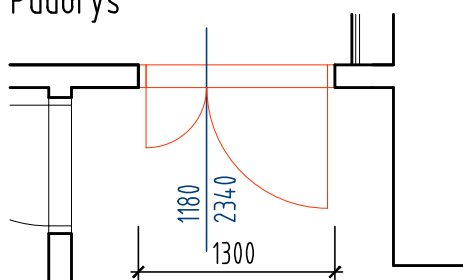

VYBAVENÍ: Samozavírač, dveřní zarážka, kontrastní označení prosklených stěn pro slabozraké

POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30DP3-C

POZNÁMKY:

- ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
- DODAVATEL ZPRACUJE VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VŠECHNY PRVKY BUDOU VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM
- VŠECHNY KOTEVNÍ A VYNÁŠECÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU

Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A

VÝPIS DVEŘÍ A OKEN


stránka: 04



VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ, PROTIPOŽÁRNÍ, HLINÍKOVÉ, PROSKLENÉ DVEŘE – PROTIPOŽÁRNÍ

počet: 1 ks

Pohled

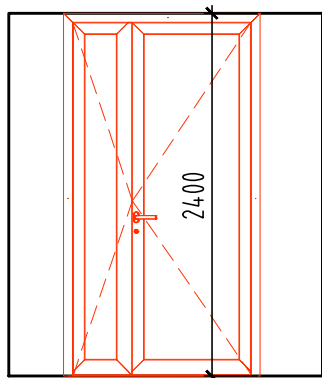

ZÁRUBEŇ: Systémová zárubeň z hliníkových neizolovaný profilů 80x59x2mm, kotvená do stěny, velikost světlého otvoru 1300 x 2400


KŘÍDLO: Rámové křídlo z hliníkových profilů a skleněnou výplní

ZASKLENÍ: Jednoduchým sklem bezpečnostním vrstveným (např. 6.6.2 VSG)

KOVÁNÍ DVEŘÍ: Systémové panty válcové provedení, zvenku viditelné pouze vnější pouzdro-uchycení pantů do rámu dveří je skryto mezi rámem a křídlem. Systémové kování nerezové, rozetové, klika-klika, zámek s panikovou funkcí, bezpečnostní, cylindrická vložka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL (např. 9007), barva bude vzorkována v rámci AD a odsouhlasena architektem a investorem

Půdorys



VYBAVENÍ: Samozavírač, dveřní zarážka, kontrastní označení proslazených stěn pro slabozraké

POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30DP3-C


POZNÁMKY:

- ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
- DODAVATEL ZPRACUJE VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VŠECHNY PRVKY BUDOU VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM
- VŠECHNY KOTEVNÍ A VYNÁŠECÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU



AUTOMATICKÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE – INTERIÉROVÉ, VNITŘNÍ, ROZMĚR PRŮCHOZÍHO OTVORU 1600x2200mm počet: 1 ks


Pohled

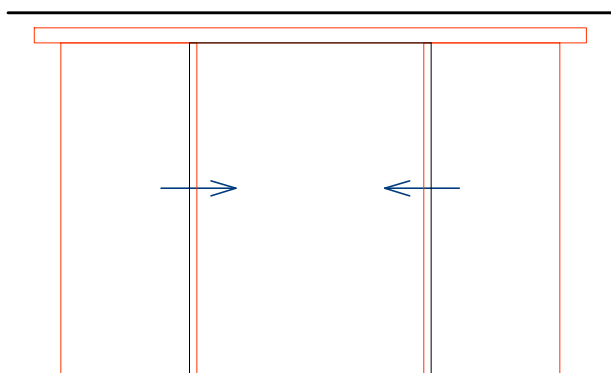

POPIS:

- Rozměry pohoné jednotky 200 x 3650 x 100
- Pohonná jednotka bude pohledová a požadavek je na to aby její výška byla max. 100mm s ohledem na výšku podhledu a nutný servisní přístup do jednotky
- 2 ks kombinadarů HR SSE3,
- 1 ks displejového programového přepínače.
- AKU pro nouzové otevření/zavření dveří je standardní součástí pohonu.
- Křídla budou tvořena bezpečnostním vrstveným VSG izolačním 2-sklem,
- záložní zdroj
- napojení na EPS

Půdorys

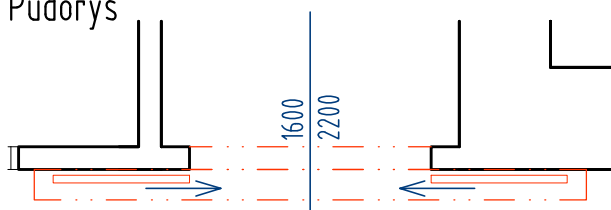

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL (barva RAL 9010 bílá), barva bude vzorkována a odsouhlasena architektem

VYBAVENÍ: kontrastní označení proslazených stěn pro slabozraké

POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30DP3-C

POZNÁMKY:


- ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
- DODAVATEL ZPRACUJE VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VŠECHNY PRVKY BUDOU VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM
- VŠECHNY KOTEVNÍ A VYNÁŠECÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU



VENKOVNÍ, DVOUKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ, PROSKLENÉ, DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM

počet: 1 ks

Pohled

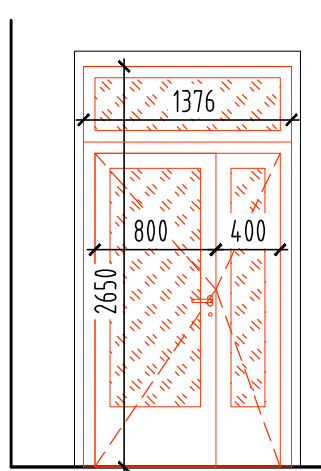

ZÁRUBEŇ: Dřevěná zárubeň z masivního dřeva, kotvená do stěny, velikost světlého otvoru 1375 X 2650

KŘÍDLO: Rámové křídlo z masivního dřeva

ZASKLENÍ: Izolační 2-sklo, bezpečnostní


KOVÁNÍ DVEŘÍ: Dveřní závěsy – skryté, Systémové kování nerezové, rozetové, klika-klika, zámek s panikovou funkcí, cylindrická vložka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak – Barevné řešení shodné s ostatními venkovními výplněmi otvorů v budově A

VYBAVENÍ: Samozavírač, dveřní zarážka, kontrastní označení prosklených stěn pro slabozraké

POŽÁRNÍ ODOLNOST: –

Půdorys

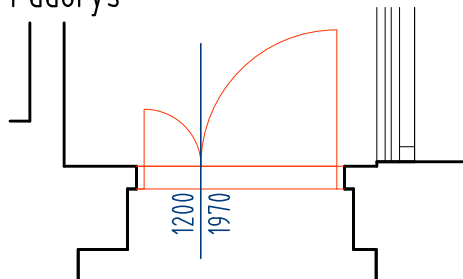


REPLIKA – VENKOVNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ, PROSKLENÉ, DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM

počet: 1 ks

1x pravé

Pohled



ZÁRUBEŇ: Dřevěná zárubeň z masivního dřeva, kotvená do stěny, velikost světlého otvoru 1375 X 2650

KŘÍDLO: Rámové křídlo z masivního dřeva

ZASKLENÍ: Izolační 2-sklo, bezpečnostní


KOVÁNÍ DVEŘÍ: Dveřní závěsy – skryté, Systémové kování nerezové, rozetové, klika-klika, zámek s panikovou funkcí, cylindrická vložka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak – Barevné řešení shodné s ostatními venkovními výplněmi otvorů v budově A

VYBAVENÍ: Samozavírač, dveřní zarážka, kontrastní označení prosklených stěn pro slabozraké,

POŽÁRNÍ ODOLNOST: –

Půdorys

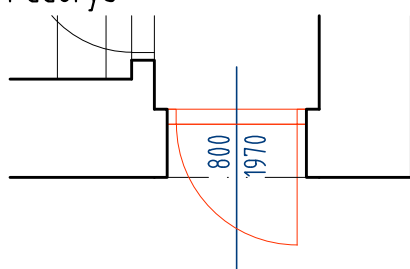




ZASKLENÍ OTVORU

počet: 2 ks


Pohled

ZASKLENÍ: Bezpečnostní sklo, čiré

KOTVENÍ: Systémové nerezové, kruhové bodové kotvení do stěny

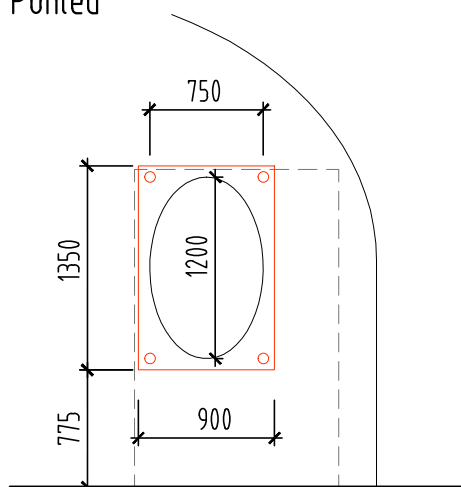



Půdorys

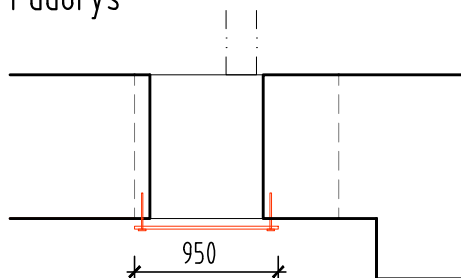

FIXNÍ ZASKLENÍ V KOKOVÉM RÁMU (NAD DVEŘMI D/1C a D/1D)

počet: 1 ks

Pohled

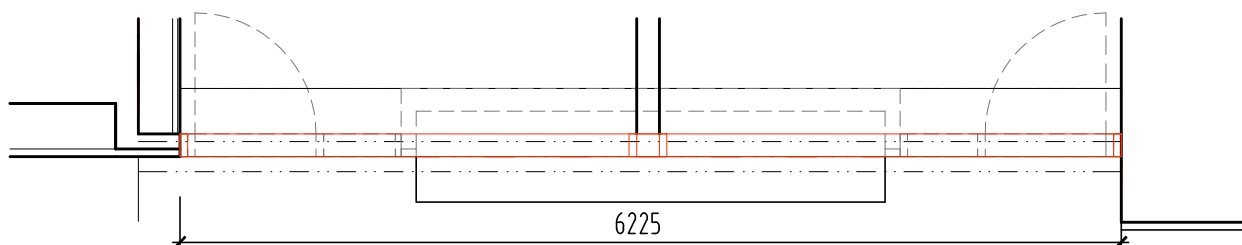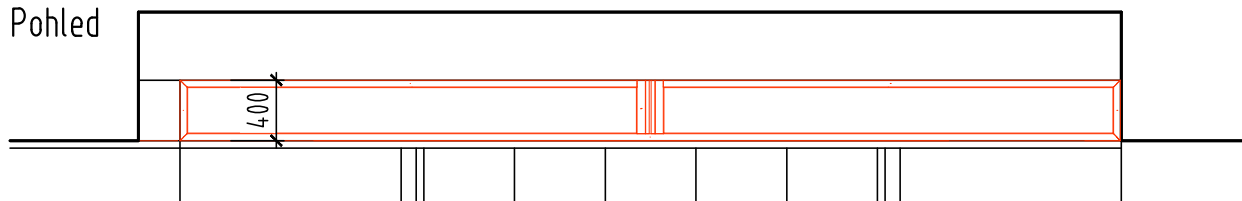

Půdorys

RÁM: Systémový rám z hliníkových neizolovaných profilů 60x39x2mm, kotvená do stěny, velikost světlého otvoru 6225 x 400

ZASKLENÍ: Jednoduchým sklem bezpečnostním vrstveným (např. 6.6.2 VSG)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL (např. 9007), barva bude vzorkována v rámci AD a odsouhlasena architektem a investorem

POŽÁRNÍ ODOLNOST: -



VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE – PROTIPOŽÁRNÍ

počet: 1 ks

Pohled

ZÁRUBEŇ: Obložková zárubeň pro bezpolodrážkové dveře

1x pravé

ŘÍDLO: Rámové křídlo s výplní a vertikálně lepenou dýhou

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Dub masiv a dýha, povrchová úprava: lazura, odstín, odsouhlasí architekt, nutná koordinace s povrchovou úpravou dýhovaného obkladu


KOVÁNÍ DVEŘÍ: Nerezové kování rozetové, klika-klika, zámek s panikovou funkcí, bezpečnostní, cylindrický, skryté nerezové závěsy zapuštěné do dveřních křídel a obložkové zárubně

VYBAVENÍ: 1x samozavírač, 1x dveřní zarážka



POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30DP3-C

POZNÁMKY:

- Potřebná koordinace s osazením dýhovaného obkladu.

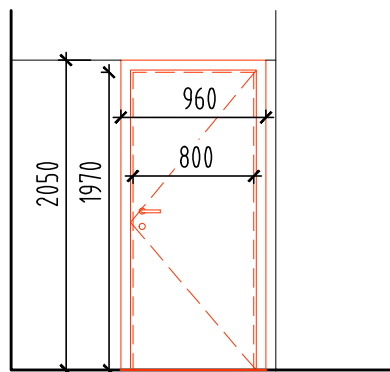

Půdorys

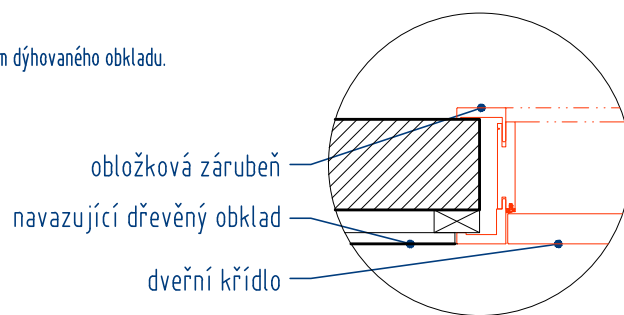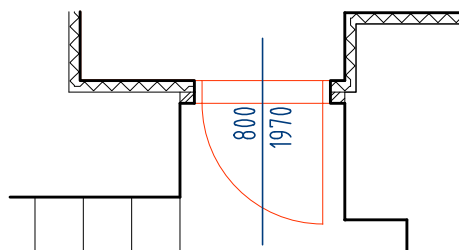

VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE OTOČNÉ

počet: 1 ks

Pohled

ZÁRUBEŇ: Obložková zárubeň pro bezpolodrážkové dveře

1x levé

ŘÍDLO: Rámové křídlo s výplní a vertikálně lepenou dýhou


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Dub masiv a dýha, povrchová úprava: lazura, odstín, odsouhlasí architekt, nutná koordinace s povrchovou úpravou dýhovaného obkladu

KOVÁNÍ DVEŘÍ: Nerezové kování rozetové, klika-klika, bezpečnostní, cylindrická vložka, skryté nerezové závěsy zapuštěné do dveřních křídel a obložkové zárubně



VYBAVENÍ: 1x samozavírač, 1x dveřní zarážka

POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

POZNÁMKY: Potřebná koordinace s osazením dýhovaného obkladu.

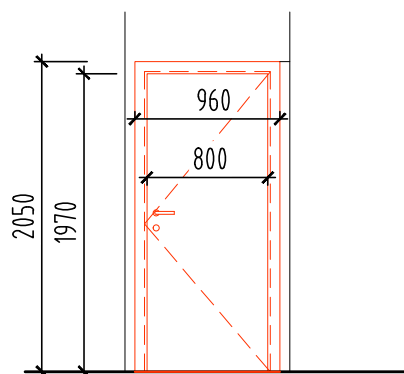

Půdorys

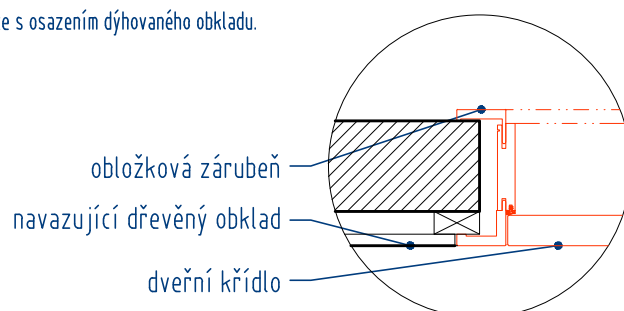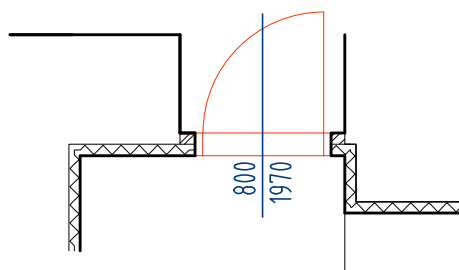



VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE OTOČNÉ

počet: 1 ks

1x levé

Pohled

ZÁRUBEŇ: Obložková zárubeň pro bezpolodrážkové dveře

ŘÍDLO: Rámové křídlo s výplní a vertikálně lepenou dýhou


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Dub masiv a dýha, povrchová úprava: lazura, odstín, odsouhlasí architekt, nutná koordinace s povrchovou úpravou dýhovaného obkladu

KOVÁNÍ DVEŘÍ: Nerezové kování rozetové, klika-klika, bezpečnostní, cylindrická vložka, skryté nerezové závěsy zapuštěné do dveřních křídel a obložkové zárubně


VYBAVENÍ: 1x samozavírač, 1x dveřní zarážka

POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

POZNÁMKY: Potřebná koordinace s osazením dýhovaného obkladu.

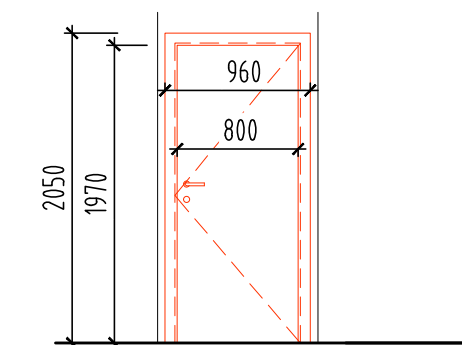


Půdorys

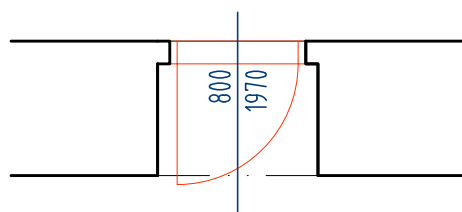

obložková zárubeň

dveřní křídlo



VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE OTOČNÉ

počet: 1 ks

Pohled

ZÁRUBEŇ: Obložková zárubeň pro bezpolodrážkové dveře

ŘÍDLO: Rámové křídlo s výplní a vertikálně lepenou dýhou


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Dub masiv a dýha, povrchová úprava: lazura, odstín, odsouhlasí architekt, nutná koordinace s povrchovou úpravou dýhovaného obkladu

KOVÁNÍ DVEŘÍ: Nerezové kování rozetové, klika-klika, bezpečnostní, cylindrická vložka, skryté nerezové závěsy zapuštěné do dveřních křídel a obložkové zárubně


VYBAVENÍ: 1x samozavírač, 1x dveřní zarážka

POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

POZNÁMKY: Potřebná koordinace s osazením dýhovaného obkladu.

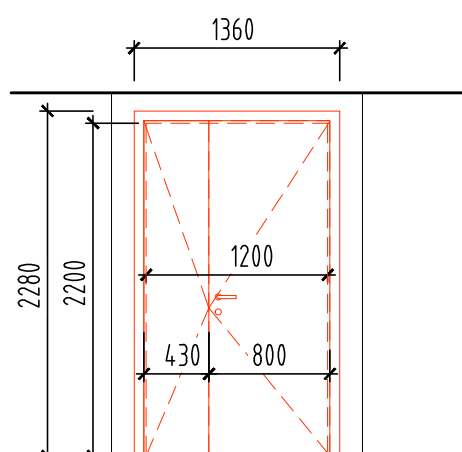


Půdorys

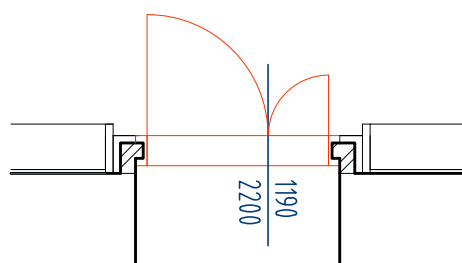

obložková zárubeň

navazující dřevěný obklad

dveřní křídlo






VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE - PROTIPOŽÁRNÍ

počet: 1 ks

Pohled

1x levé

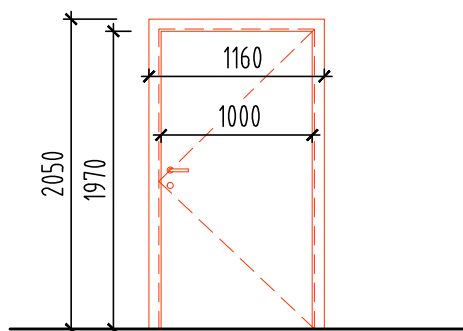

ZÁRUBEŇ: Obložková zárubeň pro bezfalcové dveře

KŘÍDLO: Rámové křídlo s výplní a vertikálně lepenou dýhou



POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL, odstín odsouhlasí architekt

KOVÁNÍ DVEŘÍ: Nerezové kování rozetové, klika-klika, zámek s panikovou funkcí, bezpečnostní, cylindrický, skryté nerezové závěsy zapuštěné do dveřních křídel a obložkové zárubně

VYBAVENÍ: 1x samozavírač, 1x dveřní zarážka

POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30DP3-C

Půdorys

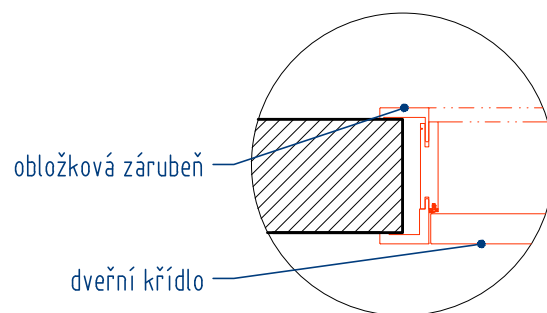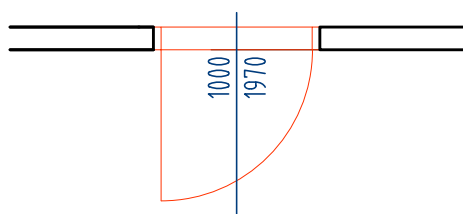


VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, DVEŘE OTOČNÉ

počet: 1 ks

Pohled

1x levé

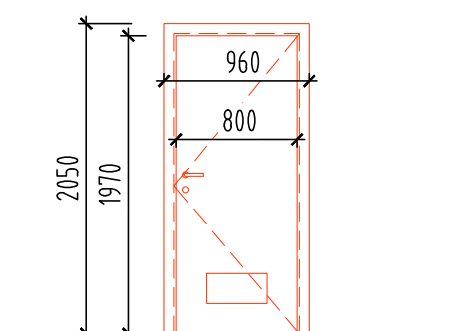

ZÁRUBEŇ: Obložková zárubeň pro bezfalcové dveře

KŘÍDLO: Rámové křídlo s výplní a vertikálně lepenou dýhou



POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL, odstín odsouhlasí architekt

KOVÁNÍ DVEŘÍ: Nerezové kování rozetové, klika-klika, bezpečnostní, cylindrická vložka, skryté nerezové závěsy zapuštěné do dveřních křídel a obložkové zárubně

VYBAVENÍ: 1x samozavírač, 1x dveřní zarážka, 1x lakovaná hliníková dveřní mřížka 400 x 300 - Barva dle RAL, odsouhlasí architekt

POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

Půdorys

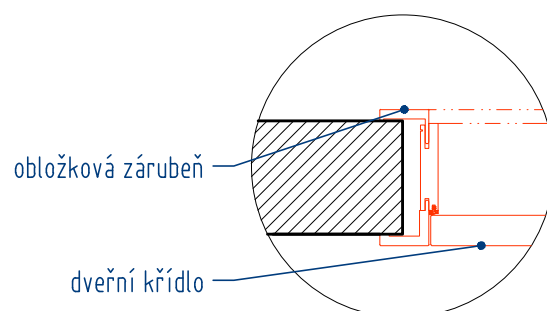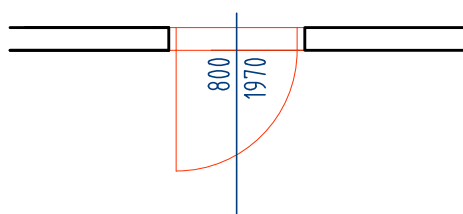




VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, DVEŘE OTOČNÉ

počet: 1 ks

Pohled

1x levé

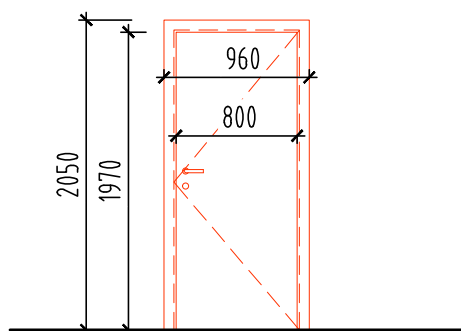

ZÁRUBEŇ: Obložková zárubeň pro bezfalcové dveře

KŘÍDLO: Rámové křídlo s výplní a vertikálně lepenou dýhou



POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL, odstín odsouhlasí architekt

KOVÁNÍ DVEŘÍ: Nerezové kování rozetové, klika-klika, bezpečnostní, cylindrická vložka, skryté nerezové závěsy zapuštěné do dveřních křídel a obložkové zárubně

VYBAVENÍ: 1x samozavírač, 1x dveřní zarážka, dveře budou vybaveny elektromechanickým samouzamykacím zámkem

Půdorys

POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

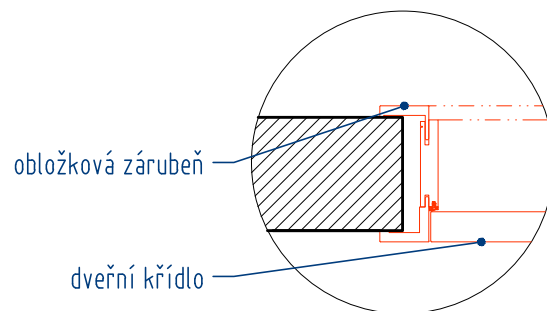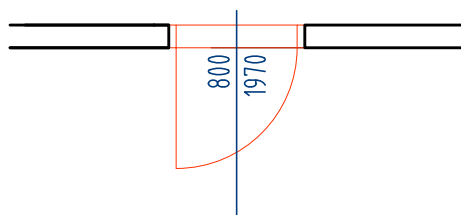


VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, DVEŘE OTOČNÉ

počet: 1 ks

Pohled

1x pravé

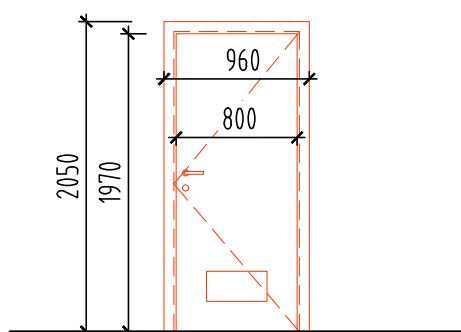

ZÁRUBEŇ: Obložková zárubeň pro bezfalcové dveře

KŘÍDLO: Rámové křídlo s výplní a vertikálně lepenou dýhou



POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL, odstín odsouhlasí architekt

KOVÁNÍ DVEŘÍ: Nerezové kování rozetové, klika-klika, bezpečnostní, cylindrická vložka, skryté nerezové závěsy zapuštěné do dveřních křídel a obložkové zárubně

VYBAVENÍ: 1x lakovaná hliníková dveřní mřížka 400 x 200 – Barva dle RAL, odsouhlasí architekt

POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

Půdorys

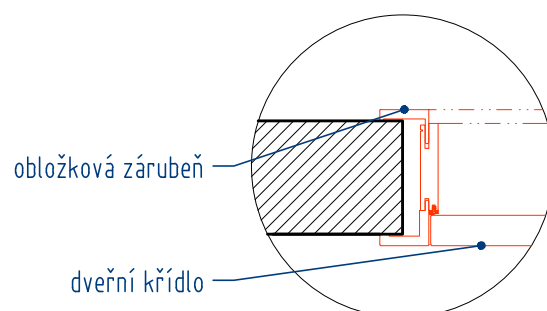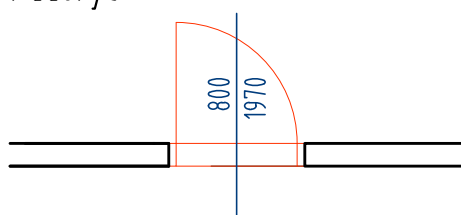




VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, DVEŘE OTOČNÉ

počet: 1 ks

1x pravé

Pohled

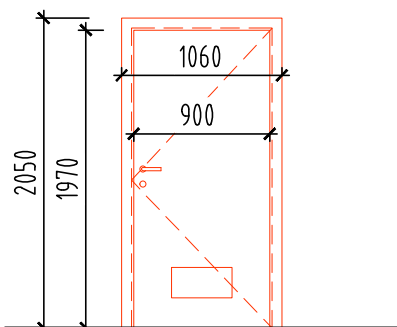

ZÁRUBEŇ: Obložková zárubeň pro bezfalcové dveře


KŘÍDLO: Rámové křídlo s výplní a vertikálně lepenou dýhou

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL, odstín odsouhlasí architekt


KOVÁNÍ DVEŘÍ: Nerezové kování rozetové, klika-klika, bezpečnostní, cylindrická vložka, skryté nerezové závěsy zapuštěné do dveřních křídel a obložkové zárubně

VYBAVENÍ: 1x samozavírač, 1x dveřní zarážka, 1x lakovaná hliníková dveřní mřížka 400 x 200 - Barva dle RAL, odsouhlasí architekt

Půdorys

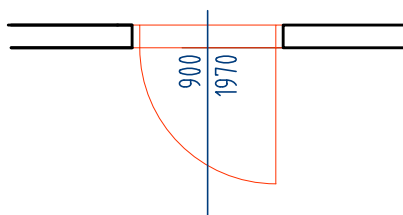

POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

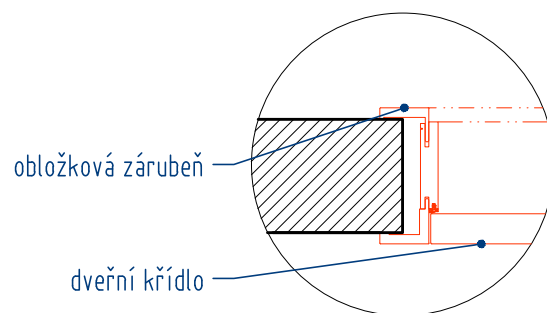


VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ DVEŘE V KOVOVÉ ZÁRUBNÍ

počet: 1 ks

1x pravé

Pohled

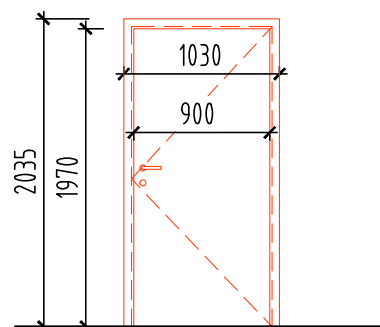

ZÁRUBEŇ: ocelová, dvoudílná zárubeň (VIZ detail) z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm, Povrchová úprava: Lak, Barva laku dle RAL bude odsouhlasen architektem


KŘÍDLO: rámové křídlo s výplní a HPL folií, Povrchová úprava: Barva folie dle RAL bude odsouhlasen architektem

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL, odstín odsouhlasí architekt


KOVÁNÍ DVEŘÍ: Nerezové kování rozetové, klika-klika, bezpečnostní, cylindrická vložka, skryté nerezové závěsy zapuštěné do dveřních křídel a obložkové zárubně

VYBAVENÍ: 1x samozavírač, 1x dveřní zarážka

POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

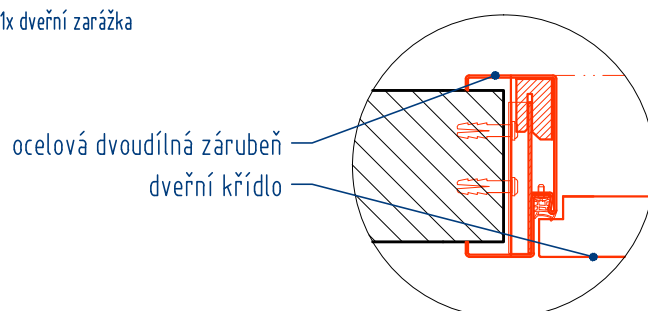

Půdorys

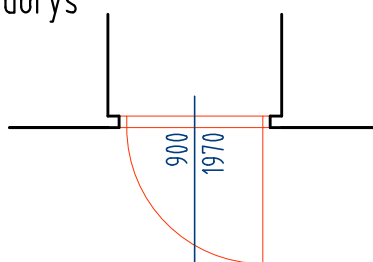




VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, DVEŘE OTOČNÉ

počet: 1 ks

Pohled

1x pravé

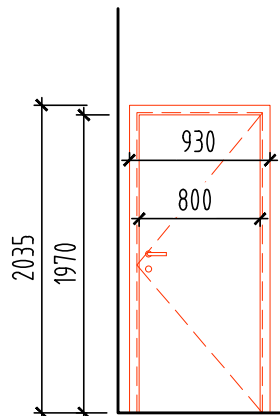

ZÁRUBEŇ: ocelová, dvoudílná zárubeň (VIZ detail) z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm, Povrchová úprava: Lak, Barva laku dle RAL bude odsouhlasen architektem

KŘÍDLO: rámové křídlo s výplní a HPL folií, Povrchová úprava: Barva folie dle RAL bude odsouhlasen architektem



POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL, odstín odsouhlasí architekt

KOVÁNÍ DVEŘÍ: Nerezové kování rozetové, klika-klika, bezpečnostní, cylindrická vložka, skryté nerezové závěsy zapuštěné do dveřních křídel a obložkové zárubně

VYBAVENÍ: 1x samozavírač, 1x dveřní zarážka

POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

Půdorys

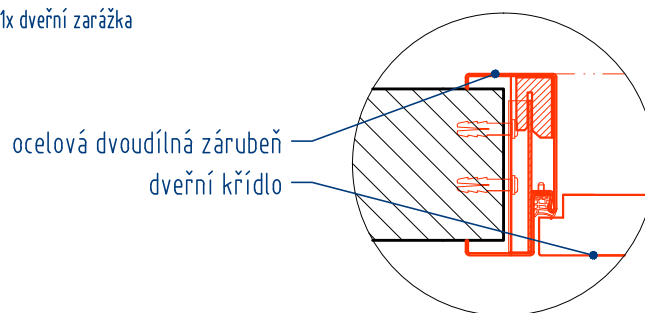


VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, DVEŘE OTOČNÉ

počet: 1 ks

Pohled

1x pravé



ZÁRUBEŇ: ocelová, dvoudílná zárubeň (VIZ detail) z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm, Povrchová úprava: Lak, Barva laku dle RAL bude odsouhlasen architektem

KŘÍDLO: rámové křídlo s výplní a HPL folií, Povrchová úprava: Barva folie dle RAL bude odsouhlasen architektem



POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL, odstín odsouhlasí architekt

KOVÁNÍ DVEŘÍ: Nerezové kování rozetové, klika-klika, bezpečnostní, cylindrická vložka, skryté nerezové závěsy zapuštěné do dveřních křídel a obložkové zárubně

VYBAVENÍ: 1x samozavírač, 1x dveřní zarážka

POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

Půdorys

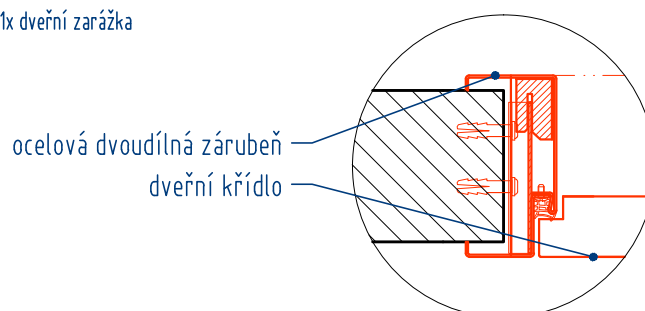




VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, DVEŘE OTOČNÉ

počet: 2 ks

1x pravé, 1x levé

Pohled

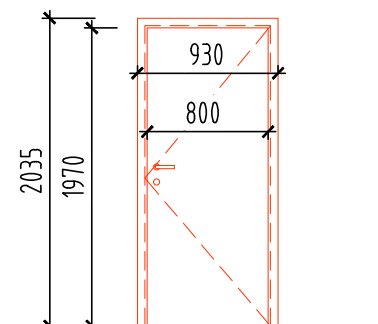


ZÁRUBEŇ: ocelová, dvoudílná zárubeň (VIZ detail) z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm, Povrchová úprava: Lak, Barva laku dle RAL bude odsouhlasen architektem

KŘÍDLO: rámové křídlo s výplní a HPL folií, Povrchová úprava: Barva folie dle RAL bude odsouhlasen architektem

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL, odstín odsouhlasí architekt

KOVÁNÍ DVEŘÍ: Nerezové kování rozetové, klika-klika, bezpečnostní, cylindrická vložka, skryté nerezové závěsy zapuštěné do dveřních křídel a obložkové zárubně


Půdorys

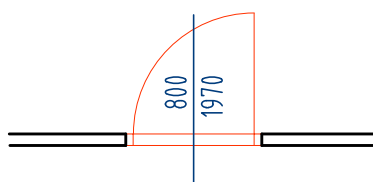

VYBAVENÍ: 1x samozavírač, 1x dveřní zarážka

POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

ocelová dvoudílná zárubeň
dveřní křídlo




VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, DVEŘE OTOČNÉ

počet: 1 ks

1x levé

Pohled

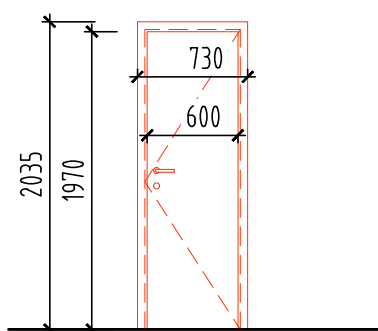


ZÁRUBEŇ: ocelová, dvoudílná zárubeň (VIZ detail) z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm, Povrchová úprava: Lak, Barva laku dle RAL bude odsouhlasen architektem

KŘÍDLO: rámové křídlo s výplní a HPL folií, Povrchová úprava: Barva folie dle RAL bude odsouhlasen architektem

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL, odstín odsouhlasí architekt

KOVÁNÍ DVEŘÍ: Nerezové kování rozetové, klika-klika, bezpečnostní, cylindrická vložka, skryté nerezové závěsy zapuštěné do dveřních křídel a obložkové zárubně


Půdorys

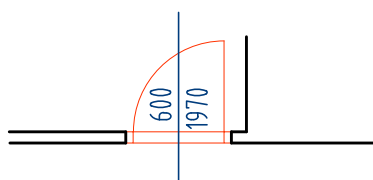

VYBAVENÍ: 1x samozavírač, 1x dveřní zarážka

POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

ocelová dvoudílná zárubeň
dveřní křídlo






VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, DVEŘE OTOČNÉ

počet: 5 ks

Pohled

4x pravé, 1x levé

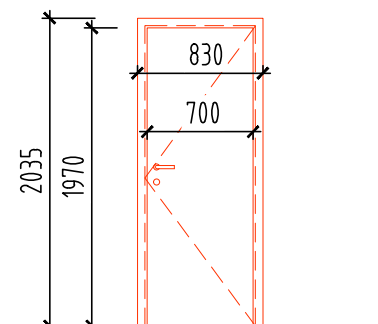

ZÁRUBEŇ: ocelová, dvoudílná zárubeň (VIZ detail) z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm, Povrchová úprava: Lak, Barva laku dle RAL bude odsouhlasen architektem

KŘÍDLO: rámové křídlo s výplní a HPL folií, Povrchová úprava: Barva folie dle RAL bude odsouhlasen architektem


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL, odstín odsouhlasí architekt

KOVÁNÍ DVEŘÍ: Nerezové kování rozetové, klika-klika, bezpečnostní, cylindrická vložka, skryté nerezové závěsy zapuštěné do dveřních křídel a obložkové zárubně


Půdorys

VYBAVENÍ: 1x samozavírač, 1x dveřní zarážka

POŽÁRNÍ ODOLNOST: -

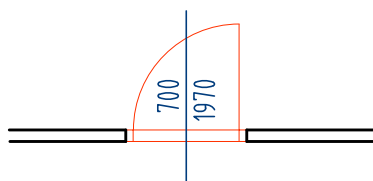

ocelová dvoudílná zárubeň
dveřní křídlo



NOVÁ VNITŘNÍ SKLÁDACÍ PŘÍČKA - 4270 x 2400

počet: 1 ks

Pohled

ROZMĚR: 4270 x 2400

POPIS:

- barva a povrch panelů dle RAL vzorníku povrchů

- Skládací příčka, parkování u příčky, vzduchová neprůzvučnost $R_w \geq 45$ dB, způsob aretace manuální, povrch laminové panely tl. 18mm, magnetický popisovatelný povrch bílý

- masivní hliníková vodící kolejnice, práškově lakovaná, barva dle RAL


- panely s ocelovým rámem, o tloušťce 100 mm, vyplněné tlumící hmotou

KOVÁNÍ DVEŘÍ A KOTVENÍ:

- Systémové kování, rám hliník elox bílý mat, mobilní příčka bude systémově uchycena do postraních konstrukcí a do stropu nad 1.NP, kotvící prvky budou součástí dodávky

- ovládání ruční, dotěšňování panelů klikou

- dvoubodové zavěšení panelů

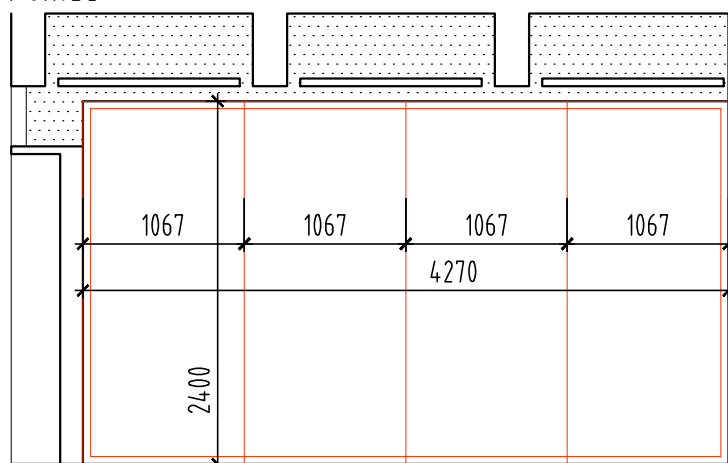

Půdorys

