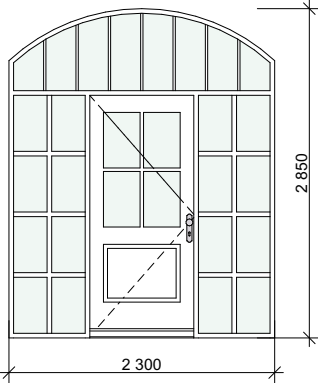
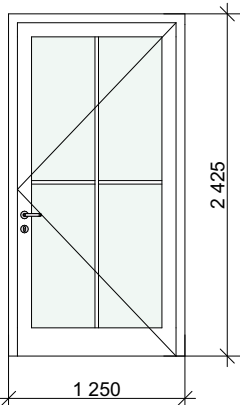
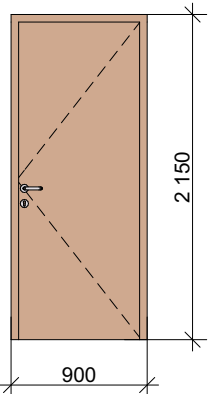
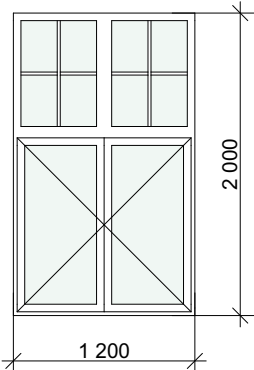


Tabulka vnějších truhlářských výrobků

OZN.	Pohled	Rozměry křídla [mm]		Stavební otvor [mm]	Orient.	KS	Popis
		Šířka	Výška				
Dveře							
T1		900	2 100	2 300×2 850	P	1	<p>Vstupní dřevěné jednokřídlé dveře s bočními a horním fixním nadsvětlikem, bezpečnostní třída RC3, $U_{D,min.} = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ VÍCEVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PROFILY / POVRCH: Odstín bílý (bude vyzorkováno stavebníkem a architektem) / Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ: SYSTÉMOVÉ VÍCEVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PROFILY POVRCH: Odstín bílý (bude vyzorkováno stavebníkem a architektem) ZASKLENÍ: Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A kontrastní značení pruhem značek ve výšce 0,9 a 1,6m KOVÁNÍ: PANIKOVÁ Koule / klika, nerez - mat / Madlo vodorovné ve výšce 0,9m z opačné strany jako závěsy ZÁMEK: Elektromechanický samozamykací zámek s panikovou funkcí / Režim po průchodu zamčeno / ZÁVĚSY: Tubusové polohovatelné ve třech směrech DOPLŇKY: Samozavírač dveří</p> <p>BEZ PRAHU / TĚSNICÍ LIŠTA / SAMOZAVÍRAČE / STAVĚČ NA AKTIVNÍM</p>
T2		1 100	2 350	1 250×2 425	P	1	<p>Vstupní dřevěné jednokřídlé dveře, bezpečnostní třída RC3, $U_{D,min.} = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ VÍCEVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PROFILY / POVRCH: Odstín bílý (bude vyzorkováno stavebníkem a architektem) / Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ: SYSTÉMOVÉ VÍCEVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PROFILY POVRCH: Odstín bílý (bude vyzorkováno stavebníkem a architektem) ZASKLENÍ: Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A kontrastní značení pruhem značek ve výšce 0,9 a 1,6m KOVÁNÍ: PANIKOVÁ Koule / klika, nerez - mat / Madlo vodorovné ve výšce 0,9m z opačné strany jako závěsy ZÁMEK: Elektromechanický samozamykací zámek s panikovou funkcí / Režim po průchodu zamčeno / ZÁVĚSY: Tubusové polohovatelné ve třech směrech DOPLŇKY: Samozavírač dveří</p> <p>BEZ PRAHU / TĚSNICÍ LIŠTA / SAMOZAVÍRAČE / STAVĚČ NA AKTIVNÍM</p>
T29		800	2 100	900×2 150	L	1	<p>Dřevěné jednokřídlé dveře na půdu, PROTIPOŽÁRNÍ EW 30 DP3-C, bezpečnostní třída RC3, $U_{D,min.} = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ VÍCEVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PROFILY / POVRCH: Odstín hnědý (bude vyzorkováno stavebníkem a architektem) / Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ: SYSTÉMOVÉ VÍCEVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PROFILY POVRCH: Odstín bílý (bude vyzorkováno stavebníkem a architektem) KOVÁNÍ: Klika / klika, nerez - mat ZÁVĚSY: Tubusové polohovatelné ve třech směrech DOPLŇKY: Samozavírač dveří</p> <p>BEZ PRAHU / TĚSNICÍ LIŠTA / SAMOZAVÍRAČE / STAVĚČ NA AKTIVNÍM</p>
Okno							
H1		1 200	2 000	1 200×2 000	P	1	<p>Vnější dřevěné dvoukřídlé okno PROTIPOŽÁRNÍ EI 30, horní světlík FIX, $U_{g,min.} = 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>- VČETNĚ MAGNETOVÝCH KONTAKTŮ VIZ ELEKTROINSTALACE</p> <p>- RÁM : SYSTÉMOVÉ VÍCEVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PROFILY POVRCH : Odstín bílý Vzduchotěsné, parotěsné z interiéru, paropropustné z exteriéru a tepelně izolační těsnění spar po celém obvodu výrobku Stavební hloubka: 78mm Osazen na podkladní profil s PIR vložkou 80/50mm</p> <p>- KŘÍDLO : SYSTÉMOVÉ VÍCEVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PROFILY POVRCH : Odstín bílý ZASKLENÍ : Tepelně izolační trojsklo kalené / čiré s měkkou vrstvou / bezpečnostní zasklení s potaženou atestovanou bezpečnostní fólií kategorie P2A Sklo se zvýšenou emisívitou slunečního záření KOVÁNÍ : Celoobvodové / Klika : nerez - mat</p> <p>- PARAPET VENKOVNÍ VYKÁZANÉ V KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBCÍCH: HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PLECH, RŠ 305 mm, Tl. min 1,5 mm + AL krytky před omítkou POVRCH : Odstín RAL 9010 (bílá)</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ : DŘEVĚNÝ - HPL LAMINO + ABS hrany min 2mm POVRCH : HPL odstín RAL 9010 (bílá)</p> <p>- ŽALUZIE VNITŘNÍ : PLASTOVÉ PVC lamely š. 90mm s antibakteriální povrchovou úpravou v horním nosném profilu, nehořlavé - D+M komplet</p>

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ A UPRAVIT JE DLE SKUTEČNOSTI
- TYP A SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A STAVEBNÍKEM