

výškopis cca 180,00 m n.m. m n.m. B.p.v

název stavby:

Rekonstrukce zootechnického výukového zázemí na ŠZP Žabčice

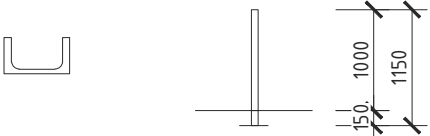
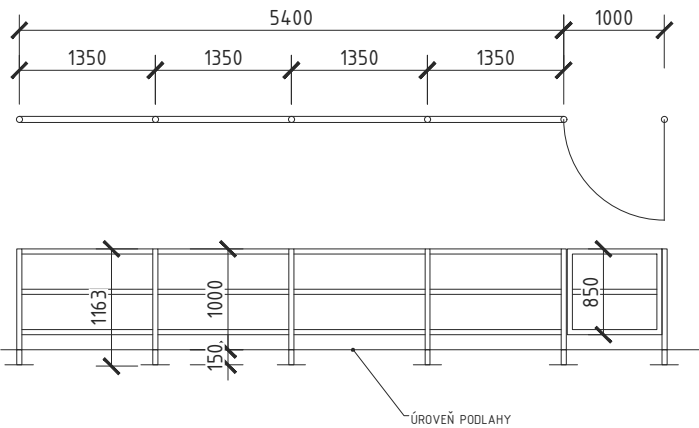
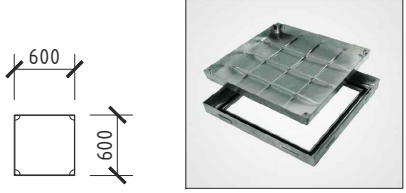
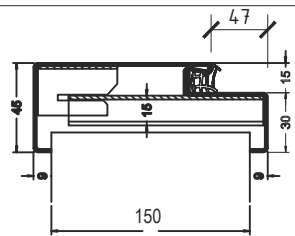
místo stavby	parc.č. 862, k.ú. Žabčice	zodpovědný projektant:
stavebník:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno	ing. Vlasta Remešová
stupeň PD:	dokumentace pro provádění stavby	projektant:
část PD:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	ing. Přemysl Gilar
číslo výkresu	D.1.1.c.2	datum: číslo paré:
název výkresu	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	02/2019
měřítko		

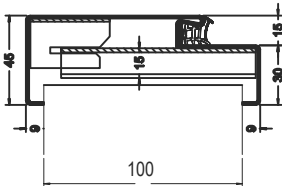
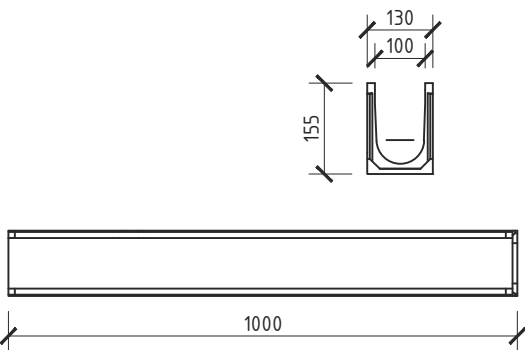
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

před objednáním je nutné ověřit rozměry stavebních otvorů zaměřením přímo na stavbě, potvrdit orientaci otevírání a barevné řešení v součinnosti investora, architekta a dodavatele

normy:

- ČSN 73 3630 Zámečnické práce stavební

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ
Z01		<p>SLOUPEK UPE 65</p> <p>SLOUPEK PRO KOTVENÍ STĚNY POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROZINEK DÉLKA 1150 mm KOTEVNÍ DESKA - PLECH 200x200x3 mm ŠROUBY NA CHEM. KOTVU DO BETONU</p>	4 ks
Z02		<p>ZÁBRADLÍ KOVOVÉ</p> <p>SLOUPKY Ø50mm VODOROVNÉ TYČE Ø50 mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROZINEK A KOMAXIT BARVA ANTRACIT</p> <p>BRANKA PRŮCHOD 940 mm</p> <p>KOTEVNÍ DESKA - PLECH 200x200x3 mm ŠROUBY NA CHEM. KOTVU DO BETONU</p>	1 ks
Z03		<p>POKLOP ŠACHTY</p> <p>ROZMĚR 600x600 mm MATERIÁL ANTIKOR OCEL TL. 2mm VÝŠKA RÁMU 75 mm VANA VYPLNĚNÁ BETONEM TL. 50mm TŘÍDA NOSNOSTI 125</p>	2 ks
Z04		<p>ZÁRUBEŇ DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ</p> <p>pro dveře 800/1970 do stěny tl. 150mm Ocelová zárubeň , typ „DZD“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm, (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň bezpodrážková – těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Zárubeň je upravena základní antikorozi barvou. Bez podlahového zapuštění.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR RAL 7039</p>	<p>L - 2 ks P - 4 ks</p>

OZN.	SCHÉMA	POPIS	KS
Z05		<p>ZÁRUBEŇ DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ</p> <p>pro dveře 700/1970 do stěny tl. 100mm</p> <p>Ocelová zárubeň , typ „DZD“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm, (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň bezpodrážková – těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Zárubeň je upravena základní antikorozi barvou. Bez podlahového zapuštění.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR RAL 7039</p>	<p>L - 2 ks P - 1 ks</p>
Z06		<p>ŽLAB LINIOVÝ</p> <p>LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB MATERIÁL POLYMERBETON</p> <p>DÉLKA ŽLABU 1000 mm - 2x15ks VPUSTĚ - 2x1ks</p> <p>KRYCÍ MŘÍŽKA LITINOVÁ TRÍDA ZÁTĚŽE C125</p>	<p>1 m - 30 ks VPUSTĚ-2ks</p>
Z07		<p>NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR DLE EN 179</p> <p>OSADÍ SE Z VNITŘNÍ STRANY NA STÁVAJÍCÍ DVEŘE VE VÝCHODU Z OBJEKTU (CHODBA 101)</p> <p>nouzový dveřní uzávěr pro nouzové účely v místech, kde není pravděpodobný vznik paniky</p> <p>obsahuje závoru, která se zasouvá do protiplechu pro zabezpečení dveří, když jsou dveře zavřeny umožňuje otevřít dveře zevnitř pomocí kliky nebo speciální tlačné desky na vnitřní ploše dveří i pokud jsou uzamčené zvenku</p>	<p>1 ks</p>
Z08		<p>MADLO SKLOPNÉ PRO BEZBARIÉROVÉ WC</p> <p>MATERIÁL NEREZ, TRUBKA Ø32mm</p>	<p>2 ks</p>
Z09		<p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA NEREZ Ø200</p>	<p>4 ks</p>