


Současný stav

Nový stav

1.NP


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1 161	KOTELNA	111.44
1 162	STROJOVNA	47.85
1 163	DÍLNA	21.77
1 164	WC	1.42
1 165	ŠATNA DENNÍ MÍSTNOST	20.82
1 166	SPRCHA	2.25
1 167	DENNÍ MÍSTNOST	23.48
1 168	ODPADKY LŮŽKOVÉ ČÁSTI	19.84
1 169	SCHODIŠTĚ	22.33
1 170	CHODBA	72.92
1 171	PŘEDSÍN	5.65
1 172	PISOÁRY WC	6.24
1 173	WC ŽENY	6.24
1 174	PŘEDSÍN WC ŽENY	5.56
1 175	CHODBA	22.82
1 176	SKLAD DKP KUCHYNĚ	24.10
1 177	SKLAD SPINAVÉHO PRÁDLA	24.10
1 178	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	24.10
1 179	STROJOVNA VZT	24.21
1 180	SKLAD NÁBYTKU	48.92
1 181	SKLAD PAPIRU	30.42
1 182	OKUD	4.02
1 183	SKLAD ČISTÍCH PROSTŘEDKŮ	3.28
1 184	SKLAD NAHRAZDICH DÍLŮ	7.11
1 185	RAMPA	14.73
1 186	ROZVODNA NN	16.20

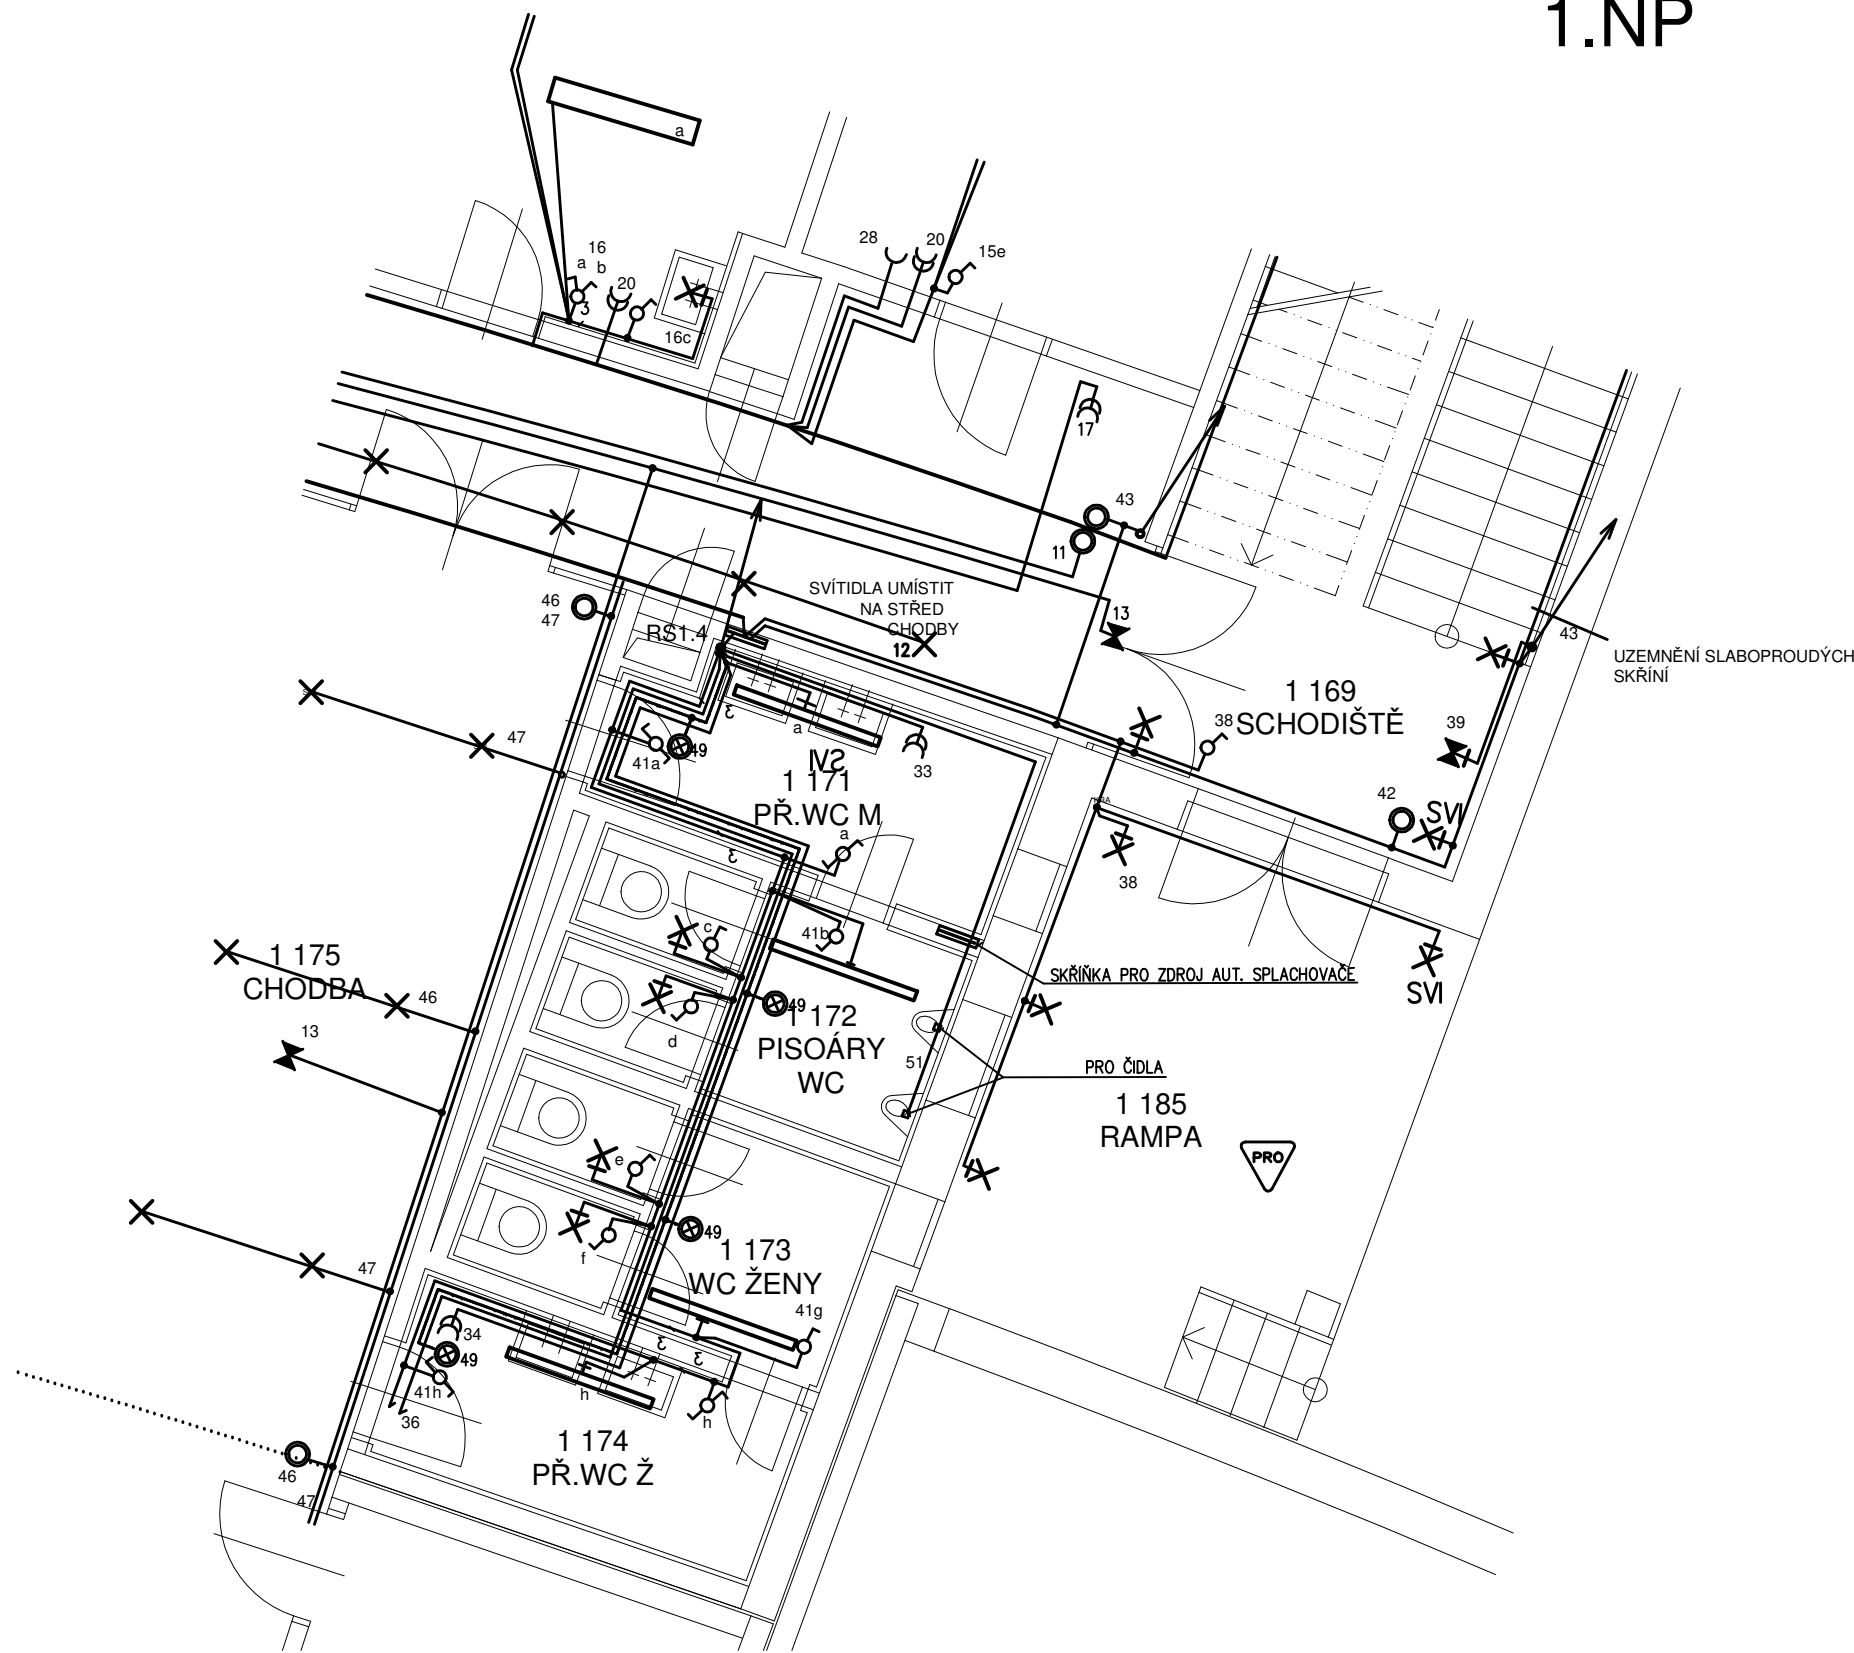


Okruhy osvětlení a pisoiru – původní  
Okruhy pro osoušeče použity z původních zásuvek

N1.2

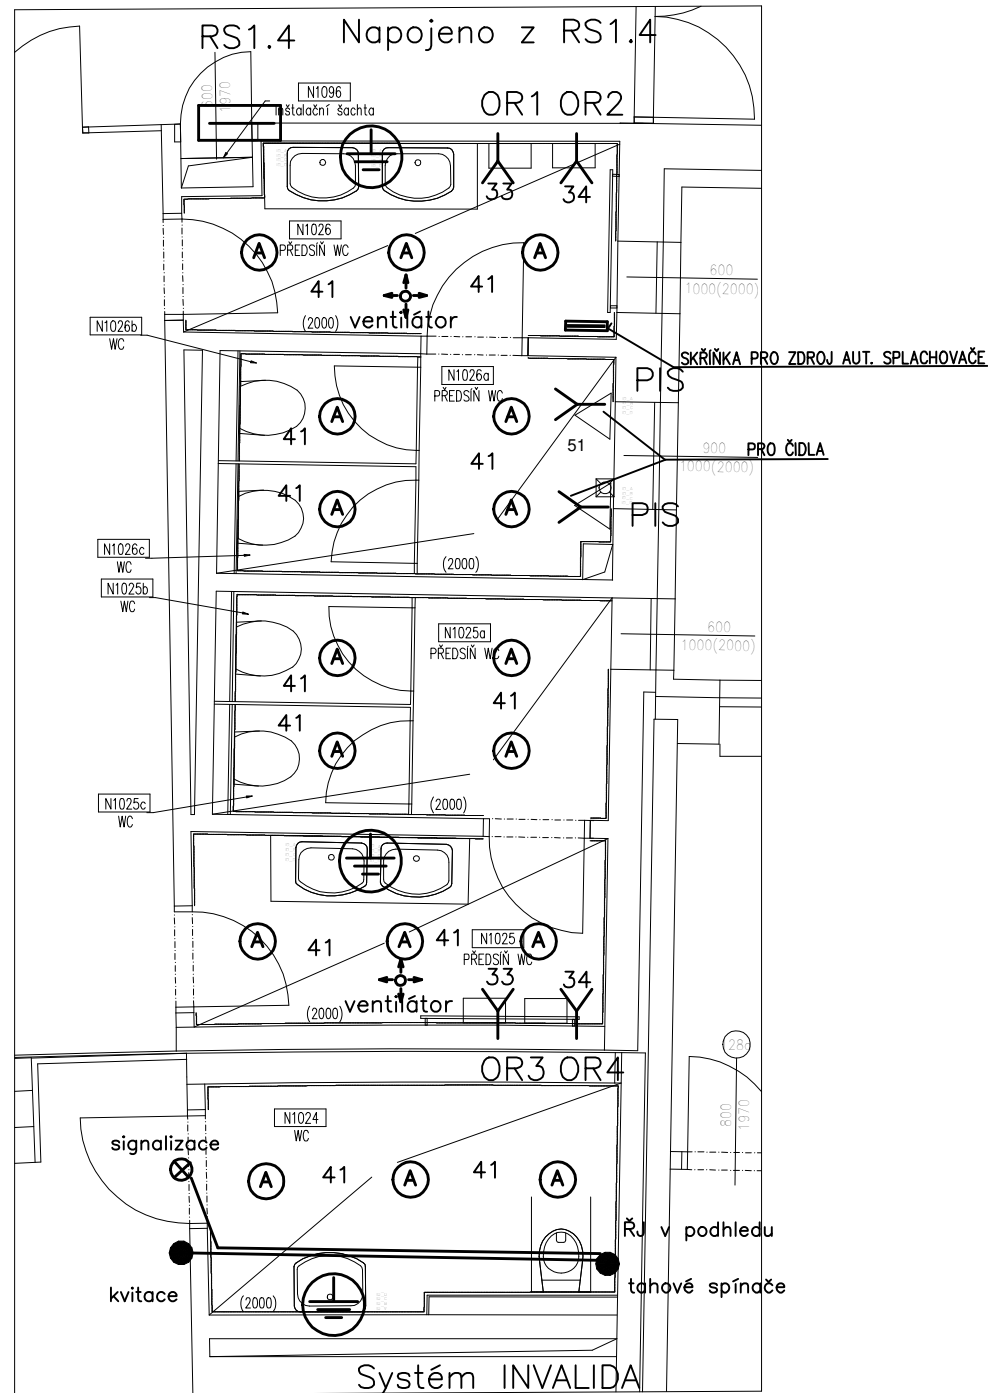

LEGENDA SYMBOLŮ NN:

- Kabelová trasa
- Rozvaděč
- Zásuvková skříň
- Zemnicí bod, pospojení
- Zásuvky, vývody
- Vypínače
- Žaluziový ovladač
- Pohybový senzor
- Svítlidla – pouze připravené vývody

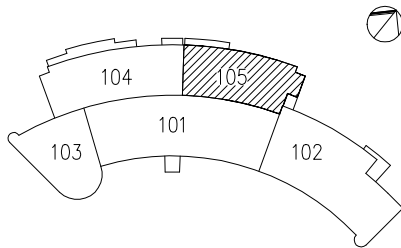


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP:

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHOVÁ ÚPRAVA	STĚNY	PODHLÉD / STŘOP	POZNÁMKA
N1024	WC	7,08	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD /VPC. ŠTUK. OM.	PODHLÉD SKD	KERAM. OBKLAD v. 1500 mm KERAM. OBKLAD v. 2000 mm
N1025	PŘEDSÍN WC	5,58	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD /VPC. ŠTUK. OM.	PODHLÉD KAZETOVÝ POHLÉD SKD	KERAM. OBKLAD v. 2000 mm KERAM. OBKLAD v. 2000 mm
N1025a	PŘEDSÍN WC	3,48	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD /VPC. ŠTUK. OM.	PODHLÉD SKD	KERAM. OBKLAD v. 2000 mm KERAM. OBKLAD v. 2000 mm
N1025b	WC	1,26	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD /VPC. ŠTUK. OM.	PODHLÉD SKD	KERAM. OBKLAD v. 2000 mm KERAM. OBKLAD v. 2000 mm
N1025c	WC	1,26	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD /VPC. ŠTUK. OM.	PODHLÉD SKD	KERAM. OBKLAD v. 2000 mm KERAM. OBKLAD v. 2000 mm
N1026	PŘEDSÍN WC	5,68	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD /VPC. ŠTUK. OM.	PODHLÉD KAZETOVÝ POHLÉD SKD	KERAM. OBKLAD v. 2000 mm KERAM. OBKLAD v. 2000 mm
N1026a	PŘEDSÍN WC	3,48	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD /VPC. ŠTUK. OM.	PODHLÉD KAZETOVÝ POHLÉD SKD	KERAM. OBKLAD v. 2000 mm KERAM. OBKLAD v. 2000 mm
N1026b	WC	1,26	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD /VPC. ŠTUK. OM.	PODHLÉD SKD	KERAM. OBKLAD v. 2000 mm KERAM. OBKLAD v. 2000 mm
N1026c	WC	1,26	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD /VPC. ŠTUK. OM.	PODHLÉD SKD	KERAM. OBKLAD v. 2000 mm KERAM. OBKLAD v. 2000 mm

LEGENDA SVÍTIDEL	
Symbol	Název výrobku
(A)	LED STROPNÍ SVÍTIDLO D=300mm, 18W, IP44 s nastavitelným senzorem

POZNÁMKA:  
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DOODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ. ZAK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY  
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0,000–241,83 m n.n. BpV (výška pouze orientační, nebylo provedeno geodetické zaměření)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík		Lazaretní 11, 615 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Vojtěch Lípovský			
výpracoval	Ing. Vojtěch Lípovský			
investor	Správa kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně			
místo stavby	tt. Gen. Píky 2005/7, 613 00 Brno–Černé Pole parc. č. 465/26, 465/89, 465/90, k.ú. Černé Pole [610771]			
akce	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ OBJEKTU "Z" KOLEJE AKADEMIE		datum	07/2024
D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE			formát	–
obsah výkresu			č. zakázky	24_021
NOVÝ STAV			stupeň	DPS
Rozvody 1.NP			měřítko	1:25
			číslo výkresu	číslo poré
			D.1.4.2.21	

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM  
zák. č. 121/2000 Sb.